

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมทางเดินรอบอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,080,532.46	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					986,617.12	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					95,269.40	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					26,336.52	
5	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					161,204.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,349,959.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,349,959.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.000	จุด	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานขุดดินถมคืน	15.980	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,269.16	2,269.16	
	- สกัดเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	50.000	บาท/ต้น	0.00	0.00	320.00	16,000.00	16,000.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	36.000	ต้น	2,850.47	102,616.92	657.14	23,657.04	126,273.96	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2	73.800	ลบ.ม.	2,359.24	174,111.91	419.00	30,922.20	205,034.11	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	938.000	กก.	26.04	24,425.52	4.40	4,127.20	28,552.72	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	133.000	กก.	25.35	3,371.55	4.40	585.20	3,956.75	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD 40	1,931.000	กก.	24.67	47,637.77	3.60	6,951.60	54,589.37	
	- เหล็ก DB 20 มม. SD 40	1,827.000	กก.	24.42	44,615.34	3.10	5,663.70	50,279.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	168.600	กก.	51.40	8,666.04	0.00	0.00	8,666.04	
	- คอนกรีตหยาบ	1.060	ลบ.ม.	2,285.61	2,422.74	426.00	451.56	2,874.30	

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.650	ลบ.ม.	364.49	965.89	104.00	275.60	1,241.49	
	- แบบหล่อคอนกรีต	365.270	ตร.ม.	167.35	61,127.93	139.00	50,772.53	111,900.46	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดี่ยว ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม.	14.000	ตัน	1,682.24	23,551.36	410.71	5,749.94	29,301.30	
	- เสาค้ำ	236.000	ตัน	35.00	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	791.000	กก.	25.09	19,846.19	3.60	2,847.60	22,693.79	
	<b>งานเหล็กรูปพรรณ</b>								
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100x50x20 มม.	3,580.000	กก.	31.88	114,130.40	10.00	35,800.00	149,930.40	
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125x50x20 มม.	639.960	กก.	33.28	21,297.86	10.00	6,399.60	27,697.46	
	- เหล็กแผ่นตัดเจาะรู 8x8 นิ้ว 9 มม	44.000	แผ่น	230.50	10,142.00	6.47	284.68	10,426.68	
	- น๊อต 12 มม.	92.000	ตัว	55.25	5,083.00	0.00	0.00	5,083.00	
	- แปเหล็กลีซีแพค	1,370.880	ม.	31.50	43,182.72	0.00	0.00	43,182.72	

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 3.2 มม. ขนาด 100x100 มม.	76.600	ม.	253.83	19,443.37	88.16	6,753.06	26,196.43	
	- ทาสีกันสนิม	392.840	ตร.ม.	31.00	12,178.04	35.00	13,749.40	25,927.44	
	- แผ่นพื้นตันคอนกรีตอัดแรง กว้าง 0.35 ม. ลวด 7 เส้น ขนาดลวด 4 มม.	336.000	ตร.ม.	297.14	99,839.04	25.00	8,400.00	108,239.04	
	- ตระแกรงเหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	320.000	ตร.ม.	22.99	7,356.80	5.00	1,600.00	8,956.80	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	10,908.74	854,272.39	5,816.58	226,260.07	1,080,532.46	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ครอบสันหลังคา	77.000	แผ่น	52.00	4,004.00	24.60	1,894.20	5,898.20	
	- ครอบบันลุ่ม	179.000	แผ่น	52.00	9,308.00	24.60	4,403.40	13,711.40	
	- ครอบปิดบันลุ่ม	8.000	แผ่น	87.00	696.00	24.60	196.80	892.80	
	- แผ่นปิดกันนก	118.000	อัน	16.10	1,899.80	9.00	1,062.00	2,961.80	

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x6",1"x8"	61.120	ม.	128.52	7,855.14	73.00	4,461.76	12,316.90	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิดมีฟอล์ยสองด้าน	450.470	ตร.ม.	19.00	8,558.93	20.00	9,009.40	17,568.33	
	- ค่าแรงงานติดตั้งแปสำเร็จรูป	450.470	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	11,261.75	11,261.75	
	- กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (สีขาวนวลจันทร์)	5,858.000	แผ่น	37.00	216,746.00	5.68	33,273.44	250,019.44	
	- ครอบปิดจั่วหลังคา	4.000	แผ่น	82.00	328.00	24.60	98.40	426.40	
	- สกรูยึดกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 2.5 นิ้ว	6,250.000	ตัว	1.30	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00	
	<b>งานฝ้าเตาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบหนา 9 มม.	189.000	ตร.ม.	230.00	43,470.00	75.00	14,175.00	57,645.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- บั้วฝ้า B77ขนาด 1.3 x 290 x 9.6 ซม. สีขาว	58.000	ม.	78.62	4,559.96	45.00	2,610.00	7,169.96	
	- ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ขนาด 0.8x7.5 ซม.	200.590	ตร.ม.	302.00	60,578.18	94.00	18,855.46	79,433.64	
	ตีเว้นร่อง 0.5 ซม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	<b>งานผนังและตกแต่ง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	210.000	ตร.ม.	270.00	56,700.00	94.00	19,740.00	76,440.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ซม.	30.000	ม.	88.00	2,640.00	64.00	1,920.00	4,560.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	387.800	ตร.ม.	65.00	25,207.00	87.00	33,738.60	58,945.60	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	63.840	ตร.ม.	65.00	4,149.60	105.00	6,703.20	10,852.80	
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ปูสองด้าน ฉาบเรียบ	9.280	ตร.ม.	230.00	2,134.40	130.00	1,206.40	3,340.80	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.ลดเสียงสะท้อน	64.630	ตร.ม.	464.78	30,038.73	100.00	6,463.00	36,501.73	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- แผงบังแดดระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาด 1x5 ซม. @ 2.5 ซม.ทำสำเร็จรูปจากโรงงาน	4.920	ตร.ม.	399.76	1,966.81	154.00	757.68	2,724.49	
	บนโครงเคร่าเหล็ก ขนาด 1"x2" @ 0.50 ม. ทาสีดำดำ								
	- บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป B79PVC 4 นิ้ว ขนาด 20x90x2000 มม.	60.000	ม.	72.50	4,350.00	45.00	2,700.00	7,050.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 10x5 ซม.	19.600	ม.	121.66	2,384.53	60.00	1,176.00	3,560.53	

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาแปะผนัง สีไลท์เรด 6x24 ซม. (2.4"X9.6") สีแดงธรรมชาติ	20.600	ตร.ม.	458.00	9,434.80	232.00	4,779.20	14,214.00	
	<b>งานพื้นและตกแต่ง</b>								
	- พื้นผิวหินขัดสีขาว	180.000	ตร.ม.	392.00	70,560.00	161.00	28,980.00	99,540.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้อง สีดำเคลือบเซรามิค ขนาด 0.40 x 0.40 ม. (ผิวด้าน)	128.280	ตร.ม.	309.00	39,638.52	174.00	22,320.72	61,959.24	
	- พื้นผิวขัดหยาบ (เขาระรองทางเดิน)	28.840	ตร.ม.	92.00	2,653.28	64.00	1,845.76	4,499.04	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- ป1	1.000	ชุด	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	- ป2	2.000	ชุด	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ป3	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- น1	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- น2	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- น3	12.000	บาน	1,230.00	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีอะครีลิค 100% ทาภายนอก	170.030	ตร.ม.	95.00	16,152.85	34.00	5,781.02	21,933.87	
	- สีพลาสติกทาภายใน	78.610	ตร.ม.	106.00	8,332.66	30.00	2,358.30	10,690.96	
	- สีน้ำมัน	28.560	ตร.ม.	44.00	1,256.64	30.00	856.80	2,113.44	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	66,088.24	743,988.83	2,009.08	242,628.29	986,617.12	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 36 ช่อง 3 เฟส 250AMPB	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,000.00	1,000.00	17,000.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	<b>ท่อไฟฟ้า , WIRE WAY</b>								
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	100.000	ม.	21.66	2,166.00	20.00	2,000.00	4,166.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 3/4"	50.000	ม.	23.00	1,150.00	25.00	1,250.00	2,400.00	

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	2,511.00	2,511.00	0.00	0.00	2,511.00	
	<b>สายไฟฟ้า</b>								
	- สายไฟ THW 1x16 SQ.MM.	30.000	ม.	82.28	2,468.40	20.00	600.00	3,068.40	
	- 2x2.5 SQ.MM VAF	100.000	ม.	26.16	2,616.00	12.00	1,200.00	3,816.00	
	- 2x1.5 SQ.MM VAF	100.000	ม.	18.66	1,866.00	11.00	1,100.00	2,966.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00	2,009.00	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้า</b>								
	- ไฟเส้นไฟแถบ Led Neon Flex DC 12 V พร้อมอุปกรณ์พ่วง,ข้อต่อ,จุก	100.000	ม.	120.00	12,000.00	12.00	1,200.00	13,200.00	
	- ดวงโคม DOWN LIGHT หลอด HOLOGEN 1- 90 W	20.000	ชุด	640.00	12,800.00	115.00	2,300.00	15,100.00	
	- ดวงโคมไฟกิ่ง	14.000	ชุด	410.00	5,740.00	165.00	2,310.00	8,050.00	
	- ดวงโคมไฟส่องป้าย 9 W เฉพาะจุด โคมขาว	10.000	ชุด	393.00	3,930.00	165.00	1,650.00	5,580.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	4,193.00	4,193.00	0.00	0.00	4,193.00	
	<b>สวิตช์ , เตารับไฟฟ้า</b>								
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A , 250 V	10.000	ชุด	60.00	600.00	80.00	800.00	1,400.00	
	- ชุดสวิตช์หรีไฟ รุ่น 120W-21 สีขาว	6.000	ชุด	129.00	774.00	80.00	480.00	1,254.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 A , 250 V	20.000	ชุด	180.00	3,600.00	80.00	1,600.00	5,200.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	2,356.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	30,172.76	77,779.40	1,785.00	17,490.00	95,269.40	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดภายใน 0.30x0.30 ม. มีบารองรับฝา	28.000	ม.	689.39	19,302.92	0.00	0.00	19,302.92	
	- ฝาคอนกรีตสำหรับราง 0.30x0.30 ม. 2ฝา/ราง	56.000	ฝา	86.00	4,816.00	39.60	2,217.60	7,033.60	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	775.39	24,118.92	39.60	2,217.60	26,336.52	

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- ราน้ำฝนไวนิล สีขาวพร้อมอุปกรณ์ กว้าง 15 ซม.พร้อมท่อระบายน้ำฝน	58.400	ม.	291.66	17,032.94	25.00	1,460.00	18,492.94	
	- ตัวอักษรกล่องสแตนเลส sus 304 หน้า 1.2 มม. ผิวน HAIR LINE ตัวอักษรสูง 25 ซม. พับเป็นกล่องหน้า 3 ซม.	1.000	ชุด	9,075.00	9,075.00	2,722.00	2,722.00	11,797.00	
	- ตัวอักษรกล่องสแตนเลส sus 304 หน้า 1.2 มม. ผิวน HAIR LINE ตัวอักษรสูง 10 ซม. พับเป็นกล่องหน้า 3 ซม.	1.000	ชุด	1,650.00	1,650.00	500.00	500.00	2,150.00	
	- ตราสัญลักษณ์ สแตนเลส กัดกรวด Dia 45 ซม.	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- ราวจับสแตนเลส ทางลาด,ทางขึ้นลงบันได	13.500	ม.	1,780.00	24,030.00	534.00	7,209.00	31,239.00	
	- งานเสาหัวบัวปูนปั้น	2.000	ต้น	2,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	
	- งานม้านั่งไม้ เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม.	12.380	ม.	140.50	1,739.39	51.60	638.81	2,378.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x20x2.3 มม.	72.570	ม.	62.50	4,535.62	22.18	1,609.60	6,145.22	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6" ยาว 4.00 -4.50 ม.	11.810	ลบ.ฟ.	523.36	6,180.88	0.00	0.00	6,180.88	
	- น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร (ยูนีเทน ยู 202)	1.000	กระป๋อง	971.96	971.96	291.00	291.00	1,262.96	
	- สกรูยึดไม้ 13/4" (#7x45 มม.)	3.000	กล่อง	139.00	417.00	0.00	0.00	417.00	
	- สีน้ำมันเคลือบเงา	14.590	ตร.ม.	58.00	846.22	30.00	437.70	1,283.92	
	- ค่าแรงงานปูพื้นไม้ชนชิด	12.960	ตร.ม.	0.00	0.00	167.00	2,164.32	2,164.32	
	- งานราวกันตกกระเบื้อง	70.100	ม.	972.79	68,192.57	0.00	0.00	68,192.57	
	<b>รวมค่างานเบ็ดเตล็ด</b>	-	-	20,664.77	141,671.58	5,842.78	19,532.43	161,204.01	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>2,349,959.51</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีธาตุ	อำเภอ	ศรีธาตุ	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					195,440.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								195,440.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 195,440.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น  
08 สิงหาคม 2568 10:20:08

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	- พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้า 6 นิ้ว	5.000	lot	2,198.00	10,990.00	350.00	1,750.00	12,740.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู ระบบ Inverter	3.000	set	60,900.00	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	63,098.00	193,690.00	350.00	1,750.00	195,440.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								195,440.00	

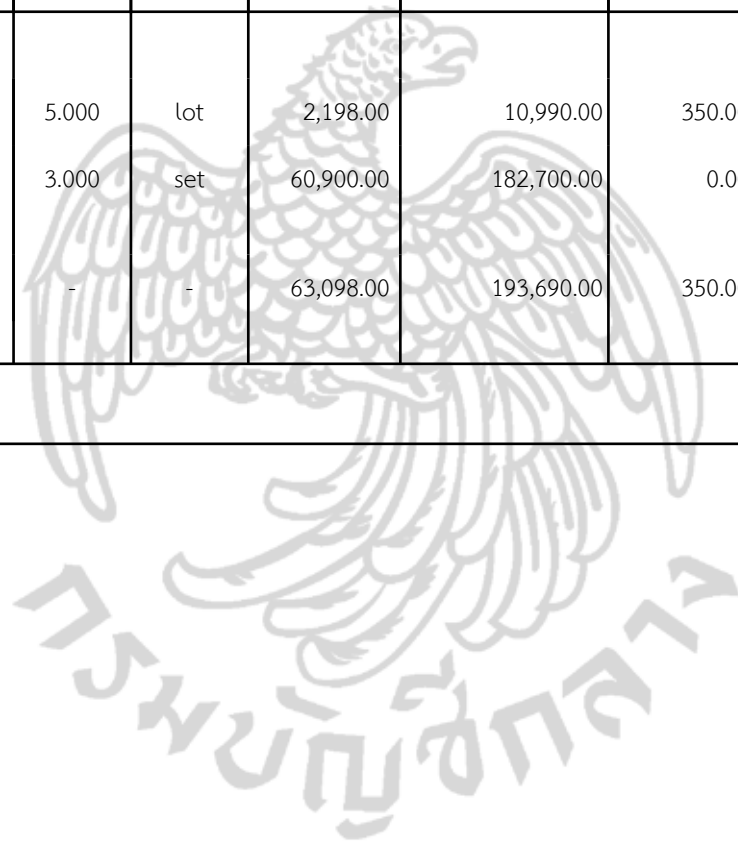

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน                      งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                      จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง    ตำบล    ศรีธาตุ                      อำเภอ    ศรีธาตุ                      จังหวัด    อุดรธานี                      แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ

คำนวณราคากลางโดย    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง    เมื่อวันที่                      07 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องดับเพลิง		รวม					56,850.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								56,850.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม                      56,850.00                      บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องดับเพลิง								
1.1	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด20ปอนด์สีแดง	1.000	ถัง	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
1.2	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด4,000A	1.000	เครื่อง	29,900.00		0.00	0.00	29,900.00	
1.3	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ามันเก็บ(รีโมทคอนโทรล	1.000	ชุด	24,100.00		0.00	0.00	24,100.00	
	รวมค่าเครื่องดับเพลิง	-	-	56,850.00	56,850.00	0.00	0.00	56,850.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ศรีธาตุ	อำเภอ	ศรีธาตุ	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน วิธี Boring test (SPT)	1.000	จุด	34,000.00	ข้อกำหนดแห่งสัญญา,รูปแบบที่กำหนด
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			34,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน วิธี Boring test (SPT)					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ศรีธาตุ	อำเภอ	ศรีธาตุ	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2568		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อประกอบการควบคุม คุณภาพงานก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกลพิเศษ ค่าเช่ารถเครน 25 ตัน 2 คัน ต่อ 1 วัน	18,000.00	ค่าใช้จ่ายส่วนที่สนับสนุนการทำงานผู้รับจ้างผู้รับจ้างทำงานได้เร็ว
2	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน วิธี Boring test (SPT)	16,000.00	มีความจำเป็นต้องใช้ในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
รวมค่าใช้จ่าย		34,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		34,000.00	

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมทางเดินรอบอาคาร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีธาตุ	อำเภอ	ศรีธาตุ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมทางเดินรอบอาคาร	2,349,959.51	1.3045	3,065,522.18	
รวมค่าก่อสร้าง				3,065,522.18	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 327.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,374.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,065,522.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:21:59

กลุ่มงาน/งาน                      ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมทางเดินรอบอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                      จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง                      ตำบล    ศรีธาตุ                      อำเภอ    ศรีธาตุ                      จังหวัด                      อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ

แบบ    พร. 4    ที่แนบ                      มีจำนวน                      12                      หน้า

คำนวณราคากลาง                      เมื่อวันที่                      07 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย                      0 % เงินประกันผลงานหัก                      0 % ดอกเบี้ยเงินกู้                      7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม                      7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,065,522.18	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน                      327.00 ตารางเมตร เฉลี่ย                      9,374.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม                      3,065,522.18                      บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:21:59

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	195,440.00	1.3045	254,951.48	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				254,951.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 327.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 779.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 254,951.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:21:59

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีธาตุ	อำเภอ	ศรีธาตุ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2568				

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น  
( ศักดิ์ชาย คุณหมั่น )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญา วิเศษโพธิ์ศรี  
( ปัญญา วิเศษโพธิ์ศรี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงไกร กุลกั้ง  
( เกรียงไกร กุลกั้ง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:21:59

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องดับเพลิง	56,850.00	3,979.50	60,829.50	
รวมค่าก่อสร้าง				60,829.50	

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:20:06

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีธาตุ	อำเภอ	ศรีธาตุ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2568				



ศักดิ์ชาย คุณหมั่น  
( ศักดิ์ชาย คุณหมั่น )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญา วิเศษโพธิ์ศรี  
( ปัญญา วิเศษโพธิ์ศรี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงไกร กุลกั้ง  
( เกรียงไกร กุลกั้ง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      ศรีธาตุ      อำเภอ      ศรีธาตุ      จังหวัด      อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลศรีธาตุ เทศบาลตำบลศรีธาตุ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ      มีจำนวน      4      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่      07 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมทางเดินรอบอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 3,065,522.18 บาท	3,065,522.18	
2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 1.000 หลังละ 254,951.48 บาท	254,951.48	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	60,829.50	
4	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	34,000.00	

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น

08 สิงหาคม 2568 10:22:06

หน้า 1 จาก 2

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      ศรีธาตุ      อำเภอ      ศรีธาตุ      จังหวัด      อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลศรีธาตุ เทศบาลตำบลศรีธาตุ

แบบ    ปร. 4    และ    ปร. 5    ที่แนบ      มีจำนวน      4      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่      07 สิงหาคม 2568

สรุป		
	ราคากลาง	3,415,303.16
	ราคากลาง (..... สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามบาทสิบหกสตางค์ .....)	



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีธาตุ					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ศรีธาตุ	อำเภอ	ศรีธาตุ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลศรีธาตุ / เทศบาลตำบลศรีธาตุ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2568					

ศักดิ์ชาย คุณหมั่น  
( ศักดิ์ชาย คุณหมั่น )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญา วิเศษโพธิ์ศรี  
( ปัญญา วิเศษโพธิ์ศรี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงไกร กุลกั้ง  
( เกรียงไกร กุลกั้ง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง