

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร

พิกัดเริ่มต้น E 639512 N 2030076
พิกัดสิ้นสุด E 639399 N 2029795

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร

พิกัดเริ่มต้น E 639512 N 2030076
พิกัดสิ้นสุด E 639399 N 2029795



แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อ

จุดเริ่มต้นโครงการ
E 639512 N 2030076

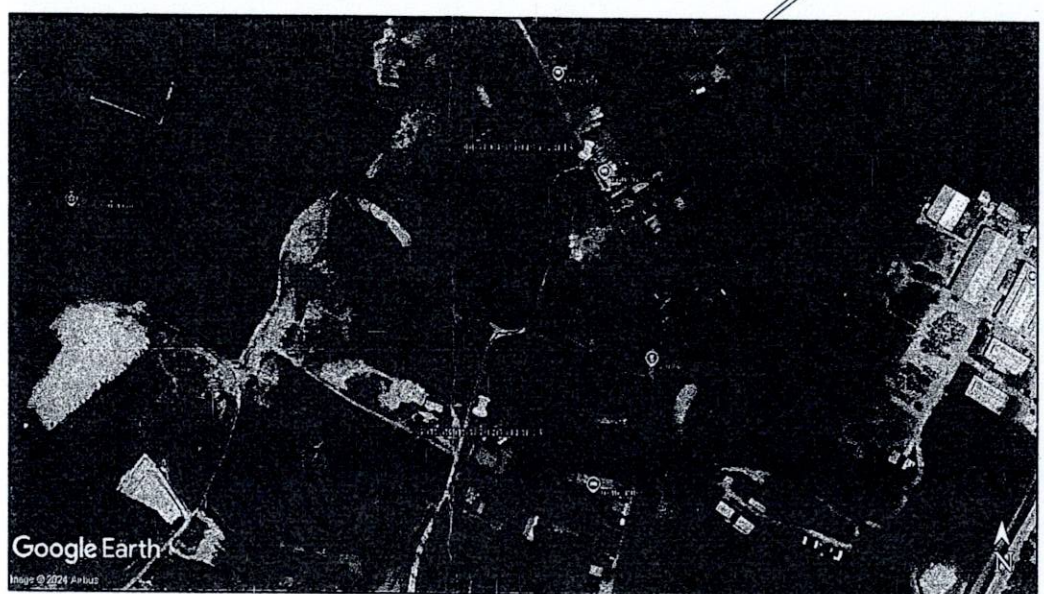

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ
E 639399 N 2029795

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
..... (นายภูวดล ขันคำนันตีะ)
..... (นายรัณกร อภิญญาลังกร)
..... (นายเอกวุธ สีบสุโกศล)
..... (นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
.....

วิศวกรโยธา
..... (นายรัณกร อภิญญาลังกร)

วิศวกรไฟฟ้า
.....

ตรวจสอบ
..... (นายภูวดล ขันคำนันตีะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
..... (นางสาวปาริชาติ หริญรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
..... (นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อนุมัติ
..... (นายอนุชิต วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแ



ระดับผิวทางเดิม	99.935	97.136	96.203	96.026	95.813	95.433	95.131	94.713	93.799	92.321	91.202	90.802	90.004	89.691
ระดับก่อสร้าง	100.112	97.286	96.353	96.176	95.963	95.591	95.282	94.863	93.949	92.471	91.352	90.952	90.154	89.691
ระยะเป็น กม.	0+000.000	0+025.000	0+050.000	0+075.000	0+100.000	0+125.000	0+150.000	0+175.000	0+200.000	0+225.000	0+250.000	0+275.000	0+300.000	0+325.000
รูปตัดที่ X	STA 0+000	STA 0+025	STA 0+050	STA 0+075	STA 0+100	STA 0+125	STA 0+150	STA 0+175	STA 0+200	STA 0+225	STA 0+250	STA 0+275	STA 0+300	STA 0+325

⊕ BM0 เสาไฟฟ้า
ค่าระดับ 100.00 เมตร (รสม.)

⊕ BM1 ขอบบล็อกคอนเวิร์ส
ค่าระดับ 89.896 เมตร (รสม.)

PROFILE ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ วงแก้ว)
..... (นายภูวดล ขันคำนันตะ)
..... (นายธรณกร อภิญญาลังกร)
..... (นายเอกวุธ สิบสุโกศล)
..... (นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
-


วิศวกรโยธา
..... (นายธรณกร อภิญญาลังกร)

วิศวกรไฟฟ้า
-


ตรวจสอบ
..... (นายภูวดล ขันคำนันตะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ วงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
..... (นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
..... (นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


อนุมัติ
..... (นายอนุชัย วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแ

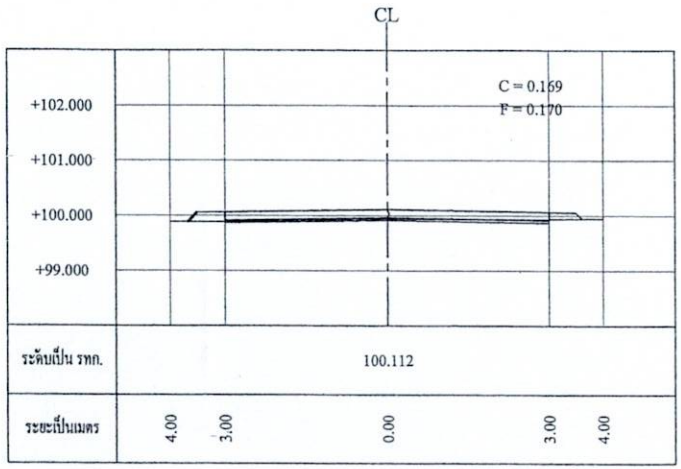


รูปตัดที่ STA 0+000 กม.0+000

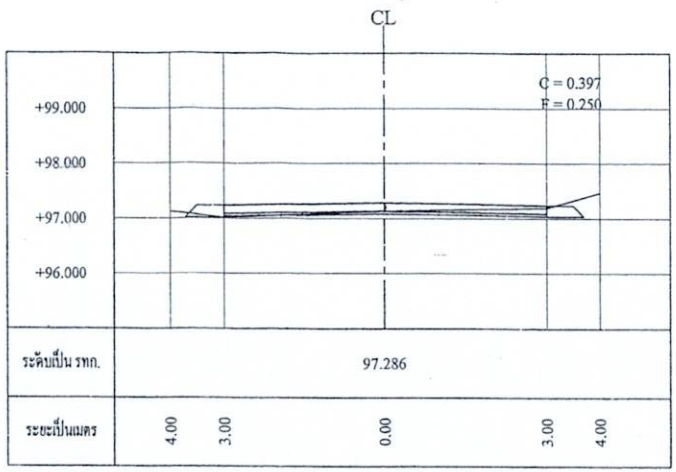

รูปตัดที่ STA 0+025 กม.0+025

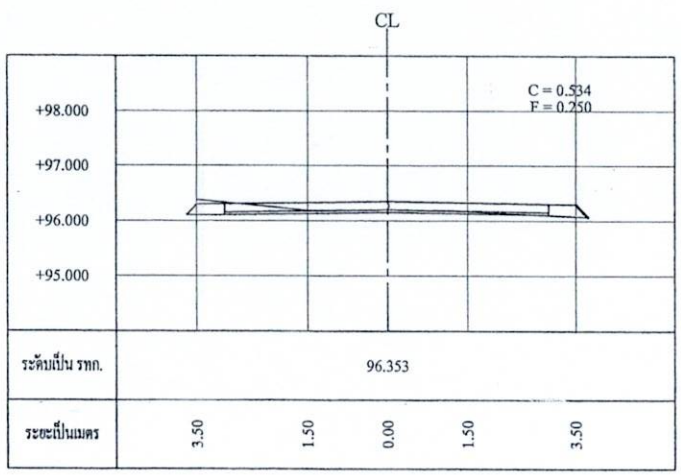

รูปตัดที่ STA 0+050 กม.0+050

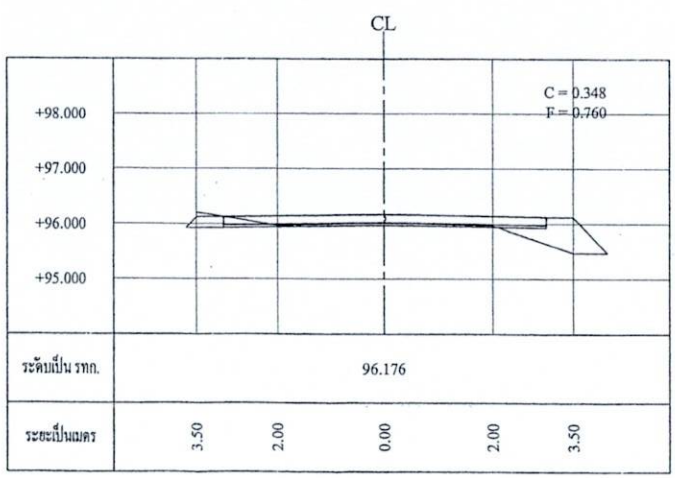

รูปตัดที่ STA 0+075 กม.0+075

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หรย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จ่าสิบตรี.....
(สุเมธ ดวงแก้ว)
.....
(นายภูวดล ขันคำนันตีะ)
.....
(นงยรณักร อภิญญาลังการ)
.....
(นายเอกวุธ สืบสุภัทคล)
.....
(นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
.....


วิศวกรโยธา
.....
(นายรัณกร อภิญญาลังการ)

วิศวกรไฟฟ้า
.....


ตรวจสอบ
.....
(นายภูวดล ขันคำนันตีะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จ่าสิบตรี.....
(สุเมธ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
.....
(นางสาวปริยากร ปัญญาธีรพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
.....
(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


อนุมัติ
.....
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแ

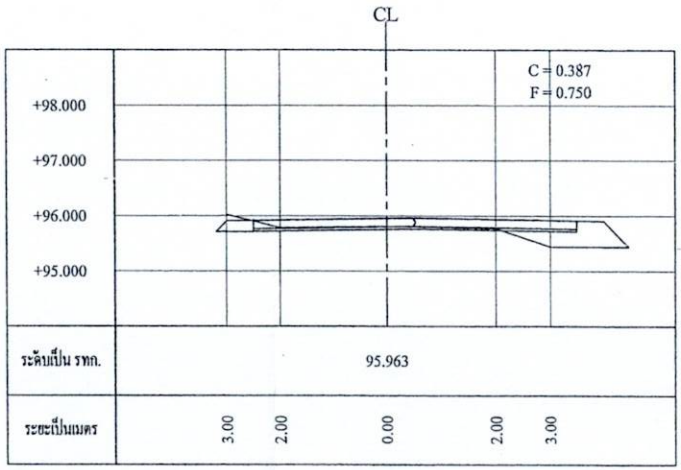


รูปตัดที่ STA 0+100 กม.0+100

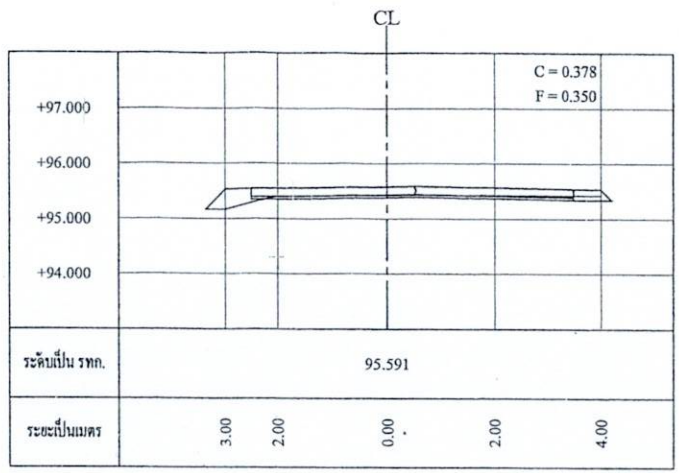

รูปตัดที่ STA 0+125 กม.0+125

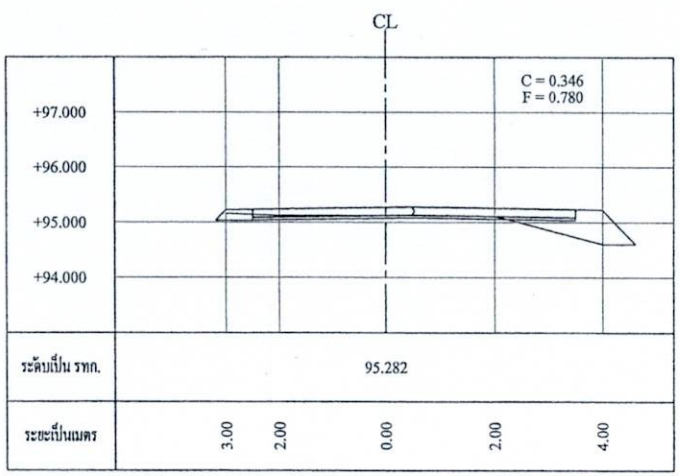

รูปตัดที่ STA 0+150 กม.0+150

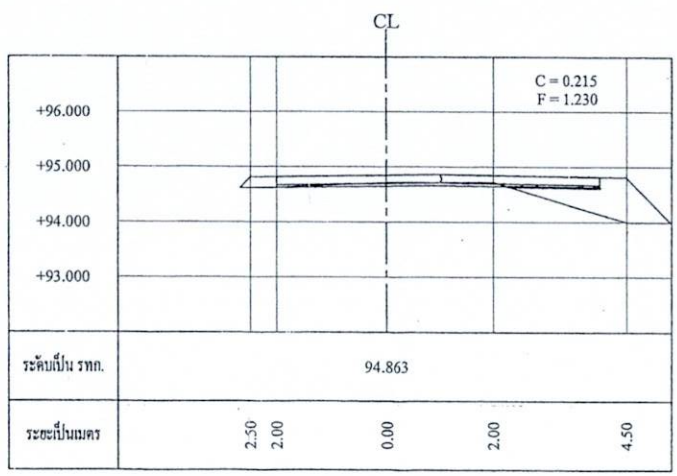

รูปตัดที่ STA 0+175 กม.0+175

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หรย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
..... (นายภูวดล ขันคำนันตะ)
..... (นายรณกร อภิญญาลังกร)
..... (นายเอกวุธ สืบสุโกศล)
..... (นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
.....


วิศวกรโยธา
..... (นายรณกร อภิญญาลังกร)

วิศวกรไฟฟ้า
.....


ตรวจสอบ
..... (นายภูวดล ขันคำนันตะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
..... (นางสาวปาณิสรา ศรีบุรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
..... (นายพีภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


อนุมัติ
..... (นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

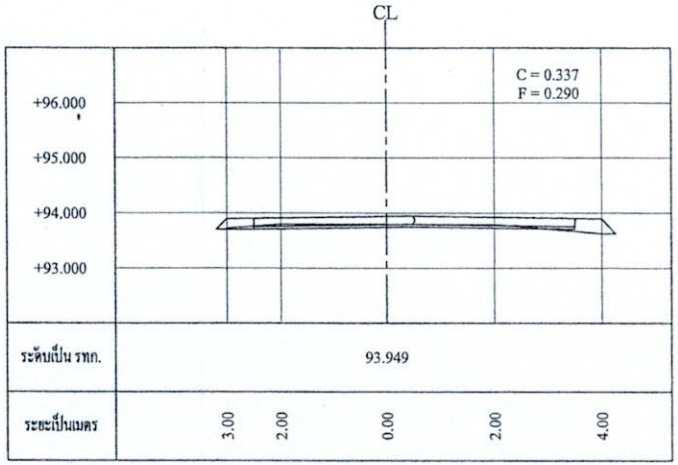


รูปตัดที่ STA 0+200 กม.0+200

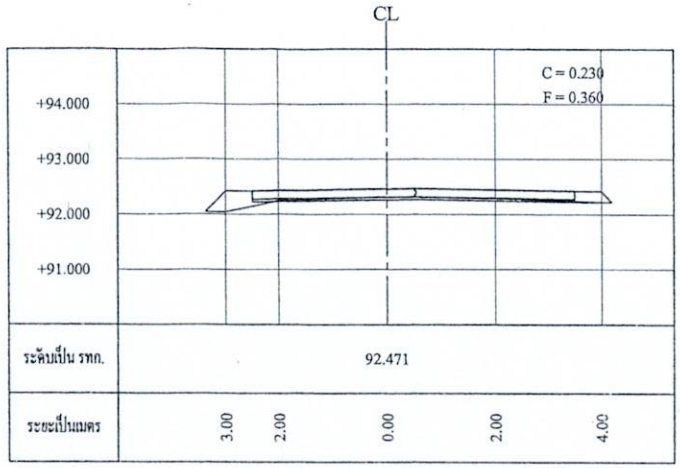

รูปตัดที่ STA 0+225 กม.0+225

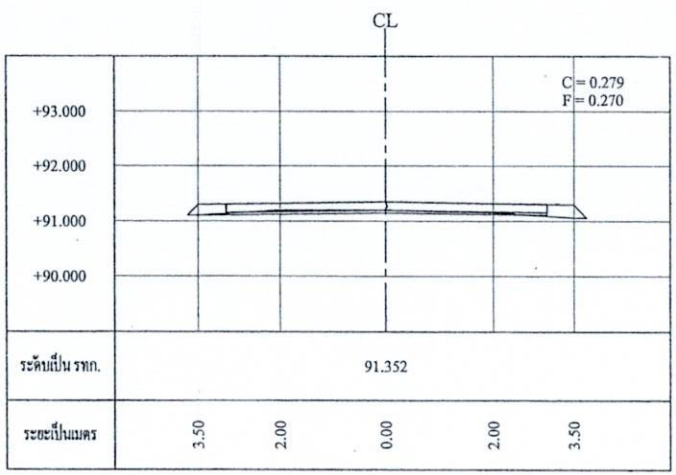

รูปตัดที่ STA 0+250 กม.0+250

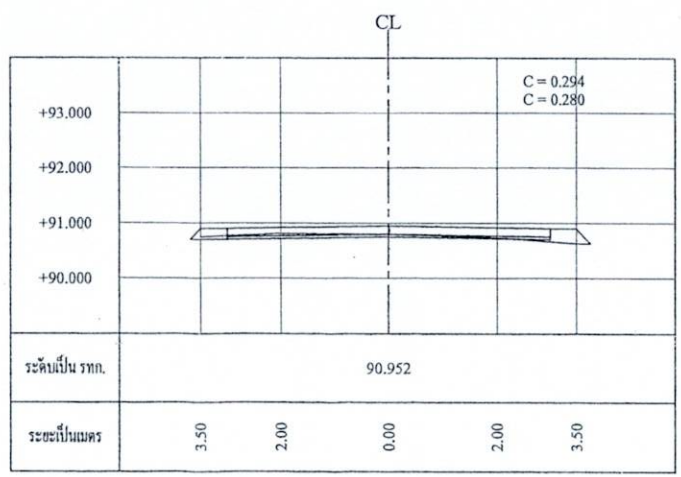

รูปตัดที่ STA 0+275 กม.0+275

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จำสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
..... (นายภูวดล ขันคำนันตีะ)
..... (นายรณกร อภิญญาสังกร)
..... (นายเอกวุธ สืบสุโกศล)
..... (นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
.....


วิศวกรโยธา
..... (นายรณกร อภิญญาสังกร)

วิศวกรไฟฟ้า
.....


ตรวจสอบ
..... (นายภูวดล ขันคำนันตีะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จำสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
..... (นางสาวปาริชาต หริญรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
..... (นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อนุมัติ
..... (นายอนุวัช วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

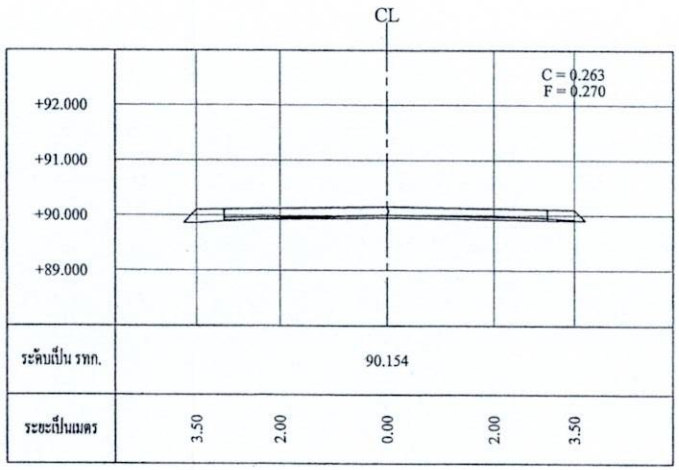

รูปตัดที่ STA 0+300 กม.0+300

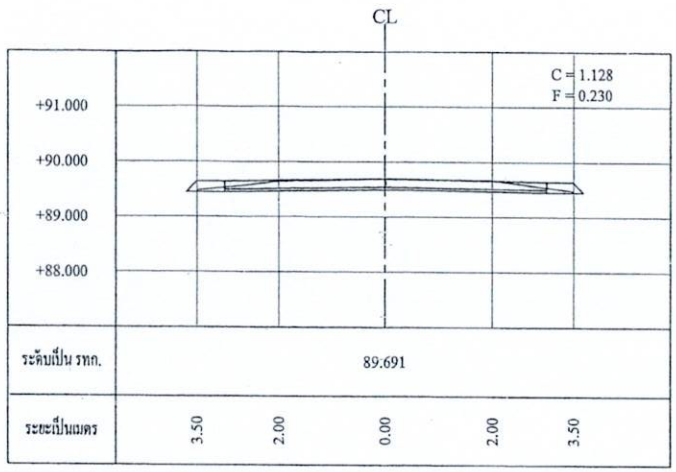

รูปตัดที่ STA 0+325 กม.0+325

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
..... (นายภูวดล ขันคำนันตะ)
..... (นายรณกร อภิญญาลังกร)
..... (นายเอกวุธ สืบสุโกสล)
..... (นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
-

วิศวกรโยธา
..... (นายรณกร อภิญญาลังกร)

วิศวกรไฟฟ้า
-


ตรวจสอบ
..... (นายภูวดล ขันคำนันตะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวปรริษาติ หิรัญรัชต์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อนุมัติ
..... (นายอนุวัฒ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

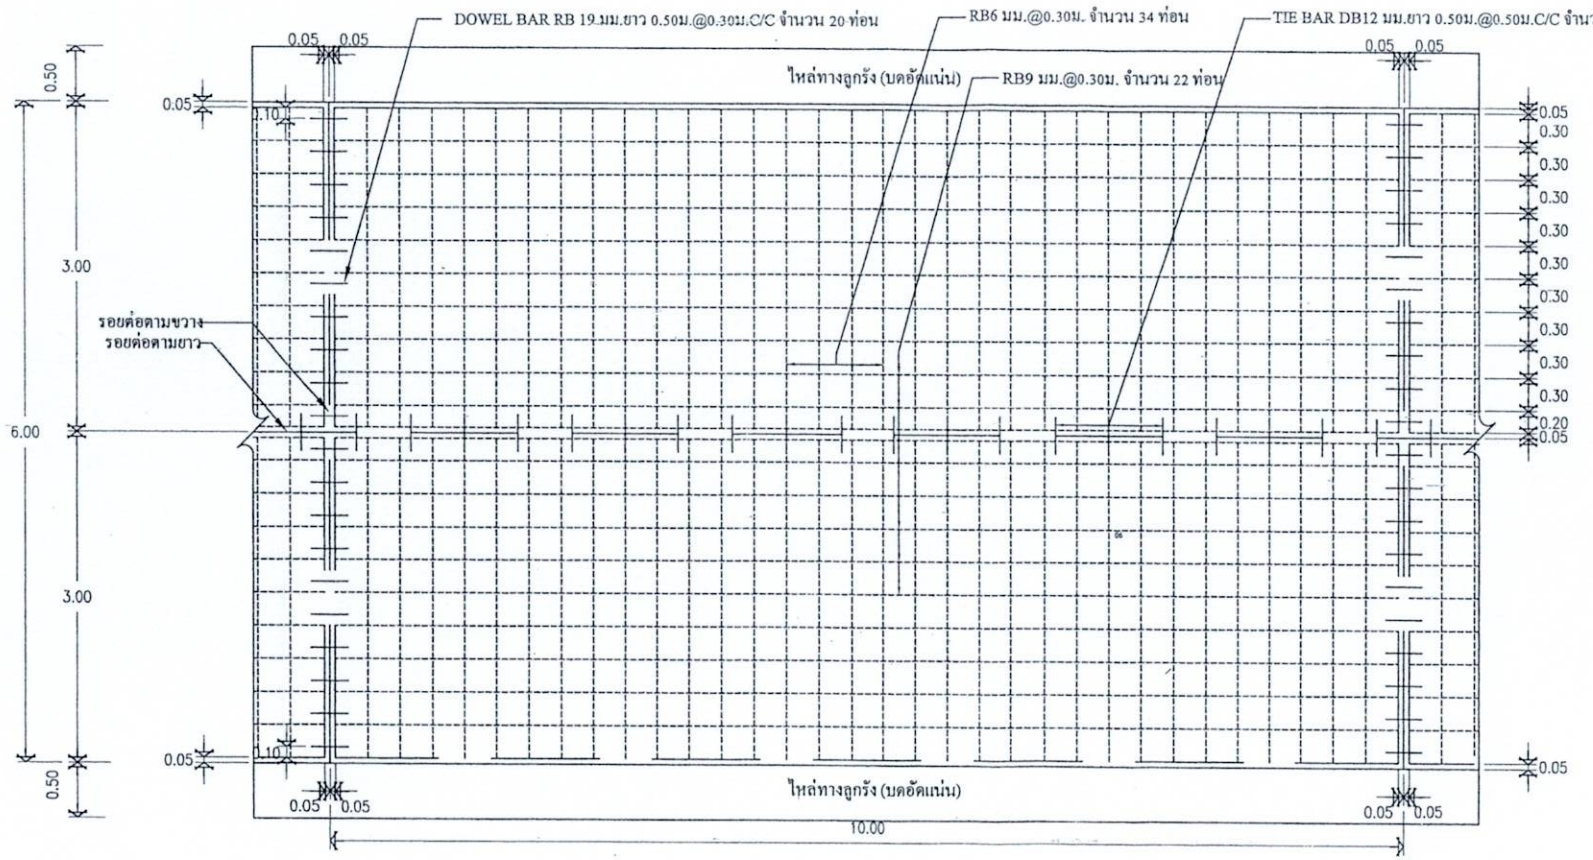

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จำลิบตรี ร.ต.ต.
(สุเมธ ดวงแก้ว)
(นายภูวดล ขันคำนันตะ)
(นายรณกร อภิญญาลังกร)
(นายเอกวุธ สีบสุโกศล)
(นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
-


วิศวกรโยธา
(นายรณกร อภิญญาลังกร)

วิศวกรไฟฟ้า
-

ตรวจสอบ
(นายภูวดล ขันคำนันตะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จำลิบตรี ร.ต.ต.
(สุเมธ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวบัาริชาต หรัญรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อนุมัติ
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแ

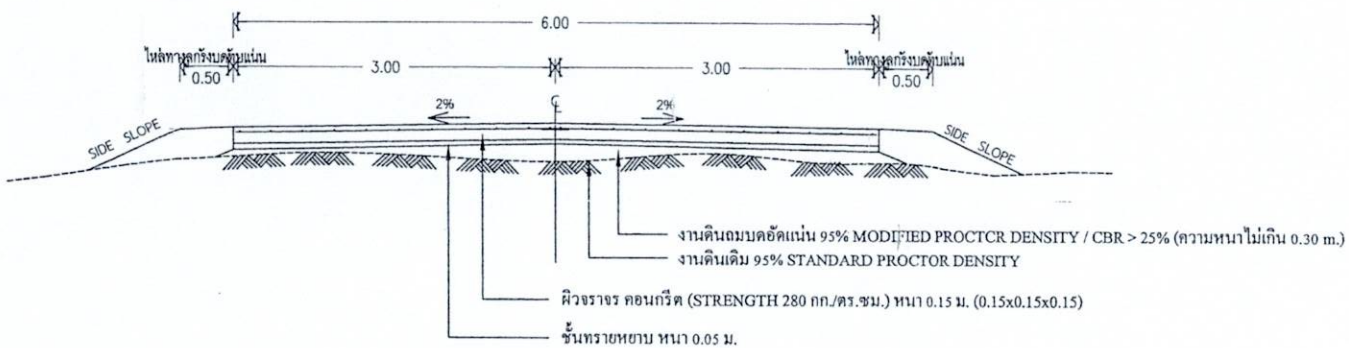

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
..... (นายภูวดล ขันคำนันตะ)
..... (นายรณกร อภิญญาลังกร)
..... (นายเอกวุธ สืบสุโกศล)
..... (นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
.....

วิศวกรโยธา
..... (นายรณกร อภิญญาลังกร)

วิศวกรไฟฟ้า
.....


ตรวจสอบ
..... (นายภูวดล ขันคำนันตะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง


..... (นางสาวชาริชาติ หริญรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

..... (นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


อนุมัติ
..... (นายอนุวัช วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

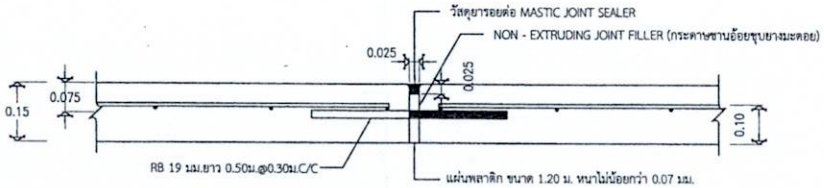

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

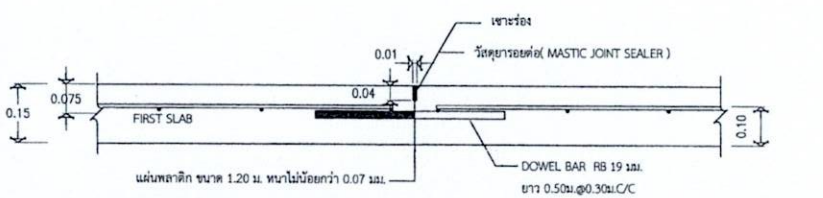

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

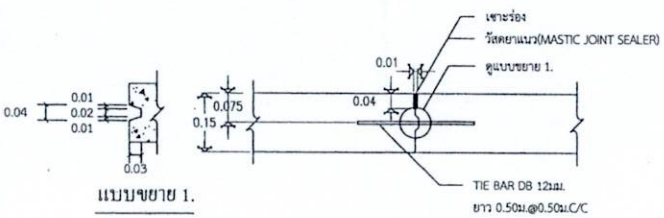

แบบขยาย 1.

ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.

1. การก่อสร้างถนน คสล.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 ม.นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 50 ม. ให้เฉลี่ยระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50 ม.
3. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้กระดาษชานอ้อยชุบยางมะตอยตาม มอก.1041
5. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. แต่จะตรวจรับผลงานได้ ให้นับจากวันที่เก็บตัวอย่างงานเทคอนกรีตแล้วเสร็จ 100% ที่มีอายุครบ 28 วัน ไปทำการทดสอบจะต้องสามารถรับน้ำหนักของกำลังอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (ไม่สามารถใช้เทียบอายุคอนกรีตที่ 7,14 วันได้)
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
7. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
8. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
9. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
11. เลือกใช้รูปแบบมีรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
12. การบ่มคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วในระหว่างที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องปกคลุมมิให้ถูกแสงแดด กระแสลมร้อน ต้องป้องกันมิให้คอนกรีตรับความกระเทือน และเมื่อพ้นระยะเวลา 24 ซม. หรือเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ต้องจัดการบ่ม ให้คอนกรีตชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน ด้วยการใช้กระสอบชุ่มน้ำหรือคลุมด้วยการขังน้ำ ฯลฯ

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างทางรับน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 18 ตัน

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
..... (นายภูวดล ขันคำนันตะ)
..... (นายรณกร อภิญญาลังกร)
..... (นายเอกวุธ สืบสุโกศล)
..... (นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
.....

วิศวกรโยธา
..... (นายรณกร อภิญญาลังกร)

วิศวกรไฟฟ้า
.....

ตรวจสอบ
..... (นายภูวดล ขันคำนันตะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จ่าสิบตรี ..... (สุเมธ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
..... (นางสาวปาริชาติ ทิรัญรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

..... (นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อนุมัติ
..... (นายอนุชัย วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้โดยเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้

แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่า/ปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ Made in Thailand (MiT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
3) หลักฐานที่แสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่ตั้งโรงโม่หิน ท่าทราย บ่อดิน เป็นต้น

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ใส่ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาสิ่งแนบแบบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือที่ ภค(กวจ) 0405.2/ว 452 ลว 17 กันยายน 2562 (ว452) และกรณีที่จัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแบบท้ายสัญญาที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธีการเดียวกันกับหนังสือ ว452

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย-อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จำสิบตรี.....
(สุเมธ ดวงแก้ว)
.....
(นายภูวดล ขันคำนันตีะ)
.....
(นายรณกร อภิญญาลังกร)
.....
(นายเอกวุธ สืบสุโกศล)
.....
(นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
.....


วิศวกรโยธา
.....
(นายรณกร อภิญญาลังกร)

วิศวกรไฟฟ้า
.....

ตรวจสอบ
.....
(นายภูวดล ขันคำนันตีะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จำสิบตรี.....
(สุเมธ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
.....
(นางสาวปิยาภัสร์ ศรัญรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
.....
(นายพิภพ ถาบะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


อนุมัติ
.....
(นายอนุวัช วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

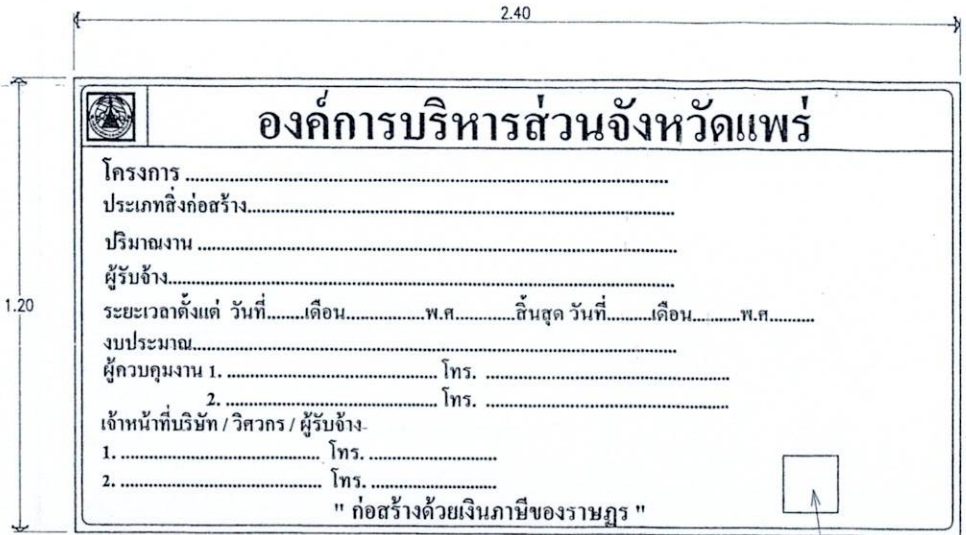

ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ป้ายเหล็ก)

ตัวหนังสือสติกเกอร์สีดำ

ขนาด Qr code
0.15*0.15 เมตร

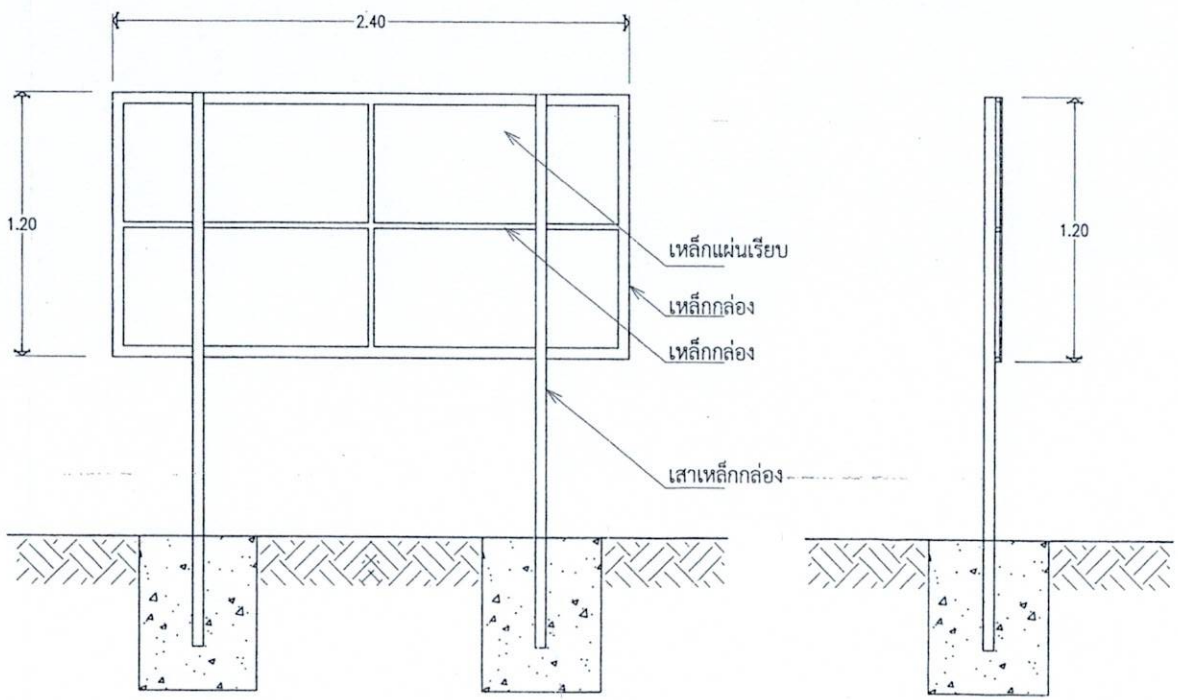

แบบขยายป้ายโครงการ

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จ่าสิบตรี.....
(สุเมธ ดวงแก้ว)
.....
(นายภูวดล ขันคำนันตะ)
.....
(นายรณกร อภิญญาสังกร)
.....
(นายเอกวุธ สีบสุโกศล)
.....
(นายมนตรี เหมืองอุ่น)

สถาปนิก
.....

วิศวกรโยธา
.....
(นายรณกร อภิญญาสังกร)

วิศวกรไฟฟ้า
.....

ตรวจสอบ
.....
(นายภูวดล ขันคำนันตะ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
จ่าสิบตรี.....
(สุเมธ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
.....
(นางสาวปาริชาติ ทรัญรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
.....
(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อนุมัติ
.....
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่