

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น มีติดฟ้า พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีติดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองไผ่ล้อม	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา	แบบเลขที่ 1/5/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,586,875.02	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,969,207.79	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					350,529.84	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					653,068.11	
5	อื่นๆ		รวม					1,481.13	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,561,161.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,561,161.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ ฉันทะเหลื่อม

14 สิงหาคม 2568 12:08:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- งานก่ออิฐฉาบปูนหนา 7.5 ซม.	1,028.000	ตร.ม.	259.68	266,951.04	0.00	0.00	266,951.04	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x 30 ซม.	65.000	ตร.ม.	221.33	14,386.45	0.00	0.00	14,386.45	
	- งานฉาบภายใน	1,028.000	ตร.ม.	87.00	89,436.00	0.00	0.00	89,436.00	
	- งานฉาบภายนอก	1,028.000	ตร.ม.	154.21	158,527.88	0.00	0.00	158,527.88	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง(บันได ST-2, กันสาด ค.ส.ถ.)	45.000	ตร.ม.	182.99	8,234.55	0.00	0.00	8,234.55	
	- งานเสาเอ็น+ทับหลัง	360.000	ม.	183.28	65,980.80	0.00	0.00	65,980.80	
	- งานจับเชิยม	312.000	ม.	103.33	32,238.96	0.00	0.00	32,238.96	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	613.000	ตร.ม.	567.92	348,134.96	0.00	0.00	348,134.96	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม.	65.000	ตร.ม.	292.40	19,006.00	0.00	0.00	19,006.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวขัดมัน	472.000	ตร.ม.	104.50	49,324.00	0.00	0.00	49,324.00	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	35.000	ตร.ม.	68.91	2,411.85	0.00	0.00	2,411.85	
	- พื้นผิวพิมพ์ลาย	52.000	ตร.ม.	745.33	38,757.16	0.00	0.00	38,757.16	
	งานพื้นเวทีห้องประชุม								
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (7.01 kg/m)	726.000	กก.	23.40	16,988.40	12.00	8,712.00	25,700.40	
	- Plate - 100x100x9 มม.	24.000	แผ่น	600.00	14,400.00	12.00	288.00	14,688.00	
	- Sileve Anchor Bolt	96.000	ตัว	8.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	- พื้นปูแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม.	10.000	แผ่น	805.00	8,050.00	201.00	2,010.00	10,060.00	
	- พื้นไม้ลามิเนต หนา 8 มม.	26.000	ตร.ม.	554.00	14,404.00	120.00	3,120.00	17,524.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2"x8" พร้อมทำสี	2.000	ลบ.ฟ.	1,620.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
	- งานทาสีกันสนิม / สีน้ำมัน	32.000	ตร.ม.	14.28	456.96	38.00	1,216.00	1,672.96	
	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- D 1 (PVC.	4.000	ชุด	1,590.00	6,360.00	75.00	300.00	6,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D 2 (ไม้อัดกรุลามิเนต)	1.000	ชุด	2,480.00	2,480.00	75.00	75.00	2,555.00	
	- D 3 (ไม้อัดกรุลามิเนต)	2.000	ชุด	6,900.00	13,800.00	105.00	210.00	14,010.00	
	- D 4 (อลูมิเนียม)	5.000	ชุด	6,000.00	30,000.00	105.00	525.00	30,525.00	
	- D 5 (UPVC)	2.000	ชุด	2,480.00	4,960.00	75.00	150.00	5,110.00	
	- D 6 (ไม้อัดกรุลามิเนต)	1.000	ชุด	6,900.00	6,900.00	105.00	105.00	7,005.00	
	- D 7 (อลูมิเนียม)	1.000	ชุด	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	
	- W 1 (อลูมิเนียม)	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- W 2 (อลูมิเนียม)	6.000	ชุด	1,700.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	- W 3 (อลูมิเนียม)	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9	295.000	ตร.ม.	285.55	84,237.25	0.00	0.00	84,237.25	
	มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น	62.000	ตร.ม.	304.67	18,889.54	0.00	0.00	18,889.54	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.	386.000	ตร.ม.	379.78	146,595.08	0.00	0.00	146,595.08	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานทาสี								
	- งานทาสีภายใน	1,825.000	ตร.ม.	81.35	148,463.75	0.00	0.00	148,463.75	
	- งานทาสีภายนอก	1,222.000	ตร.ม.	61.49	75,140.78	0.00	0.00	75,140.78	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายใน	357.000	ตร.ม.	53.55	19,117.35	0.00	0.00	19,117.35	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายนอก	386.000	ตร.ม.	67.69	26,128.34	0.00	0.00	26,128.34	
	งานบันได,งานราวกันตก และเบ็ดเตล็ด								
	- งานราวบันไดเหล็ก พร้อมทำสี	36.000	ม.	0.00	0.00	1,590.00	57,240.00	57,240.00	
	- งานราวระเบียงกันตก พร้อมทำสี	125.000	ม.	0.00	0.00	1,590.00	198,750.00	198,750.00	
	- งานระแนงเหล็ก พร้อมทำสี	44.000	ม.	0.00	0.00	1,700.00	74,800.00	74,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานจุ่มกันไค	76.000	ม.	0.00	0.00	242.00	18,392.00	18,392.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถชักโครก พร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	2,700.93	43,214.88	450.00	7,200.00	50,414.88	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรูหินแกรนิต	12.000	ม.	0.00	0.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00	
	- สายฉีดชำระ	16.000	ชุด	290.00	4,640.00	70.00	1,120.00	5,760.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	16.000	ชิ้น	260.75	4,172.00	120.00	1,920.00	6,092.00	
	- โถปัสสาวะ พร้อมפלשวาล์ว	7.000	ชุด	1,712.62	11,988.34	450.00	3,150.00	15,138.34	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	14.000	อัน	740.19	10,362.66	25.00	350.00	10,712.66	
	- สายน้ำดี ยาว 18"	14.000	ชุด	130.00	1,820.00	35.00	490.00	2,310.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	14.000	ชุด	279.00	3,906.00	75.00	1,050.00	4,956.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	14.000	ชุด	630.00	8,820.00	75.00	1,050.00	9,870.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	12.000	ชุด	2,100.00	25,200.00	450.00	5,400.00	30,600.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	850.47	1,700.94	450.00	900.00	2,600.94	

วัลลภ ฉันทะเหลียม

14 สิงหาคม 2568 12:08:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- กระจกเงา	14.000	ชุด	1,450.00	20,300.00	70.00	980.00	21,280.00	
	- รววจับสำหรับคนพิการ	6.000	ชุด	2,603.00	15,618.00	70.00	420.00	16,038.00	
	- STOP วาล์ว เปิด-ปิด 1/2"	37.000	ชุด	339.00	12,543.00	35.00	1,295.00	13,838.00	
	- ก๊อกสนาม	10.000	ชุด	740.19	7,401.90	25.00	250.00	7,651.90	
	- FD.2" (ตะแกรงกรองผงดับกลิ่น)	10.000	ชุด	410.00	4,100.00	75.00	750.00	4,850.00	
	- พ่น้ำห้องน้ำสำเร็จรูป	15.000	ชุด	10,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
	งานหลังคา								
	- งานระบบกันซึม	408.000	ตร.ม.	145.65	59,425.20	0.00	0.00	59,425.20	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	70,036.44	2,146,657.02	12,520.00	440,218.00	2,586,875.02	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2	งานเตรียมงานก่อสร้าง								
	- งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	560.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	5,600.00	5,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขนทึงเศษวัสดุ	112.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	250.00	28,000.00	28,000.00	
	- งานดินถมเพื่อปรับระดับ	66.000	ลบ.ม.	150.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	- งานวางผังอาคาร	364.000	ตร.ม.	15.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
	งานเสาเข็ม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- งานเสาเข็มเจาะ dia 0.35 ม SF. 30 ต้น/ต้น	14.000	ต้น	7,000.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
	- งานเสาเข็มเจาะ dia 0.40 ม SF. 40 ต้น/ต้น	32.000	ต้น	8,000.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	46.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	16,100.00	16,100.00	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)	46.000	ต้น	300.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)	1.000	ต้น	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
	งานฐานรากและเสาตอม่อ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดดินและถมกลับ	70.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	7,840.00	7,840.00	
	- งานทรายหยาบ	2.000	ลบ.ม.	492.50	985.00	112.00	224.00	1,209.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,811.22	3,622.44	426.00	852.00	4,474.44	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. Cylinder	27.000	ลบ.ม.	1,989.68	53,721.36	519.00	14,013.00	67,734.36	
	- งานไม้แบบ+ค้ำยัน	66.750	ลบ.ฟ.	657.90	43,914.82	0.00	0.00	43,914.82	
	- ค่าแรงประกอบงานไม้แบบ+ค้ำยัน	89.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	12,371.00	12,371.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	73.000	กก.	37.55	2,741.15	0.00	0.00	2,741.15	
	- ตะปู	23.000	กก.	65.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 mm. SR24	.010	ตัน	21,910.00	219.10	4,400.00	44.00	263.10	
	- เหล็กเส้นข้อย้อย dia. 12 mm. SD40	.220	ตัน	21,733.19	4,781.30	3,600.00	792.00	5,573.30	
	- เหล็กเส้นข้อย้อย dia. 16 mm. SD40	2.230	ตัน	21,321.20	47,546.27	3,600.00	8,028.00	55,574.27	
	งานโครงสร้างอาคาร(เสา-คาน)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. Cylinder	133.000	ลบ.ม.	1,989.68	264,627.44	519.00	69,027.00	333,654.44	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 mm. SR24	1.310	ตัน	22,522.52	29,504.50	4,400.00	5,764.00	35,268.50	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 mm. SR24	1.460	ตัน	21,733.19	31,730.45	4,400.00	6,424.00	38,154.45	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 12 mm. SD40	1.280	ตัน	21,733.19	27,818.48	3,600.00	4,608.00	32,426.48	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 16 mm. SD40	5.490	ตัน	21,321.20	117,053.38	3,600.00	19,764.00	136,817.38	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 20 mm. SD40	2.620	ตัน	20,844.23	54,611.88	3,100.00	8,122.00	62,733.88	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 25 mm. SD40	4.660	ตัน	22,490.00	104,803.40	3,100.00	14,446.00	119,249.40	
	- งานไม้แบบ+ค้ำยัน	306.000	ลบ.ฟ.	657.90	201,317.40	0.00	0.00	201,317.40	
	- ค่าแรงประกอบงานไม้แบบ+ค้ำยัน	408.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	56,712.00	56,712.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	504.000	กก.	37.55	18,925.20	0.00	0.00	18,925.20	
	- ตะปู	102.000	กก.	65.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	
	งานพื้นสำเร็จรูป								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นสำเร็จรูป HCL. (รับน้ำหนักปลอดภัย 400 kg/m2)	160.000	ตร.ม.	305.00	48,800.00	25.00	4,000.00	52,800.00	
	- คอนกรีต Topping fc' 240 ksc. Cylinder	7.000	ลบ.ม.	1,941.31	13,589.17	519.00	3,633.00	17,222.17	
	- Wire Mesh dia. 4 mm. @ 0.20	160.000	ตร.ม.	22.94	3,670.40	5.00	800.00	4,470.40	
	งานพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่(S1,S2,S3,S4,SC)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. Cylinder	112.000	ลบ.ม.	1,902.95	213,130.40	519.00	58,128.00	271,258.40	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 mm. SR24	.800	ตัน	22,522.52	18,018.01	4,400.00	3,520.00	21,538.01	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 mm. SR24	6.370	ตัน	21,910.00	139,566.70	4,400.00	28,028.00	167,594.70	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 12 mm. SD40	3.060	ตัน	21,733.19	66,503.56	3,600.00	11,016.00	77,519.56	
	- งานไม้แบบ+ค้ำยัน	600.000	ลบ.ฟ.	657.90	394,740.00	0.00	0.00	394,740.00	
	- ค่าแรงประกอบงานไม้แบบ+ค้ำยัน	800.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	111,200.00	111,200.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	306.000	กก.	37.55	11,490.30	0.00	0.00	11,490.30	
	- ตะปู	200.000	กก.	65.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานบันได ค.ส.ล. (ST-1)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. Cylinder	22.000	ลบ.ม.	1,941.31	42,708.82	519.00	11,418.00	54,126.82	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 mm. SR24	.045	ตัน	22,522.52	1,013.51	4,400.00	198.00	1,211.51	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 16 mm. SD40	.360	ตัน	21,321.20	7,675.63	3,600.00	1,296.00	8,971.63	
	- งานไม้แบบ+ค้ำยัน	33.750	ลบ.ฟ.	657.90	22,204.12	0.00	0.00	22,204.12	
	- ค่าแรงประกอบงานไม้แบบ+ค้ำยัน	45.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,255.00	6,255.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.000	กก.	37.55	450.60	0.00	0.00	450.60	
	- ตะปู	11.000	กก.	65.00	715.00	0.00	0.00	715.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	378,021.54	2,450,984.79	58,641.00	518,223.00	2,969,207.79	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
3	งานท่อน้ำดี (CW)								
	- ท่อ PVC 13.5 dia 1/2"	108.000	ม.	52.80	5,702.40	30.00	3,240.00	8,942.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 13.5 dia 1"	36.000	ม.	98.14	3,533.04	30.00	1,080.00	4,613.04	
	- ข้อต่อ	1.000	เหมารวม	1,527.55	1,527.55	0.00	0.00	1,527.55	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	916.58	916.58	0.00	0.00	916.58	
	- ทดสอบระบบ	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	364.00	364.00	364.00	
	- วัสดุสิ้นเปลือง (กาว, เทปพันเกลียว)	1.000	เหมารวม	705.02	705.02	0.00	0.00	705.02	
	งานท่อน้ำเสีย (S, W, V)								
	- ท่อ PVC 8.5 dia 2"	12.000	ม.	191.59	2,299.08	40.00	480.00	2,779.08	
	- ท่อ PVC 8.5 dia 2 1/2"	12.000	ม.	303.74	3,644.88	50.00	600.00	4,244.88	
	- ท่อ PVC 8.5 dia 3	24.000	ม.	420.56	10,093.44	75.00	1,800.00	11,893.44	
	- ท่อ PVC 8.5 dia 4"	100.000	ม.	682.24	68,224.00	100.00	10,000.00	78,224.00	
	- ท่อ PVC 8.5 dia 6"	48.000	ม.	1,447.66	69,487.68	200.00	9,600.00	79,087.68	
	- ข้อต่อ	1.000	เหมารวม	10,932.80	10,932.80	0.00	0.00	10,932.80	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	8,199.60	8,199.60	0.00	0.00	8,199.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบระบบ	1.000	เหมารวม	2,733.19	2,733.19	0.00	0.00	2,733.19	
	- วัสดุสิ้นเปลือง (กาว, เทปพันเกลียว)	1.000	เหมารวม	6,307.39	6,307.39	0.00	0.00	6,307.39	
	งานท่อน้ำฝน (R)								
	- ท่อ PVC 8.5 dia 4"	64.000	ม.	682.24	43,663.36	0.00	0.00	43,663.36	
	- ข้อต่อ	1.000	เหมารวม	5,676.22	5,676.22	0.00	0.00	5,676.22	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	4,257.17	4,257.17	0.00	0.00	4,257.17	
	- วัสดุสิ้นเปลือง (กาว, เทปพันเกลียว)	1.000	เหมารวม	3,274.75	3,274.75	0.00	0.00	3,274.75	
	- ทดสอบระบบ	1.000	เหมารวม	1,419.05	1,419.05	0.00	0.00	1,419.05	
	งานอุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- Gate Valve 1"	8.000	ชุด	690.00	5,520.00	200.00	1,600.00	7,120.00	
	- Check Valve 1"	2.000	ชุด	580.00	1,160.00	200.00	400.00	1,560.00	
	- FCO 6"	8.000	ชุด	500.00	4,000.00	150.00	1,200.00	5,200.00	
	งานระบบระบายน้ำภายนอก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝา ขนาด 0.80x0.80 ม.	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00	
	- ท่อ PVC 8.5 dia 6"	4.000	ม.	1,447.66	5,790.64	200.00	800.00	6,590.64	
	งานระบบน้ำสำรอง								
	- ถังเก็บน้ำสำรอง ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	ชุด	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	
	- ฐานคอนกรีต (ตามแบบ)	1.000	งาน	4,999.00	4,999.00	1,500.00	1,500.00	6,499.00	
	- Automatic Pump ไม่น้อยกว่า 350 w	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร (Aeration Tank)	1.000	ชุด	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	
	- ฐานคอนกรีต (ตามแบบ)	1.000	งาน	6,499.00	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	101,343.95	317,365.84	3,639.00	33,164.00	350,529.84	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมส่องสว่าง								
	- หลอด EcoFit LEDtube 1200 mm. 18W 765 TB, G31	61.000	ea	139.00	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00	
	- โคมไฟ Down light Panel LED สี ขาว, หน้ากลม 13 w	37.000	ea	505.00	18,685.00	0.00	0.00	18,685.00	
	- Spotlight Led 500w	6.000	ea	6,370.00	38,220.00	0.00	0.00	38,220.00	
	- โคมไฟกิ่ง LED 13 w (Wall Light)	8.000	ea	2,020.00	16,160.00	0.00	0.00	16,160.00	
	- แคล้มจับท่อบางขาคู่ Dia. 1/2" (EMT Conduit Strap,2hole)	520.000	ea	1.70	884.00	0.00	0.00	884.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250v	32.000	ea	14.02	448.64	110.00	3,520.00	3,968.64	
	- เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250v (กันน้ำ)	25.000	ea	338.00	8,450.00	90.00	2,250.00	10,700.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V	36.000	ea	42.06	1,514.16	110.00	3,960.00	5,474.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ 2 ทาง	3.000	ea	42.06	126.18	110.00	330.00	456.18	
	งานสายไฟฟ้าและท่อ								
	- THW Cable 1Cx1.5 Sq.mm IEC 01	536.000	ม.	635.51	340,633.36	10.00	5,360.00	345,993.36	
	- THW Cable 1Cx2.5 Sq.mm IEC 01	1,103.000	ม.	11.47	12,651.41	12.00	13,236.00	25,887.41	
	- THW Cable 1Cx4 Sq.mm IEC 01	60.000	ม.	23.40	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00	
	- THW Cable 1Cx10 Sq.mm IEC 01	40.000	ม.	50.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- IMC Conduit Dia. 1"	10.000	ม.	53.00	530.00	0.00	0.00	530.00	
	- EMT Conduit Dia. 1/2"	1,040.000	ม.	53.00	55,120.00	0.00	0.00	55,120.00	
	- แคล้มจับท่อบางขาตู้ Dia. 1/2" (EMT Conduit Strap, 2hole)	455.000	ea	7.00	3,185.00	0.00	0.00	3,185.00	
	ตู้ Main Distribution Board, Load Schedule Panel Board								
	- ตู้ MDB	1.000	set	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	50,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- Panel Board	1.000	set	10,315.00	10,315.00	0.00	0.00	10,315.00	
	- Circuit Breaker 3P ขนาดเฟรม 100 A,30KA,40A	4.000	ea	4,160.00	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00	
	- MCCB3P 200A IC 50kA	1.000	ea	3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับคอนซูเมอร์ยูนิค 1 Pole 10A,6KA(สวิตช์)	6.000	ea	2,382.24	14,293.44	110.00	660.00	14,953.44	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับคอนซูเมอร์ยูนิค 1 Pole 10A,6KA(ปลั๊ก)	8.000	ea	2,382.24	19,057.92	110.00	880.00	19,937.92	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	83,619.70	622,872.11	662.00	30,196.00	653,068.11	
	อื่นๆ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวเนล)	1.000	แผ่น	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	
	- ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	1.000	แผ่น	1,131.13	1,131.13	0.00	0.00	1,131.13	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	1,131.13	1,131.13	350.00	350.00	1,481.13	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,561,161.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีตาดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองไผ่ล้อม	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา	แบบเลขที่ 1/5/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานระบบปรับอากาศ Cassette Type 36,000 Btu.		รวม					648,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								648,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 648,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


วัลลภ ฉันทะเหลียม

14 สิงหาคม 2568 12:08:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ Cassette Type 36,000 Btu.								
	1.1 งานระบบปรับอากาศCassetteType36,000Btu.	12.000	เครื่อง	54,000.00		0.00	0.00	648,000.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ Cassette Type 36,000 Btu.	-	-	54,000.00	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

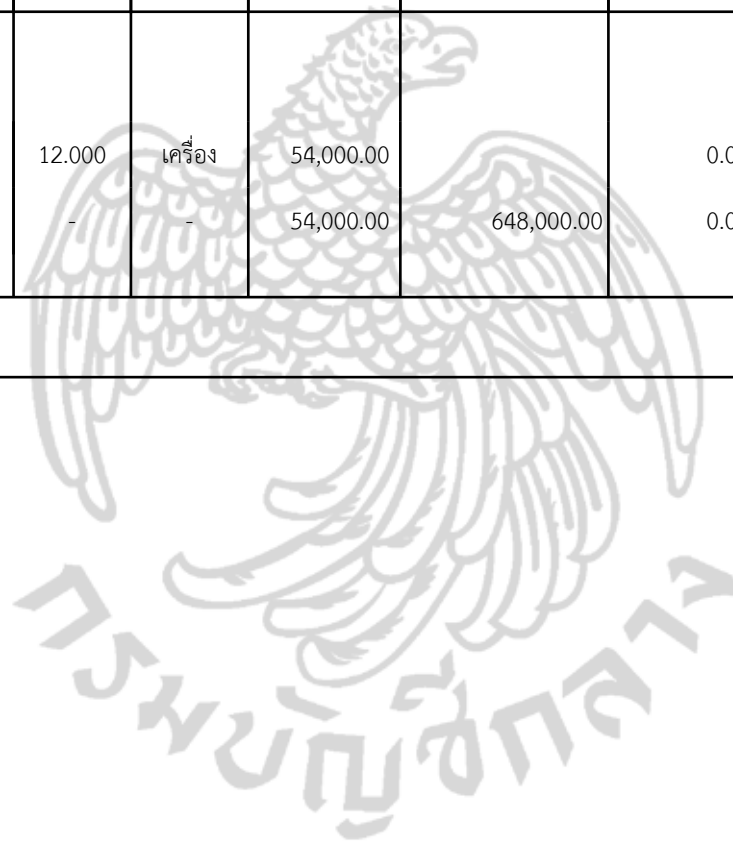

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีตลาดค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่ 1/5/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานรั้วชั่วคราว	85.000	ม.	54,230.00	กำหนดให้คิดค่าวัสดุตามอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี 50% ค่าแรงงานคิด 100%
2	ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ	700.000	ตร.ม.	42,000.00	กรณีผู้ออกแบบไม่กำหนด คิดตามความสูงอาคาร ความยาวโดยรอบอาคาร
3	เครื่องจักร (รถไถบดเค้น)	17.000	วัน	85,000.00	รถไถบดเค้น ขนาด 20 ตัน 1คัน คิด5% ระยะเวลาตามสัญญา
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			181,230.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานรั้วชั่วคราว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีดาดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองไผ่ล้อม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	1/5/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
แนวเขตการก่อสร้าง ป้องกันอันตรายจากการก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รั้วชั่วคราว	638.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	638.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	638.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีดาดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองไผ่ล้อม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	1/5/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ป้องกันอันตรายจากฝุ่น ในระหว่างก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ	60.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	60.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	60.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	เครื่องจักร (รถโมบายเครน)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีดาดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองไผ่ล้อม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	1/5/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ใช้กับอาคาร 4 ชั้นลงมา

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เครื่องจักร (รถโมบายเครน)	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	5,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น มีตาดฟ้า พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีตาดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองไผ่ล้อม	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	1/5/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม					
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น มีตาดฟ้า พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ	6,561,161.89	1.3001	8,530,166.57	
รวมค่าก่อสร้าง				8,530,166.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,080.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,898.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,530,166.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น มีตาดฟ้า พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีตาดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองไผ่ล้อม	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	1/5/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,530,166.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,080.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,898.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,530,166.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีติดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล		หนองไผ่ล้อม		อำเภอ		เมืองนครราชสีมา		จังหวัด		นครราชสีมา	
แบบเลขที่		1/5/2567											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม									
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		18		หน้า					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		13 สิงหาคม 2568									

วัลลภ ฉันทะเลียม
(วัลลภ ฉันทะเลียม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชวาลย์ เฟลิตจันทิก
(ชัชวาลย์ เฟลิตจันทิก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรวิชัย ฌ นคร
(สรวิชัย ฌ นคร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีดาดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองไผ่ล้อม	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	1/5/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบปรับอากาศ Cassette Type 36,000 Btu.	648,000.00	0.00	648,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				648,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีติดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองไผ่ล้อม	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่		1/5/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568					

วัลลภ ฉันทะเลียม
(วัลลภ ฉันทะเลียม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชวาลย์ เพลิดจันทิก
(ชัชวาลย์ เพลิดจันทิก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรวิชัย ญ นคร
(สรวิชัย ญ นคร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีดาดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองไผ่ล้อม	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	1/5/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น มีดาดฟ้า พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน 1.000 หลังละ 8,530,166.57 บาท	8,530,166.57	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	648,000.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	181,230.00	
สรุป	ราคากลาง	9,359,396.57	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นมีติดฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองไผ่ล้อม	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	1/5/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568				

วัลลภ ฉัญหะเลียม
(วัลลภ ฉัญหะเลียม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชวาลย์ เพลิดจันทิก
(ชัชวาลย์ เพลิดจันทิก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรวิษฐ์ ณ นคร
(สรวิษฐ์ ณ นคร)
กรรมการกำหนดราคากลาง