

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(หน้าโรงเรียนควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงเรียนบ้านควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พุนพิน	(e-bidding) /	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ	อำเภอ	บ้านนาสาร	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ ทต.พร 04
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุนพิน / เทศบาลตำบลพุนพิน								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2566								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดจ่ายน้ำหน้าหอถังสูง		รวม					28,110.55	
2	งานปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล 7 ลบ.ม.		รวม					66,590.20	
3	งานภายในโรงสูบ		รวม					27,087.00	
4	ชั้นกรอง(แอร์เรเตอร์)		รวม					52,914.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 831,506.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริชัย บุญศรี

04 กันยายน 2566 16:17:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดจ่ายน้ำหน้าห้องถึงสูง								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก. 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย มอก.	1.000	ชุด	6,250.00	6,250.00	1,875.00	1,875.00	8,125.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อ 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว แบบหน้างาน 2 ด้าน	1.000	ชุด	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน ศก. 4 นิ้ว	1.000	ชุด	2,350.00	2,350.00	705.00	705.00	3,055.00	
	- มาตราน้ำ ศก. 4 นิ้ว รุ่นหน้าแปลน 2 ชั้น	1.000	ชุด	14,610.00	14,610.00	800.00	800.00	15,410.00	
	- ข้อต่อตรง PVC 4 นิ้วลด 3 นิ้ว	1.000	ชุด	91.00	91.00	27.30	27.30	118.30	
	- สามทาง PVC 3 นิ้ว	1.000	ชุด	79.44	79.44	23.83	23.83	103.27	
	- ข้อต่อตรง PVC 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.000	อัน	65.00	65.00	19.50	19.50	84.50	
	- ข้องอ 90 องศา PVC 3 นิ้ว	1.000	ตัว	124.30	124.30	37.29	37.29	161.59	
	- ต่อตรง PVC 3 นิ้ว	1.000	อัน	56.07	56.07	16.82	16.82	72.89	
	รวมค่าชุดจ่ายน้ำหน้าห้องถึงสูง	-	-	24,605.81	24,605.81	3,504.74	3,504.74	28,110.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล 7 ลบ.ม.								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก.6นิ้วแบบพวงมาลัย มอก.	1.000	ชุด	10,100.00	10,100.00	1,200.00	1,200.00	11,300.00	
	- ท่อเหล็กชุบกาลวาไนซ์ GS ศก. 4 นิ้ว มอก.	1.000	ท่อน	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00	
	- ท่อเหล็กชุบกาลวาไนซ์ GS ศก.3 นิ้ว มอก.	1.000	ท่อน	3,665.00	3,665.00	0.00	0.00	3,665.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก.4 นิ้วแบบพวงมาลัย มอก.	2.000	ชุด	6,250.00	12,500.00	1,875.00	3,750.00	16,250.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ ศก.4นิ้ว	1.000	ชุด	9,900.00	9,900.00	800.00	800.00	10,700.00	
	- สกัทรื้อหินปูนในท่อ บ่อกรอง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	
	- เปลี่ยนกรวดกรอง ขนาด ศก. 3-5 มม.	.850	ลบ.ม.	16,800.00	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00	
	- เปลี่ยนทรายกรองเร็ว	1.300	ลบ.ม.	3,000.00	3,900.00	104.00	135.20	4,035.20	
	รวมค่างานปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล 7 ลบ.ม.	-	-	55,055.00	59,685.00	4,999.00	6,905.20	66,590.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานภายในโรงสูบ								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน ศก.3 นิ้ว แบบพวงมาลัย มอก.	2.000	ชุด	5,150.00	10,300.00	600.00	1,200.00	11,500.00	
	- เชื้อควาส์เหล็กหล่อ ศก.3นิ้วหน้าแปลน	2.000	ชุด	5,995.00	11,990.00	1,798.50	3,597.00	15,587.00	
	รวมค่างานภายในโรงสูบ	-	-	11,145.00	22,290.00	2,398.50	4,797.00	27,087.00	
4	ชั้นกรอง(แอร์เรเตอร์)								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	1,885.00	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม.x 6.00 ม.	4.000	ท่อน	659.00	2,636.00	177.00	708.00	3,344.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4x8 ตร.ฟุต	8.460	ตร.ม.	2,165.62	18,321.14	0.00	0.00	18,321.15	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	4.000	เส้น	1,325.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 3/8 " มม. x 6 ม.	4.000	เส้น	4,200.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว (ขนาด 4-6)กลอง 500 ตัว	1.000	กลอง	379.00	379.00	0.00	0.00	379.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าชั้นกรอง(แอร์เรเตอร์)	-	-	10,613.62	47,206.14	5,177.00	5,708.00	52,914.15	
	งานเดินท่อเมน								
	- ขุดดินวางท่อถมคืน	147.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	14,553.00	14,553.00	
	- ท่อ PE Ø 2 นิ้ว PN 8 PE 100 มอก.TIS.982-2556	600.000	ม.	86.00	51,600.00	40.00	24,000.00	75,600.00	
	- ท่อ PE Ø 3 นิ้ว PN 8 PE 100 มอก.TIS.982-2556	1,530.000	ม.	169.00	258,570.00	60.00	91,800.00	350,370.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PE Ø 4 นิ้ว PN 8 PE 100 มอก.TIS.982-2556	320.000	ม.	253.00	80,960.00	75.00	24,000.00	104,960.00	
	- อุปกรณ์สวมล๊อค Pe ข้องอ90 องศา 4นิ้วเกลียวใน	1.000	อัน	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- อุปกรณ์สวมล๊อค PE ข้องต่อตรง 4 นิ้วลด 3 นิ้ว	1.000	อัน	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์รัดท่อแขวนราวสะพาน และเบ็ดเตล็ด	1.000	เหมาจ่าย	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
	- ท่อเหล็กชุบกาลวาไนซ์ GS คก. Ø 3 นิ้ว มอก.(วางบนเสารับท่อ)	4.000	ท่อน	3,665.00	14,660.00	0.00	0.00	14,660.00	
	- ข้องอโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว มอก.	8.000	อัน	1,420.00	11,360.00	300.00	2,400.00	13,760.00	
	- หน้างานเหล็ก เกลียวใน Ø 3 นิ้ว	16.000	อัน	428.00	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว	16.000	อัน	36.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	- ประตุน้ำทองเหลืองแรงดัน 200 ปอนด์ 3 นิ้ว มอก.	4.000	ตัว	3,623.00	14,492.00	1,086.90	4,347.60	18,839.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ปลอกบ่อ Ø 0.40 ม.พร้อมฝาปิด	4.000	ชุด	290.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- งานเปิดเตล็ด งานท่อ 1/2 นิ้วเชื่อมเข้ามาตร	1.000	เหมาจ่าย	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- เสาคสล.รับท่อเหล็กขนาด 3 นิ้ว	8.000	ชุด	1,164.97	9,319.76	0.00	0.00	9,319.76	
	รวมค่างานเดินท่อเมน	-	-	13,584.97	451,995.76	1,960.90	161,400.60	613,396.36	
	งานอุปกรณ์ต่อเชื่อมจุดจ่ายน้ำ								
	- แคลมป์รัดแยก PE เกลี่ยวในทองเหลืองด้านเดียว 2"x1/2"	3.000	ชุด	185.00	555.00	55.50	166.50	721.50	
	- แคลมป์รัดแยก PE เกลี่ยวในทองเหลืองด้านเดียว 3"x1/2"	15.000	ชุด	218.00	3,270.00	65.40	981.00	4,251.00	
	- แคลมป์รัดแยก PE เกลี่ยวในทองเหลืองด้านเดียว 4"x1/2"	4.000	ชุด	245.00	980.00	73.50	294.00	1,274.00	
	- ต่อตรงเกลี่ยวนอกทองเหลือง 1/2 นิ้ว PVC	23.000	อัน	35.00	805.00	0.00	0.00	805.00	
	- ข้องอ 90 องศา 1/2 นิ้ว PVC	46.000	อัน	6.54	300.84	0.00	0.00	300.84	

ศิริชัย บุญศรี

04 กันยายน 2566 16:17:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ประตุน้ำ 1/2 นิ้ว PVC	23.000	อัน	18.00	414.00	5.40	124.20	538.20	
	- ข้อง 90เกลียวในทองเหลือง 1/2 " PVC	23.000	อัน	32.00	736.00	0.00	0.00	736.00	
	- กาวประสานท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	3.000	กระป๋อง	280.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- งานย้ายมาตรติดตั้งมาตรเพิ่มเติม และเบ็ดเตล็ด	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่างานอุปกรณ์ต่อเชื่อมจุดจ่ายน้ำ	-	-	1,019.54	7,900.84	699.80	2,065.70	9,966.54	
	งานเป่าล้างบ่อ								
	- เป่าล้างบ่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	8,581.56	8,581.56	8,581.56	
8	รวมค่างานเป่าล้างบ่อ	-	-	0.00	0.00	8,581.56	8,581.56	8,581.56	
	เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้าพร้อมสายไฟ	1.000	ชุด	22,700.00	22,700.00	600.00	600.00	23,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชือกปอ ขนาด 7 มม. x 50 ม.	1.000	ม้วน	375.00	375.00	0.00	0.00	375.00	
	- ท่อสูบน้ำ PVC ศก. 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์	8.000	ท่อน	114.00	912.00	34.20	273.60	1,185.60	
	รวมค่าเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	-	-	23,189.00	23,987.00	634.20	873.60	24,860.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								831,506.96	

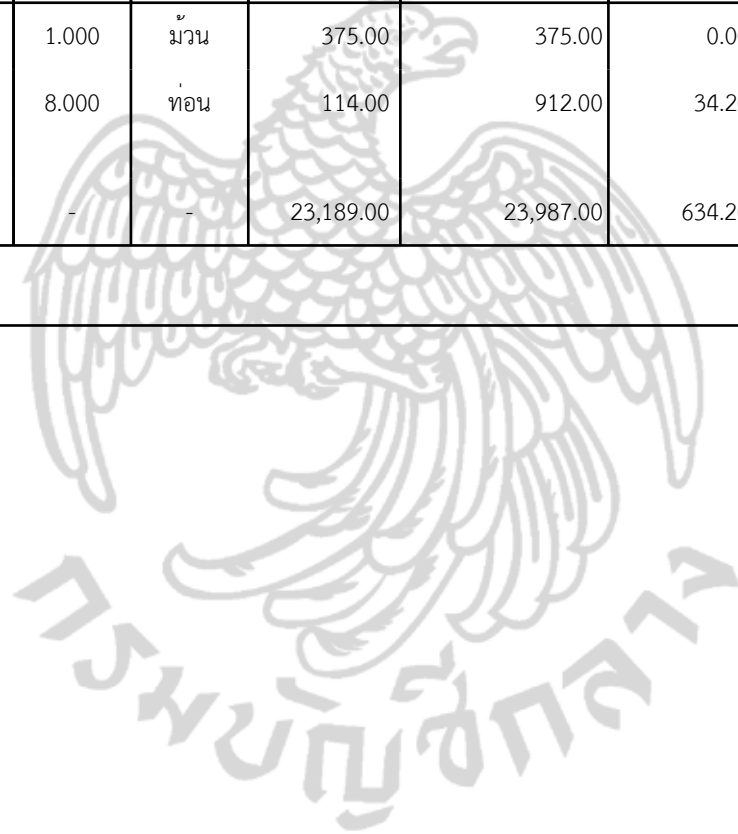

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงเรียนบ้านควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรุพี (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ทต.พร 04

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรุพี / เทศบาลตำบลพรุพี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริชัย บุญศรี

04 กันยายน 2566 16:17:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(หน้าโรงเรียนควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงเรียนบ้านควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พุนพิน	อำเภอ	บ้านนาสาร	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	ทด.พร 04					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุนพิน / เทศบาลตำบลพุนพิน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04	กันยายน	2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(หน้าโรงเรียนควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ	831,506.96	1.3075	1,087,195.35	
รวมค่าก่อสร้าง				1,087,195.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 225.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,831.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,087,195.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(หน้าโรงเรียนควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงเรียนบ้านควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พุน้ำ	อำเภอ	บ้านนาสาร	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	ทด.พร 04					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุน้ำ / เทศบาลตำบลพุน้ำ					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 กันยายน 2566				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,087,195.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 225.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,831.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,087,195.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงเรียนบ้านควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พุนพ	อำเภอ	บ้านนาสาร	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	ทด.พร 04					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุนพ / เทศบาลตำบลพุนพ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04	กันยายน	2566		

วนิดา อักษรนิตย
(วนิดา อักษรนิตย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริชัย บุญศรี
(ศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ ชูแก้ว
(กิตติศักดิ์ ชูแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงเรียนบ้านควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พุนพื	อำเภอ	บ้านนาสาร	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	
แบบเลขที่	ทต.พร 04						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุนพื เทศบาลตำบลพุนพื						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		04 กันยายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(หน้าโรงเรียนควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ จำนวน 1.000 หลังละ 1,087,195.35 บาท	1,087,195.35	
สรุป	ราคากลาง	1,087,195.35	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงเรียนบ้านควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมชุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พุนี	อำเภอ	บ้านนาสาร	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	ทต.พร 04					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพุนี / เทศบาลตำบลพุนี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		04 กันยายน 2566			

ศิริชัย บุญศรี
(ศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วนิดา อักษรนิทย์
(วนิดา อักษรนิทย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิจติศักดิ์ ชูแก้ว
(กิจติศักดิ์ ชูแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง