

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อกัก ข้ามถนนเจริญรัฐและปรับปรุงไหล่ทาง (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่น) บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วางท่อ							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ยาวรวม ๓๘.๐๐ เมตร และปรับปรุงไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามเงินให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
	เทศบาลตำบลนาอาวน/เทศบาลตำบลนาอาวน							
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อกัก							
1	1.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	152.000	27.00	4,104.00	1.3642	36.83	5,598.67
2	1.2 ทราหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	4.000	870.00	3,480.00	1.3642	1,186.85	4,747.41
3	1.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	2.000	3,009.24	6,018.48	1.3642	4,105.20	8,210.41
4	1.4 ท่อ คสล. Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	38.000	4,440.42	168,735.96	1.3642	6,057.62	230,189.59
	พร้อมยาแนวท่อ							
5	1.5 บ่อกักสำเร็จรูปสำหรับท่อ คสล. Ø1.00 เมตร	บ่อ	2.000	6,057.00	12,114.00	1.3642	8,262.95	16,525.91
6	1.6 คอนกรีตผสมเสร็จรูปปลั๊ปาก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	.600	3,055.97	1,833.58	1.3642	4,168.95	2,501.36
7	1.7 เหล็กเสริมฝาปิดบ่อกัก RB Ø 9 มม.	เส้น	6.000	139.57	837.42	1.3642	190.40	1,142.40
8	1.8 เหล็กฉาก L50x50x4 มม.	ท่อน	2.500	706.36	1,765.90	1.3642	963.61	2,409.04
9	1.9 ลวดเชื่อม	ห่อ	.250	150.00	37.50	1.3642	204.63	51.15
10	1.10 ไม้แบบ , ไม้คร่า , ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	.250	749.82	187.45	1.3642	1,022.90	255.71

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ข้ามถนนเจริญรัฐและปรับปรุงไหล่ทาง (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่น) บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วางท่อ  
 วัสดุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม ๓๘.๐๐ เมตร และปรับปรุงไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามเงินให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลนาอาวน/เทศบาลตำบลนาอาวน  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 ท่อ PVC Ø 2"	ท่อน	320	197.00	63.04	1.3642	268.74	85.99
	2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์							
	2.1 งานเทลาน คสล.							
12	2.1.1 งานดินถม	ลบ.ม.	1,440.000	80.00	115,200.00	1.3642	109.13	157,155.84
13	2.1.2 ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	45.000	870.03	39,151.35	1.3642	1,186.89	53,410.27
14	2.1.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	182.000	3,055.97	556,186.54	1.3642	4,168.95	758,749.67
15	2.1.4 เหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 mm.@ 0.20 m.#	ตร.ม.	885.000	35.00	30,975.00	1.3642	47.74	42,256.09
16	2.1.5 งานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	40.000	115.00	4,600.00	1.3642	156.88	6,275.32
17	2.1.6 ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	35.000	650.00	22,750.00	1.3642	886.73	31,035.55
18	2.1.7 เหล็ก DB 12 มม.	เส้น	4.000	242.00	968.00	1.3642	330.13	1,320.54
19	2.1.8 แอสฟัลท์ผสมทราย	ลิตร	3.000	15.00	45.00	1.3642	20.46	61.38

ปรีชา ชัชวาลย์

28 สิงหาคม 2568 09:28:33

หน้า 2 จาก 4


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ข้ามถนนเจริญรัฐและปรับปรุงไหล่ทาง (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่น) บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วางท่อ							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	วัสดุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม ๓๘.๐๐ เมตร และปรับปรุงไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามเงินให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2 งานดาดคอนกรีตผนังกันน้ำเซาะ							
20	2.2.1 งานตกแต่งผนังดิน	ตร.ม.	560.000	25.00	14,000.00	1.3642	34.10	19,098.80
21	2.2.2 งานดาดคอนกรีต หนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 mm.@ 0.20 m.#	ตร.ม.	560.000	465.00	260,400.00	1.3642	634.35	355,237.68
	3. งานอื่นๆ							
22	3.1 งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม	ตร.ม.	38.000	70.00	2,660.00	1.3642	95.49	3,628.77
23	3.2 งานคืนผิวจราจร คสล. เดิม หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	38.000	550.00	20,900.00	1.3642	750.31	28,511.78
24	3.3 งานรื้อผิวจราจร แอสฟัลท์ เดิม	ตร.ม.	29.000	50.00	1,450.00	1.3642	68.21	1,978.09
25	3.4 งานเท ค.ส.ล. พื้นทาง กว้าง 2 ม. ยาว 14.50 ม. หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	29.000	695.00	20,155.00	1.3642	948.11	27,495.45
26	3.5 งานคืนผิวแอสฟัลท์ หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	29.000	285.00	8,265.00	1.3642	388.79	11,275.11
27	3.6 งานต่อทางระบายน้ำเดิม จากในโรงเรียนและทางเข้า	ม.	8.000	1,750.00	14,000.00	1.3642	2,387.35	19,098.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ข้ามถนนเจริญรัฐและปรับปรุงไหล่ทาง (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่น) บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วางท่อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาอาน/เทศบาลตำบลนาอาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

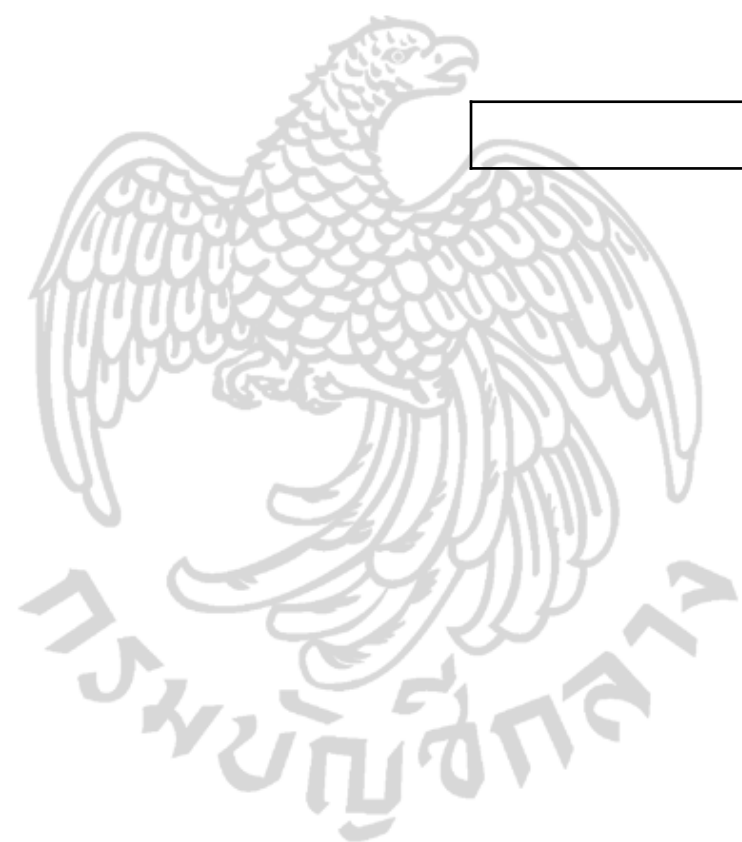

รวมราคากลาง	1,788,306.78
-------------	--------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ข้ามถนนเจริญรัฐและปรับปรุงไหล่ทาง (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่น) บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม ๓๘.๐๐ เมตร และปรับปรุงไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามเงินที่ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาอาน/เทศบาลตำบลนาอาน



ปรีชา ชัชวาลย์  
( ปรีชา ชัชวาลย์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา วรพันธ์  
( วาสนา วรพันธ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สาวิทย์ มั่งดี  
( สาวิทย์ มั่งดี )

กรรมการกำหนดราคากลาง