

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวรอ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					233,254.70	
2	งานฝังบริเวณ		รวม					6,832,308.86	
3	งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ		รวม					4,018,217.31	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					1,088,054.82	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,171,835.69	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,171,835.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานพ รูปทอง

08 เมษายน 2568 10:25:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนต้นไม้เดิม	2.000	ต้น	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อถอนพื้นทางเดิน	1,018.360	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	71,285.20	71,285.20	
	- รื้อถอนคานคองกรีตเดิม	973.850	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	68,169.50	68,169.50	
	- รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง	2.000	ต้น	0.00	0.00	800.00	1,600.00	1,600.00	
	- รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม	4.000	บ่อ	0.00	0.00	300.00	1,200.00	1,200.00	
	- รื้อถอนอาคารเดิมที่ลวงล้ำพื้นที่โครงการ	3.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	31,740.00	233,254.70	233,254.70	
2	งานฝังบริเวณ								
	งานพื้นทางเดิน								
	- งานทรายปรับระดับ	104.500	ลบ.ม.	457.94	47,854.73	112.00	11,704.00	59,558.73	
	- งานคอนกรีตหยาบ	51.700	ลบ.ม.	1,288.95	66,638.71	426.00	22,024.20	88,662.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต (STRENGTH 320 กก./ตร.ชม.รูปทรงกระบอก)	104.500	ลบ.ม.	2,242.99	234,392.45	466.00	48,697.00	283,089.45	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (50%)	38.000	ตร.ม.	300.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	76.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	10,564.00	10,564.00	
	- ตะปู	19.000	กก.	46.73	887.87	0.00	0.00	887.87	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	6.766	ตัน	21,800.62	147,502.99	4,400.00	29,770.40	177,273.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	203.000	กก.	77.11	15,653.33	0.00	0.00	15,653.33	
	งานดาดคอนกรีต								
	- งานทรายหยาบ	82.500	ลบ.ม.	457.94	37,780.05	112.00	9,240.00	47,020.05	
	- งานคอนกรีตหยาบ	82.500	ลบ.ม.	1,288.95	106,338.37	0.00	0.00	106,338.37	
	- คอนกรีต (STRENGTH 320 กก./ตร.ชม.รูปทรงกระบอก)	123.750	ลบ.ม.	2,242.99	277,570.01	466.00	57,667.50	335,237.51	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (50%)	21.500	ตร.ม.	300.00	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	43.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	5,977.00	5,977.00	
	- ตะปู	11.000	กก.	46.73	514.03	0.00	0.00	514.03	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm. SD40	15.970	ตัน	18,691.59	298,504.69	3,600.00	57,492.00	355,996.69	
	- ลวดผูกเหล็ก	479.000	กก.	77.11	36,935.69	0.00	0.00	36,935.69	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นคอนกรีต ปูอิฐ บปก.	950.000	ตร.ม.	550.00	522,500.00	380.00	361,000.00	883,500.00	
	- งานราวกันตก แบบที่ 1	594.000	ม.	670.00	397,980.00	335.00	198,990.00	596,970.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบผิวหน้าเคลือบเงา ราวกันตก แบบที่ 1	198.000	ตร.ม.	300.00	59,400.00	164.00	32,472.00	91,872.00	
	- ผนังคอนกรีตขัดเรียบ ราวกันตก แบบที่ 1	398.000	ตร.ม.	0.00	0.00	95.00	37,810.00	37,810.00	
	- งานราวกันตก แบบที่ 2	102.000	ม.	970.00	98,940.00	335.00	34,170.00	133,110.00	
	- ผนังคอนกรีตขัดเรียบ ราวกันตก แบบที่ 2	36.000	ตร.ม.	0.00	0.00	95.00	3,420.00	3,420.00	
	- งานทาสี	868.000	ตร.ม.	44.00	38,192.00	34.00	29,512.00	67,704.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นทาสีเทอร์โมพลาสติก	307.000	ตร.ม.	308.00	94,556.00	0.00	0.00	94,556.00	
	- ดาดคอนกรีต สแตมป์พิมพ์ลาย	825.000	ตร.ม.	750.00	618,750.00	0.00	0.00	618,750.00	
	- พื้นสะพานไม้เทียม ขนาด 1"x4"	7.000	ตร.ม.	1,550.00	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	
	- รวากันตกสะพานคนเดิน	14.000	ม.	1,397.00	19,558.00	0.00	0.00	19,558.00	
	งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ								
	- งานเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x16.00 ม.	24.000	ต้น	3,307.52	79,380.48	1,021.00	24,504.00	103,884.48	
	- งานตัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x16.00 ม.	24.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	4,800.00	4,800.00	
	- งานเข็มพืดเหล็ก	112.000	ตร.ม.	4,600.00	515,200.00	1,140.00	127,680.00	642,880.00	
	- งานทรายหยาบ	3.000	ลบ.ม.	457.94	1,373.82	112.00	336.00	1,709.82	
	- งานคอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	1,288.95	3,866.85	0.00	0.00	3,866.85	
	- คอนกรีต (STRENGTH 320 กก./ตร.ซม.รูปทรงกระบอก)	36.000	ลบ.ม.	2,242.99	80,747.64	466.00	16,776.00	97,523.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (50%)	82.000	ตร.ม.	300.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	164.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	22,796.00	22,796.00	
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบ)	49.600	ตร.ม.	200.00	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	
	- ตะปู	41.000	กก.	46.73	1,915.93	0.00	0.00	1,915.93	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm. SD40	.121	ตัน	18,691.59	2,261.68	3,600.00	435.60	2,697.28	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. SD40	.979	ตัน	18,691.59	18,299.06	3,600.00	3,524.40	21,823.46	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm. SD40	2.705	ตัน	18,691.59	50,560.75	3,100.00	8,385.50	58,946.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	114.000	กก.	77.11	8,790.54	0.00	0.00	8,790.54	
	- บันไดเหล็กชุบสังกะสี	7.000	ชุด	90.42	632.94	22.60	158.20	791.14	
	- ราวจับบันได	1.000	ม.	1,800.00	1,800.00	450.00	450.00	2,250.00	
	- ราวกันตก	6.000	ม.	2,200.00	13,200.00	550.00	3,300.00	16,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานจัดหาและติดตั้งบ้านฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด 1.80x1.80 ม. พร้อมเครื่องกว้านไฟฟ้าขนาด 4 ตัน	2.000	ชุด	525,000.00	1,050,000.00	218,400.00	436,800.00	1,486,800.00	
	งานก่อสร้างสะพานคนเดิน								
	- งานเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x15.00 ม.	8.000	ต้น	3,100.00	24,800.00	1,021.00	8,168.00	32,968.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x15.00 ม.	8.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	1,600.00	1,600.00	
	- งานทรายหยาบ	1.000	ลบ.ม.	457.94	457.94	112.00	112.00	569.94	
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	1,288.95	1,288.95	0.00	0.00	1,288.95	
	- คอนกรีต (STRENGTH 320 กก./ตร.ซม.รูปทรงกระบอก)	4.000	ลบ.ม.	2,242.99	8,971.96	466.00	1,864.00	10,835.96	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (50%)	15.000	ตร.ม.	300.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,170.00	4,170.00	

มานพ รูปทอง

08 เมษายน 2568 10:25:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบ)	9.400	ตร.ม.	200.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	- ตะปู	8.000	กก.	46.73	373.84	0.00	0.00	373.84	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm. SR24	.030	ตัน	22,232.05	666.96	4,400.00	132.00	798.96	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. SR24	.073	ตัน	21,800.62	1,591.44	4,400.00	321.20	1,912.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm. SD40	.220	ตัน	18,691.59	4,112.14	3,600.00	792.00	4,904.14	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. SD40	.169	ตัน	18,691.59	3,158.87	3,600.00	608.40	3,767.27	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm. SD40	.121	ตัน	18,691.59	2,261.68	3,100.00	375.10	2,636.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.000	กก.	77.11	1,156.65	0.00	0.00	1,156.65	
	- เหล็กรูปพรรณ I-300x150x10x18.5 มม.(นน.65.50 กก./ม.)	1,179.000	กก.	32.00	37,728.00	12.00	14,148.00	51,876.00	
	- เหล็กรูปพรรณ I-150x125x8.5x14 มม.(นน.36.20 กก./ม.)	435.000	กก.	32.00	13,920.00	12.00	5,220.00	19,140.00	
	- แผ่นเหล็ก CHECKERED PLATE หนา 6 มม.	453.000	กก.	32.00	14,496.00	12.00	5,436.00	19,932.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีกันสนิมพร้อมสีน้ำมัน	52.000	ตร.ม.	58.00	3,016.00	38.00	1,976.00	4,992.00	
	งานระบบสูบน้ำ								
	- ท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออก ชนิดท่อเหล็กขนาด 2.5 นิ้ว	156.000	ม.	215.97	33,691.32	110.00	17,160.00	50,851.32	
	รวมค่างานฝังบริเวณ	-	-	761,736.21	5,169,770.36	265,320.60	1,662,538.50	6,832,308.86	
	งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ								
	งานระบบระบายน้ำช่วงที่ 1 ซ้ายทาง 183 ม.								
	- งานดินขุดและขนย้าย	659.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	73,808.00	73,808.00	
	- งานทรายหยาบ	24.000	ลบ.ม.	457.94	10,990.56	112.00	2,688.00	13,678.56	
	- งานคอนกรีตหยาบ	72.000	ลบ.ม.	1,288.95	92,804.40	0.00	0.00	92,804.40	
	- งานวางท่อกลม HDPE SN 8 ขนาด Ø 0.80 ม.	164.000	ม.	5,871.00	962,844.00	477.00	78,228.00	1,041,072.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานบ่อพัก ท่อขนาด Ø 0.80 ม. (ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.) แบบฝาคอนกรีต	13.000	บ่อ	7,000.00	91,000.00	2,100.00	27,300.00	118,300.00	
	- งานวัสดุคัดเลือกลบท้ายท่อ (ทรายถม)	420.000	ลบ.ม.	383.18	160,935.60	112.00	47,040.00	207,975.60	
	- งานป้องกันดินพังรวมสูบน้ำ (ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.)	183.000	ม.	1,848.00	338,184.00	792.00	144,936.00	483,120.00	
	- งานจัดหาและติดตั้ง Flap Gate ขนาด 0.80 ม.	1.000	ชุด	236,500.00	236,500.00	0.00	0.00	236,500.00	
	งานระบบระบายน้ำช่วงที่ 1 ขวาทง 134 ม.								
	- งานดินขุดและขนย้าย	483.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	54,096.00	54,096.00	
	- งานทรายหยาบ	18.000	ลบ.ม.	457.94	8,242.92	112.00	2,016.00	10,258.92	
	- งานคอนกรีตหยาบ	53.000	ลบ.ม.	1,288.95	68,314.35	0.00	0.00	68,314.35	
	- งานวางท่อกลม HDPE SN 8 ขนาด Ø 0.80 ม.	121.000	ม.	5,871.00	710,391.00	477.00	57,717.00	768,108.00	
	- งานบ่อพัก ท่อขนาด Ø 0.80 ม. (ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.) แบบฝาคอนกรีต	13.000	บ่อ	7,000.00	91,000.00	2,100.00	27,300.00	118,300.00	
	- งานวัสดุคัดเลือกลบท้ายท่อ (ทรายถม)	286.000	ลบ.ม.	383.18	109,589.48	112.00	32,032.00	141,621.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานป้องกันดินพังรวมสูบน้ำ (ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.)	134.000	ม.	1,848.00	247,632.00	792.00	106,128.00	353,760.00	
	- งานจัดหาและติดตั้ง Flap Gate ขนาด 0.80 ม.	1.000	ชุด	236,500.00	236,500.00	0.00	0.00	236,500.00	
	รวมค่างานก่อสร้างระบบระบายน้ำ	-	-	506,698.14	3,364,928.31	7,410.00	653,289.00	4,018,217.31	
	งานระบบไฟฟ้า								
	แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ ตู้ควบคุมเมนระบบไฟฟ้า MDP1								
	- MCCB 50AT, 3P IC 25 kA	1.000	SET	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
	- MCCB 20AT, 3P IC 25 kA	4.000	SET	2,840.00	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00	
	- SPD CLASS I+II (TNC) limp > 50 kA. (12.5 kA./P)	1.000	SET	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- ตู้และอุปกรณ์	1.000	SET	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	ตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง SP								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง SP	1.000	SET	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
	- MCCB 40AT, 2P IC 25 kA	1.000	SET	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
	- MCCB 16AT, 1P IC 25 kA	4.000	SET	2,840.00	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00	
	- SPD CLASS I+II (TNC) limp > 50 kA. (12.5 kA./P)	1.000	SET	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- อุปกรณ์ CP	1.000	SET	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- อุปกรณ์ SP	1.000	SET	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	- ตู้ควบคุมปั๊มน้ำไฟฟ้า P/C	1.000	SET	45,000.00	45,000.00	7,000.00	7,000.00	52,000.00	
	- ตู้ควบคุมมอเตอร์กวนยกประตุน้ำ G/C	1.000	SET	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	- FLOATLESS LEVEL SWITCH	1.000	SET	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- HDPE 1 1/2" PN6 (50 mm.)	92.000	ม.	50.60	4,655.20	38.00	3,496.00	8,151.20	
	- HDPE 1 1/4" PN6 (40 mm.)	491.000	ม.	48.40	23,764.40	32.00	15,712.00	39,476.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IMC 1 1/4" (32 mm.)	102.000	ม.	152.37	15,541.74	38.00	3,876.00	19,417.74	
	- IMC 1" (25 mm.)	58.000	ม.	118.07	6,848.06	32.00	1,856.00	8,704.06	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	8,040.00	8,040.00	4,771.00	4,771.00	12,811.00	
	- HAND HOLE ขนาดขอบใน 0.60x0.60 สลัก 0.50 เมตร	5.000	SET	6,815.00	34,075.00	500.00	2,500.00	36,575.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC01 16 sq.mm. MAIN SP	34.500	ม.	60.44	2,085.18	20.00	690.00	2,775.18	
	- IEC01 10 sq.mm. (GROUND MDP1 SP)	10.000	ม.	38.95	389.50	16.00	160.00	549.50	
	- VCT 4C 16 sq.mm. สำหรับเมนตู้ไฟฟ้า	102.000	ม.	383.47	39,113.94	35.00	3,570.00	42,683.94	
	- VCT-G 4C 4/4G sq.mm. สำหรับก้านสลิง	10.000	ม.	128.52	1,285.20	20.00	200.00	1,485.20	
	- VCT-G 2C 4/4G sq.mm. สำหรับไฟฟ้าส่องสว่าง	540.000	ม.	80.14	43,275.60	18.00	9,720.00	52,995.60	
	อุปกรณ์ไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ POST TOP LED BULB E27 ความสว่าง 1,300 ลูเมน เสาเหล็กสูง 3 เมตร ความสูงรวมฐาน ติดตั้งบนราวกันตก	31.000	SET	19,000.00	589,000.00	550.00	17,050.00	606,050.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	255,755.96	1,005,953.82	24,570.00	82,101.00	1,088,054.82	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,171,835.69	

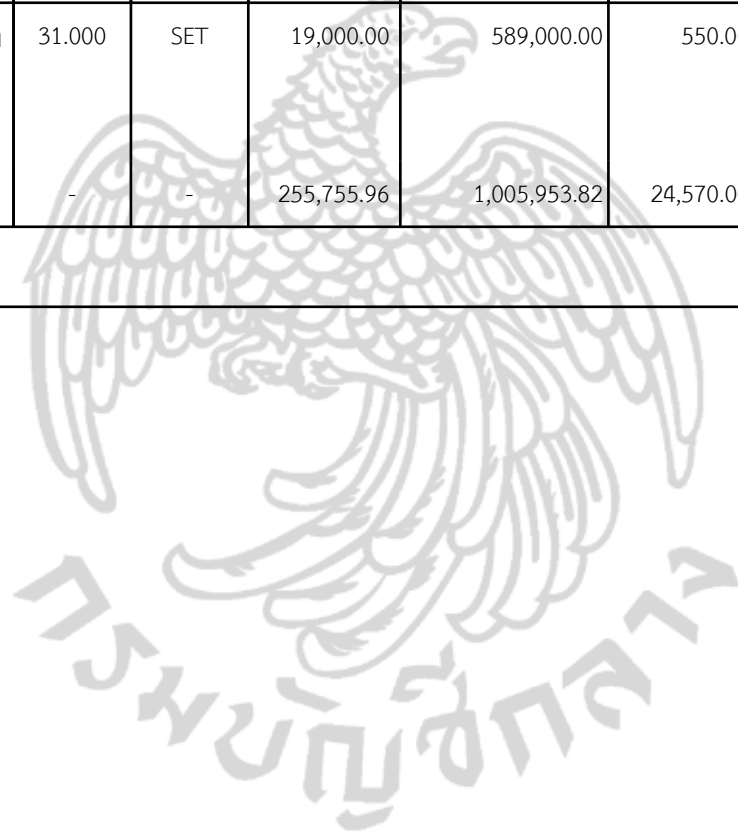

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หัวรอ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)
		อำเภอ	พระนครศรีอยุธยา
		จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ รอกกว้านสลิงไฟฟ้า (ELECTRIC WINCH WITH CHAIN) ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดสลิงไม่น้อยกว่า 12 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 2 ชุด		รวม					343,300.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 404,846.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานพ ฐปทอง

08 เมษายน 2568 10:25:10

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หัวรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปั้มน้ำหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 7.5 HP (5.5 kW)		รวม					58,706.00	
3	FLOW RATE > 1,100 ลิตร/นาที่ จำนวน 2 ชุด		รวม					1,420.00	
4	มิเตอร์ขนาด 15(45)A 1 เฟส (ยกเว้นเงินประกัน)		รวม					1,420.00	
	จำนวน 1 ชุด								
	มิเตอร์ขนาด 15(45)A 3 เฟส (ยกเว้นเงินประกัน)		รวม					1,420.00	
	จำนวน 1 ชุด								
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								404,846.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 404,846.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานพ รูปทอง

08 เมษายน 2568 10:25:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รอกกว้านสลิงไฟฟ้า (ELECTRIC WINCH WITH CHAIN) ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดสลิงไม่น้อยกว่า 12 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 2 ชุด								
1.1	รอกกว้านสลิงไฟฟ้า(ELECTRICWINCHWITHCHAIN) ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า1,000กิโลกรัมขนาดสลิงไม่น้อยกว่า12มม.ยาวไม่น้อยกว่า50เมตร	2,000	2	171,650.00		0.00	0.00	343,300.00	
	รวมค่ารอกกว้านสลิงไฟฟ้า (ELECTRIC WINCH WITH CHAIN) ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดสลิงไม่น้อยกว่า 12 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 2 ชุด	-	-	171,650.00	343,300.00	0.00	0.00	343,300.00	
2	ปั้มน้ำหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 7.5 HP (5.5 kW) FLOW RATE > 1,100 ลิตร/นาที่ จำนวน 2 ชุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.1 ปั้มน้ำหอยโข่งมอเตอร์ขนาด7.5HP(5.5kW)FLOWRA	2.000	2	29,353.00		0.00	0.00	58,706.00	
	รวมค่าปั้มน้ำหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 7.5 HP (5.5 kW) FLOW RATE > 1,100 ลิตร/นาที จำนวน 2 ชุด	-	-	29,353.00	58,706.00	0.00	0.00	58,706.00	
	มิเตอร์ขนาด 15(45)A 1 เฟส (ยกเว้นเงินประกัน) จำนวน 1 ชุด								
	3.1 มิเตอร์ขนาด15(45)A3เฟส(ยกเว้นเงินประกัน)	1.000	1	1,420.00		0.00	0.00	1,420.00	
	รวมค่ามิเตอร์ขนาด 15(45)A 1 เฟส (ยกเว้นเงินประกัน) จำนวน 1 ชุด	-	-	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	
4	มิเตอร์ขนาด 15(45)A 3 เฟส (ยกเว้นเงินประกัน) จำนวน 1 ชุด								
	4.1 มิเตอร์ไฟฟ้า1P220Vขนาด5(15)A	1.000	1	1,420.00		0.00	0.00	1,420.00	

มานพ รูปทอง

08 เมษายน 2568 10:25:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่ามิเตอร์ขนาด 15(45)A 3 เฟส (ยกเว้นเงินประกัน) จำนวน 1 ชุด	-	-	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวรอ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

มานพ ฐปทอง

08 เมษายน 2568 10:25:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)	12,171,835.69	1.2728	15,492,312.46	
รวมค่าก่อสร้าง				15,492,312.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,852.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,365.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,492,312.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวรอ	อำเภอ
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				15,492,312.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,852.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,365.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,492,312.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568	

ยุทธพน นาคจริง
(ยุทธพน นาคจริง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานพ รูปทอง
(มานพ รูปทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัดน์ กันชัย
(จิรวัดน์ กันชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวรอ	อำเภอ	พระนครศรีฯ	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รอกกว้านสลิงไฟฟ้า (ELECTRIC WINCH WITH CHAIN) ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดสลิงไม่น้อยกว่า 12 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 2 ชุด	343,300.00	0.00	343,300.00	
2	ปั้มน้ำหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 7.5 HP (5.5 kW) FLOW RATE > 1,100 ลิตร/นาที่ จำนวน 2 ชุด	58,706.00	0.00	58,706.00	
รวมค่าก่อสร้าง				402,006.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลห้วยรอ อำเภอยะนิงครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลห้วยรอ อำเภอยะนิงครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยรอ	อำเภอ	พระนครศรีอยุธยา	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	มิเตอร์ขนาด 15(45)A 1 เฟส (ยกเว้นเงินประกัน)	1,420.00	0.00	1,420.00	
	จำนวน 1 ชุด				
4	มิเตอร์ขนาด 15(45)A 3 เฟส (ยกเว้นเงินประกัน)	1,420.00	0.00	1,420.00	
	จำนวน 1 ชุด				
รวมค่าก่อสร้าง				404,846.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หัวรอ	อำเภอ	พระนครศรีฯ	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568					

ยุทธพน นาคจริง
(ยุทธพน นาคจริง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานพ รูปทอง
(มานพ รูปทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัดน์ กันชัย
(จิรวัดน์ กันชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)						
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)						
	ตำบล	หัวรอ	อำเภอ	พระนครศรีฯ	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา	
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		08 เมษายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑) จำนวน 1.000 หลังละ 15,492,312.46 บาท	15,492,312.46	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	404,846.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)						
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)						
	ตำบล	หัวรอ	อำเภอ	พระนครศรีฯ	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา	
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง						
แบบ	ปร. 4	และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2568						

สรุป	ราคากลาง		
		15,897,158.46	
	ราคากลาง (..... สิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวรอ	อำเภอ	พระนครศรีฯ	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2568				

มานพ รูปทอง
(มานพ รูปทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธพน นาคจรง
(ยุทธพน นาคจรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัดน์ กันชัย
(จิรวัดน์ กันชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง