

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รายการท่อและอุปกรณ์							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการวางท่อประปา							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลำพวรรณรา	(PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8	อำเภอ	ลำพวรรณรา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา / องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE		รวม					1,065,889.26	
2	ประตุน้ำ		รวม					136,350.00	
3	ท่อ PVC		รวม					30,710.20	
4	แคลมป์รัดแยกน้ำเข้ามิเตอร์		รวม					23,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,273,949.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิริศักดิ์ แก้วคุ้มภัย

01 สิงหาคม 2568 10:22:38

กลุ่มงาน/งาน รายการท่อและอุปกรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการวางท่อประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลำพวรรณรา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 อำเภอ ลำพวรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา / องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีอี PE		รวม					17,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,273,949.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,273,949.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย

01 สิงหาคม 2568 10:22:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE								
	- HDPE 100 PN 6 Ø 63 มม. (2 นิ้ว)	7,794.000	เมตร	83.79	653,059.26	45.00	350,730.00	1,003,789.26	
	- ข้อต่อพีอี PE ขนาด 63 มิล (2นิ้ว)	50.000	อัน	350.00	17,500.00	52.50	2,625.00	20,125.00	
	- ข้องอ PE 63 มม.	50.000	อัน	340.00	17,000.00	51.00	2,550.00	19,550.00	
	- สามทาง PE 63 มม.	50.000	อัน	390.00	19,500.00	58.50	2,925.00	22,425.00	
	รวมค่าท่อ HDPE	-	-	1,163.79	707,059.26	207.00	358,830.00	1,065,889.26	
2	ประตุน้ำ								
	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ขนาด 50 มม.								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน	15.000	ตัว	4,550.00	68,250.00	400.00	6,000.00	74,250.00	
	หีบกุญแจประตุน้ำ								
	- หีบกุญแจประตุน้ำ	15.000	อัน	1,700.00	25,500.00	255.00	3,825.00	29,325.00	
	- หน้าแปลนเหล็กเกลียว พร้อมน็อต ปะเก็นยาง	30.000	อัน	950.00	28,500.00	142.50	4,275.00	32,775.00	

จิริศักดิ์ แก้วคุ้มภัย

01 สิงหาคม 2568 10:22:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าประตูน้ำ	-	-	7,200.00	122,250.00	797.50	14,100.00	136,350.00	
	ท่อ PVC								
	PVC								
	- ท่อPVC 1/2" (4หู)	100.000	ท่อน	38.32	3,832.00	3.83	383.20	4,215.20	
	- ฝาครอบ	500.000	ฝา	5.00	2,500.00	0.25	125.00	2,625.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC 1/2 นิ้ว	200.000	อัน	12.00	2,400.00	0.60	120.00	2,520.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC	50.000	กระป๋อง	250.00	12,500.00	25.00	1,250.00	13,750.00	
	- เทปพันเกลียว	100.000	อัน	20.00	2,000.00	1.00	100.00	2,100.00	
	- น้ำยาทาเกลียวท่อ	20.000	กระป๋อง	250.00	5,000.00	25.00	500.00	5,500.00	
	รวมค่าท่อ PVC	-	-	575.32	28,232.00	55.68	2,478.20	30,710.20	
4	แคลมป์รัดแยกน้ำเข้ามิเตอร์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- แคลมป์ปรีตแยกน้ำเข้ามิเตอร์ 63x½	200.000	อัน	94.00	18,800.00	23.50	4,700.00	23,500.00	
	รวมค่าแคลมป์ปรีตแยกน้ำเข้ามิเตอร์	-	-	94.00	18,800.00	23.50	4,700.00	23,500.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีอี PE								
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก HDPE 2 นิ้ว	40.000	อัน	350.00	14,000.00	87.50	3,500.00	17,500.00	
	รวมค่าข้อต่อตรงเกลียวนอกพีอี PE	-	-	350.00	14,000.00	87.50	3,500.00	17,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,273,949.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานคอนกรีต							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการวางท่อประปา							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลำพวรรณรา	(PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8	อำเภอ	ลำพวรรณรา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา / องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					17,682.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								17,682.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 17,682.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย
01 สิงหาคม 2568 10:22:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีต 240 ksc	6.000	ลบ.ม.	2,620.00	15,720.00	327.00	1,962.00	17,682.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,620.00	15,720.00	327.00	1,962.00	17,682.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								17,682.00	

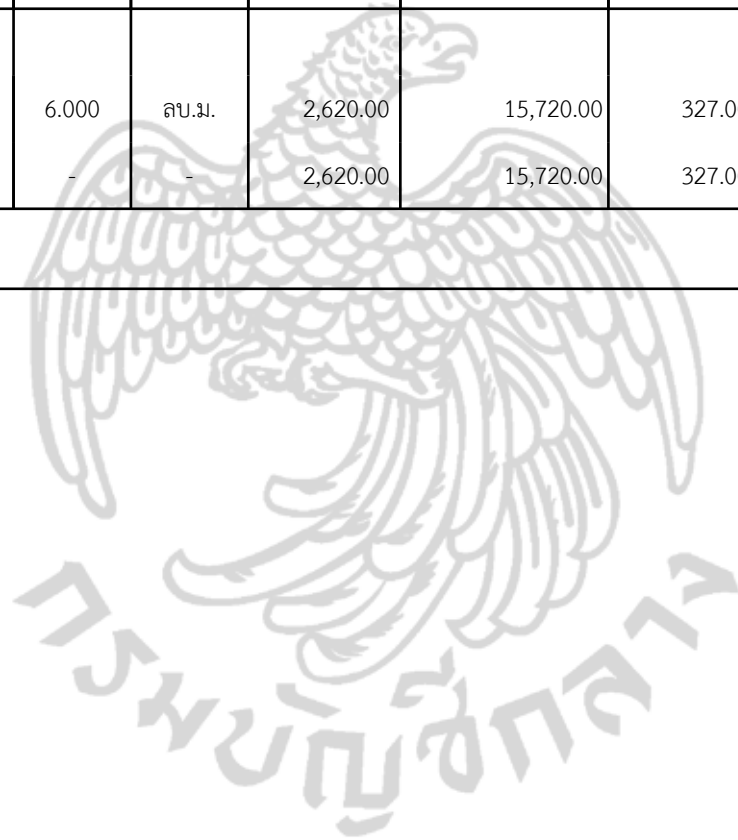

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลถ้ำพรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการวางท่อประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ถ้ำพรรณรา (PE) ภายในตำบลถ้ำพรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา / องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย

01 สิงหาคม 2568 10:22:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รายการท่อและอุปกรณ์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อประปา (PE)				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8		อำเภอ	ลำพวรรณรา	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา / องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการท่อและอุปกรณ์	1,273,949.46	1.3062	1,664,032.78	
รวมค่าก่อสร้าง				1,664,032.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 7,794.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 213.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,664,032.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รายการท่อและอุปกรณ์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อประปา (PE)				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลลำพวรรณรา	พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8	ตำบล	ลำพวรรณรา	อำเภอ ลำพวรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา / องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,664,032.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 7,794.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 213.50 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,664,032.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพูนพนา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อประปา (PE)
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลลำพูนพนา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 อำเภอ ลำพูนพนา จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนพนา / องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนพนา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีต	17,682.00	1.3062	23,096.22	
รวมค่าก่อสร้าง				23,096.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 7,794.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2.96 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,096.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานคอนกรีต				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อประปา (PE)				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลลำพวรรณรา	พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8	อำเภอ	ลำพวรรณรา	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา / องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				23,096.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 7,794.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2.96 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,096.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย

01 สิงหาคม 2568 10:22:39

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อประปา (PE)				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8		อำเภอ	ลำพวรรณรา	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา / องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			



ภานุพงศ์ เสนา
(ภานุพงศ์ เสนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย
(จิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัตนาวดี ศรีภูมิราช
(รัตนาวดี ศรีภูมิราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อประปา (PE)					
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8	ตำบล	ลำพวรรณรา	อำเภอ	ลำพวรรณรา	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการท่อและอุปกรณ์ จำนวน 1.000 หลังละ 1,664,032.78 บาท	1,664,032.78	
2	งานคอนกรีต จำนวน 1.000 หลังละ 23,096.22 บาท	23,096.22	
สรุป	ราคากลาง	1,687,129.00	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อประปา (PE) ภายในตำบลลำพวรรณรา พื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,8					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ลำพวรรณรา	อำเภอ	ลำพวรรณรา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา / องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568					

จรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย
(จรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภานุพงศ์ เสนา
(ภานุพงศ์ เสนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัตนาวดี ศรีภูมิราช
(รัตนาวดี ศรีภูมิราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง