

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างและวิศวกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนัง	อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,364,056.17	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,364,056.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,364,056.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุรักษ์ ไฟท่าคำ

28 กันยายน 2567 13:26:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานทดสอบชั้นดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- งานเครื่องจักรเกลี่ยดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานเครื่องจักรบดอัดดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- เสาค้ำ	25.000	ต้น	4,151.10	103,777.50	7,350.00	183,750.00	287,527.50	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ	25.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	8,750.00	8,750.00	
	- งานขุดดินฐานราก	72.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	271.00	19,512.00	19,512.00	
	- งานรองทรายกันหลุม	1.800	ลบ.ม.	140.19	252.34	104.00	187.20	439.54	
	- งานคอนกรีตหยาบ	3.600	ลบ.ม.	1,666.66	5,999.97	426.00	1,533.60	7,533.57	
	- งานไม้แบบ	48.000	ตร.ม.	250.00	12,000.00	139.00	6,672.00	18,672.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 12(8"88กก/เส้น)	3.330	ต้น	18,691.59	62,242.99	4,400.00	14,652.00	76,894.99	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	.998	ต้น	21,163.74	21,121.41	3,600.00	3,592.80	24,714.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	77.900	กก.	51.40	4,004.06	0.00	0.00	4,004.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 240 ksc	28.000	ลบ.ม.	1,716.51	48,062.28	466.00	13,048.00	61,110.28	
	- ทราयरองพื้น	2.500	ลบ.ม.	140.19	350.47	112.00	280.00	630.47	
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม.20x20 ซม	36.000	ตร.ม.	32.50	1,170.00	5.00	180.00	1,350.00	
	- คอนกรีต 210 ksc ทางเดินรอบพื้นที่	5.000	ลบ.ม.	1,716.51	8,582.55	327.00	1,635.00	10,217.55	
	- งานสลักเกลียวL/J Botl 1.5"พร้อมน็อตแหวนครบชุด	12.000	ชุด	1,550.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	
	- งานรั้วเหล็กชุบกัลวาไนซ์พร้อมประตูด	48.000	ตร.ม.	1,500.00	72,000.00	200.00	9,600.00	81,600.00	
	งานระบบผลิตน้ำ								
	- โมดูลระบบปรับสภาพน้ำดิบ HDG	1.000	งาน	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	
	- โมดูลระบบควบคุมกระแสไฟฟ้า HDG	1.000	งาน	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
	- โมดูลตกตะกอน/แยกตะกอนหนัก 20 ลบ.ม/ชม. HDG	1.000	ระบบ	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	
	- โมดูลระบบดักตะกอนเบา SA 7000 ตร.ม.HDG	1.000	ระบบ	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โมดูลระบบกรองน้ำ	1.000	ระบบ	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	- กระสุนกรองและสารกรอง 20 ลบ.ม./ชม.	4.000	ลบ.ม./ชม.	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
	- หนาวาล์วรวมศูนย์(ท่อน้ำดิบ ท่อน้ำดี ท่อน้ำล้น ท่อระบายตะกอน)	1.000	ระบบ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	- ประตุนีกลน้ำ 60x90 ซม.	1.000	ชุด	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- ระบบท่อน้ำภายใน HDG/NR/PVC	1.000	ระบบ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	- บันไดขึ้นลง ด้านนอก ด้านในถึง HDG	2.000	ชุด	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- ชานพัก กันตก พร้อมฝาช่องบันได HDG	2.000	ชุด	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- โมดูลหอลังสูง/ถึงเก็บน้ำใส 200 ลบ.ม. สูง 30 ม. HDG	1.000	ระบบ	1,445,000.00	1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,558,270.39	3,073,663.57	44,750.00	290,392.60	3,364,056.17	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,364,056.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบปั๊มน้ำและตู้ควบคุม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					217,152.63	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								217,152.63	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 217,152.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุรักษ์ ไฟท่าคำ

28 กันยายน 2567 13:26:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ระบบปั๊มในตัว SUS ขนาด 4.5 กิโลวัตต์ 3 เฟส 380V	2.000	ชุด	65,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของปั๊มน้ำ ข้อ 1.1	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบรวมอุปกรณ์ (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำบนดิน 6 นิ้ว								
	- งานโครงสร้างวิศวกรรมคอนกรีต 1:2:4	.080	ลบ.ม.	1,766.36	141.30	0.00	0.00	141.30	
	- ท่อ pvc Class 13.5	7.000	ท่อน	247.66	1,733.62	0.00	0.00	1,733.62	
	- ข้อต่อหน้างาน pvc 3"	2.000	อัน	681.66	1,363.32	0.00	0.00	1,363.32	
	- ท่อ GS 3"	1.000	ท่อน	1,588.79	1,588.79	0.00	0.00	1,588.79	
	- ข้อต่อหน้างาน GS 3"	12.000	อัน	274.70	3,296.40	0.00	0.00	3,296.40	
	- ข้อต่อ 45° GS 3"	4.000	อัน	344.80	1,379.20	0.00	0.00	1,379.20	
	- Gate Valve ทองเหลือง 3"	1.000	อัน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรฐานน้ำบนดินแบบใบพัด 2 ชั้น 3"	1.000	อัน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ประเก็นยาง 3"	9.000	อัน	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- น็อต HDG ยึดหน้างาน 3/4x3 "	72.000	ชุด	100.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง(เหมาจ่าย	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	117,053.97	194,152.63	23,000.00	23,000.00	217,152.63	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								217,152.63	

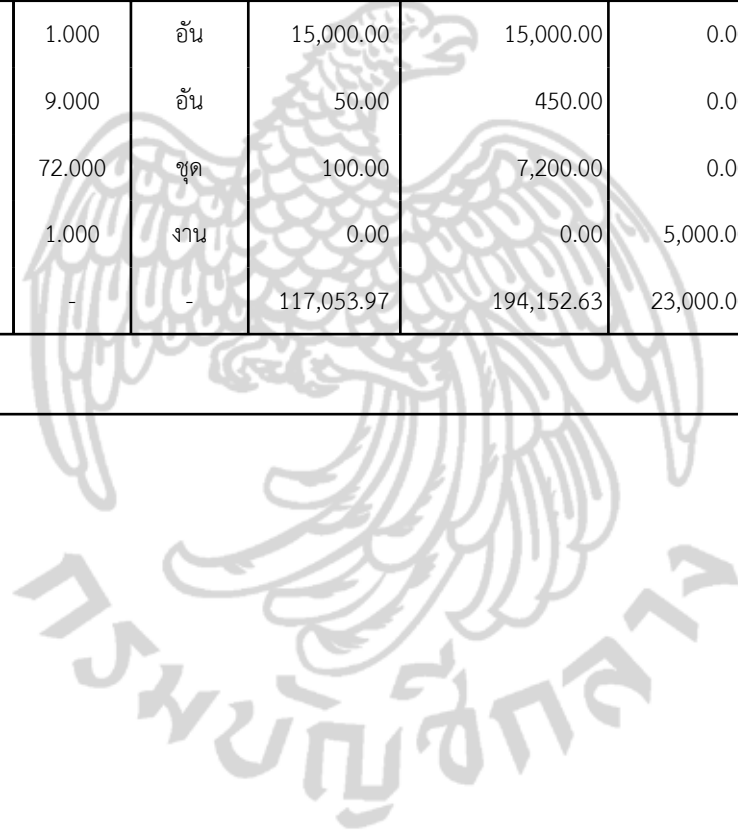

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนัง	อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					223,050.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								223,050.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 223,050.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุรักษ์ ไฟทาค้า

28 กันยายน 2567 13:26:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า 30 Kva	30.000	Kva	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ปักเสาพาดสาย(เมน 4 สาย) ฃรม.	4.000	ม้วน	17,000.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	
	- งานโคมแสงสว่าง โคมหลอด LED 1500 W มีเซนเซอร์	4.000	ชุด	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- กล่องวงจรปิดพร้อม GSM Module	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	- สายล่อฟ้า	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- แท่งกราวด์ 3 เมตร	1.000	อัน	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- แคลมป์รัดสายดิน	10.000	อัน	75.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- สายทองแดงเปลือย # 35 มม ร้อยท่อ PVC	50.000	เมตร	200.00	10,000.00	50.00	2,500.00	12,500.00	
	- ตะกั่วหล่อแท่งกราวด์	2.000	แผ่น	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระบบตรวจค่าวัดน้ำ อัตโนมัติและโปรแกรมควบคุมออนไลน์	1.000	งาน	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	93,425.00	199,050.00	21,050.00	24,000.00	223,050.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								223,050.00	

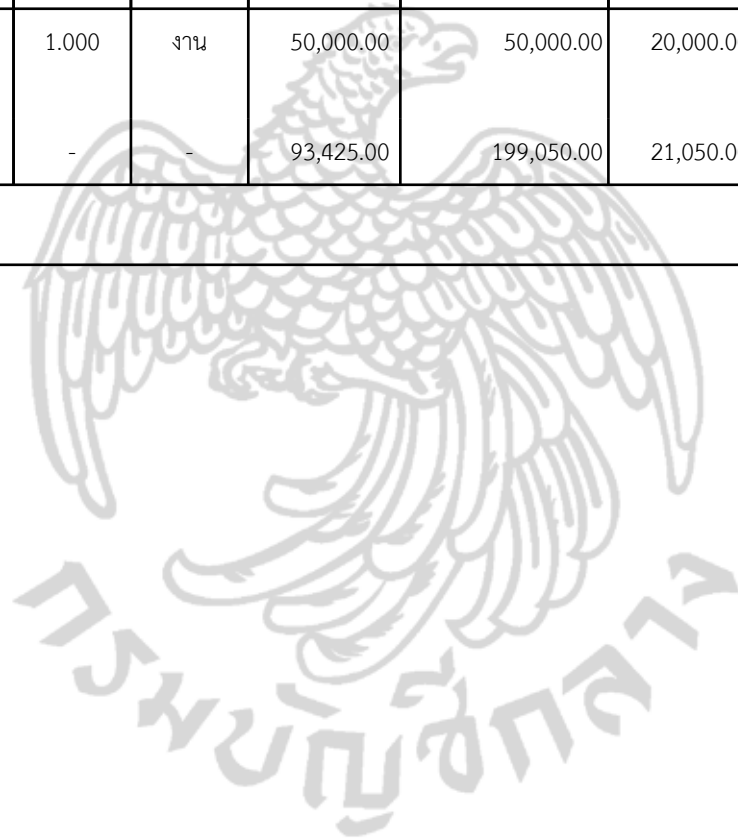

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายครอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนัง	อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					46,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								46,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 46,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุรักษ์ ไฟท่าคำ

28 กันยายน 2567 13:26:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เครื่องสูบน้ำเคมี อัตราสูบน้ำ มอเตอร์ 1 Phase 220 V	3.000	ชุด	7,000.00	21,000.00	500.00	1,500.00	22,500.00	
	- ถังใสสารเคมี ขนาดบรรจุ 100 ลิตร วัสดุ PE พร้อมฝาปิด	3.000	ชุด	1,800.00	5,400.00	200.00	600.00	6,000.00	
	- ระบบควบคุมสั่งงาน	1.000	ระบบ	13,000.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	18,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	21,800.00	39,400.00	5,700.00	7,100.00	46,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								46,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					45,530.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								45,530.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 45,530.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุรักษ์ ไฟทาค้า

28 กันยายน 2567 13:26:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ประแจไซ้ 4 "	2.000	อัน	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ชุดกล่องประแจไขควงคีม 142 ชิ้น	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- หมอนหัวกลม ขนาด 2 ปอนด์	2.000	อัน	700.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ตลับเมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เมตร	1.000	อัน	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	ทำด้วยโลหะปอดสนิม								
	- คลิปแอมป์วัดกระแสสลับ	1.000	เครื่อง	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	
	- เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- รอกกว้านไฟฟ้า	1.000	ระบบ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	37,830.00	45,530.00	0.00	0.00	45,530.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								45,530.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานท่อแหล่งน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					60,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								60,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


อนุรักษ์ ไฟทาค้า

28 กันยายน 2567 13:26:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานประสานท่อแหล่งน้ำ	1.000	งาน	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								60,000.00	

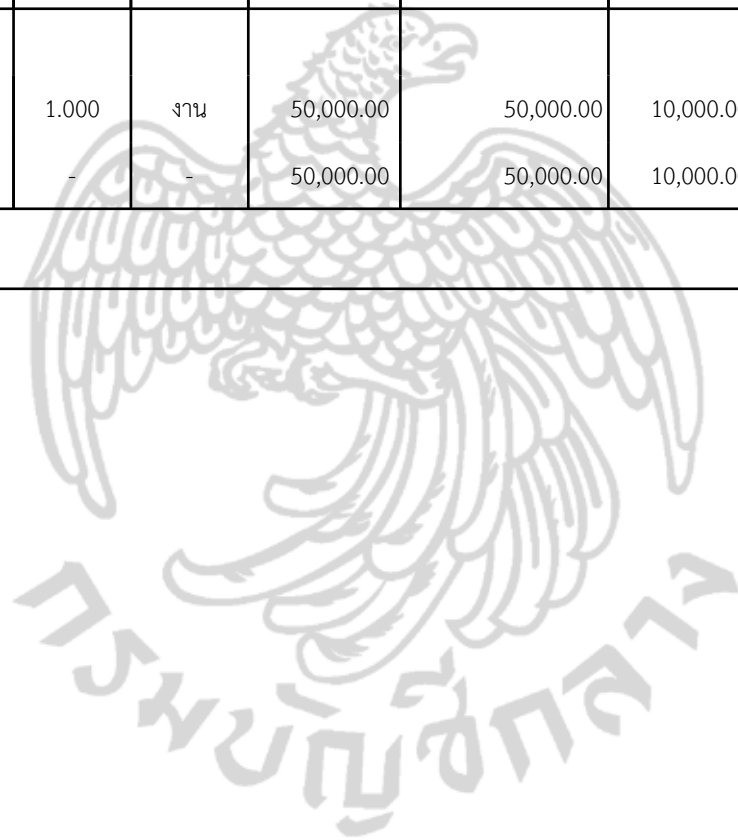

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาหนัง	อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด หนองคาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,000.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุรักษ์ ไฟทาค้า
28 กันยายน 2567 13:26:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,000.00	

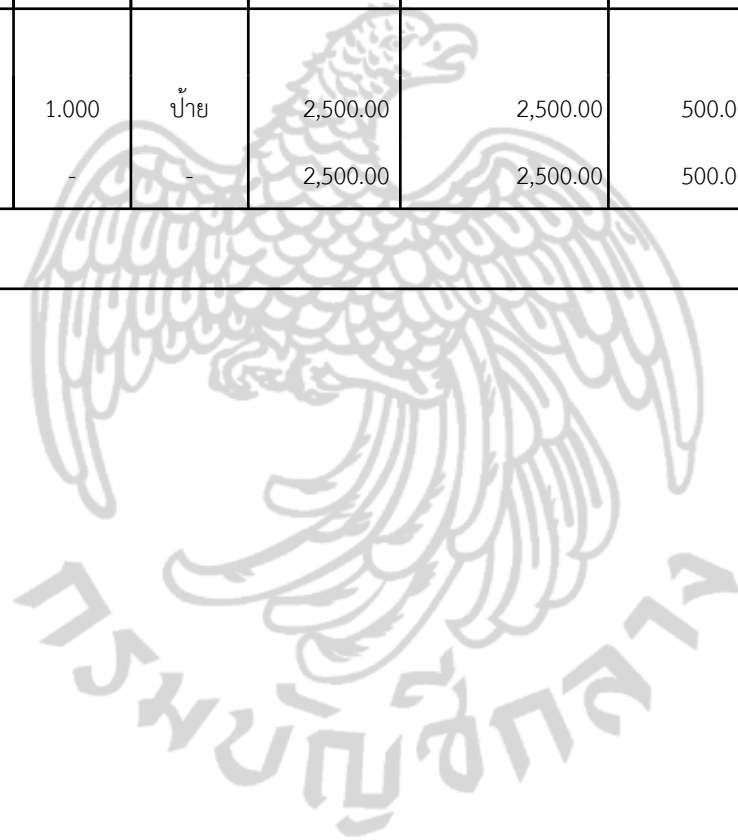

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานขนส่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาหนัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					102,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								102,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 102,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุรักษ์ ไฟทาค้า

28 กันยายน 2567 13:26:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- รถเทเลเลอร์บรรทุกถังและชิ้นส่วน	1.000	คัน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- รถยก 5 ตัน ขนส่งชิ้นส่วนเล็ก	1.000	คัน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ค่าเช่ารถเครน 25 ตัน 4วัน	1.000	คัน	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								102,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาหนัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุรักษ์ ไฟท่าคำ

28 กันยายน 2567 13:26:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างและวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง	จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ตำบลนาหนัง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย 2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและวิศวกรรม	3,364,056.17	1.3029	4,383,028.78	
รวมค่าก่อสร้าง				4,383,028.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 487,003.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,383,028.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างและวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง	จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย 2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,383,028.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 487,003.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,383,028.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบปั๊มน้ำและตู้ควบคุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
แบบเลขที่	2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบปั๊มน้ำและตู้ควบคุม	217,152.63	1.3029	282,928.16	
รวมค่าก่อสร้าง				282,928.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,774.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 282,928.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบปั้มน้ำและตู้ควบคุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง	จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย 2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				282,928.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,774.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 282,928.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
แบบเลขที่	2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	223,050.00	1.3029	290,611.84	
รวมค่าก่อสร้าง				290,611.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,930.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 290,611.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง	จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย 2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				290,611.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,930.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 290,611.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายโครอิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
แบบเลขที่	2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายโครอิน	46,500.00	1.3029	60,584.85	
รวมค่าก่อสร้าง				60,584.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,236.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 60,584.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายโครรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง	จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย 2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				60,584.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,236.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 60,584.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
แบบเลขที่	2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	45,530.00	1.3029	59,321.03	
รวมค่าก่อสร้าง				59,321.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,210.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,321.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง	จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย 2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				59,321.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,210.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,321.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประสาณท่อแหล่งน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
แบบเลขที่	2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสาณท่อแหล่งน้ำ	60,000.00	1.3029	78,174.00	
รวมค่าก่อสร้าง				78,174.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,595.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 78,174.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานท่อแหล่งน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง	จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย 2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				78,174.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,595.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 78,174.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
แบบเลขที่	2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.3029	3,908.70	
รวมค่าก่อสร้าง				3,908.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 79.76 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,908.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง	จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย 2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,908.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 79.76 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,908.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานขนส่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
แบบเลขที่	2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขนส่ง	102,000.00	1.3029	132,895.80	
รวมค่าก่อสร้าง				132,895.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,712.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 132,895.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานขนส่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง	จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนึ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย 2/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				132,895.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,712.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 132,895.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ตำบลนาหนัง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย		
แบบเลขที่	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย 2/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 กันยายน 2567	



พยุ้งศักดิ์ สีดาแจ่ม
(พยุ้งศักดิ์ สีดาแจ่ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุรักษ์ ไฟทองคำ
(อนุรักษ์ ไฟทองคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุภัทร ทักษิณอุบล
(อนุภัทร ทักษิณอุบล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนัง	อำเภอ	โพธิ์ชัย	จังหวัด หนองคาย
แบบเลขที่	2/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 8 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 4,383,028.78 บาท	4,383,028.78	
2	งานระบบปั้มน้ำและตู้ควบคุม จำนวน 1.000 หลังละ 282,928.16 บาท	282,928.16	
3	งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 290,611.84 บาท	290,611.84	
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำสารละลายครอรีน จำนวน 1.000 หลังละ 60,584.85 บาท	60,584.85	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน 1.000 หลังละ 59,321.03 บาท	59,321.03	
6	งานประสานท่อแหล่งน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 78,174.00 บาท	78,174.00	
7	ป้ายโครงการ จำนวน 1.000 หลังละ 3,908.70 บาท	3,908.70	

อนุรักษ์ ไฟหาค่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนัง	อำเภอ	โพธิ์ชัย	จังหวัด หนองคาย
แบบเลขที่	2/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 8 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	งานขนส่ง จำนวน 1.000 หลังละ 132,895.80 บาท	132,895.80	
สรุป	ราคากลาง	5,291,453.16	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทสิบหกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนัง	อำเภอ	โพธิ์ชัย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่	2/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567					

อนุรักษ์ ไฟทาคำ
(อนุรักษ์ ไฟทาคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พยุงค์ดี สีดาแจ่ม
(พยุงค์ดี สีดาแจ่ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุภัทร ทักษิณอุบล
(อนุภัทร ทักษิณอุบล)
กรรมการกำหนดราคากลาง