

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กล้วยแพะ	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง อำเภอเมืองลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					491,683.34	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					417,652.19	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					55,764.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								965,099.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 965,099.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

18 สิงหาคม 2568 10:13:01

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	9,954.82	9,954.82	9,954.82	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	61.150	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,683.30	8,683.30	
	<b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	167.700	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	23,310.30	23,310.30	
	- ไม้ใช้ทำแบบ(ใช้ 70% ของไม้แบบทั้งหมด)	117.390	ลบ.ฟ.	382.24	44,871.15	0.00	0.00	44,871.15	
	- ไม้คร่าใช้ 30% ของไม้แบบทั้งหมด	35.210	ลบ.ฟ.	299.07	10,530.25	0.00	0.00	10,530.25	
	- ตะปู	41.920	กก.	41.59	1,743.45	0.00	0.00	1,743.45	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	.212	ตัน	22,608.39	4,792.97	4,400.00	932.80	5,725.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	.917	ตัน	18,849.13	17,284.65	3,600.00	3,301.20	20,585.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 16 มม.	.631	ตัน	18,712.93	11,807.85	3,600.00	2,271.60	14,079.45	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทาบหน้าชนิด Wire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	267.000	ตร.ม.	32.00	8,544.00	5.00	1,335.00	9,879.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	52.200	กก.	32.71	1,707.46	0.00	0.00	1,707.46	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc	45.950	ลบ.ม.	1,850.47	85,029.09	419.00	19,253.05	104,282.14	
	- งานทรายราดน้ำอัดแน่น	30.000	ลบ.ม.	327.10	9,813.00	112.00	3,360.00	13,173.00	
	<b>งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก</b>								
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม ขนาด 38x38 มม. (14.82. กก./ท่อน)	59.280	กก.	30.49	1,807.44	12.00	711.36	2,518.80	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม ขนาด 50x50 มม. (27.00 กก./ท่อน)	972.000	กก.	22.55	21,918.60	12.00	11,664.00	33,582.60	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 75x45 มม.(31.00 กก./ท่อน)	1,333.000	กก.	23.11	30,805.63	12.00	15,996.00	46,801.63	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 100x50 มม.(42.12 กก./ท่อน)	168.480	กก.	22.86	3,851.45	12.00	2,021.76	5,873.21	
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ขนาด 125x50x20 มม.(36.50 กก./ท่อน)	1,752.000	กก.	21.37	37,440.24	12.00	21,024.00	58,464.24	
	- Sag Rod SR24 RB 12 mm. (8.88 กก./ท่อน)	44.400	กก.	21.52	955.48	12.00	532.80	1,488.28	
	- แผ่นเหล็กขนาด 250x250x10 มม.	20.000	แผ่น	320.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- J - Bolt Ø 15 มม.	10.000	ชุด	240.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	616.900	ตร.ม.	65.20	40,221.88	35.00	21,591.50	61,813.38	
	<b>งานวัสดุรองกันฐานราก</b>								
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	1.470	ลบ.ม.	327.10	480.83	104.00	152.88	633.71	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.470	ลบ.ม.	1,738.32	2,555.33	426.00	626.22	3,181.55	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	65,968.15	344,960.75	23,008.82	146,722.59	491,683.34	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่สี	369.810	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	16,641.45	16,641.45	
	- กระเบื้องลอนคู่สี	822.000	แผ่น	55.61	45,711.42	0.00	0.00	45,711.42	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่สี	46.000	แผ่น	70.00	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	
	- ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่สี	44.000	แผ่น	49.00	2,156.00	0.00	0.00	2,156.00	
	- ครอบตะเข้สันกระเบื้องลอนคู่สี	12.000	แผ่น	70.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ครอบปิดจั่วหลังคากระเบื้องลอนคู่สี	4.000	แผ่น	49.00	196.00	0.00	0.00	196.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ไม้สำเร็จรูป 1"x8"	119.000	เมตร	75.00	8,925.00	45.00	5,355.00	14,280.00	
	- แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูป 1"x6"	119.000	เมตร	54.33	6,465.27	45.00	5,355.00	11,820.27	
	- ไม้ฝาเฌอร่าปิดจั่ว(ไม้เทียมสำเร็จรูป) ขนาด 0.80x20 ยาว 3.00 เมตร	18.000	แผ่น	110.00	1,980.00	69.00	1,242.00	3,222.00	
	- นอตยึดกระเบื้อง	932.000	ตัว	2.55	2,376.60	0.00	0.00	2,376.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบปิดเชิงชายหลังคากระเบื้องลอนคู่สี่	4.000	แผ่น	49.00	196.00	0.00	0.00	196.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- งานฝ้าชายคาและเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4.0 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีซีลายน @ 0.60 ม.#	261.440	ตร.ม.	265.00	69,281.60	92.00	24,052.48	93,334.08	
	- ฝ้าปิดจั่วยิบซัมบอร์ดชนิดบุฟอยด์ฉาบเรียบ หนา 9.0 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีซีลายน @ 0.60 ม.#	4.500	ตร.ม.	195.00	877.50	75.00	337.50	1,215.00	
	<b>งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	75.200	ตร.ม.	131.41	9,882.03	94.00	7,068.80	16,950.83	
	<b>งานฉาบปูน</b>								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	75.200	ตร.ม.	72.79	5,473.80	87.00	6,542.40	12,016.20	
	<b>งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)</b>								
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 4"	396.000	เมตร	120.00	47,520.00	60.00	23,760.00	71,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฉาบพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่นขนาด 24"X24"	172.000	ตร.ม.	371.63	63,920.36	174.00	29,928.00	93,848.36	
	งานทาสี								
	- สีน้ำ Acrylic 100 % ชนิดทาภายนอก	75.200	ตร.ม.	52.47	3,945.74	30.00	2,256.00	6,201.74	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดด้าน	265.450	ตร.ม.	50.83	13,492.82	30.00	7,963.50	21,456.32	
	- ทาสีน้ำมัน	7.500	ตร.ม.	53.99	404.92	38.00	285.00	689.92	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,897.61	286,865.06	884.00	130,787.13	417,652.19	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- สายไฟฟ้า THW-A 1x25 sqmm.	60.000	เมตร	21.00	1,260.00	25.00	1,500.00	2,760.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x10 sqmm.)(สีเขียว)	4.000	เมตร	42.00	168.00	16.00	64.00	232.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x1.5 sqmm.)	188.000	เมตร	9.17	1,723.96	5.00	940.00	2,663.96	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x2.5 sqmm.)	234.000	เมตร	14.01	3,278.34	7.00	1,638.00	4,916.34	
	- โคมตะแกรงผิ้วผ้า LED 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	725.00	5,800.00	135.00	1,080.00	6,880.00	
	- ท่อ IMC ขนาด 1/2"	172.000	เมตร	89.00	15,308.00	30.00	5,160.00	20,468.00	
	- บล็อกลอยขนาด 2x4"	14.000	ชิ้น	18.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- บล็อกลอยขนาด 4x4"	1.000	ชิ้น	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	
	- หน้กาก 3 ช่อง	14.000	ชิ้น	25.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- หน้กาก 4 ช่อง	1.000	ชิ้น	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	
	- ลูกสวิทซ์ทางเดียว	4.000	ชิ้น	41.00	164.00	80.00	320.00	484.00	
	- ลูกปลั๊กกราวด์คู่	14.000	ลูก	171.00	2,394.00	115.00	1,610.00	4,004.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดรางไฟ LED 1x18W	10.000	ชุด	208.00	2,080.00	135.00	1,350.00	3,430.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 2P 8 ช่องพร้อมเมนกันดูด 50 Amp พร้อมลูกเซอร์กิต	1.000	ตู้	3,300.00	3,300.00	500.00	500.00	3,800.00	
	- แท่งกราวด์ทำจากเหล็กอาบทองแดง ยาว 2.40 เมตร n5/8"	1.000	แท่ง	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	
	- พวงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 16	1.000	แท่ง	279.00	279.00	0.00	0.00	279.00	
	- แร็คคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	153.00	306.00	0.00	0.00	306.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส	1.000	เครื่อง	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	
	- รายการเบ็ดเตล็ด 10%(ของงานวัสดุสายไฟฟ้า)	1.000	งาน	752.00	752.00	0.00	0.00	752.00	
	- รายการเบ็ดเตล็ด 20% (ของค่าวัสดุท่อร้อยสายไฟฟ้า)	1.000	งาน	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	10,034.18	41,602.30	1,048.00	14,162.00	55,764.30	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>965,099.83</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กล้วยแพะ	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัฒลระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25		รวม					11,592.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								11,592.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      11,592.00      บาท ต่อ 1 หน่วย


ถาวร อินทียศ

18 สิงหาคม 2568 10:13:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒลระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25								
	1.1 พัฒลติดผนังขนาด25นิ้ว	4.000	ตัว	2,898.00		0.00	0.00	11,592.00	
	รวมค่าพัฒลระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25	-	-	2,898.00	11,592.00	0.00	0.00	11,592.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

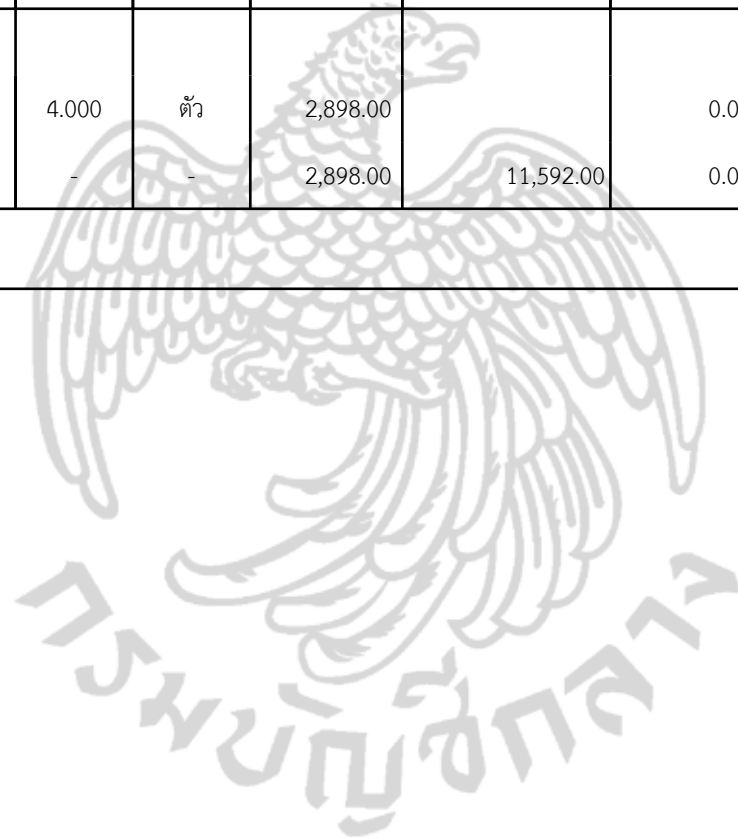

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กล้วยแพะ	อำเภอเมืองลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

18 สิงหาคม 2568 10:13:00

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น	965,099.83	1.3068	1,261,192.45	
รวมค่าก่อสร้าง				1,261,192.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,882.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,261,192.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,261,192.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,882.45 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,261,192.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง
	ตำบล	กล้วยแพะ	อำเภอเมืองลำปาง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568	

เสกสรรค์ จันอินตา  
( เสกสรรค์ จันอินตา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ถาวร อินทียศ  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
ธีรพัฒน์ คำทอง  
( ธีรพัฒน์ คำทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ถาวร อินทียศ

18 สิงหาคม 2568 10:15:01

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัฒลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25	11,592.00	0.00	11,592.00	
รวมค่าก่อสร้าง				11,592.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	กล้วยแพะ	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568				

เสกสรรค์ จันอินตา  
( เสกสรรค์ จันอินตา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ถาวร อินทียศ  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
กิริพัฒน์ คำทอง  
( กิริพัฒน์ คำทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง  
 สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง  
 ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 1,261,192.45 บาท	1,261,192.45	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	11,592.00	
สรุป	ราคากลาง	1,272,784.45	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วยหลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กล้วยแพะ	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568				

ถาวร อินทียศ  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรรค์ จันอินตา  
( เสกสรรค์ จันอินตา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรพัฒน์ คำทอง  
( ฉัตรพัฒน์ คำทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง