

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอดงเจริญ จังหวัดนครพนม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอดงเจริญ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาหนาด / เทศบาลตำบลนาหนาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					508,318.84	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					366,762.56	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					34,655.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								909,736.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 909,736.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

พูนศักดิ์ คำมุงคุณ
11 สิงหาคม 2566 13:34:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินขุดฐานรากและถมคืน	37.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,732.30	3,732.30	
	- ทราดยหยาบรองกันฐานราก	3.500	ลบ.ม.	200.00	700.00	104.00	364.00	1,064.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองกันฐานราก	5.540	ลบ.ม.	1,795.17	9,945.24	90.00	498.60	10,443.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc 240 ksc.)	64.000	ลบ.ม.	2,007.67	128,490.88	419.00	26,816.00	155,306.88	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	195.000	ตร.ม.	380.00	74,100.00	0.00	0.00	74,100.00	
	- ไม้คร่าคิด 30 % ของปริมาณไม้แบบ	58.500	ลบ.ฟ.	380.00	22,230.00	0.00	0.00	22,230.00	
	- ไม้ค้ำยัน	75.000	ต้น	35.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	
	- ตะปู	97.500	กก.	36.00	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	390.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	51,870.00	51,870.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 mm	.748	ต้น	24,840.65	18,580.80	4,100.00	3,066.80	21,647.61	
	- เหล็ก RB 9 mm	1.180	ต้น	23,523.59	27,757.83	4,100.00	4,838.00	32,595.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB 12 mm	2.578	ตัน	17,153.08	44,220.64	3,300.00	8,507.40	52,728.04	
	- DB 16 mm.	.795	ตัน	22,436.88	17,837.31	3,300.00	2,623.50	20,460.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	176.160	กก.	39.88	7,025.26	0.00	0.00	7,025.26	
	- งานทรายหยาบราดน้ำชุ่มอัดแน่น	5.750	ลบ.ม.	200.00	1,150.00	91.00	523.25	1,673.25	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	16.000	ท่อน	1,050.00	16,800.00	340.00	5,440.00	22,240.00	
	- - เหล็กกล่อง ขนาด 1" X 1" หนา 1.6 มม.	48.000	ท่อน	144.00	6,912.00	44.00	2,112.00	9,024.00	
	- เหล็ก Flat Bar 5X50 มม. ยาว 30 ซม.	23.000	อัน	23.00	529.00	44.00	1,012.00	1,541.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	827.000	กก.	0.00	0.00	10.00	8,270.00	8,270.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	67.000	ตร.ม.	58.00	3,886.00	35.00	2,345.00	6,231.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	94,302.92	386,299.96	16,209.00	122,018.85	508,318.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีแดง	1,188.000	แผ่น	16.00	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	108.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	7,992.00	7,992.00	
	งานฝ้าเพดาน และ เพดาน								
	-	39.000	ตร.ม.	350.00	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	
	ฝ้าเพดานคอนกรีตเสริมเหล็กRB6.mm@0.20x0.20ฉ								
	- -	27.000	ตร.ม.	350.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	
	ฝ้าเพดานคอนกรีตเสริมเหล็กRB6.mm@0.20x0.20ฉ								
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	38.000	ตร.ม.	284.00	10,792.00	89.00	3,382.00	14,174.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	15.000	ตร.ม.	584.00	8,760.00	167.00	2,505.00	11,265.00	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	15.000	ตร.ม.	169.11	2,536.65	89.00	1,335.00	3,871.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐทนไฟ หน้า 20 ซม.	65.000	ตร.ม.	349.86	22,740.90	153.00	9,945.00	32,685.90	
	- งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	56.000	เมตร	90.00	5,040.00	62.00	3,472.00	8,512.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	76.000	ตร.ม.	75.00	5,700.00	82.00	6,232.00	11,932.00	
	- งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	35.000	ตร.ม.	80.00	2,800.00	80.00	2,800.00	5,600.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวหินขัด (สีเทาดำ) ผึงเส้นทองเหลือง	26.000	ตร.ม.	453.00	11,778.00	153.00	3,978.00	15,756.00	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	48.000	ตร.ม.	109.00	5,232.00	61.00	2,928.00	8,160.00	
	งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง								
	- ประตู D1	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได								
	- งานชั้นบันไดผิวหินเกล็ดล้าง (สีเทาดำ)	42.000	เมตร	250.00	10,500.00	99.00	4,158.00	14,658.00	
	- เสาราวกันตกและระเบียง ก่ออิฐบันบัว	12.000	ต้น	850.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวบบันไดและราวกันตก ก่ออิฐปูนบัว ฉาบปูนเรียบ	33.000	เมตร	450.00	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	
	- งานจุ่มกันน้ำ PVC	42.000	เมตร	15.00	630.00	40.00	1,680.00	2,310.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	465.000	ตร.ม.	43.93	20,427.45	34.00	15,810.00	36,237.45	
	- งานทาสีน้ำมันชนิดทาไม้	2.000	ตร.ม.	40.28	80.56	50.00	100.00	180.56	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เตาเผาก่ออิฐทนไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	1.000	เหมารวม	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	- ครอบปล่องควัน	1.000	เหมารวม	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ซ่อฟ้าปูนปั้น	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- หางหงษ์ปูนปั้น	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ใบระกาปูนปั้น	16.000	เมตร	370.00	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00	
	- ฐานเมรุ ก่ออิฐปูนบัว ฉาบปูนเรียบ สูง 1.40 ม.	18.000	เมตร	1,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- บั้วหัวเสาปูนปั้น	6.000	ชุด	650.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- คันทวยปูนปั้น	10.000	ชุด	750.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- หัวเหลราปูนปั้น	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- หน้บ้านปูนปั้น ลวดลายเทพพนม สีน้ำอะครีลิค	2.000	งาน	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	78,179.18	300,445.56	1,233.00	66,317.00	366,762.56	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	สายไฟฟ้า								
	- THW dia. 16 sq.mm.	160.000	เมตร	38.00	6,080.00	19.00	3,040.00	9,120.00	
	- VAF 2 x 4 sq.mm.	30.000	เมตร	25.00	750.00	13.00	390.00	1,140.00	
	- VAF 2 x 2.5 sq.mm.	35.000	เมตร	15.00	525.00	12.00	420.00	945.00	
	- VAF 2 x 1.5 sq.mm.	105.000	เมตร	9.00	945.00	11.00	1,155.00	2,100.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน หลอด Fluorescent ขนาด 1 X 36 W	2.000	ชุด	355.00	710.00	135.00	270.00	980.00	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน หลอด Fluorescent ขนาด 1 X 18 W	10.000	ชุด	225.00	2,250.00	115.00	1,150.00	3,400.00	
	แผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	- แผงสวิตช์อัตโนมัติ (3 เฟส) 12 ช่องวงจร + เมน 100 A	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	750.00	750.00	7,250.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 10 A. / 250 V	10.000	ตัว	55.00	550.00	80.00	800.00	1,350.00	
	- - เต้ารับคู่ ขนาด 10 A. / 250 V.	3.000	ตัว	95.00	285.00	90.00	270.00	555.00	
	ระบบล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้า dia. 5/8" ยาว 60 ซม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- หลักสายดินทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	25.000	เมตร	25.00	625.00	0.00	0.00	625.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. Dia. 1" (เหลี่ยม)	12.000	เมตร	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ปะกัวยึดสาย+อุปกรณ์	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	1.000	L.S	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	ป้าย								
	- ป้ายโครงการ	1.000	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,312.00	26,410.00	1,225.00	8,245.00	34,655.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								909,736.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารมาปณสถาน(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอดงเจริญ จังหวัดนครพนม	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหนาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารมาปณสถาน(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอดงเจริญ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาหนาด / เทศบาลตำบลนาหนาด	
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พูนศักดิ์ คำมุงคุณ

11 สิงหาคม 2566 13:34:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดน่าน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดน่าน		
แบบเลขที่	จังหวัดน่าน 01-1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาหนาด / เทศบาลตำบลนาหนาด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 สิงหาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว)	909,736.40	1.3054	1,187,569.89	
รวมค่าก่อสร้าง				1,187,569.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 37,111.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,187,569.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารมาปณสถาน (เตาเดี่ยว)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารมาปณสถาน(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอลือชัย จังหวัดนครพนม		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารมาปณสถาน(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอลือชัย จังหวัดนครพนม		
แบบเลขที่	จังหวัดนครพนม 01-1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาหนาด / เทศบาลตำบลนาหนาด		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 สิงหาคม 2566	


หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,187,569.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 37,111.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,187,569.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารมณีสถาน(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอดงหลวง จังหวัดนครพนม		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารมณีสถาน(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอดงหลวง จังหวัดนครพนม		
แบบเลขที่	จังหวัดนครพนม 01-1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาหนาด / เทศบาลตำบลนาหนาด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 สิงหาคม 2566	

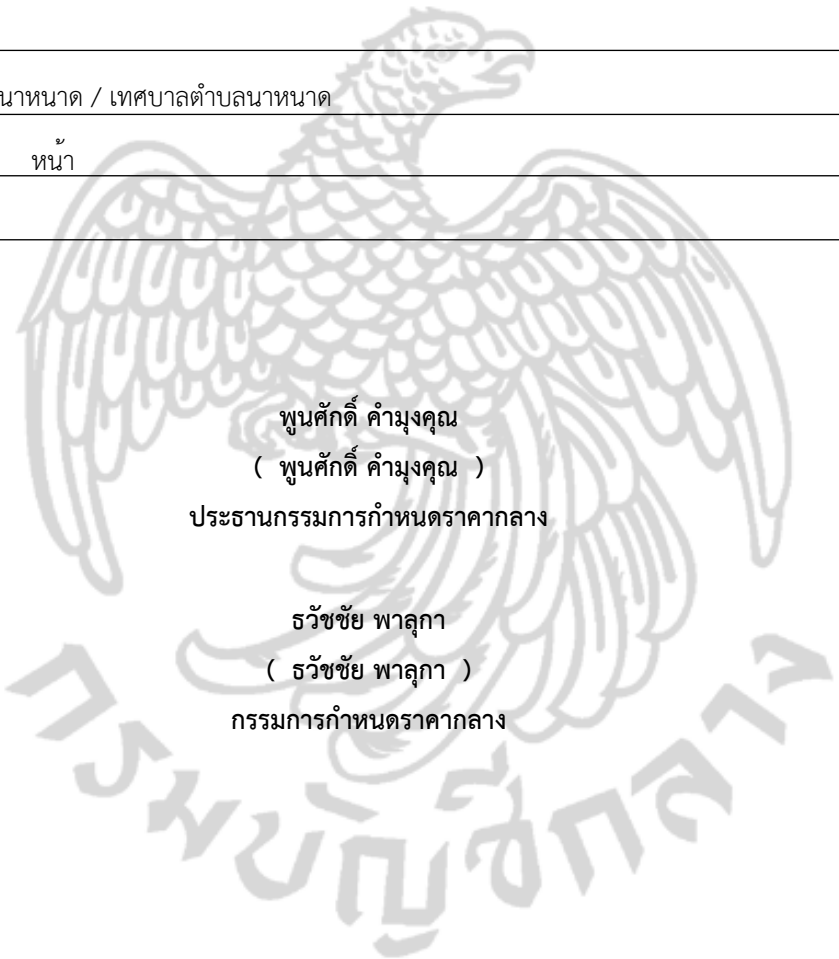

รัชณี ราชนาวิ
(รัชณี ราชนาวิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พูนศักดิ์ คำมุงคุณ
(พูนศักดิ์ คำมุงคุณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย พาลูกา
(ธวัชชัย พาลูกา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนครพนม					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนครพนม	ตำบล	นาหนาด	อำเภอ	รือเสาะ	จังหวัด
แบบเลขที่	01-1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาหนาด เทศบาลตำบลนาหนาด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) จำนวน 1.000 หลังละ 1,187,569.89 บาท	1,187,569.89	
สรุป	ราคากลาง	1,187,569.89	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารมาปนสถาน(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารมาปนสถาน(เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x 8.00) บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนครพนม	ตำบล	นาหนาด	อำเภอ	ธาตุพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่	01-1						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาหนาด / เทศบาลตำบลนาหนาด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566					

พูนศักดิ์ คำมุงคุณ
(พูนศักดิ์ คำมุงคุณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัชณี ราชนาวิ
(รัชณี ราชนาวิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย พาลุกา
(ธวัชชัย พาลุกา)
กรรมการกำหนดราคากลาง