

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดธาตุ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์		รวม					2,787,091.19	
2	งานม้านั่งคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					29,789.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,816,880.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,816,880.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร ศรีชัยภูมิ

06 สิงหาคม 2569 15:53:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์								
	- งานถมดินปรีयरระดับพร้อมบดอัด	4,000.000	ลบ.ม.	158.00	632,000.00	0.00	0.00	632,000.00	
	- คั่นหินขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 เมตร	268.000	ท่อน	170.00	45,560.00	50.00	13,400.00	58,960.00	
	- ปลุกหญ้าขนาดเล็ก	3,005.000	ตร.ม.	30.00	90,150.00	0.00	0.00	90,150.00	
	- งานดินซุด	62.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	9,562.50	9,562.50	
	- ทราดยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	131.000	ลบ.ม.	392.52	51,420.12	121.00	15,851.00	67,271.12	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ยาว 4 เมตร	57.000	ท่อน	1,775.70	101,214.90	51.00	2,907.00	104,121.90	
	- บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ขนาด 29 x 35 x 47 ซม.	20.000	บ่อ	220.00	4,400.00	50.00	1,000.00	5,400.00	
	- ไม้แบบด้านข้าง	40.000	ลบ.ฟ.	303.00	12,120.00	163.00	6,520.00	18,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	1.034	ตัน	19,759.07	20,430.87	4,900.00	5,066.60	25,497.47	
	- เหล็กตะแกรง ไวเมท 3.2 มม.@ 0.20 ม.#	2,620.000	ตร.ม.	15.64	40,976.80	6.00	15,720.00	56,696.80	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (240 กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ชม.(ทางเดิน)	15.000	ลบ.ม.	2,102.80	31,542.00	329.00	4,935.00	36,477.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (240 กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ชม. (เทพื้นลานฯ)	208.000	ลบ.ม.	2,102.80	437,382.40	329.00	68,432.00	505,814.40	
	- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	2,600.000	ตร.ม.	285.50	742,300.00	167.00	434,200.00	1,176,500.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	27,315.03	2,209,497.09	6,319.00	577,594.10	2,787,091.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานม้านั่งคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้แบบด้านข้าง	15.000	ตร.ม.	303.00	4,545.00	163.00	2,445.00	6,990.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.065	ตัน	20,176.41	1,311.46	4,900.00	318.50	1,629.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.290	ตัน	22,311.52	6,470.34	3,900.00	1,131.00	7,601.34	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (240 กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.	5.000	ลบ.ม.	2,102.80	10,514.00	329.00	1,645.00	12,159.00	
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	8.000	ตร.ม.	80.18	641.44	96.00	768.00	1,409.44	
	รวมค่างานม้านั่งคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	44,973.91	23,482.24	9,388.00	6,307.50	29,789.74	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,816,880.93	

ศุภากร ศรีชัยภูมิ

06 สิงหาคม 2569 15:53:18

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ร้านค้าชุมชน 1 หลัง(4 ห้อง)						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					41,459.48	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					44,548.24	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					10,172.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 106,179.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร ศรีชัยภูมิ

06 สิงหาคม 2569 15:53:18

รานคาชุมชน 1 หลัง(4 ห้อง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ

06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ตัวหนังสือโลหะลอยตัว		รวม					10,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								106,179.72	

106,179.72

บาท ต่อ 1 หน่วย

06 สิงหาคม 2569 15:53:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับแต่งพื้นที่พร้อมวางผัง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	2.000	ท่อน	1,643.93	3,287.86	51.00	102.00	3,389.86	
	- ทราหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	4.000	ลบ.ม.	392.52	1,570.08	121.00	484.00	2,054.08	
	- เหล็กตะแกรง ไวเมท 3.2 มม.@ 0.20 ม.#	72.000	ตร.ม.	30.84	2,220.48	6.00	432.00	2,652.48	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (240 กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ชม.(ทางเดิน)	3.000	ลบ.ม.	2,102.80	6,308.40	329.00	987.00	7,295.40	
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 1"x1"x1.6 มม.(1.12 กก./ม.)	139.000	กก.	21.14	2,938.46	12.00	1,668.00	4,606.46	
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 1"x2"x1.6 มม.(1.75 กก./ม.)	400.000	กก.	21.14	8,456.00	12.00	4,800.00	13,256.00	
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 2"x2"x1.6 มม.(2.38 กก./ม.)	180.000	กก.	21.14	3,805.20	12.00	2,160.00	5,965.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แผ่นเหล็กขนาด 20x20x9.0 มม.	10.000	แผ่น	124.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,357.51	29,826.48	1,543.00	11,633.00	41,459.48	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังแผ่นเมทัลชีท หนา 0.30 มม.สีซี	80.000	ตร.ม.	104.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	
	- แผ่นส്മาร์ทบอร์ดหนา 6 มม.(1.20x2.40 ม.)	11.000	แผ่น	252.34	2,775.74	0.00	0.00	2,775.74	
	- สกรูปลายส่วานแผ่นส്മาร์ทบอร์ด ขนาด 1 นิ้ว	200.000	ตัว	0.50	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 มม.สีซี	63.000	ตร.ม.	104.00	6,552.00	72.00	4,536.00	11,088.00	
	- อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม	4.000	ชุด	2,260.00	9,040.00	308.00	1,232.00	10,272.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ยาว 4 เมตร	10.000	ท่อน	39.25	392.50	0.00	0.00	392.50	
	- หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์(ตามแบบกำหนด)	4.000	ชุด	1,350.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	

ศุภากร ศรีชัยภูมิ

06 สิงหาคม 2569 15:53:18

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ประตูพร้อมอุปกรณ์(ตามแบบกำหนด)	4.000	ชุด	950.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- ทาสีผนัง	30.000	ตร.ม.	45.00	1,350.00	35.00	1,050.00	2,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,105.09	37,730.24	415.00	6,818.00	44,548.24	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ เมน 63 แอมป์ 4 ช่องพร้อมลูกเซอร์กิต	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00	400.00	400.00	1,850.00	
	- ไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 วัตต์(ครบชุด)	4.000	ชุด	100.00	400.00	118.00	472.00	872.00	
	- สายไฟ THW 1*25 mm.	25.000	ม.	45.00	1,125.00	5.00	125.00	1,250.00	
	- สายไฟ THW 1*16 mm.	8.000	ม.	40.00	320.00	5.00	40.00	360.00	
	- สายไฟ THW 1*2.5 mm.	75.000	ม.	12.00	900.00	5.00	375.00	1,275.00	
	- สายไฟ THW 1*1.5 mm.	25.000	ม.	9.00	225.00	5.00	125.00	350.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แท่งกราวด์ 1.20 เมตร	1.000	อัน	180.00	180.00	150.00	150.00	330.00	
	- ท่อ พีวี ซี 3/8 นิ้ว ขาว	5.000	ท่อน	45.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- พูลบล๊อคเก็บสาย 6*8 นิ้ว	1.000	อัน	120.00	120.00	80.00	80.00	200.00	
	- บล๊อคแยกสาย 4*4 นิ้ว	4.000	อัน	25.00	100.00	30.00	120.00	220.00	
	- บล๊อคลอย 4*4 นิ้ว	4.000	อัน	25.00	100.00	25.00	100.00	200.00	
	- หน้ากาก 6 ช่อง	4.000	อัน	35.00	140.00	20.00	80.00	220.00	
	- ปลั๊กกราวเดี่ยว/คู่(ได้รับ 3 ช่อง)-ขนาด 2 ช่อง	4.000	อัน	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
	- ปลั๊กกราวเดี่ยว/คู่(ได้รับ 3 ช่อง)-ขนาด 3 ช่อง	4.000	อัน	120.00	480.00	90.00	360.00	840.00	
	- สวิตช์ เปิด-ปิด 1 ทาง	4.000	อัน	35.00	140.00	60.00	240.00	380.00	
	- อุปกรณ์ ล็อคสาย	1.000	เหมารวม	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	ยึดสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,236.00	7,185.00	1,073.00	2,987.00	10,172.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ตัวหนังสือโลหะลอยตัว								
	- ตัวหนังสือโลหะ (ตามแบบกำหนด)	1.000	เหมาจ่าย	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่าตัวหนังสือโลหะลอยตัว	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								106,179.72	

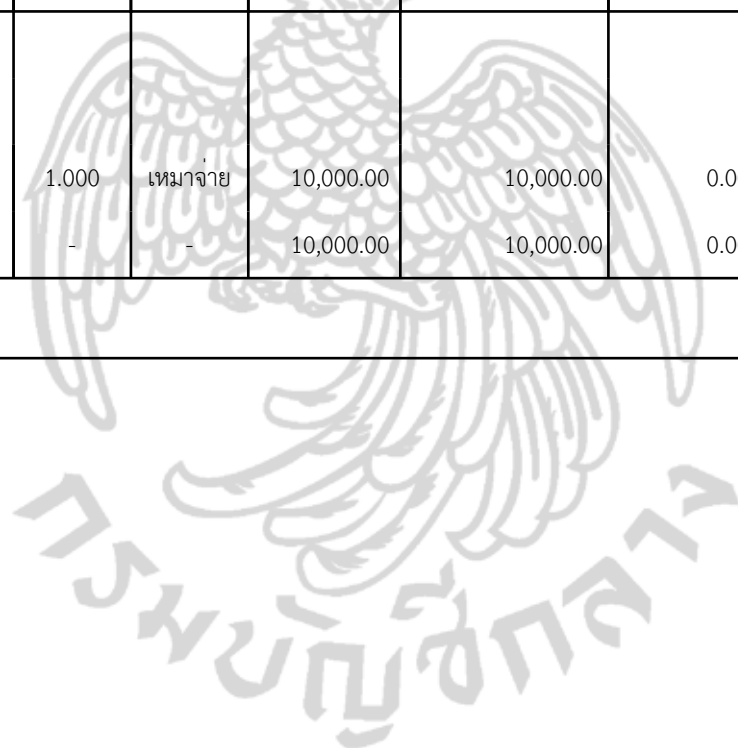

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ห้องน้ำบริการประชาชน(8 ห้อง) และห้องอาบน้ำ4 ห้อง) (ตามแบบกำหนด)						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					134,874.47	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					257,191.66	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					20,743.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								412,809.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 412,809.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร ศรีชัยภูมิ

06 สิงหาคม 2569 15:53:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับแต่งพื้นที่พร้อมวางผัง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ดินซุด	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	3,077.00	3,077.00	
	- ทราายหยาบ	3.100	ลบ.ม.	140.19	434.58	121.00	375.10	809.68	
	- ไม้แบบข้างคาน	78.000	ตร.ม.	303.00	23,634.00	163.00	12,714.00	36,348.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม	.210	ตัน	20,176.41	4,237.04	4,900.00	1,029.00	5,266.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.823	ตัน	18,691.59	15,383.17	3,900.00	3,209.70	18,592.87	
	- เหล็กตะแกรง ไวเมท 3.2 มม.@ 0.20 ม.#	32.000	ตร.ม.	15.64	500.48	6.00	192.00	692.48	
	- กำล้งอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (240 กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.	10.300	ลบ.ม.	2,102.80	21,658.84	329.00	3,388.70	25,047.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 1"x1"x1.6 มม.	232.000	กก.	0.00	0.00	12.00	2,784.00	2,784.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. (3.25 กก./ม.) ยาว 6 เมตร	644.000	กก.	21.14	13,614.16	12.00	7,728.00	21,342.16	
	- แปเหล็กอาบสังกะสี(6.00 ม.)	29.000	ท่อน	135.00	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00	
	- สกรูยึดแปเหล็กติดกับจันทันเหล็ก	150.000	ตัว	0.35	52.50	0.00	0.00	52.50	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา เมทัลชีท	300.000	ตัว	2.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีทหนา 0.30 มม.	87.200	ตร.ม.	104.00	9,068.80	72.00	6,278.40	15,347.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	41,692.12	93,098.57	10,696.00	41,775.90	134,874.47	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐอมูญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	160.000	ตร.ม.	232.66	37,225.60	104.00	16,640.00	53,865.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	60.000	ม.	92.99	5,579.40	51.00	3,060.00	8,639.40	
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	320.000	ตร.ม.	80.18	25,657.60	96.00	30,720.00	56,377.60	
	- แผ่นสกรูทอร์คหนา 6 มม.(1.20*2.40 ม.)	13.000	แผ่น	252.34	3,280.42	0.00	0.00	3,280.42	
	- ตัวหนังสือโลหะ (ตามแบบกำหนด)	1.000	เหมารวม	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- สกูปลายส่ว 1 นิ้ว	200.000	ตัว	0.35	70.00	0.00	0.00	70.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม.ขนาด 0.60 ม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	39.000	ตร.ม.	120.00	4,680.00	101.00	3,939.00	8,619.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	30.000	ตร.ม.	135.90	4,077.00	0.00	0.00	4,077.00	
	งานพื้นผิว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12" (รวมปรับระดับ)	49.200	ตร.ม.	258.46	12,716.23	161.00	7,921.20	20,637.43	
	งานประติมากรรม								
	- วงกบ/บานประตู ไม้ ไม้ ขนาด 0.70 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	11.000	ชุด	1,850.00	20,350.00	103.00	1,133.00	21,483.00	
	- ประตูห้องคนพิการ(ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	งานสุขภัณฑ์ ประปา สุขาภิบาล								
	- โถส้วมนั่งราบแบบราดน้ำ พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	1,450.00	11,600.00	154.00	1,232.00	12,832.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาท์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	461.00	922.00	5,522.00	
	- สายอ่อนชำระ	2.000	อัน	195.00	390.00	72.00	144.00	534.00	
	- สตอ์บวาล์ว 1/2 นิ้ว	8.000	อัน	95.00	760.00	36.00	288.00	1,048.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	อัน	130.00	1,040.00	72.00	576.00	1,616.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	525.00	1,050.00	461.00	922.00	1,972.00	
	- กระຈกเงา+อุปกรณ์	2.000	ชุด	240.00	480.00	72.00	144.00	624.00	
	- ตะแกรงดักผง	8.000	อัน	90.00	720.00	77.00	616.00	1,336.00	
	- ราวจับสแตนเลส	1.000	อัน	1,401.86	1,401.86	72.00	72.00	1,473.86	
	- ก๊อกน้ำ	8.000	อัน	60.00	480.00	26.00	208.00	688.00	
	- ท่อสวมคอนกรีต(0.80*0.50 ม.)	42.000	ท่อน	149.53	6,280.26	50.00	2,100.00	8,380.26	
	- ฝาปิดท่อขนาด 0.80 *0.05 ม.	14.000	อัน	93.46	1,308.44	0.00	0.00	1,308.44	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ยาว 4 เมตร	7.000	ท่อน	172.90	1,210.30	41.00	287.00	1,497.30	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ยาว 4 เมตร	10.000	ท่อน	593.46	5,934.60	103.00	1,030.00	6,964.60	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ยาว 4 เมตร	15.000	ท่อน	39.25	588.75	31.00	465.00	1,053.75	
	- ฝักบัว	8.000	ชุด	185.00	1,480.00	174.00	1,392.00	2,872.00	
	- ข้อต่อ/ข้องอ+อุปกรณ์ประสานท่อ	1.000	เหมาะจ่าย	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคลิลิก(ผนัง)	276.000	ตร.ม.	45.00	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	28,788.34	183,380.46	2,518.00	73,811.20	257,191.66	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 4 ช่อง (เมน 63 พร้อมลูกย่อย)	1.000	ชุด	2,484.00	2,484.00	400.00	400.00	2,884.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ 3 นิ้ว แบบฝังฝ้าเพดาน	12.000	ชุด	165.00	1,980.00	118.00	1,416.00	3,396.00	
	- ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1*18 วัตต์	4.000	ชุด	100.00	400.00	118.00	472.00	872.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บล็อก+หน้ากาก 4'x2'(สวิทช์ 3)	4.000	ชุด	155.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
	- บล็อก+หน้ากาก 4'x2'(สวิทช์ 2)	2.000	ชุด	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- สวิทช์	12.000	อัน	40.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- สายไฟ Thw 1x2.5 ตร.มม.	50.000	เมตร	45.00	2,250.00	5.00	250.00	2,500.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2 นิ้ว	20.000	ท่อน	44.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- สายไฟขนาด 1*16 สายเมน	1.000	ม้วน	40.00	40.00	21.00	21.00	61.00	
	- สายไฟ THW 1*10 mm.	50.000	ม.	24.00	1,200.00	16.00	800.00	2,000.00	
	- สายไฟ THW 1*1.5 mm.	50.000	ม.	9.00	450.00	5.00	250.00	700.00	
	- สายไฟ THW 1*2.5 mm.	100.000	ม.	12.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ท่อ พี วี ซี 3/8 นิ้ว ขาว	16.000	ท่อน	45.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- เบรคเกอร์ 20 แอมป์	2.000	อัน	90.00	180.00	60.00	120.00	300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บล็อกแยกสาย 2*4 นิ้ว	12.000	อัน	20.00	240.00	30.00	360.00	600.00	
	- บล็อกลอย 2*4 นิ้ว	12.000	อัน	20.00	240.00	25.00	300.00	540.00	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	12.000	อัน	20.00	240.00	20.00	240.00	480.00	
	- สวิตเปิด ปิด 1 ทาง	12.000	อัน	35.00	420.00	60.00	720.00	1,140.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ยึดสาย	1.000	เหมารวม	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,633.00	15,394.00	878.00	5,349.00	20,743.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								412,809.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างบันไดทางลงบึงหนองคาย						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					110,845.99	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,461.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								114,307.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 114,307.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร ศรีชัยภูมิ

06 สิงหาคม 2569 15:53:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับแต่งพื้นที่พร้อมวางผัง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- เสาค้ำ คอ.ขนาด 0.22x0.22x5.00 ม.	6.000	ตัน	1,225.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ	6.000	ตัน	0.00	0.00	205.00	1,230.00	1,230.00	
	- ไม้แบบข้างคาน	89.400	ตร.ม.	303.00	27,088.20	163.00	14,572.20	41,660.40	
	- ไม้ยูคาล์ 3.00 เมตร	50.000	ตัน	30.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- เหล็กตะแกรง ไวเมท 4.0 มม.@ 0.20 ม.#	16.000	ตร.ม.	30.84	493.44	6.00	96.00	589.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.210	ตัน	19,759.07	4,149.40	4,900.00	1,029.00	5,178.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.360	ตัน	18,691.59	6,728.97	3,900.00	1,404.00	8,132.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.600	ตัน	18,224.30	10,934.58	0.00	0.00	10,934.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.000	กก.	29.64	296.40	0.00	0.00	296.40	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	10.000	กก.	45.79	457.90	0.00	0.00	457.90	
	- แผ่นพื้น คอร.LL.>= 400 กก./ตร.ม.	16.000	ตร.ม.	350.00	5,600.00	26.00	416.00	6,016.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (240 กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.	10.500	ลบ.ม.	2,102.80	22,079.40	421.00	4,420.50	26,499.90	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	60,792.03	86,678.29	10,621.00	24,167.70	110,845.99	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นคอนกรีตขัดหยาบ	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	75.00	1,200.00	1,200.00	
	- จับเหล็ยม้านั่ง/เสา	20.000	ม.	0.00	0.00	25.00	500.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	10.000	ตร.ม.	80.18	801.80	96.00	960.00	1,761.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	80.18	801.80	196.00	2,660.00	3,461.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								114,307.79	

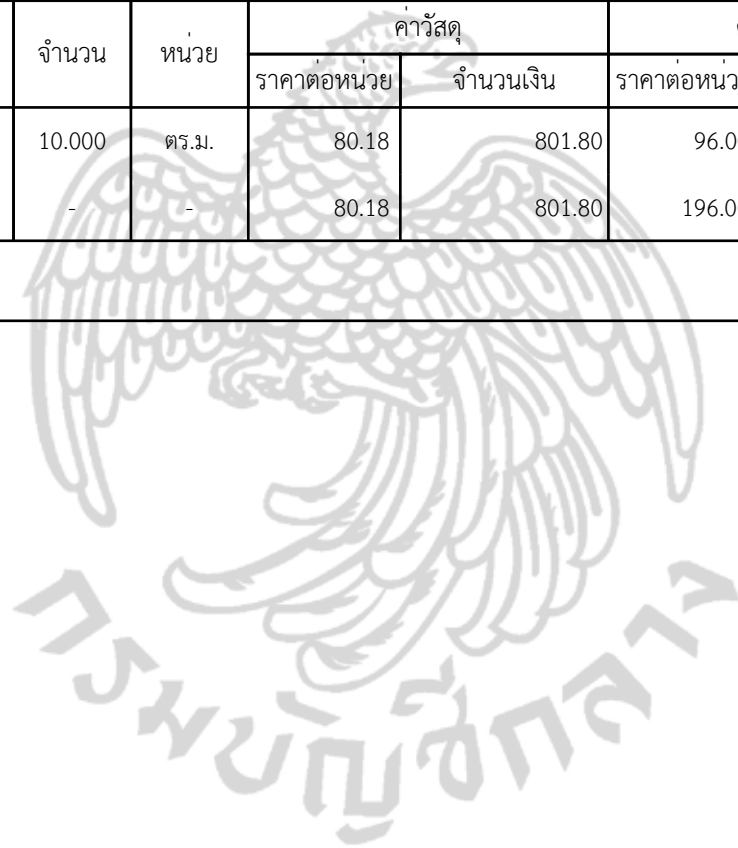

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างจุดลอยกระทงคอนกรีตเสริมเหล็ก						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					220,679.63	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					5,263.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								225,943.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 225,943.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร ศรีชัยภูมิ

06 สิงหาคม 2569 15:53:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับแต่งพื้นที่พร้อมวางผัง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- เสาค้ำ คอ.ขนาด 0.22x0.22x5.00 ม.	11.000	ตัน	1,225.00	13,475.00	0.00	0.00	13,475.00	
	- สกัดหัวเสาค้ำ	11.000	ตัน	0.00	0.00	205.00	2,255.00	2,255.00	
	- ไม้แบบข้างคาน	137.000	ตร.ม.	303.00	41,511.00	163.00	22,331.00	63,842.00	
	- ไม้ยูคาร์ทขนาด 3.0 ม.	50.000	ตัน	30.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- เหล็กตะแกรง ไวเมท 4.0 มม.@ 0.20 ม.#	40.000	ตร.ม.	30.84	1,233.60	6.00	240.00	1,473.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.617	ตัน	19,759.07	12,191.34	3,900.00	2,406.30	14,597.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.400	ตัน	18,691.59	7,476.63	3,900.00	1,560.00	9,036.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	1.400	ตัน	18,224.30	25,514.02	3,900.00	5,460.00	30,974.02	
	- แผ่นพื้น คอน. LL>= 400 กก./ตร.ม.	40.000	ตร.ม.	350.00	14,000.00	26.00	1,040.00	15,040.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.000	กก.	29.64	444.60	0.00	0.00	444.60	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	15.000	กก.	45.79	686.85	0.00	0.00	686.85	
	- กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.	27.250	ลบ.ม.	2,014.02	54,882.04	421.00	11,472.25	66,354.29	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	60,703.25	172,915.08	13,521.00	47,764.55	220,679.63	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นคอนกรีตขัดหยาบ	40.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	1,240.00	1,240.00	
	- จับเหล็ยมเสา/ม้านั่ง คสล.	20.000	ม.	0.00	0.00	25.00	500.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	20.000	ตร.ม.	80.18	1,603.60	96.00	1,920.00	3,523.60	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	80.18	1,603.60	152.00	3,660.00	5,263.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								225,943.23	

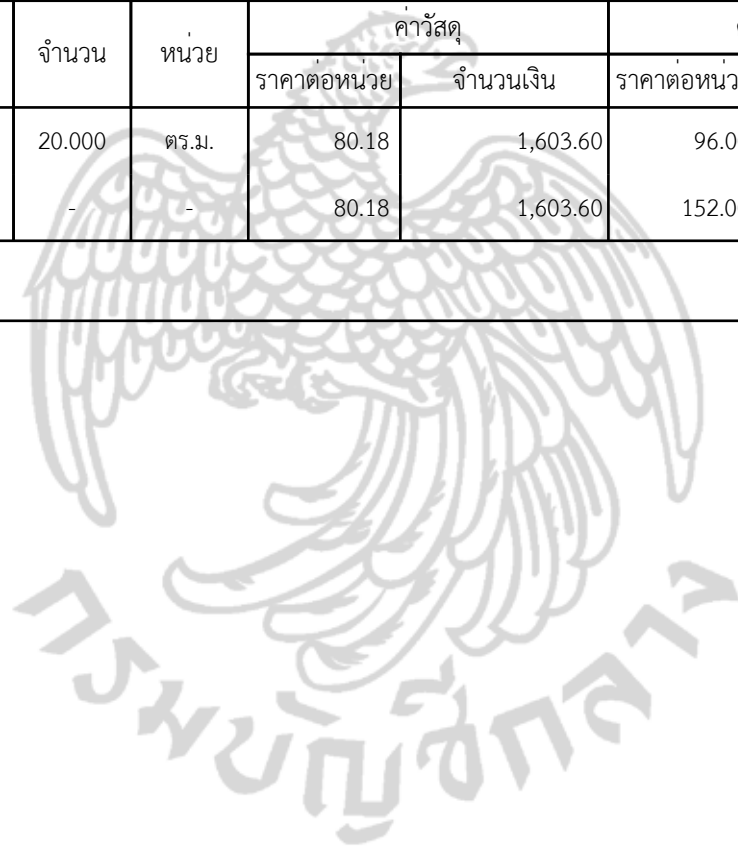

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดธาตุ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรตอกเสาเข็ม	1.000	งาน	35,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			35,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดธาตุ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ไม่มีราคาของกรม บข.กลาง/เป็นราคาเหมาตอกในเขตพื้นที่ก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรในการตอกเสาเข็ม	35,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	35,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	35,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		06 สิงหาคม 2569				



(ศุภากร ศรีชัยภูมิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เชี่ยวชาญ อุทาโย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พรชัย นิยะนุช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงานงานลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯบึงหนองคาย

ชื่อโครงการงานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้างตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้างเทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน4หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯบึงหนองคาย	2,816,880.93	1.3013	3,665,607.15	
รวมค่าก่อสร้าง				3,665,607.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,409.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,665,607.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,665,607.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,409.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,665,607.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ร้านค้าชุมชน 1 หลัง(4 ห้อง)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร้านค้าชุมชน 1 หลัง(4 ห้อง)	106,179.72	1.3013	138,171.66	
รวมค่าก่อสร้าง				138,171.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 30.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,605.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 138,171.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ร้านค้าชุมชน 1 หลัง(4 ห้อง)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				138,171.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 30.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,605.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 138,171.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ห้องน้ำบริการประชาชน(8 ห้อง) และห้องอาบนํ้า4 ห้อง) (ตามแบบกำหนด)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

วัดธาตุ

อำเภอ

เมืองหนองคาย

จังหวัด

หนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

9

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำบริการประชาชน(8 ห้อง) และห้องอาบนํ้า4 ห้อง) (ตามแบบกำหนด)	412,809.13	1.3013	537,188.52	
รวมค่าก่อสร้าง				537,188.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 42.10 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,759.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 537,188.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ห้องน้ำบริการประชาชน(8 ห้อง) และห้องอาบน้ำ4 ห้อง) (ตามแบบกำหนด)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				537,188.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 42.10 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,759.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 537,188.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างบันไดทางลงบึงหนองคาย					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างบันไดทางลงบึงหนองคาย	114,307.79	1.3013	148,748.72	
รวมค่าก่อสร้าง				148,748.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,296.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 148,748.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างบันไดทางลงบึงหนองคาย					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				148,748.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,296.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 148,748.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างจุดลอยกระทงคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างจุดลอยกระทงคอนกรีตเสริมเหล็ก	225,943.23	1.3013	294,019.92	
รวมค่าก่อสร้าง				294,019.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 40.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,350.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 294,019.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างจุดลอยกระทงคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				294,019.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 40.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,350.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 294,019.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569			


ศุภากร ศรีชัยภูมิ
(ศุภากร ศรีชัยภูมิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เชียวชาญ อุทาโย
(เชียวชาญ อุทาโย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย นิยะนุช
(พรชัย นิยะนุช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

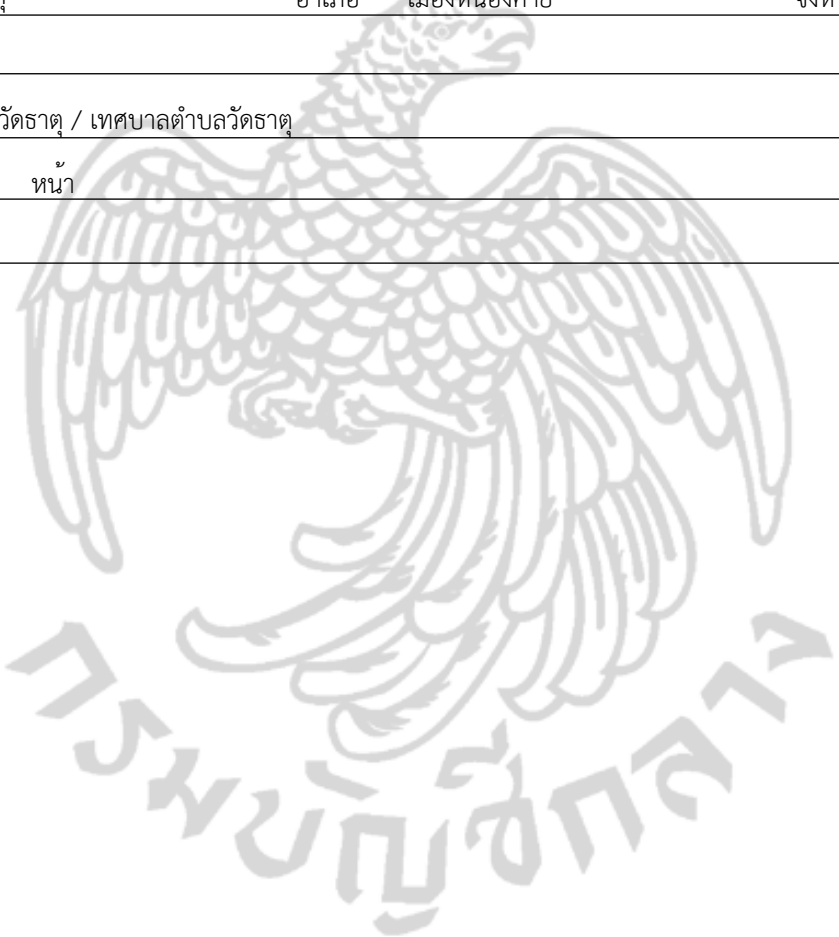

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลวัดธาตุ เทศบาลตำบลวัดธาตุ				
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	6	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯบึงหนองคาย จำนวน 1.000 หลังละ 3,665,607.15 บาท	3,665,607.15	
2	ร้านค้าชุมชน 1 หลัง(4 ห้อง) จำนวน 3.000 หลังละ 138,171.66 บาท	414,514.98	
3	ห้องน้ำบริการประชาชน(8 ห้อง) และห้องอาบน้ำ4 ห้อง) (ตามแบบกำหนด) จำนวน 1.000 หลังละ 537,188.52 บาท	537,188.52	
4	งานก่อสร้างบันไดทางลงบึงหนองคาย จำนวน 1.000 หลังละ 148,748.72 บาท	148,748.72	
5	ก่อสร้างจุดลอยกระทงคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 294,019.92 บาท	294,019.92	

ศุภากร ศรีชัยภูมิ

06 สิงหาคม 2569 15:53:28

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัดธาตุ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวัดธาตุ เทศบาลตำบลวัดธาตุ

แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	35,000.00	
สรุป	ราคากลาง	5,095,079.31	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัดธาตุ	อำเภอ	เมืองหนองคาย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวัดธาตุ / เทศบาลตำบลวัดธาตุ					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569					

ศุภากร ศรีชัยภูมิ
(ศุภากร ศรีชัยภูมิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เชี่ยวชาญ อุทาโย
(เชี่ยวชาญ อุทาโย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย นิยะนุช
(พรชัย นิยะนุช)
กรรมการกำหนดราคากลาง