



ราคากลาง

หน่วยงาน :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ชื่อโครงการก่อสร้าง :	งานปรับปรุงหลังคาสำนักงาน ปบ.ทส.
สถานที่ก่อสร้าง :	ท่าอากาศยานดอนเมือง ภายในพื้นที่กองทัพอากาศ
แบบเลขที่ :	
นายงานเจ้าของโครงการ :	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน : 1 ชุด
คำนวณราคาโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ :	3 ม.ค. 2568

กรม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงหลังคาสำนักงาน ปบ.ทส.

สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานดอนเมือง ภายในพื้นที่กองทัพอากาศ

แบบเลขที่ :


หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน : 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A.	ค่างานต้นทุน	770,766.85	
B.	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ	15,000.00	
สรุป	รวมค่างานปรับปรุง ราคาปรับปรุง (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)		
		785,766.85	

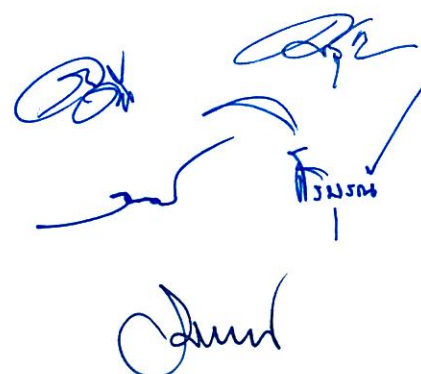

Handwritten signatures and stamps, including a circular official stamp with Thai text.

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	จำนวน	1,256.24 ตร.ม. เฉลี่ย	613.55 บาท/ตร.ม.
-----------------------	-------	-----------------------	------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom, a signature at the top right, and initials at the top left.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงหลังคาสำนักงาน ปบ.ทส.

สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานดอนเมือง ภายในพื้นที่กองทัพอากาศ

แบบเลขที่ :


หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
A.	คำนวณต้นทุนหมวดสถาปัตยกรรม								
1	รื้อถอนหลังคา Metal Sheet พร้อมจนวนกันความร้อนที่หลุดล่อน เดิมนำไปทิ้งภายนอกพื้นที่	1,256.24	ตร.ม.	-	-	25.00	31,406.00	31,406.00	
2	หลังคา Metal Sheet ระบุสีภายหลัง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. สีมาตรฐาน หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1,256.24	ตร.ม.	325.87	409,370.93	70.00	87,936.80	497,307.73	
3	ทาสีน้ำมันให้ทำตามกรรมวิธีผู้ผลิต (โดยก่อนทาสีต้องทำความสะอาดพื้นผิว แล้วจึงทารองพื้นสีอย่างน้อย 1 เทียว สีน้ำมันจริงอย่างน้อย 2 เทียว)	661.35	ตร.ม.	53.09	35,111.07	38.00	25,131.30	60,242.37	
	รวมงานหมวดสถาปัตยกรรม							588,956.10	

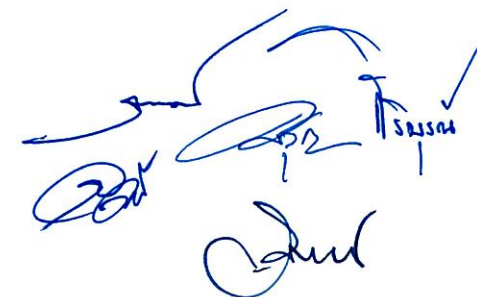

 20/1/2568

 รวมน

 1

แบบ ปร.5พ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
B.	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ				
1	ค่าเช่าเครน จำนวน 1 วัน	1.00	เหมา	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ			15,000.00	

