

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จังหวัดสกลนคร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำดิบ (แบบแพลอย) แบบเลขที่ 07-005		รวม					80,048.91	
2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 91101		รวม					931.76	
3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001		รวม					4,340.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 106,170.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:21

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สุวรรณคูเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอ นิคมน้ำอูน จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		รวม					4,442.58	
5	รั้ว-ประตูตัว (25x25 ม.)		รวม					16,406.39	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								106,170.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 106,170.29

บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำดิบ (แบบเปลอย) แบบเลขที่ 07-005 โรงสูบน้ำดิบ แบบเปลอยขนาด 3.40x4.60 เมตร - เสาคเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว - เสาคเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว - เหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว - จันทันเหล็กอาบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว - แป้นไม้เนื้อแข็ง 1.5x3x6.20 เมตร - สังกะสีแบบลอนเหลี่ยม 9 ฟุต - ครองสังกะสี - คานเหล็กตัว C 75x45x1.5x3.2 มม. - ตงเหล็กกล่อง 2"x4"x3.00 มม. - พื้นแผ่นเหล็กดำมีลาย 1.215x2.435x3 มม.								
	- เสาคเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว	3.000	ท่อน	506.55	1,519.65	163.00	489.00	2,008.65	
	- เสาคเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว	1.000	ท่อน	506.55	506.55	163.00	163.00	669.55	
	- เหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว	3.000	ท่อน	506.55	1,519.65	163.00	489.00	2,008.65	
	- จันทันเหล็กอาบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว	5.000	ท่อน	506.55	2,532.75	163.00	815.00	3,347.75	
	- แป้นไม้เนื้อแข็ง 1.5x3x6.20 เมตร	3.180	ลบ.ฟ.	420.56	1,337.38	120.00	381.60	1,718.98	
	- สังกะสีแบบลอนเหลี่ยม 9 ฟุต	28.000	แผ่น	185.04	5,181.12	23.00	644.00	5,825.12	
	- ครองสังกะสี	20.660	ฟุต	20.00	413.20	0.00	0.00	413.20	
	- คานเหล็กตัว C 75x45x1.5x3.2 มม.	6.000	ท่อน	523.36	3,140.16	321.00	1,926.00	5,066.16	
	- ตงเหล็กกล่อง 2"x4"x3.00 มม.	10.000	ท่อน	580.00	5,800.00	298.80	2,988.00	8,788.00	
	- พื้นแผ่นเหล็กดำมีลาย 1.215x2.435x3 มม.	15.000	แผ่น	1,668.00	25,020.00	100.00	1,500.00	26,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก L ฉาก ¼ x2"x2"	4.000	ท่อน	350.00	1,400.00	80.00	320.00	1,720.00	
	- เหล็กกล่อง 1.5x1.5x3.2 มม.	10.000	ท่อน	333.64	3,336.40	236.88	2,368.80	5,705.20	
	- ตาข่ายเหล็ก 1½x1½	5.000	ม้วน	805.00	4,025.00	100.00	500.00	4,525.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว	1.000	ท่อน	506.55	506.55	163.00	163.00	669.55	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว	2.000	ท่อน	506.55	1,013.10	163.00	326.00	1,339.10	
	- แผ่นเหล็ก Ø 0.20x0.20	8.000	แผ่น	238.00	1,904.00	40.00	320.00	2,224.00	
	- งานบันไดเหล็ก	1.000	แท่ง	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- เครื่องกว้านสลิง	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	รวมค่าโรงสูบน้ำดิบ (แบบแพลอย) แบบเลขที่ 07-005	-	-	14,662.90	65,655.51	3,297.68	14,393.40	80,048.91	
2	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 91101								
	- ขุดดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	65.52	65.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	327.10	9.81	112.00	3.36	13.17	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320กก/ลบ.ม.)	.050	ลบ.ม.	1,950.47	97.52	466.00	23.30	120.82	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก/เส้น)	2.000	กก.	20.91	41.82	4.40	8.80	50.62	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	1.000	ตร.ม.	291.10	291.10	94.00	94.00	385.10	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	41.93	96.43	87.00	200.10	296.53	
	รวมค่า รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 91101	-	-	2,631.51	536.68	931.40	395.08	931.76	
	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	50.40	50.40	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	1,950.47	1,170.28	466.00	279.60	1,449.88	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ขัดยาว 6 ม. Dia 2"	1.000	ท่อน	635.52	635.52	270.00	270.00	905.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215x2.435 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	.500	แผ่น	1,668.00	834.00	100.00	50.00	884.00	
	- น็อต dia. 3/8" ยาว 4"	6.000	ตัว	93.00	558.00	0.00	0.00	558.00	
	- หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2"	2.000	ชุด	153.00	306.00	10.00	20.00	326.00	
	- ทาสีน้ำมัน	1.900	ตร.ม.	49.82	94.65	38.00	72.20	166.85	
	รวมค่า บำรุงการประปา แบบเลขที่ 921001	-	-	4,549.81	3,598.45	1,052.00	742.20	4,340.65	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร								
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215x2.435 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	1.000	แผ่น	1,668.00	1,668.00	100.00	100.00	1,768.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2x3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	194.00	194.00	96.60	96.60	290.60	
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	220.00	220.00	108.48	108.48	328.48	
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ย 6 ม.	1.000	เส้น	209.00	209.00	80.64	80.64	289.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ย 6 ม.	1.000	เส้น	435.00	435.00	212.40	212.40	647.40	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม.	2.000	ชุด	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เชือกไนลอน dia. 1 1/4 นิ้ว	10.000	เมตร	5.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ถัง	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	49.82	149.46	38.00	114.00	263.46	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	3,185.82	3,730.46	636.12	712.12	4,442.58	
	รื้อ-ประตูตัว (25x25 ม.)								
	1. งานเสา/บานประตูรื้อ								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	67.20	67.20	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	327.10	16.35	112.00	5.60	21.95	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.063	ลบ.ม.	1,700.00	107.10	466.00	29.36	136.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	1,950.47	614.39	466.00	146.79	761.18	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	20.91	995.71	4.40	209.48	1,205.19	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	.700	ลบ.ม.	29.54	20.67	0.00	0.00	20.67	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	506.55	1,519.65	163.00	489.00	2,008.65	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia.3 มม.ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	805.00	4,226.25	100.00	525.00	4,751.25	
	- บุชีสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	78.00	468.00	0.00	0.00	468.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	58.00	116.00	0.00	0.00	116.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	45.30	135.90	87.00	261.00	396.90	
	- ไม้แบบ+คร่าว	.380	ตร.ม.	500.00	190.00	139.00	52.82	242.82	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	40.00	120.00	34.00	102.00	222.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	49.82	99.64	38.00	76.00	175.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง	1.140	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	158.46	158.46	
	- ตะปู	.200	กก.	45.17	9.03	0.00	0.00	9.03	
	2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	33.60	33.60	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.025	ลบ.ม.	327.10	8.17	112.00	2.80	10.97	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.030	ลบ.ม.	1,700.00	51.00	466.00	13.98	64.98	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.140	ลบ.ม.	1,950.47	273.06	466.00	65.24	338.30	
	- เหล็กเสริม	29.910	กก.	20.91	625.41	4.40	131.60	757.01	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	.400	กก.	29.54	11.81	0.00	0.00	11.81	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	45.30	67.95	87.00	130.50	198.45	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	40.00	60.00	34.00	51.00	111.00	
	- ไม้แบบ + คร่าว	.190	ตร.ม.	500.00	95.00	139.00	26.41	121.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง	.570	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	79.23	79.23	
	- ตะปู	.100	กก.	45.17	4.51	0.00	0.00	4.51	
	3. รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.105	ลบ.ม.	1,950.47	204.79	466.00	48.93	253.72	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180.000	เมตร	7.00	1,260.00	2.00	360.00	1,620.00	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	150.00	1,350.00	40.00	360.00	1,710.00	
	- น๊อต dia. 4 มม.	81.000	ตัว	2.00	162.00	0.00	0.00	162.00	
	รวมค่า รั้ว-ประตูตัว (25x25 ม.)	-	-	12,923.82	12,812.39	4,207.80	3,594.00	16,406.39	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								106,170.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุวรรณคูหา	จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141010		รวม					731,659.07	
2	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		รวม					460,363.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,674,977.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:22

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จังหวัดสกลนคร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร			
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ท่อถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 3111030		รวม					482,955.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,674,977.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141010								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	45.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	7,560.00	7,560.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	112.00	1,120.00	4,391.00	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + คร่าว	146.000	ตร.ม.	500.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	
	- ค่าแรง	337.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	46,843.00	46,843.00	
	- ตะปู	84.000	กก.	45.17	3,794.28	0.00	0.00	3,794.28	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.200	ลบ.ม.	1,700.00	5,440.00	327.00	1,046.40	6,486.40	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	24.000	ลบ.ม.	1,950.47	46,811.28	327.00	7,848.00	54,659.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	27.000	ลบ.ม.	2,514.02	67,878.54	327.00	8,829.00	76,707.54	
	- ปูนทราย 1 : 4	1.000	ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	426.00	426.00	1,626.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(2.22 กก./เส้น)	82.000	กก.	21.65	1,775.30	4.40	360.80	2,136.10	
	- เหล็กเส้นกลม dia.9 มม.(4.99 กก./เส้น)	688.000	กก.	20.91	14,388.83	4.40	3,027.20	17,416.03	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(8.88 กก./เส้น)	3,362.000	กก.	20.34	68,383.08	3.60	12,103.20	80,486.28	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(15.8 กก./เส้น)	1,370.000	กก.	20.34	27,865.80	3.60	4,932.00	32,797.80	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(24.7 กก./เส้น)	103.000	กก.	20.57	2,118.71	3.60	370.80	2,489.51	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	160.000	กก.	29.54	4,726.40	0.00	0.00	4,726.40	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 6"	.300	ท่อน	3,965.66	1,189.69	0.00	0.00	1,189.69	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4"	2.000	ท่อน	1,962.15	3,924.30	0.00	0.00	3,924.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	2.000	ท่อน	1,362.62	2,725.24	0.00	0.00	2,725.24	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	4.000	ท่อน	506.55	2,026.20	0.00	0.00	2,026.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1"	4.000	ท่อน	339.72	1,358.88	0.00	0.00	1,358.88	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	251.40	502.80	0.00	0.00	502.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	203.27	203.27	0.00	0.00	203.27	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	1.000	ท่อน	140.19	140.19	0.00	0.00	140.19	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"	1.000	ท่อน	73.83	73.83	0.00	0.00	73.83	
	- ท่อแอสตันเลส	1.000	ท่อน	625.00	625.00	0.00	0.00	625.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1"	8.000	ตัว	8.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC.ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8.000	ตัว	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3.000	ตัว	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.000	ตัว	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7.000	ตัว	50.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5.000	ตัว	575.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8.000	ตัว	785.00	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- ข้อง 90 แสตนเลส dia. 1/2"	3.000	ตัว	85.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	- สี่ทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	
	- ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- ยี่-โปลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- นิปเปิลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	23.00	46.00	0.00	0.00	46.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รััดแยกอบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	140.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	175.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	แผ่น	40.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	12.000	แผ่น	40.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	3.000	แผ่น	55.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2"	36.000	ตัว	16.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 3"	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 4"	2.000	ชุด	8,400.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 6"	1.000	ชุด	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	13,720.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	10,360.00	31,080.00	0.00	0.00	31,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.000	ชุด	80.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์ปวาล์ว) dia 1"	3.000	อัน	80.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ท่อสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- เหมาก้าย	1.000	L.S	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68.000	ตร.ม.	286.62	19,490.16	94.00	6,392.00	25,882.16	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน(19x39x9ซม.)	2.400	ตร.ม.	111.04	266.49	84.00	201.60	468.09	
	งานตบแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.000	ตร.ม.	45.30	8,154.00	87.00	15,660.00	23,814.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	66.000	ตร.ม.	61.19	4,038.54	87.00	5,742.00	9,780.54	
	- เทพื้นปูนทราย	.900	ลบ.ม.	1,200.00	1,080.00	64.00	57.60	1,137.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	180.000	ตร.ม.	40.00	7,200.00	34.00	6,120.00	13,320.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	49.82	1,145.86	38.00	874.00	2,019.86	
	- ทาสีเมนต์เบส	90.000	ตร.ม.	95.00	8,550.00	38.00	3,420.00	11,970.00	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x6 นิ้ว	2.700	ลบ.ฟ.	830.00	2,241.00	200.00	540.00	2,781.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	1.200	ลบ.ฟ.	3,014.00	3,616.80	200.00	240.00	3,856.80	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x1.10 ม.2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	200.00	400.00	1,900.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x2 ม.	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	200.00	400.00	2,100.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2 ม.	4.000	บาน	2,200.00	8,800.00	180.00	720.00	9,520.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม.	8.000	บาน	780.00	6,240.00	100.00	800.00	7,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	62.00	496.00	0.00	0.00	496.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	16.000	อัน	45.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8.000	อัน	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28.000	อัน	55.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20x1.55 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19x0.20 ม.หนา 4.5 มม.	2.000	แผ่น	900.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	455.00	455.00	212.40	212.40	667.40	
	- เหล็กแบน 1 1/4x3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	194.00	194.00	96.60	96.60	290.60	
	- แผ่นสังกะสีก๊วยซีม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	180.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- น็อต dia. 3/8 ยาว 6"	2.000	ตัว	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อต dia. 3/8 ยาว 5"	13.000	ตัว	50.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,400.00	1,680.00	80.00	96.00	1,776.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,200.00	960.00	80.00	64.00	1,024.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ หนือ - ใต้ ทราयरกรอง	1.000	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	220.00	660.00	115.00	345.00	1,005.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	170.00	340.00	80.00	160.00	500.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6. ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 7	51.000	ต้น	850.00	43,350.00	420.00	21,420.00	64,770.00	
	รวมค่าระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141010	-	-	84,976.47	561,531.47	16,235.60	170,127.60	731,659.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	35,952.00	35,952.00	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + คร่าว	64.000	ตร.ม.	500.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- ค่าแรง	169.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	23,491.00	23,491.00	
	- ตะปู	42.000	กก.	45.17	1,897.14	0.00	0.00	1,897.14	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,700.00	8,500.00	426.00	2,130.00	10,630.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,950.47	11,702.82	327.00	1,962.00	13,664.82	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,514.02	72,906.58	327.00	9,483.00	82,389.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยากันซึม	44.000	กก.	85.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	21.65	541.17	4.40	110.00	651.17	
	- เหล็กเส้นกลม dia.9 มม.(4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	20.91	11,293.56	4.40	2,376.00	13,669.56	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(8.88 กก./เส้น)	1,510.000	กก.	20.34	30,720.95	3.60	5,436.00	36,156.95	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	22.99	62,415.13	3.60	9,774.00	72,189.13	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	145.000	กก.	29.54	4,283.30	0.00	0.00	4,283.30	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 6"	.100	ท่อน	3,965.66	396.56	0.00	0.00	396.56	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4"	.200	ท่อน	1,962.15	392.43	0.00	0.00	392.43	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,362.62	1,362.62	0.00	0.00	1,362.62	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,360.00	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซ็อกเก็ตเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	575.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	825.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	12.000	ตัว	140.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	2.000	ตัว	175.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- พู่ตาลั่วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	890.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	40.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2"	44.000	ตัว	16.00	704.00	0.00	0.00	704.00	
	- เหมจ่าย งานท่อและอุปกรณ์	1.000	L.S	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	45.30	2,582.10	87.00	4,959.00	7,541.10	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	40.00	2,280.00	34.00	1,938.00	4,218.00	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	49.82	249.10	38.00	190.00	439.10	
	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	95.00	9,025.00	38.00	3,610.00	12,635.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม.	1.000	ชุด	450.00	450.00	150.00	150.00	600.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	180.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	ชุด	230.00	690.00	0.00	0.00	690.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- กุณแจลื้อคสายยู	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	เสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6. ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 7	57.000	ตัน	850.00	48,450.00	420.00	23,940.00	72,390.00	
	รวมค่าถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	-	-	36,681.64	334,562.46	2,470.00	125,801.00	460,363.46	
	ทองสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 3111030								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	9.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,596.00	1,596.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	2.200	ลบ.ม.	327.10	719.62	112.00	246.40	966.02	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + คร่าว	104.000	ลบ.ม.	500.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
	- ค่าแรง	240.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	33,360.00	33,360.00	
	- ค้ำยัน	1.000	ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	60.000	กก.	45.17	2,710.20	0.00	0.00	2,710.20	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.420	ลบ.ม.	1,700.00	714.00	426.00	178.92	892.92	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21.000	ลบ.ม.	1,950.47	40,959.87	327.00	6,867.00	47,826.87	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.500	ลบ.ม.	2,514.02	23,883.19	327.00	3,106.50	26,989.69	
	- น้ำยากันซึม	14.000	กก.	85.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(2.22 กก./เส้น)	65.000	กก.	21.65	1,407.05	4.40	286.00	1,693.05	
	- เหล็กเส้นกลม dia.9 มม.(4.99 กก./เส้น)	1,026.000	กก.	20.91	21,457.76	4.40	4,514.40	25,972.16	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(8.88 กก./เส้น)	820.000	กก.	20.34	16,682.90	3.60	2,952.00	19,634.90	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(15.8 กก./เส้น)	465.000	กก.	20.34	9,459.49	3.60	1,674.00	11,133.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(24.7 กก./เส้น)	2,560.000	กก.	20.57	52,659.20	3.60	9,216.00	61,875.20	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	148.000	กก.	29.54	4,371.92	0.00	0.00	4,371.92	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4"	3.000	ท่อน	1,962.15	5,886.45	0.00	0.00	5,886.45	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	6.000	ท่อน	1,362.62	8,175.72	0.00	0.00	8,175.72	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	9.000	ตัว	175.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	14.000	แผ่น	40.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 1/2"(ดินเปิด	1.000	ตัว	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3/4"(ดินเปิด	2.000	ตัว	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	25.000	ตัว	140.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 3"	42.000	แผ่น	40.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	136.000	ตัว	16.00	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	560.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	1.000	ชุด	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 มม dia 3"	1.000	ตัว	575.00	575.00	0.00	0.00	575.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	40.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8"	72.000	ตัว	40.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	25.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เหมจ่าย	1.000	L.S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	งานปูนแบบ,ตบแต่ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.000	ตร.ม.	45.30	8,154.00	87.00	15,660.00	23,814.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	180.000	ตร.ม.	40.00	7,200.00	34.00	6,120.00	13,320.00	
	- ทาสีน้ำมัน	12.000	ตร.ม.	49.82	597.84	38.00	456.00	1,053.84	
	- ทาสีเมนต์เบส	55.000	ตร.ม.	95.00	5,225.00	38.00	2,090.00	7,315.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20	7.000	แผ่น	80.00	560.00	200.00	1,400.00	1,960.00	
	ตร.ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	180.00	540.00	40.00	120.00	660.00	
	- ฝ้าปิดช่องคนลง ขนาด 0.90x0.90 ม.	1.000	ชุด	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26x0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	5,544.00	44,352.00	420.00	3,360.00	47,712.00	
	รวมค่า หอดึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	-	-	73,230.01	382,452.21	9,675.60	100,503.22	482,955.43	
	แบบเลขที่ 3111030								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,674,977.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จังหวัดสกลนคร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		รวม					197,651.30	
2	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002		รวม					93,438.41	
3	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ (แบบแพลอย)		รวม					48,294.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 723,236.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:23

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จังหวัดสกลนคร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		รวม					30,752.71	
5	ระบบท่อจากน้ำประปา		รวม					353,100.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								723,236.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 723,236.64

บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อน้ำดิบ การเดินท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3" - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" การเดินงานฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3" - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3" เสารับท่อน้ำดิบ - สายยางอ่อน dia.1/2 - เสารับท่อน้ำดิบ ด้านทางดูดน้ำ	 110.000 6.000 5.000 4.000 2.000 20.000 15.000	 ท่อน ตัว ท่อน ตัว ชุด ม. ช่วง	 1,362.62 575.00 1,362.62 575.00 890.00 120.00 800.00	 149,888.20 3,450.00 6,813.10 2,300.00 1,780.00 2,400.00 12,000.00	 120.00 60.00 120.00 60.00 60.00 20.00 200.00	 13,200.00 360.00 600.00 240.00 120.00 400.00 3,000.00	 163,088.20 3,810.00 7,413.10 2,540.00 1,900.00 2,800.00 15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	อุปกรณ์อื่นๆ								
	- ประตูน้ำระบายอากาศ ขนาด 1 นิ้ว	2.000	ชุด	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	6,135.24	179,531.30	740.00	18,120.00	197,651.30	
	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	7.500	ท่อน	1,362.62	10,219.65	0.00	0.00	10,219.65	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4"	5.000	ท่อน	1,962.15	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	44.51	44.51	0.00	0.00	44.51	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,960.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	8.000	ตัว	2,170.00	17,360.00	0.00	0.00	17,360.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	2,590.00	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	8.000	ตัว	175.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- สามทางลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22.000	ตัว	140.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 3/4"	1.000	อัน	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม dia 3"	3.000	ตัว	560.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	5.000	ตัว	5.50	27.50	0.00	0.00	27.50	
	- ประเก็นยาง dia 3"	20.000	แผ่น	40.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	40.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	116.000	ตัว	16.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เทพั่นเกลียว	20.000	ม้วน	25.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เหม่าจ่าย การประสานท่อระหว่างระบบ	1.000	L.S	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002	-	-	48,290.78	93,438.41	0.00	0.00	93,438.41	
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ (แบบแพลอย)								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,362.62	1,362.62	0.00	0.00	1,362.62	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2 1/2"	1.000	ท่อน	863.55	863.55	0.00	0.00	863.55	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	203.27	406.54	0.00	0.00	406.54	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	44.51	44.51	0.00	0.00	44.51	
	- ท่อปลูกเหล็กอาบสังกะสี dia 5"x15ซม.	3.000	ท่อน	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	2,170.00	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	825.00	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	7.000	ตัว	140.00	980.00	0.00	0.00	980.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4"	2.000	ตัว	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อเยื้องศูนย์หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	ลด 1 1/2-2 1/2								
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2.000	ตัว	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	40.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	95.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	85.00	340.00	0.00	0.00	340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	5,150.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	235.00	470.00	0.00	0.00	470.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เชื้อขัดรัดท่อ dia 1/2"	4.000	ตัว	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	40.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 1/2" ยาว 2"	72.000	ตัว	16.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	40.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- เหม่าจ่าย การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	1.000	L.S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ (แบบแฟลลอย)	-	-	26,949.95	48,294.22	0.00	0.00	48,294.22	
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,362.62	1,362.62	0.00	0.00	1,362.62	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2 1/2"	1.000	ท่อน	863.55	863.55	0.00	0.00	863.55	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	203.27	406.54	0.00	0.00	406.54	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 10"	1.000	ท่อน	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5"x15ซม.	3.000	ท่อน	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	85.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3/4"	1.000	ตัว	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 1 ด้าน dia 2"	3.000	ตัว	160.00	480.00	0.00	0.00	480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน dia 2"	3.000	ตัว	80.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน dia 2"	7.000	ตัว	90.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสีเกลียวใน dia 3/4"	2.000	ตัว	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 8"	2.000	ตัว	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2.000	ตัว	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 มม dia 1/2"	11.000	ตัว	40.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	95.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	85.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 1 1/2"	2.000	ชุด	698.00	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	235.00	470.00	0.00	0.00	470.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เชื้อมขัดรัดท่อ dia 1/2"	4.000	ตัว	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	40.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน dia 1/2" ยาว 2":	72.000	ตัว	16.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	40.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- เหมาก้าย การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	L.S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	-	-	19,520.44	30,752.71	0.00	0.00	30,752.71	
5	ระบบท่อน้ำประปา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ Pvc ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 6"+ข้อต่อ 1อัน	60.000	ท่อน	1,165.00	69,900.00	60.00	3,600.00	73,500.00	
	- ท่อ Pvc ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4"+ข้อต่อ 1อัน	125.000	ท่อน	550.00	68,750.00	50.00	6,250.00	75,000.00	
	- ท่อ Pvc ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"+ข้อต่อ 1อัน	1,000.000	ท่อน	155.00	155,000.00	40.00	40,000.00	195,000.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ Pvc ขนาด 1,000 กรัม	60.000	กระป๋อง	160.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	รวมค่าระบบท่อจากน้ำประปา	-	-	2,030.00	303,250.00	150.00	49,850.00	353,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								723,236.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สุวรรณคัม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอ นิคมน้ำอูน จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน		รวม					28,840.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								28,840.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 28,840.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	21,000.00	21,000.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	1,200.00	6,720.00	200.00	1,120.00	7,840.00	
	รวมค่าสระพักตะกอน	-	-	1,200.00	6,720.00	368.00	22,120.00	28,840.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								28,840.00	

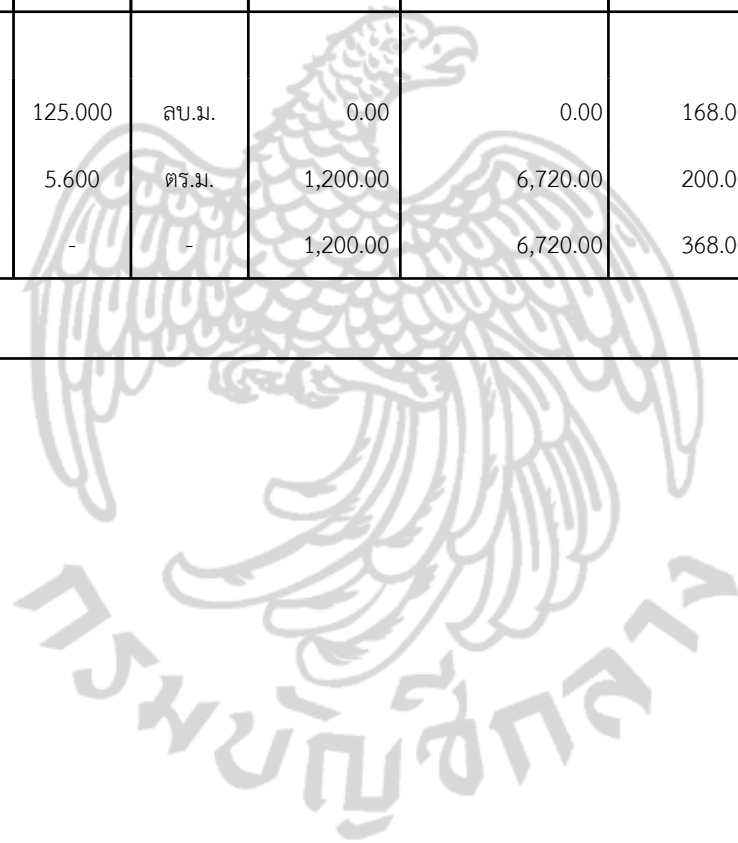

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุวรรณคูหา	จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม (โรงสูบน้ำดี)		รวม					85,000.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม (แบบแฟลลอย)		รวม					43,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 330,741.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:12

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จังหวัดสกลนคร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ระบบจ่ายสารละลายครอรีน (โรงสูบน้ำดี)		รวม					20,200.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					12,900.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					2,800.00	
6	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					16,000.00	
7	สารส้ม		รวม					45,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 330,741.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:12

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุวรรณคูหา	จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	การประสานระบบไฟฟ้า (ภายนอก)		รวม					75,741.50	
9	การประสานระบบไฟฟ้า (ภายใน)		รวม					30,100.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								330,741.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 330,741.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม (โรงสูบน้ำใต้)								
	1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2KW)	4.000	เครื่อง	12,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
	1.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.000	เครื่อง	500.00		0.00	0.00	1,000.00	
	1.3	2.000	ตู้	8,500.00		0.00	0.00	17,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2								
	1.4	2.000	ตู้	500.00		0.00	0.00	1,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรง								
	ม้า1เฟส(2.2KW)								
	1.5	2.000	ตู้	8,500.00		0.00	0.00	17,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2								
	1.6	2.000	ตู้	500.00		0.00	0.00	1,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรง								
	ม้า1เฟส(2.2KW)								
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม	-	-	30,500.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
	(โรงสูบน้ำใต้)								

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม (แบบแฟลลอย)								
	2.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2KW)	2.000	เครื่อง	12,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
	2.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.000	เครื่อง	500.00		0.00	0.00	1,000.00	
	2.3	2.000	ตู้	8,500.00		0.00	0.00	17,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2								
	2.4	2.000	ตู้	500.00		0.00	0.00	1,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรง								
	ม้า1เฟส(2.2KW)								
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม	-	-	21,500.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
	(แบบแฟลลอย)								
3	ระบบจ่ายสารละลายครอรีน (โรงสูบน้ำดี)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
	3.2 พงปนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	3.000	ถัง	2,800.00		0.00	0.00	8,400.00	
	3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	7,300.00		0.00	0.00	7,300.00	
	3.4 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	3.5 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	500.00		0.00	0.00	500.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน (โรงสูบน้ำใต้)	-	-	14,600.00	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	
	เครื่องมือประจำการประปา								
	4.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,250.00		0.00	0.00	2,500.00	
	4.2 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	550.00		0.00	0.00	550.00	
	4.3 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	420.00		0.00	0.00	420.00	
	4.4 คีมล๊อคขนาด10"จองไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	220.00		0.00	0.00	220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.5 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
	4.6 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	4.7 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	4.8 ข้องหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	150.00		0.00	0.00	150.00	
	4.9	1.000	อัน	250.00		0.00	0.00	250.00	
	ดัลป์เมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ								
	4.10	1.000	ตู้	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5								
	4.11	1.000	ตัว	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
	คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปร								
	บช่วงกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้าน								
	ทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์								
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	11,650.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
6	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	6.1	1.000	จุด	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	-	-	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
7	สารส้ม								
	7.1 สารส้ม	3,000.000	บาท/กก.	15.00		0.00	0.00	45,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่าสารส้ม	-	-	15.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	การประสานระบบไฟฟ้า (ภายนอก)								
	8.1 ขยายเขตแรงต่ำปักเสาคอน.ยาว....8.....ม.(8,9ม.)จำนวน	8.000	ต้น	7,000.00		0.00	0.00	56,000.00	
	8.2 พาดสาย....540.....ม.	540.000	เมตร	28.00		0.00	0.00	15,120.00	
	8.3 ติดตั้งมิเตอร์ขนาด1เฟส15แอมป์	1.000	รายการ	4,621.50		0.00	0.00	4,621.50	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้า (ภายนอก)	-	-	11,649.50	75,741.50	0.00	0.00	75,741.50	
9	การประสานระบบไฟฟ้า (ภายใน)								
	9.1 เสาไฟฟ้าคอน.ยาวไม่น้อยกว่า8.00ม.	1.000	ต้น	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
	9.2 สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25ตร.มม.	100.000	เมตร	28.00		0.00	0.00	2,800.00	

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:12

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	9.3 แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
	9.4 อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	8.000	รายการ	1,500.00		0.00	0.00	12,000.00	
	9.5 สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	4.000	ชุด	1,200.00		0.00	0.00	4,800.00	
	9.6 ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าคอร.ยาวไม่น้อยกว่า8.00ม.	1.000	บาท	500.00		0.00	0.00	500.00	
	9.7 ค่าแรงติดตั้งสวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	4.000	บาท	200.00		0.00	0.00	800.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้า (ภายใน)	-	-	12,628.00	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสุพรรณบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชู โสมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:48:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	106,170.29	1.3045	138,499.14	
รวมค่าก่อสร้าง				138,499.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 138,499.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				138,499.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 138,499.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 21 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,674,977.96	1.3045	2,185,008.74	
รวมค่าก่อสร้าง				2,185,008.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,185,008.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 21 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,185,008.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,185,008.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค	723,236.64	1.3045	943,462.19	
รวมค่าก่อสร้าง				943,462.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 943,462.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				943,462.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 943,462.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานดิน	28,840.00	1.3045	37,621.78	
รวมค่าก่อสร้าง				37,621.78	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 37,621.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				37,621.78	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 37,621.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568	



ดร.ณิ แก้วเลี้ยง
(ดร.ณิ แก้วเลี้ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญชู โฮมวงค์
(บุญชู โฮมวงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วราวุฒิ ดวงโทโคตร์
(วราวุฒิ ดวงโทโคตร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณะ ฐานลุน
(กฤษณะ ฐานลุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร				
	ตำบล	สุวรรณคาม	อำเภอ	นิคมน้ำอูน	จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม (โรงสูบน้ำดี)	85,000.00	0.00	85,000.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม (แบบแพลอย)	43,000.00	0.00	43,000.00	
3	ระบบจ่ายสารละลายครอรีน (โรงสูบน้ำดี)	20,200.00	0.00	20,200.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา	12,900.00	0.00	12,900.00	
รวมค่าก่อสร้าง				161,100.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง						
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร		ตำบล		สุวรรณคาม	อำเภอ	นิคมน้ำอุ่น
จังหวัด	สกลนคร						
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง						
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568						

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	2,800.00	0.00	2,800.00	
6	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.00	0.00	16,000.00	
7	สารส้ม	45,000.00	0.00	45,000.00	
8	การประสาทรบบไฟฟ้า (ภายนอก)	75,741.50	0.00	75,741.50	
9	การประสาทรบบไฟฟ้า (ภายใน)	30,100.00	0.00	30,100.00	
รวมค่าก่อสร้าง				330,741.50	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร							
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง							
สถานที่ก่อสร้าง		อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		ตำบล	สุวรรณคาม	อำเภอ	นิคมน้ำอูน	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง							
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568							

บุญชู โฮมวงค์
(บุญชู โฮมวงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ดรุณี แก้วเลี้ยง
(ดรุณี แก้วเลี้ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วราวุฒิ ดวงโทโคตร์
(วราวุฒิ ดวงโทโคตร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณะ ฐานสุน
(กฤษณะ ฐานสุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง ตำบล สวรรณคัม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัด สกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มีนาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร จำนวน 1 หลังละ 138,499.14 บาท	138,499.14	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลังละ 2,185,008.74 บาท	2,185,008.74	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลังละ 943,462.19 บาท	943,462.19	
4	ประเภทงานดิน จำนวน 1 หลังละ 37,621.78 บาท	37,621.78	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	330,741.50	

บุญชู ไหมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:50:03

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง ตำบล สวรรณคัม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัด สกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 5 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568				

สรุป	ราคากลาง		
		3,635,333.35	
		ราคากลาง (..... สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)	

บุญชู ไหมวงศ์

12 มีนาคม 2568 14:50:03

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง							
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		ตำบล	สุวรรณคาม	อำเภอ	นิคมน้ำอูน	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568							

บุญชู โสมวงศ์
(บุญชู โสมวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรุณี แก้วเลี้ยง
(ตรุณี แก้วเลี้ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรารุณี ดวงโทโคตร
(วรารุณี ดวงโทโคตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณะ ฐานลุน
(กฤษณะ ฐานลุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		ตำบล	สุวรรณคาม	อำเภอ	นิคมน้ำอูน จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568					

