

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|--------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างเตาเผาผลดมลพิษ | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเตาเผาผลดมลพิษ บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างเตาเผาผลดมลพิษ | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองป่าครั่ง | บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 | อำเภอ | เมืองเชียงใหม่ | จังหวัด | เชียงใหม่ | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง | | | | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | เมื่อวันที่ | 20 ตุลาคม 2566 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 391,898.41 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 277,694.50 | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 33,132.84 | |
| | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,632,725.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานพ สมคำ

06 พฤศจิกายน 2566 11:40:08

กอสรางเตาเผาผลดมลพิษ

| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บริเวณถนนสถาน หมู่ที่ 4 หนองป่าครั่ง | อำเภอ | เมืองเชียงใหม่ | จังหวัด | เชียงใหม่ | แบบเลขที่ |
|-----------------|------|---|-------|----------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | |

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานรื้อถอนเมรุเดิมและติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ | | รวม | | | | | 930,000.00 | |

หมายเหตุ: แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,632,725.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

06 พฤศจิกายน 2566 11:40:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - งานดินขุดฐานรากและถมคืน | 37.110 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 4,156.32 | 4,156.32 | |
| | - ทราหยาบรองกันฐานราก | 2.530 | ลบ.ม. | 514.02 | 1,300.47 | 104.00 | 263.12 | 1,563.59 | |
| | - คอนกรีตหยาบ (180 Ksc. Cube) | 1.000 | ลบ.ม. | 1,827.10 | 1,827.10 | 327.00 | 327.00 | 2,154.10 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc. Cube) | 43.000 | ลบ.ม. | 1,934.58 | 83,186.94 | 419.00 | 18,017.00 | 101,203.94 | |
| | - ค่าแรงงานประกอบแบบ (100%) | 322.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 44,758.00 | 44,758.00 | |
| | - ไม้แบบ (50%) | 161.000 | ลบ.ฟ. | 448.60 | 72,224.60 | 0.00 | 0.00 | 72,224.60 | |
| | - ไม้เคร่า (30%) | 48.300 | ลบ.ฟ. | 448.60 | 21,667.38 | 0.00 | 0.00 | 21,667.38 | |
| | - ไม้ค้ำยัน | 60.000 | ตัน | 35.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | - ตะปู 3 นิ้ว | 40.000 | กก. | 58.88 | 2,355.20 | 0.00 | 0.00 | 2,355.20 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม. | .475 | ตัน | 22,103.95 | 10,499.37 | 4,400.00 | 2,090.00 | 12,589.38 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม. | .898 | ตัน | 21,912.90 | 19,677.78 | 4,400.00 | 3,951.20 | 23,628.98 | |

มานพ สมคำ

06 พฤศจิกายน 2566 11:40:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 12 มม. | 2.185 | ตัน | 19,435.52 | 42,466.61 | 3,600.00 | 7,866.00 | 50,332.61 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 16 มม. | .480 | ตัน | 19,666.82 | 9,440.07 | 3,600.00 | 1,728.00 | 11,168.07 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 121.160 | กก. | 34.42 | 4,170.32 | 0.00 | 0.00 | 4,170.33 | |
| | - งานทรายหยาบราดน้ำซุ้ดอัดแน่น | 4.750 | ลบ.ม. | 514.02 | 2,441.59 | 104.00 | 494.00 | 2,935.60 | |
| | งานโครงหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 13.000 | ท่อน | 799.07 | 10,387.91 | 0.00 | 0.00 | 10,387.91 | |
| | - เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1" หนา 1.6 มม. | 65.000 | ท่อน | 185.98 | 12,088.70 | 0.00 | 0.00 | 12,088.70 | |
| | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก | 820.950 | กก. | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8,209.50 | 8,209.50 | |
| | - งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก | 76.440 | ตร.ม. | 20.00 | 1,528.80 | 35.00 | 2,675.40 | 4,204.20 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 89,939.46 | 297,362.84 | 17,250.00 | 94,535.54 | 391,898.41 | |
| | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานหลังคา | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีแดง | 1,155.000 | แผ่น | 12.38 | 14,298.90 | 0.00 | 0.00 | 14,298.90 | |
| | - ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต | 105.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | |
| | งานฝ้าเพดานและเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวซีลาย | 66.000 | ตร.ม. | 220.00 | 14,520.00 | 0.00 | 0.00 | 14,520.00 | |
| | งานผนังและตกแต่งผิวผนัง | | | | | | | | |
| | - งานก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น | 38.000 | ตร.ม. | 266.00 | 10,108.00 | 94.00 | 3,572.00 | 13,680.00 | |
| | - งานก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น | 22.000 | ตร.ม. | 548.00 | 12,056.00 | 176.00 | 3,872.00 | 15,928.00 | |
| | - ผนังก่ออิฐช่องลม | 11.200 | ตร.ม. | 227.00 | 2,542.40 | 91.00 | 1,019.20 | 3,561.60 | |
| | - ผนังก่ออิฐทึบไฟ หนา 20 ซม. | 10.000 | ตร.ม. | 2,600.00 | 26,000.00 | 162.00 | 1,620.00 | 27,620.00 | |
| | - งานผนังฉาบปูนเรียบ | 76.000 | ตร.ม. | 57.00 | 4,332.00 | 87.00 | 6,612.00 | 10,944.00 | |
| | - งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ | 35.000 | ตร.ม. | 57.00 | 1,995.00 | 105.00 | 3,675.00 | 5,670.00 | |
| | - งานกรุผนังแกรนิตด้านหน้าเตาเผา | 10.500 | ตร.ม. | 1,400.00 | 14,700.00 | 450.00 | 4,725.00 | 19,425.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานพื้นและตกแต่งพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นผิวหินขัด (สีเทาดำ) ผึงเส้นทองเหลือง | 18.000 | ตร.ม. | 250.00 | 4,500.00 | 207.00 | 3,726.00 | 8,226.00 | |
| | - พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ | 48.000 | ตร.ม. | 30.00 | 1,440.00 | 40.00 | 1,920.00 | 3,360.00 | |
| | งานประตู-หน้าต่างช่องแสง | | | | | | | | |
| | - ประตู D1 | 1.000 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | - ประตู D2 | 1.000 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| | งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได | | | | | | | | |
| | - งานชั้นบันไดผิวหิน หินเกล็ดล้าง (สีเทาดำ) | 18.000 | ม. | 250.00 | 4,500.00 | 99.00 | 1,782.00 | 6,282.00 | |
| | - เสาราวกันตกระเบียง ก่ออิฐบันบัว | 12.000 | ต้น | 650.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | |
| | - ราวบันไดกันตกระเบียง ก่ออิฐบันบัว | 33.000 | ม. | 450.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | |
| | ฉาบปูนเรียบ | | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนบันได PVC. | 42.000 | ม. | 30.00 | 1,260.00 | 42.00 | 1,764.00 | 3,024.00 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานทาสีน้ำอะครีลิค | 279.000 | ตร.ม. | 35.00 | 9,765.00 | 30.00 | 8,370.00 | 18,135.00 | |
| | งานเตาเผาก่ออิฐทนไฟ | | | | | | | | |
| | พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา | | | | | | | | |
| | - ครอบปล่องควัน | 1.000 | L.S | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | - ซ่อฟ้าปั้นปูน | 2.000 | ชุด | 1,450.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | |
| | - หางหงส์ปั้นปูน | 4.000 | ชุด | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | - ไบระกาปั้นปูน | 16.000 | ม. | 350.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | |
| | - ฐานเมรุ ก่ออิฐปั้นบัว ฉาบปูนเรียบ สูง 1.40 ม. | 18.000 | ม. | 1,500.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | |
| | - บัวหัวเสาปูนปั้น | 16.000 | ชุด | 750.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | - คันทวยปูนปั้น | 10.000 | ชุด | 1,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| | - หัวเหลราปูนปั้น | 4.000 | ชุด | 350.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 33,182.38 | 227,267.30 | 1,657.00 | 50,427.20 | 277,694.50 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |
| | สายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - THW dia. 16 sq.mm. | 100.000 | ม. | 55.00 | 5,500.00 | 20.00 | 2,000.00 | 7,500.00 | |
| | - VAF 2 x 4 sq.mm. | 30.000 | ม. | 31.00 | 930.00 | 15.00 | 450.00 | 1,380.00 | |
| | - VAF 2 x 2.5 sq.mm. | 35.000 | ม. | 20.00 | 700.00 | 14.00 | 490.00 | 1,190.00 | |
| | - VAF 2 x 1.5 sq.mm. | 105.000 | ม. | 12.40 | 1,302.00 | 12.00 | 1,260.00 | 2,562.00 | |
| | ดวงโคมกล่องเก็บเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน | | | | | | | | |
| | - หลอด LED ขนาด 1 x 18 W. | 2.000 | ชุด | 214.02 | 428.04 | 115.00 | 230.00 | 658.04 | |
| | - หลอด LED T5 ขนาด 1 x 9 W. | 10.000 | ชุด | 167.28 | 1,672.80 | 115.00 | 1,150.00 | 2,822.80 | |
| | แผงสวิตช์ไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - แผงสวิตช์อัตโนมัติ (1 เฟส) 12 ช่องวงจร + เมน 100 A. พร้อมลูก CIRCUIT | 1.000 | ชุด | 6,500.00 | 6,500.00 | 750.00 | 750.00 | 7,250.00 | |
| | สวิตช์และเต้ารับ | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | - สวิตช์เดี่ยว ขนาด 10 A. / 250 V. | 10.000 | ตัว | 55.00 | 550.00 | 80.00 | 800.00 | 1,350.00 | |
| | - เต้ารับคู่ ขนาด 10 A. / 250 V. | 3.000 | ตัว | 95.00 | 285.00 | 90.00 | 270.00 | 555.00 | |
| | ระบบล่อฟ้า | | | | | | | | |
| | - เสาล่อฟ้า dia. 5/8" ยาว 60 ซม. | 1.000 | ชุด | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| | - หลักระสายดินชุบทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม. | 1.000 | ท่อน | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | - สายทองแดงตีเกลียว 50sq.mm. | 25.000 | ม. | 167.00 | 4,175.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175.00 | |
| | - ท่อ PVC. Dia. 1" (เหลือง) | 12.000 | ม. | 20.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - ปะกัวยึดสาย + อุปกรณ์ | 1.000 | L.S | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งระบบล่อฟ้า | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 8,786.70 | 23,732.84 | 3,211.00 | 9,400.00 | 33,132.84 | |
| 4 | งานรื้อถอนเมรุเดิมและติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานรื้อถอนอาคารเดิม | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| | - งานติดตั้งเตาเผาปลดมลพิษ | 1.000 | งาน | 885,000.00 | 885,000.00 | 0.00 | 0.00 | 885,000.00 | |
| | รวมค่างานรื้อถอนเมรุเดิมและติดตั้งเตาเผาปลดมลพิษ | - | - | 885,000.00 | 885,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 930,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 1,632,725.75 | |

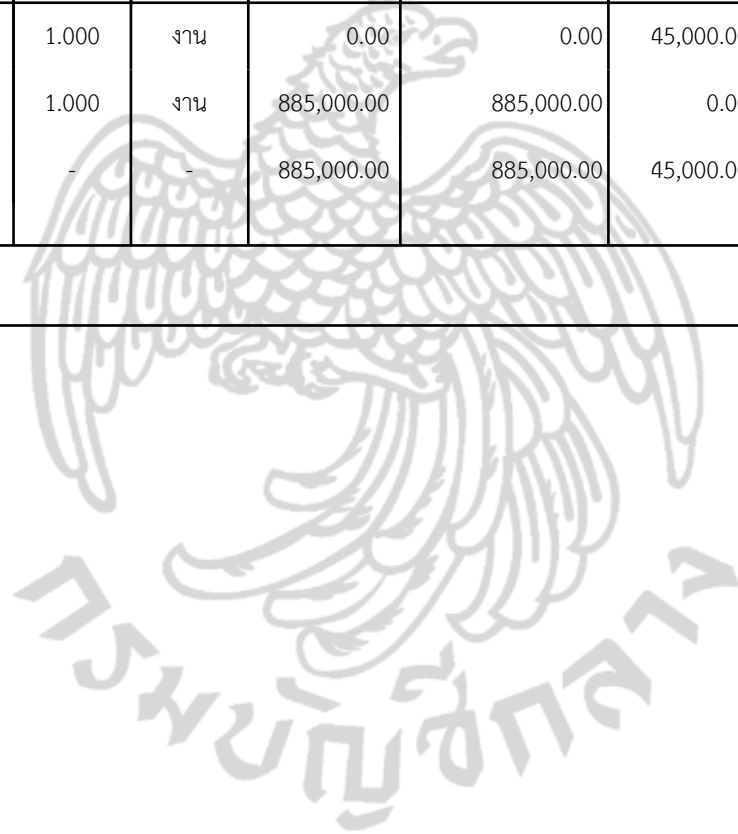

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างเตาเผาผลดมลพิษ บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างเตาเผาผลดมลพิษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองป่าครั่ง บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

มานพ สมคำ

06 พฤศจิกายน 2566 11:40:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|--------------|-------|----------------|---------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างเตาเผาศพลดมลพิษ | | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเตาเผาศพลดมลพิษ บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเตาเผาศพลดมลพิษ บริเวณฌาปนสถาน | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 4 | ตำบล | หนองป่าครั่ง | อำเภอ | เมืองเชียงใหม่ | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง | | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 10 | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 ตุลาคม 2566 | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างเตาเผาศพลดมลพิษ | 1,632,725.75 | 1.3056 | 2,131,686.73 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 2,131,686.73 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,131,686.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|--------------|-------|----------------|---------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างเตาเผาศพดมลพิษ | | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเตาเผาศพดมลพิษ บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเตาเผาศพดมลพิษ บริเวณฌาปนสถาน | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 4 | ตำบล | หนองป่าครั่ง | อำเภอ | เมืองเชียงใหม่ | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง | | | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 10 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 ตุลาคม 2566 | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 2,131,686.73 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,131,686.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--------------|-------|----------------|---------|-----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเตาเผาผลดมลพิษ บริเวณฉาปนสถาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเตาเผาผลดมลพิษ บริเวณฉาปนสถาน | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 4 | ตำบล | หนองป่าครั่ง | อำเภอ | เมืองเชียงใหม่ | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 10 | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 ตุลาคม 2566 | | | | | |

อนุรักษ์ อินทนนต์
(อนุรักษ์ อินทนนต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานพ สมคำ
(มานพ สมคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจตน์ธำรงค์ ธำรงค์ทิพยคุณ
(เจตน์ธำรงค์ ธำรงค์ทิพยคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|--------------|-------|----------------|-------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเตาเผาศพลดมลพิษ บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเตาเผาศพลดมลพิษ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 | ตำบล | หนองป่าครั่ง | อำเภอ | เมืองเชียงใหม่ | จังหวัด เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 1 | ชุด | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 ตุลาคม 2566 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างเตาเผาศพลดมลพิษ จำนวน 1 หลังละ 2,131,686.73 บาท | 2,131,686.73 | |
| สรุป | ราคากลาง | 2,131,686.73 | |
| | ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--------------|-------|----------------|---------|-----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเตาเผาผลดมลพิษ บริเวณฉนวนสถาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเตาเผาผลดมลพิษบริเวณฉนวนสถาน หมู่ที่ 4 | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | ตำบล | หนองป่าครั่ง | อำเภอ | เมืองเชียงใหม่ | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | | มีจำนวน | | ชุด | | | |
| คำนวณราคากลาง | | เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 | | | | | |

มานพ สมคำ
(มานพ สมคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุรักษ อินทนต์
(อนุรักษ อินทนต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เจตน์ธำรงค์ ธำรงค์ทิพยคุณ
(เจตน์ธำรงค์ ธำรงค์ทิพยคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง