

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหินคลุกเดิม เชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ๑๕
(ขอยุ้ข้างสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย) และถนนวิภาวดีรังสิต ๑๓ (ถนนลำแพนใหญ่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ/เทศบาลตำบลเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานฝังผิวทาง 1.1 งานฝังจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.90 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 938.10 ตร.ม. 1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 1.1.2 งานฝังผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.2.1 งานฝังผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,272.000	14.52	18,469.44	1.3642	19.80	25,196.01

วชิรนนท์ คำแหง

23 ธันวาคม 2567 15:46:47

หน้า 1 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหินคลุกเดิม เชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ๑๕									
	(ขอยุ้ข้างสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย) และถนนวิภาวดีรังสิต ๑๓ (ถนนลำแพนใหญ่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงสระ/เทศบาลตำบลเวียงสระ									

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	1.1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	938.000	426.72	400,263.36	1.3642	582.13	546,039.27
3	1.1.2.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	82.000	35.78	2,933.96	1.3642	48.81	4,002.50
4	1.1.2.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	7.500	34.11	255.82	1.3642	46.53	348.98
5	1.1.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 2. งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร(มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 433.00 ม. 2.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	เมตร	157.000	40.65	6,382.05	1.3642	55.45	8,706.39
6	2.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	397.000	1,131.94	449,380.18	1.3642	1,544.19	613,044.44
7	2.2 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	21.000	672.75	14,127.75	1.3642	917.76	19,273.07

วชิรนนท์ คำแหง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหินคลุกเดิม เชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ๑๕
(อยู่ข้างสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย) และถนนวิภาวดีรังสิต ๑๓ (ถนนลำแพนใหญ่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ/เทศบาลตำบลเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	21.000	2,429.80	51,025.80	1.3642	3,314.73	69,609.39
9	2.4 ทรายมหลังท่อ	ลบ.ม.	240.000	672.75	161,460.00	1.3642	917.76	220,263.73
	3. งานบ่อพัก คสล.							
	3.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.04 x 1.04 ม. จำนวน 45 บ่อ							
	3.1.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.04 x 1.04 ม. จำนวน 45 บ่อ							
10	3.1.1.1 คอนกรีต cube 280 ksc.	ลบ.ม.	36.000	2,710.18	97,566.48	1.3642	3,697.22	133,100.19
11	3.1.1.2 คอนกรีต cube 180 ksc.	ลบ.ม.	3.000	2,429.80	7,289.40	1.3642	3,314.73	9,944.19
12	3.1.1.3 ทรายมหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.000	672.75	2,018.25	1.3642	917.76	2,753.29
13	3.1.1.4 เหล็กเสริม RB12	ตัน	3.000	24,872.52	74,617.56	1.3642	33,931.09	101,793.27
14	3.1.1.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	115.000	32.71	3,761.65	1.3642	44.62	5,131.64
15	3.1.1.6 ไม้แบบ + ไม้คร่าว (คิด50%)	ตร.ม.	162.500	653.02	106,115.75	1.3642	890.84	144,763.10
16	3.1.1.7 ตะปู	กก.	162.000	46.73	7,570.26	1.3642	63.74	10,327.34

วชิรนนท์ คำแหง

23 ธันวาคม 2567 15:46:47

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหินคลุกเดิม เชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ๑๕
(ซอยข้างสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย) และถนนวิภาวดีรังสิต ๑๓ (ถนนลำแพนใหญ่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ/เทศบาลตำบลเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	3.1.1.8 งานติดตั้งเหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.	เมตร	167.000	184.00	30,728.00	1.3642	251.01	41,919.13
18	3.1.1.9 สีกันสนิม	ตร.ม.	25.000	80.00	2,000.00	1.3642	109.13	2,728.40
19	3.1.1.10 งานสกัดพื้น คสล.	ตร.ม.	50.000	70.00	3,500.00	1.3642	95.49	4,774.70
	3.1.2 งานฝาปิดบ่อพัก คสล. จำนวน 90 ฝา							
20	3.1.2.1 คอนกรีต cube 280 ksc.	ลบ.ม.	5.000	2,710.18	13,550.90	1.3642	3,697.22	18,486.13
21	3.1.2.2 เหล็กเสริม RB9	ตัน	.200	29,480.00	5,896.00	1.3642	40,216.61	8,043.32
22	3.1.2.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.000	32.71	196.26	1.3642	44.62	267.73
23	3.1.2.4 เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.	เมตร	243.000	184.00	44,712.00	1.3642	251.01	60,996.11
24	3.1.2.5 เหล็กกล่องอาบสังกะสี 1 1/2" x 3" x 1.8 มม.	ท่อน	7.000	950.00	6,650.00	1.3642	1,295.99	9,071.93
25	3.1.2.6 งานไม้แบบ + ไม้คร่าว (คิด50%)	ตร.ม.	5.000	653.02	3,265.10	1.3642	890.84	4,454.24
26	3.1.2.7 ตะปู	กก.	3.000	46.73	140.19	1.3642	63.74	191.24
27	3.1.2.8 แผ่นโฟมรองขอบบ่อพัก	ตร.ม.	14.000	38.00	532.00	1.3642	51.83	725.75

วชิรนนท์ คำแหง

23 ธันวาคม 2567 15:46:47

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหินคลุกเดิม เชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ๑๕
 (อยู่ข้างสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย) และถนนวิภาวดีรังสิต ๑๓ (ถนนลำแพนใหญ่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ/เทศบาลตำบลเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	3.1.2.9 สีกันสนิม	ตร.ม.	37.000	80.00	2,960.00	1.3642	109.13	4,038.03
29	3.1.2.10 งานขัดมันเรียบฝาบ่อพัก	ตร.ม.	13.000	40.00	520.00	1.3642	54.56	709.38
	4. งานพื้นรางวี คสล.							
	4.1 งานพื้นรางวี คสล.							
30	4.1.1 คอนกรีต cube 280 ksc.	ลบ.ม.	59.000	2,710.18	159,900.62	1.3642	3,697.22	218,136.42
31	4.1.2 เหล็กเสริม RB6	ตัน	1.270	30,414.58	38,626.51	1.3642	41,491.57	52,694.28
32	4.1.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	38.000	32.71	1,242.98	1.3642	44.62	1,695.67
33	4.1.4 ทราหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	20.000	672.75	13,455.00	1.3642	917.76	18,355.31
34	4.1.5 งานขัดมันเรียบพื้นรางวี	ตร.ม.	114.000	40.00	4,560.00	1.3642	54.56	6,220.75
35	4.1.6	ลบ.ม.	106.000	536.72	56,892.32	1.3642	732.19	77,612.50
	งานหินคลุกเสริมไหล่และรองพื้นรางวี							
	5. งานป้ายจราจร							
36	5.1 ป้าย บ.33	ชุด	1.000	2,810.00	2,810.00	1.3642	3,833.40	3,833.40
	6. งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ							

วชิรนนท์ คำแหง

23 ธันวาคม 2567 15:46:47

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหินคลุกเดิม เชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ๑๕ (ซอยข้างสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย) และถนนวิภาวดีรังสิต ๑๓ (ถนนลำแพนใหญ่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงสระ/เทศบาลตำบลเวียงสระ							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	6.1 งานวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	L.S	1.000	5,000.00	5,000.00	1.3642	6,821.00	6,821.00
38	7. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	42.94	42.94	1.3642	58.57	58.57
รวมราคากลาง								2,456,130.79

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหินคลุกเดิม เชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ๑๕
(ซอยข้างสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย) และถนนวิภาวดีรังสิต ๑๓ (ถนนลำแพนใหญ่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ/เทศบาลตำบลเวียงสระ

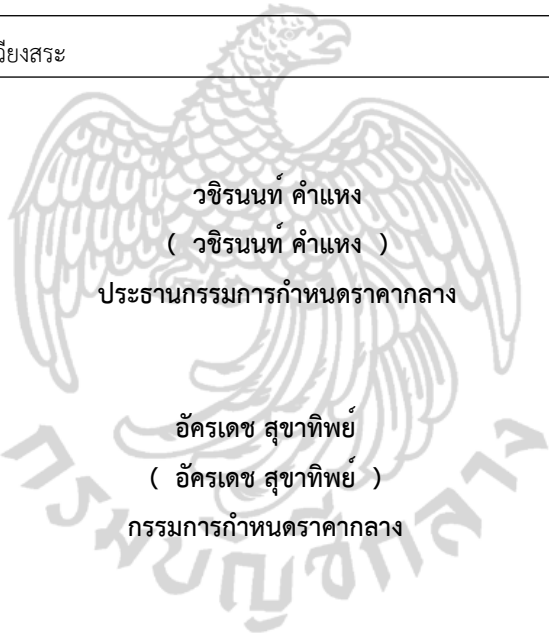

วชิรนนท์ คำแหง
(วชิรนนท์ คำแหง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิโรจน์ แก้วนุ่น
(วิโรจน์ แก้วนุ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัศรเดช สุชาติพิทย์
(อัศรเดช สุชาติพิทย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง