



รูปด้าน

scale 1:25

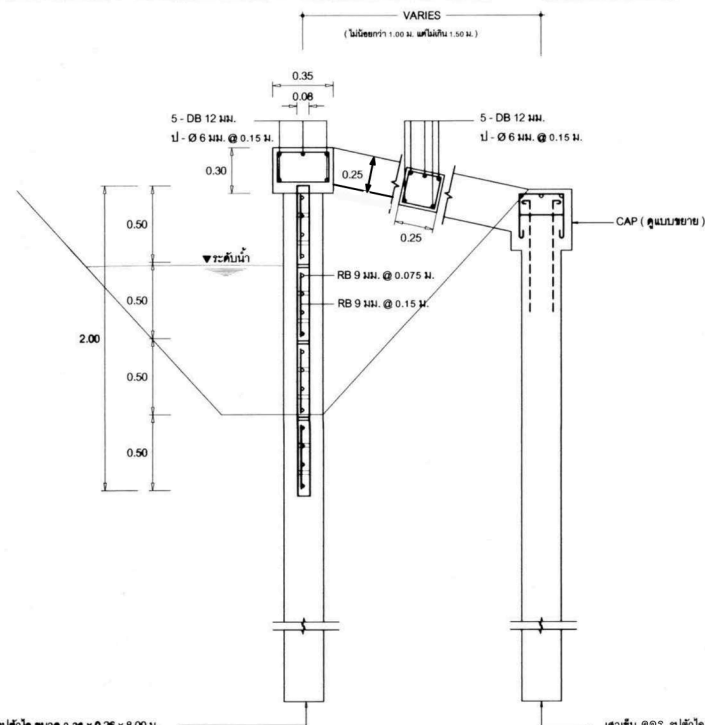


รูปตัด A-A

scale 1:25




ขยาย CAP

scale 1:20



รูปตัด CAP


scale 1:20



- 2 - DB 12 มม. (เสริมพิเศษ) ยาว 2.50 ม.
- เสาเข็ม ค.ร.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.
- 2 - DB 12 มม. (เสริมพิเศษ) ยาว 2.50 ม.


แสดงเหล็กเสริมพิเศษในเสาเข็ม ค.ร.ร.

scale 1:10

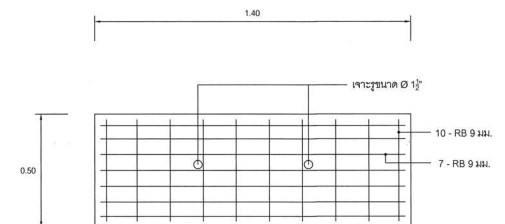

ขยายแผ่นพื้น

scale 1:20

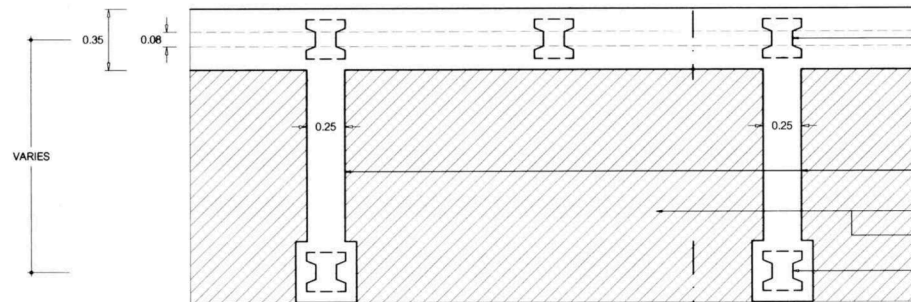

CAP (ดูแบบขยาย)

CAP (ดูแบบขยาย)

หมายเหตุ

- งานคอนกรีตใช้คอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต้องมีแรงอัดประลัยค่าสุดท้ายไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่การบ่ม 28 วัน
- เหล็กเสริมกลมใช้ SR24
- เหล็กข้ออ้อยใช้ SD40

แปลน

scale 1:25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม			
แบบเลขที่	11/2561	จำนวนแผ่น	1
ลงวันที่	1 ม.ค. 61	แผ่นที่	1
แบบมาตรฐานกำแพงกันดิน ค.ส.ร. RETAINING WALL (ความลึกไม่เกิน 2.00 ม.)			
ผู้ร่าง		ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
เขียนแบบ		อนุมัติ	
ตรวจ		หน้างาน	
ตรวจ		หน้างาน	