



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

๖. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งที่ ๒


สถานที่

จากนายนายทองสุข อุปันันท์ ถึง บ้านโพรงทอง บ้านพักชลประทาน

หน้า ๙ ขาด

[illegible]

กองช่าง โทร. 043-988036



กักขังตัวหนอนหอยทากในปริมาณที่
ขนาดพื้นที่รวมกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ทดก 0.15 เมตร
เพื่อใช้ในการทดลองการปล่อยตัว 8,000 ตัวรวมรวม
โดยทำการปล่อยตัวลงในถังน้ำ 0.50 เมตร
ตามแบบแผนของการทดลองการปล่อยตัว

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

นายบุญท พงษ์บำรุง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมบุต หนองบัว
ผู้อำนวยการกองช่าง

(17/07/21)


อนุมัติ

(นางสาวสายหยุด ธิกาบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โค

๖ / ค / ข




	အောင်စိုး
--	-----------

จำนวน

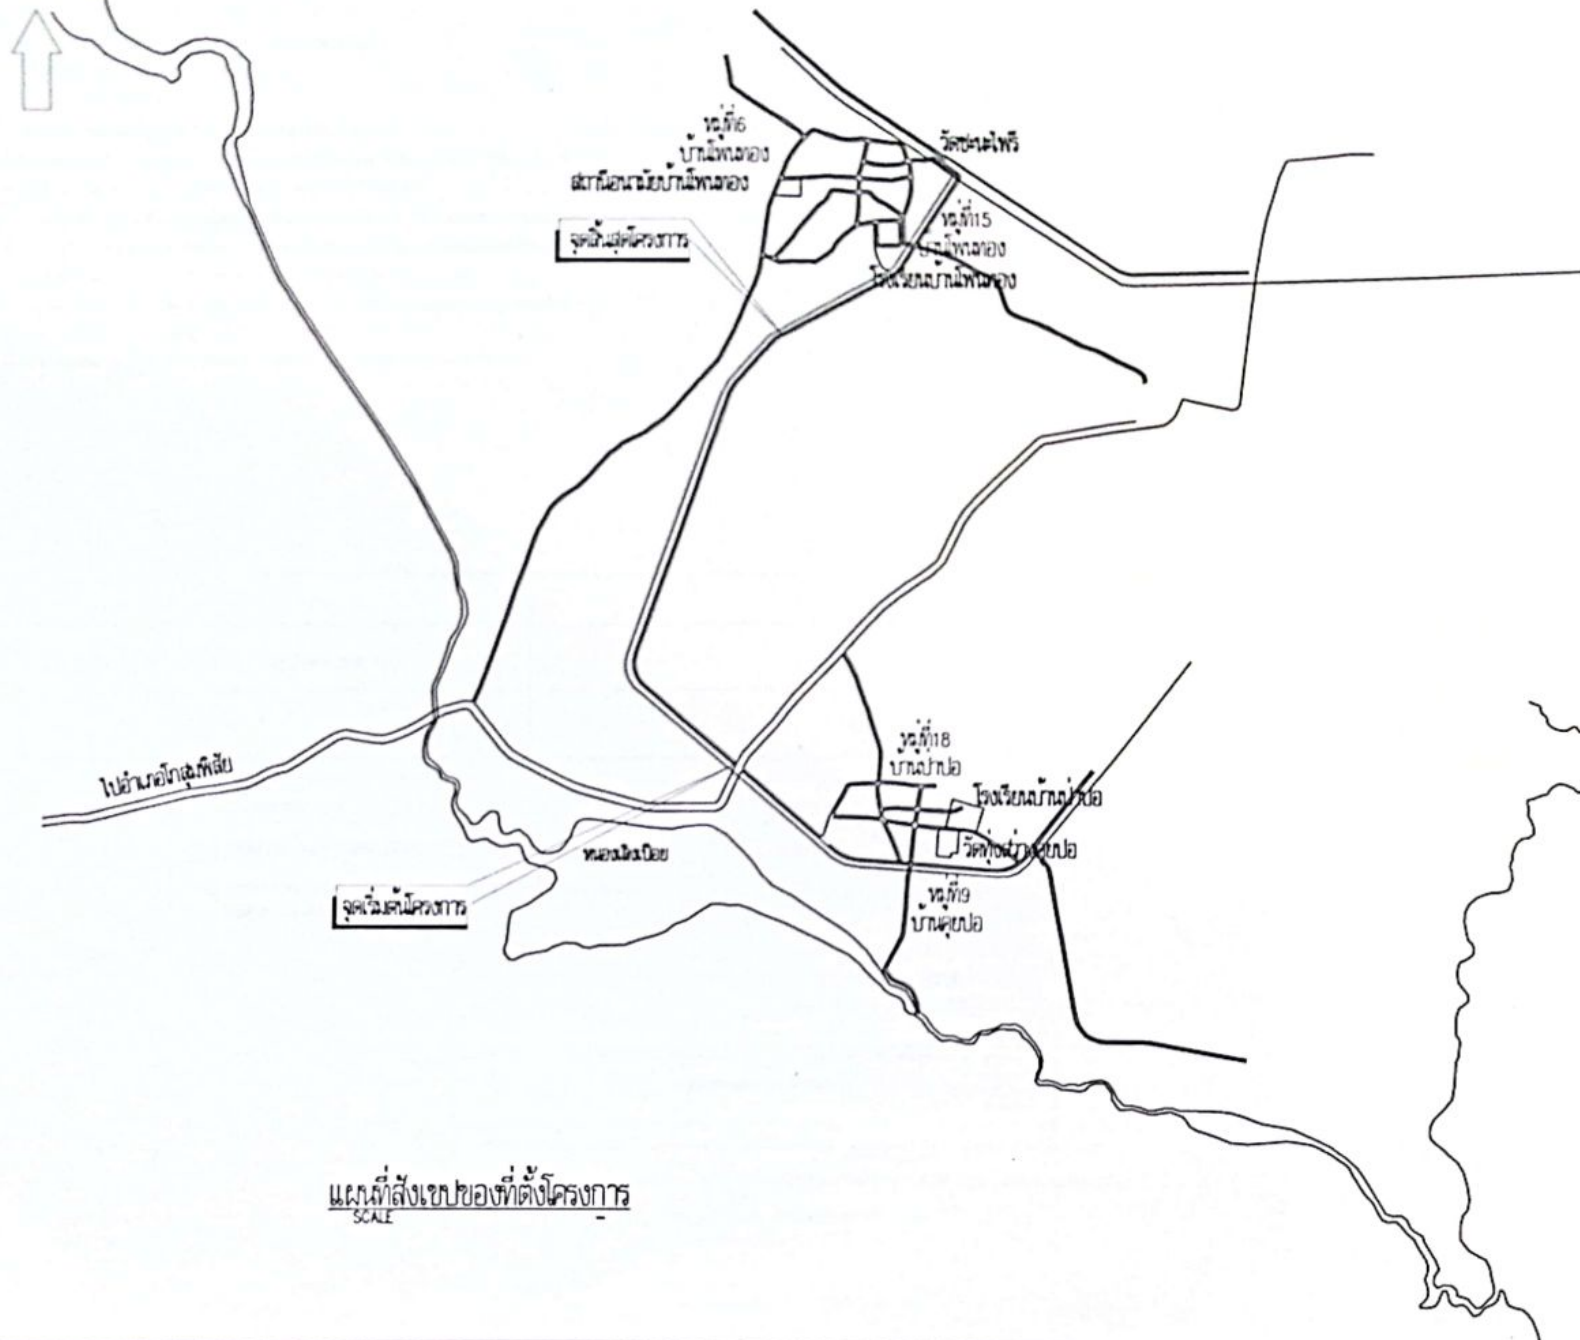

แผนผังสังเขปของที่ตั้งโครงการ

1. ควบคุมอย่างง่าย ให้เป็นไปตามชนิดความแข็งแรงกับมาตรฐานของเหล็ก
2. ความถี่ที่ใช้ มีค่าอย่างน้อยน้อยกว่า 240 ksc. เมื่อทดสอบปกติด้วย
ความถี่สูงประมาณค่า ขนาด 15 ซม. x 15 ซม. x 15 ซม. ที่อายุ 28 วัน
3. เหล็กคานยาว Wire Mesh 4.0 มม. @ 20x20 ซม. #
4. เหล็ก Dowel Bar R815 มม. SR-24
อัตรา 0.50 ม. @ 0.50 ม. โดยเว้นตาม CONTRACTION JOINT ทุกๆ 6.00 ม.
5. EXPANSION JOINT ใช้ตัวสูงๆ 50 มม. โดยให้เหล็ก Dowel Bar R819 มม. SR-24 อัตรา 0.50 ม. @ 0.50 ม.
6. เหล็ก Tie Bar D612 มม. SD-30 อัตรา 0.50 ม. @ 0.50 ม. โดยเว้นตาม
LONGITUDINAL JOINT ตลอดความยาว (กรณีความยาวตั้งแต่ 5.00 ม. ขึ้นไป หรือตามข้อออกแบบกำหนด)
7. ทำการบ่มผิวคอนกรีต เมื่อพ้นเวลา 24 ชั่วโมงโดยคอนกรีตให้แห้งแล้ว ควบคุมอุณหภูมิการบ่ม
8. ผู้รับจ้างต้องเผื่อค่าการหดตัวของเหล็กและใช้การแนวทางการก่อสร้างตามความเหมาะสม
9. ผู้รับจ้างต้องพิจารณาการผสมคอนกรีตแบบผสมเสร็จล่วงหน้าก่อน จะทำการหล่อเพื่อป้องกันเกิด
แรงดันของเหล็กเสริมการบ่ม
10. การบ่มแบบถาวร ผู้รับจ้างสามารถบ่มแบบถาวรได้ เมื่อเริ่มทำการหล่อแบบมีอุปกรณ์การพิจารณา

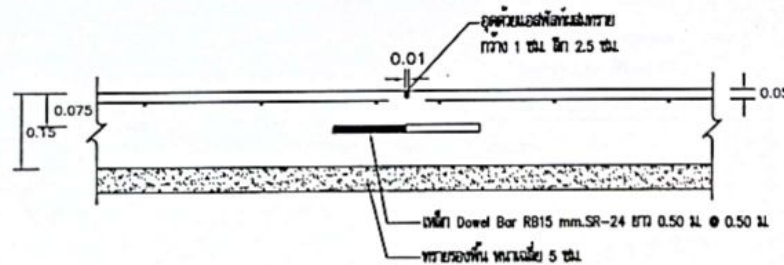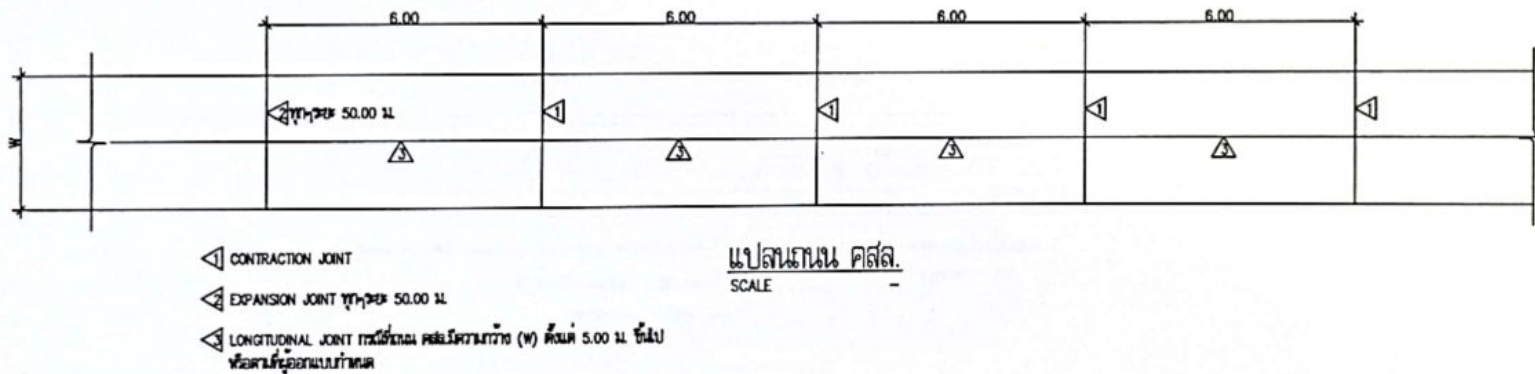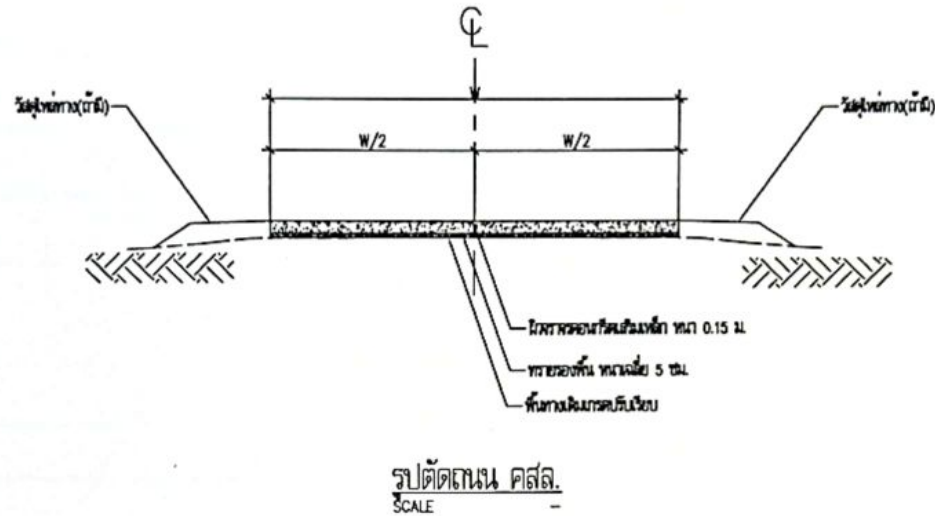

សម្រាប់ CONTRACTION JOINT
SCALE -



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใต้
อำเภอโกสัมพีนธ์ จังหวัดนนทบุรี

ก่อนการดำเนินงานเก็บเงินค่า
เช่ารถจักรยานทาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร พก 0.15 เมตร
เพื่อใช้ทำโครงการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
โดยการจัดทำทางเดินขึ้นทาง 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนที่กำหนดไว้สำหรับทำถนนได้

สถานที่ก่อสร้าง

จากงานของ ดร. สุเมธ ใจ ปิ่นทองของ บ้านรักไทย
 หมู่ ๑ บ้านสบ
 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายอภัยภูธร พจนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอรรถพร พสันทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(Wahid Khan)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิชาการ การงาน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โค

นางสาวกัญญา ชื่นกมล

นายกองทัพบกให้ส่วนตำบลบ่อฝัก

7/8/5

ឈ្មោះ

ຈຳນວນນັກ

