

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมหาชัย		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอบลาคปาก จังหวัดนครพนม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มหาชัย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอบลาคปาก จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					515,719.79	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					406,835.78	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					19,056.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 998,977.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ครีนา ลุ่มวงษ์
18 กรกฎาคม 2567 15:16:21

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมหาชัย		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มหาชัย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					57,365.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								998,977.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 998,977.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ครีนา ลุ่มวงษ์

18 กรกฎาคม 2567 15:16:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเจาะสำรวจดิน								
	- ค่าทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	งาน	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- ค่าขุดหลุมฐานรากและถมดิน (ดินทั่วไป)	48.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,816.00	6,816.00	
	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	1.850	ลบ.ม.	200.00	370.00	104.00	192.40	562.40	
	งานคอนกรีตรองกันฐานราก								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ผสมเอง)	1.480	ลบ.ม.	1,303.95	1,929.84	426.00	630.48	2,560.32	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	200.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	27,800.00	27,800.00	
	- ไม้แบบหนา 1"	160.000	ลบ.ฟ.	607.48	97,196.80	0.00	0.00	97,196.80	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	48.000	ลบ.ฟ.	654.21	31,402.08	0.00	0.00	31,402.08	

ครีนา ลุ่มวงษ์

18 กรกฎาคม 2567 15:16:21

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน	117.000	ต้น	30.00	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	
	- ตะปู	40.000	กก.	58.41	2,336.40	0.00	0.00	2,336.40	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm.	.917	ต้น	23,745.98	21,775.06	4,400.00	4,034.80	25,809.86	
	- RB 9 mm.	.134	ต้น	23,074.09	3,091.92	4,400.00	589.60	3,681.52	
	- DB 12 mm.	1.808	ต้น	17,153.08	31,012.76	3,600.00	6,508.80	37,521.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.000	กก.	39.88	3,389.80	0.00	0.00	3,389.80	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	54.000	ลบ.ม.	1,943.93	104,972.22	419.00	22,626.00	127,598.22	
	งานทรายราดน้ำอัดแน่น								
	- ทรายหยาบ	13.000	ลบ.ม.	200.00	2,600.00	104.00	1,352.00	3,952.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 2" หนา 2.3 มม. นน. 4.080 กก./ม.	27.000	ท่อน	665.89	17,979.03	0.00	0.00	17,979.03	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 1 1/2" หนา 2.3 มม. นน. 3.23 กก./ม.	45.000	ท่อน	545.33	24,539.85	0.00	0.00	24,539.85	
	- เหล็กรางตัวซี C 75x45x15x2.3 มม. นน. 3.25 กก./ม.	40.000	ท่อน	475.70	19,028.00	0.00	0.00	19,028.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 90x45 มม. หนา 2.3 มม. นน. 4.60 กก./ม.	14.000	ท่อน	1,150.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
	- แผ่นเหล็ก PL.ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 4.0 มม.	20.000	แผ่น	120.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- น๊อต Ø 12 มม. ยาว 0.25 ม.	80.000	ชุด	25.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งโครงสร้างหลังคา	2,699.000	กก.	0.00	0.00	10.00	26,990.00	26,990.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	187.000	ตร.ม.	66.85	12,500.95	35.00	6,545.00	19,045.95	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	72,059.78	398,134.71	27,279.00	117,585.08	515,719.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา - แผ่นเหล็กรีดลอน MATEL SHEET หนา 0.30 มม. (สีน้ำตาล) - ครอบข้าง - ครอบต่อผนัง - สกรูยึดหัวทกเหลี่ยมปลายส่วขนาด 48 มม. - เชิงชาย, ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 8 นิ้ว, 6 นิ้ว งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ - ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 7 x 19 x 39 ซม. - เสาคอนกรีตและคานทับหลัง ค.ส.ล.	280.000 50.000 18.000 1,750.000 80.000	ตร.ม. ม. ม. ตัว ม.	130.00 100.00 100.00 2.50 120.00	36,400.00 5,000.00 1,800.00 4,375.00 9,600.00	70.00 50.00 50.00 0.00 73.00	19,600.00 2,500.00 900.00 0.00 5,840.00	56,000.00 7,500.00 2,700.00 4,375.00 15,440.00	
		150.000	ตร.ม.	113.49	17,023.50	84.00	12,600.00	29,623.50	
		130.000	ม.	96.55	12,551.50	46.00	5,980.00	18,531.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	132.000	ตร.ม.	80.00	10,560.00	75.00	9,900.00	20,460.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) ฉาบรอยต่อเรียบ โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	20.000	ตร.ม.	100.00	2,000.00	75.00	1,500.00	3,500.00	
	- ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. ชนิดระบายอากาศ โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	66.000	ตร.ม.	120.00	7,920.00	92.00	6,072.00	13,992.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด 8"x8"	22.000	ตร.ม.	220.03	4,840.66	166.00	3,652.00	8,492.66	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	314.000	ตร.ม.	63.54	19,951.56	87.00	27,318.00	47,269.56	
	- งานฉาบปูนเรียบเสา	46.000	ตร.ม.	63.54	2,922.84	105.00	4,830.00	7,752.84	
	- งานฉาบปูนเรียบคาน	18.000	ตร.ม.	63.54	1,143.72	115.00	2,070.00	3,213.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	144.000	ตร.ม.	70.28	10,120.32	40.00	5,760.00	15,880.32	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ								
	ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด 8"x8"	8.000	ตร.ม.	212.82	1,702.56	158.00	1,264.00	2,966.56	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ป1	2.000	ชุด	8,820.00	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00	
	- ป2	3.000	ชุด	2,520.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- น1	8.000	ชุด	3,600.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- น2	2.000	ชุด	480.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด 8"x8"	2.200	ตร.ม.	219.39	482.65	158.00	347.60	830.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- จมูกบันไดกันสั่นอลูมิเนียม	8.000	ม.	200.00	1,600.00	42.00	336.00	1,936.00	
	งานลูกกรงและราวบันได								
	- งานลูกกรงและราวบันไดเหล็ก	11.000	ม.	1,500.00	16,500.00	450.00	4,950.00	21,450.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	450.00	900.00	2,900.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	2.000	ชุด	139.00	278.00	70.00	140.00	418.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	205.00	410.00	70.00	140.00	550.00	
	- สายชำระ	2.000	ชุด	125.00	250.00	70.00	140.00	390.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	120.00	240.00	70.00	140.00	380.00	

ครีนา ลุ่มวงษ์

18 กรกฎาคม 2567 15:16:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ก๊อกน้ำทองเหลืองขนาด Ø 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	91.59	183.18	25.00	50.00	233.18	
	- ตะแกรงดักผงชนิดดักกลิ่นขนาด Ø 3 นิ้ว	2.000	ชุด	125.00	250.00	75.00	150.00	400.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน	309.000	ตร.ม.	70.99	21,935.91	30.00	9,270.00	31,205.91	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก	223.000	ตร.ม.	77.86	17,362.78	34.00	7,582.00	24,944.78	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,700.12	271,864.18	3,350.00	134,971.60	406,835.78	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง PVC. Class 13.5,8.5								
	- ท่อ PVC. Ø 4 นิ้ว	4.000	ท่อน	1,065.42	4,261.68	100.00	400.00	4,661.68	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	426.17	426.17	127.85	127.85	554.02	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	319.63	319.63	95.89	95.89	415.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	106.54	106.54	31.96	31.96	138.50	
	- ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว	4.000	ท่อน	289.72	1,158.88	40.00	160.00	1,318.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	115.89	115.89	34.77	34.77	150.66	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	86.92	86.92	26.08	26.08	113.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	28.97	28.97	8.69	8.69	37.66	
	งานระบบประปา PVC. Class 13.5,8.5								
	- ท่อ PVC. Ø 1/2 นิ้ว	10.000	ท่อน	60.75	607.50	30.00	300.00	907.50	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	30.38	30.38	9.11	9.11	39.49	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	18.23	18.23	5.47	5.47	23.70	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	6.08	6.08	1.82	1.82	7.90	
	- ประตุน้ำ PVC. Ø 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	105.00	105.00	31.50	31.50	136.50	
	- ก๊อคน้ำสนาม Ø 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	150.70	150.70	45.21	45.21	195.91	
	งานเดินท่อระบายอากาศ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว	2.000	ท่อน	289.72	579.44	40.00	80.00	659.44	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	115.89	115.89	34.77	34.77	150.66	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	86.92	86.92	26.08	26.08	113.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	28.97	28.97	8.69	8.69	37.66	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.000	ชุด	5,690.00	5,690.00	1,707.00	1,707.00	7,397.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	2.000	ชุด	799.00	1,598.00	200.00	400.00	1,998.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	9,820.90	15,521.79	2,604.89	3,534.89	19,056.68	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
4	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB)								
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาด 100 AT/100 AE,2P,IC 10 KA	1.000	ชุด	2,550.00	2,550.00	765.00	765.00	3,315.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 A.	4.000	ชุด	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A.	4.000	ชุด	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ตู้เหล็ก	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ PVC. (สีเหลือง/สีขาว) Ø 3/4 นิ้ว	80.000	ม.	15.00	1,200.00	20.00	1,600.00	2,800.00	
	- ข้อต่อตรง	20.000	อัน	5.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ข้อโค้ง 45 องศา	10.000	อัน	5.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ข้อโค้ง 90 องศา	10.000	อัน	5.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ข้อต่อสามทาง	5.000	อัน	5.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- ข้อต่อเข้ากล่อง	5.000	อัน	5.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- คลิปก้ามปู	20.000	อัน	5.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- กล่องพักสายสีเหลี่ยม	10.000	อัน	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	สายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW - A 750 V. ขนาด 1x50 Sq.mm.	200.000	ม.	25.00	5,000.00	40.00	8,000.00	13,000.00	
	- สาย THW 750 V. ขนาด 1x1.5 Sq.mm.	200.000	ม.	8.41	1,682.00	5.00	1,000.00	2,682.00	
	- สาย THW 750 V. ขนาด 1x2.5 Sq.mm.	200.000	ม.	12.00	2,400.00	7.00	1,400.00	3,800.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W. ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง ผังในฝ้าเพดาน	9.000	ชุด	1,500.00	13,500.00	150.00	1,350.00	14,850.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	4.000	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x18 W. ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง ผังในฝ้าเพดาน	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	135.00	270.00	2,270.00	
	- โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม Battery และ Charger	2.000	ชุด	2,599.00	5,198.00	115.00	230.00	5,428.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A. 220 V. แบบฝังผนัง	7.000	ชุด	250.00	1,750.00	80.00	560.00	2,310.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับคู่ ขนาด 16 A. 250 V. ชนิดมีขาติน แบบฝังผนัง	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	90.00	450.00	1,700.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,419.41	41,280.00	1,522.00	16,085.00	57,365.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								998,977.25	

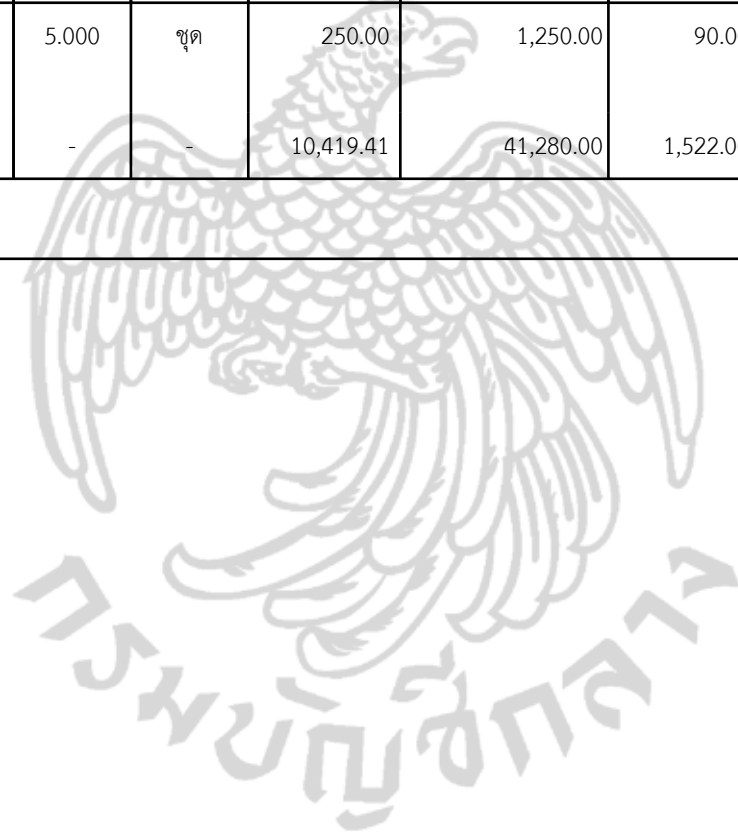

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลากปาก จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลากปาก จังหวัดนครพนม แบบเลขที่ มข.65-003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ครีนา ลุ่มวงษ์

18 กรกฎาคม 2567 15:16:20

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมหาชัย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอบลาค จังหวัดนครพนม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอบลาค จังหวัดนครพนม
แบบเลขที่	มข.65-003
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมหาชัย	998,977.25	1.3067	1,305,363.57	
รวมค่าก่อสร้าง				1,305,363.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,526.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,305,363.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมหาชัย				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอบลาคา จังหวัดนครพนม				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอบลาคา จังหวัดนครพนม				
แบบเลขที่	จังหวัดนครพนม มช.65-003				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2567			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,305,363.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,526.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,305,363.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม		
แบบเลขที่	จังหวัดนครพนม มช.65-003		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2567	



นางพริตต์ ทองสลับ
(นางพริตต์ ทองสลับ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเมษฐ์ หนึ่งคำมี
(ประเมษฐ์ หนึ่งคำมี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ครีนา ลุ่มวงษ์
(ครีนา ลุ่มวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชยณัฐ มงคล
(ชยณัฐ มงคล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรกฤษณ์ ธนกุลกิจ
(จักรกฤษณ์ ธนกุลกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอบลาคปาก จังหวัดนครพนม				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอบลาคปาก จังหวัดนครพนม				
แบบเลขที่	มข.65-003				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมหาชัย จำนวน 1.000 หลังละ 1,305,363.57 บาท	1,305,363.57	
สรุป	ราคากลาง	1,305,363.57	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนห้าพันสามร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)		

ครีนา ลุมวงษ์

18 กรกฎาคม 2567 15:16:26

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม						
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก						
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนครพนม		อำเภอ		ปลาปาก	จังหวัด	นครพนม
	ตำบล	มหาชัย					
แบบเลขที่	มข.65-003						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567						

ครีนา ลุ่มวงษ์
(ครีนา ลุ่มวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นงพรัตน์ ทองสลับ
(นงพรัตน์ ทองสลับ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชยณัฐ มงคล
(ชยณัฐ มงคล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรกฤษณ์ ธนกุลกิจ
(จักรกฤษณ์ ธนกุลกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนครพนม		ตำบล		มหาชัย	อำเภอ ปลาปาก
						จังหวัด นครพนม
แบบเลขที่	มข.65-003					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		17 กรกฎาคม 2567			

ปรเมษฐ์ หนึ่งคำมี
 (ปรเมษฐ์ หนึ่งคำมี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

