

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ เขต 1 หมู่ที่ 12 บ้านโนนม่วง ซอยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองศีลา/เทศบาลเมืองศีลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานล้างป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	330.000	1.77	584.10	1.3642	2.41	796.82
2	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	6.720	108.77	730.93	1.3642	148.38	997.13
3	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	16.010	635.37	10,172.27	1.3642	866.77	13,877.01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ เขต 1 หมู่ที่ 12 บ้านโนนม่วง ซอยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองศีลา/เทศบาลเมืองศีลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) กว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	320.120	390.20	124,910.82	1.3642	532.31	170,403.34
5	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุก 50 เมตร	เมตร	5.000	149.10	745.50	1.3642	203.40	1,017.01
6	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ทุก 10 เมตร	เมตร	25.000	92.00	2,300.00	1.3642	125.50	3,137.66
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	66.000	56.86	3,752.76	1.3642	77.56	5,119.51
8	3.1.5 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	3.960	680.07	2,693.07	1.3642	927.75	3,673.88
9	3.2 งานคอนกรีตหลังท่อหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	240.070	428.15	102,785.97	1.3642	584.08	140,220.62
10	3.2.2 เหล็ก Dowel BAR (เสียบยึดถนนคอนกรีตเดิม)	เมตร	285.000	56.86	16,205.10	1.3642	77.56	22,106.99
	4. งานท่อระบายน้ำ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ เขต 1 หมู่ที่ 12 บ้านโนนม่วง ซอยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองศีลา/เทศบาลเมืองศีลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก 4.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ศก. 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	421.000	704.55	296,615.55	1.3642	961.14	404,642.93
12	4.1.3 บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ,สำหรับท่อ Ø 0.40 ม. (ตามแบบ ศ- 07/2567) ฝาปิดคอนกรีต	บ่อ	32.000	4,560.08	145,922.56	1.3642	6,220.86	199,067.55
13	4.1.4 บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ,สำหรับท่อ Ø 0.40 ม. (ตามแบบ ศ- 07/2567) ฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	12.000	5,906.92	70,883.04	1.3642	8,058.22	96,698.64
	5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							4,000.00
รวมราคากลาง								1,065,759.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ เขต 1 หมู่ที่ 12 บ้านโนนม่วง ซอยเจรจา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองศีลา/เทศบาลเมืองศีลา

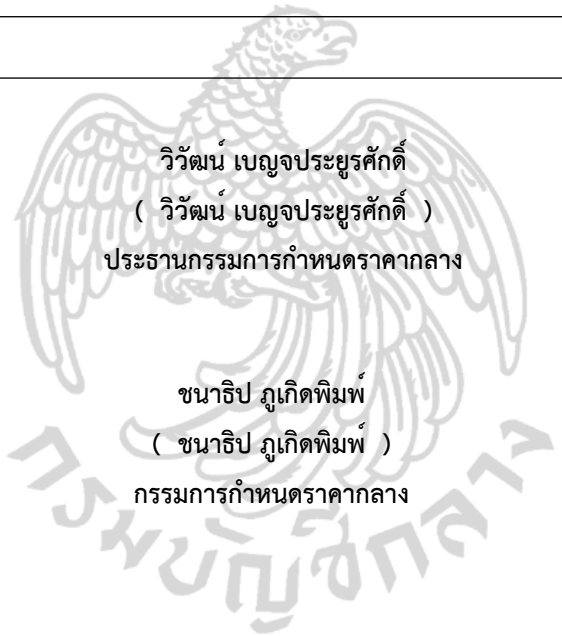

วิวัฒน์ เภญจประยูรศักดิ์
(วิวัฒน์ เภญจประยูรศักดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มานพ แพงโสภา
(มานพ แพงโสภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนาธิป ภูเกิดพิมพ์
(ชนาธิป ภูเกิดพิมพ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิทยา สติมัน
(พิทยา สติมัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง