


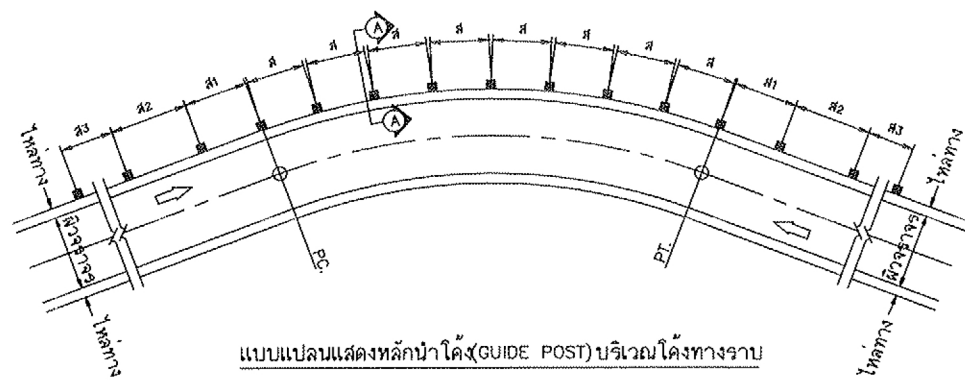


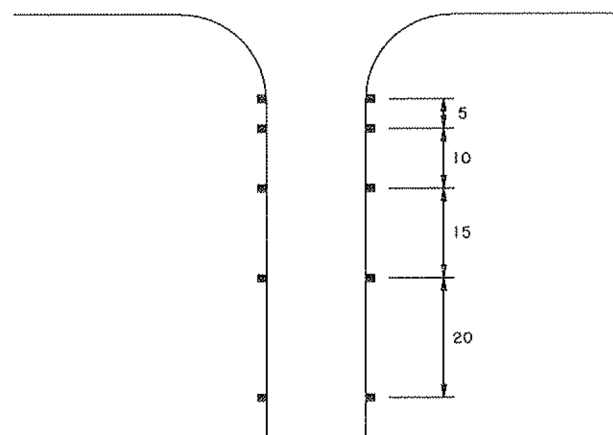

1. บริเวณ ก่อนถึงทางแยกให้ใช้หลักนำโค้ง
ทาสีขาวแดง ขนาดเหมือนหลักนำโค้งทั่วไป


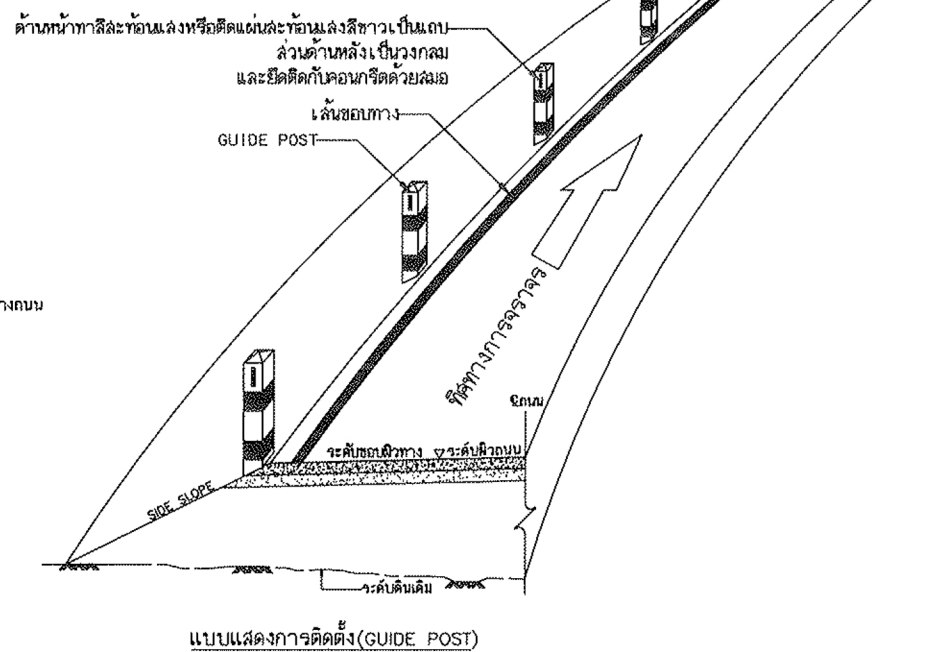


2. บริเวณที่เปลี่ยนความกว้างของผิวทางให้ใช้หลักนำโค้ง
ทาสีขาวแดงขนาดเหมือนหลักนำโค้งทั่วไป

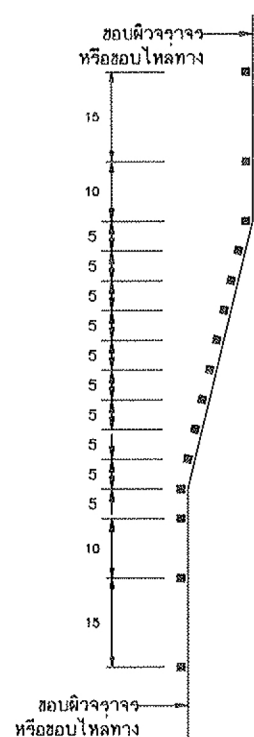


หมายเหตุ


แบบหลักนำโค้งและหลักเขตทางปรับปรุงจากแบบเลขที่-3-112/45แก้ไขครั้งที่ 1) ของกรมทางหลวงชนบท

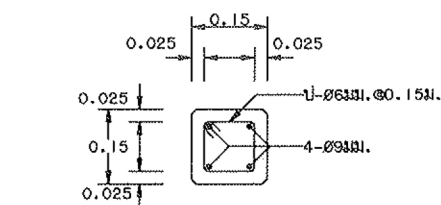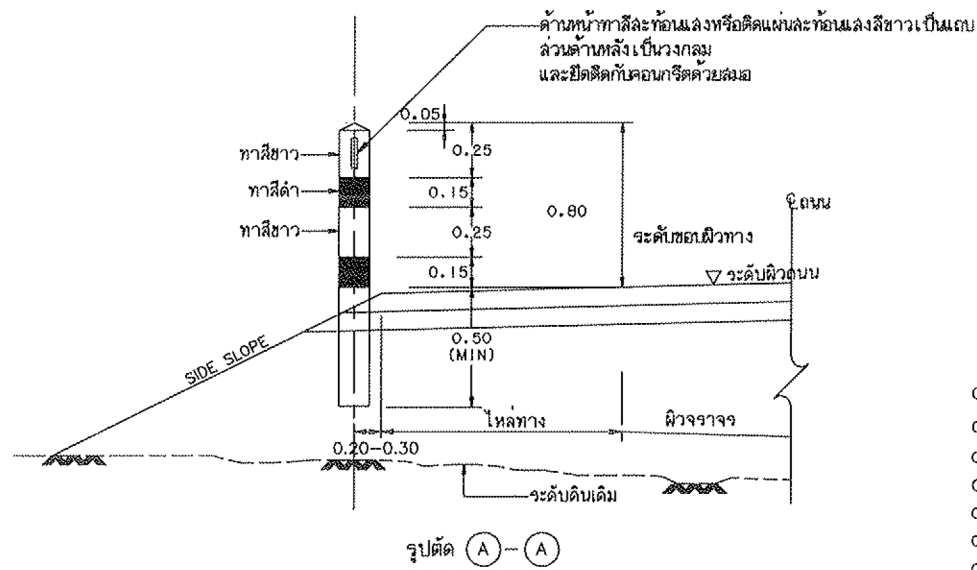


รูปตัดแสดงหลักเสริม

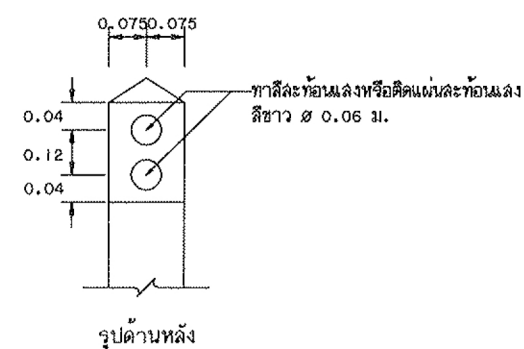


รูปด้านหน้า

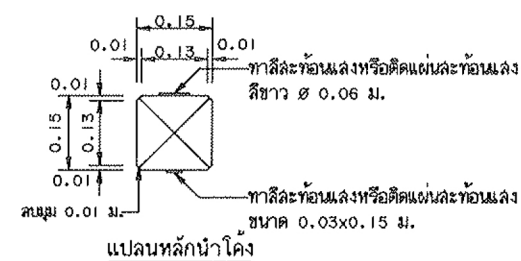


แปลนหลักนำโค้ง

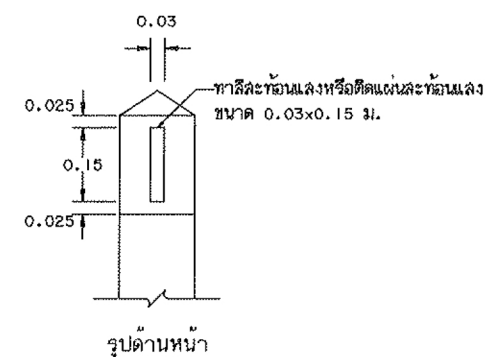

รูปด้านหน้า

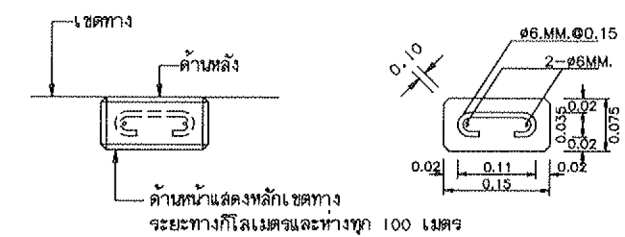

รูปตัด (B-B)

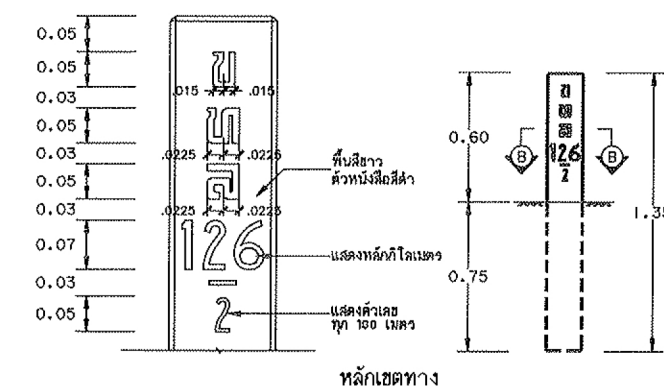

หลักเขตทาง

รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. หลักเขตทางให้ทาสีขาวโดยรอบทุกด้าน ส่วนตัวอักษรและตัวเลขในหลักเขตทางให้ใช้สีสีดำ ทาสีขาวให้ทาสีขาวสลับสีดำ โดยรอบจำนวน 2 ครั้ง
3. งานคอนกรีตให้เป็นไปตาม มทส. 101 โดยให้ใช้คอนกรีตชนิดที่มีแรงอัดประลัยของแท่งคอนกรีตมาตรฐานสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 180 กก./ตร.ซม.
4. งานเหล็กเสริมคอนกรีตใช้ SR 24 ตาม มทส. 103
5. การทาสีแถบสะท้อนแสงที่หลักนำโค้ง วิธีทาให้ตัดแผ่นสังกะสีเป็นช่องขนาดดังกล่าว แล้วทาสีทาบนในช่อง ตามขนาดให้สวยงาม
6. แผ่นสะท้อนแสงสีขาวเป็นแผ่นพลาสติกใสในตู้ติดบนแผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มม. โดยติดตั้งตามรูปและข้อบ่งชี้ให้ทำความสะอาดผิวเดิมแล้วทากาวรองพื้น
7. แผ่นสะท้อนแสงสีขาว มีค่า สปส. การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่าระดับ 2 ตาม มอก. 606
8. สีที่ใช้ทาตัวปูน ใช้สีพลาสติก ทาไม่น้อยกว่า 3 เทียว
9. หลักนำโค้งโดยทั่วไปให้ตัดแผ่นสะท้อนแสงนอกจากสล็อตแบบระบุเป็นอย่างอื่นในแบบแปลน

ตารางระยะเครื่องหมายนำทางโดยใช้หลักนำโค้ง (GUIDE POST)

ระยะห่างของเครื่องหมายนำทางตอนที่อยู่บนโค้ง	ระยะห่างของเครื่องหมายนำทางตอนที่อยู่บนนอกโค้ง	ระยะห่างของเครื่องหมายนำทางตอนที่อยู่บนนอกโค้ง		
		ช่วงที่ 1 (ส1)	ช่วงที่ 2 (ส2)	ช่วงที่ 3 (ส3)
ระยะห่างของเครื่องหมายนำทางตอนที่อยู่บนโค้ง (ส)	ระยะห่างของเครื่องหมายนำทางตอนที่อยู่บนนอกโค้ง (ส)	ระยะห่างของเครื่องหมายนำทางตอนที่อยู่บนนอกโค้ง (ส)	ระยะห่างของเครื่องหมายนำทางตอนที่อยู่บนนอกโค้ง (ส)	ระยะห่างของเครื่องหมายนำทางตอนที่อยู่บนนอกโค้ง (ส)
น้อยกว่า 75	4	7	12	24
75 - 99	8	11	18	36
100 - 149	8	13	21	42
150 - 199	8	14	24	48
200 - 299	9	16	27	54
300 - 499	10	18	30	60
มากกว่า 500	15	27	45	80