

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางแก้ว	และอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
			อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		
	พระบรมราชินีนาถศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)ฯ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับภูมิทัศน์		รวม					9,072,391.46	
2	งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์		รวม					837,324.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,836,282.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางแก้ว	และอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) ๐๒๐/๒๕๖๘		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำ		รวม					1,101,861.66	
4	งานปรับปรุงอาคาร คสล. 3 ชั้น		รวม					824,704.45	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,836,282.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,836,282.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญญา เล็กจุฬา

08 สิงหาคม 2568 14:02:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนบล็อคทางเท้า	2,640.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	39,600.00	39,600.00	
	- รื้อถอนคอนกรีต	124.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	74,700.00	74,700.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	52.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,080.00	2,080.00	
	- รื้อถอนที่จอดรถ	432.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	21,600.00	21,600.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานพื้น คสล. ทำผิวพิมพ์ลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตร.ม.								
	- ทราดยหยาบ	346.300	ลบ.ม.	625.00	216,437.50	112.00	38,785.60	255,223.10	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	462.100	ลบ.ม.	2,083.46	962,766.86	327.00	151,106.70	1,113,873.56	
	- ไม้แบบ (25%)	10.800	ลบ.ฟ.	1,100.00	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	
	- ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (100%)	43.180	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,002.02	6,002.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ตั้ง,ไม้เคร่า	3.240	ลบ.ฟ.	1,100.00	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	
	- ตะปู	10.500	กก.	50.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	4,350.000	ตร.ม.	30.00	130,500.00	5.00	21,750.00	152,250.00	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.370	ตัน	26,429.33	9,778.85	4,400.00	1,628.00	11,406.85	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	.678	ตัน	25,100.10	17,017.86	4,400.00	2,983.20	20,001.06	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	31.000	กก.	40.50	1,255.50	0.00	0.00	1,255.50	
	งานพื้น คสล. ทำผิวทรายล่าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,050 ตร.ม.								
	- หินคลุก (แน่น)	388.800	ลบ.ม.	540.30	210,068.64	0.00	0.00	210,068.64	
	- ทรายหยาบ	162.000	ลบ.ม.	625.00	101,250.00	112.00	18,144.00	119,394.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	259.200	ลบ.ม.	2,083.46	540,032.83	327.00	84,758.40	624,791.23	
	- ไม้แบบ (25%)	9.430	ลบ.ฟ.	1,100.00	10,373.00	0.00	0.00	10,373.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	37.700	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	5,240.30	5,240.30	
	- ไม้ตง, ไม้คร่าว	2.830	ลบ.ฟ.	1,100.00	3,113.00	0.00	0.00	3,113.00	
	- ตะปู	9.000	กก.	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	3,050.000	ตร.ม.	30.00	91,500.00	5.00	15,250.00	106,750.00	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.255	ตัน	26,429.33	6,739.47	4,400.00	1,122.00	7,861.47	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	.468	ตัน	25,100.10	11,746.84	4,400.00	2,059.20	13,806.04	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	21.500	กก.	40.50	870.75	0.00	0.00	870.75	
	- งานรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	345.000	ม.	82.82	28,572.90	0.00	0.00	28,572.90	
	งานระบบระบายน้ำ คสล. ความยาวรวม 429.00 ม.								
	- ทราดยาบ	26.800	ลบ.ม.	625.00	16,750.00	104.00	2,787.20	19,537.20	
	- คอนกรีตหยาบ	10.700	ลบ.ม.	1,926.92	20,618.04	426.00	4,558.20	25,176.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	79.700	ลบ.ม.	2,083.46	166,051.76	327.00	26,061.90	192,113.66	
	- ไม้แบบ (25%)	292.200	ลบ.ฟ.	1,100.00	321,420.00	0.00	0.00	321,420.00	
	- ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (100%)	1,168.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	162,463.20	162,463.20	
	- ไม้ตง,ไม้คร่าว	87.660	ลบ.ฟ.	1,100.00	96,426.00	0.00	0.00	96,426.00	
	- ตะปู	292.000	กก.	50.00	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.357	ตัน	26,429.33	9,435.27	4,400.00	1,570.80	11,006.07	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	6.841	ตัน	25,100.10	171,709.78	4,400.00	30,100.40	201,810.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	216.000	กก.	40.50	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด ศก. 1 1/2" ชั้น 8.5	212.500	ม.	27.57	5,858.62	0.00	0.00	5,858.62	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	2,631.200	กก.	23.26	61,201.71	0.00	0.00	61,201.71	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	171.600	ตร.ม.	81.00	13,899.60	35.00	6,006.00	19,905.60	
	งานรั้วและประตู								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	13.690	ลบ.ม.	2,083.46	28,522.56	327.00	4,476.63	32,999.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (25%)	77.200	ลบ.ฟ.	1,100.00	84,920.00	0.00	0.00	84,920.00	
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	308.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	42,923.20	42,923.20	
	- ไม้ตง,ไม้คร่าว	23.160	ลบ.ฟ.	1,100.00	25,476.00	0.00	0.00	25,476.00	
	- ตะปู	77.000	กก.	50.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.400	ตัน	26,429.33	10,571.73	4,400.00	1,760.00	12,331.73	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	.460	ตัน	25,100.10	11,546.04	4,400.00	2,024.00	13,570.04	
	- เหล็ก DB 12 SD 40	.590	ตัน	24,096.40	14,216.87	3,600.00	2,124.00	16,340.87	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	43.500	กก.	40.50	1,761.75	0.00	0.00	1,761.75	
	งานประติมากรรม								
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.18X0.18X6.00 ม.	56.000	ตัน	960.00	53,760.00	280.00	15,680.00	69,440.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำคอนกรีต	56.000	ตัน	0.00	0.00	150.00	8,400.00	8,400.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	15.890	ลบ.ม.	2,083.46	33,106.17	327.00	5,196.03	38,302.20	
	- ไม้แบบ (80%)	60.250	ลบ.ฟ.	1,100.00	66,275.00	0.00	0.00	66,275.00	

ปริญญา เล็กจุฬา

08 สิงหาคม 2568 14:02:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	75.310	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	10,468.09	10,468.09	
	- ไม้ตง,ไม้คร่าว	18.080	ลบ.ฟ.	1,100.00	19,888.00	0.00	0.00	19,888.00	
	- ตะปู	18.500	กก.	50.00	925.00	0.00	0.00	925.00	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.050	ตัน	26,429.33	1,321.46	4,400.00	220.00	1,541.46	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	.710	ตัน	25,100.10	17,821.07	4,400.00	3,124.00	20,945.07	
	- เหล็ก DB 12 SD 40	.100	ตัน	24,096.40	2,409.64	3,600.00	360.00	2,769.64	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	25.800	กก.	40.50	1,044.90	0.00	0.00	1,044.90	
	งานก่อสร้างเสา HIGH MAST ความสูง 15.00 ม.								
	- ขุดดินและถมคืน	1.250	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	140.00	140.00	
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22X0.22X9.00 ม.	4.000	ตัน	2,073.00	8,292.00	480.00	1,920.00	10,212.00	
	เสริมเหล็ก Dowel bar 4 DB 12 มม. ยาว 3.00 ม								
	- ทราายหยาบ	.180	ลบ.ม.	625.00	112.50	104.00	18.72	131.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ	.180	ลบ.ม.	1,926.92	346.84	426.00	76.68	423.52	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	1.420	ลบ.ม.	2,083.46	2,958.51	327.00	464.34	3,422.85	
	- ไม้แบบ (80%)	4.210	ลบ.ฟ.	1,100.00	4,631.00	0.00	0.00	4,631.00	
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	5.260	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	731.14	731.14	
	- ไม้ตง,ไม้เคร่า	1.260	ลบ.ฟ.	1,100.00	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	
	- ตะปู	1.000	กก.	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	.030	ตัน	25,100.10	753.00	4,400.00	132.00	885.00	
	- เหล็ก DB 12 SD 40	.090	ตัน	24,096.40	2,168.67	3,600.00	324.00	2,492.67	
	- เหล็ก DB 20 SD 40	.130	ตัน	23,669.79	3,077.07	3,600.00	468.00	3,545.07	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	7.500	กก.	40.50	303.75	0.00	0.00	303.75	
	- L- Bolts Ø 1¼" x 800 L(mm.) x 8	1.000	ชุด	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	4.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	
	งานก่อสร้างเสาเข็ม ความสูงไม่น้อยกว่า 12.00 ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินและถมคืน	1.250	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	140.00	140.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหล็ยตัน ขนาด 0.22x0.22x9.00 ม. เสริมเหล็ก Dowel bar 4 DB 12 มม. ยาว 3.00 ม.	4.000	ตัน	3,162.00	12,648.00	480.00	1,920.00	14,568.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำคอนกรีต	4.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	
	- ทราดยหยาบ	.100	ลบ.ม.	625.00	62.50	104.00	10.40	72.90	
	- คอนกรีตหยาบ	.050	ลบ.ม.	1,926.92	96.34	426.00	21.30	117.64	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	.610	ลบ.ม.	2,083.46	1,270.91	327.00	199.47	1,470.38	
	- ไม้แบบ (80%)	3.290	ลบ.ฟ.	1,100.00	3,619.00	0.00	0.00	3,619.00	
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	4.110	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	571.29	571.29	
	- ไม้ตั้ง,ไม้เคร่า	.990	ลบ.ฟ.	1,100.00	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00	
	- ตะปู	1.000	กก.	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	.020	ตัน	25,100.10	502.00	4,400.00	88.00	590.00	
	- เหล็ก DB 12 SD 40	.030	ตัน	24,096.40	722.89	3,600.00	108.00	830.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB 16 SD 40	.030	ตัน	23,711.00	711.33	3,600.00	108.00	819.33	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	2.000	กก.	40.50	81.00	0.00	0.00	81.00	
	งานก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 72.00 ม.								
	- ขุดดินและถมคืน	3.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	403.20	403.20	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.18X0.18X6.00 ม. (เสริมเหล็ก Dowel bar 4 - DB 12 มม. ยาว 2.00 ม)	24.000	ตัน	1,142.00	27,408.00	280.00	6,720.00	34,128.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำคอนกรีต	24.000	ตัน	0.00	0.00	150.00	3,600.00	3,600.00	
	- ทราดย้าย	.600	ลบ.ม.	625.00	375.00	104.00	62.40	437.40	
	- คอนกรีตย้าย	.300	ลบ.ม.	1,926.92	578.07	426.00	127.80	705.87	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	2.400	ลบ.ม.	2,083.46	5,000.30	327.00	784.80	5,785.10	
	- ไม้แบบ (80%)	7.680	ลบ.ฟ.	1,100.00	8,448.00	0.00	0.00	8,448.00	
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	9.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,334.40	1,334.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ตง,ไม้แคร่	2.300	ลบ.ฟ.	1,100.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	
	- ตะปู	2.000	กก.	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	1.570	ตัน	25,100.10	39,407.15	4,400.00	6,908.00	46,315.15	
	- เหล็ก DB 12 SD 40	1.730	ตัน	24,096.40	41,686.77	3,600.00	6,228.00	47,914.77	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	99.000	กก.	40.50	4,009.50	0.00	0.00	4,009.50	
	- เหล็ก WF 200x100x5.5x8 มม.ยาว 6.00 ม. น้ำหนัก 21.3 กก/ม.	24.000	ท่อน	3,672.90	88,149.60	0.00	0.00	88,149.60	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125x50x3.2 มม.	62.000	ท่อน	1,200.00	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 800x250x20.0 มม.	12.000	แผ่น	1,900.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 180x47x10.0 มม.	96.000	แผ่น	40.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 150x100x10.0 มม.	24.000	แผ่น	70.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 100x100x10.0 มม.	48.000	แผ่น	50.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- L - Bolt ขนาด Ø 15 มม. ยาว 0.40 ม.	96.000	ตัว	72.00	6,912.00	0.00	0.00	6,912.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา และอื่นๆ)	6,445.000	กก.	0.00	0.00	12.00	77,340.00	77,340.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผิวพื้น								
	- พื้นทำผิวพิมพ์ลาย	4,350.000	ตร.ม.	250.00	1,087,500.00	0.00	0.00	1,087,500.00	
	- พื้นทำผิวทรายล้างฝังเส้น PVC.	3,050.000	ตร.ม.	350.00	1,067,500.00	0.00	0.00	1,067,500.00	
	งานรั้วและประตู								
	- ผนังก่ออิฐบล๊อค	456.000	ตร.ม.	127.77	58,263.12	69.00	31,464.00	89,727.12	
	- ผนังก่ออิฐบล๊อคช่องลม	296.400	ตร.ม.	685.22	203,099.20	106.00	31,418.40	234,517.60	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	351.760	ตร.ม.	65.40	23,005.10	105.00	36,934.80	59,939.90	
	- ฉาบปูนผนังเซาะร่อง	853.520	ตร.ม.	65.40	55,820.20	118.00	100,715.36	156,535.56	
	- ผนังทำผิวทรายล้างฝังเส้น PVC.	45.000	ตร.ม.	350.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	
	- บัวซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 5X5 ซม.	32.800	ม.	100.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รั้วสำเร็จรูป (กาวาไนท์ซูปส์) ขนาด 1.00x2.25 ม.	13.000	ชุด	2,074.76	26,971.88	0.00	0.00	26,971.88	
	- ประตูรั้วสแตนเลสพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ ขนาด 7.00X2.50 ม	2.000	ชุด	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
	- ประตูรั้วสแตนเลสพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ ขนาด 0.90X1.85 ม	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ตัวหนังสือสแตนเลสสีทองพร้อมติดตั้ง	1.000	LS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	2,224.140	ตร.ม.	47.33	105,268.54	34.00	75,620.76	180,889.30	
	งานประติมากรรม								
	- ทำผิวซีเมนต์ LOFT	21.850	ตร.ม.	45.00	983.25	87.00	1,900.95	2,884.20	
	- พื้นทำผิวทรายล้างฝังเส้น PVC.	32.580	ตร.ม.	350.00	11,403.00	0.00	0.00	11,403.00	
	- พื้นทำผิวพื้มปลาย	19.630	ตร.ม.	250.00	4,907.50	0.00	0.00	4,907.50	
	- พื้นโรยหินกรวดแม่น้ำ สีขาว เบอร์ 3	2.260	ตร.ม.	360.00	813.60	0.00	0.00	813.60	
	- พื้นโรยหินบาทลีสีดำ	9.080	ตร.ม.	1,755.00	15,935.40	0.00	0.00	15,935.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกบอลสแตนเลส ขนาด Ø 1.50 ม. พร้อมฐานสแตนเลส 304 สีตามรูปแบบ	1.000	ชุด	122,734.00	122,734.00	0.00	0.00	122,734.00	
	- ลูกบอลสแตนเลส ขนาด Ø 0.90 ม. พร้อมฐานสแตนเลส 304 สีตามรูปแบบ	1.000	ชุด	63,812.00	63,812.00	0.00	0.00	63,812.00	
	- ลูกบอลสแตนเลส ขนาด Ø 0.80 ม. พร้อมฐานสแตนเลส 304 สีตามรูปแบบ	1.000	ชุด	39,599.00	39,599.00	0.00	0.00	39,599.00	
	- ลูกบอลสแตนเลส ขนาด Ø 0.70 ม. พร้อมฐานสแตนเลส 304 สีตามรูปแบบ	3.000	ชุด	33,599.00	100,797.00	0.00	0.00	100,797.00	
	- ลูกบอลสแตนเลส ขนาด Ø 0.55 ม. พร้อมฐานสแตนเลส 304 สีตามรูปแบบ	1.000	ชุด	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	16,184.00	
	- ลูกบอลสแตนเลส ขนาด Ø 0.50 ม. พร้อมฐานสแตนเลส 304 สีตามรูปแบบ	1.000	ชุด	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00	
	- ลูกบอลสแตนเลส ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมฐานสแตนเลส 304 สีตามรูปแบบ	1.000	ชุด	10,420.00	10,420.00	0.00	0.00	10,420.00	
	- ระบบน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ขนาด 2 " ชั้น 8.5	8.000	ม.	52.57	420.56	40.00	320.00	740.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างเสาสูง ความสูงไม่น้อยกว่า 12.00 ม.								
	- เสาสูงสำเร็จรูป ความสูง 12.00 ม. พร้อมธงชาติไทย ชุดเชือกอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ต้น	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00	
	งานก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ								
	- แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนชนิดเคลือบสี (Metal Sheet) แผ่นเหล็กหนา 0.42 มม. AZ150	444.000	ตร.ม.	360.00	159,840.00	70.00	31,080.00	190,920.00	
	- แผ่นครอบข้าง ชนิดเคลือบสี แผ่นเหล็กหนา 0.42 มม. AZ150	86.000	ม.	165.00	14,190.00	50.00	4,300.00	18,490.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	255.790	ตร.ม.	75.50	19,312.14	38.00	9,720.02	29,032.16	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานก่อสร้างเสา HIGH MAST ความสูง 15.00 ม.								
	- เสาไฟ HIGH MAST ความสูง 15.00 m. พร้อมโคมไฟ LED ขนาด 240 W จำนวน 8 หลอด พร้อมติดตั้ง	1.000	ต้น	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อ HDPE 40mm.	10.000	ม.	760.00	7,600.00	20.00	200.00	7,800.00	
	- สาย NYY 3/Cx10sq.mm.	10.000	ม.	255.00	2,550.00	45.00	450.00	3,000.00	
	งานรื้อและประตู่								
	- โคมไฟหัวเสา โซล่าเซลล์ LED ขนาด 3W แสงขาว พร้อมติดตั้ง	19.000	ชุด	1,800.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	
	- รื้อถอนผ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบพร้อมโครงโครง	325.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	6,500.00	6,500.00	
	รวมค่างานปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	1,294,978.40	7,812,264.16	92,552.00	1,260,127.30	9,072,391.46	
	งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	500.00	2,500.00	2,500.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	3.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	135.00	135.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	96.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	2,400.00	2,400.00	
	- รื้อถอนผิวพื้นปูพรม	325.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	4,875.00	4,875.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน (BORING TEST)	1.000	จุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- เสาค้ำ Micro Pile รูปตัวไอ ขนาด 0.18X0.18X21.00 ม.	8.000	ต้น	9,500.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำคอนกรีต	8.000	ต้น	0.00	0.00	150.00	1,200.00	1,200.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	9.200	ลบ.ม.	2,083.46	19,167.83	327.00	3,008.40	22,176.23	
	- ไม้แบบ (80%)	64.140	ลบ.ฟ.	1,100.00	70,554.00	0.00	0.00	70,554.00	
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	80.180	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	11,145.02	11,145.02	
	- ไม้ตั้ง,ไม้เคร่า	19.240	ลบ.ฟ.	1,100.00	21,164.00	0.00	0.00	21,164.00	
	- ตะปู	20.000	กก.	50.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.100	ต้น	26,429.33	2,642.93	4,400.00	440.00	3,082.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 9 SR 24	.480	ตัน	25,100.10	12,048.04	4,400.00	2,112.00	14,160.04	
	- เหล็ก DB 12 SD 40	.170	ตัน	24,096.40	4,096.38	3,600.00	612.00	4,708.38	
	- เหล็ก DB 16 SD 40	.240	ตัน	23,711.00	5,690.64	3,600.00	864.00	6,554.64	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	29.500	กก.	40.50	1,194.75	0.00	0.00	1,194.75	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	382.000	ตร.ม.	226.00	86,332.00	75.00	28,650.00	114,982.00	
	- ผ้าเพดานไม้เทียมทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมติดตั้ง	44.360	ตร.ม.	250.00	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00	
	- ก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	28.160	ตร.ม.	423.52	11,926.32	56.00	1,576.96	13,503.28	
	- ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา	98.300	ตร.ม.	33.43	3,286.16	87.00	8,552.10	11,838.26	
	- ปูนทรายปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	385.900	ตร.ม.	130.00	50,167.00	30.00	11,577.00	61,744.00	
	- พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	14.890	ตร.ม.	367.00	5,464.63	222.00	3,305.58	8,770.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ปูพื้น SPC ลายไม้ ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	325.000	ตร.ม.	400.00	130,000.00	70.00	22,750.00	152,750.00	
	- พื้นทำผิวทรายล้างฝังเส้น PVC.	54.560	ตร.ม.	350.00	19,096.00	0.00	0.00	19,096.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมสำเร็จรูป	13.800	ม.	200.00	2,760.00	42.00	579.60	3,339.60	
	- ทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	983.170	ตร.ม.	47.33	46,533.43	34.00	33,427.78	79,961.21	
	- ทาสีหลังคากันรั่วซึม	470.000	ตร.ม.	130.00	61,100.00	34.00	15,980.00	77,080.00	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- ดวงโคมดาวไลท์ ขนาด 4" พร้อมหลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 วัตต์	96.000	ชุด	180.00	17,280.00	115.00	11,040.00	28,320.00	
	รวมค่างานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และดาร าศาสตร์	-	-	127,948.07	670,594.11	17,966.00	166,730.44	837,324.55	
	งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำ								
	งานรื้อถอน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	600.00	600.00	
	รื้อถอนผ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่า								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	108.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	4,320.00	4,320.00	
	- รื้อถอนผนังท่อน้ำสำเร็จรูป	28.600	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	572.00	572.00	
	- รื้อถอนพื้น คสล.	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	50.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	6.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	360.00	360.00	
	- รื้อถอนโถส้วม	9.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	1,080.00	1,080.00	
	- รื้อถอนโถปัสสาวะ	5.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	600.00	600.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	8.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	960.00	960.00	
	- รื้อถอนระบบสุขาภิบาล	1.000	L.S	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน (BORING TEST)	1.000	จุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ขุดดินและถมคืน	1.250	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	140.00	140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ Micro Pile รูปตัวไอ ขนาด 0.18X0.18X21.00 ม.	10.000	ตัน	9,500.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำคอนกรีต	10.000	ตัน	0.00	0.00	150.00	1,500.00	1,500.00	
	- ทราหยายาบ	.250	ลบ.ม.	625.00	156.25	104.00	26.00	182.25	
	- คอนกรีตหยายาบ	.130	ลบ.ม.	1,926.92	250.49	426.00	55.38	305.87	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	12.700	ลบ.ม.	2,083.46	26,459.94	327.00	4,152.90	30,612.84	
	- ไม้แบบ (80%)	96.000	ลบ.ฟ.	1,100.00	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00	
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	120.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	16,680.00	16,680.00	
	- ไม้ตั้ง, เคร่า	28.800	ลบ.ฟ.	1,100.00	31,680.00	0.00	0.00	31,680.00	
	- ตะปู	30.000	กก.	50.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.100	ตัน	26,429.33	2,642.93	4,400.00	440.00	3,082.93	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	4.080	ตัน	25,100.10	102,408.40	4,400.00	17,952.00	120,360.40	
	- เหล็ก DB 12 SD 40	.230	ตัน	24,096.40	5,542.17	3,600.00	828.00	6,370.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	132.000	กก.	40.50	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฝ้ายิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หน้า 9.0 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	57.700	ตร.ม.	236.00	13,617.20	75.00	4,327.50	17,944.70	
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	122.330	ตร.ม.	358.00	43,794.14	56.00	6,850.48	50,644.62	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	18.400	ตร.ม.	685.22	12,608.04	84.00	1,545.60	14,153.64	
	- ฉาบปูนผนัง	300.940	ตร.ม.	65.00	19,561.10	87.00	26,181.78	45,742.88	
	- ผนังปูกระเบื้อง ขนาด 0.30X0.60 ม.	154.950	ตร.ม.	363.00	56,246.85	181.00	28,045.95	84,292.80	
	- ผนังท่อน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูดุและอุปกรณ์ติดตั้ง	8.000	ชุด	8,500.00	68,000.00	800.00	6,400.00	74,400.00	
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	11.340	ตร.ม.	367.00	4,161.78	222.00	2,517.48	6,679.26	
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. (ผิวหยาบ)	46.150	ตร.ม.	367.00	16,937.05	222.00	10,245.30	27,182.35	
	- พื้นผิวทำทรายล้างพร้อมฝังเส้น PVC.	37.850	ตร.ม.	350.00	13,247.50	0.00	0.00	13,247.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม. วงกบและบานไม้เนื้อแข็ง ลูกพับไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.00x2.00 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมกระจกผ้าหนา 5.0 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60x2.00 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมกระจกผ้าหนา 5.0 มม. พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60x0.70 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมกระจกผ้าหนา 5.0 มม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบขึ้นเดียว แบบประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์	10.000	ชุด	5,000.00	50,000.00	450.00	4,500.00	54,500.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	

ปริญญา เล็กจุฬา

08 สิงหาคม 2568 14:02:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 1 ทาง	2.000	อัน	130.00	260.00	35.00	70.00	330.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø ½"	2.000	อัน	145.00	290.00	100.00	200.00	490.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	6.000	ชุด	400.00	2,400.00	70.00	420.00	2,820.00	
	- สายชำระชนิดสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด แบบ 2 ทาง	10.000	ชุด	650.00	6,500.00	70.00	700.00	7,200.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัว C	4.000	ชุด	2,000.00	8,000.00	70.00	280.00	8,280.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัว T	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัว L	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	70.00	70.00	1,870.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส ยาว 2.50 ม.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	105.00	105.00	2,605.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	230.00	460.00	70.00	140.00	600.00	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด Ø ½"	4.000	อัน	69.00	276.00	25.00	100.00	376.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	6.000	อัน	400.00	2,400.00	75.00	450.00	2,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางระบายน้ำสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.10 ม. ลึก 0.05 ม.	7.200	ม.	250.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บุด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้	1.000	L.S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ทาสีหลังคากันรั่วซึม	108.000	ตร.ม.	130.00	14,040.00	34.00	3,672.00	17,712.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	355.650	ตร.ม.	47.33	16,832.91	34.00	12,092.10	28,925.01	
	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	- ระบบท่อน้ำดี	1.000	L.S	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ระบบท่อน้ำทิ้ง	1.000	L.S	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ระบบท่อน้ำโสโครก	1.000	L.S	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- ระบบท่ออากาศ	1.000	L.S	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- เบ็ดเตล็ด (อุปกรณ์ข้อต่อท่อต่างๆ	1.000	L.S	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ เทพพันเกลียว								
	น้ำยาประสานท่อ ฯลฯ)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	2.000	L.S	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ติดตั้งบ่opakสำเร็จรูป ขนาด 0.50X0.40 ม.	6.000	บ่อ	250.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ติดตั้งท่อ PVC. ขนาด 8 " ชั้น 13.5	24.000	ม.	820.00	19,680.00	100.00	2,400.00	22,080.00	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- โค้มตะแกรงแบบติดผ้าเพดาน พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED ขนาด 2x36 W.	3.000	ชุด	830.00	2,490.00	135.00	405.00	2,895.00	
	- โค้มดาวไลท์ ขนาด Ø 4" พร้อมหลอด LED ขนาด 7 W.	16.000	ชุด	180.00	2,880.00	115.00	1,840.00	4,720.00	
	- สวิตช์	11.000	อัน	28.04	308.44	80.00	880.00	1,188.44	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์	8.000	ตัว	120.00	960.00	90.00	720.00	1,680.00	
	- กล่องพร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	7.000	ชุด	30.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กล่องพร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	2.000	ชุด	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.000	ชุด	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เดินระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.000	L.S	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- กล่องพร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	4.000	ชุด	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10" พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	1,170.00	2,340.00	450.00	900.00	3,240.00	
	รวมค่างานปรับปรุงอาคารห้องน้ำ	-	-	212,182.30	929,967.19	20,033.00	171,894.47	1,101,861.66	
	งานปรับปรุงอาคาร คสล. 3 ชั้น								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิบฉั้ฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่า	33.500	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	670.00	670.00	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	374.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	14,960.00	14,960.00	
	- รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียม ขนาด 2.05x1.60 ม. จำนวน 1 ชุด	3.280	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	328.00	328.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนชุดประตูลูมิเนียม ขนาด 2.05x3.40 ม. จำนวน 3 ชุด	20.910	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	2,091.00	2,091.00	
	- รื้อถอนโถสุขภัณฑ์	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	360.00	360.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	720.00	720.00	
	-	15.000	ชุด	0.00	0.00	135.00	2,025.00	2,025.00	
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดโคมหลอดฟลูออเร งานสถาปัตยกรรม								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9.0 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	33.500	ตร.ม.	226.00	7,571.00	75.00	2,512.50	10,083.50	
	- พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	374.000	ตร.ม.	367.00	137,258.00	222.00	83,028.00	220,286.00	
	- พื้นทำผิวพิมพ์ลาย	268.000	ตร.ม.	250.00	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเปิด ขนาด 2.05x1.60 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม กระจก oneway พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ประตู ขนาด 2.05x3.40 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระจก oneway พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	3.000	ชุด	29,500.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบขึ้นเดียว แบบประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	450.00	1,800.00	21,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	450.00	1,350.00	10,350.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	450.00	2,700.00	17,700.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	3,015.000	ตร.ม.	47.33	142,699.95	34.00	102,510.00	245,209.95	
	- ทาสีหลังคากันรั่วซึม	514.000	ตร.ม.	130.00	66,820.00	34.00	17,476.00	84,296.00	
	- ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม. วงกบและบานไม้เนื้อแข็ง ลูกพับไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- โค้มตะแกรงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED ขนาด 2x36 W.	15.000	ชุด	688.00	10,320.00	135.00	2,025.00	12,345.00	
	รวมค่างานปรับปรุงอาคาร คสล. 3 ชั้น	-	-	66,708.33	589,168.95	3,105.00	235,535.50	824,704.45	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,836,282.12	

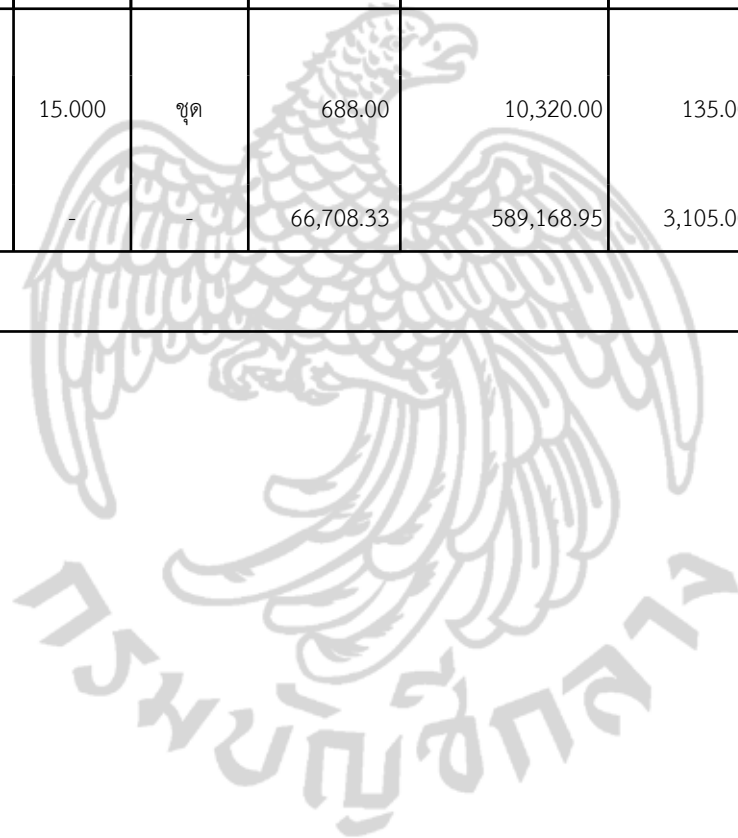

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางแก้ว	และอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม	อำเภอเมืองสมุทรสงคราม	แบบเลขที่ อบจ.สส. 020/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)ฯ				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญา เล็กจุฬา

08 สิงหาคม 2568 14:02:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)		
สถานที่ก่อสร้าง	และอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล		
แบบเลขที่	จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อบจ.สต. Q20/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พระบรมราชินีนาถศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)ฯ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	31 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 สิงหาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ	11,836,282.12	1.2831	15,187,133.58	
รวมค่าก่อสร้าง				15,187,133.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,187,133.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)		
สถานที่ก่อสร้าง	และอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล		
แบบเลขที่	จังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)ฯ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	31	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 สิงหาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				15,187,133.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,187,133.58 บาท ต่อ 1 หน่วย


ปริญา เล็กจุฬา

08 สิงหาคม 2568 14:02:46

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) และอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางแก้ว	อำเภอสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี
แบบเลขที่	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)ฯ อบจ.สส. Q20/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	31 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 สิงหาคม 2568	

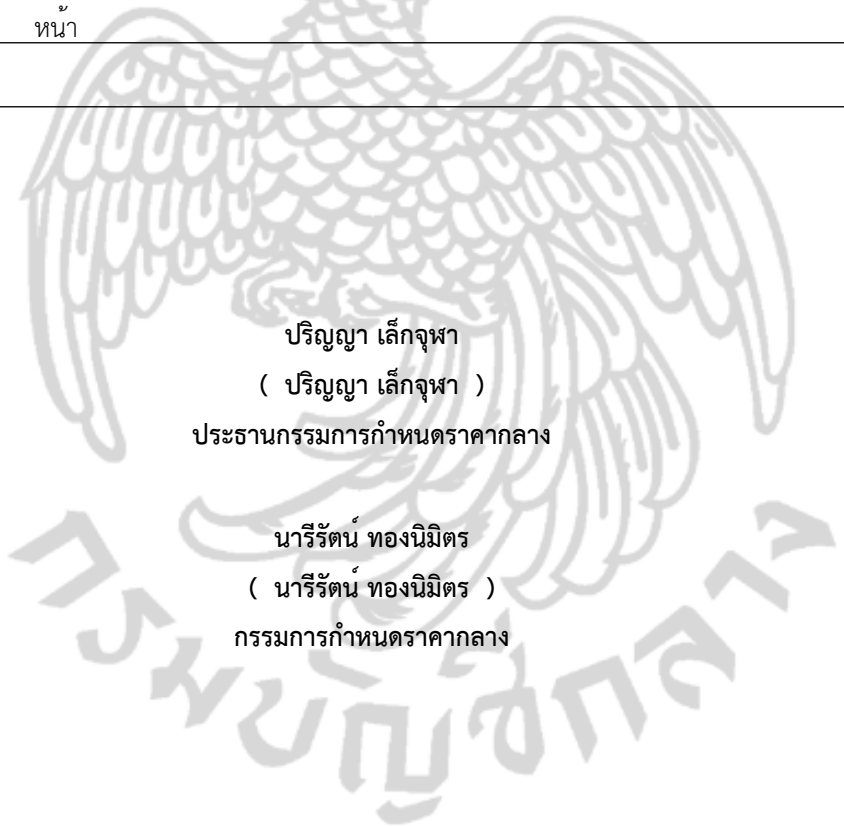

เชาว์วัชร ทัศนภิญโญ
(เชาว์วัชร ทัศนภิญโญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญญ์ เล็กจุฬา
(ปริญญ์ เล็กจุฬา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นาริรัตน์ ทองนิมิตร
(นาริรัตน์ ทองนิมิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) และอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอมืองสมุทรสงคราม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บางแก้ว	อำเภอ	เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม
แบบเลขที่	อ.บ.จ.ส. 020/2568 พระบรมราชินีนาถศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)ฯ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 สิงหาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ จำนวน 1.000 หลังละ 15,187,133.58 บาท	15,187,133.58	
สรุป	ราคากลาง	15,187,133.58	
	ราคากลาง (..... ลิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) และอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสตูล ประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) ตำบลบางแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล		
แบบเลขที่	อบจ.สต. 020/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 สิงหาคม 2568	

ปริญญ์ เล็กจุฬา
(ปริญญ์ เล็กจุฬา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เชาว์วัชร ทัศนภิญโญ
(เชาว์วัชร ทัศนภิญโญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นารินทร์ ทองนิมิตร
(นารินทร์ ทองนิมิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง