

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ 8 (ถนนราตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเวียงสระ/เทศบาลเมืองเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 317.83 ตร.ม. (ไม่รวมบ่อพัก 2 บ่อ) 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	320.000	74.50	23,840.00	1.3454	100.23	32,074.33
2	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	83.000	988.21	82,021.43	1.3454	1,329.53	110,351.63

ณรงค์ ขวัญรอด

06 กุมภาพันธ์ 2569 15:42:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จพระยุพราช 8 (ถนนราตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสอง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ/เทศบาลเมืองเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	16.000	806.42	12,902.72	1.3454	1,084.95	17,359.31
4	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	317.830	405.89	129,004.01	1.3454	546.08	173,561.99
5	1.3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	28.000	53.11	1,487.08	1.3454	71.45	2,000.71
6	1.3.1.3 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	24.000	290.00	6,960.00	1.3454	390.16	9,363.98
7	1.3.2 แผ่นโพนกันรอยต่อคอนกรีต	ตร.ม.	8.000	35.00	280.00	1.3454	47.08	376.71
8	1.4 งานปรับปรุงพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	317.830	14.15	4,497.29	1.3454	19.03	6,050.65

ณรงค์ ขวัญรอด

06 กุมภาพันธ์ 2569 15:42:11

หน้า 2 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ 8 (ถนนภราดร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเวียงสระ/เทศบาลเมืองเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 300.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.							
	2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
9	2.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	749.250	74.50	55,819.12	1.3454	100.23	75,099.04
10	2.1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	60.750	15.91	966.53	1.3454	21.40	1,300.36
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
11	2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	91.000	806.42	73,384.22	1.3454	1,084.95	98,731.12

ณรงค์ ขวัญรอด

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จพระยุพราช 8 (ถนนราตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสอง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ/เทศบาลเมืองเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	2.2.1.2 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	692.000	988.21	683,841.32	1.3454	1,329.53	920,040.11
13	2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,500.000	404.86	607,290.00	1.3454	544.69	817,047.96
14	2.3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	135.000	53.11	7,169.85	1.3454	71.45	9,646.31
15	2.3.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	15.000	62.43	936.45	1.3454	83.99	1,259.89

ณรงค์ ขวัญรอด

06 กุมภาพันธ์ 2569 15:42:11

หน้า 4 จาก 9

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จพระยุพราช 8 (ถนนราตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองเวียงสระ/เทศบาลเมืองเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	2.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	300.000	56.17	16,851.00	1.3454	75.57	22,671.33
17	2.4 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	91.000	290.00	26,390.00	1.3454	390.16	35,505.10
18	2.5 แผ่นโพนกันรอยต่อคอนกรีต	ตร.ม.	32.250	35.00	1,128.75	1.3454	47.08	1,518.62
19	2.6 งานปรับปรุงพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,500.000	14.15	21,225.00	1.3454	19.03	28,556.11
	3. งานวางท่อระบายน้ำ ชนิดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาด 0.50 ม. (ชั้น Class C) พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 3.1 งานบ่อพัก ค.ส.ล. (59 บ่อ)							
20	3.1.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (Cube 280 Ksc.)	ลบ.ม.	47.000	2,740.21	128,789.87	1.3454	3,686.67	173,273.89
21	3.1.2 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (Cube 180 Ksc.)	ลบ.ม.	4.000	2,571.99	10,287.96	1.3454	3,460.35	13,841.42
22	3.1.3 ทราดยาบบ่มน้ำรองพื้น	ลบ.ม.	4.000	551.41	2,205.64	1.3454	741.86	2,967.46
23	3.1.4 เหล็กเสริม DB 12 มม.	ตัน	5.020	24,841.88	124,706.23	1.3454	33,422.26	167,779.76
24	3.1.5 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	150.000	38.39	5,758.50	1.3454	51.64	7,747.48

06 กุมภาพันธ์ 2569 15:42:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จพระยุพราช 8 (ถนนราตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสอง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ/เทศบาลเมืองเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	3.1.6 เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.	ม.	218.000	242.50	52,865.00	1.3454	326.25	71,124.57
26	3.1.7 ไม้แบบ-ค้ำยัน	ตร.ม.	851.000	327.33	278,557.83	1.3454	440.38	374,771.70
	3.2 งานฝาปิดบ่อพัก ค.ส.ล. (จำนวน 118 ฝา)							
27	3.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (Cube 280 Ksc.)	ลบ.ม.	6.000	2,740.21	16,441.26	1.3454	3,686.67	22,120.07
28	3.2.2 เหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	.970	27,405.98	26,583.80	1.3454	36,872.00	35,765.84
29	3.2.3 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	29.000	38.39	1,113.31	1.3454	51.64	1,497.84
30	3.2.4 เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.	ม.	324.000	242.50	78,570.00	1.3454	326.25	105,708.07
31	3.2.5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2" (คาดเหลือ)	ม.	57.000	88.83	5,063.31	1.3454	119.51	6,812.17
32	3.2.6 ไม้แบบ-ค้ำยัน	ตร.ม.	39.000	327.33	12,765.87	1.3454	440.38	17,175.20
33	3.2.7 แผ่นโฟมกันรอยต่อ	ตร.ม.	26.000	35.00	910.00	1.3454	47.08	1,224.31
34	3.2.8 ฝาปิดผิวขัดมัน	ตร.ม.	49.000	150.00	7,350.00	1.3454	201.81	9,888.69
	3.3 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							

ณรงค์ ขวัญรอด

06 กุมภาพันธ์ 2569 15:42:11

หน้า 6 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จพระยุพราช 8 (ถนนราตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี							
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเวียงสระ/เทศบาลเมืองเวียงสระ							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
35	3.3.1 งานรื้อวางระบายน้ำด้านข้าง (REMOVEAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING) 4. งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 4.1 งานท่อระบายน้ำ ชนิดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.50 ม. (ชั้น Class C)	ตร.ม.	202.000	29.67	5,993.34	1.3454	39.91	8,063.43
36	4.1.1 ท่อระบายน้ำ ชนิดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.50 ม. (ชั้น Class C) ยาว 12 ม.	ท่อน	57.000	44,477.17	2,535,198.69	1.3454	59,839.58	3,410,856.31
37	4.1.2 ท่อระบายน้ำ ชนิดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.50 ม. (ชั้น Class C) ยาว 8 ม.	ท่อน	2.000	29,997.17	59,994.34	1.3454	40,358.19	80,716.38
38	4.1.3 ขุดดิน พร้อมขนย้าย	ลบ.ม.	1,336.000	21.77	29,084.72	1.3454	29.28	39,130.58
39	4.1.4 ทราดยาบชุ่มน้ำรองพื้น	ลบ.ม.	39.000	551.41	21,504.99	1.3454	741.86	28,932.81
40	4.1.5 ทรายถมหลังท่อ	ลบ.ม.	1,577.000	551.41	869,573.57	1.3454	741.86	1,169,924.28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จพระยุพราช 8 (ถนนราตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสอง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ/เทศบาลเมืองเวียงสระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
41	4.1.6 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (Cube 180 Ksc.)	ลบ.ม.	39.000	2,571.99	100,307.61	1.3454	3,460.35	134,953.85
42	4.1.7 ยานแนวรอยต่อท่อ - บ่อพัก	ตร.ม.	15.000	202.68	3,040.20	1.3454	272.68	4,090.28
	4.2 งานพื้นรางวี ค.ส.ล.							
43	4.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (Cube 280 Ksc.)	ลบ.ม.	107.000	2,740.21	293,202.47	1.3454	3,686.67	394,474.60
44	4.2.2 เหล็กเสริม RB 6 มม.	ตัน	3.180	28,056.55	89,219.82	1.3454	37,747.28	120,036.34
45	4.2.3 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	96.000	38.39	3,685.44	1.3454	51.64	4,958.39
	4.2.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.2.4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
46	4.2.4.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	36.000	806.42	29,031.12	1.3454	1,084.95	39,058.46

ณรงค์ ขวัญรอด

06 กุมภาพันธ์ 2569 15:42:11

หน้า 8 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ 8 (ถนนภราดร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเวียงสระ/เทศบาลเมืองเวียงสระ		

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
47	4.2.4.1.2 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	185.000	988.21	182,818.85	1.3454	1,329.53	245,964.48
48	4.2.5 แบบหล่อ - ค้ำยัน	ตร.ม.	205.000	327.33	67,102.65	1.3454	440.38	90,279.90
49	4.2.6 ผิวขัดมัน ร่องรางวี	ตร.ม.	269.000	150.00	40,350.00	1.3454	201.81	54,286.89
รวมราคากลาง								9,199,940.71

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จพระยุพราช 8 (ถนนภราดร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------	--

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเวียงสระ/เทศบาลเมืองเวียงสระ
------------------------------------	---

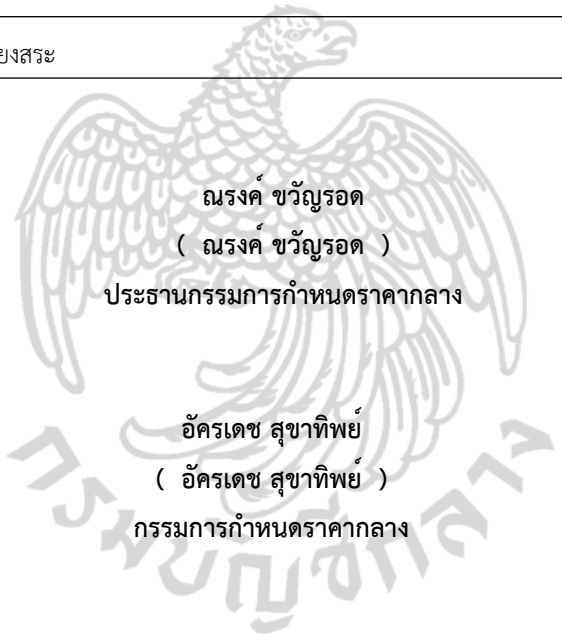

ณรงค์ ขวัญรอด
(ณรงค์ ขวัญรอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีระวรรณ สมุทรसार
(วีระวรรณ สมุทรसार)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัครเดช สุชาติพิทย์
(อัครเดช สุชาติพิทย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง