

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	สก.008/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					15,160.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,806,700.94	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,244,221.02	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					108,167.88	
5	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					43,975.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,244,671.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สังหอ

04 กุมภาพันธ์ 2568 09:10:33

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ สก.008/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					26,446.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,244,671.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,244,671.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สังหอ

04 กุมภาพันธ์ 2568 09:10:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมภายในบริเวณ	120.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	8,400.00	8,400.00	
	- รื้อถอนรั้วเดิม ยาวไม่น้อยกว่า 16 ม. รื้อขนไป	1.000	งาน	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	
	- รื้อถอนทางเท้าเดิมภายนอกบริเวณ รื้อขนไป	40.000	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	3,880.00	3,880.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	3,047.00	15,160.00	15,160.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	21.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,528.00	3,528.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 21 ม.	18.000	ต้น	10,250.00	184,500.00	1,925.00	34,650.00	219,150.00	
	- งานตัดหัวเสาค้ำ ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม.	18.000	ต้น	0.00	0.00	320.00	5,760.00	5,760.00	
	- ทราดยาบ รอกกันหลุม	21.000	ลบ.ม.	560.75	11,775.75	104.00	2,184.00	13,959.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ รองกันหลุม	.480	ลบ.ม.	1,785.53	857.05	426.00	204.48	1,061.53	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 กก/ตร.ซม (ทรงลูกบาศก์)	104.000	ลบ.ม.	1,803.74	187,588.96	419.00	43,576.00	231,164.96	
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป อาคาร 2 ชั้น ไม้ 70%	232.000	ลบ.ฟ.	560.75	130,094.00	0.00	0.00	130,094.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	332.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	46,148.00	46,148.00	
	- ไม้คร่าว ไม้ 30% ของไม้แบบ	69.600	ลบ.ฟ.	373.83	26,018.56	0.00	0.00	26,018.56	
	- ตะปู คัด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	83.000	กก.	46.73	3,878.59	0.00	0.00	3,878.59	
	- ไม้ค้ำยัน	66.000	ต้น	55.00	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	
	เหล็กเสริม (เหล็กกลม SR.24 ,เหล็กข้ออ้อย SD.40)								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	305.000	กก.	25.93	7,908.65	4.40	1,342.00	9,250.65	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	3,660.000	กก.	25.00	91,500.00	4.40	16,104.00	107,604.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	464.000	กก.	26.20	12,156.80	3.60	1,670.40	13,827.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB 16 มม.	3,514.000	กก.	25.95	91,188.30	3.60	12,650.40	103,838.70	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม.	1,893.000	กก.	25.99	49,199.07	3.10	5,868.30	55,067.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	295.080	กก.	32.71	9,652.06	0.00	0.00	9,652.06	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL.ไม่น้อยกว่า 400 Kg/sq.m.	66.700	ตร.ม.	295.00	19,676.50	25.00	1,667.50	21,344.00	
	- Wire mesh ศก.4.0 mm.@ 0.20 m.	66.700	ตร.ม.	25.12	1,675.50	5.00	333.50	2,009.00	
	- เสาคเหล็ก H-390x300 mm.-107 kg/m.	9.000	ท่อน	24,360.00	219,240.00	0.00	0.00	219,240.00	
	- คานเหล็ก H-294x200 mm.-56.8 kg/m.	12.000	ท่อน	12,285.00	147,420.00	0.00	0.00	147,420.00	
	- คานเหล็ก H-200x200 mm.-49.9 kg/m.	5.000	ท่อน	10,515.00	52,575.00	0.00	0.00	52,575.00	
	- โครงกันสาด H-148x100 mm.-21.1 kg/m.	9.000	ท่อน	4,615.00	41,535.00	0.00	0.00	41,535.00	
	- แปเหล็ก C-150x50x20-3.2 mm.	33.000	ท่อน	998.00	32,934.00	0.00	0.00	32,934.00	
	- PLATE ฐานเสา 0.50x0.60 - 25 mm.thk.	4.000	แผ่น	2,945.00	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00	
	- PLATE ฐาน 0.25x0.40-20 mm.thk , DB 16 mm.	3.000	ชุด	785.00	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PLATE คานเหล็ก 0.25x0.45-20 mm.thk , DB 16 mm.	2.000	ชุด	883.00	1,766.00	0.00	0.00	1,766.00	
	- PLATE กันสาด 0.25x0.30-20 mm.thk , DB 16 mm.	2.000	ชุด	588.00	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	
	- L - Bolt ฐานเสา M24 ยาว 1 m.	32.000	ชุด	250.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กหนา	13,286.000	กก.	0.00	0.00	14.00	186,004.00	186,004.00	
	- เสารับจันทันเหล็ก 2C-100x50x20-3.2 mm.thk.	3.000	ท่อน	528.04	1,584.12	0.00	0.00	1,584.12	
	- จันทันและข้อเหล็ก 2C-125x50x20-3.2 mm.thk.	11.000	ท่อน	1,214.95	13,364.45	0.00	0.00	13,364.45	
	- แปเหล็ก C-150x50x20-3.2 mm.	23.000	ท่อน	998.00	22,954.00	0.00	0.00	22,954.00	
	- โครงคร่าวเหล็ก 50x50- 2.3 mm.	48.000	ท่อน	504.00	24,192.00	0.00	0.00	24,192.00	
	- โครงคร่าวเหล็ก 25x25- 2.3 mm.	15.000	ท่อน	247.00	3,705.00	0.00	0.00	3,705.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กทั่วไป	2,913.000	กก.	0.00	0.00	10.00	29,130.00	29,130.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	77,634.22	1,415,880.36	3,574.10	390,820.58	1,806,700.94	
	งานสถาปัตยกรรม								
	หลังคาและส่วนประกอบ								
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน เคลือบสี หนาแน่นไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. บุฉนวนกันความร้อน PE ฟอยล์ปิดผิวล่าง หนาแน่น 5 มม. พร้อมอุปกรณ์	130.000	ตร.ม.	220.00	28,600.00	70.00	9,100.00	37,700.00	
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน เคลือบสี หนาแน่นไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์	214.000	ตร.ม.	145.00	31,030.00	70.00	14,980.00	46,010.00	
	- หลังคาโปร่งแสงลอนเมทัลชีท	18.000	ตร.ม.	421.00	7,578.00	70.00	1,260.00	8,838.00	
	- แผ่นปิดครอบ (Flashing)	88.000	เมตร	99.00	8,712.00	50.00	4,400.00	13,112.00	
	- บานเกล็ดเหล็กเคลือบสี หนาแน่น 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์	62.400	เมตร	180.00	11,232.00	54.00	3,369.60	14,601.60	
	- เทปปิดรอยต่อ หน้า 20 cm.	16.000	เมตร	111.33	1,781.28	0.00	0.00	1,781.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราน้ำสแตนเลสหลังคาชั้น 2 ท้องราง 6"	6.800	เมตร	1,000.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ราน้ำสแตนเลสพับ (ที่จอดรถ)	22.000	เมตร	3,300.00	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00	
	- เชิงชายไม้เทียมหน้า 8"+ทับไม้เทียมเชิงชายหน้า 6"	52.200	เมตร	61.87	3,229.61	45.00	2,349.00	5,578.61	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C1-ฝ้าเพดานแผ่นฝ้ายิปซัม ผิวหน้าขาว ขนาด 600x600 mm. หนาไม่น้อยกว่า 8 mm. โครงคร่าวที-บาร์เหล็กชุบสังกะสี ผิวหน้าสีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	104.000	ตร.ม.	375.00	39,000.00	52.00	5,408.00	44,408.00	
	- C2-ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น ผิวหน้าขาว ขนาด 600x600 mm. หนา 9 mm. โครงคร่าวที-บาร์เหล็กชุบสังกะสี ผิวหน้าสีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	15.000	ตร.ม.	260.00	3,900.00	52.00	780.00	4,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C3-ผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 mm. ตีเว้นร่อง รอยต่อยาแนวโพลียูรีเทน ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	19.500	ตร.ม.	303.00	5,908.50	75.00	1,462.50	7,371.00	
	- C4-ผ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 mm. มีรูระบายอากาศ ตีเว้นร่อง รอยต่อยาแนวโพลียูรีเทน ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	45.000	ตร.ม.	329.00	14,805.00	75.00	3,375.00	18,180.00	
	- C5-ท้องพื้น คสล. อุดแต่ง ยาแนว ทาสี	5.500	ตร.ม.	50.00	275.00	30.00	165.00	440.00	
	- ค่าทาสีน้ำอะคริลิกทาภายใน (ทารองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว)	64.000	ตร.ม.	44.60	2,854.40	30.00	1,920.00	4,774.40	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- งานก่ออิฐแดงรูครึ่งแผ่น	345.000	ตร.ม.	497.00	171,465.00	89.00	30,705.00	202,170.00	
	- งานฉาบปูนผนังภายใน	280.000	ตร.ม.	101.00	28,280.00	87.00	24,360.00	52,640.00	
	- งานฉาบปูนผนังภายนอก	340.000	ตร.ม.	101.00	34,340.00	95.00	32,300.00	66,640.00	
	- P1.1-ผนังฉาบปูนเซาะร่องแนวนอน @ 0.40 ม.	54.000	ตร.ม.	101.00	5,454.00	118.00	6,372.00	11,826.00	

เอกสิทธิ์ สังห

04 กุมภาพันธ์ 2568 09:10:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P2-ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 16"x16"	57.000	ตร.ม.	413.00	23,541.00	181.00	10,317.00	33,858.00	
	- P3-ผนังเมทัลชีทเคลือบสี หนารวมไม่ต่ำกว่า 0.40 มม.	58.000	ตร.ม.	145.00	8,410.00	95.00	5,510.00	13,920.00	
	- แผ่นปิดครอบ (Flashing)	64.000	เมตร	99.00	6,336.00	50.00	3,200.00	9,536.00	
	- B1 - บัวเชิงผนังพลาสติก สูงไม่น้อยกว่า 9.5 cm.	60.000	เมตร	136.25	8,175.00	40.00	2,400.00	10,575.00	
	- B2- ทาสีน้ำมัน สูง 10 cm.	38.000	เมตร	5.00	190.00	20.00	760.00	950.00	
	- บัวหน้าต่าง ขนาด 0.10x0.10 ม.	8.550	เมตร	200.00	1,710.00	60.00	513.00	2,223.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	160.000	เมตร	104.00	16,640.00	46.00	7,360.00	24,000.00	
	งานปูวัสดุผิวพื้น								
	- F1- พื้น คสล. ผิวขัดเรียบ	247.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	7,410.00	7,410.00	
	- F2- พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ	36.000	ตร.ม.	125.00	4,500.00	40.00	1,440.00	5,940.00	
	- F3- พื้นบุกระเบื้อง ขนาด 16"X16"	104.000	ตร.ม.	342.00	35,568.00	158.00	16,432.00	52,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F4- พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 16"X16" ผิวด้านหรือหยาบ	14.700	ตร.ม.	362.00	5,321.40	158.00	2,322.60	7,644.00	
	- F5- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบขีดร่องลาย @ 0.30 ม.	73.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	3,285.00	3,285.00	
	- F6- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ ทับหน้ากันซึมโพลียูรีเทน	10.000	ตร.ม.	600.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ตาข่ายเสริมแรง หน้า 8"	25.000	เมตร	23.80	595.00	0.00	0.00	595.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียมสีดำ ขนาด 1.80x2.50 ม.	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 1.00x2.05 ม.	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 1.00x2.05 ม.	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4-ประตูปลาสติก 0.80 ม.(ก)×2.00 ม.(ส) พร้อมอุปกรณ์บานพับ ลูกบิด	1.000	ชุด	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	
	- D4.1-ประตูปลาสติก 0.70 ม.(ก)×1.80 ม.(ส) พร้อมอุปกรณ์บานพับ ลูกบิด	4.000	ชุด	1,650.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- W1- หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีดํา+ช่องแสงขนาด 1.20×3.00 ม.	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- W2-หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีดํา ขนาด 1.20×1.85 ม.	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียมสีดํา ขนาด 0.70×1.20 ม.	6.000	ชุด	3,500.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- W4-หน้าต่างบานกระทุ้งสามอลูมิเนียมสีดํา ขนาด 0.50×2.00 ม.	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- W5-หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีดํา ขนาด 0.65×1.60 ม.	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่อบล็อกแก้ว(Glass Block)	3.000	set	1,360.00	4,080.00	212.00	636.00	4,716.00	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- ส่วนนั่งราบบนดิน 2 ชั้น ระบบ Dual Flush พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,074.77	6,149.54	450.00	900.00	7,049.54	
	- มินิบอลวาล์วเปิด-ปิดน้ำ (โถส้วม)	2.000	ชุด	93.00	186.00	35.00	70.00	256.00	
	- สายน้ำดีเข้าโถส้วม	2.000	ชุด	128.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- อ่างล้างหน้าติดผนัง+ท่อน้ำทิ้ง	2.000	ชุด	1,700.00	3,400.00	450.00	900.00	4,300.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก	2.000	ชุด	428.00	856.00	0.00	0.00	856.00	
	- มินิบอลวาล์วเปิด-ปิดน้ำ (อ่างล้างหน้า)	2.000	ชุด	93.00	186.00	35.00	70.00	256.00	
	- สายน้ำดีเข้าอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	128.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	336.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมวาล์วกด	3.000	ชุด	1,600.00	4,800.00	450.00	1,350.00	6,150.00	
	- ขอบแขวนผ้าคู่	4.000	ชุด	178.00	712.00	0.00	0.00	712.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก้อนน้ำล้างพื้นบอลลสนาม	1.000	ชุด	92.00	92.00	25.00	25.00	117.00	
	- สายชำระพร้อมมินิบอลวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	2.000	ชุด	474.00	948.00	70.00	140.00	1,088.00	
	- ผักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	2.000	ชุด	315.00	630.00	70.00	140.00	770.00	
	- ที่วางสบู่ผึงผนัง	2.000	ชุด	355.14	710.28	120.00	240.00	950.28	
	- ที่ใส่กระดาษชำระผึงผนัง	2.000	ชุด	364.49	728.98	120.00	240.00	968.98	
	- กระจกเงา ขนาด 60(ก)x80(ส) ซม.	2.000	ชุด	306.00	612.00	70.00	140.00	752.00	
	- FD.2" ระบายน้ำทิ้งที่พื้น	6.000	ชุด	166.00	996.00	75.00	450.00	1,446.00	
	ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น								
	- FCO.4"	1.000	ชุด	184.00	184.00	75.00	75.00	259.00	
	งานบันไดและส่วนประกอบงานบันได								
	ราวจับต่างๆ								
	- ราวสเตนเลส	7.000	เมตร	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 45 mm.	30.000	เมตร	243.50	7,305.00	42.00	1,260.00	8,565.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- ค่าทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน (ทารองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว)	280.000	ตร.ม.	44.60	12,488.00	30.00	8,400.00	20,888.00	
	- ค่าทาสีน้ำอะครีลิคทาทาภายนอก (ทารองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว)	336.000	ตร.ม.	52.45	17,623.20	34.00	11,424.00	29,047.20	
	- ค่าทาสีรองพื้น สีอีพ็อกซี่ 1 เทียว ทาสีทับหน้าเหล็ก สีโพลียูรีเทนทา 2 เทียว	400.000	ตร.ม.	74.00	29,600.00	38.00	15,200.00	44,800.00	
	- ค่าทาสีน้ำมันทัวไป ทารองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว	170.000	ตร.ม.	62.89	10,691.30	38.00	6,460.00	17,151.30	
	- ค่าทาสีตีเส้นที่จอดรถ ใช้สีเอนกประสงค์ทาพื้น	3.600	ตร.ม.	73.62	265.03	38.00	136.80	401.83	
	ส่วนประกอบอาคารอื่นๆ								
	ป้ายอาคาร 1								
	- พื้นป้าย ALUMINIUM COMPOSITE หนารวมไม่ต่ำกว่า 4 mm. พร้อมอุปกรณ์ โครงคร่าวย้อยโลหะ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิตป้าย	1.000	งาน	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	

เอกสิทธิ์ สังห

04 กุมภาพันธ์ 2568 09:10:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ป้ายสแตนเลสพับขอบ ลายสติ๊กเกอร์เคลือบ UV+ตัวอักษรเหล็กซิงค์ทำสี	1.000	งาน	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	273,681.31	992,708.52	4,462.00	251,512.50	1,244,221.02	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส เหล็กเคลือบสี ไม่ต่ำกว่า 24 ช่อง	1.000	ชุด	8,224.00	8,224.00	0.00	0.00	8,224.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- ชุดโคมไฟไฮเบย์ LED 100 W	6.000	ชุด	906.00	5,436.00	650.00	3,900.00	9,336.00	
	- โคมดาวนไลท์ติดลอย ทรงเหลี่ยม 1xE27	6.000	ชุด	128.00	768.00	115.00	690.00	1,458.00	
	- โคมดาวนไลท์ 6" ผังผ้า ขอบขาว 1xE27 ; LED 9W	41.000	ชุด	148.00	6,068.00	115.00	4,715.00	10,783.00	
	- หลอด LED E27 ; 9W	47.000	หลอด	73.00	3,431.00	0.00	0.00	3,431.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดโคมกันน้ำ LED ; 1x18W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	หลอด	558.00	2,232.00	115.00	460.00	2,692.00	
	- ชุดสปอร์ตไลท์ LED ; 50 W สองป้าย พร้อมขาเหล็กยึด	3.000	ชุด	437.00	1,311.00	300.00	900.00	2,211.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์								
	- สวิตช์ทางเดียว	11.000	ชุด	126.17	1,387.87	80.00	880.00	2,267.87	
	- สวิตช์สามทาง	1.000	ชุด	126.17	126.17	100.00	100.00	226.17	
	- เต้ารับคู่มือกราวด์	16.000	ชุด	51.40	822.40	115.00	1,840.00	2,662.40	
	สายเมนไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- 4C-NYY 35 sq.mm.	32.000	เมตร	614.19	19,654.08	50.00	1,600.00	21,254.08	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟ คิด 10% ของสายไฟ	1.000	งาน	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	1,965.00	
	- PVC Condulet dia. 55 mm.	35.000	เมตร	86.00	3,010.00	35.00	1,225.00	4,235.00	
	- HDPE dia. 63 mm.	24.000	เมตร	62.14	1,491.36	25.00	600.00	2,091.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ประกอบท่อสาย คัด 20% ของท่อ	1.000	งาน	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- THW 2.5 sq.mm.	840.000	เมตร	12.29	10,323.60	7.00	5,880.00	16,203.60	
	- THW 1.5 sq.mm.	110.000	เมตร	9.25	1,017.50	5.00	550.00	1,567.50	
	- PVC Condulet dia. 20 mm.	280.000	เมตร	13.25	3,710.00	23.00	6,440.00	10,150.00	
	- PVC/uPVC Condulet dia. 20 mm. ขาว	90.000	เมตร	14.48	1,303.20	23.00	2,070.00	3,373.20	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ประกอบท่อสาย คัด 20% ของท่อ	1.000	งาน	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟ คัด 10% ของสายไฟ	1.000	งาน	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	
	งานสายดิน								
	- THW 10 sq.mm.	5.000	เมตร	49.74	248.70	16.00	80.00	328.70	
	- GROUND ROD 5/8" ยาว 2.40 m.	1.000	ชุด	672.00	672.00	0.00	0.00	672.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	17,312.08	76,237.88	1,774.00	31,930.00	108,167.88	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อประปา PVC ชั้น 13.5								
	- PVC ชั้น 13.5 CW ศก. 1/2"	28.000	เมตร	14.02	392.56	30.00	840.00	1,232.56	
	- PVC ชั้น 13.5 CW ศก. 1"	24.000	เมตร	26.87	644.88	30.00	720.00	1,364.88	
	- ข้อต่อ ข้องอ PVC ต่างๆ คิด 50% ของราคาท่อ ค่าแรงคิด 30% ของราคาระเบิด	1.000	งาน	518.58	518.58	155.57	155.57	674.15	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ คิด 10% ของราคาท่อ ค่าแรงคิด 30% ของราคาระเบิด	1.000	งาน	103.72	103.72	31.11	31.11	134.83	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด คิด 5% ของราคาท่อ ค่าแรงคิด 30%	1.000	งาน	51.86	51.86	15.55	15.55	67.41	
	งานเดินท่อน้ำฝน, ท่อโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ PVC ชั้น 8.5								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PVC ชั้น 8.5, S ศก. 4"	7.000	เมตร	130.35	912.45	100.00	700.00	1,612.45	
	- PVC ชั้น 8.5, S ศก. 2"	6.000	เมตร	36.56	219.36	40.00	240.00	459.36	
	- PVC ชั้น 8.5, W ศก. 2"	14.000	เมตร	36.56	511.84	40.00	560.00	1,071.84	
	- PVC ชั้น 8.5 ศก. 1, 1/2"	6.000	เมตร	23.17	139.02	30.00	180.00	319.02	
	- PVC ชั้น 8.5, V ศก. 1"	8.000	เมตร	14.20	113.60	30.00	240.00	353.60	
	- ท่อน้ำฝน PVC ชั้น 8.5, RL ศก. 3"	23.000	เมตร	80.46	1,850.58	75.00	1,725.00	3,575.58	
	- ข้อต่อ ข้องอ PVC ต่างๆ คิด 40% ของราคาท่อ ค่าแรงคิด 30% ของราคาระเบิด	1.000	งาน	1,498.74	1,498.74	449.62	449.62	1,948.36	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ คิด 10% ของราคาท่อ ค่าแรงคิด 30% ของราคาระเบิด	1.000	งาน	374.68	374.68	112.40	112.40	487.08	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด คิด 5% ของราคาท่อ ค่าแรงคิด 30%	1.000	งาน	187.34	187.34	56.20	56.20	243.54	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ ความจุรวม ไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร	1.000	งาน	8,401.00	8,401.00	0.00	0.00	8,401.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ชุดยึดท่อน้ำฝนที่จอดรถเหล็กทาสี	16.000	งาน	1,333.00	21,328.00	0.00	0.00	21,328.00	
	- ท่อสแตนเลส ศก. 3" พร้อมโซ่	3.000	ชุด	234.00	702.00	0.00	0.00	702.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	13,065.11	37,950.21	1,195.45	6,025.45	43,975.66	
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานระบบระบายน้ำ								
	- บ่อพัก MH.1 / 0.60x0.60 ม.	2.000	ชุด	2,866.69	5,733.38	0.00	0.00	5,733.38	
	- บ่อดักไขมัน MH.2 / 0.60x1.20 ม.	1.000	ชุด	4,340.98	4,340.98	0.00	0.00	4,340.98	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.30 ม. ฝังดิน	10.000	ท่อน	327.10	3,271.00	98.13	981.30	4,252.30	
	- ขอบคันหิน	9.000	เมตร	177.47	1,597.23	139.00	1,251.00	2,848.23	
	- งานท่อเมนประปา PVC ศก.1" ฝังดิน	20.000	เมตร	26.87	537.40	30.00	600.00	1,137.40	
	- งานตีเส้นจอดรถและอื่นๆ	4.200	ตร.ม.	73.62	309.20	38.00	159.60	468.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก้อนน้ำบอลสนาม	1.000	ชุด	140.19	140.19	25.00	25.00	165.19	
	- ปรับปรุงปากบ่อและทำฝาบ่อ ค.ส.ล.	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ป้ายโครงการถาวร	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	15,452.92	23,429.38	330.13	3,016.90	26,446.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,244,671.78	

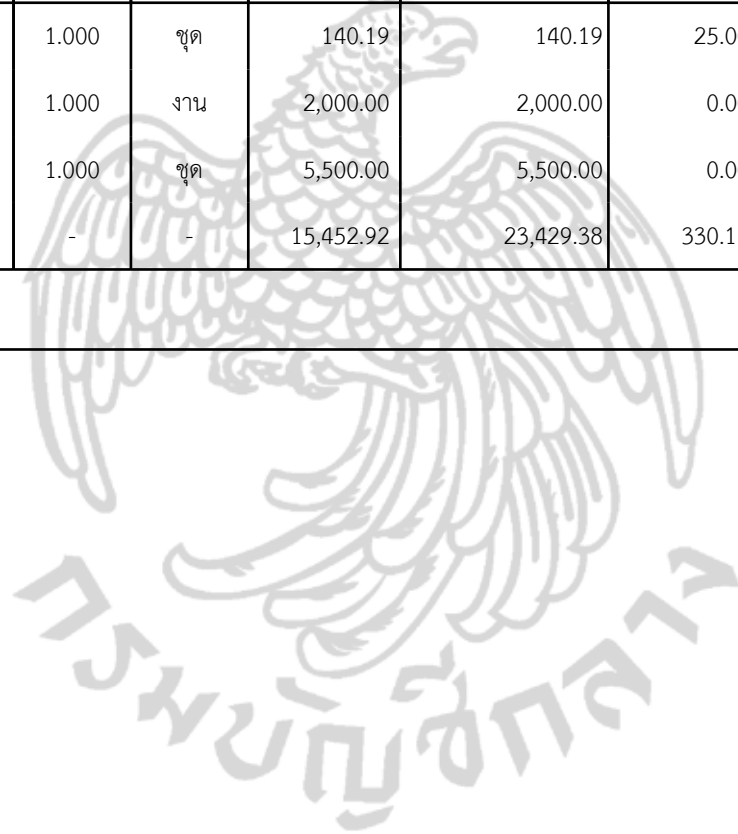

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ สก.008/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	เครื่องปรับอากาศ		รวม					140,373.81	
2	เครื่องใช้ไฟฟ้า		รวม					10,275.00	
3	ครุภัณฑ์อื่นๆ		รวม					18,745.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								169,393.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 169,393.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสารนี้ สังกัด

04 กุมภาพันธ์ 2568 09:10:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ								
	1.1	2.000	บาท	30,093.45		0.00	0.00	60,186.90	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งผนังขนาดไม่น้อยกว่า24,000บีทียู./ชม.พร้อมอุปกรณ์								
	1.2	3.000	บาท	26,728.97		0.00	0.00	80,186.91	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า18,000บีทียู./ชม.พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ	-	-	56,822.42	140,373.81	0.00	0.00	140,373.81	
2	เครื่องใช้ไฟฟ้า								
	2.1	5.000	บาท	2,055.00		0.00	0.00	10,275.00	
	พัดลมโคจรใบพัดขนาด16นิ้วติดฝาเพดานพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด								
	รวมค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า	-	-	2,055.00	10,275.00	0.00	0.00	10,275.00	

เอกสิทธิ์ สังห

04 กุมภาพันธ์ 2568 09:10:30

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ครุภัณฑ์อื่นๆ								
	3.1 มูลิ้นต่างW1	1.000	ชุด	5,068.00		0.00	0.00	5,068.00	
	3.2 มูลิ้นต่างW4	2.000	ชุด	1,692.00		0.00	0.00	3,384.00	
	3.3 มูลิ้นต่างW3	5.000	ชุด	1,425.00		0.00	0.00	7,125.00	
	3.4 มูลิ้นต่างW2	1.000	ชุด	3,168.00		0.00	0.00	3,168.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	11,353.00	18,745.00	0.00	0.00	18,745.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (ส่วนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สก.008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	เจาะสำรวจดิน BORING TEST	1.000	หลุม	14,980.00	
2	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มแบบ Dynamic Load Test	1.000	ต้น	32,100.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			47,080.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	เจาะสำรวจดิน BORING TEST
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ สถ.008/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการ BORING TEST เนื่องจากเพื่อเป็นการสำรวจตรวจสอบสภาพของชั้นดิน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เจาะสำรวจดิน BORING TEST	14,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	14,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	980.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,980.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มแบบ Dynamic Load Test					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี						แบบเลขที่ สอ.008/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568						

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มแบบ Dynamic Load Test

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มแบบ Dynamic Load Test	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,100.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	สถ.008/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3,244,671.78	1.3038	4,230,403.06	
รวมค่าก่อสร้าง				4,230,403.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,101.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,230,403.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สังข์หอ

04 กุมภาพันธ์ 2568 09:12:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่		สถ.008/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2568				

เอกสิทธิ์ สังห
(เอกสิทธิ์ สังห)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สักรินทร์ อินทรช
(สักรินทร์ อินทรช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นำศักดิ์ ไทยถาวร
(นำศักดิ์ ไทยถาวร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ สังห

04 กุมภาพันธ์ 2568 09:12:04

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	สถ.008/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	140,373.81	9,826.16	150,199.97	
2	เครื่องใช้ไฟฟ้า	10,275.00	0.00	10,275.00	
3	ครุภัณฑ์อื่นๆ	18,745.00	1,312.15	20,057.15	
รวมค่าก่อสร้าง				180,532.12	

เอกสิทธิ์ สังห

04 กุมภาพันธ์ 2568 09:10:30

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล		มะขามเตี้ย		อำเภอ		เมืองสุราษฎร์ธานี		จังหวัด		สุราษฎร์ธานี	
แบบเลขที่		สถ.008/2567											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี											
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	22		หน้า							
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2568										

เอกสิทธิ์ ส้งหอ
(เอกสิทธิ์ ส้งหอ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สักรินทร์ อินทรราช
(สักรินทร์ อินทรราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นำศักดิ์ ไทยถาวร
(นำศักดิ์ ไทยถาวร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สธ.008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 4,230,403.06 บาท	4,230,403.06	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	180,532.12	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	47,080.00	
สรุป	ราคากลาง	4,458,015.18	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าบาทสิบแปดสตางค์)		

เอกสิทธิ์ สังข์หอ

04 กุมภาพันธ์ 2568 09:12:09

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	สถ.008/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568					

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง
(เอกสิทธิ์ สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สักรินทร์ อินทรราช
(สักรินทร์ อินทรราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นำศักดิ์ ไทยถาวร
(นำศักดิ์ ไทยถาวร)
กรรมการกำหนดราคากลาง