

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 คน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทรายมูล	จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					488,430.01	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					570,985.05	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					77,853.23	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,137,268.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,137,268.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	39.280	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,577.76	5,577.76	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	2.460	ลบ.ม.	373.83	919.62	104.00	255.84	1,175.46	
	- ทรายหรือดินลูกรังอัดแน่น	115.590	ลบ.ม.	373.83	43,211.00	112.00	12,946.08	56,157.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	32.311	ลบ.ม.	1,934.58	62,508.21	419.00	13,538.31	76,046.52	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม.	749.971	กก.	21.47	16,101.87	4.40	3,299.87	19,401.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø12 มม.	1,607.330	กก.	28.84	46,355.39	3.60	5,786.39	52,141.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø16 มม.	224.486	กก.	19.67	4,415.63	3.60	808.15	5,223.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	77.450	กก.	34.42	2,665.82	0.00	0.00	2,665.82	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	202.950	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	28,210.05	28,210.05	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	162.360	ลบ.ฟ.	448.60	72,834.69	0.00	0.00	72,834.69	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว	48.708	ลบ.ฟ.	448.60	21,850.40	0.00	0.00	21,850.40	
	- ไม้ค้ำยัน	46.000	ต้น	30.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
	- ตะปู	50.737	กก.	58.88	2,987.39	0.00	0.00	2,987.39	
	งานโครงสร้างคานาเหล็ก								
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 ม.	52.000	ท่อน	616.83	32,075.16	235.00	12,220.00	44,295.16	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. ยาว 6 ม.	25.000	ท่อน	799.07	19,976.75	340.00	8,500.00	28,476.75	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 1-1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	29.000	ท่อน	576.63	16,722.27	200.30	5,808.70	22,530.97	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	16.000	ท่อน	729.90	11,678.40	252.50	4,040.00	15,718.40	
	- แผ่นเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม.	17.000	แผ่น	155.14	2,637.38	31.02	527.34	3,164.72	
	- แผ่นเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม. (ชนิดเจาะรูยาว วางบนเพลทหัวเสาแบบ FREE)	6.000	แผ่น	155.14	930.84	31.02	186.12	1,116.96	
	- นี้อต Ø 15 มม. x 0.50 ม.	68.000	ชุด	175.70	11,947.60	17.57	1,194.76	13,142.36	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	196.709	ตร.ม.	37.86	7,447.40	35.00	6,884.82	14,332.22	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,018.99	378,645.82	2,070.01	109,784.19	488,430.01	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	565.000	แผ่น	62.62	35,380.30	0.00	0.00	35,380.30	
	- ครอบสันโค้ง	28.000	แผ่น	64.49	1,805.72	0.00	0.00	1,805.72	
	- ครอบโค้งตะเข้	109.000	แผ่น	62.61	6,824.49	0.00	0.00	6,824.49	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	3.000	แผ่น	81.30	243.90	0.00	0.00	243.90	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	6.000	แผ่น	77.57	465.42	0.00	0.00	465.42	
	- สกรูยึดกระเบื้องหลังคา	7.000	กล่อง	245.79	1,720.53	0.00	0.00	1,720.53	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	242.350	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	12,117.50	12,117.50	
	- รางน้ำตะเข้	11.445	ม.	98.13	1,123.09	25.00	286.13	1,409.22	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชาย/ทับเชิงชาย	65.600	ม.	40.18	2,635.80	73.00	4,788.80	7,424.60	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ผิวฉาบรอยต่อเรียบทาสี โลหะชุบสังกะสี	134.680	ตร.ม.	167.99	22,624.89	75.00	10,101.00	32,725.89	
	- ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. ผิวฉาบรอยต่อเรียบทาสี โลหะชุบสังกะสี	13.960	ตร.ม.	191.54	2,673.89	75.00	1,047.00	3,720.89	
	- ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูปติดได้ขายคา	67.320	ตร.ม.	169.88	11,436.32	112.00	7,539.84	18,976.16	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	118.430	ตร.ม.	461.17	54,616.36	94.00	11,132.42	65,748.78	
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลังชนิดก่อครึ่งแผ่น	203.800	ม.	84.47	17,214.98	46.00	9,374.80	26,589.78	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	16.250	ตร.ม.	83.72	1,360.45	105.00	1,706.25	3,066.70	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง (ภายนอก)	61.760	ตร.ม.	83.72	5,170.54	115.00	7,102.40	12,272.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผนัง	161.810	ตร.ม.	83.72	13,546.73	87.00	14,077.47	27,624.20	
	- ฉาบปูนผนัง (ภายนอก)	126.930	ตร.ม.	83.72	10,626.57	95.00	12,058.35	22,684.92	
	งานตกแต่งพื้นผิว								
	- พ1 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12"x12" ผลิตในประเทศ	18.510	ตร.ม.	278.46	5,154.29	158.00	2,924.58	8,078.87	
	- พ2 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12"x12" ผลิตในประเทศ	135.120	ตร.ม.	278.46	37,625.51	158.00	21,348.96	58,974.47	
	- พ4 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบเรียบ (เขาระรองทางลาด)	10.250	ตร.ม.	110.41	1,131.70	64.00	656.00	1,787.70	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป-1	1.000	ชุด	12,447.78	12,447.78	1,703.74	1,703.74	14,151.52	
	- ป-2	3.000	ชุด	7,094.14	21,282.42	1,000.07	3,000.21	24,282.63	
	- น-1	11.000	ชุด	6,751.18	74,262.98	1,287.79	14,165.69	88,428.67	
	- น-2	4.000	ชุด	9,071.64	36,286.56	1,807.22	7,228.88	43,515.44	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานมือจับราวสแตนเลส	13.650	ม.	430.00	5,869.50	0.00	0.00	5,869.50	
	งานทาสี								
	- งานทาสีภายนอก	281.760	ตร.ม.	50.64	14,268.32	30.00	8,452.80	22,721.12	
	- งานทาสีภายใน	288.910	ตร.ม.	43.44	12,550.25	34.00	9,822.94	22,373.19	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	38,698.77	410,349.29	7,194.82	160,635.76	570,985.05	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (LP) ติดผนัง 63A สำเร็จรูป ขนาด 6 ช่อง พร้อมกันไฟรั่ว/ไฟดูด	1.000	ชุด	2,070.09	2,070.09	621.03	621.03	2,691.12	
	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT ขนาด dia 1/2 นิ้ว	212.000	ม.	39.88	8,454.56	22.00	4,664.00	13,118.56	
	- สายไฟ IEC 01 2.5sq.mm	584.000	ม.	7.94	4,636.96	7.00	4,088.00	8,724.96	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC 01 6sq.mm	4.000	ม.	26.35	105.40	12.00	48.00	153.40	
	- สายไฟ IEC 01 16sq.mm	60.000	ม.	48.62	2,917.20	20.00	1,200.00	4,117.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	3,222.82	3,222.82	966.85	966.85	4,189.67	
	- ground rod 5/8"	1.000	ท่อน	663.55	663.55	199.07	199.07	862.62	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเปลี่ยน ภายในบุแผ่นสะท้อนแสง หลอด 2x36W	14.000	ชุด	888.78	12,442.92	150.00	2,100.00	14,542.92	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเปลี่ยน หลอด 1x36W	14.000	ชุด	716.65	10,033.10	115.00	1,610.00	11,643.10	
	- ดวงโคมแก้วซาลาเปา ขนาด Ø8" หลอด INCANDESCENT 1x32W	2.000	ชุด	252.00	504.00	115.00	230.00	734.00	
	- ดวงโคมไฟฉุกเฉิน DC.12v หลอด halogen 2- 55W พร้อม CHARGER	2.000	ชุด	5,401.87	10,803.74	200.00	400.00	11,203.74	
	สวิตช์ และเต้ารับ								

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง (2 ช่อง)	2.000	ชุด	77.57	155.14	90.00	180.00	335.14	
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง (3 ช่อง)	4.000	ชุด	105.61	422.44	100.00	400.00	822.44	
	- เต้าเสียบแบบฝังผนัง	12.000	ชุด	98.13	1,177.56	90.00	1,080.00	2,257.56	
	- เต้ารับทีวี	8.000	ชุด	63.55	508.40	90.00	720.00	1,228.40	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด RJ-11	8.000	ชุด	63.55	508.40	90.00	720.00	1,228.40	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,746.96	58,626.28	2,887.95	19,226.95	77,853.23	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,137,268.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทรายมูล	จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					211,262.24	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					423,229.93	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบท่อน้ำต่างๆ		รวม					77,805.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 791,853.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เงินอยู่
27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทรายมูล	จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					35,740.73	
5	งานระบบระบายน้ำในบริเวณ		รวม					43,815.34	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								791,853.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 791,853.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	20.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,840.00	2,840.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	1.250	ลบ.ม.	373.83	467.28	104.00	130.00	597.28	
	- ทรายหรือดินลูกรังอัดแน่น	9.410	ลบ.ม.	373.83	3,517.74	112.00	1,053.92	4,571.66	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	15.350	ลบ.ม.	1,934.58	29,695.80	419.00	6,431.65	36,127.45	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม.	372.700	กก.	21.47	8,001.86	4.40	1,639.88	9,641.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø12 มม.	724.180	กก.	28.84	20,885.35	3.60	2,607.05	23,492.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.910	กก.	34.42	1,132.76	0.00	0.00	1,132.76	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	108.270	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	15,049.53	15,049.53	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	86.620	ลบ.ฟ.	448.60	38,857.73	0.00	0.00	38,857.73	
	- ไม้คร่าว	25.980	ลบ.ฟ.	448.60	11,654.62	0.00	0.00	11,654.62	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน	27.000	ต้น	30.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ตะปู	27.070	กก.	58.88	1,593.88	0.00	0.00	1,593.88	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 ม.	28.000	ท่อน	616.83	17,271.24	235.00	6,580.00	23,851.24	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. ยาว 6 ม.	12.000	ท่อน	799.07	9,588.84	340.00	4,080.00	13,668.84	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 1-1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	13.000	ท่อน	576.63	7,496.19	200.30	2,603.90	10,100.09	
	- แผ่นเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม.	10.000	แผ่น	155.14	1,551.40	31.02	310.20	1,861.60	
	- แผ่นเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม. (ชนิดเจาะรูยาว วางบนเพลทหัวเสาแบบ FREE)	5.000	แผ่น	155.14	775.70	31.02	155.10	930.80	
	- น๊อต Ø 15 มม. x 0.50 ม.	40.000	ชุด	175.70	7,028.00	17.57	702.80	7,730.80	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	92.641	ตร.ม.	37.86	3,507.38	35.00	3,242.44	6,749.82	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,269.42	163,835.77	1,813.91	47,426.47	211,262.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	565.000	แผ่น	62.62	35,380.30	0.00	0.00	35,380.30	
	- ครอบสันโค้ง	24.000	แผ่น	64.49	1,547.76	0.00	0.00	1,547.76	
	- ครอบโค้งตะเข้	50.000	แผ่น	62.61	3,130.50	0.00	0.00	3,130.50	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2.000	แผ่น	81.30	162.60	0.00	0.00	162.60	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4.000	แผ่น	77.57	310.28	0.00	0.00	310.28	
	- สกรูยึดกระเบื้องหลังคา	6.000	กล่อง	245.79	1,474.74	0.00	0.00	1,474.74	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	114.300	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	5,715.00	5,715.00	
	- เชิงชาย/ทับเชิงชาย	45.600	ม.	40.18	1,832.20	73.00	3,328.80	5,161.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ2 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. ผิวฉาบรอยต่อเรียบทาสี โลหะชุบสังกะสี	53.000	ตร.ม.	191.54	10,151.62	75.00	3,975.00	14,126.62	
	- ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูปติดได้ขยายคา	45.320	ตร.ม.	169.88	7,698.96	112.00	5,075.84	12,774.80	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	107.280	ตร.ม.	461.17	49,474.31	94.00	10,084.32	59,558.63	
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลังชนิดก่อครึ่งแผ่น	156.350	ม.	81.53	12,747.21	46.00	7,192.10	19,939.31	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	14.190	ตร.ม.	83.72	1,187.98	105.00	1,489.95	2,677.93	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง (ภายนอก)	26.520	ตร.ม.	83.72	2,220.25	115.00	3,049.80	5,270.05	
	- ฉาบปูนผนัง	175.090	ตร.ม.	83.72	14,658.53	87.00	15,232.83	29,891.36	
	- ฉาบปูนผนัง (ภายนอก)	71.560	ตร.ม.	83.72	5,991.00	95.00	6,798.20	12,789.20	
	งานตกแต่งพื้นผิว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พ2 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12"x12" ผลิตในประเทศ	15.540	ตร.ม.	278.46	4,327.26	158.00	2,455.32	6,782.58	
	- พ2 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 8"x8" ผลิตในประเทศ	37.690	ตร.ม.	269.36	10,152.17	158.00	5,955.02	16,107.19	
	- พ4 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบเรียบ	12.780	ตร.ม.	110.41	1,411.03	64.00	817.92	2,228.95	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 8"x8"	93.010	ตร.ม.	205.44	19,107.97	166.00	15,439.66	34,547.63	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป-3	1.000	ชุด	3,451.01	3,451.01	704.40	704.40	4,155.41	
	- ป-4	2.000	ชุด	4,201.96	8,403.92	641.73	1,283.46	9,687.38	
	- ป-5	4.000	ชุด	1,047.79	4,191.16	142.00	568.00	4,759.16	
	- น-2	2.000	ชุด	9,071.64	18,143.28	1,807.22	3,614.44	21,757.72	
	- น-3	4.000	ชุด	1,271.72	5,086.88	238.46	953.84	6,040.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น-4	5.000	ชุด	2,385.94	11,929.70	450.92	2,254.60	14,184.30	
	งานทาสี								
	- งานทาสีภายนอก	152.520	ตร.ม.	50.64	7,723.61	34.00	5,185.68	12,909.29	
	- งานทาสีภายใน	136.790	ตร.ม.	43.44	5,942.15	30.00	4,103.70	10,045.85	
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ								
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	9.000	ชุด	2,114.02	19,026.18	450.00	4,050.00	23,076.18	
	- โถปัสสาวะ	4.000	ชุด	1,231.78	4,927.12	450.00	1,800.00	6,727.12	
	- โถส้วมนั่งราบขนาดสำหรับเด็ก	4.000	ชุด	3,728.97	14,915.88	450.00	1,800.00	16,715.88	
	- ที่ใส่ฉนวนกระดาดชำระ	4.000	ชุด	299.07	1,196.28	120.00	480.00	1,676.28	
	- กระแจกเงาของอ่างล้างหน้า	9.000	ชุด	177.57	1,598.13	70.00	630.00	2,228.13	
	- ก๊อกล้างพื้น	3.000	ชุด	334.58	1,003.74	25.00	75.00	1,078.74	
	- สตอปวาล์ว	14.000	ชุด	289.72	4,056.08	35.00	490.00	4,546.08	
	- FD.	9.000	ชุด	316.82	2,851.38	75.00	675.00	3,526.38	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผักบัวห้องอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน	2.000	ชุด	1,064.49	2,128.98	70.00	140.00	2,268.98	
	- สายชำระ	4.000	ชุด	462.62	1,850.48	70.00	280.00	2,130.48	
	งานอื่นๆ								
	งานเคาน์เตอร์ห้องครัว								
	- งานคอนกรีตโครงสร้างเคาน์เตอร์	.180	ลบ.ม.	1,934.58	348.22	419.00	75.42	423.64	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตเคาน์เตอร์ RB9 SR24 @0.15x0.15 ม.	12.780	กก.	20.88	266.84	4.40	56.23	323.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	.380	กก.	34.42	13.07	0.00	0.00	13.07	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง	.580	ลบ.ฟ.	112.15	65.04	0.00	0.00	65.04	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2.320	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	322.48	322.48	
	- งานกรุกระเบื้องเคาน์เตอร์	2.190	ตร.ม.	205.44	449.91	166.00	363.54	813.45	
	งานเคาน์เตอร์ห้องอาบน้ำ รวม 2 ห้อง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้างเคาน์เตอร์	.360	ลบ.ม.	1,934.58	696.44	419.00	150.84	847.28	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตเคาน์เตอร์ RB9 SR24 @0.15x0.15 ม.	23.950	กก.	20.88	500.07	4.40	105.38	605.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	.720	กก.	34.42	24.78	0.00	0.00	24.78	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง	1.050	ลบ.ฟ.	112.15	117.75	0.00	0.00	117.75	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.200	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	583.80	583.80	
	- งานกรูกระเบื้องเคาน์เตอร์	4.200	ตร.ม.	205.44	862.84	166.00	697.20	1,560.04	
	งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าห้องส้วม								
	- งานคอนกรีตโครงสร้างเคาน์เตอร์	.040	ลบ.ม.	1,934.58	77.38	419.00	16.76	94.14	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตเคาน์เตอร์ RB9 SR24 @0.15x0.15 ม.	2.870	กก.	20.88	59.92	4.40	12.63	72.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	.090	กก.	34.42	3.09	0.00	0.00	3.09	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง	.130	ลบ.ฟ.	112.15	14.57	0.00	0.00	14.57	
	- ค่าแรงไม้แบบ	.500	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	69.50	69.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานกรูกระเบื้องเคาน์เตอร์	.500	ตร.ม.	205.44	102.72	166.00	83.00	185.72	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	41,203.42	304,995.27	9,446.93	118,234.66	423,229.93	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบท่อน้ำต่างๆ								
	งานท่อโสโครก								
	- ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	610.28	2,441.12	100.00	400.00	2,841.12	
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ	1.000	lot	976.45	976.45	292.93	292.93	1,269.38	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot	244.11	244.11	73.23	73.23	317.35	
	- FCO Ø 4 นิ้ว	1.000	อัน	186.91	186.91	200.00	200.00	386.91	
	งานเดินท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อพีวีซี Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	16.000	ท่อน	109.35	1,749.60	30.00	480.00	2,229.60	
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ	1.000	lot	699.84	699.84	209.95	209.95	909.79	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot	174.96	174.96	52.49	52.49	227.45	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FCO Ø 2 นิ้ว	4.000	อัน	93.45	373.80	100.00	400.00	773.80	
	งานระบบท่อระบายอากาศ								
	- พีวีซี Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.000	ท่อน	109.35	328.05	30.00	90.00	418.05	
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ	1.000	lot	131.22	131.22	39.37	39.37	170.59	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot	32.80	32.80	9.84	9.84	42.65	
	งานระบบประปา								
	งานระบบท่อประปา								
	- พีวีซี Ø 1 นิ้ว ชั้น 13.5	28.000	ท่อน	99.53	2,786.84	30.00	840.00	3,626.84	
	- พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	11.000	ท่อน	50.47	555.17	30.00	330.00	885.17	
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ	1.000	lot	1,336.80	1,336.80	401.04	401.04	1,737.85	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot	334.20	334.20	100.26	100.26	434.46	
	- ประตุน้ำ Ø 1 นิ้ว	4.000	อัน	100.93	403.72	0.00	0.00	403.72	
	- ประตุน้ำ Ø 1/2 นิ้ว	5.000	อัน	52.34	261.70	0.00	0.00	261.70	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างฐานถึงเก็บน้ำวางบนดิน								
	- งานทรายรองพื้น	1.680	ลบ.ม.	373.83	628.03	112.00	188.16	816.19	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	3.313	ลบ.ม.	1,934.58	6,409.26	419.00	1,388.15	7,797.41	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช ศก.4 มม. @20x20ซม.	22.090	ตร.ม.	29.44	650.32	5.00	110.45	760.77	
	- ไม้แบบอย่างง่าย เฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง	2.820	ตร.ม.	112.15	316.26	139.00	391.98	708.24	
	งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1 แห่ง								
	- งานขุดดินพร้อมปรับเกลี่ย	18.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,683.80	2,683.80	
	- ทรายรองพื้น	.300	ลบ.ม.	373.83	112.14	104.00	31.20	143.34	
	- ทรายถมข้างถังบำบัด	8.957	ลบ.ม.	373.83	3,348.39	112.00	1,003.18	4,351.57	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	.246	ลบ.ม.	1,827.10	449.46	426.00	104.80	554.26	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.807	ลบ.ม.	1,934.58	1,561.20	419.00	338.13	1,899.33	
	- เหล็ก RB9 SR24	3.417	กก.	20.88	71.34	4.40	15.03	86.37	
	- เหล็ก DB12 SD40	47.273	กก.	19.44	918.98	3.60	170.18	1,089.16	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	1.520	กก.	34.42	52.31	0.00	0.00	52.31	
	- เหล็กฉาก L50x50x4 มม.	1.120	ทอน	420.56	471.02	184.00	206.08	677.10	
	- สังกะสีนิมทาเหล็ก	.640	ตร.ม.	37.86	24.23	35.00	22.40	46.63	
	- ฝาทองเหลือง	1.000	อัน	185.98	185.98	55.79	55.79	241.77	
	- ถังบำบัดขนาด 6000 ลิตร	1.000	ถัง	25,971.96	25,971.96	500.00	500.00	26,471.96	
	งานติดตั้งระบบบ่อซีเมนต์ 2 แห่ง								
	- งานขุดดินพร้อมปรับเกลี่ย	7.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,036.60	1,036.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.415	ลบ.ม.	1,934.58	802.85	419.00	173.89	976.74	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 SR24	18.463	กก.	20.88	385.50	4.40	81.24	466.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	.554	กก.	34.42	19.06	0.00	0.00	19.06	
	- บ่อวางส้วมซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร (ติดตั้งซ้อนกัน รวมความสูงได้ 2 เมตร)	2.000	ชุด	2,415.33	4,830.66	600.00	1,200.00	6,030.66	
	- ฝาทางเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	185.98	185.98	55.79	55.79	241.77	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาบ่อวงส้วมสำหรับวงส้วมขนาด ศก. 1 เมตร	2.000	ฝา	185.00	370.00	100.00	200.00	570.00	
	งานติดตั้งระบบถังดักไขมัน								
	- งานขุดดินพร้อมปรับเกลี่ย	.936	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	132.91	132.91	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	373.83	18.69	112.00	5.60	24.29	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	.040	ลบ.ม.	1,827.10	73.08	426.00	17.04	90.12	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.192	ลบ.ม.	1,934.58	371.43	419.00	80.45	451.88	
	- เหล็ก DB12 SD40	30.970	กก.	19.44	602.05	3.60	111.49	713.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	.929	กก.	34.42	31.97	0.00	0.00	31.97	
	- เหล็กฉาก L50x50x4มม.	1.260	ทอน	420.56	529.90	184.00	231.84	761.74	
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก	.720	ตร.ม.	37.86	27.25	35.00	25.20	52.45	
	- ผนังก่ออิฐอมูญ	1.600	ตร.ม.	461.17	737.87	94.00	150.40	888.27	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบท่อน้ำต่างๆ	-	-	48,878.58	63,174.46	7,096.69	14,630.89	77,805.38	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร งานแพ่งย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ - แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (LP) ติดผนัง 63A สำเร็จรูป ขนาด 6 ช่อง พร้อมกันไฟรั้ว/ไฟดูด ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า - ท่อ EMT ขนาด dia 1/2 " - สายไฟ IEC 01 2.5ตร.มม. - สายไฟฟ้า IEC 01 6sq.mm - สายไฟฟ้า IEC 01 16sq.mm - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES - ground rod 5/8" ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.000 	ชุด 	0.00 	0.00 	621.03 	621.03 	621.03 	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเปลือย ภายในบุแผ่นสะท้อนแสง หลอด 2x36W	2.000	ชุด	888.78	1,777.56	150.00	300.00	2,077.56	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเปลือย หลอด 1x36W	14.000	ชุด	716.65	10,033.10	115.00	1,610.00	11,643.10	
	- ดวงโคมแก้วชาลาเปา ขนาด Ø8" หลอด INCANDESCENT 1x32W	6.000	ชุด	252.00	1,512.00	115.00	690.00	2,202.00	
	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟแบบฝั้งผนัง (1 ช่อง)	7.000	ชุด	49.53	346.71	80.00	560.00	906.71	
	- สวิตช์ไฟแบบฝั้งผนัง (2 ช่อง)	1.000	ชุด	77.57	77.57	90.00	90.00	167.57	
	- เต้าเสียบแบบฝั้งผนัง	2.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	180.00	180.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,655.18	25,716.34	2,086.39	10,024.39	35,740.73	
	งานระบบระบายน้ำในบริเวณ								
	บ่อบำบัดน้ำทิ้งจำนวน 7 บ่อ								

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดดินพร้อมปรับเกลี่ย	1.090	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	154.78	154.78	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	.090	ลบ.ม.	373.83	33.64	104.00	9.36	43.00	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	.070	ลบ.ม.	1,827.10	127.89	426.00	29.82	157.71	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.140	ลบ.ม.	1,934.58	270.84	419.00	58.66	329.50	
	- เหล็ก DB12 SD40	24.390	กก.	19.44	474.14	3.60	87.80	561.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	.730	กก.	34.42	25.12	0.00	0.00	25.12	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด	7.000	ชุด	155.00	1,085.00	46.50	325.50	1,410.50	
	ท่อระบายน้ำพีวีซี								
	- งานขุดดินวางท่อ	2.660	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	377.72	377.72	
	- ท่อพีวีซี Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	12.000	ท่อน	2,102.80	25,233.60	200.00	2,400.00	27,633.60	
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ	1.000	lot	10,093.44	10,093.44	3,028.03	3,028.03	13,121.47	
	รวมค่างานระบบระบายน้ำในบริเวณ	-	-	16,540.61	37,343.67	4,511.13	6,471.67	43,815.34	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								791,853.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทรายมูล	จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานจัดซื้อครุภัณฑ์		รวม					42,485.98	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								42,485.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 42,485.98 บาท ต่อ 1 หน่วย


อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์								
	1.1 ถังเก็บน้ำวางบนดินความจุ2500ลิตร	4.000	ถัง	7,467.29		0.00	0.00	29,869.16	
	1.2 ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ขนาด400W	1.000	เครื่อง	12,616.82		0.00	0.00	12,616.82	
	รวมค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์	-	-	20,084.11	42,485.98	0.00	0.00	42,485.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

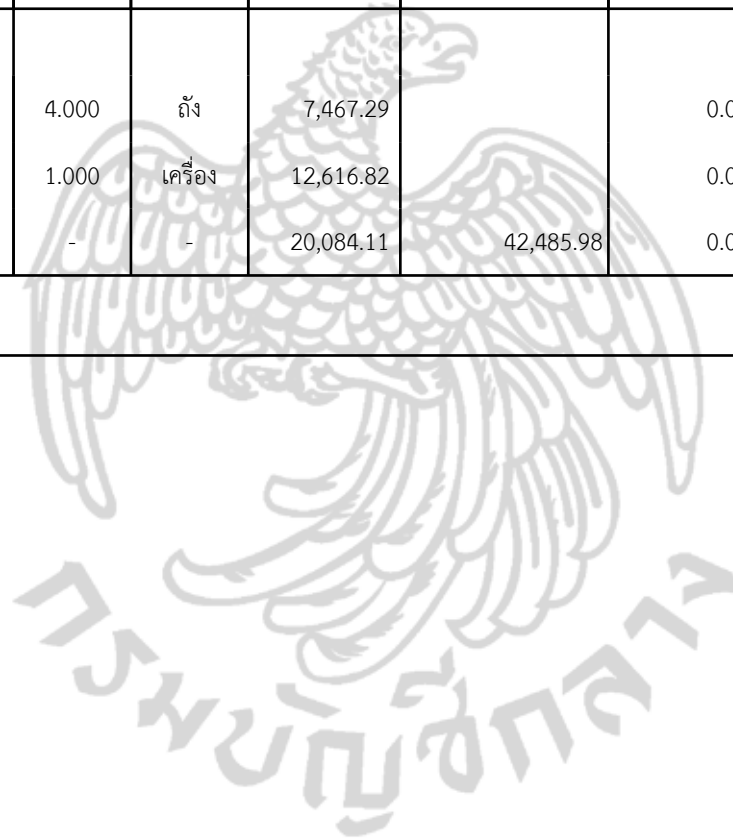

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทรายมูล	จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เงินอยู่
27 พฤษภาคม 2567 14:55:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 คน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 คน	1,137,268.29	1.3052	1,484,362.57	
รวมค่าก่อสร้าง				1,484,362.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 155.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,527.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,484,362.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 คน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,484,362.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 155.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,527.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,484,362.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ	791,853.59	1.3052	1,033,527.30	
รวมค่าก่อสร้าง				1,033,527.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 56.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,455.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,033,527.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,033,527.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 56.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,455.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,033,527.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567	

อรรถชัย อินทร์พลั้ง
(อรรถชัย อินทร์พลั้ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา เงินอยู่
(อนุชา เงินอยู่)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรกร ศรีกัญชัย
(ภัทรกร ศรีกัญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		ตำบล	ทรายมูล	อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์	42,485.98	2,974.01	45,459.99	
รวมค่าก่อสร้าง				45,459.99	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง				
สถานที่ก่อสร้าง		อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลทรายมูล		อำเภอสันกำแพง		จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567				

อนุชา เงินอยู่
(อนุชา เงินอยู่)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถชัย อินทร์พลั้ง
(อรรถชัย อินทร์พลั้ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรกร ศรีภักษ์ชัย
(ภัทรกร ศรีภักษ์ชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 คน จำนวน 1.000 หลังละ 1,484,362.57 บาท	1,484,362.57	
2	อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,033,527.30 บาท	1,033,527.30	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	45,459.99	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:56:43

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567				

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)		
		2,563,349.86	

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:56:43

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง								
สถานที่ก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		ตำบล		ทรายมูล	อำเภอ	สันกำแพง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง								
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด						
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567								

อนุชา เงินอยู่
(อนุชา เงินอยู่)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถชัย อินทร์พลั้ง
(อรรถชัย อินทร์พลั้ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรกร ศรีกัญชัย
(ภัทรกร ศรีกัญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง