

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | โป่ง | อบต.โป่ง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 มกราคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 2,128,507.77 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 2,641,295.11 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 162,183.01 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,209,318.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัญชัย ยุทธชัยโย

19 มกราคม 2567 15:20:10

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | โป่ง | อบต.โป่ง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ อบต.โป่ง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 มกราคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 277,332.71 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 5,209,318.60 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,209,318.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัญชัย ยุทธชัยโย

19 มกราคม 2567 15:20:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | การเตรียมงาน | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนอาคารเดิม จัดทำบัญชีครุภัณฑ์ และขนย้ายขนทิ้ง | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| | - งานเคลียร์พื้นที่+ปรับระดับดิน | 490.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| | - งานวางผังปักหมุด | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | - งานดินขุดฐานรากและถมคืน | 157.950 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 17,690.40 | 17,690.40 | |
| | - ทราयरองพื้นฐานราก | 6.320 | ลบ.ม. | 841.12 | 5,315.87 | 104.00 | 657.28 | 5,973.15 | |
| | - งานดินถมบดอัดแน่น | 174.270 | ลบ.ม. | 60.00 | 10,456.20 | 112.00 | 19,518.24 | 29,974.44 | |
| | - ทราयरองพื้น | 28.450 | ลบ.ม. | 841.12 | 23,929.86 | 112.00 | 3,186.40 | 27,116.26 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 7.090 | ลบ.ม. | 2,031.74 | 14,405.03 | 426.00 | 3,020.34 | 17,425.37 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | 190.720 | ลบ.ม. | 2,102.13 | 400,918.23 | 579.00 | 110,426.88 | 511,345.11 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานไม้แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต 70% | 764.440 | ตร.ม. | 121.00 | 92,497.24 | 0.00 | 0.00 | 92,497.24 | |
| | - ไม้คร่าวยึดแบบ | 229.330 | ลบ.ฟ. | 564.02 | 129,346.70 | 0.00 | 0.00 | 129,346.70 | |
| | - ไม้ค้ำยันท้องพื้นและคาน | 295.000 | ต้น | 50.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 14,750.00 | |
| | - ตะปู | 273.000 | กก. | 44.40 | 12,121.20 | 0.00 | 0.00 | 12,121.20 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต | 1,092.060 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 151,796.34 | 151,796.34 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - RB6 SR24 | 1,636.430 | กก. | 27.78 | 45,460.02 | 4.40 | 7,200.29 | 52,660.31 | |
| | - RB9 SR24 | 1,835.370 | กก. | 26.48 | 48,600.59 | 4.40 | 8,075.63 | 56,676.22 | |
| | - DB12 SD40 | 2,411.320 | กก. | 24.78 | 59,752.50 | 3.60 | 8,680.75 | 68,433.25 | |
| | - DB16 SD40 | 7,314.770 | กก. | 25.83 | 188,940.50 | 3.60 | 26,333.17 | 215,273.67 | |
| | - DB20 SD40 | 1,214.130 | กก. | 26.98 | 32,757.22 | 3.10 | 3,763.80 | 36,521.02 | |
| | - ตะแกรงเหล็ก 4 มม. @ 0.20 ม. | 836.000 | ตร.ม. | 40.00 | 33,440.00 | 5.00 | 4,180.00 | 37,620.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | 432.360 | กก. | 42.06 | 18,185.06 | 0.00 | 0.00 | 18,185.06 | |
| | - แผ่นพื้น HC หนา 10 cm.LL.400kg/cm2 | 337.000 | ตร.ม. | 380.00 | 128,060.00 | 35.00 | 11,795.00 | 139,855.00 | |
| | งานโครงสร้างคานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - ท่อ Dia 60.5x2.3 มม.(3.29 กก./ม.) | 868.560 | กก. | 32.06 | 27,846.03 | 12.00 | 10,422.72 | 38,268.75 | |
| | - ท่อ Dia 48.6x2.3 มม.(2.63 กก./ม.) | 2,146.080 | กก. | 32.06 | 68,803.32 | 12.00 | 25,752.96 | 94,556.28 | |
| | - C 100x50x20x2.3 มม.(4.06 กก./ม.) | 4,409.160 | กก. | 29.52 | 130,158.40 | 10.00 | 44,091.60 | 174,250.00 | |
| | - steel Plate หนา 10 mm. ขนาด 020x0.20 m. | 26.000 | แผ่น | 122.00 | 3,172.00 | 20.00 | 520.00 | 3,692.00 | |
| | - Bolt 15 มม. | 104.000 | ชุด | 150.00 | 15,600.00 | 20.00 | 2,080.00 | 17,680.00 | |
| | - Non Shrink Grout 25 mm. | 1.000 | ตร.ม. | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| | - แปสำเร็จรูป 7x400x0.07 ซม. | 900.000 | กก. | 87.00 | 78,300.00 | 10.00 | 9,000.00 | 87,300.00 | |
| | - ตะปูเกลียวยึดแปกล่องละ 500 ตัว | 5.000 | กล่อง | 350.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 8,852.08 | 1,585,365.97 | 74,232.10 | 543,141.80 | 2,128,507.77 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. สี เทา หรือเทียบเท่า มอก. กรุณวนกันความร้อน PU โฟม หนา 2.5 ซม. หุ้มแผ่นพรอยด์ | 645.000 | ตร.ม. | 355.00 | 228,975.00 | 70.00 | 45,150.00 | 274,125.00 | |
| | - เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 16x 200 x3050 มม. | 100.650 | ม. | 80.00 | 8,052.00 | 45.00 | 4,529.25 | 12,581.25 | |
| | - ครอบสันหลังคา | 22.000 | ม. | 150.00 | 3,300.00 | 50.00 | 1,100.00 | 4,400.00 | |
| | - ครอบข้างหลัง | 12.000 | ม. | 150.00 | 1,800.00 | 50.00 | 600.00 | 2,400.00 | |
| | - ครอบตะเข้สัน | 22.000 | ม. | 150.00 | 3,300.00 | 50.00 | 1,100.00 | 4,400.00 | |
| | - รางน้ำฝนสำเร็จรูป 6 นิ้ว | 110.000 | ม. | 250.00 | 27,500.00 | 25.00 | 2,750.00 | 30,250.00 | |
| | - ท่อระบายน้ำฝนขายคา | 50.000 | ม. | 91.00 | 4,550.00 | 25.00 | 1,250.00 | 5,800.00 | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 215.000 | ตร.ม. | 270.00 | 58,050.00 | 75.00 | 16,125.00 | 74,175.00 | |
| | - ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 122.000 | ตร.ม. | 270.00 | 32,940.00 | 75.00 | 9,150.00 | 42,090.00 | |
| | - ฝ้าอคูสติคบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 130.000 | ตร.ม. | 300.00 | 39,000.00 | 75.00 | 9,750.00 | 48,750.00 | |
| | - ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เซาะร่องระบายอากาศ 3 นิ้ว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 136.000 | ตร.ม. | 250.00 | 34,000.00 | 75.00 | 10,200.00 | 44,200.00 | |
| | งานผนังและตกแต่งผิวผนัง | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. | 958.810 | ตร.ม. | 299.57 | 287,230.71 | 56.00 | 53,693.36 | 340,924.07 | |
| | - ผนังฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา | 1,508.520 | ตร.ม. | 34.42 | 51,923.25 | 87.00 | 131,241.24 | 183,164.49 | |
| | - ผนังฉาบปูนโครงสร้างผิวเรียบ | 403.510 | ตร.ม. | 83.60 | 33,733.43 | 105.00 | 42,368.55 | 76,101.98 | |
| | - ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 12" | 99.000 | ตร.ม. | 232.90 | 23,057.10 | 166.00 | 16,434.00 | 39,491.10 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ผนังกรุหุ้มแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทา หนา 4 มม.พร้อมโครงเหล็ก | 43.000 | ตร.ม. | 2,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | |
| | - ผนังระแนงไม้สำเร็จรูป (หน้าจั่ว)โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ตกดุ้งวงกบ | 5.000 | ตร.ม. | 500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| | - ผนังอลูมิเนียมลูกฟูกกระจกติดตาย | 1.000 | ชุด | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | |
| | งานทำพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านกันลื่น ขนาด 12"x 12" /สีระบุภายหลังโดยผู้รับจ้าง | 55.000 | ตร.ม. | 331.10 | 18,210.50 | 158.00 | 8,690.00 | 26,900.50 | |
| | - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านกันลื่นขนาด 24"x 24" สีครีม/สีระบุภายหลังโดยผู้รับจ้าง | 692.000 | ตร.ม. | 377.32 | 261,105.44 | 222.00 | 153,624.00 | 414,729.44 | |
| | - พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม สีระบุภายหลัง | 27.650 | ตร.ม. | 153.64 | 4,248.14 | 64.00 | 1,769.60 | 6,017.74 | |
| | - พื้นทรายล่าง ร่อง 1 ซม. ผึ่งเส้น PVC | 13.200 | ตร.ม. | 354.07 | 4,673.72 | 104.00 | 1,372.80 | 6,046.52 | |
| | งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - D1 ประตูบานเปิดคู่ กระจกบานเปลือย หน้า 8 มม. | 1.000 | ชุด | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | - D2 ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 2"x4" | 4.000 | ชุด | 6,500.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | |
| | - D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสี | 6.000 | ชุด | 3,500.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| | - D4 ประตูบานเปิดเดี่ยวช่องเซอร์วิส | 1.000 | ชุด | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | - D5 ประตูบานเปิดเลื่อน และ ประตูห้องน้ำคนพิการ | 1.000 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | - D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 2"x4" | 4.000 | ชุด | 3,700.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | |
| | - W1 หน้าต่างบานเปิด 5 ช่องบาน มีช่องแสงติดตาย 5 ช่องบาน | 19.000 | ชุด | 10,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | |
| | - W1' หน้าต่างบานเปิด 3 ช่องบาน มีช่องแสงติดตาย 3 ช่องบาน | 3.000 | ชุด | 6,200.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | |
| | - W2 หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย 4 ช่องบาน | 5.000 | ชุด | 6,200.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - W2' หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย 2 ช่องบาน | 1.000 | ชุด | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| | - W3 หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงติดตาย | 1.000 | ชุด | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| | - W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง 3 ช่องบาน | 5.000 | ชุด | 2,400.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | - W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง 6 ช่องบาน | 1.000 | ชุด | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | |
| | งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ- ห้องส้วม | | | | | | | | |
| | - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ขอบแนวผ้าชนิดกันน้ำ มอก.(รวมประตู ส่วนริม) | 12.000 | ชุด | 10,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |
| | - โถส้วมฐานสูงแบบนั่งยองชักโครก | 6.000 | ชุด | 1,200.00 | 7,200.00 | 150.00 | 900.00 | 8,100.00 | |
| | - โถส้วมนั่งราบแบบมีถังน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 7.000 | ชุด | 4,000.00 | 28,000.00 | 450.00 | 3,150.00 | 31,150.00 | |
| | - LAV1 อ่างล้างหน้า แบบวางเคาน์เตอร์ | 5.000 | ชุด | 2,940.00 | 14,700.00 | 450.00 | 2,250.00 | 16,950.00 | |
| | - LAV2 อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง | 1.000 | ชุด | 2,640.00 | 2,640.00 | 450.00 | 450.00 | 3,090.00 | |
| | - UR โถปัสสาวะชาย | 2.000 | ชุด | 2,650.00 | 5,300.00 | 450.00 | 900.00 | 6,200.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - PH.2 ที่ใส่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด | 13.000 | ชุด | 300.00 | 3,900.00 | 70.00 | 910.00 | 4,810.00 | |
| | - HS สายฉีดชำระสายโลหะ | 13.000 | ชุด | 300.00 | 3,900.00 | 70.00 | 910.00 | 4,810.00 | |
| | - FD | 5.000 | ชุด | 380.00 | 1,900.00 | 75.00 | 375.00 | 2,275.00 | |
| | ตะแกรงกันกลิ่นพร้อมรางสแตนเลสสี่เหลี่ยมติดตั้งกับ ท่อ PVC | | | | | | | | |
| | - SH ผักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน | 2.000 | ชุด | 485.00 | 970.00 | 70.00 | 140.00 | 1,110.00 | |
| | - SO. ที่วางสบู่ | 2.000 | ชุด | 250.00 | 500.00 | 70.00 | 140.00 | 640.00 | |
| | - RH. ราวแขวนผ้า ยาว 65 ซม. | 2.000 | ชุด | 350.00 | 700.00 | 70.00 | 140.00 | 840.00 | |
| | - ราวจับสแตนเลส ขนาด L ท่อสแตนเลสผิว HL ความหนา 2 mm. | 1.000 | ชุด | 2,850.00 | 2,850.00 | 70.00 | 70.00 | 2,920.00 | |
| | - ราวจับสแตนเลส ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า | 1.000 | ชุด | 3,650.00 | 3,650.00 | 105.00 | 105.00 | 3,755.00 | |
| | - กระจกเงาหนา 5 มม.กว้าง 1.00xสูง 1.00 ม. | 4.000 | ชุด | 1,200.00 | 4,800.00 | 70.00 | 280.00 | 5,080.00 | |
| | - กระจกเงาหนา 5 มม.กว้าง 1.80xสูง 1.00 ม. | 1.000 | ชุด | 2,400.00 | 2,400.00 | 70.00 | 70.00 | 2,470.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ กรูกระเบื้องเคลือบ | 4.000 | ชุด | 2,550.00 | 10,200.00 | 300.00 | 1,200.00 | 11,400.00 | |
| | - รางน้ำสแตนเลส 304 พับขึ้นรูป พร้อมติดตั้งตามแบบ | 18.000 | ม. | 400.00 | 7,200.00 | 100.00 | 1,800.00 | 9,000.00 | |
| | งานบันไดและส่วนประกอบบันได | | | | | | | | |
| | - จมูกบันไดอลูมิเนียม 2 นิ้ว มีแถบยางกันลื่น | 26.000 | ม. | 200.00 | 5,200.00 | 42.00 | 1,092.00 | 6,292.00 | |
| | - ราวจับสแตนเลส ขนาด 2" TOP ทอสแตนเลสผิว HL ความหนา 2 mm. | 13.000 | ม. | 1,850.00 | 24,050.00 | 400.00 | 5,200.00 | 29,250.00 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงาภายนอก | 664.000 | ตร.ม. | 54.47 | 36,168.08 | 34.00 | 22,576.00 | 58,744.08 | |
| | - งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงาภายใน | 1,663.000 | ตร.ม. | 54.47 | 90,583.61 | 30.00 | 49,890.00 | 140,473.61 | |
| | - งานทาสีย้อมไม้ WOODSTAIN (ภายในและภายนอก) | 30.900 | ตร.ม. | 214.82 | 6,637.93 | 50.00 | 1,545.00 | 8,182.93 | |
| | - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก | 676.000 | ตร.ม. | 40.50 | 27,378.00 | 38.00 | 25,688.00 | 53,066.00 | |
| | - สีกันเปื้อน ทาสีเทาเข้ม | 110.000 | ตร.ม. | 40.54 | 4,459.40 | 38.00 | 4,180.00 | 8,639.40 | |

คณฺุโธ ยุธไซโย

19 มกราคม 2567 15:20:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 149,782.42 | 2,006,436.31 | 5,299.00 | 634,858.80 | 2,641,295.11 | |
| | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | | | | | | | |
| | ระบบประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อpvc 13.5 Dia.1" | 30.200 | ม. | 31.54 | 952.50 | 30.00 | 906.00 | 1,858.50 | |
| | - ท่อpvc 13.5 Dia.3/4" | 36.850 | ม. | 18.69 | 688.72 | 30.00 | 1,105.50 | 1,794.22 | |
| | - ท่อpvc 13.5 Dia.1/2" | 13.500 | ม. | 15.77 | 212.89 | 30.00 | 405.00 | 617.89 | |
| | - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ | 1.000 | L.S | 927.05 | 927.05 | 278.12 | 278.12 | 1,205.17 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1.000 | L.S | 556.23 | 556.23 | 166.87 | 166.87 | 723.10 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1.000 | L.S | 185.41 | 185.41 | 55.62 | 55.62 | 241.03 | |
| | ระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| | - ท่อPVC 8.5-Dia.4" | 43.400 | ม. | 150.00 | 6,510.00 | 100.00 | 4,340.00 | 10,850.00 | |
| | - ท่อ PVC 8.5 Dia.2" | 45.950 | ม. | 37.50 | 1,723.12 | 40.00 | 1,838.00 | 3,561.12 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อ Dia.2" pvc.5.5 ระบายอากาศ | 50.300 | ม. | 27.00 | 1,358.10 | 40.00 | 2,012.00 | 3,370.10 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1.000 | L.S | 3,836.49 | 3,836.49 | 1,150.95 | 1,150.95 | 4,987.44 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1.000 | L.S | 2,877.37 | 2,877.37 | 863.21 | 863.21 | 3,740.58 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ | 1.000 | L.S | 959.12 | 959.12 | 287.74 | 287.74 | 1,246.86 | |
| | - VTR -Ø4" | 1.000 | ชุด | 607.00 | 607.00 | 400.00 | 400.00 | 1,007.00 | |
| | - FCO - Ø4" | 4.000 | ชุด | 675.00 | 2,700.00 | 400.00 | 1,600.00 | 4,300.00 | |
| | - ฐานรากเทคอนกรีต 240 ksc. หน้า 15cm. | 2.000 | เหมาจ่าย | 3,000.00 | 6,000.00 | 900.00 | 1,800.00 | 7,800.00 | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3,000 ลิตร PE (Polyethylene) ไม่อัดอากาศ มอก. 816-2556 หรือเทียบเท่า มอก. | 2.000 | ชุด | 15,000.00 | 30,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| | - Flexible connection -Dia.4" | 2.000 | ชุด | 279.00 | 558.00 | 400.00 | 800.00 | 1,358.00 | |
| | - Flexible connection -Dia.2" | 2.000 | ชุด | 171.00 | 342.00 | 200.00 | 400.00 | 742.00 | |
| | - ถังดักไขมัน 30 ลิตร (ชนิดวางใต้ดิน) | 1.000 | ชุด | 2,350.00 | 2,350.00 | 500.00 | 500.00 | 2,850.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | - บ่อตกกลิ่น -1.2x1.2 m. | 1.000 | ชุด | 1,820.00 | 1,820.00 | 500.00 | 500.00 | 2,320.00 | |
| | ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร | | | | | | | | |
| | - งานชุด-กลบดิน/คอนกรีตหยาบ | 1.000 | เหมาจ่าย | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | |
| | - ท่อ RCP -Dia 0.30 ม. | 100.000 | ม. | 350.00 | 35,000.00 | 140.00 | 14,000.00 | 49,000.00 | |
| | - MH. For RCP สำเร็จรูป มอก.-0.5X 0.5 m. | 8.000 | ชุด | 1,000.00 | 8,000.00 | 250.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | |
| | - บ่อซึมท่อซีเมนต์ Dia 1.00 ม 4 ท่อน | 1.000 | ชุด | 410.00 | 410.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,410.00 | |
| | ระบบดับเพลิง | | | | | | | | |
| | - ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC (4A-10B 15 lbs) มอก.332 | 3.000 | ชุด | 1,400.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 41,684.17 | 117,774.00 | 13,262.51 | 44,409.01 | 162,183.01 | |
| | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | แผงเมนไฟฟ้า (Main Distribution Board) แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB) | | | | | | | | |
| | - MAIN CONTROL แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน (MDB) 100A 6 ลูกย่อย พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 14,000.00 | 14,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 16,500.00 | |
| | - LP 1-2/W Accessories 6 ลูกย่อย | 2.000 | ชุด | 3,000.00 | 6,000.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | 9,600.00 | |
| | - ระบบ Grounding | 1.000 | เหมาจ่าย | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ | 1.000 | เหมาจ่าย | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 | 600.00 | 2,600.00 | |
| | โคมไฟฟ้าแสงสว่าง | | | | | | | | |
| | - โคมตะแกรงรีวพร้อมแผ่นสะท้อนแสง อลูมิเนียมเงา (ติดลอย) LED 2x36 W | 60.000 | ชุด | 1,050.00 | 63,000.00 | 150.00 | 9,000.00 | 72,000.00 | |
| | - โคมกล่องเหล็กเปลือย (ติดลอย) LED 1x18 W | 2.000 | ชุด | 250.00 | 500.00 | 115.00 | 230.00 | 730.00 | |
| | - โคม DL 6 ฝั้ว หลอด PL 16W | 28.000 | ชุด | 180.00 | 5,040.00 | 115.00 | 3,220.00 | 8,260.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - โคมไฟหัวเสา WALL BRACKET UP-DOWN LIGHT LED 32 W. | 5.000 | ชุด | 650.00 | 3,250.00 | 150.00 | 750.00 | 4,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1.000 | L.S | 7,179.00 | 7,179.00 | 2,153.70 | 2,153.70 | 9,332.70 | |
| | สายไฟฟ้าและท่อสายวงจร | | | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้า -IEC01 4 Sq.mm. | 800.000 | ม. | 14.00 | 11,200.00 | 10.00 | 8,000.00 | 19,200.00 | |
| | - สายไฟฟ้า -IEC01 2.5 Sq.mm. | 1,642.000 | ม. | 7.76 | 12,741.92 | 7.00 | 11,494.00 | 24,235.92 | |
| | - ท่อร้อยสาย -Ø1/2" | 743.000 | ม. | 16.00 | 11,888.00 | 20.00 | 14,860.00 | 26,748.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ-Ø3/4" | 1,200.000 | ม. | 18.00 | 21,600.00 | 23.00 | 27,600.00 | 49,200.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1.000 | L.S | 5,742.99 | 5,742.99 | 1,722.90 | 1,722.90 | 7,465.89 | |
| | สวิทช์และเต้ารับ | | | | | | | | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ + G | 60.000 | ชุด | 159.00 | 9,540.00 | 115.00 | 6,900.00 | 16,440.00 | |
| | - สวิตช์ 1 ทาง 1 Gang | 10.000 | ชุด | 110.00 | 1,100.00 | 80.00 | 800.00 | 1,900.00 | |
| | - สวิตช์ 1 ทาง 2 Gang | 8.000 | ชุด | 155.00 | 1,240.00 | 90.00 | 720.00 | 1,960.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สวิตช์ 1 ทาง 3 Gang | 2.000 | ชุด | 200.00 | 400.00 | 100.00 | 200.00 | 600.00 | |
| | - สวิตช์ 2 ทาง 1 Gang | 2.000 | ชุด | 130.00 | 260.00 | 85.00 | 170.00 | 430.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1.000 | L.S | 1,254.00 | 1,254.00 | 376.20 | 376.20 | 1,630.20 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 39,115.75 | 180,935.91 | 11,712.80 | 96,396.80 | 277,332.71 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 5,209,318.60 | |

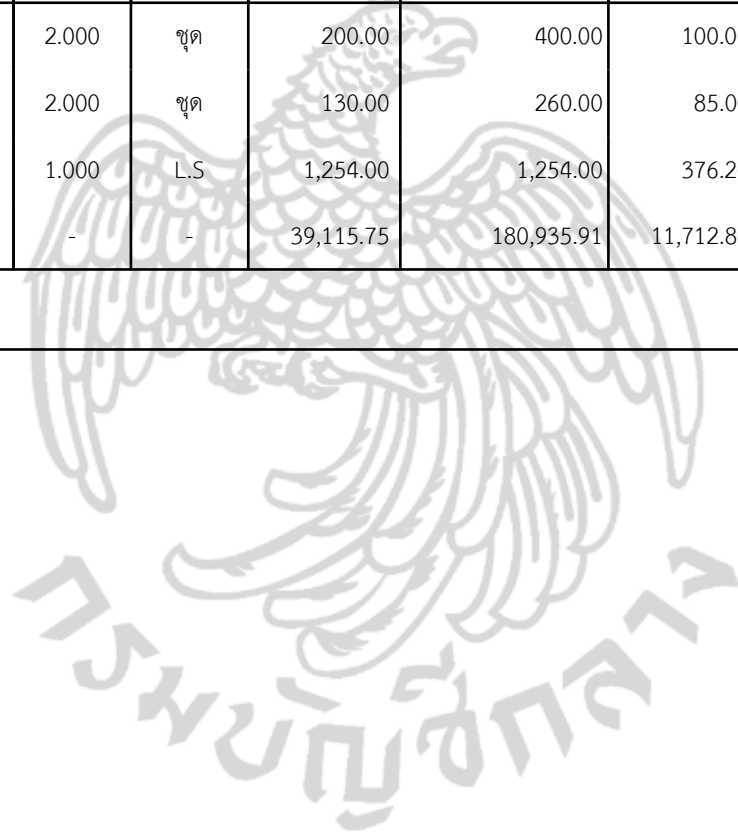

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | โป่ง | อบต.โป่ง กำหนด | พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร |
| | | | คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ | อบต.โป่ง กำหนด | พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 มกราคม 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัญชัย ยุทธชัยโย

19 มกราคม 2567 15:20:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ อบต.โป่ง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น | | |
| แบบเลขที่ | ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ อบต.โป่ง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 18 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 มกราคม 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง | 5,209,318.60 | 1.3017 | 6,780,970.02 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 6,780,970.02 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 436.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,552.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,780,970.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ อบต.โป่ง |
| สถานที่ก่อสร้าง | กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ตำบลโป่ง อำเภอ ด้านซ้าย จังหวัด เลย |
| แบบเลขที่ | ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ อบต.โป่ง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 18 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 6,780,970.02 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 436.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,552.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,780,970.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

คณิโช ยุธิไชโย

19 มกราคม 2567 15:20:13

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ อบต.โป่ง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ตำบลโป่ง อำเภอ ด้านซ้าย จังหวัด เลย | | |
| แบบเลขที่ | ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ อบต.โป่ง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 18 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 มกราคม 2567 | |



กิตติวรรณ จันทศรี
(กิตติวรรณ จันทศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คณฺโธ ยุธไชโย
(คณฺโธ ยุธไชโย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤตชัย โสตาปัตตา
(กฤตชัย โสตาปัตตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | อบต.โป่ง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร รายละเอียดตามรูปรายการที่ อบต.โป่ง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 1 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 มกราคม 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1 | อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง จำนวน 1.000 หลังละ 6,780,970.02 บาท | 6,780,970.02 | |
| สรุป | ราคากลาง | 6,780,970.02 | |
| | ราคากลาง (..... หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสองสตางค์) | | |

