

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่กลอง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	อำเภอ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องปลัด		รวม					33,233.58	
2	งานปรับปรุงห้องรองปลัด		รวม					23,042.00	
3	งานปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		รวม					25,547.50	
4	งานปรับปรุงห้องสำนักปลัด		รวม					126,505.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 772,510.02

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญญญา เล็กจุฬา

21 กรกฎาคม 2566 14:07:24

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานปรับปรุงห้องกองการเจ้าหน้าที่		รวม					142,026.44	
6	งานปรับปรุงห้องฟิตเนส		รวม					53,830.95	
7	งานปรับปรุงห้องสำนักงานเลขานุการ		รวม					66,973.40	
8	งานปรับปรุงห้องเตรียมการประชุมและรับรอง		รวม					79,068.35	
9	งานปรับปรุงห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน		รวม					82,804.77	
10	งานปรับปรุงห้องกองการศึกษา		รวม					70,627.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 772,510.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญญญา เล็กจุฬา

21 กรกฎาคม 2566 14:07:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องปลัด								
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (กรุด้านเดียว)	35.600	ตร.ม.	190.00	6,764.00	100.00	3,560.00	10,324.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังติวอลเปเปอร์	53.700	ตร.ม.	230.00	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	
	- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.00 ม.	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 2.30 ม.สูง 2.00 ม.	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ติดตั้งผ้าม่านเย็บร้อยแบบประตู (ผ้าโปร่ง) ขนาดกว้าง 1.00 ม.สูง 2.00 ม.	1.000	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	8.820	ตร.ม.	39.00	343.98	30.00	264.60	608.58	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องปลัด	-	-	10,409.00	29,408.98	130.00	3,824.60	33,233.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงห้องรองปลัด								
	งานสถาปัตยกรรม								
	-	118.000	ตร.ม.	39.00	4,602.00	30.00	3,540.00	8,142.00	
	ขัดโป๊วผนังยิบซัมบอร์ดเดิมพร้อมทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)								
	- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 4.20 ม.สูง 2.00 ม.	2.000	ชุด	6,600.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- ติดตั้งผ้าม่านเย็บร้อยแบบประตู (ผ้าโปร่ง) ขนาดกว้าง 1.00 ม.สูง 2.00 ม.	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องรองปลัด	-	-	7,489.00	19,502.00	30.00	3,540.00	23,042.00	
3	งานปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร								
	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดโคมหลอดฟลูออเร	6.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	180.00	180.00	
-	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (กรุด้านเดียว)	23.300	ตร.ม.	190.00	4,427.00	100.00	2,330.00	6,757.00	
-	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	23.300	ตร.ม.	39.00	908.70	30.00	699.00	1,607.70	
-	ขัดโป๊ผนังยิปซัมบอร์ดเดิมพร้อมทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)								
-	ติดตั้งผ้า幔ปรับแสง ขนาดกว้าง 4.20 ม.สูง 2.00 ม.	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
-	งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	79.200	ตร.ม.	39.00	3,088.80	30.00	2,376.00	5,464.80	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
-	โคมตะแกรงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED ขนาด 2x18 W.	6.000	ชุด	688.00	4,128.00	135.00	810.00	4,938.00	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	-	-	7,556.00	19,152.50	325.00	6,395.00	25,547.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงห้องสำนักงานปลัด								
	งานสถาปัตยกรรม								
	-	38.500	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	3,850.00	3,850.00	
	รื้อถอนประตูพร้อมผนังกระจกโครงเคร่าอลูมิเนียม								
	-	16.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	480.00	480.00	
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดโคมหลอดฟลูออเร								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	2.500	ตร.ม.	243.00	607.50	56.00	140.00	747.50	
	- ฉาบปูนผนังก่ออิฐมวลเบา	5.000	ตร.ม.	29.00	145.00	87.00	435.00	580.00	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (กรุด้านเดียว)	7.700	ตร.ม.	190.00	1,463.00	100.00	770.00	2,233.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (กรุสองด้าน)	20.400	ตร.ม.	267.00	5,446.80	130.00	2,652.00	8,098.80	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังกระจกใสโครงเคร่าอลูมิเนียม	11.320	ตร.ม.	2,500.00	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ผ้า	11.600	ตร.ม.	700.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังตีวอลเปเปอร์	34.350	ตร.ม.	230.00	7,900.50	0.00	0.00	7,900.50	
	- ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00 ม. อลูมิเนียมอบสีขาว บานกระจกใสสีเขียว พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม. อลูมิเนียมอบสีขาว บานกระจกใสสีเขียว พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.00 ม.	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 2.00 ม.สูง 2.00 ม.	2.000	ชุด	3,100.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- ติดตั้งผ้าม่านเย็บร้อยแบบประตู (ผ้าโปร่ง) ขนาดกว้าง 1.00 ม.สูง 2.00 ม.	1.000	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	221.600	ตร.ม.	39.00	8,642.40	30.00	6,648.00	15,290.40	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- โค้ดตะแกรงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED ขนาด 2x18 W.	16.000	ชุด	688.00	11,008.00	135.00	2,160.00	13,168.00	
	- กล่องพร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	1.000	ชุด	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์	3.000	ตัว	49.00	147.00	90.00	270.00	417.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 Sq.mm.	4.000	เมตร	12.00	48.00	10.00	40.00	88.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC. ขนาด 20 มม. ยาว 2.92 ม. สีขาว	1.000	ท่อน	83.00	83.00	67.00	67.00	150.00	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องสำนักงานปลัด	-	-	24,012.00	108,993.20	835.00	17,512.00	126,505.20	
	งานปรับปรุงห้องกองการเจ้าหน้าที่								
	งานสถาปัตยกรรม								
	-	42.900	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	858.00	858.00	
	รื้อถอนฝ้าเพดานยิบฉั้ฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่า								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	3.400	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	136.00	136.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รีดลอนประตูลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.500	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	250.00	250.00	
	- รีดลอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	5.400	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	540.00	540.00	
	-	4.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	120.00	120.00	
	รีดลอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดโคมหลอดฟลูออเร								
	- รีดลอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดโคมดาวไลท์)	7.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	175.00	175.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9.0	53.800	ตร.ม.	209.00	11,244.20	75.00	4,035.00	15,279.20	
	มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (กรุด้านเดียว)	61.550	ตร.ม.	190.00	11,694.50	100.00	6,155.00	17,849.50	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (กรุสองด้าน)	1.700	ตร.ม.	267.00	453.90	130.00	221.00	674.90	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังติวอลเปเปอร์	67.000	ตร.ม.	230.00	15,410.00	0.00	0.00	15,410.00	
	- พื้นปูพรมลูกฟูก	42.400	ตร.ม.	1,000.00	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาดกว้างรวมช่องแสง 3.90x2.50 ม. วงกบและกรอบบาน อลูมิเนียมอบสีขาว บานกระจกใสสีเขียว	1.000	ชุด	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	
	- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 4.20 ม.สูง 2.65 ม.	1.000	ชุด	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	56.600	ตร.ม.	39.00	2,207.40	30.00	1,698.00	3,905.40	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- โคมดาวไลท์ ขนาด Ø 4" พร้อมหลอด LED ขนาด 7 W.	12.000	ชุด	180.00	2,160.00	115.00	1,380.00	3,540.00	
	- ไฟเส้น LED ต่อตรง 220 V.	20.000	เมตร	72.00	1,440.00	20.00	400.00	1,840.00	
	- สวิตช์	3.000	ตัว	30.00	90.00	80.00	240.00	330.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์	4.000	ตัว	120.00	480.00	90.00	360.00	840.00	
	- กล่องพร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	5.000	ชุด	32.00	160.00	0.00	0.00	160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ท่อร้อยสายไฟ PVC. ขนาด 20 มม. ยาว 2.92 ม. สีขาว	21.000	ท่อน	83.00	1,743.00	67.00	1,407.00	3,150.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 Sq.mm.	126.000	เมตร	6.04	761.04	5.00	630.00	1,391.04	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 Sq.mm.	60.000	เมตร	9.29	557.40	7.00	420.00	977.40	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องกองการเจ้าหน้าที่	-	-	34,667.33	123,001.44	1,034.00	19,025.00	142,026.44	
	งานปรับปรุงห้องฟิตเนส								
	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	3.700	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	148.00	148.00	
	- รื้อถอนผนังไม้เทียม	1.400	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	42.00	42.00	
	- รื้อถอนผนังปูกระเบื้อง	17.700	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	619.50	619.50	
	- รื้อถอนผนังกระจก	12.200	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	488.00	488.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	500.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (กรุสองด้าน) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	2.950	ตร.ม.	267.00	787.65	130.00	383.50	1,171.15	
	- ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาดกว้างรวมช่องแสง 3.70x2.00 ม. วงกบและกรอบบาน อลูมิเนียมอบสีขาว บานกระจกใสสี่เหลี่ยม	1.000	ชุด	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00	
	- ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาดกว้างรวมช่องแสง 3.50x2.00 ม. วงกบและกรอบบาน อลูมิเนียมอบสีขาว บานกระจกใสสี่เหลี่ยม	1.000	ชุด	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะคริลิก)	56.700	ตร.ม.	39.00	2,211.30	30.00	1,701.00	3,912.30	
	- ติดตั้งผ้า幔ปรับแสง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.20 ม.	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ติดตั้งผ้า幔ปรับแสง ขนาดกว้าง 3.70 ม.สูง 2.20 ม.	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องฟิตเนส	-	-	47,256.00	49,948.95	405.00	3,882.00	53,830.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานปรับปรุงห้องสำนักงานเลขานุการ								
	งานสถาปัตยกรรม								
	-	79.300	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,586.00	1,586.00	
	รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่า								
	-	12.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	360.00	360.00	
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดโคมหลอดฟลูออเร								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9.0	79.300	ตร.ม.	209.00	16,573.70	75.00	5,947.50	22,521.20	
	มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (กรุด้านเดียว)	13.800	ตร.ม.	190.00	2,622.00	100.00	1,380.00	4,002.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า	7.650	ตร.ม.	700.00	5,355.00	0.00	0.00	5,355.00	
	- ติดตั้งผ้า màn ปรับแสง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	2.00 ม.								
	- ติดตั้งผ้า màn ยึดร้อยแป้นประตู (ผ้าโปร่ง)	1.000	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	ขนาดกว้าง 1.00 ม.สูง 2.00 ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	151.800	ตร.ม.	39.00	5,920.20	30.00	4,554.00	10,474.20	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- โค้มตะแกรงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED ขนาด 2x18 W.	12.000	ชุด	688.00	8,256.00	135.00	1,620.00	9,876.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์	3.000	ตัว	49.00	147.00	90.00	270.00	417.00	
	- กล่องพร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	1.000	ชุด	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- รีโมทอนเครื่องปรับอากาศ	1.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องสำนักงานเลขานุการ	-	-	8,257.00	50,755.90	980.00	16,217.50	66,973.40	
	งานปรับปรุงห้องเตรียมการประชุมและรับรอง								
	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	รื้อถอนผ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่า	80.500	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,610.00	1,610.00	
-	รื้อถอนประตูพร้อมผนังกระจกโครงเคร่าอลูมิเนียม	37.500	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,500.00	1,500.00	
-	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดโคมหลอดฟลูออเร	8.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	240.00	240.00	
-	ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9.0	80.500	ตร.ม.	209.00	16,824.50	75.00	6,037.50	22,862.00	
-	มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
-	ผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. (กรุด้านเดียว)	14.000	ตร.ม.	190.00	2,660.00	100.00	1,400.00	4,060.00	
-	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
-	ผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. (กรุสองด้าน)	6.900	ตร.ม.	267.00	1,842.30	130.00	897.00	2,739.30	
-	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
-	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00 ม.	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
-	อลูมิเนียมอบสีขาว บานกระจกใสสี่เหลี่ยม								
-	พร้อมอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.00 ม.	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- ติดตั้งผ้าม่านเย็บร้อยแป้นประตู (ผ้าโปร่ง) ขนาดกว้าง 1.00 ม.สูง 2.00 ม.	1.000	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	168.450	ตร.ม.	39.00	6,569.55	30.00	5,053.50	11,623.05	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- โคมตะแกรงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED ขนาด 2x18 W.	8.000	ชุด	688.00	5,504.00	135.00	1,080.00	6,584.00	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องเตรียมการประชุมและรับรอง	-	-	12,743.00	61,250.35	560.00	17,818.00	79,068.35	
	งานปรับปรุงห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน								
	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	รื้อถอนผ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่า	128.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	2,560.00	2,560.00	
-	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดโคมหลอดฟลูออเร	12.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	360.00	360.00	
-	ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9.0	128.000	ตร.ม.	209.00	26,752.00	75.00	9,600.00	36,352.00	
-	มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
-	ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.00 ม.	3.000	ชุด	5,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
-	ติดตั้งผ้าม่านเย็บร้อยแป้นประตุ (ผ้าโปร่ง)	1.000	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
-	ขนาดกว้าง 1.00 ม.สูง 2.00 ม.								
-	งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	236.330	ตร.ม.	39.00	9,216.87	30.00	7,089.90	16,306.77	
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
-	โคมตะแกรงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED	12.000	ชุด	688.00	8,256.00	135.00	1,620.00	9,876.00	
-	ขนาด 2x18 W.								
	รวมค่างานปรับปรุงห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	7,286.00	61,574.87	290.00	21,229.90	82,804.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานปรับปรุงห้องกองการศึกษา								
	งานสถาปัตยกรรม								
	-	83.850	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,677.00	1,677.00	
	รื้อถอนฝ้าเพดานยิบฉั้ฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่า								
	-	7.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	210.00	210.00	
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดโคมหลอดฟลูออเร								
	- ฝ้ายิบฉั้ฉาบบอร์ด หนา 9.0	83.850	ตร.ม.	209.00	17,524.65	75.00	6,288.75	23,813.40	
	มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ติดตั้งฝ้ามันปรับแสง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	2.00 ม.								
	- ติดตั้งฝ้ามันเย็บรอยแป้นประตุ (ฝ้าโปร่ง)	1.000	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	ขนาดกว้าง 1.00 ม.สูง 2.00 ม.								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	236.470	ตร.ม.	39.00	9,222.33	30.00	7,094.10	16,316.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- โคมตะแกรงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED ขนาด 2x18 W.	7.000	ชุด	688.00	4,816.00	135.00	945.00	5,761.00	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องกองการศึกษา	-	-	7,286.00	54,412.98	290.00	16,214.85	70,627.83	
	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน								
	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อถอนท่อระบายน้ำฝนเดิมพร้อมก่ออิฐฉาบปูนเรียบท าสนิ	10.000	ชุด	300.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
12	- ติดตั้งข้อต่อยางอ่อน ขนาด 6" พร้อมสายรัดท่อ	10.000	ชุด	600.00	6,000.00	100.00	1,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน	-	-	900.00	9,000.00	100.00	1,000.00	10,000.00	
	งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	107.000	ตร.ม.	550.00	58,850.00	0.00	0.00	58,850.00	
	รวมค่างานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	-	-	550.00	58,850.00	0.00	0.00	58,850.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								772,510.02	

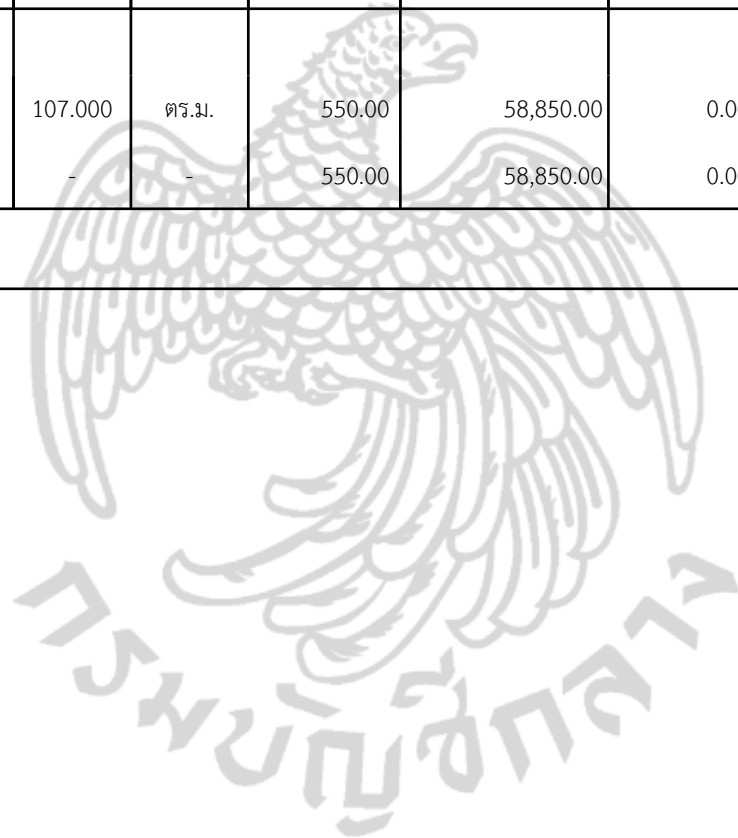

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่กลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญญา เล็กจุฬา

21 กรกฎาคม 2566 14:07:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	ตำบล	แม่กลอง	อำเภอ	เมืองสมุทรสงคราม
				จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	772,510.02	1.3060	1,008,898.08	
รวมค่าก่อสร้าง				1,008,898.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,008,898.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,008,898.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่กลอง	อำเภอ	เมืองสมุทรสงคราม	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,008,898.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,008,898.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,008,898.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	ตำบล	แม่กลอง	อำเภอ	เมืองสมุทรสงคราม	จังหวัดสมุทรสงคราม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2566		

สุรัตน์ ฉิมจินดา
(ร้อยโทสุรัตน์ ฉิมจินดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญญา เล็กจุฬา
(ปริญญา เล็กจุฬา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยยศ บุญช่วย
(ชัยยศ บุญช่วย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่กลอง	อำเภอ	เมืองสมุทรสงคราม	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1.000 หลังละ 1,008,898.08 บาท	1,008,898.08	
สรุป	ราคากลาง	1,008,898.08	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่กลอง	อำเภอ	เมืองสมุทรสงคราม	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566				

ปริญญา เล็กจุฬา
(ปริญญา เล็กจุฬา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรัตน์ นิมจินดา
(ร้อยโทสุรัตน์ นิมจินดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยยศ บุญช่วย
(ชัยยศ บุญช่วย)
กรรมการกำหนดราคากลาง