

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างบ้านแฝด ชั้นเดียว					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	มะนัง	จังหวัด	ยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					723,730.47	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,035,490.04	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					52,322.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,894,894.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

ก่อสร้างบ้านแฝด ชั้นเดียว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					83,351.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,894,894.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,894,894.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างทั่วไป								
	- ขุดดินและถมคืน	72.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	11,138.40	11,138.40	
	- งานทรายหยาบ	14.400	ลบ.ม.	532.71	7,671.02	112.00	1,612.80	9,283.82	
	- งานคอนกรีตหยาบ (ST.180 KSC.)	1.750	ลบ.ม.	1,951.40	3,414.95	427.00	747.25	4,162.20	
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ (ST.240 KSC. ทรงลูกบาศก์)	50.310	ลบ.ม.	2,093.46	105,321.97	421.00	21,180.51	126,502.48	
	- พื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (LL = 250 kg./m.2)	89.580	ตร.ม.	294.00	26,336.52	26.00	2,329.08	28,665.60	
	- แบบหล่อคอนกรีต	373.720	ตร.ม.	564.07	210,804.24	163.00	60,916.36	271,720.60	
	- ค้ำยันแบบหล่อ	29.000	ตัน	30.00	870.00	0.00	0.00	870.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR 24	535.480	กก.	22.10	11,834.10	4.90	2,623.85	14,457.95	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24	213.990	กก.	22.75	4,868.27	4.90	1,048.55	5,916.82	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	2,330.940	กก.	21.17	49,345.99	3.90	9,090.67	58,436.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40	314.980	กก.	21.20	6,677.57	3.50	1,102.43	7,780.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 mm @0.20 #	145.620	ตร.ม.	34.89	5,080.68	6.00	873.72	5,954.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	101.860	กก.	37.07	3,775.95	0.00	0.00	3,775.95	
	- งานเดินท่อและฉีดพ่นน้ำยาป้องกันปลวก	172.800	ตร.ม.	35.00	6,048.00	20.00	3,456.00	9,504.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัวซี C 100x50x20x2.3 มม. (3.92 kg./m.)	2,405.620	กก.	26.84	64,566.84	0.00	0.00	64,566.84	
	- เหล็กตัวซี C 75x45x15x2.3 มม.(3.26 Kg./m.)	999.940	กก.	30.04	30,038.19	0.00	0.00	30,038.19	
	- เหล็ก PLATE 9 มม.	64.240	กก.	35.00	2,248.40	0.00	0.00	2,248.40	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก	347.060	ตร.ม.	42.00	14,576.52	36.00	12,494.16	27,070.68	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	3,469.790	กก.	0.00	0.00	12.00	41,637.48	41,637.48	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,793.70	553,479.21	1,393.20	170,251.26	723,730.47	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่(สีระบุภายหลัง)	636.000	แผ่น	62.62	39,826.32	0.00	0.00	39,826.32	
	- ครอบสันโค้ง	52.000	แผ่น	64.49	3,353.48	0.00	0.00	3,353.48	
	- ครอบโค้งปิดจั่ว	4.000	แผ่น	67.00	268.00	0.00	0.00	268.00	
	- ครอบข้าง	96.000	แผ่น	42.99	4,127.04	0.00	0.00	4,127.04	
	- crib คสล. กันน้ำหลังคา	14.500	ม.	255.00	3,697.50	0.00	0.00	3,697.50	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	21.000	ม.	80.00	1,680.00	74.00	1,554.00	3,234.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พลาสติกปิดลอนกันนก (ลอนคู่)	23.000	ม.	28.00	644.00	0.00	0.00	644.00	
	- สกรูยึดแผ่นกระเบื้อง 4 นิ้ว	844.000	ตัว	2.95	2,489.80	0.00	0.00	2,489.80	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	280.380	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	12,897.48	12,897.48	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	93.660	ตร.ม.	283.85	26,585.39	77.00	7,211.82	33,797.21	
	โครงคร่าวโลหะอาบสังกะสีระบบ METAL STUD @ 0.40 x 1.00 ม. (ห้องนอน,ห้องโถง,ห้องครัว)								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	145.440	ตร.ม.	301.00	43,777.44	77.00	11,198.88	54,976.32	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะอาบสังกะสีระบบ METAL STUD @ 0.40 x 1.00 ม. (ห้องน้ำ,จอตรง,ซักล้าง,ชายคาภายนอกทั้งหมด)								
	- ฉาบเรียบท้องพื้น	17.000	ตร.ม.	92.00	1,564.00	96.00	1,632.00	3,196.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง - ผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบผิวครึ่งแผ่น	434.960	ตร.ม.	424.85	184,792.75	104.00	45,235.84	230,028.59	
	- ผนังก่ออิฐฉาบผิวเต็มแผ่น	72.930	ตร.ม.	865.71	63,136.23	195.00	14,221.35	77,357.58	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	48.760	ตร.ม.	286.04	13,947.31	169.00	8,240.44	22,187.75	
	- ผนังบล็อกช่องลมขนาด 19x19x9 ซม.	11.520	ตร.ม.	647.65	7,460.92	91.00	1,048.32	8,509.24	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	239.390	ตร.ม.	92.00	22,023.88	109.00	26,093.51	48,117.39	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	383.170	ตร.ม.	92.00	35,251.64	96.00	36,784.32	72,035.96	
	- เสาดิน-ทับหลัง คสล. สำหรับก่ออิฐครึ่งแผ่น	172.400	ม.	115.56	19,922.54	73.00	12,585.20	32,507.74	
	- เสาดิน-ทับหลัง คสล. สำหรับก่ออิฐเต็มแผ่น	20.200	ม.	170.62	3,446.52	92.00	1,858.40	5,304.92	
	งานพื้น - ผิวพื้น								
	- F1 พื้นกระเบื้องเซรามิค ผิวเรียบ ขนาด 24" x 24"	93.660	ตร.ม.	481.43	45,090.73	178.00	16,671.48	61,762.21	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F2 พื้นกระเบื้องเซรามิค ผิวหยาบ ขนาด 24" x 24"	27.480	ตร.ม.	481.43	13,229.69	178.00	4,891.44	18,121.13	
	- F3 พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	95.800	ตร.ม.	0.00	0.00	75.00	7,185.00	7,185.00	
	- F4 พื้นกระเบื้องเซรามิค ผิวหยาบ ขนาด 12" x 12"	10.540	ตร.ม.	337.76	3,559.99	161.00	1,696.94	5,256.93	
	- F5 พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม (พินยีนใต้หลังคาด้านหน้า)	17.000	ตร.ม.	125.59	2,135.03	96.00	1,632.00	3,767.03	
	งานบันไดและตกแต่งผิวบันได								
	- ผิวบันได บุปผิวกระเบื้อง(F2)ลูกตั้งและลูกนอน ผิวหยาบ	13.050	ตร.ม.	481.43	6,282.66	178.00	2,322.90	8,605.56	
	งานบันไดด้านหน้าในที่จอดรถและด้านหลัง								
	- งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	2.360	ตร.ม.	424.85	1,002.64	104.00	245.44	1,248.08	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 mm SR24	32.000	กก.	20.89	668.48	4.90	156.80	825.28	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	.960	กก.	37.07	35.58	0.00	0.00	35.58	
	- คอนกรีต (240 KSC. รูปลูกบาศก์)	.650	ลบ.ม.	2,093.46	1,360.74	421.00	273.65	1,634.39	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 บานเปิดเดี่ยว UPVC ภายนอก ขนาด 0.90 x 2.00 m. (รวมค่าติดตั้ง)	2.000	ชุด	5,580.63	11,161.26	0.00	0.00	11,161.26	
	- ป2 บานเปิดเดี่ยว UPVC ภายใน ขนาด 0.90 x 2.00 m. (รวมค่าติดตั้ง)	8.000	ชุด	5,580.63	44,645.04	0.00	0.00	44,645.04	
	- ป3. บานเปิดเดี่ยว บานประตูห้องน้ำสำเร็จรูป UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 m. (รวมค่าติดตั้ง)	2.000	ชุด	4,109.00	8,218.00	0.00	0.00	8,218.00	
	- ป4. ประตูบานเลื่อนคูกรอบบานอลูมิเนียม สีสูมิเนียม ลอนลูกฟูก ขนาด 1.30 x 2.00 m. (รวมค่าติดตั้ง)	2.000	ชุด	11,700.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียม สีอลูมิเนียม กระจกใสหนา 2 หุน ขนาด 1.05 x 1.70 m. (รวมค่าติดตั้ง)	16.000	ชุด	4,100.00	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	
	- น2. หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ กรอบบาน กรอบบานอลูมิเนียม สีอลูมิเนียม กระจกฝ้า 2 หุน ขนาด 0.40 x 0.50 m. x 2 บาน (รวมค่าติดตั้ง)	2.000	ชุด	4,200.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,990.00	7,980.00	461.00	922.00	8,902.00	
	- สายฉีดชำระ	2.000	ชุด	248.00	496.00	72.00	144.00	640.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,623.00	3,246.00	461.00	922.00	4,168.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	640.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชุด	458.00	916.00	72.00	144.00	1,060.00	
	- กระจกเงาแขวนผนัง ขนาด 80 x 60 x 0.4 ซม.	2.000	ชุด	328.00	656.00	72.00	144.00	800.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กอมน้ำ(ล้างพื้น)	6.000	ชุด	178.00	1,068.00	26.00	156.00	1,224.00	
	- ผักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	2.000	ชุด	590.00	1,180.00	72.00	144.00	1,324.00	
	- ที่วางสบู่	2.000	ชุด	420.56	841.12	123.00	246.00	1,087.12	
	- รวบรวมผ้า	2.000	ชุด	348.00	696.00	72.00	144.00	840.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิคชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน	328.980	ตร.ม.	48.00	15,791.04	31.00	10,198.38	25,989.42	
	- งานทาสีอะครีลิคชนิดทนสภาวะอากาศ	239.390	ตร.ม.	58.00	13,884.62	35.00	8,378.65	22,263.27	
	ภายนอก								
	- งานทาสีน้ำมัน	21.940	ตร.ม.	54.00	1,184.76	39.00	855.66	2,040.42	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ม้านั่ง คสล.ระเบียงหน้าบ้าน	6.000	ม.	1,289.00	7,734.00	250.00	1,500.00	9,234.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ซึงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมชุดก๊อกน้ำ	2.000	ชุด	2,430.00	4,860.00	328.00	656.00	5,516.00	
	- เคาน์เตอร์ครัวผิวบุกระเบื้อง ประตูช่องเก็บของ 2 บาน 2 ชุด	6.000	ม.	3,200.00	19,200.00	250.00	1,500.00	20,700.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	59,631.06	793,798.14	5,058.90	241,691.90	1,035,490.04	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบประปา								
	เดินท่อน้ำประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5								
	- ท่อ PVC Dia. 1"	14.000	ม.	28.27	395.78	31.00	434.00	829.78	
	- ท่อ PVC Dia. 3/4"	16.000	ม.	17.99	287.84	31.00	496.00	783.84	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC Dia. 1/2"	24.000	ม.	15.48	371.52	31.00	744.00	1,115.52	
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ ร้อยละ50 ค่าแรงร้อยละ30ของค่าวัสดุ	1.000	L.S	527.57	527.57	158.27	158.27	685.84	
	Valve & Accessorie								
	- - Water Meter Dia. 3/4"	2.000	ชุด	1,352.00	2,704.00	103.00	206.00	2,910.00	
	- - ประตุน้ำทองเหลือง Dia. 3/4"	4.000	ชุด	281.00	1,124.00	103.00	412.00	1,536.00	
	- - Check Valve Dia. 3/4"	2.000	ชุด	253.00	506.00	103.00	206.00	712.00	
	- - Mini Valve Dia. 1/2"	6.000	ชุด	120.00	720.00	103.00	618.00	1,338.00	
	งานระบบระบายน้ำเสีย								
	งานเดินท่อส้วมโศโครก PVC. Class 8.5								
	- - ท่อ PVC Dia. 4"	13.000	ม.	214.13	2,783.69	103.00	1,339.00	4,122.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ ร้อยละ40 ค่าแรงร้อยละ30ของค่าวัสดุ	1.000	L.S	1,113.52	1,113.52	334.05	334.05	1,447.57	
	งานเดินท่อน้ำทิ้ง PVC. Class 8.5								
	- - ท่อ PCV Dia. 2"	42.000	ม.	50.47	2,119.74	41.00	1,722.00	3,841.74	
	- - ข้อต่อ-อุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ ร้อยละ40 ค่าแรงร้อยละ30ของค่าวัสดุ	1.000	L.S	835.74	835.74	250.72	250.72	1,086.46	
	งานเดินท่ออากาศ PVC. Class 8.5								
	- - ท่อ PVC Dia. 1 1/2"	18.000	ม.	32.01	576.18	31.00	558.00	1,134.18	
	- - ข้อต่อ-อุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ ร้อยละ40 ค่าแรงร้อยละ30ของค่าวัสดุ	1.000	L.S	225.35	225.35	67.61	67.61	292.96	
	Floor Clean Out								
	- FCO Dia.4"	2.000	ชุด	620.00	1,240.00	205.00	410.00	1,650.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 13

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- Floor Drain W/P-Trap Dia. 2"	2.000	ชุด	465.00	930.00	205.00	410.00	1,340.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ชนิดเกราะ-ไร้อากาศ	2.000	ชุด	6,490.00	12,980.00	1,200.00	2,400.00	15,380.00	
	- บ่อซึม (ท่อซีเมนต์ Dia.0.80 ม. 3 ท่อน/บ่อ พร้อมฝาปิด คสล.และฝาทองเหลือง)	2.000	ชุด	3,057.85	6,115.70	0.00	0.00	6,115.70	
	- บ่อดักไขมัน คสล. (ตามแบบ)	2.000	บ่อ	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	18,699.38	41,556.63	3,100.65	10,765.65	52,322.28	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้า								
	- สาย IEC01 2.5 sq.mm.	400.000	ม.	11.03	4,412.00	7.00	2,800.00	7,212.00	
	- สาย IEC01 2.5 sq.mm.(กราวด์)	120.000	ม.	11.03	1,323.60	7.00	840.00	2,163.60	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC01 4 sq.mm.	80.000	ม.	17.38	1,390.40	10.00	800.00	2,190.40	
	- สาย IEC01 6 sq.mm.	44.000	ม.	26.44	1,163.36	12.00	528.00	1,691.36	
	- สาย IEC01 6 sq.mm.(กราวด์ตู้CU)	30.000	ม.	26.44	793.20	12.00	360.00	1,153.20	
	- สาย IEC01 10 sq.mm.(กราวด์)	20.000	ม.	67.80	1,356.00	16.00	320.00	1,676.00	
	- สาย IEC01 16 sq.mm.	60.000	ม.	94.80	5,688.00	21.00	1,260.00	6,948.00	
	- เสไฟฟ้า คอ.สูง 8 ม.	2.000	ต้น	3,989.00	7,978.00	1,000.00	2,000.00	9,978.00	
	- ตู้ คอนซูเมอร์ยูนิต 10 ช่อง พร้อมเมนกันดูด 50A	2.000	ชุด	3,390.00	6,780.00	900.00	1,800.00	8,580.00	
	- กราวด์ตู้โหลด	2.000	งาน	800.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด 1P 16 A	2.000	อัน	1,325.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 32 A	2.000	อัน	93.00	186.00	0.00	0.00	186.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 16 A	16.000	อัน	93.00	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวไลท์ 6 นิ้ว Panel LED ไม่น้อยกว่า 17 W	32.000	ชุด	189.00	6,048.00	118.00	3,776.00	9,824.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250 (ฝังผนัง)	18.000	ชุด	95.00	1,710.00	82.00	1,476.00	3,186.00	
	- เต้ารับคู่ (ชนิดมีกราวด์)	20.000	ชุด	170.00	3,400.00	92.00	1,840.00	5,240.00	
	- ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ร้อยสาย	500.000	ม.	14.17	7,085.00	21.00	10,500.00	17,585.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,413.09	55,051.56	2,298.00	28,300.00	83,351.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,894,894.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานเจาะสำรวจชั้นดินโดยวิธี BORING TEST	1.000	จุด	13,500.00	
2	งานติดตั้งมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 15(45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย	2.000	ชุด	1,400.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			14,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่ฮ่องสอน	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		27 สิงหาคม 2569				

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เป็นค่าใช้จ่ายในการกำหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานหรือผู้คุมการก่อสร้างพิเศษเฉพาะ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานเจาะสำรวจชั้นดินโดยวิธี BORING TEST	13,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	13,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		27 สิงหาคม 2569				

(ตลวัฒน์ วงษ์แดง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กรภัทร์ ราชกรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวรรณ สาธนนชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่ฮ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าติดตั้งมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 15(45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าตรวจสอบของการไฟฟ้าตามตารางการขอใช้ไฟฟ้า กฟภ.	700.00	700.- บ./มิเตอร์
	รวมค่าใช้จ่าย	700.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569					

(ตลวัฒน์ วงษ์แดง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กรภัทร์ ราชกรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวรรณ สาธนนชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างบ้านแฝด ชั้นเดียว					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	17	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบ้านแฝด ชั้นเดียว	1,894,894.35	1.3035	2,469,994.78	
รวมค่าก่อสร้าง				2,469,994.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 180.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,722.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,469,994.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างบ้านแฝด ชั้นเดียว					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	17	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,469,994.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 180.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,722.19 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,469,994.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

03 สิงหาคม 2569 09:40:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				


ดลวัฒน์ วงษ์แดง
(ดลวัฒน์ วงษ์แดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรภัทร์ ราชกรม
(กรภัทร์ ราชกรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวรรณ สาธนนชัย
(ณัฐวรรณ สาธนนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

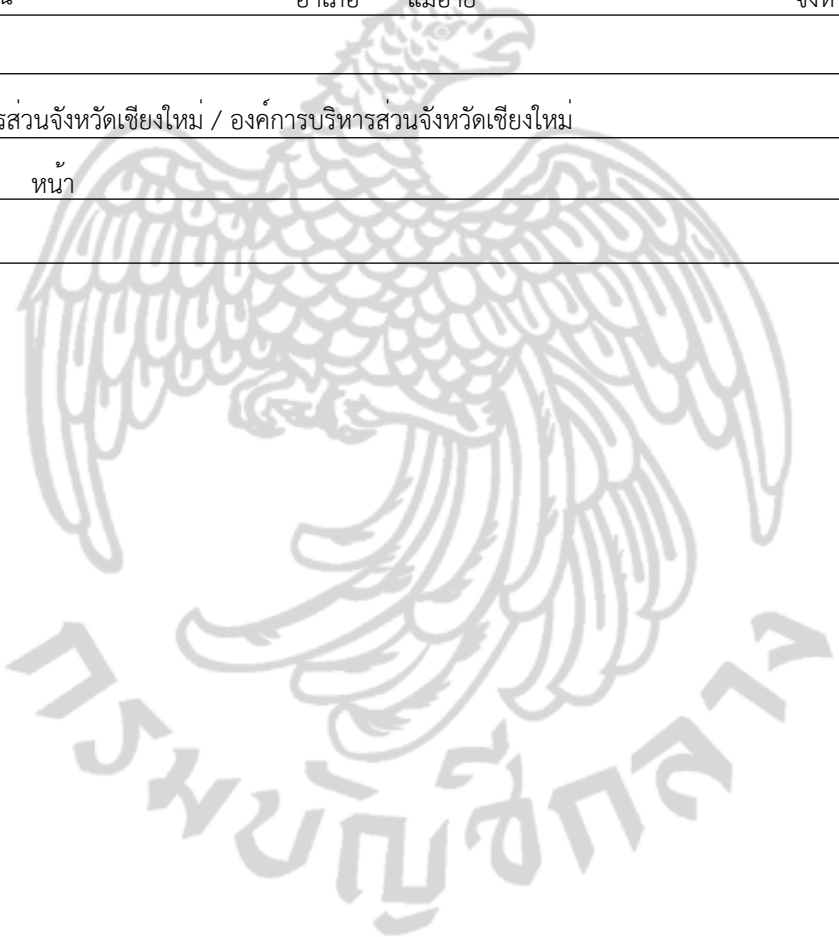

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนวย จังหวัดเชียงใหม่
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนวย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	มะนวย	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่				
แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ		มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบ้านแฝด ชั้นเดียว จำนวน 1.000 หลังละ 2,469,994.78 บาท	2,469,994.78	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	14,900.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนวย จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนวย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เอย	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569					

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)		
		2,484,894.78	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569					

ดลวัฒน์ วงษ์แดง
(ดลวัฒน์ วงษ์แดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรภัทร์ ราชกรม
(กรภัทร์ ราชกรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวรรณ สารนันชัย
(ณัฐวรรณ สารนันชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง