

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลกระแซง						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กระแซง	อำเภอ	บางไทร	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง / องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	30 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเตรียมการ		รวม					27,500.00	
2	หมวดงานโครงสร้าง ค.ส.ล.		รวม					75,736.01	
3	หมวดงานโครงสร้างเหล็ก		รวม					643,971.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,707,153.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

การุณ พิริยาน

30 กันยายน 2569 10:36:27

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง / องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานผนัง,ฝ้า,ประตู - หน้าต่าง		รวม					848,612.00	
5	หมวดงานทาสี		รวม					45,383.62	
6	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					65,950.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,707,153.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,707,153.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

การุณ พิริยายน

30 กันยายน 2569 10:36:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเตรียมการ								
	- งานเตรียมการ,ค่ารั้วชั่วคราว,แผงป้องกันเศษวัสดุและ	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	
	- งานวางผังอาคาร	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- เครื่องมือ,เครื่องจักรหนัก	1.000	เหมารวม	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- เครียพื้นที่ ขนเศษวัสดุทิ้ง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่าหมวดงานเตรียมการ	-	-	18,500.00	18,500.00	9,000.00	9,000.00	27,500.00	
2	หมวดงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- สกัดพื้นตำแหน่งตอกเสาเข็มพร้อมซ่อมแซมคืนสภาพเดิม	1.000	เหมารวม	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำไมโครไพล์ ไอ- 0.22x0.22xรับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน/ตัน	4.000	ตัน	9,500.00	38,000.00	4,500.00	18,000.00	56,000.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ	4.000	ตัน	0.00	0.00	230.00	920.00	920.00	
	- งานขุดดิน-ถมกลับ	3.840	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	464.64	464.64	
	- ทราเวลบดอัดแน่น	.140	ลบ.ม.	411.21	57.56	112.00	15.68	73.24	
	- คอนกรีตหยาบ	.140	ลบ.ม.	1,598.43	223.78	427.00	59.78	283.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.(ทรงกระบอก)	1.100	ลบ.ม.	1,855.47	2,041.01	467.00	513.70	2,554.71	
	- งานไม้แบบ	8.000	ตร.ม.	350.00	2,800.00	163.00	1,304.00	4,104.00	
	- เหล็กกลม 6 mm. (SR24)	9.800	กก.	21.47	210.40	4.90	48.02	258.42	
	- เหล็กกลม 9 mm. (SR24)	1.840	กก.	20.99	38.62	4.90	9.02	47.64	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 mm. (SD40)	9.950	กก.	26.31	261.78	3.90	38.81	300.59	

การุณ พิริยาน

30 กันยายน 2569 10:36:27

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เจ็บโบลต์ขนาด 16 mm. ยาว = 0.60 m.	16.000	ชุด	150.00	2,400.00	25.00	400.00	2,800.00	
	- เหล็กแผ่นหนา 15 mm. ขนาด 0.34x0.34 m.	4.000	แผ่น	608.00	2,432.00	35.00	140.00	2,572.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.080	กก.	60.75	65.61	0.00	0.00	65.61	
	- ตะปู	4.000	กก.	72.90	291.60	0.00	0.00	291.60	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	-	17,175.53	51,322.36	8,593.70	24,413.65	75,736.01	
	หมวดงานโครงสร้างเหล็ก								
	โครงเหล็กเสา , คาน , ตง								
	- เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF)- 200x200x8x12x49.90kg/m	1,467.060	กก.	32.00	46,945.92	16.00	23,472.96	70,418.88	
	- เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF)- 400x200x8x13x66.00kg/m	1,496.880	กก.	32.00	47,900.16	16.00	23,950.08	71,850.24	

การุณ พิริยาน

30 กันยายน 2569 10:36:27

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กไวด์แฟรงค์ (WF)- 300x150x6.5x9x36.7kg/m	7,190.630	กก.	32.00	230,100.16	16.00	115,050.08	345,150.24	
	- เหล็กกล่อง-100x50x2.30 mm.x5.14 kg/m@0.30 m.	1,700.310	กก.	21.00	35,706.51	14.00	23,804.34	59,510.85	
	- เหล็กกล่อง- 100x50x3.20mm.x7.01kg/m@1.00m.	953.920	กก.	21.00	20,032.32	14.00	13,354.88	33,387.20	
	โครงเหล็กบันได , ขานพัก , ราวบันได								
	- แม่บันไดเหล็กกล่อง 200x100x4.50mm.x20.15kg/m.	253.890	กก.	21.00	5,331.69	14.00	3,554.46	8,886.15	
	- ตงเหล็กกล่อง 100x50x2.30mm.x5.14kg/m.	75.560	กก.	21.00	1,586.76	14.00	1,057.84	2,644.60	
	- เสารับขานพักเหล็กกล่อง- 100x100x2.30mm.x6.95kg/m.	51.080	กก.	21.00	1,072.68	14.00	715.12	1,787.80	
	- แผ่นเหล็กหนา15mm. ขนาด 0.20x0.20m.	4.000	แผ่น	150.00	600.00	14.00	56.00	656.00	

การุณ พิริยาน

30 กันยายน 2569 10:36:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- พุกเคมีหลอดแก้ว M-12	16.000	ชุด	120.00	1,920.00	10.00	160.00	2,080.00	
	- พื้นชานพักบันได ปูด้วยเหล็กแผ่นลายกันลื่น หนา 4.50 mm.	164.850	กก.	24.00	3,956.40	14.00	2,307.90	6,264.30	
	- ลูกบันได เหล็กแผ่นลายกันลื่น หนา4.5mm. พับตามแบบ	336.000	กก.	24.00	8,064.00	14.00	4,704.00	12,768.00	
	- เหล็กฉาก-50x50x4.00mm.x3.06kg/m.	54.620	กก.	21.00	1,147.02	14.00	764.68	1,911.70	
	- แผ่นเหล็กหนา15mm. ขนาด0.20x0.20m.	4.000	แผ่น	150.00	600.00	14.00	56.00	656.00	
	- รวบบันไดเหล็กและรววกันตก ตามแบบ	10.000	ม.	1,800.00	18,000.00	800.00	8,000.00	26,000.00	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้างเหล็ก	-	-	2,490.00	422,963.62	998.00	221,008.34	643,971.96	
	หมวดงานผนัง,ฝ้า,ประตู - หน้าต่าง								

การุณ พิริยาน

30 กันยายน 2569 10:36:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นแผ่นสไมท์บอร์ดหนา20mm. กรุบนโครงเหล็ก	118.000	ตร.ม.	550.00	64,900.00	250.00	29,500.00	94,400.00	
	- พื้นกระเบื้องยางSPC รุ่นคลิกล็อก หนา6mm.	118.000	ตร.ม.	650.00	76,700.00	150.00	17,700.00	94,400.00	
	- บัวเชิงผนัง,ตัวจบหน้าประตู	46.000	ม.	100.00	4,600.00	41.00	1,886.00	6,486.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 เลือกสีภายหลัง	36.000	ตร.ม.	567.00	20,412.00	228.00	8,208.00	28,620.00	
	- ผนังโอโซวอลล์ความหนา4" ผิวPPGI ZM120 RMP สีขาวนวล ภายในผนังบรรจุ ESPเกรดไม่รวมไฟ ความหนาแน่น16kg/m3	238.000	ตร.ม.	750.00	178,500.00	350.00	83,300.00	261,800.00	
	- ผนังโอโซวอลล์ความหนา2" ผิวPPGI ZM120 RMP สีขาวนวล ภายในผนังบรรจุ ESPเกรดไม่รวมไฟ ความหนาแน่น16kg/m3	129.600	ตร.ม.	650.00	84,240.00	250.00	32,400.00	116,640.00	
	- อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ยึดผ้า,ซิลิโคน,อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	367.600	ตร.ม.	200.00	73,520.00	85.00	31,246.00	104,766.00	

การุณ พิริยาน

30 กันยายน 2569 10:36:27

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ประตู D1 บานเปิดคู่	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	4,500.00	4,500.00	24,500.00	
	- ประตู D2 บานไสลท์	1.000	ชุด	15,500.00	15,500.00	2,500.00	2,500.00	18,000.00	
	- หน้าต่าง W1 บานเลื่อนสลับ	11.000	ชุด	7,500.00	82,500.00	1,500.00	16,500.00	99,000.00	
	รวมค่าหมวดงานผนัง, ฝ้า, ประตู - หน้าต่าง	-	-	46,467.00	620,872.00	9,854.00	227,740.00	848,612.00	
	หมวดงานทาสี								
	- สีกันสนิมและน้ำมันโครงเหล็ก	259.200	ตร.ม.	60.00	15,552.00	36.00	9,331.20	24,883.20	
	- สีรองพื้นปูนเก่าและสีอะคริลิก 100%	117.360	ตร.ม.	40.00	4,694.40	35.00	4,107.60	8,802.00	
	- พื้นขานพักบันได ทาสีอีพ็อกซี่	5.140	ตร.ม.	288.00	1,480.32	65.00	334.10	1,814.42	
	- ลูกบันไดเหล็ก ทาสีอีพ็อกซี่	18.000	ชิ้น	288.00	5,184.00	65.00	1,170.00	6,354.00	
	- ราวจับบันไดเหล็ก ทาสีน้ำมัน	10.000	ม.	288.00	2,880.00	65.00	650.00	3,530.00	

การุณ พิริยาน

30 กันยายน 2569 10:36:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่าหมวดงานทาสี	-	-	964.00	29,790.72	266.00	15,592.90	45,383.62	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้เมนบอร์ด 100A 3เฟส 12 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิตครบชุด	1.000	จุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	- ระบบสายกราวด์+แท่งกราวด์	1.000	จุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	7.000	จุด	250.00	1,750.00	100.00	700.00	2,450.00	
	- เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์	20.000	จุด	250.00	5,000.00	100.00	2,000.00	7,000.00	
	- งานเดินท่อและสายไฟสำหรับโคมไฟ	16.000	จุด	450.00	7,200.00	250.00	4,000.00	11,200.00	
	- งานเดินท่อและสายไฟสำหรับเต้ารับไฟฟ้า	20.000	จุด	450.00	9,000.00	250.00	5,000.00	14,000.00	
	- เดินท่อและสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ	7.000	จุด	800.00	5,600.00	500.00	3,500.00	9,100.00	
	- ติดตั้งโคมไฟ หลอดนีออน LED 22 w	16.000	จุด	350.00	5,600.00	150.00	2,400.00	8,000.00	

การุณ พิริยาน

30 กันยายน 2569 10:36:27

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าหมวดงานระบบไฟฟ้า	-	-	14,550.00	46,150.00	3,550.00	19,800.00	65,950.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,707,153.59	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กระแซง อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง / องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

การุณ พิริยาน

30 กันยายน 2569 10:36:26

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลกระแซง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กระแซง	อำเภอ	บางไทร	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง / องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	11	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลกระแซง	1,707,153.59	1.3038	2,225,786.85	
รวมค่าก่อสร้าง				2,225,786.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 108.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,609.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,225,786.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลกระแซง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กระแซง อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง / องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,225,786.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 108.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,609.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,225,786.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

การณ พิริยาน

30 กันยายน 2569 10:36:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กระแซง	อำเภอ	บางไทร	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง / องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง					
แบบ พร. 1 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กันยายน 2569				


การุณ พิริยาน
(การุณ พิริยาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สีบพงศ์ ดอนมุงคุณ
(สีบพงศ์ ดอนมุงคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภินันท์ บูชาพันธ์
(อภินันท์ บูชาพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กระแซง	อำเภอ	บางไทร	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง / องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กันยายน 2569				

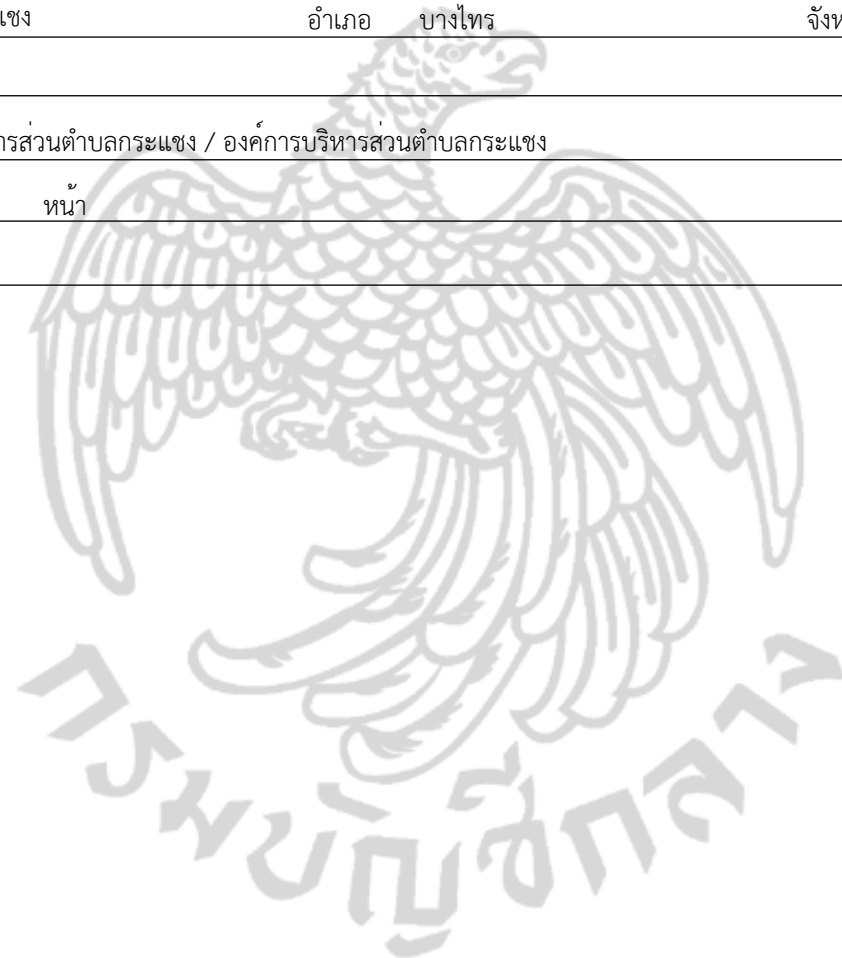

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กระแซง	อำเภอ	บางไทร	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง				
แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	30 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลกระแซง จำนวน 1.000 หลังละ 2,225,786.85 บาท	2,225,786.85	
สรุป	ราคากลาง	2,225,786.85	
	ราคากลาง (..... ส่องล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ภายในโดมเอนกประสงค์ หมู่ ๒ ตำบลกระแซง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กระแซง	อำเภอ	บางไทร	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง / องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		30 กันยายน 2569			

การุณ พิริยาน
(การุณ พิริยาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สืบพงศ์ ตอนมุงคุณ
(สืบพงศ์ ตอนมุงคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภินันท์ บุชาพันธ์
(อภินันท์ บุชาพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง