



ตำบลพะเนา


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง บริเวณร้านนาตาเล็ค (ฝั่งทิศเหนือ)
เลียบลำตะคองเก่า บ้านयोगแยง หมู่ 8 ไปเชื่อม บ้านมะเรียงน้อย หมู่ 1
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.-ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



จุดเริ่มต้นโครงการ
Sta. 0+000

แผนที่ตำบล
NOT TO SCALE

แผนที่สังเขป
NOT TO SCALE

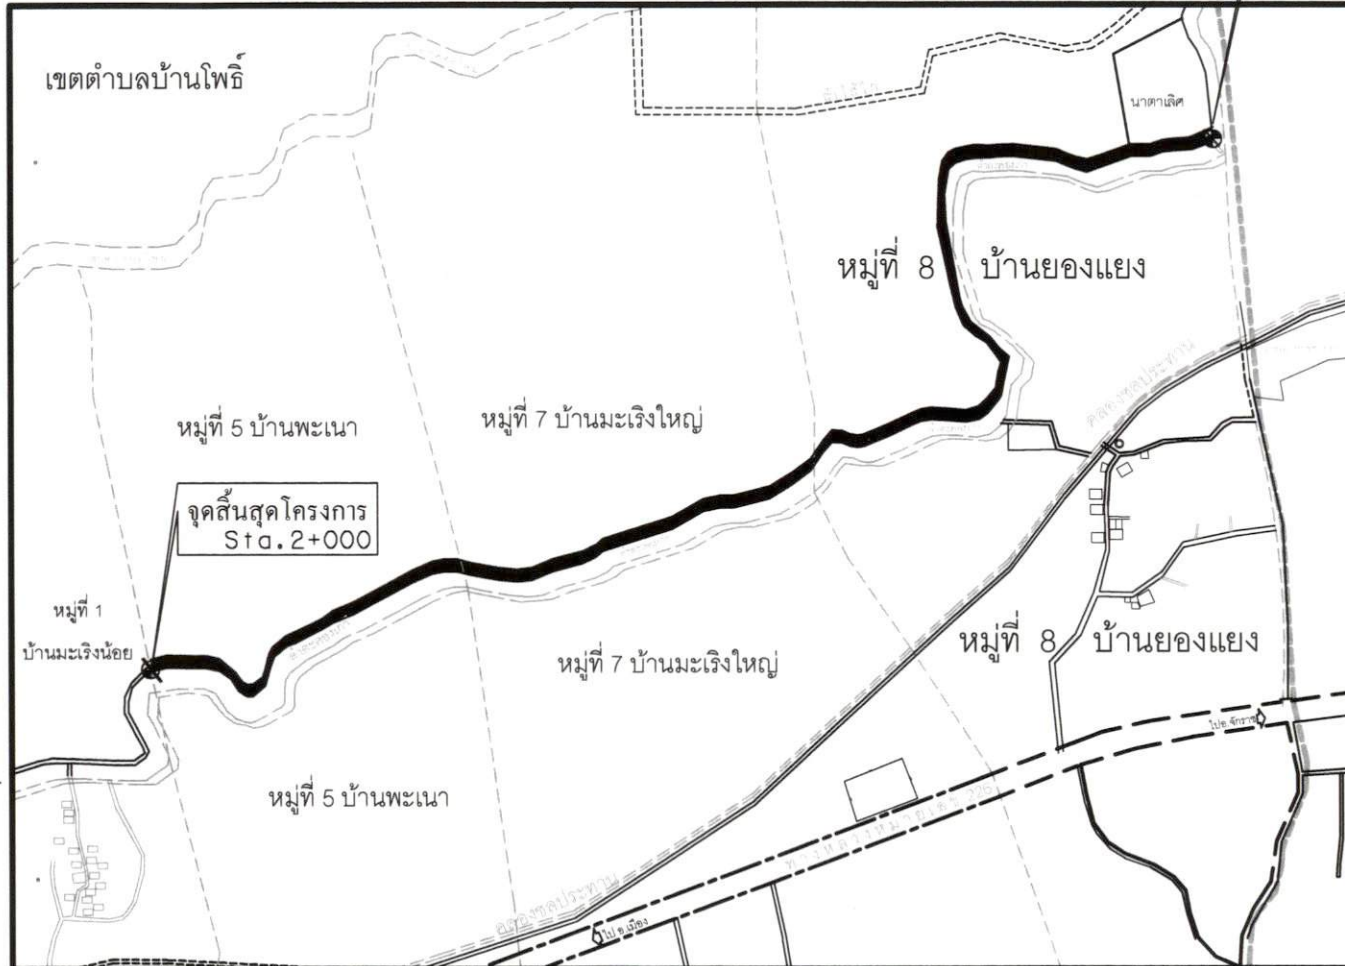

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

แบบเลขที่ : / 2569

แผนที่ตำบลพะเนา
แผนที่สังเขป

มาตราส่วน

สถานที่ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนลาดยาง บริเวณร้านนาตาเล็ค (ฝั่งทิศเหนือ)
เลียบลำตะคองเก่า บ้านयोगแยง หมู่ 8
ไปเชื่อม บ้านมะเรียงน้อย หมู่ 1
ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ : นายวสันต์ แก้วพิมพ์เมือง
นายจิรยุทธ พันศิริ
นายสมพร ทรงผูกจิตต์

ออกแบบ / วิศวกร / รับรองแบบ

สำรวจเขียนแบบนายช่างโยธาอาวุโส

นายสุระกิจ พะเนา

วิศวกรราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง :

นายสุระกิจ พะเนา

ปลัดอบต พะเนา

นายพรชัย อิมหาญ

ปลัดอบต พะเนา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต. พะเนา

นายพรชัย อิมหาญ

หมายเหตุ

ตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ กค (กวจ)0405.2/778 ลว.31 มกราคม 2565

เรื่อง อนุมัติเงินและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่2)พ.ศ.2563

อ้างอิงคู่มือ การปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่2)พ.ศ.2563

แนกย้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่ กค (กวจ)0405.2/778 ลว.31 มกราคม 2565

หนังสือสั่งการ ค่วนที่ กค 0808.2/ว 1885 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568 เรื่อง ระเบียบในการติดตั้งผ่านป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเฉลิมพล ทองสุข

สำเนาวิศวกร สย.12

นายพรชัย อิมหาญ

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง บริเวณร้านนาดาเล็ค (ฝั่งทิศเหนือ)
 เลียบลำตะคองเก่า บ้านของแยง หมู่ 8 ไปเชื่อม บ้านมะเรียงน้อย หมู่ 1
 กว้าง 4.00เมตร ยาว 2,000เมตร หน้า 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.-ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายการแบบก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลขที่ / 2569 ประกอบด้วยแบบก่อสร้าง ดังนี้

1. แผนที่ตั้งโครงการฯ	จำนวน	1	แผ่น
2. รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง	จำนวน	1	แผ่น
3. รายละเอียดงานคอนกรีตโครงการ	จำนวน	1	แผ่น
4. แบบมาตรฐานถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	จำนวน	1	แผ่น
5. แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	จำนวน	1	แผ่น
6. แบบป้ายโครงการก่อสร้าง	รวมจำนวน	6	แผ่น

งานที่จะต้องดำเนินการ (ให้ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ประกอบแบบ)

กำหนดให้วางแนวถนนค.ส.ล.เดิมทุตรหรือปรับระดับดินเดิมพร้อมเก็บทิ้งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายเตือนกำลังก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดที่ทั้งดินให้ออกจากโครงการ
 งานดินเดิมปรับเกรดเกลี่ยใช้ รถเกรด , รถน้ำ , รถบด โดยปรับให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานถนนทั่วไปและรูปแบบรายการของอบต.พะเนากำหนดเท่านั้น
 พร้อมผลทดสอบบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง บริเวณร้านนาดาเล็ค (ฝั่งทิศเหนือ) เลียบลำตะคองเก่า บ้านของแยง หมู่ 8 ไปเชื่อม บ้านมะเรียงน้อย หมู่ 1
 กว้าง 4.00เมตร ยาว 2,000เมตร หน้า 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.-ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนการดำเนินการ

ให้ดำเนินงานตามแบบแปลนที่กำหนดให้ และรายละเอียดในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างของ อบต.พะเนากำหนด

ก่อสร้างตามเป้าหมายและแบบแปลนข้างต้นให้รวมถึง

1. ให้ใช้เครื่องขุดหยาบในโครงการก่อสร้างหรือปั้นขุดหยาบตลอดแนวทั้งโครงการ
2. ในกรณีเกิดปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรโครงการหรือนายช่างควบคุมงานก่อสร้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดที่ทั้งดินให้ออกจากโครงการก่อสร้าง

หมายเหตุ

1. มีติดต่างๆ ในรูปแบบให้สามารถปรับตามสภาพทั้งนี้ให้ถือเป้าหมายเป็นสำคัญ กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ให้ปรับลดเนื้องานและวงเงินค่าก่อสร้างนั้นแต่ทั้งนี้ให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
- ตำแหน่งการก่อสร้างและการวางท่อลอดอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง
3. งานปรับเกรดเกลี่ยใช้ รถเกรด , รถน้ำ , รถบด โดยปรับให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานถนนทั่วไปและรูปแบบรายการของอบต.พะเนากำหนดเท่านั้น
4. ให้ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ประกอบแบบ



องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

แบบเลขที่ : / 2569

แบบ :

รายละเอียดประกอบแบบ

มาตราส่วน :

สถานที่ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากถนนลาดยาง บริเวณร้านนาดาเล็ค (ฝั่งทิศเหนือ)
 เลียบลำตะคองเก่า บ้านของแยง หมู่ 8
 ไปเชื่อม บ้านมะเรียงน้อย หมู่ 1
 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ : นายวสันต์ แก้วพิมพ์เมือง
 นายจิรยุทธ พินศิริ
 นายสมพร ทรงผูกจิตต์

ออกแบบ / วิศวกร / รับรองแบบ

สำรวจ : นายช่างโยธา

นายธวัชกิจ พะเนา

วิศวกรฯ หรือผู้ชำนาญการกองช่าง :
 / เขียนแบบ

นายธวัชกิจ พะเนา

ปลัดอบต. พะเนา / อนุมัติ

นายพรชัย อิมหาญ

ปลัดอบต. พะเนา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต. พะเนา/อนุมัติ

นายพรชัย อิมหาญ

แผ่นที่ : 2 6

นายเฉลิมพล ทองสุข

ส่วนวิศวกรรม สย.12972

รายการประกอบแบบก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

การเตรียมการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายโครงการ และสำนักงานชั่วคราวของโครงการ (บริเวณก่อสร้าง) ตลอดเวลาการก่อสร้างตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หากมีอันตราย และความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ หรือบุคคลในบริเวณที่ก่อสร้าง เมื่อพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการก่อสร้างของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเรียกค่าเสียหาย หรือสิ่งอื่นใดจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

งานคอนกรีต

กำลังอัดคอนกรีต ลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร เมื่ออายุ 28 วัน จะต้องมิกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 280 kg/cm² ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วันและสามารถเปิดใช้งานได้ พร้อมนี้การส่งหนังสือส่งมอบงานให้ส่งพร้อมหนังสือรับรองผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตจากหน่วยงานที่อบต.พะเนาะเนนเท่านั้น

การเทคอนกรีต

ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพื่อทำการตรวจสอบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง การเทคอนกรีตจะต้องกระทำในช่วงเวลาที่คอนกรีตยังไม่เริ่มก่อตัว คอนกรีตที่จะเท ต้องเทติดต่อกันโดยสม่ำเสมอให้เต็มแต่ละช่วง และมีความหนาที่จะตกแตงผิวได้ทันทีทุกครั้ง ห้ามหยุดเทคอนกรีตในแต่ละช่วงเป็นอันขาด หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ อันทำให้การเทคอนกรีตในแต่ละช่วงที่หยุดชะงักนานกว่า 30 นาที จะต้องรื้อคอนกรีตในช่วงนั้นออกทิ้งเสียทั้งหมด หรือรีบทำการรอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง (Construction Joint) ที่นั่นทันที แต่ถ้าเหตุขัดข้องนั้นนานไม่เกิน ระยะเวลาที่กำหนด ตรงแนวคอนกรีตที่เทแล้วกับที่จะเทใหม่ ให้ใช้พลั่วคลุกเคล้าคอนกรีตเก่าและใหม่ผสมกัน ถ้ามีคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ก็ให้วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดและต้องหาผู้ที่มีความชำนาญในการติดตั้งแบบคอนกรีต และแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้เพียงพอ ก่อนที่จะเทคอนกรีตจะต้องปรับระดับทรายรองพื้นให้เรียบ และรดน้ำให้ชุ่มก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง การวางเหล็กเสริมกันร้าว ให้ห่างจากหน้าไม้แบบที่สัมผัสกับเนื้อคอนกรีต อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2.5 ซม. ในขณะที่ทำการเทคอนกรีตจะต้องทำให้คอนกรีตแน่นตัวโดยใช้เครื่องจี้คอนกรีต หรือเครื่องสั่นสะเทือนผิวหน้าคอนกรีต และอุปกรณ์ปาดหน้าเพื่อให้คอนกรีตแน่นตัวปราศจากโพรง

การป้อนคอนกรีต

เมื่อแต่งผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัว ต้องป้องกันมิให้ผิวหน้าของคอนกรีตถูกแสงแดดและกระแสลมร้อน ต้องป้องกันมิให้คอนกรีตได้รับความเสียหาย และเมื่อพ้นระยะเวลา 24 ชม. หรือคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องดำเนินการป้อนคอนกรีต ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) ใช้กระสอบปาดคลุมผิวหน้าและรดน้ำให้กระสอบชุ่มอยู่ตลอดเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน
- (2) ใช้น้ำสะอาดป้อน โดยก่อขอบให้มีน้ำขังอยู่เหนือผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน
- (3) ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. แล้วใช้น้ำสะอาดรดทรายให้ชุ่มจนน้ำอยู่ตลอดเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน
- (4) ใช้น้ำยาป้อนคอนกรีต



องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

กองช่าง

แบบเลขที่ : / 2569

แบบ :

รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน

สถานที่ : โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนลาดยาง บริเวณบ้านนาตาเล็ด (ฝั่งทิศเหนือ)
เลียบลำห้วยคลองบา บ้านเยอเยง หมู่ ๘
ไม่เชื่อม บ้านเยอเยง หมู่ที่ ๘
ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

สำรวจ : นายวสันต์ แก้วพิมพ์เมือง
นายจิรายุทธ พิณศิริ
นายสมพร ทรงผูกจิตต์

ออกแบบ / วิศวกร / รับรองแบบ

สำรวจ : นายช่างโยธา
/ เขียนแบบ

นายสุระกิจ พะเนา

วิศวกรราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง :

นายสุระกิจ พะเนา

ปลัดอบต.พะเนา





นายพรชัย อิ่มหาญ

ปลัดอบต.พะเนา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พะเนา

นายพรชัย อิ่มหาญ

แผ่นที่ : 3 6

นายเฉลิมพล ทองสุข
สามัญวิศวกร สย.12972

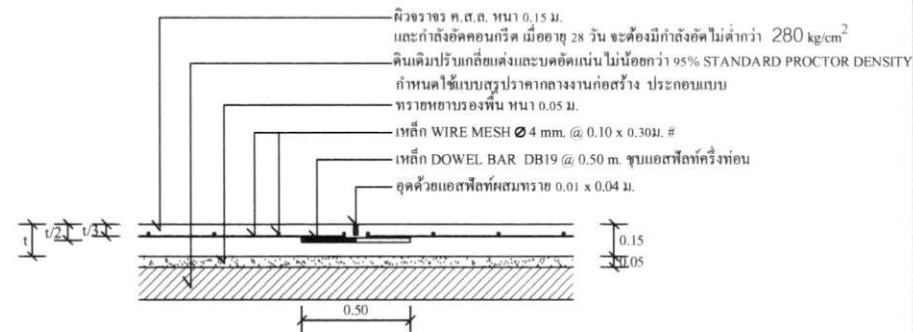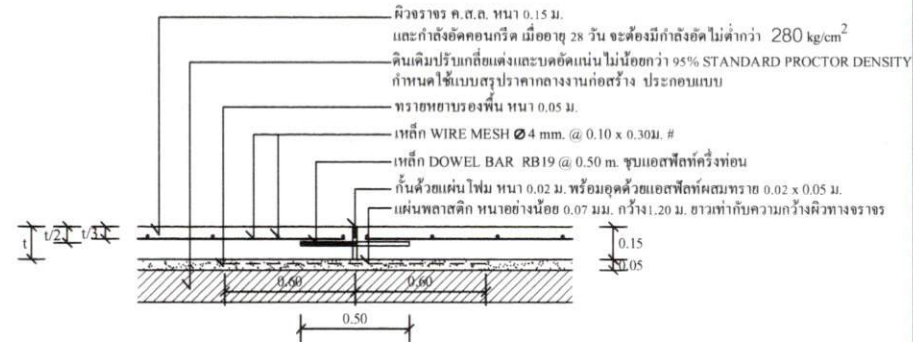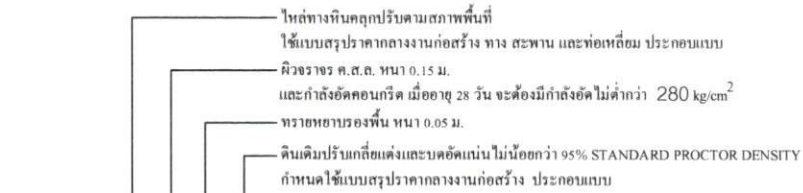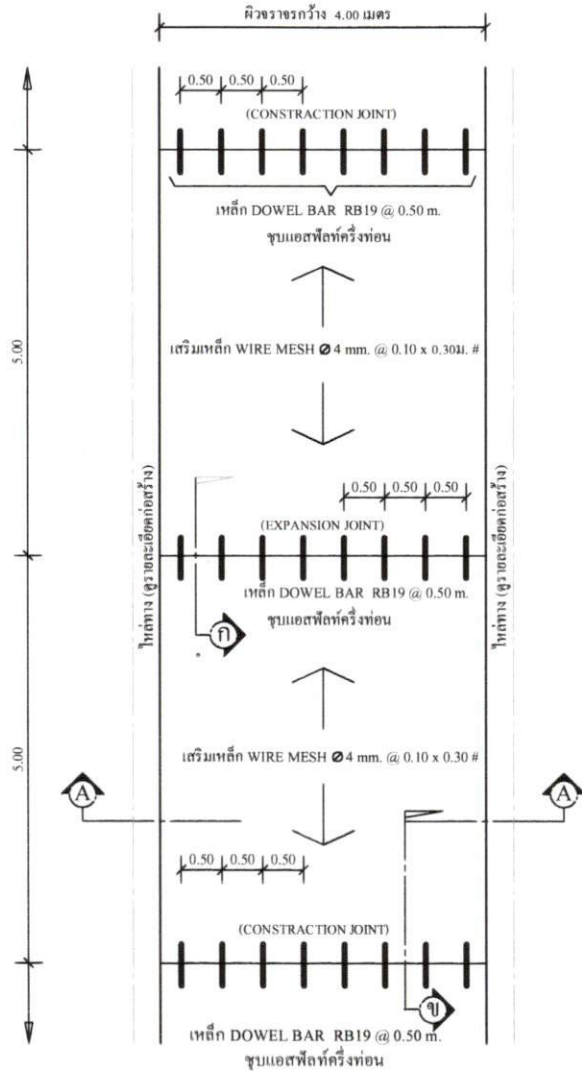

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

แบบเลขที่ : / 2569

แบบ
มาตรฐาน ถนนค.ส.ล.
ภายในหมู่บ้าน

มาตราส่วน

สถานที่ : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
จากถนนลาดยางบริเวณบ้านลาดยาง (ฝั่งทิศเหนือ)
เลี้ยวซ้ายจากถนนบ้านลาดยาง หมู่ 8
ไปสี่แยกบ้านลาดยาง หมู่ 10
ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ : นายสันต์ แก้วพิมพ์เมือง
นายจริญทธิ์ พันศิริ
นายสมพร ทรงภูมิจิตต์

ออกแบบ / วิศวกร / รับรองแบบ

สำรวจ : นายช่างโยธา

นายสุระกิจ พะเนา

วิศวกร/ช่างเทคนิคผู้ควบคุมการก่อสร้าง :
/ เขียนแบบ

นายสุระกิจ พะเนา

ปลัดเทศบาล/หัวหน้ากองช่าง

นายพรชัย ชิมหาญ

ปลัดเทศบาล/หัวหน้ากองช่าง

นายพรชัย ชิมหาญ

นายพรชัย ชิมหาญ

แผ่นที่ : 4 6

นายเฉลิมพล ทองสุข
สำนักวิศวกร สย.12972



โครงการก่อสร้างของ อบต.พะเนา

โทร 044 - 220156

โครงการ

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้าง (ชื่อ.....ที่อยู่.....หมายเลขโทรศัพท์.....)

วันเริ่มต้นสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา รวมระยะเวลา วัน

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้.....บาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ราคากลางค่าก่อสร้างบาท 1.....ประธานกรรมการ โทร.....

วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามได้สัญญาจ้าง.....บาท 2.....กรรมการ โทร.....

3.....กรรมการ โทร.....

ผู้ควบคุมงาน นายธวัชกิจ พะเนา โทร 097-338-9007

วิศวกรผู้ควบคุมงาน (ภย.)

นายช่างโยธาอาวุโส

บริษัท, หจก.....ผู้รับจ้าง

แบบขยายป้ายประชาสัมพันธ์

มาตราส่วน

1 : 50

รายละเอียดประกอบแบบ

- แผ่นป้ายไม้อัด หรือแผ่นป้ายไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 เมตร
- ให้ผู้รับจ้างติดตั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แข็งแรง
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการและรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

แบบเลขที่ : / 2569

แบบ :

ป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง

มาตราส่วน

สถานที่ : โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนกลางทาง บริเวณบ้านนาตาเล็ค (มีที่ดินโฉนด)
เลขที่ ๓๓๓๓๓๓๓๓ บ้านของนาย หนุ่ ก
ไปเชื่อม บ้านเลขที่ ๓๓๓๓ หนุ่ ก
ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ : นายวสันต์ แก้วพิมพ์เมือง
นายจริยพร พินศิริ
นายสมพร ทรงผูกจิตต์

ออกแบบ / วิศวกร / รับรองแบบ

สำรวจ : นายช่างโยธา

นายธวัชกิจ พะเนา

วิศวกรราชการและผู้ชำนาญการกองช่าง :
/ เขียนแบบ

นายธวัชกิจ พะเนา

ปลัด อบต.พะเนา

นายพรชัย อิมหาญ

ปลัด อบต.พะเนา ปฏิบัติหน้าที่


นายก อบต.พะเนา

นายพรชัย อิมหาญ

นายพรชัย อิมหาญ


แผ่นที่ : 5 6

นายเฉลิมพล ทองสุข
สามัญวิศวกร สย.12972

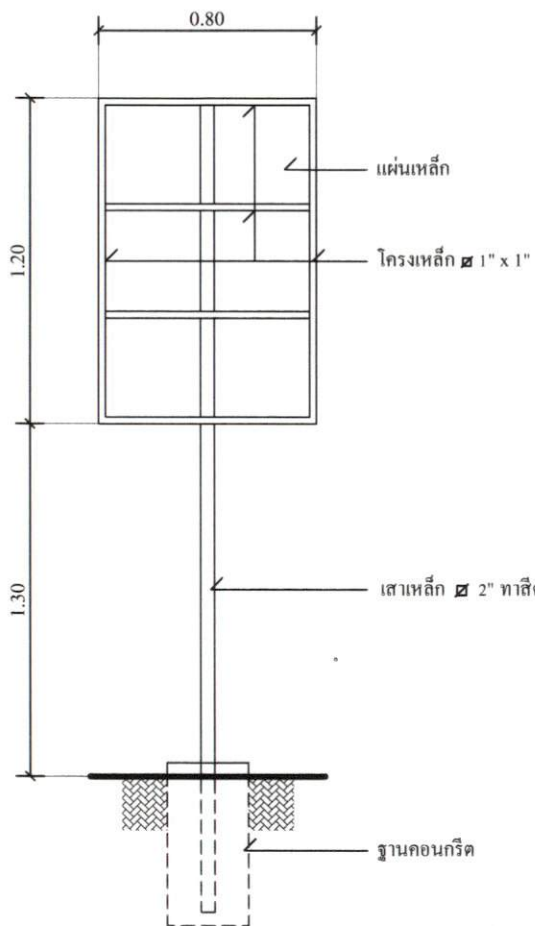

รูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 20

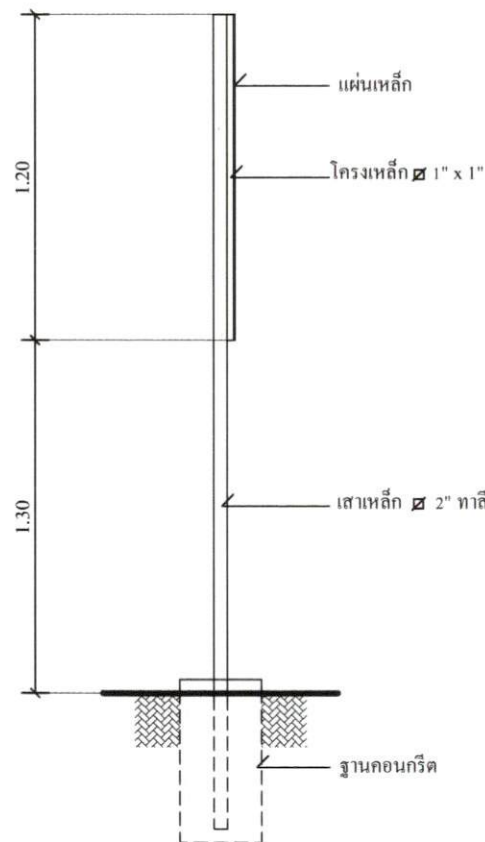

รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1 : 20

สัญลักษณ์หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

พื้นที่เหลือ อักษรสีดำ

โครงการ :

ขนาด :

งบประมาณที่ก่อสร้าง : ปี 2569

วงเงินค่าก่อสร้าง :

ที่มาของงบประมาณ :

ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 2 ปี

เริ่มต้น :

สิ้นสุด :

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน

"โปรดช่วยกันรักษา"

หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้ง โทร. 044 - 220156

พื้นที่เหลือ อักษรสีดำ

แบบขยายข้อความป้าย

มาตราส่วน 1 : 10

รายการประกอบแบบ

- เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทาสีน้ำมันสีดำ
- พื้นป้ายด้านหน้าทาสีน้ำมันตามแบบ
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม

นายเฉลิมพล ทองสุข
 สำนักวิทยากร สย.12972



องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

แบบเลขที่ : / 2569

แบบ :

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

สถานที่ : โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากถนนลาดยาง บริเวณบ้านลาดเล็ก (มีที่จอดรถ)
 เลี้ยวซ้ายตรงทางบ้านของนาย หมู่ 8
 ไปสี่แยก บ้านเมืองน้อย หมู่ 1
 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ : นายสันต์ แก้วพิมพ์เมือง
 นายจิระยุทธ พันศิริ
 นายสมพร ทรงบุญจิตต์

ออกแบบ / วิศวกร / รับของแบบ

สำรวจ : นายช่างโยธา

นายธวัชกิจ พะเนา

วิศวกรการแทนผู้อำนวยการกองช่าง :

นายธวัชกิจ พะเนา

ปลัด อบต.พะเนา (ลงชื่อ)
 / สืบแบบ

นายพรชัย อิมหาญ

ปลัด อบต.พะเนา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.พะเนา (ลงชื่อ)

นายพรชัย อิมหาญ

นายพรชัย อิมหาญ

นายพรชัย อิมหาญ

แผ่นที่ : 6 6