

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองใหม่	อำเภอ	ศรีบุญเรือง	จังหวัด	หนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	24 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					966,586.48	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								966,586.48	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 966,586.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล นามบัณฑิต

24 กรกฎาคม 2569 16:33:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80x1.00 ม.								
	- ขุดดิน	63.480	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	7,681.08	7,681.08	
	- ทราดยหยาบ	5.520	ลบ.ม.	560.75	3,095.34	112.00	618.24	3,713.58	
	- งานคอนกรีตหยาบรองบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.	2.760	ลบ.ม.	1,444.36	3,986.43	427.00	1,178.52	5,164.95	
	- งานคอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	19.320	ลบ.ม.	1,494.42	28,872.19	329.00	6,356.28	35,228.47	
	- งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (ราคาเช่าแบบเหล็ก)	166.060	ตร.ม.	20.83	3,459.02	163.00	27,067.78	30,526.80	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	795.340	กก.	20.63	16,407.86	4.90	3,897.17	20,305.03	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	1,383.680	กก.	20.06	27,756.62	4.90	6,780.03	34,536.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	65.320	กก.	37.85	2,472.36	0.00	0.00	2,472.36	
	- เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	102.120	เมตร	76.55	7,817.28	0.00	0.00	7,817.28	
	- ค่าเชื่อม เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	460.000	จุด	0.00	0.00	3.00	1,380.00	1,380.00	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	21.160	ตร.ม.	56.77	1,201.25	0.00	0.00	1,201.25	
	งานฝาปิดบ่อพัก ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.59 x 0.79 ม.								
	- เหล็กแบน 100x9 มม.	305.900	บาท/เมตร	183.33	56,080.64	0.00	0.00	56,080.64	
	- เหล็กแบน 50x6 มม.	2,484.000	บาท/เมตร	65.83	163,521.72	0.00	0.00	163,521.72	
	- ค่าเชื่อม	5,750.000	จุด	0.00	0.00	3.00	17,250.00	17,250.00	
	- งานค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น	15.180	ตร.ม.	56.77	861.76	36.00	546.48	1,408.24	
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	16.000	ลบ.ม.	560.75	8,972.00	121.00	1,936.00	10,908.00	

นพดล นามบัณฑิต

24 กรกฎาคม 2569 16:33:57

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	44.000	ลบ.ม.	1,494.42	65,754.48	329.00	14,476.00	80,230.48	
	- งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (ราคาเช่าแบบเหล็ก)	64.000	ตร.ม.	20.83	1,333.12	163.00	10,432.00	11,765.12	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม.	1,137.200	กก.	20.63	23,460.43	4.90	5,572.28	29,032.71	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	32.000	กก.	37.85	1,211.20	0.00	0.00	1,211.20	
	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (รวมค่าติดตั้งแล้ว)	433.000	เมตร	965.76	418,174.08	0.00	0.00	418,174.08	
	งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ่อมจุดตัดผิวถนน)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 ม.	49.500	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	3,564.00	3,564.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	2.475	ลบ.ม.	560.75	1,387.85	112.00	277.20	1,665.05	
	- คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	7.425	ลบ.ม.	1,494.42	11,096.06	329.00	2,442.83	13,538.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 เมตร	40.670	กก.	20.63	839.02	4.90	199.28	1,038.30	
	งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร @0.50 เมตร	101.310	กก.	28.26	2,863.02	3.90	395.11	3,258.13	
	- งานตัด Joint และหยอดยางรอยต่อ (กว้าง 15 มม. ลึก 50 มม.)	66.000	เมตร	0.00	0.00	15.67	1,034.22	1,034.22	
	- งานทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar	144.000	ชุด	4.00	576.00	0.00	0.00	576.00	

นพดล นามบัณฑิต


24 กรกฎาคม 2569 16:33:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Joint Sealer	.050	ลิตร	45.00	2.25	0.00	0.00	2.25	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ป้ายโครงการ	1.000	เหมารวม	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,591.45	853,501.98	2,359.17	113,084.50	966,586.48	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								966,586.48	

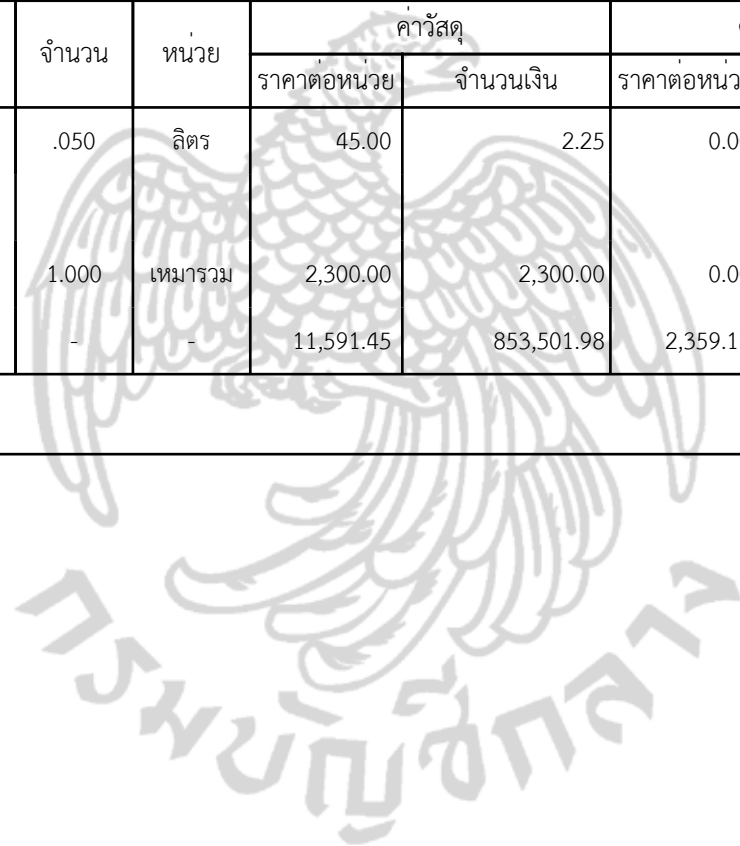

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองใหม่ อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล นามบัณฑิต

24 กรกฎาคม 2569 16:33:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองใหม่	อำเภอ	ศรีบุญเรือง	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	966,586.48	1.3050	1,261,395.35	
รวมค่าก่อสร้าง				1,261,395.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,261,395.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองใหม่	อำเภอ	ศรีบุญเรือง	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,261,395.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,261,395.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	เมืองใหม่	อำเภอ	ศรีบุญเรือง	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กรกฎาคม 2569					


นพตล นามบัณฑิต
(นพตล นามบัณฑิต)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐพงศ์ โนนทะเสน
(รัฐพงศ์ โนนทะเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร
(อนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองใหม่	อำเภอ	ศรีบุญเรือง	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	24 กรกฎาคม 2569			

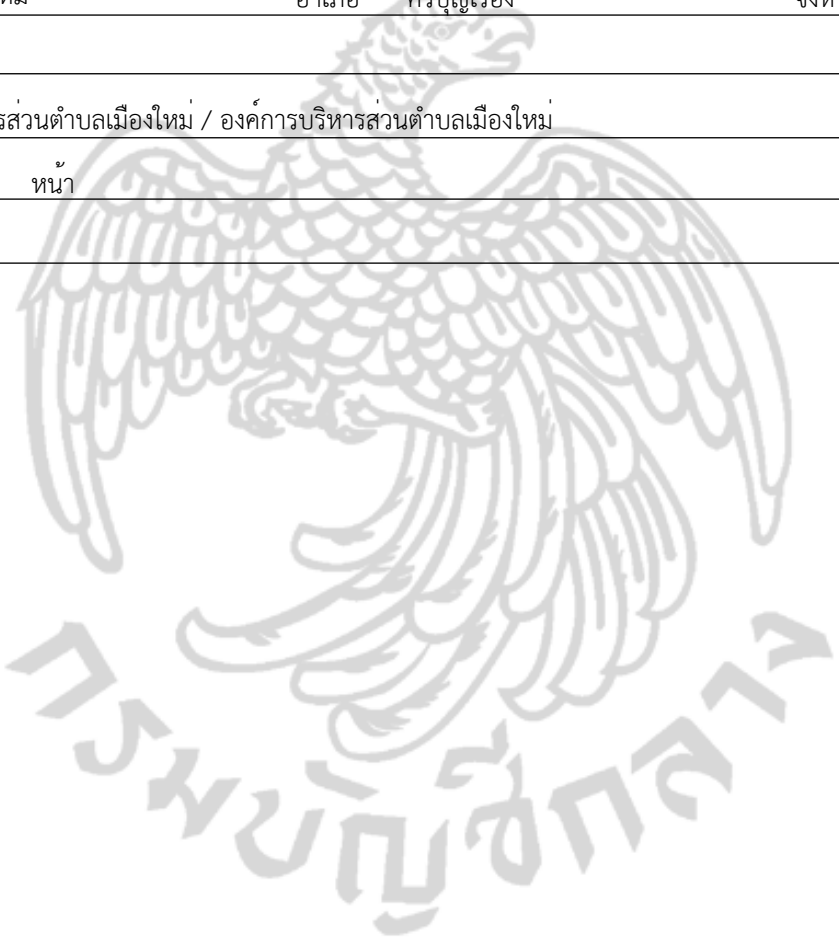

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองใหม่ อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 1,261,395.35 บาท	1,261,395.35	
สรุป	ราคากลาง	1,261,395.35	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองใหม่	อำเภอ	ศรีบุญเรือง	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		24 กรกฎาคม 2569			

นพตล นามบัณฑิต

(นพตล นามบัณฑิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐพงศ์ โนนทะเสน

(รัฐพงศ์ โนนทะเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร

(อนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง