


แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไทยศรี

เขียนแบบ



นายพัฒนกร ทาเวทย์

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจออกแบบ



นายอุเทน แทนท้าว


ผอ.กองช่างอบต.สะอาดไทยศรี

เห็นชอบ

นายชาคม ศรีจันทร์

ไม่ต้องลงการบริหรส่วนตำบลสะอาดไทยศรี


อนุมัติ



นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สนศรี

นายกอบต.สะอาดไทยศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไทยศรี

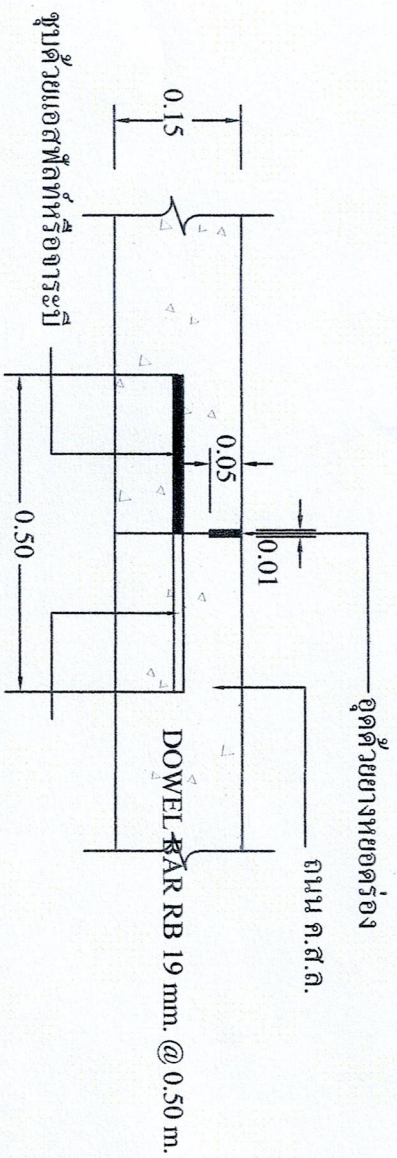

CONSTRUCTION JOINT


SCALE

1 : 15

(ทูกระยะไม่เกิน 10.00 ม.)

อุดด้วยยางหยอดร่อง

ถนน ค.ส.ล.

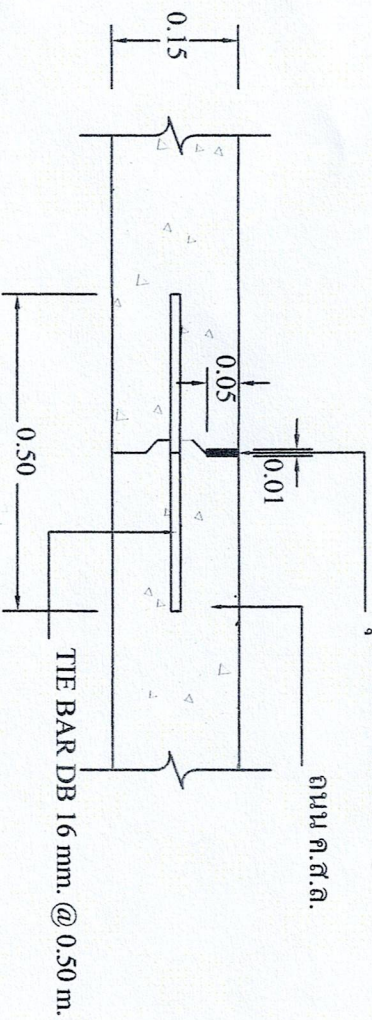

LONGITUDINAL JOINT

แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลชะขาด เชียงใหม่


เขียนแบบ



นายพัฒนกร ทาจะงอย

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจเช็ค



นายอุเทน แทนท้าว


ผอ.กองช่างอบต.ชะขาด เชียงใหม่

เห็นชอบ

นายอุดม ศรีจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะขาด เชียงใหม่


อนุมัติ




นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนศรี

นายกอบต.ชะขาด เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลชะขาด เชียงใหม่

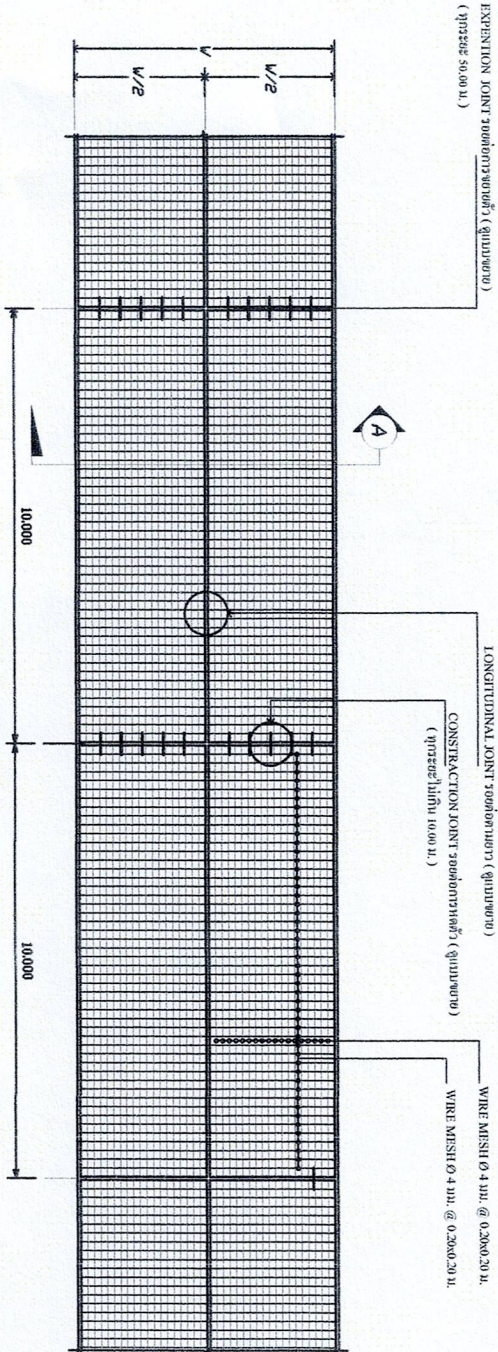

แปลถนน ก.ส.ถ.
SCALE 1 : 200

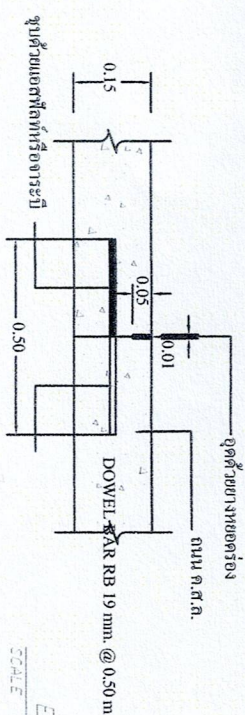

EXPENTION JOINT
SCALE 1 : 15
(ทุกระยะ 250.00 ม.)

แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไผ่ศรี

เขียนแบบ

นายพัฒนกร ทาเวทย์

นายช่างโยธาอาวุโส
ตรวจสอบ

นายอุเทน แพบัว

ผอ.กองช่างอบต.สะอาดไผ่ศรี

เห็นชอบ


นายอาดม ศรีจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไผ่ศรี

อนุมัติ

นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สนศรี
นายกอบต.สะอาดไผ่ศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไผ่ศรี

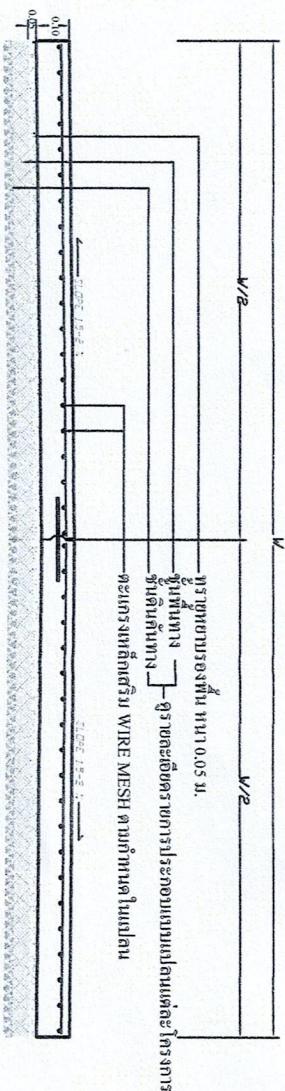

รูปตัด
SCALE 1:10

รายการประกอบแบบ

- ชนิดและกำลังของคอนกรีต จะต้องใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.
กำลังอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานชนิด ลูกบาศก์ (1.5*1.5) 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วันหรือ (อายุ 7 วันกำลังอัดไม่น้อยกว่า 75 %).
 - เหล็ก WIRE MESH ใช้ตามมาตรฐาน มอก. 5.500 Ksc.
 - เหล็กเส้น DB ใช้ชั้นคุณภาพ SD.30
 - เหล็กเส้น RB ใช้ชั้นคุณภาพ SR.24
 - ถนนที่มีความกว้างจราจร (W) 4.00 ม. ให้แบ่งเป็น 2 แหงหรืออยู่ในจุดกึ่งกลางของช่วงความคุมงาน
 - ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างไม่สามารถสร้างตามแบบและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้พิจารณาดำเนินการโดยช่างผู้ควบคุมงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติผู้ว่าจ้างต่อไป
 - หากมีข้อขัดแย้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมทางดินสถาปัตย์หรือทางวิศวกรรม โดยผู้ว่าจ้างจะกำหนด..... ให้ในระหว่างก่อสร้างโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องคำนึงงานให้เรียบร้อยไม่คิดค่าใช้ซ้ำใด ๆ ทั้งนี้ให้ถือประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก
- แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ศิวกรจรหนา 0.15 เมตร
ตัดออกและปรับปรุงแก้ไขจากแบบ ถนน.204/56, ถนน.205/56