

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บ้านพักข้าราชการ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ กม.๓๖+๔๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้างเสาเข็มตอก							
1	1.1 งานเจาะสำรวจชั้นดิน Boring Test	จุด	2.000	13,500.00	27,000.00	1.2592	16,999.20	33,998.40
2	1.2 งานเสาเข็มตอก สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 เมตร พร้อมตอกและสกัดหัวเข็ม	ตัน	36.000	22,002.14	792,077.04	1.2592	27,705.09	997,383.40
3	1.3 งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST	ตัน	36.000	350.00	12,600.00	1.2592	440.72	15,865.92
4	1.4 งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม วิธี DYNAMIC LOAD TEST	จุด	1.000	28,500.00	28,500.00	1.2592	35,887.20	35,887.20
	2. งานโครงสร้างฐานราก							
5	2.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	104.300	22.41	2,337.36	1.2592	28.21	2,943.20
6	2.2 งานทรายหยาบรองกันหลุม	ลบ.ม.	5.480	618.02	3,386.74	1.2592	778.21	4,264.58
7	2.3 งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	5.480	1,893.51	10,376.43	1.2592	2,384.30	13,066.00
8	2.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	ลบ.ม.	38.320	2,319.16	88,870.21	1.2592	2,920.28	111,905.36
9	2.5 งานไม้แบบ	ตร.ม.	83.160	378.82	31,502.67	1.2592	477.01	39,668.16

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บ้านพักข้าราชการ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ กม.๓๖+๔๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  
 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.6 เหล็กข้ออ้อย DB 16 mm. SD40	กก.	1,177.320	24.81	29,209.30	1.2592	31.24	36,780.35
11	2.7 เหล็กข้ออ้อย DB 20 mm. SD40	กก.	1,610.630	24.31	39,154.41	1.2592	30.61	49,303.23
12	2.8 เหล็กข้ออ้อย DB 25 mm. SD40	กก.	1,935.010	24.31	47,040.09	1.2592	30.61	59,232.88
13	2.9 ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,180.740	34.42	40,641.07	1.2592	43.34	51,175.23
3. งานโครงสร้างเสา Column & Cap Collumn (ต้นริม) 2 ต้น								
14	3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	ลบ.ม.	24.260	2,319.16	56,262.82	1.2592	2,920.28	70,846.14
15	3.2 งานไม้แบบ	ตร.ม.	104.640	378.82	39,639.72	1.2592	477.01	49,914.33
16	3.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. SR24	กก.	504.100	26.17	13,192.29	1.2592	32.95	16,611.73
17	3.4 เหล็กข้ออ้อย DB 12 mm. SD40	กก.	272.700	24.81	6,765.68	1.2592	31.24	8,519.34
18	3.5 เหล็กข้ออ้อย DB 16 mm. SD40	กก.	994.840	24.81	24,681.98	1.2592	31.24	31,079.54
19	3.6 เหล็กข้ออ้อย DB 20 mm. SD40	กก.	281.740	24.31	6,849.09	1.2592	30.61	8,624.37
20	3.7 เหล็กข้ออ้อย DB 25 mm. SD40	กก.	6,133.960	24.22	148,564.51	1.2592	30.49	187,072.43

ไพศาล สุนันตะ

20 กรกฎาคม 2567 20:11:13

หน้า 2 จาก 9

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บ้านพักข้าราชการ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ กม.๓๖+๔๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  
 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานโครงสร้างเสา Column & Cap Column (ต้นกลาง) 1 ต้น							
21	4.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	ลบ.ม.	9.600	2,319.16	22,263.93	1.2592	2,920.28	28,034.74
22	4.2 งานไม้แบบ	ตร.ม.	52.240	378.82	19,789.55	1.2592	477.01	24,919.00
23	4.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. SR24	กก.	343.580	26.17	8,991.48	1.2592	32.95	11,322.07
24	4.4 เหล็กข้ออ้อย DB 12 mm. SD40	กก.	119.550	24.81	2,966.03	1.2592	31.24	3,734.82
25	4.5 เหล็กข้ออ้อย DB 16 mm. SD40	กก.	111.920	24.81	2,776.73	1.2592	31.24	3,496.45
26	4.6 เหล็กข้ออ้อย DB 25 mm. SD40	กก.	2,450.800	24.22	59,358.37	1.2592	30.49	74,744.05
27	4.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	763.960	34.42	26,295.50	1.2592	43.34	33,111.29
	5. งานโครงสร้างบันไดและทางลาด (2 Set)							
28	5.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	ลบ.ม.	62.240	2,319.16	144,344.51	1.2592	2,920.28	181,758.60
29	5.2 งานไม้แบบ	ตร.ม.	448.920	378.82	170,059.87	1.2592	477.01	214,139.38
30	5.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm. SR24	กก.	437.620	26.64	11,658.19	1.2592	33.54	14,679.99

ไพศาล สุนันตะ

20 กรกฎาคม 2567 20:11:13

หน้า 3 จาก 9

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บ้านพักข้าราชการ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ กม.๓๖+๔๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  
 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	5.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. SR24	กก.	3,357.300	26.17	87,860.54	1.2592	32.95	110,633.99
32	5.5 เหล็กข้ออ้อย DB 12 mm. SD40	กก.	6,500.200	28.41	184,670.68	1.2592	35.77	232,537.32
33	5.6 เหล็กข้ออ้อย DB 16 mm. SD40	กก.	834.400	24.81	20,701.46	1.2592	31.24	26,067.27
34	5.7 เหล็กข้ออ้อย DB 25 mm. SD40	กก.	16,522.560	24.81	409,924.71	1.2592	31.24	516,177.19
35	5.8 ลวดผูกเหล็ก	กก.	6,913.020	34.42	237,946.14	1.2592	43.34	299,621.77
6.	โครงสร้างสะพานเหล็กรูปพรรณและโครงหลังค							
	า							
36	6.1 เหล็ก-WF 250x250mm (72.40 kg./m.)	กก.	34,717.250	43.60	1,513,672.10	1.2592	54.90	1,906,015.90
37	6.2 เหล็กกล่อง Tube 250x250x6 mm.(45.2kg/m)	กก.	12,985.060	58.22	755,990.19	1.2592	73.31	951,942.84
38	6.3 เหล็ก WF 150x100mm. (21.10kg/m.)	กก.	1,352.400	43.96	59,451.50	1.2592	55.35	74,861.32
39	6.4 เหล็ก C - 150x75x6.5 mm (18.6kg/m.)	กก.	8,353.630	36.43	304,322.74	1.2592	45.87	383,203.19

ไพศาล สุนันตะ

20 กรกฎาคม 2567 20:11:13

หน้า 4 จาก 9

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บ้านพักข้าราชการ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ กม.๓๖+๔๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  
 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
40	6.5 เหล็ก C- 100x50x20x3.2mm.(5.50kg/m.)	กก.	2,340.800	36.43	85,275.34	1.2592	45.87	107,378.70
41	6.6 Pipe 114.3x4.5mm.,12.43kg/m.	กก.	236.170	39.46	9,319.26	1.2592	49.68	11,734.81
42	6.7 เหล็กกล่อง Tube - 50x50x3.2mm. (4.50kg/m.)	กก.	2,416.320	38.96	94,139.82	1.2592	49.05	118,540.86
43	6.8 เหล็กกล่อง Tube - 150x75x4.5 mm., 14.85kg/m	กก.	1,954.260	37.70	73,675.60	1.2592	47.47	92,772.31
44	6.9 เหล็กกล่อง Tube - 150x75x3.2 mm., 9.52kg/m	กก.	719.710	39.76	28,615.66	1.2592	50.06	36,032.83
45	6.10 เหล็กกล่อง Tube - 100x50x2.3 mm., 5.14kg/m	กก.	350.960	35.61	12,497.68	1.2592	44.84	15,737.07
46	6.11 เหล็กกล่อง Tube - 75x45x3.2 mm., 5.50kg/m	กก.	2,311.900	34.09	78,812.67	1.2592	42.92	99,240.91
47	6.12 เหล็กฉาก L 50x50x5 mm. (3.77kg/m.)	กก.	1,807.790	33.65	60,832.13	1.2592	42.37	76,599.81
48	6.13 Bolt dia.19 mm. ยาว 30 cm.	set	32.000	95.00	3,040.00	1.2592	119.62	3,827.96
49	6.14 เหล็กแผ่นลาย Checker plate หนา 4.5 mm.	กก.	6,209.780	49.63	308,191.38	1.2592	62.49	388,074.58

ไพศาล สุนันตะ

20 กรกฎาคม 2567 20:11:13

หน้า 5 จาก 9

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บ้านพักข้าราชการ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ กม.๓๖+๔๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  
 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
50	6.15 เหล็ก Plate 15 mm. (0.40x0.40 m.)	กก.	311.460	47.79	14,884.67	1.2592	60.17	18,742.77
51	6.16 เหล็ก Plate 9 mm.THK	กก.	1,188.440	54.57	64,853.17	1.2592	68.71	81,663.11
52	6.17 เหล็ก Plate 12 mm. THK	กก.	6,417.570	56.42	362,079.29	1.2592	71.04	455,930.24
53	6.18 เหล็ก Plate 20 mm. THK	กก.	162.150	62.29	10,100.32	1.2592	78.43	12,718.32
54	6.19 ค่าทาสีเหล็ก	ตร.ม.	2,032.530	93.00	189,025.29	1.2592	117.10	238,020.64
7. งานอื่นๆ								
55	7.1 แผ่นหลังคา Metal Sheet 0.40 mm. (ลอนสเปน)	ตร.ม.	422.820	232.00	98,094.24	1.2592	292.13	123,520.26
56	7.2 ครอบสัน Metal Sheet 0.40 mm.	ม.	74.470	235.00	17,500.45	1.2592	295.91	22,036.56
57	7.3 ปั่นลมไม้เนื้อแข็ง 1" x 10" นิ้ว (พร้อมทำสี)	ม.	29.160	225.14	6,565.08	1.2592	283.49	8,266.74
58	7.4 ราวสแตนเลสบนทางลาด (Stainless Steel Railind)	ม.	287.320	1,679.94	482,680.36	1.2592	2,115.38	607,791.10
59	7.5 ราวสแตนเลส บนสะพาน,บันได (Stainless Steel Railind)	ม.	191.200	1,468.76	280,826.91	1.2592	1,849.46	353,617.24

ไพศาล สุนันตะ

20 กรกฎาคม 2567 20:11:13

หน้า 6 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บ้านพักข้าราชการ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ กม.๓๖+๔๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
60	7.6 ป้ายบอกความสูงสะพาน (ขนาด Dia.060 ม.ตามแบบ)	ป้าย	2.000	400.00	800.00	1.2592	503.68	1,007.36
61	7.7 งานทาสี	ตร.ม.	71.280	88.00	6,272.64	1.2592	110.80	7,898.50
62	7.8 งานบัวตกแต่ง	ม.	138.000	170.00	23,460.00	1.2592	214.06	29,540.83
63	7.9 งานผิวฉาบปูนสลัด	ตร.ม.	35.000	140.00	4,900.00	1.2592	176.28	6,170.08
64	7.10 งาน TEAK WOOD KA-LAE (ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 0.80 เมตร) พร้อมทำสี	set	6.000	900.00	5,400.00	1.2592	1,133.28	6,799.68
65	7.11 งานคั้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.20 ม.	ตร.ม.	2.500	910.41	2,276.02	1.2592	1,146.38	2,865.96
66	7.12 งานซ่อมแผงกัน คสล. (แบรีเออร์)	ม.	2.500	825.89	2,064.72	1.2592	1,039.96	2,599.89
	8. งานระบบระบายน้ำ							
67	8.1 รางระบายน้ำ Steel Gutter	ม.	131.300	425.00	55,802.50	1.2592	535.16	70,266.50
68	8.2 ปิดท้าย Steel Gutter	set	4.000	405.00	1,620.00	1.2592	509.97	2,039.90
69	8.3 ท่อ PVC 3" ชั้น 8.5	ม.	55.000	169.63	9,329.65	1.2592	213.59	11,747.89

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บ้านพักข้าราชการ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ กม.๓๖+๔๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
70	8.4 อุปกรณ์ยึดและข้อต่อ	L.S	1.000	3,638.45	3,638.45	1.2592	4,581.53	4,581.53
	9. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							
71	9.1 โคมไฟฟ้าถนน เสาสูง 4.00 m.พร้อมดวงโคมขนาด 150 วัตต์	set	10.000	9,865.00	98,650.00	1.2592	12,422.00	124,220.08
72	9.2 โคมไฟ ขนาด 2x36W LED	set	16.000	604.00	9,664.00	1.2592	760.55	12,168.90
73	9.3 สายไฟ VCT 3 x1.5	ม.	140.000	25.55	3,577.00	1.2592	32.17	4,504.15
74	9.4 สาย NYY 2x6/IEC01#4G	ม.	120.000	117.00	14,040.00	1.2592	147.32	17,679.16
75	9.5 ท่อเหล็ก EMT 1/2"	ม.	140.000	50.25	7,035.00	1.2592	63.27	8,858.47
76	9.6 ท่อ RSC 1 1/2"	ม.	120.000	255.00	30,600.00	1.2592	321.09	38,531.52
77	9.7 PULL BOX 4x4	set	26.000	370.00	9,620.00	1.2592	465.90	12,113.50
78	9.8 ตู้ Circuit Breaker 2P30A	set	2.000	4,040.00	8,080.00	1.2592	5,087.16	10,174.33
79	9.9 2P MCCB 20AT	set	2.000	698.00	1,396.00	1.2592	878.92	1,757.84
80	9.10 GROUND ROD 5/8"x10"	set	2.000	3,360.00	6,720.00	1.2592	4,230.91	8,461.82
	10. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							172,273.00



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บ้านพักข้าราชการ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ กม.๓๖+๔๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่




รวมราคากลาง	10,343,650.68
-------------	---------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสะพานลอย ข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บ้านพักข้าราชการ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ กม.๓๖+๔๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------	---

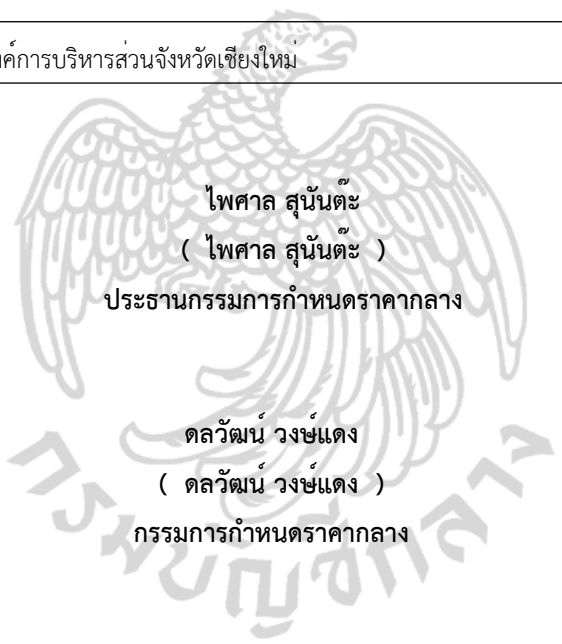

ไพศาล สุนันตะ  
( ไพศาล สุนันตะ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนภรณ์ วรกุลธรรม  
( ทัศนภรณ์ วรกุลธรรม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดลวัฒน์ วงษ์แดง  
( ดลวัฒน์ วงษ์แดง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง