

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จากเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ กรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงห้องประชุม จำนวน ๓ ห้อง คือ ห้องประชุมหนองไผ่, ห้องประชุม บึงสามพัน และห้องประชุมศรีเทพ เป็นงานรื้อถอนผนังที่ชำรุดและหน้าต่างไม้ งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ ก่ออิฐฉาบปูนและทาสี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา ปร.๔ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ รายละเอียดงานปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๕ แบบรูปรายการงานจ้าง จำนวน ๙ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสมพร พุฒกวง
 - ๗.๒ นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ
 - ๗.๓ นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์
 - ๗.๔ นายสิทธิกร บัวทอง

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ห้องประชุมหนองไผ่, ห้องประชุมบึงสามพัน และห้องประชุมศรีเทพ

สถานที่ก่อสร้าง สพ.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน

หน่วยงาน สพ.เพชรบูรณ์ เขต 3

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ส่วนค่างาน	200,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนบาทถ้วน)	200,000.00 **	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมพร พุดกาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสิทธิกร บัวทอง)



สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ห้องประชุมหนองไผ่, ห้องประชุมบึงสามพัน และห้องประชุมศรีเทพ

□ สถานที่ก่อสร้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน

□ หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	152,859.00	1.3091	200,107.72	
รวมค่าก่อสร้าง				200,107.72	
(สองแสนบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	200,000.00 **

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมพร พุดกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสิทธิกร บัวทอง)



งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเนกประสงค์ และอาคารแบบ สปอ. (ห้องประชุมหนองไผ่,ห้องประชุมปึงสามพัน และห้องประชุมศรีเทพ)

สถานที่ก่อสร้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ตำบลปึงสามพัน

อำเภอปึงสามพัน

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคารเนกประสงค์ แบบ อื่นๆ สร้าง พ.ศ.....(ห้องประชุมหนองไผ่)								
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนฝ้ายาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวฝ้า	51	ตร.ม.	-	-	30	1,530.00	1,530.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	4	ชุด	-	-	115	460.00	460.00	รื้อขนไป
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
	2.1 งานผนัง ห้องประชุมหนองไผ่ (อาคารเนกประสงค์)								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24 นิ้ว x 16 นิ้ว	51	ตร.ม.	318	16,218.00	181	9,231.00	25,449.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 9 ซม.	6	ตร.ม.	223	1,338.00	91	546.00	1,884.00	
	- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร	51	ตร.ม.	80	4,080.00	105	5,355.00	9,435.00	
	2.2 งานทาสีภายนอก								
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 นํ้ายารองพื้น ปูนเก่า 1 เทียว มอก.1123-2555 สีทับหน้า 2 เทียว	51	ตร.ม.	47	2,397.00	34	1,734.00	4,131.00	
	อาคารสำนักงาน (สปอ.) สร้าง พ.ศ.2546								
1	งานรื้อถอน								
	-								
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม ผนังห้องประชุมปึงสามพัน (อาคารแบบ สปอ.)								
	2.1 งานผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24 นิ้ว x 16 นิ้ว	68	ตร.ม.	318	21,624.00	181	12,308.00	33,932.00	
	- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร	68	ตร.ม.	80	5,440.00	105	7,140.00	12,580.00	
	งานปรับปรุงซ่อมแซม ผนังห้องประชุมศรีเทพ (อาคารแบบ สปอ.)								
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนฝ้ายาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวฝ้า	77	ตร.ม.	-	-	30	2,310.00	2,310.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	6	ชุด	-	-	150	900.00	900.00	รื้อกอง
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม ผนังห้องประชุมศรีเทพ (อาคารแบบ สปอ.)								
	2.1 งานผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24 นิ้ว x 16 นิ้ว	77	ตร.ม.	318	24,486.00	181	13,937.00	38,423.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 9 ซม.	20	ตร.ม.	223	4,460.00	91	1,820.00	6,280.00	
	- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร	77	ตร.ม.	80	6,160.00	105	8,085.00	14,245.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 นํ้ายารองพื้น ปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 สีทับหน้า 2 เทียว	20	ตร.ม.	35	700.00	30	600.00	1,300.00	
รวม					86,903.00		64,426.00	152,859.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมพร พุฒกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา
(นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขา
(นายสิทธิกร บัวทอง)

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ สร้างเอง (ห้องประชุมหนองไผ่)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความประสงค์ดำเนินการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม) รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการรื้อถอน

1. งานผนัง
ให้รื้อถอนไม้ฝาพร้อมโครงคร่าวฝาที่ชำรุดออกทั้งหมด
2. งานหน้าต่าง
ให้รื้อถอนหน้าต่างไม้ (บานเปิดคู่) 4 บาน พร้อมกรอบบานและช่องแสง

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. ให้ก่ออิฐฉาบปูนแทนช่องหน้าต่างที่รื้อออก และฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายในอาคาร
ห้องประชุม
2. ให้ปูนฉาบกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24 นิ้ว*16 นิ้ว รอบผนังเดิมที่ฉาบปูนเรียบไว้
3. ให้ทาสีอาคารห้องประชุมด้านนอกใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวปูนให้ทาสีน้ำอะครีลิค
สำหรับอาคารเก่าก่อนทาสีต้องขัดล้างทำความสะอาดผิวก่อนทำการทาสี

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม หากมีความเสียหาย
ใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมพร พุดมก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสิทธิกร บัวทอง)



รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน แบบ สปอ. สร้าง พ.ศ.2546

(ห้องประชุมบึงสามพัน และห้องประชุมศรีเทพ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความประสงค์ดำเนินการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องประชุม) จำนวน 2 ห้อง รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการรื้อถอน

ห้องประชุมศรีเทพ

1. งานพื้น
ให้รื้อถอนไม้ฝาพร้อมโครงคร่าวฝาที่ชำรุดออกทั้งหมด
2. งานหน้าต่าง
ให้รื้อถอนหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมพร้อมกรอบบานเหล็กดัด จำนวน 6 ชุด

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

ห้องประชุมบึงสามพัน

1. ให้ฉาบปูนเรียบโครงสร้างผนังภายในอาคารห้องประชุมทั้งหมด
2. ให้ปูผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24 นิ้ว*16 นิ้ว รอบผนังเดิมที่ฉาบปูนเรียบไว้

ห้องประชุมศรีเทพ

1. ให้ก่ออิฐฉาบปูนแทนช่องหน้าต่างที่รื้อออก และฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายในอาคาร

ห้องประชุม

2. ให้ปูผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24 นิ้ว*16 นิ้ว รอบผนังเดิมที่ฉาบปูนเรียบไว้
3. ให้ทาสีอาคารห้องประชุมด้านนอกในที่ฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายในแทนช่องหน้าต่างเดิม ส่วนที่เป็นผิวปูนให้ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิกสำหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องชุดล้างทำความสะอาดผิวก่อนทำการทาสี

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมพร พุดกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์)


(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสิทธิกร บัวทอง)



งานปรับปรุงรีตติ้งหน้าต่างไม้ห้องประชุมหนองไผ่ ด้านทิศเหนือ



งานปรับปรุงผนังก่อคอนกรีตบล็อก ห้องประชุมหนองไผ่ ด้านทิศเหนือ

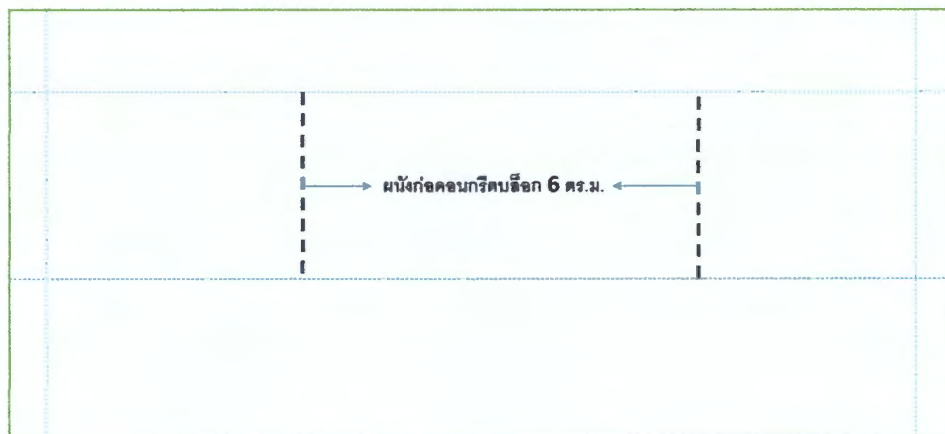

Handwritten signature in blue ink.



งานปรับปรุง งานฉาบและปูนผนังกระเบื้องห้องประชุมหนองไผ่ ด้านทิศเหนือ (ด้านใน)



งานปรับปรุง งานทาสีภายนอกห้องประชุมหนองไผ่ ด้านทิศเหนือ (ด้านนอก)




[Handwritten signature]



งานปรับปรุงผนังกระเบื้องห้องประชุมหนองไผ่ ด้านทิศตะวันตก (ด้านใน)



งานปรับปรุงทาสีภายนอกห้องประชุมหนองไผ่ ด้านทิศตะวันตก (ด้านนอก)

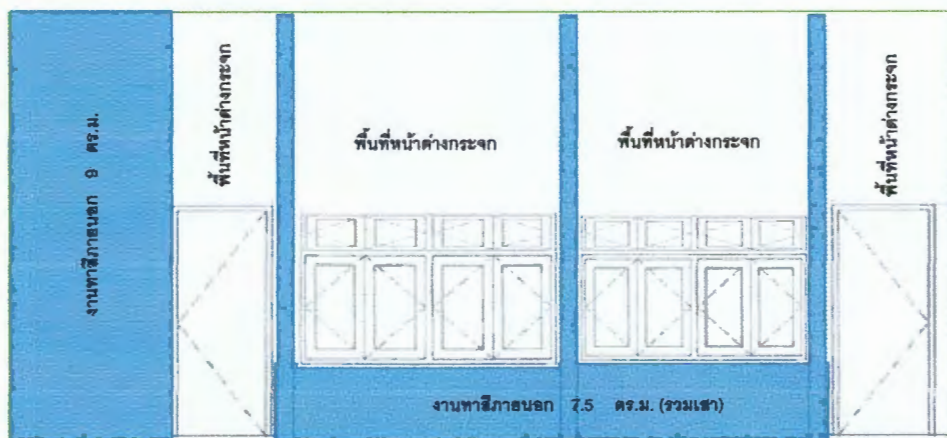

[Handwritten signature]

งานปรับปรุงปูผนังกระเบื้องห้องประชุมหนองไผ่ ด้านทิศตะวันออก (ด้านใน)



งานปรับปรุงทาสีภายนอกห้องประชุมหนองไผ่ ด้านทิศตะวันออก (ด้านนอก)



[Handwritten signature]



งานปรับปรุงปูผนังกระเบื้อง ห้องประชุมเบิ่งสามพัน ด้านทิศเหนือ



งานปรับปรุงปูผนังกระเบื้อง ห้องประชุมเบิ่งสามพัน ด้านทิศใต้ (ทางเข้า)



[Handwritten signature]

งานปรับปรุงปูผนังกระเบื้อง ห้องประชุมเบิงสามพัน ด้านทิศตะวันตก



งานปรับปรุงปูผนังกระเบื้อง ห้องประชุมเบิงสามพัน ด้านทิศตะวันออก



[Handwritten signature]

งานปรับปรุงผนัง ปูกระเบื้องห้องประชุมศรีเทพ ทิศใต้



ปูผนังกระเบื้อง 9 ตรม.

งานปรับปรุงผนัง ปูกระเบื้องห้องประชุมศรีเทพ ด้านทิศตะวันตก




งานปูผนังกระเบื้อง 24 ตร.ม. (รวมเสา)

[Handwritten signature]

งานปรับปรุงห้องนอนชุดหน้าต่างอุดมภิเนษมพร้อมกระจากห้องประชุมศรีเทพ ด้านทิศตะวันออก (ด้านห้อง ICT)



งานปรับปรุงผนังก่อคอนกรีตบล็อก ห้องประชุมศรีเทพด้านทิศตะวันออก (ด้านห้อง ICT)

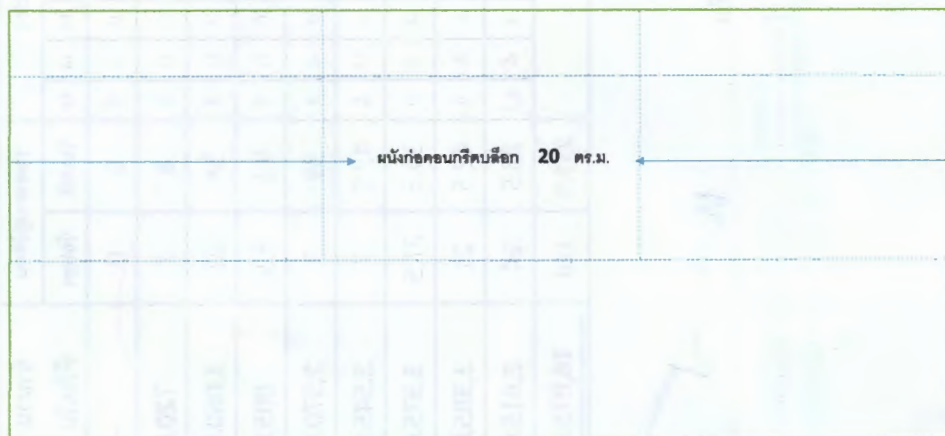

[Handwritten signature]



งานปรับปรุงทาสีภายในห้องประชุมศรีเทพด้านทิศตะวันออก (ด้านห้อง ICT)

ทาสีภายใน 20 ตร.ม.

งานปรับปรุงปูผนังกระเบื้องห้องประชุมศรีเทพ ด้านทิศตะวันออก

ปูผนังกระเบื้อง 33 ตร.ม. (รวมเสา)

