

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โรงเข้	โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,707,637.89	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,015,136.34	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					97,356.05	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					99,359.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,919,489.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,919,489.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (Boring Test)	2.000	จุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- เสาค้ำเข็มเจาะ Ø 0.35 ม. ยาว 20 ม.	33.000	ต้น	14,500.00	478,500.00	0.00	0.00	478,500.00	
	- งานขุดดินฐานราก	24.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	3,672.00	3,672.00	
	- ทราดยาบรองพื้นปรับระดับ	13.300	ลบ.ม.	467.29	6,214.95	112.00	1,489.60	7,704.55	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.000	ลบ.ม.	1,700.00	1,700.00	426.00	426.00	2,126.00	
	- หินคลุกอัดแน่น	39.000	ลบ.ม.	512.65	19,993.35	99.00	3,861.00	23,854.35	
	- ไม้แบบ 80%	295.000	ตร.ม.	607.48	179,206.60	0.00	0.00	179,206.60	
	- ค่าแรงไม้แบบ	369.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	60,147.00	60,147.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB6	.520	ต้น	21,051.40	10,946.72	4,400.00	2,288.00	13,234.72	
	- เหล็กเส้นกลม RB9	1.640	ต้น	21,702.00	35,591.28	4,400.00	7,216.00	42,807.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 SD40	1.960	ต้น	19,783.93	38,776.50	3,900.00	7,644.00	46,420.50	

ณัฐฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB16 SD40	3.070	ตัน	18,975.56	58,254.96	3,900.00	11,973.00	70,227.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB20 SD40	1.090	ตัน	18,990.93	20,700.11	3,100.00	3,379.00	24,079.11	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	300.000	กก.	93.46	28,038.00	0.00	0.00	28,038.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire Mesh) CDR 6 มม. @0.20#	260.000	ตร.ม.	73.00	18,980.00	5.00	1,300.00	20,280.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc'=240 ksc. (Cube)	132.000	ลบ.ม.	1,750.00	231,000.00	421.00	55,572.00	286,572.00	
	- รอยต่อโครงสร้าง (Constraction Joint)	56.000	ม.	182.53	10,221.68	54.00	3,024.00	13,245.68	
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 1.5"x3.2 mm. (3.58 kg/m)	52.000	เส้น	410.50	21,346.00	0.00	0.00	21,346.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 2.5"x3.2 mm. (5.77 kg/m)	71.000	เส้น	661.00	46,931.00	0.00	0.00	46,931.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 3"x3.2 mm. (6.76 kg/m)	9.000	เส้น	771.50	6,943.50	0.00	0.00	6,943.50	
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 4"x3.2 mm. (8.77 kg/m)	9.000	เส้น	1,167.15	10,504.35	0.00	0.00	10,504.35	
	- เหล็ก C-150x50x20x2.3 มม.	93.000	เส้น	654.21	60,841.53	0.00	0.00	60,841.53	
	- Plate - 400x300x6 มม.	10.000	ชุด	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

ณัฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- Plate - 250x250x6 มม.	14.000	ชุด	120.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- J-Bolts Ø12 มม. x 30 ซม.	48.000	ชุด	60.75	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	9,173.000	กก.	0.00	0.00	14.00	128,422.00	128,422.00	
	- งานทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน เหล็กรูปพรรณ	892.000	ตร.ม.	79.28	70,717.76	35.00	31,220.00	101,937.76	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	136,514.62	1,386,004.29	21,182.00	321,633.60	1,707,637.89	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet หนา 0.47 มม. + ฉนวนพียูหนา 1 นิ้ว	672.000	ตร.ม.	300.00	201,600.00	72.00	48,384.00	249,984.00	
	- ครอบสันหลังคา Metal Sheet	78.000	ม.	70.23	5,477.94	51.00	3,978.00	9,455.94	
	- งานติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส ชื่ออาคาร	1.000	L.S	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00	
	- โลโก้สัญลักษณ์หน่วยงาน สแตนเลส	1.000	L.S	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	

ณัฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงสร้างเหล็กกรุแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.2 มม. พร้อมทาสี	68.000	ตร.ม.	811.57	55,186.76	150.00	10,200.00	65,386.76	
	- ผ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	108.000	ตร.ม.	188.70	20,379.60	77.00	8,316.00	28,695.60	
	- ผ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. กันชื้น พร้อมโครงคร่าว	5.000	ตร.ม.	197.50	987.50	77.00	385.00	1,372.50	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	263.000	ตร.ม.	285.82	75,170.66	104.00	27,352.00	102,522.66	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง	158.000	ม.	126.20	19,939.60	51.00	8,058.00	27,997.60	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง โครงสร้าง คสล.	635.000	ตร.ม.	84.00	53,340.00	96.00	60,960.00	114,300.00	
	- งานทาสีอะคริลิค 100%	594.000	ตร.ม.	47.87	28,434.78	31.00	18,414.00	46,848.78	
	- งานกรุผนังห้องน้ำด้วยกระเบื้องเซรามิคผิวมัน 8"x16"	25.000	ตร.ม.	256.58	6,414.50	169.00	4,225.00	10,639.50	
	- งานกรุผนังบันได กระเบื้องแกรนิตโต้	18.000	ตร.ม.	309.38	5,568.84	188.00	3,384.00	8,952.84	
	- งานติดตั้งจุกกั้นบันไดกันลื่นอลูมิเนียม	29.000	ม.	269.50	7,815.50	44.00	1,276.00	9,091.50	

ณัฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งราวกันตกเหล็กกล่องพร้อมทาสี	7.000	ม.	1,057.99	7,405.93	77.00	539.00	7,944.93	
	- งานทำผิวขัดมัน ลงผง Floor Hardener ด้วยเครื่องขัด	260.000	ตร.ม.	58.75	15,275.00	41.00	10,660.00	25,935.00	
	- งานติดตั้งกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	104.000	ตร.ม.	475.98	49,501.92	228.00	23,712.00	73,213.92	
	- งานติดตั้งกระเบื้องพื้นเซรามิค ผิวหยาบ ขนาด 0.40x0.40 ม.	5.000	ตร.ม.	366.00	1,830.00	161.00	805.00	2,635.00	
	- งานติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน D1	1.000	ชุด	4,950.00	4,950.00	1,485.00	1,485.00	6,435.00	
	- งานติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน D2	1.000	ชุด	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00	
	- งานติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานสไลด์เดี่ยว D3	2.000	ชุด	3,240.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
	- งานติดตั้งประตูโพลีไทรคาร์บอเนตบานเปิดเดี่ยว D4	4.000	ชุด	7,600.00	30,400.00	77.00	308.00	30,708.00	
	- งานติดตั้งประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว D5	1.000	ชุด	3,188.00	3,188.00	77.00	77.00	3,265.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน W1	6.000	ชุด	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,859.81	1,859.81	461.00	461.00	2,320.81	
	- งานติดตั้งสายฉีดชำระ	1.000	ชุด	119.00	119.00	72.00	72.00	191.00	
	- งานติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ	1.000	ชุด	349.00	349.00	72.00	72.00	421.00	
	- งานติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	461.00	461.00	2,211.00	
	- งานติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชุด	229.00	229.00	72.00	72.00	301.00	
	- งานติดตั้งกระจกเงา	1.000	ชุด	249.00	249.00	72.00	72.00	321.00	
	- งานติดตั้งตะแกรงกรองผงชนิดมีที่ดักกลิ่น	1.000	ชุด	118.00	118.00	77.00	77.00	195.00	
	- งานติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น	1.000	ชุด	125.00	125.00	26.00	26.00	151.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	195,842.88	781,305.34	4,569.00	233,831.00	1,015,136.34	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- เสาค้ำรูปตัวไอ 0.18x0.18x6 ม.	6.000	ต้น	960.00	5,760.00	431.00	2,586.00	8,346.00	
	- ไม้แบบ	1.800	ตร.ม.	400.00	720.00	163.00	293.40	1,013.40	
	- ตะปู	.450	กก.	92.52	41.63	0.00	0.00	41.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 SD40	.050	ต้น	19,783.93	989.19	3,900.00	195.00	1,184.19	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.500	กก.	93.46	140.19	0.00	0.00	140.19	
	- คอนกรีต fc' 240 ksc. (Cube)	1.000	ลบ.ม.	1,750.00	1,750.00	421.00	421.00	2,171.00	
	- ท่อ PVC Ø 4" class 8.5	8.000	ม.	134.58	1,076.64	103.00	824.00	1,900.64	
	- ท่อ PVC Ø 3" class 8.5	8.000	ม.	83.06	664.48	18.75	150.00	814.48	
	- ท่อ PVC Ø 1" class 8.5	32.000	ม.	19.86	635.52	7.50	240.00	875.52	
	- ท่อ PVC Ø 1/2" class 8.5	4.000	ม.	9.00	36.00	7.50	30.00	66.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ PVC	1.000	L.S	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	

ณัฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บ่อซีม ท่อซีเมนต์ Ø1.00 ม. 4 ลูก พร้อมฝา	1.000	ชุด	1,305.00	1,305.00	500.00	500.00	1,805.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 2000 ลิตร	1.000	ชุด	13,700.00	13,700.00	2,400.00	2,400.00	16,100.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลส 304 ขนาด 5000 ลิตร	1.000	ชุด	31,970.00	31,970.00	0.00	0.00	31,970.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมเดินท่อประปา	1.000	L.S	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- อุปกรณ์กระดิ่งเตือน (Alarm Bell) ตั้งไม่น้อยกว่า 80 dBA	6.000	ชุด	130.00	780.00	500.00	3,000.00	3,780.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Pull Station)	4.000	ชุด	2,142.00	8,568.00	200.00	800.00	9,368.00	
	- งานเดินระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.000	L.S	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- งานติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ 300W	1.000	ชุด	7,780.00	7,780.00	600.00	600.00	8,380.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	87,353.41	82,916.65	11,651.75	14,439.40	97,356.05	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- ตะแกรงโคมลอย LED T8 2x18W	15.000	ชุด	825.00	12,375.00	138.00	2,070.00	14,445.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงโคลมลอย LED T8 1x18W	1.000	ชุด	435.00	435.00	118.00	118.00	553.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ LED 9W	2.000	ชุด	110.00	220.00	115.00	230.00	450.00	
	- โคมไฟไฮเบย์ LED 3x40W	12.000	ชุด	3,200.00	38,400.00	666.00	7,992.00	46,392.00	
	- สวิตช์	8.000	ชุด	56.07	448.56	80.00	640.00	1,088.56	
	- ปลั๊ก	12.000	ชุด	23.36	280.32	90.00	1,080.00	1,360.32	
	- ตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้าขนาด 10 ช่อง (ตู้เปล่า)	1.000	ชุด	2,670.00	2,670.00	900.00	900.00	3,570.00	
	- RCBO 100 A	1.000	ชุด	2,255.00	2,255.00	92.00	92.00	2,347.00	
	- MCCB 100 AT 2P	1.000	ตัว	2,314.00	2,314.00	92.00	92.00	2,406.00	
	- CB 15A 1 P	1.000	ตัว	100.32	100.32	82.00	82.00	182.32	
	- CB 20A 1 P	2.000	ตัว	100.32	200.64	82.00	164.00	364.64	
	- CB 25A 1 P	3.000	ตัว	106.40	319.20	82.00	246.00	565.20	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 sq.mm	650.000	เมตร	4.21	2,736.50	5.00	3,250.00	5,986.50	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 sq.mm	140.000	เมตร	4.21	589.40	7.00	980.00	1,569.40	


ณัฐฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW 1x4 sq.mm	200.000	เมตร	19.44	3,888.00	10.00	2,000.00	5,888.00	
	- สายไฟฟ้า CV 1x25 sq.mm	30.000	เมตร	104.11	3,123.30	26.00	780.00	3,903.30	
	- แท่งกราวด์ 3.00 เมตร CU. พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	288.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- งานเดินท่อร้อยสาย ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	L.S	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	17,615.44	75,643.24	5,585.00	23,716.00	99,359.24	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,919,489.52	

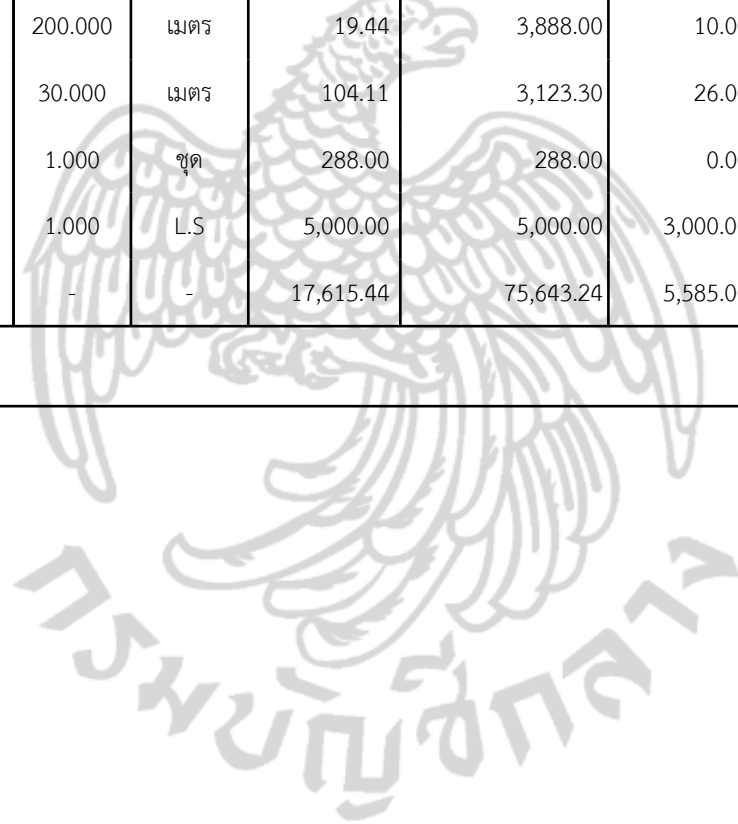

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โรงเข้	โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)		รวม					100,500.00	
	ขนาด 18000 BTU								
2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)		รวม					30,900.00	
	ขนาด 13000 BTU								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      132,958.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โรงเข้ โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	พัฒลมโคจรติดผนังขนาด 16 นิ้ว		รวม					1,558.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								132,958.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 132,958.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 BTU								
	1.1	3.000	เครื่อง	33,500.00		0.00	0.00	100,500.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(ระบบInverter)ขนาด18								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 BTU	-	-	33,500.00	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13000 BTU								
	2.1	1.000	เครื่อง	30,900.00		0.00	0.00	30,900.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(ระบบInverter)ขนาด13								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13000 BTU	-	-	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	
3	พัดลมโคจรติดผนังขนาด 16 นิ้ว								

ณัฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 พัฒนโคจรติดผนังขนาด16นิ้ว	2.000	เครื่อง	779.00		0.00	0.00	1,558.00	
	รวมค่าพัฒนโคจรติดผนังขนาด 16 นิ้ว	-	-	779.00	1,558.00	0.00	0.00	1,558.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โรงเข้	โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้		ตำบล	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,919,489.52	1.3041	3,807,306.28	
รวมค่าก่อสร้าง				3,807,306.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 380.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,019.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,807,306.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โรงเข้	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,807,306.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 380.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,019.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,807,306.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้		ตำบล	โรงเข้	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า				
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2569					



ธนวัฒน์ ปิ่นมอญ  
( ธนวัฒน์ ปิ่นมอญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญญฤทธิ์ ทองปล้อง  
( บุญญฤทธิ์ ทองปล้อง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐินี วันแก้ว  
( ณัฐินี วันแก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
อภิรักษ์ ฉิมเฉย  
( อภิรักษ์ ฉิมเฉย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรัชย์ ทรัพย์เพิ่ม  
( สุรัชย์ ทรัพย์เพิ่ม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โรงเข้	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 BTU	100,500.00	0.00	100,500.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13000 BTU	30,900.00	0.00	30,900.00	
3	พัดลมโคมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	1,558.00	0.00	1,558.00	
รวมค่าก่อสร้าง				132,958.00	

ณัฐินี วันแก้ว

25 มีนาคม 2569 09:18:26

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	โรงเข้	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2569					

ณัฐินี วันแก้ว  
( ณัฐินี วันแก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนวัฒน์ ปิ่นมอญ  
( ธนวัฒน์ ปิ่นมอญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ ฉิมเฉย  
( อภิรักษ์ ฉิมเฉย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรัชย์ ทรัพย์เพิ่ม  
( สุรัชย์ ทรัพย์เพิ่ม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญญฤทธิ์ ทองปล้อง  
( บุญญฤทธิ์ ทองปล้อง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โรงเข้	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1.000 หลังละ 3,807,306.28 บาท	3,807,306.28	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	132,958.00	
สรุป	ราคากลาง	3,940,264.28	
	ราคากลาง (..... สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์ .....)		

ณ ฤๅนี้ วันแกว

25 มีนาคม 2569 09:20:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โรงเข้	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569				

ณัฐินี วันแก้ว  
( ณัฐินี วันแก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนวัฒน์ ปิ่นมอญ  
( ธนวัฒน์ ปิ่นมอญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ ฉิมเฉย  
( อภิรักษ์ ฉิมเฉย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรัชย์ ทรัพย์เพิ่ม  
( สุรัชย์ ทรัพย์เพิ่ม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โรงเข้	อำเภอ	บ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ / องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569				

บุญญฤทธิ์ ทองปล้อง  
 ( บุญญฤทธิ์ ทองปล้อง )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

