



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลลิซัล โทร. ๐๗๕ - ๘๔๖๐๓๓

ที่ นศ ๘๑๕๐๓/๔๑๐

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกบุกเบิกถนนสายคลองพอ - อ่างเก็บน้ำห้วยพอ หมู่ที่ ๘ ตำบลลิซัล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิซัล (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิซัล ที่ ๒๙๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกบุกเบิกถนนสายคลองพอ - อ่างเก็บน้ำห้วยพอ หมู่ที่ ๘ ตำบลลิซัล โดยทำการบุกเบิกเป็นรูปถนน กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร พร้อมถมดินยกระดับเป็นรูปถนน กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เกรดเฉลี่ยเรียบ และบดอัดแน่นตลอดสาย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.คุณภาพชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑๔ ท่อน พร้อมลงหินคลุกทำผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เกรดเฉลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลิซัล

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคา ๖๓๑,๗๑๖.๘๖ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์) เป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเชษฐา เงินศิริ)

(ลงชื่อ).....

(นางจิรภรณ์ สุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

(นางจิรภรณ์ สุวรรณ)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชุตติมณฑน์ มีเพียร)

(ลงชื่อ).....

(นางกัลยาณี แซ่แตง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐนันท์ ทองนาค)

(นายสุพจน์ พูลสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิซัล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิซัล

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิซล

ประเภทงาน โครงการบุกเบิกถนนสายคลองพอ - อ่างเก็บน้ำห้วยพอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลิซล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 700.00 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิซล

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

รายละเอียด โดยทำการบุกเบิกเป็นรูปถนน กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร พร้อมถมดินยกระดับเป็นรูปถนน กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร เกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.คุณภาพชั้น 3 ขนาด  $\varnothing$  0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด 14 ท่อน พร้อมลงหินคลุกทำผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลิซล เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่                    | รายการ                                                     | หน่วย                                                 | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1                           | งานกรุยทางถางป่าขุดต่อ                                     | ตร.ม.                                                 | 3,500.00 | 1.880        | 6,580.00   | 1.4018 | 2.635             | 9,223.84   |
| 2                           | งานดินถมยกระดับ                                            | ลบ.ม.                                                 | 1,050.00 | 251.990      | 264,589.50 | 1.4018 | 353.240           | 370,901.56 |
| 3                           | งานหินคลุกทำผิวจราจร                                       | ลบ.ม.                                                 | 280.00   | 534.560      | 149,676.80 | 1.4018 | 749.346           | 209,816.94 |
| 4                           | งานท่อระบายน้ำ                                             | ท่อน                                                  | 14.00    | 2,128.616    | 29,800.62  | 1.4018 | 2,983.894         | 41,774.51  |
|                             | ท่อ คสล.มอก คุณภาพชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60x1.00 เมตร |                                                       |          |              |            |        |                   |            |
| 5                           | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                | ป้าย                                                  | 1.00     | -            | -          | -      | -                 | -          |
| TOTAL                       |                                                            |                                                       |          |              |            |        |                   | 631,716.86 |
| คิดเป็นเงินราคากลางทั้งสิ้น |                                                            |                                                       |          |              |            |        |                   | 631,716.86 |
| (ตัวอักษร)                  |                                                            | (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์) |          |              |            |        |                   |            |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชษฐา เงินศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิรภรณ์ สุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชุดิณณห์ มีเพียร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

## รายการประมาณราคา

โครงการบุกเบิกถนนสายคลองพอ - อ่างเก็บน้ำห้วยพอ หมู่ที่ 8 ตำบลลิซล

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

## 1. งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)

ผิวจราจรตามสภาพพื้นที่.....☒เบา.....1.88.....☐กลาง.....☐หนัก.....

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.880 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.880 บาท/ตร.ม.

## 2. งานดินถมคันทาง (EARTH EXCAVATION)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง) = 50.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน) = 24.160 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง ระยะทาง 10.00 (รถบรรทุก 10 ล้อ) = 40.240 บาท/ลบ.ม.

รวม = 114.400 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 114.40 × 1.75 = 200.200 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 51.790 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 251.990 บาท/ลบ.ม.

## 3. งานผิวทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง (โรงโม่สีขีด) = 250.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง ระยะทาง 10.00 กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ) = 40.240 บาท/ลบ.ม.

รวม = 290.240 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 290.240 × 1.50 = 435.360 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 99.200 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 534.560 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 534.560 บาท/ลบ.ม.

## 4. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC DIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 เมตร

ค่าขุดดิน 1.59 ลบ.ม. @ 24.16 = 38.414 บาท/ม.

ค่าท่อ = 1,598.600 บาท/ม.

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 65.00 กม. = ( 179.91 × 13 ) + 300 = 2,638.830 บาท/ต่อเทียวค่าส่ง

ค่าส่งเฉลี่ย = 2,638.83 / 18.00 = 146.602 บาท/ม.

ค่าวางและกลบกลับ


ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุน

= 345.000 บาท/ม.

= 2,128.616 บาท/ม.

= 2,128.616 บาท/ม.

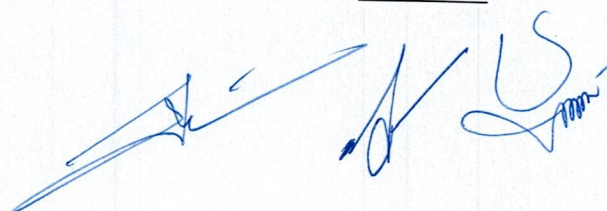

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..... บุกเบิกถนนสายคลองพอ - อ่างเก็บน้ำห้วยพอ หมู่ที่ ๘ ตำบลลิซล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... องค์การบริหารส่วนตำบลลิซล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๕๙๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการบุกเบิกถนนสายคลองพอ - อ่างเก็บน้ำห้วยพอ หมู่ที่ ๘ ตำบลลิซล โดยทำการบุกเบิกเป็นรูปถนน กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร พร้อมถมดินยกระดับเป็นรูปถนน กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เกรดเฉลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.คุณภาพชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑๔ ท่อน พร้อมลงหินคลุกทำผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เกรดเฉลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลิซล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๓๑,๗๑๖.๘๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายคลองพอ - อ่างเก็บน้ำห้วยพอ หมู่ที่ ๘ ตำบลลิซล

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๕.๒ รายการประมาณราคา ลงวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๓ ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิซล ที่ ๒๙๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๖.๑ นายเชษฐา ..... เงินศิริ ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางจิรภรณ์ ขาวเขียว ..... ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นางสาวชุดิณณณ์ มีเพียร ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ