

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม หมู่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกตูม	อำเภอ	ดงหลวง	จังหวัด	มุกดาหาร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกกตูม / เทศบาลตำบลกกตูม						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 กันยายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					186,486.08	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					843,039.96	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					73,671.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					71,506.42	
5	อื่นๆ		รวม					63,880.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,238,583.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,238,583.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี สายรัตน์
22 กันยายน 2566 11:00:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	35.280	ลบ.ม.	1,750.65	61,762.93	419.00	14,782.32	76,545.25	
	- ทราดยหยาบ	10.800	ลบ.ม.	355.14	3,835.51	112.00	1,209.60	5,045.11	
	- เหล็ก RB 6 mm.	.637	ตัน	25,470.00	16,224.39	4,400.00	2,802.80	19,027.19	
	- เหล็ก RB 12 mm.	.299	ตัน	30,517.76	9,124.81	3,600.00	1,076.40	10,201.21	
	- ไม้แบบทั่วไป (คิดค่าวัสดุ 50%)	76.670	ลบ.ฟ.	607.48	46,575.49	139.00	10,657.13	57,232.62	
	- ไม้เคร้ายัดแบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	23.000	ลบ.ฟ.	672.90	15,476.70	0.00	0.00	15,476.70	
	- ตะปู	18.000	กก.	51.40	925.20	0.00	0.00	925.20	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	30.000	กก.	67.76	2,032.80	0.00	0.00	2,032.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	59,493.09	155,957.83	8,670.00	30,528.25	186,486.08	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.	615.000	แผ่น	57.01	35,061.15	0.00	0.00	35,061.15	

มนตรี สายรัตน์

22 กันยายน 2566 11:00:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันครอบสันซีเมนต์โยนลอนคู่	225.000	แผ่น	51.40	11,565.00	0.00	0.00	11,565.00	
	- ครอบสามทาง	4.000	แผ่น	67.00	268.00	0.00	0.00	268.00	
	- ครอบทางมน	8.000	แผ่น	57.00	456.00	0.00	0.00	456.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 1"x 1/2" หนา 3.2 มม.	38.000	ท่อน	430.00	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 1"x 1/2" หนา 3.2 มม.	34.000	ท่อน	537.50	18,275.00	0.00	0.00	18,275.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	62.000	ท่อน	594.39	36,852.18	0.00	0.00	36,852.18	
	- แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	144.000	แผ่น	7.50	1,080.00	10.00	1,440.00	2,520.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.000	ม.	300.00	4,800.00	25.00	400.00	5,200.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.000	ม.	48.33	4,156.38	73.00	6,278.00	10,434.38	
	- ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.000	ม.	145.00	12,470.00	45.00	3,870.00	16,340.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องมุงหลังคา	1,845.000	ตัว	2.20	4,059.00	0.00	0.00	4,059.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	3,102.120	กก.	0.00	0.00	10.00	31,021.20	31,021.20	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	276.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	12,420.00	12,420.00	

มนตรี สายรัตน์

22 กันยายน 2566 11:00:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวขัดมัน	99.000	ตร.ม.	92.29	9,136.71	87.00	8,613.00	17,749.71	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12"x12"+ปูนทรายและยาแนว	120.000	ตร.ม.	285.37	34,244.40	158.00	18,960.00	53,204.40	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 8"x8"	72.000	ตร.ม.	258.56	18,616.32	158.00	11,376.00	29,992.32	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 8"x8"	24.000	ตร.ม.	273.98	6,575.52	158.00	3,792.00	10,367.52	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.000	ตร.ม.	380.38	95,855.76	94.00	23,688.00	119,543.76	
	- งานฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	319.000	ตร.ม.	70.01	22,333.19	87.00	27,753.00	50,086.19	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	77.000	ตร.ม.	302.13	23,264.01	166.00	12,782.00	36,046.01	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 2"x4"	42.000	ตร.ม.	383.62	16,112.04	166.00	6,972.00	23,084.04	
	- เสาดเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.000	ม.	130.09	17,041.79	46.00	6,026.00	23,067.79	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ+โครงเหล็กอาบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	292.23	35,067.60	75.00	9,000.00	44,067.60	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้น หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ+โครงเหล็กอาบสังกะสี	42.000	ตร.ม.	307.63	12,920.46	75.00	3,150.00	16,070.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	86.000	ตร.ม.	596.46	51,295.56	0.00	0.00	51,295.56	
	ผ้าชายกระแนงสำเร็จรูปปูตาข่ายกันแมลงโคร่งคร่ำไ ม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"								
	- ประตูไม้บานเดียวพร้อมวงกบไม้ ขนาด 0.90x2.00 ม.+อุปกรณ์	2.000	ชุด	2,618.83	5,237.66	0.00	0.00	5,237.66	
	- ประตูไม้บานเดียวพร้อมวงกบไม้ ขนาด 0.80x2.00 ม.+อุปกรณ์	3.000	ชุด	2,560.43	7,681.29	0.00	0.00	7,681.29	
	- ประตูไม้บานเดียวพร้อมวงกบไม้ ขนาด 0.80x2.00 ม.+อุปกรณ์	1.000	ชุด	2,560.43	2,560.43	0.00	0.00	2,560.43	
	- หน้าต่างบานเลื่อนสวนทางวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.05x1.60 ม.	2.000	ชุด	4,170.00	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนสวนทางวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.65x3.20 ม.	2.000	ชุด	11,500.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้งสองบานวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.50x1.30 ม.	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างบานเลื่อนสวนทางวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.65x2.10 ม.	7.000	ชุด	5,100.00	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก(ทารองพื้นและทาสีทับจริง 2 ครั้ง)	553.000	ตร.ม.	45.35	25,078.55	30.00	16,590.00	41,668.55	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.000	ตร.ม.	46.38	5,009.04	38.00	4,104.00	9,113.04	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลืน	7.000	ชุด	150.00	1,050.00	75.00	525.00	1,575.00	
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	4,995.00	19,980.00	450.00	1,800.00	21,780.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชิ้น	644.86	1,289.72	450.00	900.00	2,189.72	
	- สายฉีดชำระพร้อมที่แขวน	4.000	ชุด	178.00	712.00	70.00	280.00	992.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดอ่อนพร้อมก๊อกเดียว	5.000	ชุด	193.00	965.00	70.00	350.00	1,315.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	42,112.36	630,809.76	2,731.00	212,230.20	843,039.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	10,850.00	10,850.00	2,925.00	2,925.00	13,775.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.000	ชุด	3,300.00	3,300.00	300.00	300.00	3,600.00	
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	300.00	300.00	18,300.00	
	- บ่อบั่ก คสล.	8.000	ชุด	1,200.00	9,600.00	800.00	6,400.00	16,000.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	40.000	ม.	250.00	10,000.00	120.00	4,800.00	14,800.00	
	- งานท่อระบายต่างๆภายในอาคาร	1.000	L.S	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือ	2.000	ถัง	898.00	1,796.00	200.00	400.00	2,196.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	39,498.00	58,546.00	4,645.00	15,125.00	73,671.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบครอบสะท้อนแสง ขนาด 2x36 W	18.000	ชุด	1,082.00	19,476.00	150.00	2,700.00	22,176.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- โค้มไฟฟ้าฟลูเรสเซนต์ชนิดกึ่งปลา ขนาด 1x36 W	20.000	ชุด	963.00	19,260.00	135.00	2,700.00	21,960.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.000	อัน	26.17	497.23	80.00	1,520.00	2,017.23	
	- ปลั๊กชนิดฝังผนัง	7.000	อัน	26.17	183.19	90.00	630.00	813.19	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.000	ตู้	8,560.00	8,560.00	1,200.00	1,200.00	9,760.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	390.00	390.00	90.00	90.00	480.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	360.00	360.00	90.00	90.00	450.00	
	- สายไฟฟ้าขนาดต่างๆอุปกรณ์อื่น	1.000	L.S	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	150.00	150.00	1,850.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	25,107.34	62,426.42	1,985.00	9,080.00	71,506.42	
	อื่นๆ								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.000	ม.	40.00	3,280.00	50.00	4,100.00	7,380.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุตผนังและประตูห้องน้ำสำรึ่รูป	4.000	ชุด	10,500.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- ราวระเบียงสแตนเลส	10.000	ม.	600.00	6,000.00	850.00	8,500.00	14,500.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	11,140.00	51,280.00	900.00	12,600.00	63,880.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,238,583.46	

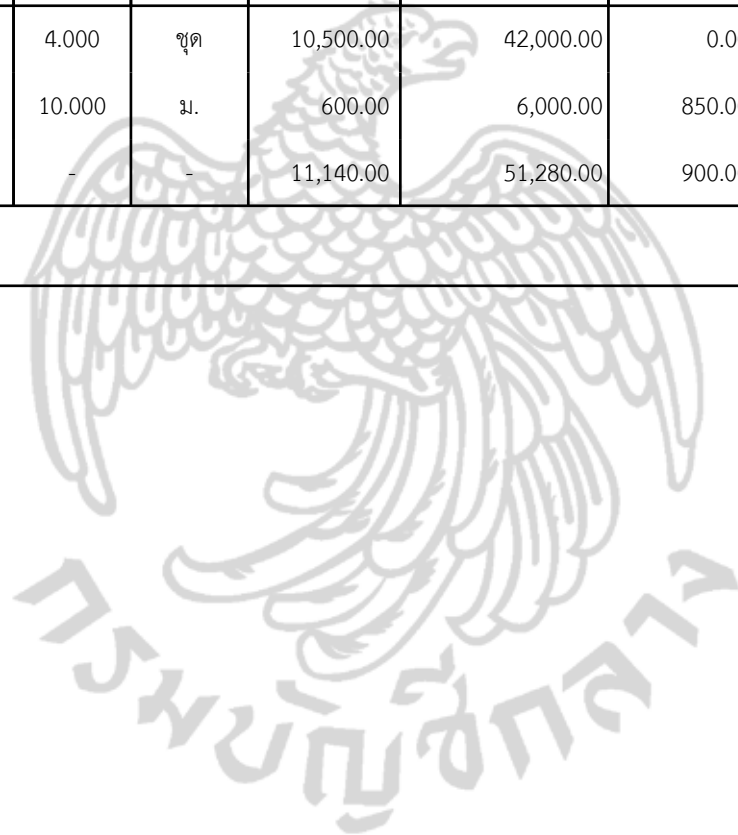

นางสาวอรุณรัตน์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม หมู่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานราก)				
อำเภอ	ดงหลวง	จังหวัด	มุกดาหาร	
กกตูม / เทศบาลตำบลกกตูม				
วันที่ 22 กันยายน 2566				
จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย
ไม่พบข้อมูล				

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตม หมู่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแฉ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กกตุม อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกกตม / เทศบาลตำบลกกตม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี สายรัตน์

22 กันยายน 2566 11:00:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม หมู่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกตูม	อำเภอ	ดงหลวง	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกกตูม / เทศบาลตำบลกกตูม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<p>ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน</p> <p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>	1,238,583.46	1.3063	1,617,961.57	
รวมค่าก่อสร้าง				1,617,961.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,490.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,617,961.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี สายรัตน์

22 กันยายน 2566 11:00:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม หมู่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกตูม	อำเภอ	ดงหลวง	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลกกตูม / เทศบาลตำบลกกตูม				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 กันยายน 2566				

จำเนียร กอเดช
(จำเนียร กอเดช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนตรี สายรัตน์
(มंत्री สายรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิภาณ หงษ์
(ปฏิภาณ หงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม หมู่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กกตูม อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกกตูม เทศบาลตำบลกกตูม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน จำนวน 1.000 หลังละ 1,617,961.57 บาท	1,617,961.57	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)	1,617,961.57	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม หมู่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกตูม	อำเภอ	ดงหลวง	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลกกตูม / เทศบาลตำบลกกตูม				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566				

มนตรี สายรัตน์
(มนตรี สายรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จำเนียร กอเดช
(จำเนียร กอเดช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฎิภาณ หงษ์
(ปฎิภาณ หงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง