

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					729,378.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								729,378.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 729,378.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญปั้น

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	107.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	11,984.00	11,984.00	
	- ทรายถมรองพื้นฐานราก และ ตัวอาคาร	145.800	ลบ.ม.	168.22	24,526.47	112.00	16,329.60	40,856.07	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	3.200	ลบ.ม.	1,682.24	5,383.16	327.00	1,046.40	6,429.56	
	-	94.000	ลบ.ม.	1,815.42	170,649.48	327.00	30,738.00	201,387.48	
	คอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย สูงสุด 240 กก./ตร.ซม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	.850	ตัน	22,522.52	19,144.14	4,400.00	3,740.00	22,884.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	.253	ตัน	21,444.75	5,425.52	4,400.00	1,113.20	6,538.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	4.637	ตัน	21,364.81	99,068.62	3,600.00	16,693.20	115,761.82	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	142.440	กก.	49.07	6,989.53	0.00	0.00	6,989.53	
	- ตะแกรงเหล็กไวเมท ขนาด 0.20x0.20 หนา 4 มม.	346.000	ตร.ม.	24.39	8,438.94	5.00	1,730.00	10,168.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้แบบ (70%) (คัดราคาใช้ซ้ำได้ 5 ครั้ง) รวมไม้แคระ	307.440	ตร.ม.	190.74	58,641.10	139.00	42,734.16	101,375.26	
	- ไม้ค้ำยันใต้คาน RB	100.000	ท่อน	75.00	7,500.00	26.00	2,600.00	10,100.00	
	- ตะปูคละ	109.800	กก.	65.42	7,183.11	0.00	0.00	7,183.11	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	1,155.000	กก.	28.91	33,391.05	10.00	11,550.00	44,941.05	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	3,325.000	กก.	27.11	90,140.75	12.00	39,900.00	130,040.75	
	- เหล็กแผ่นเพลาทเจาะตามแบบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว หนา 9 มม.	16.000	แผ่น	148.60	2,377.60	52.01	832.16	3,209.76	
	- น็อต สก. 16 มม. X 0.50 ม. (J โบลท์)	64.000	ตัว	110.28	7,057.92	38.60	2,470.27	9,528.19	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	69,717.48	545,917.39	13,560.61	183,460.99	729,378.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								729,378.38	

ทิวาพร บุญปั้น

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,062,778.92	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,062,778.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,062,778.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีเทาซีเมนต์	423.000	ตร.ม.	113.75	48,116.25	45.00	19,035.00	67,151.25	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์	53.000	แผ่น	34.58	1,832.74	10.37	549.82	2,382.56	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	80.000	แผ่น	33.65	2,692.00	10.10	807.60	3,499.60	
	- ครอบปิดจั่วสันโค้งลอนคู่	2.000	แผ่น	34.58	69.16	10.37	20.75	89.91	
	- เชิงชายและบันลุ่มสำเร็จรูป 2 in 1	84.000	เมตร	95.64	8,033.76	45.00	3,780.00	11,813.76	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลืองงานหลังคา คิด 10 % ของวัสดุคุมหลังคา	1.000	งาน	6,074.39	6,074.39	0.00	0.00	6,074.39	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	231.880	ตร.ม.	334.82	77,638.06	94.00	21,796.72	99,434.78	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	463.760	ตร.ม.	91.61	42,485.05	87.00	40,347.12	82,832.17	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	216.000	ม.	72.16	15,586.56	46.00	9,936.00	25,522.56	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปขนาด กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.40 ม. สูง 1.90 ม.	4.000	ชุด	6,000.00	24,000.00	1,800.00	7,200.00	31,200.00	

ทิวาพร บุญปั้น

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:41

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังไม้เทียมโครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ รวมสี (ปิดजू2ด้าน)	35.000	ตร.ม.	350.00	12,250.00	122.50	4,287.50	16,537.50	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"	255.000	ตร.ม.	336.12	85,710.60	222.00	56,610.00	142,320.60	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 8"x 8"	7.000	ตร.ม.	250.76	1,755.32	158.00	1,106.00	2,861.32	
	- จมูกบันได PVC 4.5 ซม.	4.000	เมตร	92.00	368.00	27.60	110.40	478.40	
	- งานปูกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 8"x 12" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น	40.000	ตร.ม.	276.54	11,061.60	158.00	6,320.00	17,381.60	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	73.000	ตร.ม.	160.24	11,697.52	75.00	5,475.00	17,172.52	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	274.000	ตร.ม.	160.24	43,905.76	97.00	26,578.00	70,483.76	

ทิวพร บุญปั้น

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูและหน้าต่าง								
	- ป.1 ประตูบานสไลด์คู่อลูมิเนียมกระจกสีชา ขนาดตามแบบ พร้อมมุ้งลวดและเหล็กดัดและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	บาท	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	
	- ป.2 ประตูบานสไลด์เดี่ยวอลูมิเนียมกระจกสีชา ขนาดตามแบบ พร้อมมุ้งลวดและอุปกรณ์ติดตั้ง	4.000	บาน	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ป.3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาดตามแบบ พร้อมมุ้งลวดและอุปกรณ์ติดตั้ง	3.000	ชุด	3,810.00	11,430.00	320.00	960.00	12,390.00	
	- ป.4 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC ขนาดตามแบบ	3.000	ชุด	1,745.00	5,235.00	210.00	630.00	5,865.00	
	- ป.5 ประตูบานเปิดเดี่ยว (บานวิงโก้) ขนาดตามแบบ	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	210.00	840.00	8,040.00	
	- น.1 หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมช่องแสง ขนาดตามแบบ พร้อมมุ้งลวดและเหล็กดัด	2.000	ชุด	12,400.00	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกสีชา พร้อมช่องแสง ขนาดตามแบบ พร้อมมุ้งลวดมุ้งลวดและเหล็กดัด	12.000	ชุด	11,400.00	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00	
	- น.2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกสีชา พร้อมช่องแสงและมุ้งลวด ขนาดตามแบบ	4.000	ชุด	8,168.00	32,672.00	0.00	0.00	32,672.00	
	- น.3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกสีชา พร้อมช่องแสง ขนาดตามแบบ พร้อมมุ้งลวดและเหล็กดัด	4.000	ชุด	7,100.00	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1 (ประเภททึบเงา)	488.000	ตร.ม.	46.32	22,604.16	30.00	14,640.00	37,244.16	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภททึบเงา)	263.000	ตร.ม.	61.04	16,053.52	34.00	8,942.00	24,995.52	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว)	564.000	ตร.ม.	35.53	20,038.92	38.00	21,432.00	41,470.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมันเลือบเงา	6.000	ตร.ม.	79.42	476.52	38.00	228.00	704.52	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)	343.000	ตร.ม.	35.29	12,104.47	30.00	10,290.00	22,394.47	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,037.39	6,112.17	450.00	1,350.00	7,462.17	
	- โถส้วมแบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำสำหรับเด็ก พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,907.00	11,628.00	450.00	1,800.00	13,428.00	
	- สายฉีดชำระ	7.000	ชุด	157.95	1,105.65	70.00	490.00	1,595.65	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.000	ชุด	252.34	1,766.38	70.00	490.00	2,256.38	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชิ้น	859.81	1,719.62	450.00	900.00	2,619.62	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	203.74	407.48	70.00	140.00	547.48	
	- กระจกเงาอ่างแปรงฟันเด็กขนาด 0.50*3.00 ม.	1.000	บาน	2,500.00	2,500.00	70.00	70.00	2,570.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	10.000	อัน	118.69	1,186.90	25.00	250.00	1,436.90	


ทิวาพร บุญปั้น

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างจานสแตนเลสชนิด 2 หลุม พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,233.65	2,233.65	320.00	320.00	2,553.65	
	- ตะแกรงดักกลิ่น ขนาด 2"	6.000	ชุด	124.30	745.80	75.00	450.00	1,195.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	99,686.55	794,597.01	5,967.94	268,181.91	1,062,778.92	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,062,778.92	

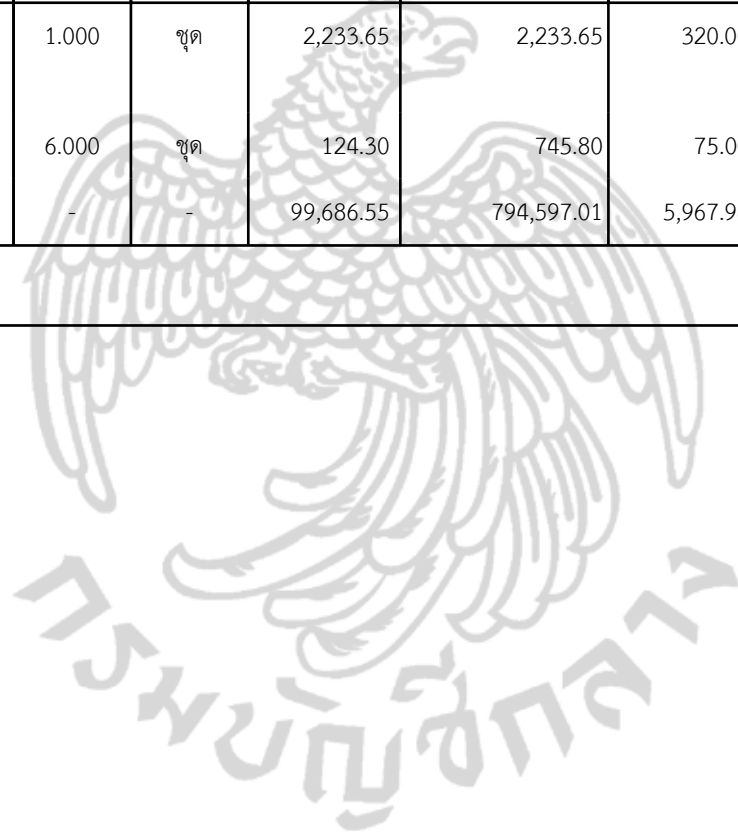

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					120,972.63	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								120,972.63	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 120,972.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญปัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์สำเร็จ(เมน+ลูกเซอร์กิต) กันดูด 10 ช่อง 63A 220 V	1.000	ชุด	2,683.00	2,683.00	939.05	939.05	3,622.05	
	- โคมไฟฟ้าครอบโคมเมี่ยมตะแกรงก้างปลาหลอดฟลูออ เรสเซนต์หลอดยาว ขนาด 2x36 w แบบฝังฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์	28.000	จุด	1,074.00	30,072.00	150.00	4,200.00	34,272.00	
	- โคมไฟฟ้าไม่มีครอบหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาว ขนาด 1x36 w แบบติดฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์	8.000	จุด	512.15	4,097.20	115.00	920.00	5,017.20	
	- เตารับ และเตาเสียบ เตาเสียบ แบบ 3 ขา แบบฝังผนัง	28.000	จุด	70.11	1,963.08	90.00	2,520.00	4,483.08	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง	18.000	จุด	81.32	1,463.76	80.00	1,440.00	2,903.76	
	- เตารับโทรทัศน์ พร้อมเตารับกราวด์เดียว ชนิดฝังผนัง พร้อมสายโทรทัศน์	2.000	จุด	182.25	364.50	90.00	180.00	544.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เบรคเกอร์ 32 A 220 V พร้อมบล็อกครอบและสายไฟ 4 มม.	1.000	จุด	225.61	225.61	67.68	67.68	293.29	
	- ปลั๊กพดลมติดผนัง และพดลมระบายอากาศ	17.000	จุด	70.11	1,191.87	90.00	1,530.00	2,721.87	
	- สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว สายเคเบิล THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	300.000	เมตร	6.78	2,034.00	5.00	1,500.00	3,534.00	
	- สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	500.000	เมตร	10.04	5,020.00	7.00	3,500.00	8,520.00	
	- สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	300.000	เมตร	15.90	4,770.00	10.00	3,000.00	7,770.00	
	- สายไฟ THW-A 1x25 ตร.มม. 100 m. สีดำ (สายเมนทองแดง)	200.000	เมตร	120.98	24,196.00	25.00	5,000.00	29,196.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 3/4 นิ้ว	80.000	ท่อน	25.24	2,019.20	23.00	1,840.00	3,859.20	
	- แชนด์บล็อค 2x4 นิ้ว	111.000	ลูก	11.21	1,244.31	3.92	435.51	1,679.82	
	- แท่งกราวด์ 8 ฟุต+แคมป์	8.000	แท่ง	112.14	897.12	39.25	313.99	1,211.11	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลืองงานไฟฟ้า คิด 15 % ของวัสดุ	1.000	งาน	8,706.85	8,706.85	0.00	0.00	8,706.85	
	- เสายึด คอล. ยาว 6 เมตร	2.000	ต้น	977.00	1,954.00	341.95	683.90	2,637.90	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,884.69	92,902.50	2,076.85	28,070.13	120,972.63	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								120,972.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าแดด	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอแม่สรวย	บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก			
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					64,420.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								64,420.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 64,420.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญปั้น

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- เดินท่อประปา PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ท่อประปาจากหมู่บ้านมายัง ศพด.ห้วยสลัก)	100.000	ท่อน	201.87	20,187.00	40.37	4,037.40	24,224.40	
	- เดินท่อโสโครก PVC. ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	5.000	ท่อน	717.76	3,588.80	251.22	1,256.08	4,844.88	
	- เดินท่อระบายน้ำเสีย PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5	13.000	ท่อน	201.87	2,624.31	70.65	918.51	3,542.82	
	- เดินท่อ PVC. ขนาด ศก. 1 นิ้ว ชั้น 8.5	15.000	ท่อน	78.50	1,177.50	27.48	412.13	1,589.63	
	- เดินท่อ PVC. ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	25.000	ท่อน	47.66	1,191.50	15.73	393.20	1,584.70	
	งานบ่อเกรอะและบ่อซึม								
	- บ่อเกรอะ ขนาด 1.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร	2.000	บ่อ	3,880.00	7,760.00	1,164.00	2,328.00	10,088.00	
	- บ่อซึมขนาด ศก. 1.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร	3.000	บ่อ	3,280.00	9,840.00	984.00	2,952.00	12,792.00	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ 20% ของราคาท่อ	1.000	งาน	5,753.82	5,753.82	0.00	0.00	5,753.82	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	14,161.48	52,122.93	2,553.45	12,297.32	64,420.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								64,420.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานก่อสร้างเรือนเพาะชำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าแดด	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เรือนเพาะชำ		รวม					39,867.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								39,867.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 39,867.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน
24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เรือนเพาะชำ								
	- เหล็กแป๊บกลม กัลวาไนซ์ 3/4 นิ้ว หนา 1.5มม.	49.000	ท่อน	167.29	8,197.21	53.40	2,616.60	10,813.81	
	- เหล็กแป๊บกลม กัลวาไนซ์ 1 นิ้ว หนา 1.5มม.	16.000	ท่อน	205.61	3,289.76	67.80	1,084.80	4,374.56	
	- เหล็กแป๊บกลม กัลวาไนซ์ 2 นิ้ว หนา 1.5 มม.	6.000	ท่อน	543.93	3,263.58	122.40	734.40	3,997.98	
	- พลาสติกคลุมหลังคาโรงเรือน 150 ไมครอน UV7% กว้าง 6.00 เมตร	1.000	ม้วน	4,696.27	4,696.27	1,408.88	1,408.88	6,105.15	
	- ตาข่ายกันแมลงมุงโรงเรือนไนลอน ขนาด 2.5x50.00 ม. 32 ตา	1.000	ม้วน	3,948.60	3,948.60	1,184.58	1,184.58	5,133.18	
	- รางล้อยโรงเรือนพลาสติก- ตาข่ายคลุมโรงเรือนพร้อมลวดสปริง	24.000	ชุด	126.17	3,028.08	37.85	908.42	3,936.50	
	- ก๊ีบล็อคพลาสติกคลุมโรงเรือน- ตาข่ายคลุมโรงเรือน	300.000	ตัว	5.00	1,500.00	1.50	450.00	1,950.00	
	- กลอนประตูพร้อมสายยูแบบล๊อคได้ขนาด4นิ้ว	2.000	ชุด	85.00	170.00	25.50	51.00	221.00	
	- ลวดเคลือบสังกะสีเบอร์ 22	4.000	กก.	74.77	299.08	22.43	89.72	388.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.*	1.000	ลบ.ม.	1,815.42	1,815.42	327.00	327.00	2,142.42	
	- สีนํ้ามันเคลือบเงา	10.000	ตร.ม.	42.42	424.20	38.00	380.00	804.20	
	รวมค่าเรือนเพาะชำ	-	-	11,710.48	30,632.20	3,289.34	9,235.40	39,867.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								39,867.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างรั้วโดยรอบอาคารและป้ายศูนย์ฯ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าแดด	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					190,574.62	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								190,574.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 190,574.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินซุดและถมคืน	32.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,584.00	3,584.00	
	- กำลั้งอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก.	2.000	ลบ.ม.	1,682.24	3,364.48	327.00	654.00	4,018.48	
	- กำลั้งอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.*	19.540	ลบ.ม.	1,815.42	35,473.30	327.00	6,389.58	41,862.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.274	ตัน	22,522.52	6,171.17	4,400.00	1,205.60	7,376.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	1.410	ตัน	21,364.81	30,124.38	3,600.00	5,076.00	35,200.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	42.000	กก.	49.07	2,060.94	0.00	0.00	2,060.94	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	155.000	ตร.ม.	107.64	16,684.20	69.00	10,695.00	27,379.20	
	- บุกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ ขนาด 24X24 นิ้ว พื้นหลังป้าย	4.500	ตร.ม.	336.12	1,512.54	174.00	783.00	2,295.54	
	- ตัวอักษรทำจากวัสดุพลาสดูขนาด 4 นิ้ว หนา 15 มิลลิเมตร สีเหลือง ขนาดตามแบบ	212.000	ตัว	46.73	9,906.76	16.36	3,467.37	13,374.13	
	- งานบัวตกแต่งเสาป้าย	2.000	ตัน	2,500.00	5,000.00	875.00	1,750.00	6,750.00	
	- บัวเชิงผนังตกแต่งรอบป้าย	10.500	เมตร	160.00	1,680.00	56.00	588.00	2,268.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	430.000	ตร.ม.	50.01	21,504.30	30.00	12,900.00	34,404.30	
	- ประตูรั้วตาข่ายเหล็กถักโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีหนา ตามแบบพร้อมติดตั้ง	1.000	บาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	60,634.56	143,482.07	9,986.36	47,092.55	190,574.62	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								190,574.62	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างเสาธงชาติ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					11,432.97	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,432.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,432.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม เสาธงชาติขนาดสูง 6.00 เมตร - กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.* - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร - ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	.500	ลบ.ม.	1,815.42	907.71	327.00	163.50	1,071.21	
		.020	ตัน	21,444.75	428.89	4,400.00	88.00	516.89	
		1.000	กก.	49.07	49.07	0.00	0.00	49.07	
		1.000	ท่อน	442.06	442.06	154.72	154.72	596.78	
		1.000	ท่อน	1,836.45	1,836.45	642.76	642.76	2,479.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	1,069.30	1,069.30	4,124.44	
	- หัวเสาทองเหลืองขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	747.67	747.67	224.30	224.30	971.97	
	- หัวเสาทองเหลือง 3/4 นิ้ว	6.000	ชุด	163.56	981.36	49.07	294.41	1,275.77	
	- ธงชาติไทย ขนาด 80×120 Cm.	1.000	ผืน	229.91	229.91	68.97	68.97	298.88	
	- เชือกไนรอนขนาด 4 มม.	15.000	เมตร	2.50	37.50	0.75	11.25	48.75	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	29,786.53	8,715.76	6,936.87	2,717.21	11,432.97	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,432.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานเทหลาน คสล. พื้นที่ 330.0 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าแดด	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					85,022.19	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								85,022.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 85,022.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน
24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทราयरองพื้น	16.500	ลบ.ม.	168.22	2,775.63	112.00	1,848.00	4,623.63	
	- กำลั้งอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.)	33.000	ลบ.ม.	1,815.42	59,908.86	327.00	10,791.00	70,699.86	
	รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.*								
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20x0.20 ม. 4 มม.	330.000	ตร.ม.	24.39	8,048.70	5.00	1,650.00	9,698.70	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,008.03	70,733.19	444.00	14,289.00	85,022.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								85,022.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าแดด	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัฒมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว		รวม					12,576.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 116,950.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:40

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าแดด	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ กำลัง 600 วัตต์		รวม					11,590.00	
3	ถังเก็บน้ำบาดิน ขนาด 5,000 ลิตร		รวม					69,980.00	
4	พัดลมระบายอากาศขนาด 10 นิ้ว		รวม					4,840.00	
5	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์สีแดง		รวม					2,904.00	
6	ไฟฉุกเฉิน ระยะเวลาสำรองไฟ 10 ชม.		รวม					2,480.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 116,950.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:40

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าแดด	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	อ่างแปรงฟันเด็กสเตลเลส ยาว 4.00 เมตร รวมก๊อกน้ำ 14 ชุด		รวม					12,580.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								116,950.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 116,950.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว								
	1.1 พัฒมติดผนังขนาด16นิ้ว	12.000	เครื่อง	1,048.00		0.00	0.00	12,576.00	
	รวมค่าพัฒมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	-	-	1,048.00	12,576.00	0.00	0.00	12,576.00	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่กําลัง 600 วัตต์								
	2.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่กําลัง600วัตต์	1.000	เครื่อง	11,590.00		0.00	0.00	11,590.00	
	รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่กําลัง 600 วัตต์	-	-	11,590.00	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00	
3	ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 5,000 ลิตร								
	3.1 ถังเก็บน้ำบนดิน5,000ลิตร	2.000	ถัง	34,990.00		0.00	0.00	69,980.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 5,000 ลิตร	-	-	34,990.00	69,980.00	0.00	0.00	69,980.00	
4	พัฒมระบายอากาศขนาด 10 นิ้ว								

ทิวาพร บุญปั้น

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:50:40

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.1 พัดลมระบายอากาศติดผนัง10นิ้ว	5.000	เครื่อง	968.00		0.00	0.00	4,840.00	
	รวมค่าพัดลมระบายอากาศขนาด 10 นิ้ว	-	-	968.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	
	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์สีแดง								
	5.1	3.000	ถัง	968.00		0.00	0.00	2,904.00	
	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์สีแดง								
6	รวมค่าเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์สีแดง	-	-	968.00	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00	
	ไฟฉุกเฉิน ระยะเวลาสำรองไฟ 10 ชม.								
	6.1 ไฟฉุกเฉินระยะเวลาสำรองไฟ10ชม.	1.000	เครื่อง	2,480.00		0.00	0.00	2,480.00	
	รวมค่าไฟฉุกเฉิน ระยะเวลาสำรองไฟ 10 ชม.	-	-	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	<p>อ่างแปรงฟันเด็กสเตลเลส ยาว 4.00 เมตร</p> <p>รวมก๊อกน้ำ 14 ชุด</p> <p>7.1</p> <p>อ่างแปรงฟันเด็กสเตลเลสยาว4.00เมตรรวมก๊อกน้ำ1</p> <p>รวมค่าอ่างแปรงฟันเด็กสเตลเลส ยาว 4.00 เมตร</p> <p>รวมก๊อกน้ำ 14 ชุด</p>	1.000	ชุด	12,580.00		0.00	0.00	12,580.00	
		-	-	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00	12,580.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

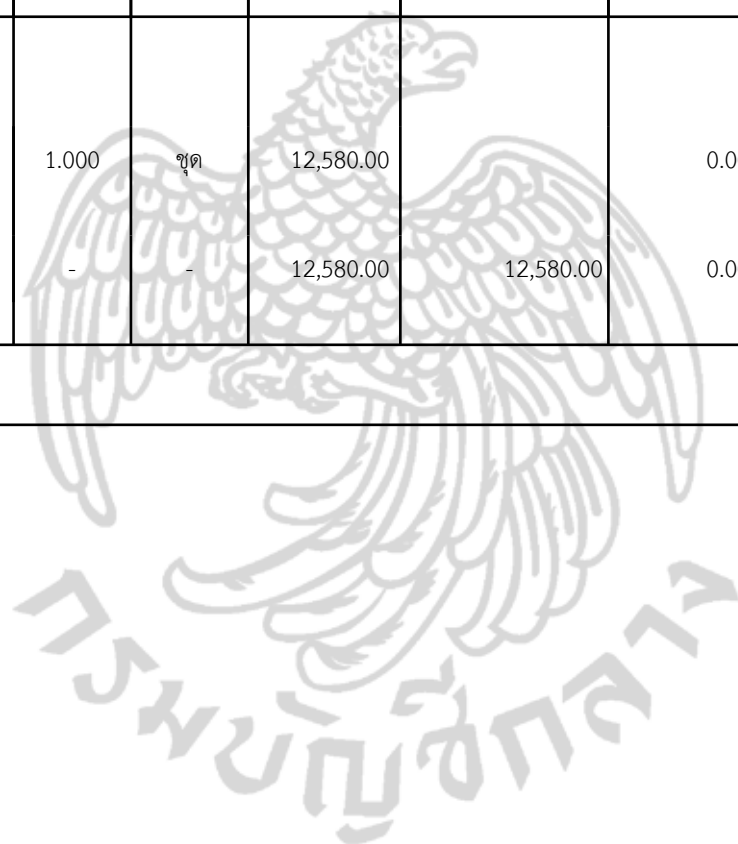

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ทรายหยาบ ทรายถมที่	296.000	ลบ.ม.	50,608.69	
2	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายถึงสถานีก่อสร้าง	50.000	ตัน	12,758.15	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			63,366.84	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ทรายหยาบ ทรายถมที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าแดด สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ระยะทางสถานที่ก่อสร้างห่างจากแหล่งวัสดุ 23 กิโลเมตร

2. รายละเอียดการคำนวณ หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ทรายหยาบ ทรายถมที่ โดยรถบรรทุก 10 ล้อ	159.79	
รวมค่าใช้จ่าย		159.79	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		11.19	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		170.98	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายถึงสถานที่ก่อสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าแดด	อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ระยะทางจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสถานที่ก่อสร้าง 72 กิโลเมตร

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	238.47	
	รวมค่าใช้จ่าย	238.47	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16.69	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	255.16	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	729,378.38	1.3047	951,619.97	
รวมค่าก่อสร้าง				951,619.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 279.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,404.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 951,619.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				951,619.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 279.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,404.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 951,619.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,062,778.92	1.3047	1,386,607.65	
รวมค่าก่อสร้าง				1,386,607.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 279.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,961.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,386,607.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,386,607.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 279.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,961.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,386,607.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	120,972.63	1.3047	157,832.99	
รวมค่าก่อสร้าง				157,832.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 279.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 564.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 157,832.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				157,832.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 279.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 564.69 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 157,832.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:52:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล	64,420.25	1.3047	84,049.10	
รวมค่าก่อสร้าง				84,049.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 279.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 300.71 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 84,049.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				84,049.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 279.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 300.71 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 84,049.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:52:25

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานก่อสร้างเรือนเพาะชำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้างเรือนเพาะชำ	39,867.60	1.3047	52,015.25	
รวมค่าก่อสร้าง				52,015.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 650.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,015.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานก่อสร้างเรือนเพาะชำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				52,015.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 650.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,015.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:52:26

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างรั้วโดยรอบอาคารและป้ายศูนย์ฯ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วโดยรอบอาคารและป้ายศูนย์ฯ	190,574.62	1.3047	248,642.70	
รวมค่าก่อสร้าง				248,642.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 228.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,087.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 248,642.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างรั้วโดยรอบอาคารและป้ายศูนย์ฯ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				248,642.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 228.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,087.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 248,642.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:52:26

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างเสาธงชาติ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเสาธงชาติ	11,432.97	1.3047	14,916.59	
รวมค่าก่อสร้าง				14,916.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,916.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,916.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างเสาธงชาติ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				14,916.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,916.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,916.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเทลาน คสล. พื้นที่ 330.0 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเทลาน คสล. พื้นที่ 330.0 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร	85,022.19	1.3047	110,928.45	
รวมค่าก่อสร้าง				110,928.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 330.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 336.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 110,928.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานเทลาณ คสล. พื้นที่ 330.0 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				110,928.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 330.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 336.14 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 110,928.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทิวาพร บุญบัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:52:27

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	



กัตัญชลี สุเกียง
(กัตัญชลี สุเกียง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทิวพร บุญบัน
(ทิวพร บุญบัน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรร มาแก้ว
(เสกสรร มาแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	12,576.00	0.00	12,576.00	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่กำลัง 600 วัตต์	11,590.00	0.00	11,590.00	
3	ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 5,000 ลิตร	69,980.00	0.00	69,980.00	
4	พัดลมระบายอากาศขนาด 10 นิ้ว	4,840.00	0.00	4,840.00	
รวมค่าก่อสร้าง				98,986.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์สีแดง	2,904.00	0.00	2,904.00	
6	ไฟฉุกเฉิน ระยะเวลาสำรองไฟ 10 ชม.	2,480.00	0.00	2,480.00	
7	อ่างแปรงฟันเด็กแอสเทลเลส ยาว 4.00 เมตร รวมก๊อกน้ำ 14 ชุด	12,580.00	0.00	12,580.00	
รวมค่าก่อสร้าง				116,950.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง			
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	

ทิวพร บุญบัน
(ทิวพร บุญบัน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กตัญชลี สุเกียง
(กตัญชลี สุเกียง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรร มาแก้ว
(เสกสรร มาแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าแดด อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย		
แบบเลขที่	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	10	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 951,619.97 บาท	951,619.97	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,386,607.65 บาท	1,386,607.65	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 157,832.99 บาท	157,832.99	
4	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 84,049.10 บาท	84,049.10	
5	หมวดงานก่อสร้างเรือนเพาะชำ จำนวน 1.000 หลังละ 52,015.25 บาท	52,015.25	
6	งานก่อสร้างรั้วโดยรอบอาคารและป้ายศูนย์ฯ จำนวน 1.000 หลังละ 248,642.70 บาท	248,642.70	

ทิวาพร บุญปัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:52:32

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
สถานที่ก่อสร้าง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	10	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	งานก่อสร้างเสารงชาติ จำนวน 1.000 หลังละ 14,916.59 บาท	14,916.59	
8	งานเทลาน คสล. พื้นที่ 330.0 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 110,928.45 บาท	110,928.45	
9	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	116,950.00	
10	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	63,366.84	

ทิวาพร บุญปัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:52:32

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าแดด อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย		
แบบเลขที่	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	10	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568	

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบลีฬี่สตางค์)	
		3,186,929.54

ทิวาพร บุญปัน

24 กุมภาพันธ์ 2568 10:52:32

หน้า 3 จาก 3

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยสลัก		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568		

ทิวาพร บุญบัน
(ทิวาพร บุญบัน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กตัญชลี สุเกียง
(กตัญชลี สุเกียง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรร มาแก้ว
(เสกสรร มาแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง