

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังทรายคำ	อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,778,051.59	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,778,051.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,778,051.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	โรงสูบน้ำ								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	396.00	396.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	327.10	490.65	0.00	0.00	490.65	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	481.00	11,063.00	133.00	3,059.00	14,122.00	
	- ตะปู	6.000	กก.	41.59	249.54	0.00	0.00	249.54	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	1,730.00	346.00	398.00	79.60	425.60	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,060.00	8,240.00	436.00	1,744.00	9,984.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	21.86	590.22	4.10	110.70	700.92	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	20.88	5,846.40	4.10	1,148.00	6,994.40	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	20.42	2,205.36	3.30	356.40	2,561.76	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	20.29	1,055.08	3.30	171.60	1,226.68	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	33.65	201.90	0.00	0.00	201.90	
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	2,170.00	4,340.00	2,750.00	5,500.00	9,840.00	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	452.80	3,169.60	0.00	0.00	3,169.60	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	1,080.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	320.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	55.61	3,447.82	45.00	2,790.00	6,237.82	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	คู่	43.00	559.00	0.00	0.00	559.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	2.50	155.00	0.00	0.00	155.00	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	156.00	3,432.00	89.00	1,958.00	5,390.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	178.00	338.20	86.00	163.40	501.60	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	58.00	2,668.00	82.00	3,772.00	6,440.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	35.00	2,415.00	34.00	2,346.00	4,761.00	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	38.00	570.00	35.00	525.00	1,095.00	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าวไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	478.00	10,994.00	92.00	2,116.00	13,110.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	940.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	1,450.00	1,450.00	1,730.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	195.00	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	1,080.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	185.00	185.00	90.00	90.00	275.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	460.00	920.00	260.00	520.00	1,440.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	1,240.34	9,922.72	180.00	1,440.00	11,362.72	
	วางระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	38.61	38.61	
	- ทราหยาบ,ทราหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	327.10	9.81	0.00	0.00	9.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.050	ลบ.ม.	2,060.00	103.00	436.00	21.80	124.80	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2.000	กก.	20.88	41.76	4.10	8.20	49.96	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	1.000	ตร.ม.	156.00	156.00	89.00	89.00	245.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	58.00	133.40	82.00	188.60	322.00	
	- รางระบายน้ำ	8.000	ม.	437.07	3,496.56	346.21	2,769.68	6,266.24	
	ป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	29.70	29.70	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,060.00	1,236.00	436.00	261.60	1,497.60	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ท่อน	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00	2,286.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,100.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2.000	ชุด	130.00	260.00	250.00	500.00	760.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	38.00	76.00	35.00	70.00	146.00	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังใส ขนาด 100								
	ลูกบาศก์เมตร								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	405.00	405.00	1,710.00	1,710.00	2,115.00	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	38.00	114.00	35.00	105.00	219.00	
	รั้ว-ประตูรั้ว (20x20 ม.) 96 เมตร								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	39.60	39.60	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	327.10	16.35	0.00	0.00	16.35	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	1,730.00	91.69	398.00	21.09	112.78	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	2,060.00	648.90	436.00	137.34	786.24	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	20.88	994.09	4.10	195.20	1,189.29	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	33.65	23.55	0.00	0.00	23.55	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	822.00	2,466.00	0.00	0.00	2,466.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	- บัซซลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	325.00	650.00	1,210.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	58.00	174.00	82.00	246.00	420.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	35.00	105.00	34.00	102.00	207.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	38.00	76.00	35.00	70.00	146.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	481.00	548.34	133.00	151.62	699.96	
	- ตะปู	.200	กก.	41.59	8.31	0.00	0.00	8.31	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	59.40	59.40	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	.075	ลบ.ม.	327.10	24.53	0.00	0.00	24.53	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.090	ลบ.ม.	1,730.00	155.70	398.00	35.82	191.52	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.420	ลบ.ม.	2,060.00	865.20	436.00	183.12	1,048.32	
	- เหล็กเสริม	89.730	กก.	20.88	1,873.56	4.10	367.89	2,241.45	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1.200	กก.	33.65	40.38	0.00	0.00	40.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.500	ตร.ม.	58.00	261.00	82.00	369.00	630.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	4.500	ตร.ม.	35.00	157.50	34.00	153.00	310.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.710	ตร.ม.	481.00	822.51	133.00	227.43	1,049.94	
	- ตะปู	.300	กก.	41.59	12.47	0.00	0.00	12.47	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	445.50	445.50	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.472	ลบ.ม.	2,060.00	972.32	436.00	205.79	1,178.11	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	810.000	ม.	5.40	4,374.00	2.00	1,620.00	5,994.00	
	- เสารั้ว คสล. สาระ็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	40.500	ต้น	300.00	12,150.00	30.00	1,215.00	13,365.00	
	- น๊อต dia. 4 มม.	364.500	ตัว	12.00	4,374.00	0.00	0.00	4,374.00	
	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	7,150.00	21,450.00	192.00	576.00	22,026.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	5.000	ท่อน	4,900.00	24,500.00	150.00	750.00	25,250.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	589.00	589.00	60.00	60.00	649.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	65.42	65.42	40.00	40.00	105.42	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1.000	ตัว	656.00	656.00	0.00	0.00	656.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	374.00	748.00	0.00	0.00	748.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	2,935.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2.000	ตัว	26.50	53.00	0.00	0.00	53.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	1.000	ตัว	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	3,100.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	2,600.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	1,710.00	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	1,281.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	5.14	5.14	0.00	0.00	5.14	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	10.000	ตัว	465.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14.000	ตัว	440.00	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	10.000	แผ่น	70.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	65.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	- ก้อนน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	ตัว	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	0.00	0.00	15.00	225.00	225.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	.170	ท่อน	2,286.00	388.62	0.00	0.00	388.62	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	.170	ท่อน	4,900.00	833.00	0.00	0.00	833.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	374.00	374.00	0.00	0.00	374.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	139.50	279.00	0.00	0.00	279.00	
	- นิปปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	3.000	ตัว	87.50	262.50	0.00	0.00	262.50	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	2.000	ตัว	275.50	551.00	0.00	0.00	551.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.000	ตัว	430.00	430.00	16,000.00	16,000.00	16,430.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	742.00	742.00	0.00	0.00	742.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	1.000	แผ่น	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	770.00	770.00	770.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.320	ลบ.ม.	2,060.00	659.20	436.00	139.52	798.72	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.000	กก.	20.88	229.68	4.10	45.10	274.78	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.000	ม.	50.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00	2,286.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	589.00	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	65.42	65.42	0.00	0.00	65.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	26.50	53.00	0.00	0.00	53.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	16,000.00	16,000.00	18,350.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	1,460.00	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	3,075.00	9,225.00	0.00	0.00	9,225.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	430.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	1,980.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	112.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	30.00	330.00	0.00	0.00	330.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นิปปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- นิปปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	2.000	ชุด	8,600.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	5,850.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	505.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	405.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เชื่อมขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	19.00	76.00	0.00	0.00	76.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	65.00	975.00	0.00	0.00	975.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	การประสานระบบไฟฟ้า								
	- ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15 แอมป์	1.000	รายการ	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- เสာไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100.000	ม.	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม/ชม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,584.00	1,584.00	
	- ทราดยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	327.10	981.30	0.00	0.00	981.30	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	86.000	ตร.ม.	400.00	34,400.00	133.00	11,438.00	45,838.00	
	- ตะปู	22.000	กก.	41.59	914.98	0.00	0.00	914.98	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	1,730.00	2,595.00	398.00	597.00	3,192.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	5.000	ลบ.ม.	2,060.00	10,300.00	436.00	2,180.00	12,480.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,240.00	8,960.00	436.00	1,744.00	10,704.00	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	45.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	114.000	กก.	20.88	2,380.32	4.10	467.40	2,847.72	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	510.000	กก.	20.42	10,414.20	3.30	1,683.00	12,097.20	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	440.000	กก.	20.29	8,927.60	3.30	1,452.00	10,379.60	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	32.000	กก.	33.65	1,076.80	0.00	0.00	1,076.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	.300	ท่อน	11,500.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ท่อน	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	.200	ท่อน	589.00	117.80	0.00	0.00	117.80	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	3.000	ท่อน	90.65	271.95	0.00	0.00	271.95	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	2,935.00	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	950.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00	16,850.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	2.000	ตัว	6,700.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	710.00	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	970.00	970.00	0.00	0.00	970.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	656.00	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7.000	ตัว	374.00	2,618.00	0.00	0.00	2,618.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18.000	ตัว	67.50	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	22.43	403.74	0.00	0.00	403.74	
	- ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	26.50	26.50	0.00	0.00	26.50	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีคพีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	2.000	แผ่น	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	8.000	แผ่น	70.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 6"	2.000	แผ่น	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน dia. 3/4 x 3"	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	58.00	1,450.00	82.00	2,050.00	3,500.00	
	- บันไดทอเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	500.00	500.00	2,150.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	500.00	1,100.00	4,730.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	35.00	875.00	34.00	850.00	1,725.00	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	38.00	380.00	35.00	350.00	730.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	74.00	2,146.00	92.00	2,668.00	4,814.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	2,889.00	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	เส้น	580.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3.000	แผ่น	2,840.00	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม.	5.000	เส้น	370.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม.	5.000	เส้น	5,280.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
	- หมดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กล่อง	715.00	715.00	0.00	0.00	715.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9.000	ตัน	1,240.34	11,163.06	180.00	1,620.00	12,783.06	
	ถังน้ำใสขนาดความจุ 100 ลบ.ม.								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	21,186.00	21,186.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	327.10	1,635.50	0.00	0.00	1,635.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202.000	ตร.ม.	481.00	97,162.00	133.00	26,866.00	124,028.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70.000	ต้น	45.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	41.59	1,871.55	0.00	0.00	1,871.55	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,730.00	8,650.00	398.00	1,990.00	10,640.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,060.00	12,360.00	436.00	2,616.00	14,976.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,240.00	64,960.00	436.00	12,644.00	77,604.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	21.86	546.50	4.10	102.50	649.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	20.88	11,275.20	4.10	2,214.00	13,489.20	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510.000	กก.	20.42	30,834.20	3.30	4,983.00	35,817.20	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	20.29	55,087.35	3.30	8,959.50	64,046.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	33.65	4,879.25	0.00	0.00	4,879.25	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	.200	ท่อน	11,500.00	2,300.00	276.00	55.20	2,355.20	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	.200	ท่อน	7,150.00	1,430.00	192.00	38.40	1,468.40	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	4,900.00	4,900.00	150.00	150.00	5,050.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	3,511.00	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	2,935.00	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	2,350.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	908.00	1,816.00	0.00	0.00	1,816.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	12.000	ตัว	600.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2.000	ตัว	710.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	65.00	780.00	0.00	0.00	780.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	56.000	ตัว	30.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	58.00	3,306.00	82.00	4,674.00	7,980.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	35.00	1,995.00	34.00	1,938.00	3,933.00	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	38.00	190.00	35.00	175.00	365.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	74.00	7,030.00	92.00	8,740.00	15,770.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	3,500.00	3,500.00	4,220.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- สายยูพรีมกัญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	1,240.34	70,699.38	980.00	55,860.00	126,559.38	
	หอลังสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม.								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,465.00	3,465.00	
	- ทราดยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	327.10	1,144.85	0.00	0.00	1,144.85	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243.000	ตร.ม.	301.00	73,143.00	133.00	32,319.00	105,462.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	575.000	ต้น	60.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
	- ตะปู	61.000	กก.	41.59	2,536.99	0.00	0.00	2,536.99	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,730.00	865.00	398.00	199.00	1,064.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21.000	ลบ.ม.	2,060.00	43,260.00	542.00	11,382.00	54,642.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.500	ลบ.ม.	2,240.00	21,280.00	498.00	4,731.00	26,011.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65.000	กก.	21.86	1,420.90	4.10	266.50	1,687.40	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042.000	กก.	20.88	21,756.96	4.10	4,272.20	26,029.16	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825.000	กก.	20.42	16,846.50	3.30	2,722.50	19,569.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470.000	กก.	20.29	9,536.30	3.30	1,551.00	11,087.30	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620.000	กก.	19.61	51,378.20	2.90	7,598.00	58,976.20	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	150.000	กก.	33.65	5,047.50	0.00	0.00	5,047.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	7,150.00	21,450.00	192.00	576.00	22,026.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	6.000	ท่อน	4,900.00	29,400.00	150.00	900.00	30,300.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	710.00	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	70.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	430.00	11,180.00	0.00	0.00	11,180.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	65.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	
	- นอตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	2,600.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,900.00	5,900.00	35,000.00	35,000.00	40,900.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3"	1.000	ตัว	249.00	249.00	0.00	0.00	249.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	214.000	ตร.ม.	87.00	18,618.00	105.00	22,470.00	41,088.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	214.000	ตร.ม.	35.00	7,490.00	34.00	7,276.00	14,766.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	38.00	1,064.00	35.00	980.00	2,044.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	74.00	4,736.00	92.00	5,888.00	10,624.00	
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	30,900.00	30,900.00	3,960.00	3,960.00	34,860.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,610.00	1,610.00	6,910.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	2,800.00	2,800.00	9,200.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	1,800.00	1,800.00	2,450.00	
	- เสาค้ำ คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	7,078.05	56,624.40	1,700.00	13,600.00	70,224.40	
	ระบบท่อส่งน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	5.000	ท่อน	4,900.00	24,500.00	150.00	750.00	25,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	
	- ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia 2"	4.000	ท่อน	900.00	3,600.00	100.00	400.00	4,000.00	
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม.	55.000	ม.	72.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	7.000	ท่อน	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน	45.000	ท่อน	1,472.00	66,240.00	240.00	10,800.00	77,040.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	963.000	ท่อน	724.30	697,500.90	200.00	192,600.00	890,100.90	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	535.000	ท่อน	443.93	237,502.55	160.00	85,600.00	323,102.55	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	305.000	ท่อน	205.61	62,711.05	160.00	48,800.00	111,511.05	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	100.000	กระป๋อง	480.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นรวมมาตราวัดน้ำคิดจากราคาท่อ 20%	1.000	รายการ	212,790.90	212,790.90	0.00	0.00	212,790.90	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	648,236.96	2,944,069.08	170,435.61	833,982.51	3,778,051.59	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							3,778,051.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังทรายคำ	อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า 3เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม		รวม					49,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 138,431.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่ 412003,1211010,2111100,3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์ และตู้ควบคุม		รวม					50,000.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมติดตั้ง		รวม					18,600.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					9,485.99	
5	มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15 แอมป์		รวม					1,500.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ		รวม					4,672.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 138,431.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่ 412003,1211010,2111100,3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		รวม					4,672.90	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								138,431.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 138,431.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงแม้ า3เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม								
	1.1	1.000	ชุด	49,500.00		0.00	0.00	49,500.00	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงแม้3 เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด 3แรงแม้3เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม	-	-	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
2	เครื่องสูบน้ำหยดโข่งขนาด 3 แรงแม้ 3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์ และตู้ควบคุม								
	2.1	2.000	ชุด	25,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
	เครื่องสูบน้ำหยดโข่งขนาด3แรงแม้3เฟส(2.2kW)พร้อม								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหยดโข่งขนาด 3 แรงแม้ 3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์ และตู้ควบคุม	-	-	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมติดตั้ง								
	3.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมติดตั้ง	-	-	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา								
	4.1 เครื่องมือประจำการประปา	1.000	ชุด	9,485.99		0.00	0.00	9,485.99	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-	9,485.99	9,485.99	0.00	0.00	9,485.99	
5	มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15 แอมป์								
	5.1 มิเตอร์ขนาด3เฟส15แอมป์	1.000	รายการ	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่ามิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15 แอมป์	-	-	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ								

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	6.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	4,672.90		0.00	0.00	4,672.90	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	-	-	4,672.90	4,672.90	0.00	0.00	4,672.90	
	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ								
	7.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	4,672.90		0.00	0.00	4,672.90	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	4,672.90	4,672.90	0.00	0.00	4,672.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังทรายคำ	อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ดำเนินการโดย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่ 412003,1211010,2111100,3		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 412003,1211010,2111100,3111030,911001,911005,91100
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 31 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่	3,778,051.59	1.3032	4,923,556.83	
รวมค่าก่อสร้าง				4,923,556.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,308.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,923,556.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 412003,1211010,2111100,3111030,911001,911005,91100
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 31 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568


หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,923,556.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,308.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,923,556.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 412003,1211010,2111100,3111030,911001,911005,91100		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	31 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2568	

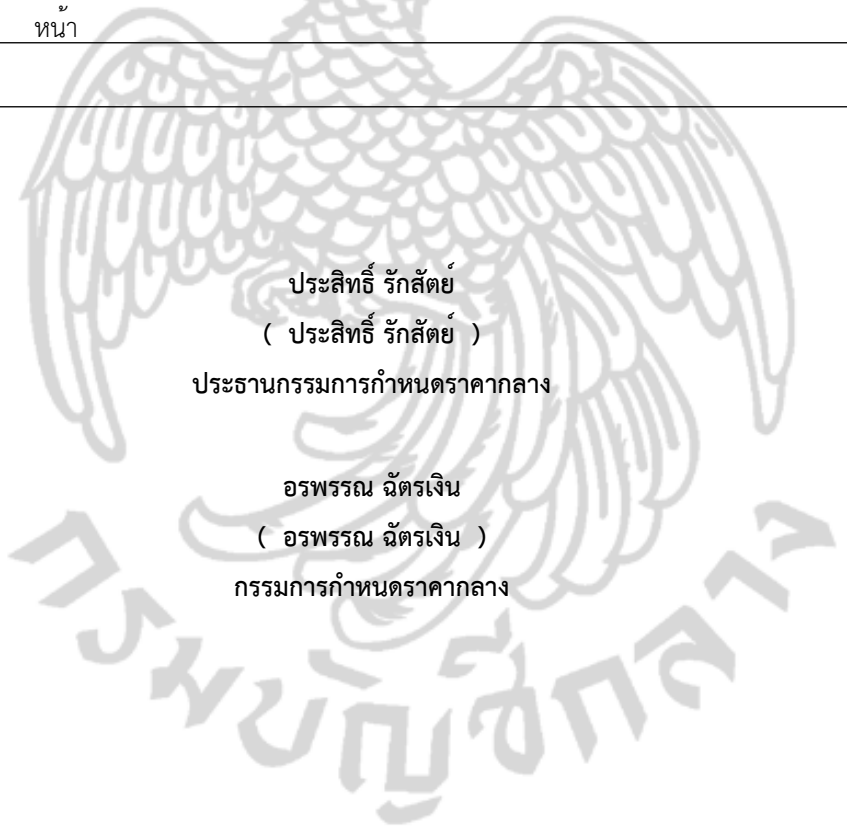

ชนัญฐิญา ปงธิยา
(ชนัญฐิญา ปงธิยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสิทธิ์ รักสัตย์
(ประสิทธิ์ รักสัตย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรพรรณ ฉัตรเงิน
(อรพรรณ ฉัตรเงิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น้ำทิพย์ เสรีสวัสดิ์
(น้ำทิพย์ เสรีสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุรภัทร โชติจินดากุล
(จตุรภัทร โชติจินดากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตำบล วังทรายคำ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	412003,1211010,2111100,3111030,911001,911005,91100
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงแม้3เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม	49,500.00	3,465.00	52,965.00	
2	เครื่องสูบน้ำหยดไข่งขนาด 3 แรงแม้ 3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์ และตู้ควบคุม	50,000.00	3,500.00	53,500.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมติดตั้ง	18,600.00	1,302.00	19,902.00	
รวมค่าก่อสร้าง				126,367.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตำบล วังทรายคำ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	412003,1211010,2111100,3111030,911001,911005,91100
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	เครื่องมือประจำการประปา	9,485.99	664.01	10,150.00	
5	มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15 แอมป์	1,500.00	105.00	1,605.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	4,672.90	327.10	5,000.00	
7	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	4,672.90	327.10	5,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				148,122.00	

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:11:13

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ		
	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ตำบล	วังทรายคำ
แบบเลขที่	412003,1211010,2111100,3111030,911001,911005,91100		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	31 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2568	

ประสิทธิ์ รักสัตย์
(ประสิทธิ์ รักสัตย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชนัญธิญา ปงธิยา
(ชนัญธิญา ปงธิยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรพรรณ ฉัตรเงิน
(อรพรรณ ฉัตรเงิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น้ำทิพย์ เสรีสวัสดิ์
(น้ำทิพย์ เสรีสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุรภัทร โชติจินดากุล
(จตุรภัทร โชติจินดากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสิทธิ์ รักสัตย์

22 กรกฎาคม 2568 16:13:05

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบล วังทรายคำ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 412003,1211010,2111100,3111030,911001,911005,91100
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1.000 หลังละ 4,923,556.83 บาท	4,923,556.83	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	148,122.00	
สรุป	ราคากลาง	5,071,678.83	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ					
	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ	ตำบล	วังทรายคำ	อำเภอ	วังเหนือ	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	412003,1211010,2111100,3111030,911001,911005,91100					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568					

ประสิทธิ์ รักสัตย์
(ประสิทธิ์ รักสัตย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชญัฐธิญา ปงธิยา
(ชญัฐธิญา ปงธิยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรพรรณ ฉัตรเงิน
(อรพรรณ ฉัตรเงิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น้ำทิพย์ เสรีสวัสดิ์
(น้ำทิพย์ เสรีสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ					
	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านปงวัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ	ตำบล	วังทรายคำ	อำเภอ	วังเหนือ	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	412003,1211010,2111100,3111030,911001,911005,91100					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568					

จตุรภัทร โชติจินตกุล
(จตุรภัทร โชติจินตกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง