

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สถานที่ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 8 ป่าศรีศรวิทย์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	เทศบาลเมืองแม่โจ้/เทศบาลเมืองแม่โจ้

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	287.210	47.13	13,536.20	1.3642	64.29	18,466.08
2	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	224.620	55.61	12,491.11	1.3642	75.86	17,040.37
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3	1.3.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	1.3.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOLDER) ดินลูกรัง	ลบ.ม.	16.610	174.55	2,899.27	1.3642	238.12	3,955.18
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สถานที่ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 8 ป่าศรีศรัทธ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองแม่โจ้/เทศบาลเมืองแม่โจ้									

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	166.250	853.71	141,929.28	1.3642	1,164.63	193,619.92
5	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 10.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5.750	300.45	1,727.58	1.3642	409.87	2,356.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สถานที่ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 8 ป่าศรีศุภรณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	เทศบาลเมืองแม่โจ้/เทศบาลเมืองแม่โจ้

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,320.000	369.17	1,225,644.40	1.3642	503.62	1,672,024.09
7	3.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	80.000	287.59	23,007.20	1.3642	392.33	31,386.42
8	3.1.4 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	245.000	151.17	37,036.65	1.3642	206.22	50,525.39
9	3.1.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	664.000	59.81	39,713.84	1.3642	81.59	54,177.62
10	3.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 3.2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ศก. 0.80 ม. 3.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ม.	8.000	2,547.63	20,381.04	1.3642	3,475.47	27,803.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 8 บัณฑิตวิถ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่ใจ/เทศบาลเมืองแม่ใจ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.3.1.1 งานท้อลวดเหล็ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ) 3.3.1.1.1 งานท้อลวดเหล็ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ)	บาท/ม.	6.000	3,529.69	21,178.14	1.3642	4,815.20	28,891.21
12	3.3.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.3.2.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	199.200	290.00	57,768.00	1.3642	395.61	78,807.10
13	3.3.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3.3.3.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ 3.3.3.1.1	SET	1.000	350.00	350.00	1.3642	477.47	477.47
14	งานป้ายโครงการแบบชั่วคราว ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 3.3.3.1.2 งานป้ายโครงการแบบถาวร ขนาด 1.20 x 0.60 ม.	SET	1.000	1,480.45	1,480.45	1.3642	2,019.62	2,019.62

เอกราช นิธิภัทรนันท์

30 มกราคม 2568 15:46:52

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 8 ป่าศรีศรภูม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่โจ้/เทศบาลเมืองแม่โจ้

รวมราคากลาง


2,181,551.04



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร
	สถานที่ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 8 ป่าศรีศิริพร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองแม่โจ้/เทศบาลเมืองแม่โจ้
------------------------------------	-------------------------------------

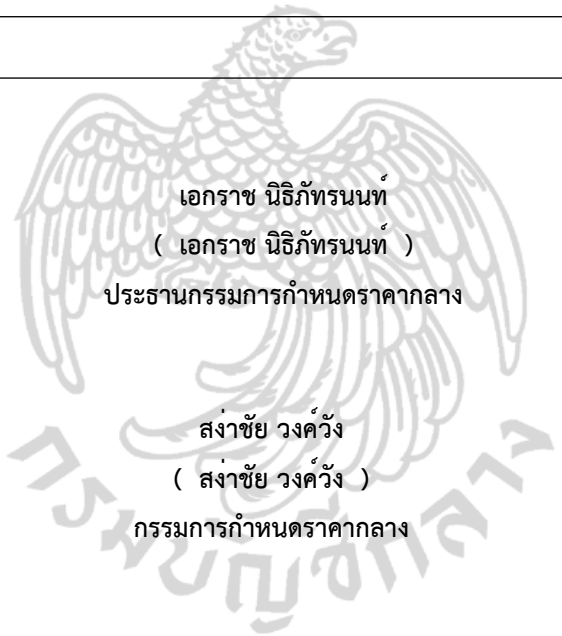

เอกราช นิธิภัทรนนท์
(เอกราช นิธิภัทรนนท์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญญานุช มัยมณี
(ปริญญานุช มัยมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สง่าชัย วงศ์วัง
(สง่าชัย วงศ์วัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง