

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจน์บุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง		รวม					1,109.50	
2	ไม้แบบ (Formwork)		รวม					2,508.04	
3	เหล็กเสริมคอนกรีต STEEL REINFORCEMENT		รวม					1,029.88	
4	งานหลังคาซุ้มทางเข้า		รวม					16,950.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 25,237.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:32

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจน์บุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	2. งานหลังคา Sky light		รวม					3,640.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								25,237.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 25,237.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc.Cub.	.500	ลบ.ม.	1,800.00	900.00	419.00	209.50	1,109.50	
	รวมค่าคอนกรีตโครงสร้าง	-	-	1,800.00	900.00	419.00	209.50	1,109.50	
2	ไม้แบบ (Formwork)								
	- ไม้แบบ	5.000	ตร.ม.	357.00	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	695.00	695.00	
	- ตะปู	1.000	กก.	28.04	28.04	0.00	0.00	28.04	
	รวมค่าไม้แบบ (Formwork)	-	-	385.04	1,813.04	139.00	695.00	2,508.04	
3	เหล็กเสริมคอนกรีต STEEL REINFORCEMENT								
	- RB 6 MM. SR 24	22.000	กก.	19.57	430.54	4.40	96.80	527.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- RB 9 MM. SR 24	20.000	กก.	19.10	382.00	4.40	88.00	470.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	32.54	32.54	0.00	0.00	32.54	
	รวมค่าเหล็กเสริมคอนกรีต STEEL REINFORCEMENT	-	-	71.21	845.08	8.80	184.80	1,029.88	
	งานหลังคาซุ้มทางเข้า								
	- งานสีกันสนิม	172.900	ตร.ม.	30.00	5,187.00	35.00	6,051.50	11,238.50	
	- ไม้เชิงชาย+ปั้นลม	56.000	ม.	57.00	3,192.00	45.00	2,520.00	5,712.00	
	รวมค่า งานหลังคาซุ้มทางเข้า	-	-	87.00	8,379.00	80.00	8,571.50	16,950.50	
5	2. งานหลังคา Sky light								
	- งานสีกันสนิม	56.000	ตร.ม.	30.00	1,680.00	35.00	1,960.00	3,640.00	
	รวมค่า2. งานหลังคา Sky light	-	-	30.00	1,680.00	35.00	1,960.00	3,640.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								25,237.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจน์บุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น FLOOR FINISHES		รวม					205,378.00	
2	งานก่ออิฐ BRICK & BLOCK WORKS		รวม					1,350.00	
3	งานผนัง WALL FINISHES		รวม					1,021,006.00	
4	งานฝ้าเพดาน CEILING FINISHES		รวม					1,850,242.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,861,330.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:32

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

11 กุมภาพันธ์ 2568

หมายเหตุ

บาท ต่อ 1 หน่วย

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น FLOOR FINISHES								
	- F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x0.60 m.	18.000	ตร.ม.	387.00	6,966.00	222.00	3,996.00	10,962.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x0.60 m.	123.000	ตร.ม.	334.00	41,082.00	222.00	27,306.00	68,388.00	
	- งานรื้อพื้นปูกระเบื้องเดิม F3 (รื้อขนไป)	191.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	9,550.00	9,550.00	
	- F3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อนขนาด0.60 x0.60 m.	191.000	ตร.ม.	220.00	42,020.00	222.00	42,402.00	84,422.00	
	- F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x0.60 m. กันสั่น(ห้องน้ำ)	4.000	ตร.ม.	373.00	1,492.00	222.00	888.00	2,380.00	
	- F5 พื้น คสล.ขัดมัน (ห้องงานระบบ+ห้องปั๊ม)	14.860	ตร.ม.	60.00	891.60	40.00	594.40	1,486.00	
	- F6 พื้นทำด้วยน้ำยากันซึม ทาสี roof seal (ดาดฟ้า)	39.000	ตร.ม.	180.00	7,020.00	30.00	1,170.00	8,190.00	
	- บัว PVC พื้น 10 ซม.	400.000	ตร.ม.	30.00	12,000.00	20.00	8,000.00	20,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานพื้น FLOOR FINISHES	-	-	1,584.00	111,471.60	1,028.00	93,906.40	205,378.00	
	งานก่ออิฐ BRICK & BLOCK WORKS								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	6.000	ตร.ม.	169.00	1,014.00	56.00	336.00	1,350.00	
	รวมค่างานก่ออิฐ BRICK & BLOCK WORKS	-	-	169.00	1,014.00	56.00	336.00	1,350.00	
3	งานผนัง WALL FINISHES								
	- P 3 ผนังฉาบปูนเรียบ	6.000	ตร.ม.	89.00	534.00	87.00	522.00	1,056.00	
	- P5 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ลายไม้ หนา 4 มม. (กันไฟ)	350.000	ตร.ม.	868.00	303,800.00	0.00	0.00	303,800.00	
	- P6 ผนัง GRC ขึ้นรูปตามแบบ	144.000	ตร.ม.	2,000.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดกันน้ำ 100 % ลามิเนต 10 มม.	39.000	ชุด	6,300.00	245,700.00	0.00	0.00	245,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- P7 ผนัง Aluminium Composite Panel หนา 4 มม.สลับเส้นอลูมิเนียม	89.000	เมตร	1,750.00	155,750.00	300.00	26,700.00	182,450.00	
	รวมค่างานผนัง WALL FINISHES	-	-	11,007.00	993,784.00	387.00	27,222.00	1,021,006.00	
	งานฝ้าเพดาน CEILING FINISHES								
	- -ค่ารื้อฝ้าเพดานและขนออกไป	2,461.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	61,525.00	61,525.00	
	- C1 ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ WOOD PLASTIC หนา 4 นิ้ว	173.000	ตร.ม.	280.00	48,440.00	38.00	6,574.00	55,014.00	
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบหนา 9 มม. (รื้อทำใหม่)	1,413.000	ตร.ม.	220.00	310,860.00	97.00	137,061.00	447,921.00	
	- C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น หนา 9 มม.(รื้อทำใหม่)	192.000	ตร.ม.	230.00	44,160.00	97.00	18,624.00	62,784.00	
	- C4 ฝ้าเพดานซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม.(รื้อทำใหม่)	309.000	ตร.ม.	220.00	67,980.00	97.00	29,973.00	97,953.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- C5 ฝ้าเพดาน ท้องพื้น คสล.ฉาบ แต่งผิว	23.400	ตร.ม.	40.00	936.00	35.00	819.00	1,755.00	
	- C6 ฝ้าชายคา อลูมิเนียมคอโพสิท สีนํ้าตาล หนา 4 มม.(รวมครอบข้าง)	488.000	ตร.ม.	1,575.00	768,600.00	200.00	97,600.00	866,200.00	
	- C7 ฝ้าเพดาน ดูดซับเสียง อคูลูสติค	547.000	ตร.ม.	420.00	229,740.00	50.00	27,350.00	257,090.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน CEILING FINISHES	-	-	2,985.00	1,470,716.00	639.00	379,526.00	1,850,242.00	
	งานบันได STAIRCASE FINISHES								
	บันได 1								
	- F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 m. กันลื่น	20.160	เมตร	130.00	2,620.80	110.00	2,217.60	4,838.40	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 1 1/2 "	46.000	เมตร	127.00	5,842.00	10.00	460.00	6,302.00	
	บันได 2								
	- F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 m. กันลื่น	5.760	เมตร	130.00	748.80	110.00	633.60	1,382.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 1 1/2 "	9.000	เมตร	127.00	1,143.00	10.00	90.00	1,233.00	
	บันได 3								
	- F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 m. กันลื่น	14.400	เมตร	130.00	1,872.00	110.00	1,584.00	3,456.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 1 1/2 "	24.000	เมตร	127.00	3,048.00	10.00	240.00	3,288.00	
	บันได 4								
	- ค้ำรับบันได 4 (เดิม) รื้อขนไป	1.000	งาน	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- F4 พื้นปูไม้เนื้อแข็ง หน้า 10 " หนา ขนาด 1 " ทาสีย้อมไม้ สีไม้สัก	100.000	เมตร	325.00	32,500.00	133.00	13,300.00	45,800.00	
	- เหล็กฉาก 75x75 หนา 6 มม.	27.000	ท่อน	1,018.00	27,486.00	300.00	8,100.00	35,586.00	
	- Channel - 200x90x8x14mm. 30.3 kg/m.	545.400	กก.	28.05	15,298.47	12.00	6,544.80	21,843.27	
	- ราวบันได สแตนเลส พร้อมกระจกสูง 1.00 ม.	33.000	เมตร	5,800.00	191,400.00	0.00	0.00	191,400.00	
	- ท้องบันได ติดแผ่นซีเมนต์บอร์ด 9 มม.	29.000	ตร.ม.	230.00	6,670.00	90.00	2,610.00	9,280.00	
	ฉาบเรียบทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	บันได 5								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 1 1/2 "	86.000	เมตร	127.00	10,922.00	10.00	860.00	11,782.00	
	Ramp 01								
	- F7 พื้น คสล. ทำผิวหินล้าง เบอร์ 4 สีเทา	19.000	ตร.ม.	200.00	3,800.00	99.00	1,881.00	5,681.00	
	- ราวจับ สแตนเลส ๑ 2 "	26.000	เมตร	1,350.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	
	Ramp 02								
	- F7 พื้น คสล. ทำผิวหินล้าง เบอร์ 4	19.300	ตร.ม.	200.00	3,860.00	99.00	1,910.70	5,770.70	
	- ราวจับ สแตนเลส ๑ 2 "	24.000	เมตร	1,350.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	
	รวมค่างานบันได STAIRCASE FINISHES	-	-	11,399.05	374,711.07	7,103.00	46,431.70	421,142.77	
	งานทาสี PAINTING WORKS								
	Painting Works								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ภายนอก	649.000	ตร.ม.	34.00	22,066.00	34.00	22,066.00	44,132.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ทาสีน้ำอะคิลิก ภายใน	3,314.000	ตร.ม.	30.00	99,420.00	30.00	99,420.00	198,840.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,937.000	ตร.ม.	30.00	58,110.00	30.00	58,110.00	116,220.00	
	- ทาสีผิวเปลือย ค.ส.ล.	674.000	ตร.ม.	35.00	23,590.00	34.00	22,916.00	46,506.00	
	รวมค่า งานทาสี PAINTING WORKS	-	-	129.00	203,186.00	128.00	202,512.00	405,698.00	
	งานประตู- หน้าต่าง DOORS & WINDOWS								
	Doors & Windows								
	Doors								
	- F1-D-01 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- F1-D-02 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- F1-D-03 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- F1-D-04 พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	16,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- F1-D-05 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F1-D-06 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- F1-D-07 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- F1-D-08 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- F1-D-09 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- F1-D-010 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- F1-D-011 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- F1-D-012 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00	
	- F1-D-013 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- F1-D-014 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	
	- F1-D-015 พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,260.00	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00	
	- F1-D-016 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	- F1-D-017 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	
	- F1-D-018 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F1-D-019 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	
	- F2-D-01 พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	7,788.00	46,728.00	0.00	0.00	46,728.00	
	- F2-D-02 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
	- F2-D-03 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	12,700.00	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	
	- F2-D-04 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	15,300.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	
	- F2-D-05 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
	- F2-D-06 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- F2-D-07 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	
	- F2-D-08 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,045.00	4,045.00	0.00	0.00	4,045.00	
	- F2-D-09 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00	
	- F2-D-010 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00	
	- F2-D-011 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00	
	- F2-D-012 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F2-D-013 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,895.00	7,790.00	0.00	0.00	7,790.00	
	- F2-D-014 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00	
	- F2-D-015 พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,261.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	
	- F2-D-016 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	
	- F2-D-017 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00	
	- F3-D-01 พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	8,090.00	32,360.00	0.00	0.00	32,360.00	
	- F3-D-02 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
	- F3-D-03 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,260.00	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00	
	- F3-D-04 พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,260.00	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00	
	- F3-D-05 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- F3-D-06 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- F3-D-07 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	
	- F3-D-08 พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,260.00	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F3-D-09 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00	
	- F3-D-010 พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,260.00	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00	
	- F3-D-011 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00	
	- F3-D-012 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	
	- F3-D-013 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- F4-D-01 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	Windows								
	- F1-W-01 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- F1-W-02 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- F1-W-03 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- F1-W-04 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- F1-W-05 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- F1-W-06 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F1-W-07 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- F1-W-08 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- F1-W-09 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- F1-W-010 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- F1-W-011 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- F1-W-012 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- F1-W-013 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- F1-W-014 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- F1-W-015 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- F1-W-016 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- F1-W-017 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- F2-W-01 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- F2-W-02 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F2-W-03 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- F2-W-04 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- F2-W-05 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- F2-W-06 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- F2-W-07 พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	8,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
	- F2-W-08 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- F2-W-09 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- F2-W-010 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- F2-W-011 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- F3-W-01 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- F3-W-02 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- F3-W-03 พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	8,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
	- F3-W-04 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- F3-W-05 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- F3-W-06 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- F3-W-07 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- F3-W-08 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่า งานประตู- หน้าต่าง DOORS & WINDOWS	-	-	1,240,414.00	1,525,662.00	0.00	0.00	1,525,662.00	
	สุขภัณฑ์ SANITARY FIXTURES								
	SANITARY FIXTURES (เสนอราคาสีขาว)								
	- อ่างล้างมือเซรามิก ฟังบนเคาเตอร์	32.000	ชุด	1,300.00	41,600.00	450.00	14,400.00	56,000.00	
	- อ่างล้างมือเซรามิก แขนวนั่ง	3.000	ชุด	800.00	2,400.00	450.00	1,350.00	3,750.00	
	- ก๊อกน้ำ ก๊อกเดี่ยว	35.000	ชุด	108.41	3,794.35	25.00	875.00	4,669.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถสุขภัณฑ์ นั่งราบชนิดฟัลชวาล์วท่อน้ำทิ้งออกพื้น	44.000	ชุด	2,500.00	110,000.00	450.00	19,800.00	129,800.00	
	- สายชำระ	44.000	ชุด	490.00	21,560.00	70.00	3,080.00	24,640.00	
	- ที่แขวนกระดาดชำระ	44.000	ชุด	350.00	15,400.00	120.00	5,280.00	20,680.00	
	- โถปัสสาวะชาย เซรามิก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	21.000	ชุด	1,018.69	21,392.49	450.00	9,450.00	30,842.49	
	- ปุ่มกดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย	21.000	ชุด	600.00	12,600.00	70.00	1,470.00	14,070.00	
	- ผักบัวอาบน้ำสายอ่อนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	
	- ราวจับแสดนเลสรูปตัวแอล สำหรับห้องน้ำผู้ทุพพลภาพ	3.000	ชุด	800.00	2,400.00	105.00	315.00	2,715.00	
	- ราวจับแสดนเลส แบบตรง สำหรับห้องน้ำผู้ทุพพลภาพ	3.000	ชุด	800.00	2,400.00	105.00	315.00	2,715.00	
	- ราวขาวผ้าสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.000	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	- เคาเตอร์ อ่างล้าง คสล. กรุด้วยแกรนิต 1.50 ม.	6.000	ชุด	1,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- เคาเตอร์ อ่างล้าง คสล. กรุด้วยแกรนิต 2.50 ม.	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- เคาเตอร์ อ่างล้าง คสล. กรุด้วยแกรนิต 1.20 ม.	1.000	ชุด	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- เคาเตอร์ อ่างล้าง คสล. กรุด้วยแกรนิต 1.90 ม.	1.000	ชุด	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- กระจกเงาตามแบบ 0.90 x 1.5 ม.	6.000	ชุด	1,100.00	6,600.00	70.00	420.00	7,020.00	
	- กระจกเงาตามแบบ 0.90 x 2.30 ม.	3.000	ชุด	1,300.00	3,900.00	70.00	210.00	4,110.00	
	- กระจกเงาตามแบบ 0.90 x 2.50 ม.	6.000	ชุด	1,400.00	8,400.00	70.00	420.00	8,820.00	
	- กระจกเงาตามแบบ 0.90 x 1.20 ม.	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	
	- กระจกเงาตามแบบ 0.90 x 1.90 ม.	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00	
	รวมค่า สุขภัณฑ์ SANITARY FIXTURES	-	-	24,787.10	288,666.84	2,785.00	57,665.00	346,331.84	
	งานอื่นๆ ADDITIONAL WORKS								
9	Additional Works								
	- ค่าทำความสะอาดพื้นอาคารชั้น 1,2,3	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวบบันได สแตนเลส พร้อมกระจกลามิเนตใส 5+5 สูง 1.10 ม.	53.000	เมตร	3,200.00	169,600.00	0.00	0.00	169,600.00	
	- รวบกั้นตก กระจกลามิเนตใส 5+5 สูง 1.10 ม.	20.000	เมตร	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- กั้นสาด อลูมิเนียมคอมโพสิต+เมทอลชีท	190.000	ตร.ม.	1,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
	- ระแนง,เสา ,หน้าจั่ว ,เชิงชาย อื่นๆ ตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต	200.000	ตร.ม.	1,600.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
	- โลโก้ GRC รูปช้าง	1.000	ชุด	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- โลโก้ โลหะ	1.000	ชุด	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	
	- ป้ายตัวอักษร โลหะ	1.000	ชุด	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	- หลังคา Skylight กระจกลามิเนตฟิล์มฟ้า 6+6	61.000	ตร.ม.	2,800.00	170,800.00	0.00	0.00	170,800.00	
	- ระแนงเหล็กกล่อง	24.000	ตร.ม.	630.00	15,120.00	150.00	3,600.00	18,720.00	
	รวมค่า งานอื่นๆ ADDITIONAL WORKS	-	-	167,630.00	1,080,920.00	150.00	3,600.00	1,084,520.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,861,330.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (รื้อทำใหม่ทั้งหมด)							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจน์บุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่ติดตั้งเดิม		รวม					30,000.00	
2	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB)		รวม					302,302.00	
3	สายไฟฟ้า และท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน		รวม					519,750.00	
4	ระบบโทรศัพท์		รวม					157,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,404,548.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:34

กลุ่มงาน/งาน

หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (รื้อทำใหม่ทั้งหมด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

ຕໍ່າເລ

11. ព្រះបាទសីហនុ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ละเมา

งานเทศ
อภิปิธิ

របាល់បាល់ហ្នែងស្រី

၁၂၂၂

ព្រះបាទសីហមុនី

11999-22247-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน / เทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

11 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		รวม					163,930.00	
6	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้		รวม					54,500.00	
7	ระบบสัญญาณทีวีรวม		รวม					69,835.00	
8	ระบบล่อฟ้า		รวม					5,544.00	
9	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 1		รวม					517,428.00	
10	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 2		รวม					302,802.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

2,404,548.50

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:34

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 3		รวม					280,557.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,404,548.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่ติดตั้งเดิม								
	- ค่ารื้อระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่ติดตั้งเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานรื้อระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่ติดตั้งเดิม	-	-	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB)								
	- ตู้MDBชนิด ตั้งพื้น พร้อมบัสบาร์ 400A และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.000	ชุด	65,000.00	65,000.00	19,000.00	19,000.00	84,000.00	
	- MCCB ขนาด 400 AT/400AF,3P,IC 65 kA	1.000	ชุด	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	
	- MCCB ขนาด 100 AT/100AF,3P,IC 25 kA	3.000	ชุด	11,030.00	33,090.00	0.00	0.00	33,090.00	
	- MCCB ขนาด 50 AT/400AF,3P,IC 15 kA	3.000	ชุด	4,730.00	14,190.00	0.00	0.00	14,190.00	
	- MCCB ขนาด 40 AT/100AF,3P,IC 15 kA	1.000	ชุด	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	
	- MCCB ขนาด 30 AT/400AF,3P,IC 15 kA	4.000	ชุด	2,160.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	
	- Pf.control 6 step	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- Capacitor Bak 6 x 12.5 kVAR 6 step	1.000	ชุด	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงย่อยขนาด 24 วงจร Mian Lug 100 A พร้อมเมน 40 AT,3P,IC 15kA	4.000	ชุด	7,800.00	31,200.00	2,000.00	8,000.00	39,200.00	
	- แผงย่อยขนาด 24 วงจร Mian Lug 100 A พร้อมเมน 100 AT,3P,IC 15kA	3.000	ชุด	12,570.00	37,710.00	3,000.00	9,000.00	46,710.00	
	- CB 1P 16,20,32 AT 6KA	124.000	ชุด	110.00	13,640.00	0.00	0.00	13,640.00	
	- CB 3P 20,32, AT 10KA	6.000	ชุด	987.00	5,922.00	0.00	0.00	5,922.00	
	รวมค่า แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB)	-	-	161,297.00	266,302.00	24,000.00	36,000.00	302,302.00	
3	สายไฟฟ้า และท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน								
	สายไฟฟ้า								
	- สาย NYY แกนเดี่ยว ขนาด 120 ตร.มม.	600.000	เมตร	530.00	318,000.00	85.00	51,000.00	369,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สาย THW แกนเดี่ยว ขนาด 50 ตร.มม.	20.000	เมตร	185.00	3,700.00	55.00	1,100.00	4,800.00	
	ท่อ และรางร้อยไฟฟ้า								
	- ท่อ HDPE ขนาด Dia. 90 มม.	150.000	เมตร	143.00	21,450.00	30.00	4,500.00	25,950.00	
	- WIRE WAY ขนาด 4 x 4 นิ้ว	60.000	เมตร	187.00	11,220.00	45.00	2,700.00	13,920.00	
	- แมนโฮล MH	3.000	ลูก	34,860.00	104,580.00	500.00	1,500.00	106,080.00	
	รวมค่า สายไฟฟ้า และท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า	-	-	35,905.00	458,950.00	715.00	60,800.00	519,750.00	
	ระบบเมน								
	ระบบโทรศัพท์								
	- ตู้สาขา DIGITAL PABX รองรับ 4 สายนอก 56 สายใน	1.000	ชุด	85,000.00	85,000.00	25,500.00	25,500.00	110,500.00	
	- แผงกระจายสายโทรศัพท์ MDF ขนาด 100 คู่สาย สำหรับติดตั้งตามจุดที่ต้องการใช้โทรศัพท์	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,500.00	1,500.00	5,100.00	
	- แผงกระจายสายโทรศัพท์ TC ขนาด 20 คู่สาย	3.000	ชุด	2,400.00	7,200.00	500.00	1,500.00	8,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- สาย TPEV ขนาด 4 คู่สาย ขนาดตัวนำ 0.65 มม.	100.000	เมตร	170.00	17,000.00	7.00	700.00	17,700.00	
	- FIBER OPTIC OUTDOOR/ARMORED 12 CORE SM 9/125 DIRECT BURIAL	200.000	เมตร	27.00	5,400.00	25.00	5,000.00	10,400.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	รวมค่าระบบโทรศัพท์	-	-	96,697.00	123,700.00	27,532.00	34,200.00	157,900.00	
	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	- Datacenter Rack for Server and Network ความสูง 36 U LCD 15 " , UPS 1500 VA , KVM Switch 4 CPU/1 Control (Aten)	1.000	ชุด	111,700.00	111,700.00	33,510.00	33,510.00	145,210.00	
	- 24 -PORT (2Gigabit Ports)	2.000	ชุด	5,800.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
	- WALL MOUNT RACK 9U WITH ACCESSORIES	2.000	ชุด	3,560.00	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00	
	รวมค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	-	-	121,060.00	130,420.00	33,510.00	33,510.00	163,930.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- Fire Alarm Control Panel (Class B) - 10 ZONE - Battery 2 x B12V 12AH	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	8,000.00	8,000.00	36,000.00	
	- Graphic Annunciator , Aluminium A2 Plate max 190 LED Power Supply 24 VDC 5A.	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	4,000.00	4,000.00	18,500.00	
	รวมค่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	-	-	42,500.00	42,500.00	12,000.00	12,000.00	54,500.00	
7	ระบบสัญญาณทีวีรวม								
	- ชุดจานดาวเทียม	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	
	- 4-WAY TAP OFF	4.000	ชุด	220.00	880.00	50.00	200.00	1,080.00	
	- 4-WAY TAP SPLITER	3.000	ชุด	180.00	540.00	50.00	150.00	690.00	
	- เตารับโทรทัศน์วงจรปิด แบบติดตั้งกับที่ภายในอาคาร	13.000	ชุด	115.00	1,495.00	90.00	1,170.00	2,665.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- สาย RG6/U	200.000	เมตร	7.50	1,500.00	5.00	1,000.00	2,500.00	
	- สาย RG11	300.000	เมตร	18.00	5,400.00	5.00	1,500.00	6,900.00	
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	400.000	เมตร	18.00	7,200.00	22.00	8,800.00	16,000.00	
	รวมค่าระบบสัญญาณทีวีรวม	-	-	32,558.50	49,015.00	8,222.00	20,820.00	69,835.00	
	ระบบล่อฟ้า								
	- จุดทดสอบ (Test Box)	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	500.00	500.00	2,400.00	
	- หลักสายดินทองแดงหุ้มเหล็ก 5/8" ยาว 3 เมตร	3.000	ชุด	748.00	2,244.00	300.00	900.00	3,144.00	
	รวมค่า ระบบล่อฟ้า	-	-	2,648.00	4,144.00	800.00	1,400.00	5,544.00	
	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 1								
	ระบบไฟฟ้า								
9	โคมไฟ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ LED 2x20 W. LED ชนิดโคมฝังหน้าตะแกรง แผ่นสะท้อนแสง ทำจากอลูมิเนียม ประสิทธิภาพสะท้อนแสงโดยรวม 95% ขนาด (ก/ย/ส) (295/1195/85)	46.000	ชุด	720.00	33,120.00	150.00	6,900.00	40,020.00	
	- โคมดาวไลท์ LED 1x 20 W	6.000	ชุด	325.00	1,950.00	115.00	690.00	2,640.00	
	- โคมดาวไลท์ LED Ø 195 มม. ขอบสีขาว ขนาด 17 W	31.000	ชุด	165.00	5,115.00	115.00	3,565.00	8,680.00	
	- โคมดาวไลท์ LED Ø 115 มม. ขอบสีขาว ขนาด 10 W	53.000	ชุด	165.00	8,745.00	115.00	6,095.00	14,840.00	
	- LED STRIP RIBBON พร้อม DRIVER 12 V, 60LEDS/M	50.000	เมตร	120.00	6,000.00	30.00	1,500.00	7,500.00	
	- โคมไฟ กิ่งติดผนัง OUT DOOR 1x7W LED E27	14.000	ชุด	950.00	13,300.00	165.00	2,310.00	15,610.00	
	- โคมไฟ Flood Light 1x60W LED	6.000	ชุด	1,260.00	7,560.00	300.00	1,800.00	9,360.00	
	- โคมไฟส่องป้าย 3x3w LED	2.000	ชุด	4,800.00	9,600.00	115.00	230.00	9,830.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน LED (ชนิดมีแบตเตอรี่ 3 ชม.)	2.000	ชุด	1,050.00	2,100.00	115.00	230.00	2,330.00	
	- แสงสว่างไฟฉุกเฉิน LED 2x9 W. (ชนิดมีแบตเตอรี่สำรอง 4 ชม.)	6.000	ชุด	2,590.00	15,540.00	115.00	690.00	16,230.00	
	สวิสซ์และเต้ารับ								
	- สวิสซ์เดี่ยว ขนาด 16A ,แรงดัน 250V, พร้อมหน้ากาก	50.000	ชุด	52.00	2,600.00	80.00	4,000.00	6,600.00	
	- สวิสซ์สองทาง ขนาด 16A ,แรงดัน 250V, พร้อมหน้ากาก	1.000	ชุด	95.00	95.00	85.00	85.00	180.00	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 16A ,แรงดัน 250V, พร้อมหน้ากาก	37.000	ชุด	138.00	5,106.00	90.00	3,330.00	8,436.00	
	- เต้ารับคู่ ฝังพื้นขนาด 16A , แรงดัน 250V	30.000	ชุด	1,348.00	40,440.00	265.00	7,950.00	48,390.00	
	สายไฟ								
	- สาย THW แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	800.000	เมตร	121.70	97,360.00	10.00	8,000.00	105,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW แกนเดียว ขนาด 2.5 ตร.มม.	3,600.000	เมตร	8.13	29,268.00	7.00	25,200.00	54,468.00	
	- สาย THW แกนเดียว ขนาด 1.5 ตร.มม.	600.000	เมตร	5.50	3,300.00	5.00	3,000.00	6,300.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด Dai.3/4 นิ้ว	100.000	เมตร	36.25	3,625.00	24.00	2,400.00	6,025.00	
	- ท่อ EMT ขนาด Dai.1/2 นิ้ว	890.000	เมตร	4.50	4,005.00	22.00	19,580.00	23,585.00	
	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ชั้น 1								
	- ตัวจ่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ แบบไร้สาย รัศมีไม่น้อยกว่า 25 ม.	4.000	ชุด	4,800.00	19,200.00	1,400.00	5,600.00	24,800.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด 4 ขา	12.000	ชุด	140.00	1,680.00	90.00	1,080.00	2,760.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ ชนิด CAT 6	38.000	ชุด	323.00	12,274.00	110.00	4,180.00	16,454.00	
	- สาย UTP CAT 6	500.000	เมตร	15.00	7,500.00	6.00	3,000.00	10,500.00	
	- สาย TIEV ขนาด 4 คู่สาย ขนาดตันนำ 0.65 มม.	500.000	เมตร	9.65	4,825.00	6.00	3,000.00	7,825.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ EMT ขนาด Dai. 1/2 นิ้ว	400.000	เมตร	18.00	7,200.00	22.00	8,800.00	16,000.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 1								
	- Photoelectric Smoke Detector with Base	19.000	ชุด	1,200.00	22,800.00	360.00	6,840.00	29,640.00	
	- Rate of Rise Heat Detector with Base	2.000	ชุด	540.00	1,080.00	150.00	300.00	1,380.00	
	- Fire Alarm Bell 6 " 24 Vdc	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	90.00	180.00	2,580.00	
	- Manual Call Point	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	90.00	180.00	3,380.00	
	สายไฟ								
	- สาย THW แกนเดียว ขนาด 1.5 ตร.มม.	350.000	เมตร	5.50	1,925.00	5.00	1,750.00	3,675.00	
	- สาย FR แกนเดียว ขนาด 2.5 ตร.มม.	75.000	เมตร	47.00	3,525.00	7.00	525.00	4,050.00	
	ท่อ และราง เดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	200.000	เมตร	18.00	3,600.00	22.00	4,400.00	8,000.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 1	-	-	23,870.23	380,038.00	4,281.00	137,390.00	517,428.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 2								
	ระบบไฟฟ้า								
	โคมไฟ								
	- โคมไฟ LED 2x20 W. LED	3.000	ชุด	720.00	2,160.00	150.00	450.00	2,610.00	
	ชนิดโคมฝังหน้าตะแกรง แผ่นสะท้อนแสง								
	ทำจากอลูมิเนียม ประสิทธิภาพสะท้อนแสงโดยรวม								
	95% ขนาด (ก/ย/ส) (295/1195/85)								
	- โคมดาวไลท์ LED Ø 195 มม. ขอบสีขาว ขนาด	185.000	ชุด	165.00	30,525.00	115.00	21,275.00	51,800.00	
	17 W								
	- LED STRIP RIBBON พร้อม DRIVER 12 V, 60	150.000	เมตร	120.00	18,000.00	30.00	4,500.00	22,500.00	
	LEDS/M								
	- ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน LED	2.000	ชุด	1,050.00	2,100.00	115.00	230.00	2,330.00	
	(ชนิดมีแบตเตอรี่รี 3 ชม.)								
	- แสงสว่างไฟฉุกเฉิน LED 2x9 W.	8.000	ชุด	2,590.00	20,720.00	115.00	920.00	21,640.00	
	(ชนิดมีแบตเตอรี่สำรอง 4 ชม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิสซ์และเต้ารับ								
	- สวิสซ์เดี่ยว ขนาด 16A ,แรงดัน 250V, พร้อมหน้ากาก	56.000	ชุด	52.00	2,912.00	80.00	4,480.00	7,392.00	
	- สวิสซ์สองทาง ขนาด 16A ,แรงดัน 250V, พร้อมหน้ากาก	1.000	ชุด	138.00	138.00	85.00	85.00	223.00	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 16A ,แรงดัน 250V, พร้อมหน้ากาก	59.000	ชุด	150.00	8,850.00	90.00	5,310.00	14,160.00	
	สายไฟ								
	- สาย THW แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	400.000	เมตร	18.00	7,200.00	10.00	4,000.00	11,200.00	
	- สาย THW แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	2,000.000	เมตร	8.13	16,260.00	7.00	14,000.00	30,260.00	
	- สาย THW แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	400.000	เมตร	5.50	2,200.00	5.00	2,000.00	4,200.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด Dai.3/4 นิ้ว	100.000	เมตร	36.25	3,625.00	24.00	2,400.00	6,025.00	
	- ท่อ EMT ขนาด Dai.1/2 นิ้ว	700.000	เมตร	18.00	12,600.00	22.00	15,400.00	28,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ชั้นที่ 2								
	- ตัวจ่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ แบบไร้สาย รัศมีไม่น้อยกว่า 25 ม.	4.000	ชุด	4,800.00	19,200.00	1,400.00	5,600.00	24,800.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด 4 ขา	8.000	ชุด	140.00	1,120.00	90.00	720.00	1,840.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ ชนิด CAT 6	10.000	ชุด	323.00	3,230.00	110.00	1,100.00	4,330.00	
	- สาย UTP CAT 6	200.000	เมตร	15.00	3,000.00	6.00	1,200.00	4,200.00	
	- สาย TIEV ขนาด 4 คู่สาย ขนาดตันนำ 0.65 มม.	150.000	เมตร	9.65	1,447.50	6.00	900.00	2,347.50	
	- ท่อ EMT ขนาด Dai. 1/2 นิ้ว	100.000	เมตร	18.00	1,800.00	22.00	2,200.00	4,000.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 2								
	- Photoelectric Smoke Detector with Base	23.000	ชุด	1,200.00	27,600.00	360.00	8,280.00	35,880.00	
	- Rate of Rise Heat Detector with Base	2.000	ชุด	540.00	1,080.00	150.00	300.00	1,380.00	
	- Fire Alarm Bell 6 " 24 Vdc	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	90.00	180.00	2,580.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- Manual Call Point	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	90.00	180.00	3,380.00	
	สายไฟ								
	- สาย THW แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	350.000	เมตร	5.50	1,925.00	5.00	1,750.00	3,675.00	
	- สาย FR แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	75.000	เมตร	47.00	3,525.00	7.00	525.00	4,050.00	
	ท่อ และราง เดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	200.000	เมตร	18.00	3,600.00	22.00	4,400.00	8,000.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 2	-	-	14,987.03	200,417.50	3,206.00	102,385.00	302,802.50	
	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 3								
	ระบบไฟฟ้า								
	คอมไฟ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ LED 2x20 W. LED ชนิดโคมฝังหน้าตะแกรง แผ่นสะท้อนแสง ทำจากอลูมิเนียม ประสิทธิภาพสะท้อนแสงโดยรวม 95% ขนาด (ก/ย/ส) (295/1195/85)	13.000	ชุด	720.00	9,360.00	150.00	1,950.00	11,310.00	
	- โคมดาวไลท์ LED Ø 195 มม. ขอบสีขาว ขนาด 17 W	126.000	ชุด	165.00	20,790.00	115.00	14,490.00	35,280.00	
	- LED STRIP RIBBON พร้อม DRIVER 12 V, 60LEDs/M	100.000	ชุด	120.00	12,000.00	30.00	3,000.00	15,000.00	
	- ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน LED (ชนิดมีแบตเตอรี่ 3 ชม.)	2.000	ชุด	1,050.00	2,100.00	115.00	230.00	2,330.00	
	- แสงสว่างไฟฉุกเฉิน LED 2x9 W. (ชนิดมีแบตเตอรี่สำรอง 4 ชม.)	6.000	ชุด	2,590.00	15,540.00	115.00	690.00	16,230.00	
	สวิสซ์และเต้ารับ								
	- สวิสซ์เดี่ยว ขนาด 16A ,แรงดัน 250V, พร้อมหน้ากาก	39.000	ชุด	52.00	2,028.00	80.00	3,120.00	5,148.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์สองทาง ขนาด 16A ,แรงดัน 250V, พร้อมหน้ากาก	1.000	ชุด	95.00	95.00	85.00	85.00	180.00	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 16A ,แรงดัน 250V, พร้อมหน้ากาก	47.000	ชุด	150.00	7,050.00	90.00	4,230.00	11,280.00	
	สายไฟ								
	- สาย THW แขนเดียว ขนาด 4 ตร.มม.	400.000	เมตร	18.00	7,200.00	10.00	4,000.00	11,200.00	
	- สาย THW แขนเดียว ขนาด 2.5 ตร.มม.	2,000.000	เมตร	8.13	16,260.00	7.00	14,000.00	30,260.00	
	- สาย THW แขนเดียว ขนาด 1.5 ตร.มม.	400.000	เมตร	5.50	2,200.00	5.00	2,000.00	4,200.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด Dai.3/4 นิ้ว	100.000	เมตร	36.25	3,625.00	24.00	2,400.00	6,025.00	
	- ท่อ EMT ขนาด Dai.1/2 นิ้ว	700.000	เมตร	18.00	12,600.00	22.00	15,400.00	28,000.00	
	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ชั้นที่ 3								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวจ่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ แบบไร้สาย รัศมีไม่น้อยกว่า 25 ม.	3.000	ชุด	4,800.00	14,400.00	1,400.00	4,200.00	18,600.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด 4 ขา	3.000	ชุด	140.00	420.00	90.00	270.00	690.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ ชนิด CAT 6	13.000	ชุด	323.00	4,199.00	110.00	1,430.00	5,629.00	
	- สาย UTP CAT 6	300.000	เมตร	15.00	4,500.00	6.00	1,800.00	6,300.00	
	- สาย TIEV ขนาด 4 คู่สาย ขนาดตันนำ 0.65 มม.	300.000	เมตร	9.65	2,895.00	6.00	1,800.00	4,695.00	
	- ท่อ EMT ขนาด Dai. 1/2 นิ้ว	300.000	เมตร	18.00	5,400.00	22.00	6,600.00	12,000.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 3								
	- Photoelectric Smoke Detector with Base	21.000	ชุด	1,200.00	25,200.00	360.00	7,560.00	32,760.00	
	- Rate of Rise Heat Detector with Base	2.000	ชุด	540.00	1,080.00	150.00	300.00	1,380.00	
	- Fire Alarm Bell 6 " 24 Vdc	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	90.00	180.00	2,580.00	
	- Manual Call Point	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	90.00	180.00	3,380.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟ								
	- สาย THW แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	350.000	เมตร	5.50	1,925.00	5.00	1,750.00	3,675.00	
	- สาย FR แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	75.000	เมตร	47.00	3,525.00	12.00	900.00	4,425.00	
	ท่อ และราง เดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	200.000	เมตร	18.00	3,600.00	22.00	4,400.00	8,000.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 3	-	-	14,944.03	183,592.00	3,211.00	96,965.00	280,557.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,404,548.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจน์บุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		11 กุมภาพันธ์ 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	MACHINE & EQUIPMENT		รวม					166,000.00	
2	FIRE PROTECTION		รวม					58,448.00	
3	ELECTRICAL WORK FOR SANITARY		รวม					3,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								227,448.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 227,448.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	MACHINE & EQUIPMENT								
	- COLD WATER BOOSTER PUMP (85Gpmat 63 tf.w.tank 500 lite 2	1.000	ระบบ	134,500.00	134,500.00	15,000.00	15,000.00	149,500.00	
	- CONCRETE FOUNDATION	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- TESTING & COMMISSIONING	1.000	ชุด	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่า MACHINE & EQUIPMENT	-	-	139,500.00	139,500.00	26,500.00	26,500.00	166,000.00	
2	FIRE PROTECTION								
	BLACK STEEL PIPE ,SCH 40,ERW,GRADE A								
	- DIA.4"	30.000	เมตร	400.00	12,000.00	375.00	11,250.00	23,250.00	
	- DIA.2 1/2"	5.000	เมตร	300.00	1,500.00	200.00	1,000.00	2,500.00	
	- FITING & PAINTING	1.000	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- HANGER SUPPORTS	1.000	ชุด	348.00	348.00	100.00	100.00	448.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- FHC	3.000	ระบบ	2,000.00	6,000.00	500.00	1,500.00	7,500.00	
	- สายดับเพลิง ขนาด 2.5 "ยาว 30 m.	3.000	ระบบ	3,600.00	10,800.00	500.00	1,500.00	12,300.00	
	- FDC DIA. 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	1.000	ระบบ	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- 15 LBS. FIRE PROTECTION	3.000	ระบบ	2,100.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	รวมค่า FIRE PROTECTION	-	-	14,248.00	42,448.00	2,325.00	16,000.00	58,448.00	
	ELECTRICAL WORK FOR SANITARY								
	- งานไฟฟ้า	1.000	ระบบ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่า ELECTRICAL WORK FOR SANITARY	-	-	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								227,448.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานผังบริเวณ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แก่งเสี้ยน
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	อำเภอ เมืองกาญจน์บุรี
จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่		รวม					583,500.00	
2	งานปลูกต้นไม้ประดับ		รวม					43,100.00	
3	งานก่อสร้างคันหินทางเท้าปูบล็อกแปดเหลี่ยมสำเร็จรูป		รวม					430,998.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,093,313.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:36

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานผังบริเวณ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แก่งเสี้ยน
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	อำเภอ เมืองกาญจน์บุรี
จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ 1,480 ตร.ม.		รวม					636,475.66	
5	งานก่อสร้างลาน ค.ส.ล.		รวม					269,182.41	
6	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.40 ม.และ Ø 0.60 ม.		รวม					575,056.16	
7	งานก่อสร้างเสาธง		รวม					141,570.00	
8	งานก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อสำนักงาน		รวม					285,274.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,093,313.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:36

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานผังบริเวณ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจน์บุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	5.8.2 ป้ายชื่อสำนักงาน		รวม					128,155.49	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,093,313.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,093,313.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	- 5.1.1 ลูกเรียง	2,334.000	ลบ.ม.	250.00	583,500.00	0.00	0.00	583,500.00	
	รวมค่างานปรับพื้นที่	-	-	250.00	583,500.00	0.00	0.00	583,500.00	
2	งานปลูกต้นไม้ประดับ								
	- 5.2.1 ต้นไม้ยืนต้น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	17.000	ต้น	2,000.00	34,000.00	300.00	5,100.00	39,100.00	
	- 5.2.2 ไม้พุ่ม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร	5.000	ต้น	500.00	2,500.00	300.00	1,500.00	4,000.00	
	รวมค่างานปลูกต้นไม้ประดับ	-	-	2,500.00	36,500.00	600.00	6,600.00	43,100.00	
3	งานก่อสร้างคันหินทางเท้าปูบล็อกแปดเหลี่ยมสำเร็จรูป								
	- 5.3.1 ขุดดินขอบคันหิน	1.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	95.00	142.50	142.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 5.3.2 ลูกรั้งรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- 5.3.3 ทราดยาบบรองพื้น	32.000	ลบ.ม.	205.61	6,579.52	0.00	0.00	6,579.52	
	- 5.3.4 คอนกรีตยาบบ 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,500.00	7,500.00	289.00	1,445.00	8,945.00	
	- 5.3.5 คอนกรีต 1:2:4	29.000	ลบ.ม.	1,850.00	53,650.00	391.00	11,339.00	64,989.00	
	- 5.3.6 เหล็ก RB Ø 6 มม.	134.000	เส้น	56.00	7,504.00	0.00	0.00	7,504.00	
	- 5.3.7 เหล็ก RB Ø 9 มม.	140.000	เส้น	123.00	17,220.00	0.00	0.00	17,220.00	
	- 5.3.8 ไม้แบบและไม้ยึดไม้แบบ	88.000	ลบ.ฟ.	400.00	35,200.00	180.00	15,840.00	51,040.00	
	- 5.3.9 ค่าแรงผูกเหล็ก	995.000	กก.	0.00	0.00	3.55	3,532.25	3,532.25	
	- 5.3.10 ลวดผูกเหล็ก	18.000	กก.	32.54	585.72	0.00	0.00	585.72	
	- 5.3.11 ตะปูตอกไม้แบบ	15.000	กก.	28.04	420.60	0.00	0.00	420.60	
	- 5.3.12 แผ่นพื้นสำเร็จรูป (บล็อก 8 เหลี่ยม)	546.000	ตร.ม.	340.00	185,640.00	150.00	81,900.00	267,540.00	
	รวมค่างานก่อสร้างคันหินทางเท้าปูบล็อกแปดเหลี่ยมสำเร็จรูป	-	-	4,785.19	316,799.84	1,108.55	114,198.75	430,998.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ 1,480 ตร.ม.								
	- 5.4.1 ทราดยาบบรองพื้น หนา 0.05 ม.	74.000	ลบ.ม.	205.61	15,215.14	112.00	8,288.00	23,503.14	
	- 5.4.2 คอนกรีต 1:2:4	222.000	ลบ.ม.	1,850.00	410,700.00	532.00	118,104.00	528,804.00	
	- 5.4.3 เหล็กเสริม Wire mesh Ø 4 มม. # 0.20	1,480.000	ตร.ม.	31.00	45,880.00	5.00	7,400.00	53,280.00	
	- 5.4.4 เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	16.000	เส้น	440.00	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00	
	- 5.4.5 เหล็กข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	18.000	เส้น	373.00	6,714.00	0.00	0.00	6,714.00	
	- 5.4.6 ลวดผูกเหล็ก	10.000	กก.	32.54	325.40	0.00	0.00	325.40	
	- 5.4.7 ไม้แบบและไม้ยึดไม้แบบ	15.000	ตร.ม.	400.00	6,000.00	180.00	2,700.00	8,700.00	
	- 5.4.8 ตะปูตอกไม้แบบ	3.000	กก.	28.04	84.12	0.00	0.00	84.12	
	- 5.4.9 วัสดุยาแนวรอยต่อ	321.000	เมตร	25.00	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ 1,480 ตร.ม.	-	-	3,385.19	499,983.66	829.00	136,492.00	636,475.66	
	งานก่อสร้างลาน ค.ส.ล.								
	- 5.5.1 ทราดยาบบรองพื้น หน้า 0.05 ม.	33.000	ลบ.ม.	205.61	6,785.13	112.00	3,696.00	10,481.13	
	- 5.5.2 คอนกรีต 1:2:4	98.000	ลบ.ม.	1,850.00	181,300.00	391.00	38,318.00	219,618.00	
	- 5.5.3 ตะแกรงเหล็กฉววยเมทย์ Ø 4 มม	659.000	ตร.ม.	31.00	20,429.00	5.00	3,295.00	23,724.00	
	- 5.5.4 เหล็กเส้นกลม RBØ 15 มม	7.000	เส้น	440.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	
	- 5.5.5 เหล็กข้ออ้อย DB Ø 16 มม	5.000	เส้น	373.00	1,865.00	0.00	0.00	1,865.00	
	- 5.5.6 ลวดผูกเหล็ก	4.000	กก.	32.54	130.16	0.00	0.00	130.16	
	- 5.5.7 ไม้แบบและไม้ยึดไม้แบบ	15.000	ตร.ม.	400.00	6,000.00	180.00	2,700.00	8,700.00	
	- 5.5.8 ตะปูตอกไม้แบบ	3.000	กก.	28.04	84.12	0.00	0.00	84.12	
	- 5.5.9 วัสดุยาแนวรอยต่อ	60.000	เมตร	25.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่างานก่อสร้างลาน ค.ส.ล.	-	-	3,385.19	221,173.41	688.00	48,009.00	269,182.41	
	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.40 ม.และ Ø 0.60 ม.								
	- 5.6.1 ขุดดิน (แนวท่อระบายน้ำ)	205.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	22,960.00	22,960.00	
	- 5.6.2 ทราดยาบถมหลังท่อ	7.300	ลบ.ม.	205.61	1,500.95	112.00	817.60	2,318.55	
	- 5.6.3 ทราดยาบรองพื้น	5.200	ลบ.ม.	205.61	1,069.17	112.00	582.40	1,651.57	
	- 5.6.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	12.000	ลบ.ม.	1,500.00	18,000.00	289.00	3,468.00	21,468.00	
	- 5.6.5 คอนกรีต 1:2:4	21.000	ลบ.ม.	1,850.00	38,850.00	391.00	8,211.00	47,061.00	
	- 5.6.6 เหล็ก RB Ø 9 มม	152.000	เส้น	123.00	18,696.00	0.00	0.00	18,696.00	
	- 5.6.7 เหล็ก RB Ø 12 มม	350.000	เส้น	206.00	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00	
	- 5.6.8 เหล็ก L75x75x3มม.	84.000	ท่อน	250.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- 5.6.9 ค่าแรงผูกเหล็ก	3,866.000	กก.	0.00	0.00	3.55	13,724.30	13,724.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 5.6.10 ลวดผูกเหล็ก	77.000	กก.	32.54	2,505.58	0.00	0.00	2,505.58	
	- 5.6.11 ไม้แบบและไม้ยึดไม้แบบ	103.000	ตร.ม.	400.00	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00	
	- 5.6.12 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	3.000	ท่อน	1,010.00	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	
	- 5.6.13 สี่ทากันสนิม	4.000	กระเบื้อง	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- 5.6.14 ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40 ม. มอก. ชั้น 3	165.000	ท่อน	382.24	63,069.60	100.00	16,500.00	79,569.60	
	- 5.6.15 ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 ม มอก ชั้น 3	242.000	ท่อน	668.22	161,709.24	164.00	39,688.00	201,397.24	
	- 5.6.16 ปูน+ทรายยาแนวรอยต่อ	210.000	เมตร	25.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
	- 5.6.17 เหล็กช่องรับน้ำ	34.000	ชุด	350.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	
	- 5.6.18 ท่อPVC Ø 4 นิ้ว มอก 8.5ชั้น	8.000	ท่อน	1,028.04	8,224.32	0.00	0.00	8,224.32	
	รวมค่างานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.40 ม.และ Ø 0.60 ม.	-	-	8,486.26	469,104.86	1,283.55	105,951.30	575,056.16	
7	งานก่อสร้างเสาธง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	5.7.1 ฐานเสาธงพร้อมเสาธง								
	- -เสาธงเหล็กอาบสังกะสี สูง12	1.000	ชุด	44,000.00	44,000.00	12,000.00	12,000.00	56,000.00	
	ม.แบบมือหมุน+สลิงในเสา+พร้อมหัวบัว								
	- - พื้นหินแกรนิตสีเทา หนา 13 มม.	39.800	ตร.ม.	2,000.00	79,600.00	150.00	5,970.00	85,570.00	
	รวมค่างานก่อสร้างเสาธง	-	-	46,000.00	123,600.00	12,150.00	17,970.00	141,570.00	
	งานก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อสำนักงาน								
	5.8.1 รั้วด้านหน้า เหล็กทำสีพ่นสีดำด้าน								
	(รวมประตูเลื่อน ยาว 102 ม.)								
	- - ค่ารั้วรั้วเดิมพร้อมเก็บขนทิ้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- -งานขุดดิน	37.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,144.00	4,144.00	
	- -ทรายหยาบ	1.400	ลบ.ม.	205.61	287.85	112.00	156.80	444.65	
	- -คอนกรีตหยาบ	1.400	ลบ.ม.	1,500.00	2,100.00	289.00	404.60	2,504.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 6	154.000	กก.	19.58	3,015.32	4.40	677.60	3,692.92	
	- เหล็ก DB 12	863.000	กก.	29.68	25,613.84	3.60	3,106.80	28,720.64	
	- คอนกรีต 1:2:4	12.000	ลบ.ม.	1,850.00	22,200.00	391.00	4,692.00	26,892.00	
	- ไม้แบบ 1" x 8"	22.000	ลบ.ฟ.	400.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	143.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	19,877.00	19,877.00	
	- เหล็กกล่อง 1 " x 1" หนา 3.2 มม.	99.000	ท่อน	215.00	21,285.00	0.00	0.00	21,285.00	
	- เหล็กกล่อง 2 " x 4" หนา 3.2 มม.	41.000	ท่อน	910.00	37,310.00	0.00	0.00	37,310.00	
	- เหล็กแบนหน้า 2 " หนา 6 มม.	65.000	ท่อน	338.00	21,970.00	0.00	0.00	21,970.00	
	- เหล็กกล่อง 2 " x 2" หนา 3.2 มม.	3.000	ท่อน	590.00	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00	
	- งานเชื่อมเหล็ก	3,912.000	กก.	0.00	0.00	12.00	46,944.00	46,944.00	
	- งานทาสีกันสนิม	164.000	ตร.ม.	30.00	4,920.00	35.00	5,740.00	10,660.00	
	- งานทาสีน้ำมัน(ดำด้าน)	164.000	ตร.ม.	30.00	4,920.00	30.00	4,920.00	9,840.00	
	- ชุดล้อยู่สแตนเลสขนาด ๓ 3 "	4.000	ชุด	1,250.00	5,000.00	125.00	500.00	5,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	3.000	ท่อน	392.00	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	
	- เหล็กเส้น 12 มม.	16.000	เมตร	450.00	7,200.00	45.00	720.00	7,920.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	91.000	ตร.ม.	30.00	2,730.00	34.00	3,094.00	5,824.00	
	รวมค่า งานก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อสำนักงาน	-	-	8,239.87	170,298.01	21,332.00	114,976.80	285,274.81	
	5.8.2 ป้ายชื่อสำนักงาน								
	- อิฐมอญ	2,100.000	ก้อน	1.76	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	
	- ค่าแรงก่ออิฐมอญ	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	94.00	1,880.00	1,880.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	200.000	กก.	2.58	516.00	0.00	0.00	516.00	
	- ทรายหยาบ	.640	ลบ.ม.	205.61	131.59	0.00	0.00	131.59	
	- หินแกรนิตดำ	20.200	ตร.ม.	2,600.00	52,520.00	1,500.00	30,300.00	82,820.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	242.000	กก.	2.58	624.36	0.00	0.00	624.36	
	- ทรายหยาบ	.810	ลบ.ม.	205.61	166.54	0.00	0.00	166.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวอักษรสแตนเลส สูง 7 นิ้ว	37.000	ตัว	350.00	12,950.00	100.00	3,700.00	16,650.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลส สูง 6 นิ้ว	5.000	ตัว	300.00	1,500.00	90.00	450.00	1,950.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลส สูง 5 นิ้ว	47.000	ตัว	250.00	11,750.00	75.00	3,525.00	15,275.00	
	- ผิวกรวดล้างสีเทาเบอร์ 5	9.880	ตร.ม.	450.00	4,446.00	0.00	0.00	4,446.00	
	รวมค่า 5.8.2 ป้ายชื่อสำนักงาน	-	-	4,368.14	88,300.49	1,859.00	39,855.00	128,155.49	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,093,313.12	

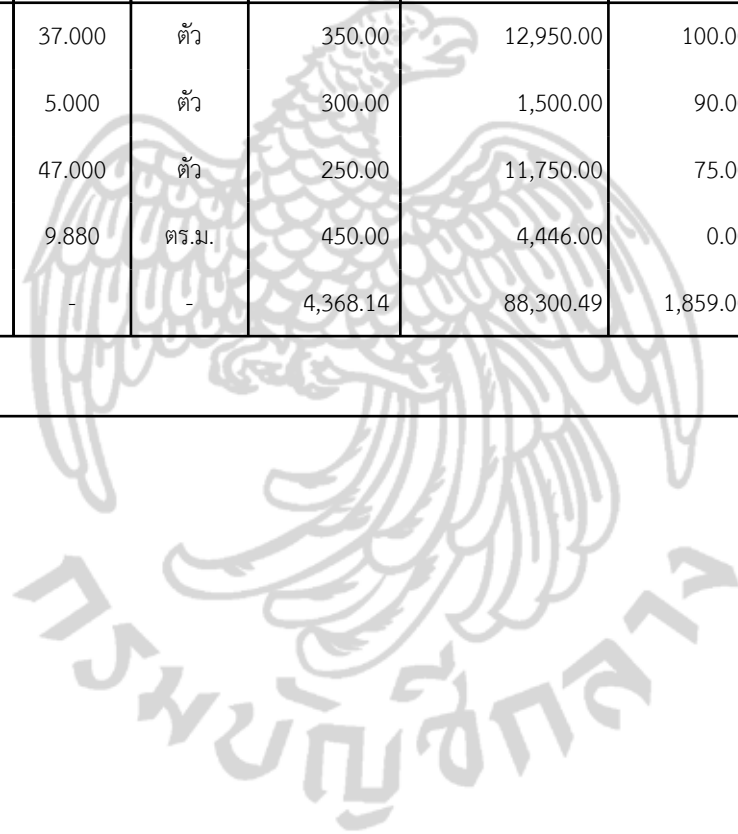

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจน์บุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	หมวดงานระบบที่วิ้งจรปิด		รวม					140,448.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		รวม					1,614,800.00	
3	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ		รวม					34,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,490,334.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:26

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งเสี้ยน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจน์บุรี จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	พัฒลระบายอากาศพร้อมติดตั้ง		รวม					51,750.00	
5	งานทอส่งลมเย็นและรับลมกลับ		รวม					212,944.00	
6	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (รีโอและติดตั้งใหม่ทั้งหมด)		รวม					435,492.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								2,490,334.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,490,334.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานระบบที่วีวีงจรปิด								
	1.1 เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	1.00		0.00	0.00	1.00	
	1.2	1.000	ชุด	34,500.00		0.00	0.00	34,500.00	
	เครื่องรวมและบันทึกภาพชนิดDigitalขนาด16กล้อง								
	1.3 จอมอนิเตอร์ชนิดLEDขนาด32นิ้ว	1.000	ชุด	10,047.00		0.00	0.00	10,047.00	
	1.4	1.000	ชุด	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
	เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรองUPSขนาดไม่น้อยกว่า100 OVA								
	1.5 ตู้เก็บอุปกรณ์ชนิดติดผนัง	1.000	ชุด	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
	1.6	13.000	ชุด	3,400.00		0.00	0.00	44,200.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบติดตั้งกับที่ภายในอาคาร								
	1.7	3.000	ชุด	4,200.00		0.00	0.00	12,600.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบติดตั้งกับที่ภายนอกอาคาร								
	1.8 สายRG6/U	400.000	เมตร	14.00		0.00	0.00	5,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	1.9 ท่อEMTขนาดDia.1/2นิ้ว	350.000	เมตร	18.00		0.00	0.00	6,300.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบที่วิ้งจรปิด	-	-	79,380.00	140,448.00	0.00	0.00	140,448.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	2.1 ขนาดทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า24,000BTU/HR	2.000	ชุด	33,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
	2.2 ขนาดทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า36,000BTU/HR	8.000	ชุด	45,500.00		0.00	0.00	364,000.00	
	2.3 ขนาดทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า168,000BTU/HR	2.000	ชุด	175,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
	2.4 ขนาดทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า18,000BTU/HR	1.000	ชุด	27,200.00		0.00	0.00	27,200.00	
	2.5 ขนาดทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า24,000BTU/HR	3.000	ชุด	32,200.00		0.00	0.00	96,600.00	
	2.6 ขนาดทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า30,000BTU/HR	3.000	ชุด	41,500.00		0.00	0.00	124,500.00	
	2.7 ขนาดทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า24,000BTU/HR	2.000	ชุด	32,200.00		0.00	0.00	64,400.00	
	2.8 ขนาดทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า30,000BTU/HR	5.000	ชุด	41,500.00		0.00	0.00	207,500.00	

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:26

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.9 ขนาดท่อความเย็นได้ไม่น้อยกว่า36,000BTU/HR	1.000	ชุด	45,500.00		0.00	0.00	45,500.00	
	2.10 ขนาดท่อความเย็นได้ไม่น้อยกว่า42,000BTU/HR	2.000	ชุด	52,000.00		0.00	0.00	104,000.00	
	2.11 ขนาดท่อความเย็นได้ไม่น้อยกว่า48,000BTU/HR	2.000	ชุด	53,500.00		0.00	0.00	107,000.00	
	2.12 ขนาดท่อความเย็นได้ไม่น้อยกว่า18,000BTU/HR	1.000	ชุด	27,200.00		0.00	0.00	27,200.00	
	2.13 ขนาดท่อความเย็นได้ไม่น้อยกว่า20,000BTU/HR	1.000	ชุด	30,900.00		0.00	0.00	30,900.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	-	-	637,200.00	1,614,800.00	0.00	0.00	1,614,800.00	
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	3.1 EMTSize3/4"	60.000	เมตร	65.00		0.00	0.00	3,900.00	
	3.2 THW1.5mm2	2,000.000	เมตร	5.00		0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.3 THW2.5mm2	500.000	เมตร	7.00		0.00	0.00	3,500.00	
	3.4 EMTSize1/2"	500.000	เมตร	35.00		0.00	0.00	17,500.00	
	รวมค่างานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ	-	-	112.00	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	
	พัฒลระบายอากาศพร้อมติดตั้ง								
	4.1 FlexibleDuctdia.6in	50.000	เมตร	100.00		0.00	0.00	5,000.00	
	4.2 ระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่า90CFM	17.000	ชุด	2,750.00		0.00	0.00	46,750.00	
	รวมค่าพัฒลระบายอากาศพร้อมติดตั้ง	-	-	2,850.00	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00	
	งานท่อส่งลมเย็นและรับลมกลับ								
	5.1 18"x18"	10.000	ea	1,500.00		0.00	0.00	15,000.00	
	5.2 16"x16"	1.000	ea	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	5.3 40x10in	8.000	ea	2,000.00		0.00	0.00	16,000.00	

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:26

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.4 30x10in	4.000	ea	1,500.00		0.00	0.00	6,000.00	
	5.5 24"x48"	12.000	ea	2,200.00		0.00	0.00	26,400.00	
	5.6 36"x48"	2.000	ea	4,200.00		0.00	0.00	8,400.00	
	5.7 #22BWG.	20.000	แผ่น	700.00		0.00	0.00	14,000.00	
	5.8 #24BWG.	51.000	แผ่น	600.00		0.00	0.00	30,600.00	
	5.9 Adhesive	2,272.000	ตร.ฟ.	2.00		0.00	0.00	4,544.00	
	5.10 ForDuct	2,272.000	ตร.ฟ.	2.00		0.00	0.00	4,544.00	
	5.11 1.5lb/ft3Density	2,272.000	ตร.ฟ.	20.00		0.00	0.00	45,440.00	
	5.12 2.1/2x50หลา	100.000	ม้วน	200.00		0.00	0.00	20,000.00	
	5.13 PlaisticDuctBelt	2,272.000	ตร.ฟ.	2.00		0.00	0.00	4,544.00	
	5.14 DuctSupport	1.000	ชุด	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
	5.15 Silicone	2,272.000	ตร.ฟ.	1.00		0.00	0.00	2,272.00	
	5.16 ผ้าใบทนไฟ	4.000	ชุด	500.00		0.00	0.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่างานท่อส่งลมเย็นและรับลมกลับ	-	-	26,627.00	212,944.00	0.00	0.00	212,944.00	
	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (รีโอและติดตั้งใหม่ทั้งหมด)								
	6.1 Size7/8"	20.000	ea	163.00		0.00	0.00	3,260.00	
	6.2 Size13/8"	34.000	ea	223.00		0.00	0.00	7,582.00	
	6.3 ท่อPVC.&Fittig	1.000	ชุด	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
	6.4 DrainPipeinsulation	1.000	ชุด	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
	6.5 Fitting&AccessorieForCopperTube	1.000	ชุด	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
	6.6 Hanger&SupportForSystem	1.000	ชุด	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
	6.7 ค่าแรงรีโอแอร์เดิม	1.000	งาน	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
	6.8 coppertube(typeL)3/8"	77.000	ea	880.00		0.00	0.00	67,760.00	
	6.9 coppertube(typeL)5/8"	10.000	ea	1,480.00		0.00	0.00	14,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6.10 coppertube(typeL)5/8"	27.000	ea	1,480.00		0.00	0.00	39,960.00	
	6.11 coppertube(typeL)3/4"	45.000	ea	1,880.00		0.00	0.00	84,600.00	
	6.12 coppertube(typeL)7/8"	6.000	ea	2,150.00		0.00	0.00	12,900.00	
	6.13 coppertube(typeL)13/8"	10.000	ea	3,920.00		0.00	0.00	39,200.00	
	6.14 Size5/8"	90.000	ea	137.00		0.00	0.00	12,330.00	
	6.15 Size3/4"	150.000	ea	154.00		0.00	0.00	23,100.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (รีโอและติดตั้งใหม่ทั้งหมด)	-	-	142,467.00	435,492.00	0.00	0.00	435,492.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจน์บุรี
				จังหวัด	กาญจนบุรี
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงธรรม พิศุทธางกูร

11 กุมภาพันธ์ 2568 12:02:26

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	25,237.92	1.2777	32,246.49	
รวมค่าก่อสร้าง				32,246.49	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 32,246.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

bidding) ក្នុងការទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោត។

8

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	32,246.49	

100

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	6,861,330.61	1.2777	8,766,722.12	
รวมค่าก่อสร้าง				8,766,722.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,766,722.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,766,722.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,766,722.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (รื้อทำใหม่ทั้งหมด)					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (รื้อทำใหม่ทั้งหมด)	2,404,548.50	1.2777	3,072,291.61	
รวมค่าก่อสร้าง				3,072,291.61	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,072,291.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (รื้อทำใหม่ทั้งหมด)					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,072,291.61	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,072,291.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด กาญจนบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง	227,448.00	1.2777	290,610.30	
รวมค่าก่อสร้าง				290,610.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 290,610.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				290,610.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 290,610.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานผังบริเวณ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานผังบริเวณ	3,093,313.12	1.2777	3,952,326.17	
รวมค่าก่อสร้าง				3,952,326.17	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,952,326.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานผังบริเวณ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,952,326.17	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,952,326.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน		อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568				



สรติน สำเนียงงาม
(สรติน สำเนียงงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงธรรม พิศุทธางกูร
(ทรงธรรม พิศุทธางกูร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย อยู่สุข
(ธงชัย อยู่สุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบที่วิ้งจระปิด	140,448.00	0.00	140,448.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1,614,800.00	0.00	1,614,800.00	
3	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ	34,900.00	0.00	34,900.00	
4	พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง	51,750.00	0.00	51,750.00	
5	งานทาสีผนังและรับลมกลับ	212,944.00	0.00	212,944.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,054,842.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (รีโอและติดตั้งใหม่ทั้งหมด)	435,492.00	0.00	435,492.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,490,334.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2568					

ทรงธรรม พิศุทธางกูร
(ทรงธรรม พิศุทธางกูร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรคิน สำเนียงงาม
(สรคิน สำเนียงงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย อยู่สุข
(ธงชัย อยู่สุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		6	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		11 กุมภาพันธ์ 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 32,246.49 บาท	32,246.49	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 8,766,722.12 บาท	8,766,722.12	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (รีโอทำใหม่ทั้งหมด) จำนวน 1 หลังละ 3,072,291.61 บาท	3,072,291.61	
4	หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง จำนวน 1 หลังละ 290,610.30 บาท	290,610.30	
5	หมวดงานผังบริเวณ จำนวน 1 หลังละ 3,952,326.17 บาท	3,952,326.17	
6	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,490,334.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

สรุป	ราคากลาง		
		18,604,530.69	
		ราคากลาง (..... สิบแปดล้านหกแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบก้อนสตางค์)	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แก่งเสี้ยน	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน / เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568				

ทรงธรรม พิศุทธางกูร
(ทรงธรรม พิศุทธางกูร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรคิน สำเนียงงาม
(สรคิน สำเนียงงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย อยู่สุข
(ธงชัย อยู่สุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง