

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสายหลัก ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร/เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,064.000	15.78	16,789.92	1.3642	21.52	22,904.80
2	2. งานวัสดุรองพื้นท่อระบายน้ำคอนกรีต 2.1 งานคอนกรีตหยาบรองพื้นท่อระบายน้ำ	ม.	720.000	103.26	74,347.20	1.3642	140.86	101,424.45
3	3. งานท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 3 3.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	ม.	720.000	1,422.61	1,024,279.20	1.3642	1,940.72	1,397,321.68
4	3.2 คอนกรีตอัดข้างท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	720.000	251.96	181,411.20	1.3642	343.72	247,481.15
5	3.3 ปูนทรายยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม.	ท่อน	720.000	9.62	6,926.40	1.3642	13.12	9,448.99
6	3.4 วัสดุถมหลังท่อ (หินฝุ่น)	ลบ.ม.	197.000	177.71	35,008.87	1.3642	242.43	47,759.10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสายหลัก ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร/เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4. งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.1 บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.40x1.40 ม. พร้อมฝาเหล็ก ท่อ Ø 0.80 ม.	บ่อ	40.000	8,989.23	359,569.20	1.3642	12,263.10	490,524.30
8	4.2 ท่อน้ำทิ้ง PVC.Ø 6" ชั้น 8.5	ม.	40.000	285.63	11,425.20	1.3642	389.65	15,586.25
9	4.3 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	ม.	6.000	697.73	4,186.38	1.3642	951.84	5,711.05
10	5. งานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า 15 ซม.ทับหลังท่อ 280 กก./ตร.ชม. 5.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	985.000	388.98	383,145.30	1.3642	530.64	522,686.81
รวมราคากลาง								2,860,848.58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสายหลัก ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร/เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

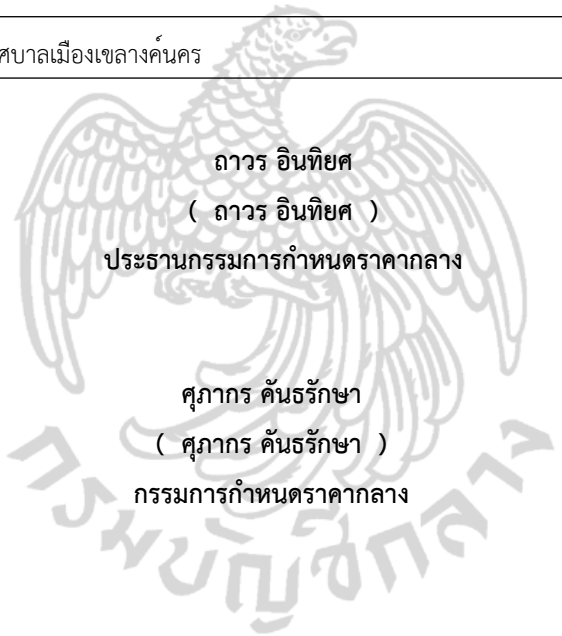

ถาวร อินทียศ
(ถาวร อินทียศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ ปัญญา
(นิพนธ์ ปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภากร คันธรักษา
(ศุภากร คันธรักษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง