

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานเตรียมการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					95,655.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								95,655.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 95,655.30

บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทติญญูสิทธิ์

01 สิงหาคม 2568 14:33:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.)	119.340	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	8,353.80	8,353.80	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	86.700	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	6,069.00	6,069.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	86.700	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,167.50	2,167.50	
	- งานรื้อถอนเสาวิฑู	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ ศก. 0.20 - 0.30 ม.	11.000	บ่อ	0.00	0.00	300.00	3,300.00	3,300.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.15 - 0.30 ม.	45.000	เมตร	0.00	0.00	60.00	2,700.00	2,700.00	
	- งานรื้อถอนระบบบำบัดน้ำเสีย	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานรื้อถอนถังเก็บน้ำ	2.000	บ่อ	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานล่อมรั้วชั่วคราว (รั้วแนวกัน Metal Sheet สูง 2 ม.)								
	- แผ่นเหล็กรีดลอน สูง 2 ม.	260.000	ตร.ม.	110.00	28,600.00	23.00	5,980.00	34,580.00	
	- โครงเหล็กสำหรับติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ (อาทิ ขอสื่อ เหล็กขนาด 1 1/2 นิ้ว)	1.000	งาน	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	หมวดงานแนวกันผ้าใบรอบอาคาร 2 ชั้น 4 ด้าน								
	- ผ้าใบพลาสติกสาน (Blue Sheet)	935.000	ตร.ม.	11.00	10,285.00	0.00	0.00	10,285.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	25,121.00	63,885.00	3,648.00	31,770.30	95,655.30	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								95,655.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด	อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,744,369.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,744,369.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,744,369.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทิดเกียรติยศ
01 สิงหาคม 2568 14:33:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	หมวดงานพื้น								
	พื้น F1 พื้น post - tension								
	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.								
	โทนสีครีม ยาแนวสีขาวหรือระบุสีภายหลัง								
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับก่อนกรูกระเบื้อง	543.000	ตร.ม.	74.49	40,448.07	0.00	0.00	40,448.07	
	- - กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	543.000	ตร.ม.	263.84	143,265.12	222.00	120,546.00	263,811.12	
	โทนสีครีมรวมปูนกาวและยาแนว								
	พื้น F2 พื้น post - tension /พื้น								
	ค.ส.ล.ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30 x 60 ซม.								
	โทนสีเทา ยาแนวสีเทาหรือระบุสีภายหลัง								
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับก่อนกรูกระเบื้อง	38.000	ตร.ม.	74.49	2,830.62	0.00	0.00	2,830.62	
	- - กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30 x 60 ซม.	38.000	ตร.ม.	301.78	11,467.64	222.00	8,436.00	19,903.64	
	โทนสีเทา รวมปูนกาวและยาแนว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้น F3 พื้น post - tension /พื้น ค.ส.ล.ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวกันลื่น ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีดำ ยาแนวสีเทาหรือระบุสีภายหลัง (ทากันซึม งานปูพื้นห้องน้ำ) - พื้นปูนทราย ปรับระดับก่อนกรูกระเบื้อง ผสมน้ำยากันซึม - กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวกันลื่น ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีดำ รวมปูนกาวและยาแนว พื้น F4 พื้น post - tension ปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC (Stone Plastic Composite) ชนิดแบบกาว ลายไม้โทนสีเทา ปูสายซิกแซก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.หรือระบุสีภายหลัง - กระเบื้องยางลายไม้ SPC ชนิดแบบกาว ลายไม้โทนสีเทา	105.000	ตร.ม.	74.49	7,821.45	0.00	0.00	7,821.45	
		105.000	ตร.ม.	412.86	43,350.30	222.00	23,310.00	66,660.30	
		300.000	ตร.ม.	352.21	105,663.00	40.00	12,000.00	117,663.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<p>พื้น F5 พื้นซีเมนต์บอร์ตหนา 20 มม.กระเบื้องยางไวนิลแบบม้วน สีพื้นโทนสีเทา หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมอุปกรณ์เก็บมุมหรือระบุสัณฐานหลัง (พื้นเวที ,ผนังขอบเวที,บันไดเวที)</p> <p>- พื้นซีเมนต์บอร์ตหนา 20 มม.</p> <p>- กระเบื้องยางไวนิลแบบม้วน สีพื้นโทนสีเทา หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมอุปกรณ์เก็บมุม</p> <p>พื้น F6 พื้นทำผิวทรายล้าง โทนสีครีม เคลือบน้ำยากันตะไคร่ (ทางเท้ารอบอาคาร)</p> <p>- พื้นทำผิวทรายล้าง โทนสีครีม</p> <p>เคลือบน้ำยากันตะไคร่</p> <p>พื้น F7 พื้นทำผิวทรายล้าง โทนสีเทาอ่อน เคลือบน้ำยากันตะไคร่ (เฉลี่ยทางเข้า , บันไดทางเข้า)</p>	<p>32.000</p> <p>32.000</p> <p>151.000</p>	<p>ตร.ม.</p> <p>ตร.ม.</p> <p>ตร.ม.</p>	<p>273.00</p> <p>334.61</p> <p>280.17</p>	<p>8,736.00</p> <p>10,707.52</p> <p>42,305.67</p>	<p>70.00</p> <p>100.00</p> <p>104.00</p>	<p>2,240.00</p> <p>3,200.00</p> <p>15,704.00</p>	<p>10,976.00</p> <p>13,907.52</p> <p>58,009.67</p>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - พื้นทำผิวทรายล้าง โทนสีเทาอ่อน เคลือบน้ำยากันตะไคร่	23.300	ตร.ม.	280.17	6,527.96	104.00	2,423.20	8,951.16	
	พื้น F8 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง โทนสีครีม ทำลายกากปลา เคลือบน้ำยากันตะไคร่ ฝักรอง PVC สีขาว (ทางลาด)								
	- - พื้นทำผิวทรายล้าง โทนสีครีม ทำลายกากปลา เคลือบน้ำยากันตะไคร่	11.500	ตร.ม.	280.17	3,221.95	104.00	1,196.00	4,417.95	
	- - ฝักรองพีวีซี กว้าง 1 ซม. ทำร่องลายกากปลา	11.500	เมตร	8.89	102.23	0.00	0.00	102.23	
	พื้น F9 พื้น post - tension/พื้น ค.ส.ล. ขัดเรียบทาน้ำยากันซึม โทนสีเทาอ่อน (พื้นยื่น, ระเบียงวางคอมเพรสเซอร์แอร์) ทาขอบผนังล่างสูง 10 ซม.								
	- - พื้นขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	146.000	ตร.ม.	118.61	17,317.06	40.00	5,840.00	23,157.06	
	หมวดงานผนัง งานก่ออิฐมวลเบา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	1,398.000	ตร.ม.	217.65	304,274.70	56.00	78,288.00	382,562.70	
	ผนัง P1 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี ชนิดทากายนอก โทนสีขาว หรือระบุสีภายหลัง								
	- - ฉาบปูนเรียบภายนอก	1,109.000	ตร.ม.	36.33	40,289.97	95.00	105,355.00	145,644.97	
	- - งานทาสีน้ำอะครีลิคทากายนอก	1,109.000	ตร.ม.	58.67	65,065.03	34.00	37,706.00	102,771.03	
	ผนัง P2 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี ชนิดทากายนอก โทนสีน้ำเงินเข้ม หรือระบุสีภายหลัง								
	- - ฉาบปูนเรียบภายนอก	205.000	ตร.ม.	36.33	7,447.65	95.00	19,475.00	26,922.65	
	- - งานทาสีน้ำอะครีลิคทากายนอก	205.000	ตร.ม.	58.67	12,027.35	34.00	6,970.00	18,997.35	
	ผนัง P3 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบแต่งผิวขรุขระ ลายเกรียงแนวตั้งทาสี ชนิดทากายนอก โทนสีน้ำเงินเข้ม หรือระบุสีภายหลัง								
	- - ฉาบปูนเรียบภายนอก	84.000	ตร.ม.	36.33	3,051.72	95.00	7,980.00	11,031.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก	84.000	ตร.ม.	50.48	4,240.32	34.00	2,856.00	7,096.32	
	ผนัง P4 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบแต่งผิวขรุขระ ลายปาดใหญ่ ชนิดทาภายนอก โทนสีเทาหรือระบุสีภายหลัง								
	- - ฉาบปูนเรียบภายนอก	36.000	ตร.ม.	36.33	1,307.88	95.00	3,420.00	4,727.88	
	- - งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก	36.000	ตร.ม.	58.67	2,112.12	34.00	1,224.00	3,336.12	
	ผนัง P5 ผนังก่ออิฐมวลเบา ทำผิวทรายล้าง โทนสีเทาอ่อน เคลือบน้ำยาหรือระบุสีภายหลัง								
	- - ผนังฉาบปูนทำผิวทรายล้าง เคลือบน้ำยากันตะไคร่	72.000	ตร.ม.	356.08	25,637.76	128.00	9,216.00	34,853.76	
	ผนัง P6 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี ชนิดทาทายใน โทนสีขาวหรือระบุสีภายหลัง พร้อมบัว (ล่าง) PVC สีเทาเข้ม สูง 10 ซม. หรือ บัวผ้า (บน) PVC สีขาวแบบเรียบ สูง 5.9 ซม. ระบุสีภายหลัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ฉาบปูนเรียบภายใน	565.000	ตร.ม.	36.33	20,526.45	87.00	49,155.00	69,681.45	
	- - งานทาสีน้ำอะครีลิคทภายใน	565.000	ตร.ม.	50.48	28,521.20	30.00	16,950.00	45,471.20	
	- - บัว (ล่าง) PVCสีเทาเข้ม สูง 10 ซม.	165.000	เมตร	70.50	11,632.50	40.00	6,600.00	18,232.50	
	- - บัว (บน) PVCสีขาว สูง 5.9 ซม.	165.000	เมตร	83.00	13,695.00	40.00	6,600.00	20,295.00	
	ผนัง P7 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี ชนิดทภายใน โทนสีขาวหรือระบุสีภายหลัง พร้อมบัว (ล่าง) PVCสีเทาเข้ม สูง 10 ซม. หรือระบุสีภายหลัง								
	- - ฉาบปูนเรียบภายใน	497.000	ตร.ม.	36.33	18,056.01	87.00	43,239.00	61,295.01	
	- - งานทาสีน้ำอะครีลิคทภายใน	497.000	ตร.ม.	50.48	25,088.56	30.00	14,910.00	39,998.56	
	- - บัว (ล่าง) PVCสีเทาเข้ม สูง 10 ซม.	150.000	เมตร	70.50	10,575.00	40.00	6,000.00	16,575.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนัง P8 ผนังก่ออิฐมวลเบา กรุด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ โทนสีเทาอ่อน ยาแนวสีขาวหรือระบายภายหลัง ขนาด 30 x 60 ซม. (ห้องน้ำ)								
	- - ฉาบปูนเรียบภายใน	389.000	ตร.ม.	36.33	14,132.37	87.00	33,843.00	47,975.37	
	- - กระเบื้องแกรนิตโต้ โทนสีเทาอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. รวมปูนกาวและยาแนว	389.000	ตร.ม.	307.62	119,664.18	201.00	78,189.00	197,853.18	
	- - คิ้วอลูมิเนียม (บ่าที่ปัสสาวะชาย)	9.200	เมตร	102.50	943.00	20.00	184.00	1,127.00	
	ผนัง P9 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. พร้อมประตูโทนสีเทาอ่อน หรือระบายภายหลัง (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)								
	- - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. พร้อมประตูโทนสีเทาอ่อนหรือระบายภายหลัง (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)	16.000	ชุด	6,900.00	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<p>ผนัง P10 ผนังกันโลบัสสาวะ ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. พร้อมประตูโทนสีเทาอ่อน หรือระบุภายหลัง (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)</p> <p>- - ผนังกันโลบัสสาวะ ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. พร้อมประตูโทนสีเทาอ่อน หรือระบุภายหลัง (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)</p> <p>ผนัง P11 ผนังทำผิวทรายล้าง โทนสีครีม เคลือบน้ำยากันตะไคร่ (ทางลาด)</p> <p>- - ผนังฉาบปูนทำผิวทรายล้าง เคลือบน้ำยากันตะไคร่</p> <p>ผนัง P12 ผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โทนสีเทาอ่อนหรือระบุสีภายหลัง</p> <p>- - กรูอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โทนสีเทาอ่อน</p> <p>ผนัง P13 ผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โทนสีน้ำเงินเข้ม หรือระบุสีภายหลัง</p>	10.000	ชุด	4,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
		11.800	ตร.ม.	356.08	4,201.74	128.00	1,510.40	5,712.14	
		23.000	ตร.ม.	447.40	10,290.20	130.00	2,990.00	13,280.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - กรู่อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โหนดสีน้ำเงินเข้ม	31.300	ตร.ม.	447.40	14,003.62	130.00	4,069.00	18,072.62	
	ผนัง P14 บัวสำเร็จรูป กว้าง 10 ซม. หนา 5 ซม. ทาสีชนิดทาภายนอก โหนดสีน้ำเงินเข้ม หรือระบุสีภายหลัง								
	- - บัวตกแต่งสำเร็จรูป กว้าง 10 ซม. หนา 5 ซม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	141.750	เมตร	121.00	17,151.75	40.00	5,670.00	22,821.75	
	- - งานทาสีน้ำอะคริลิกทาภายนอก	28.350	ตร.ม.	58.67	1,663.29	34.00	963.90	2,627.19	
	หมวดงานฝ้า								
	ฝ้า C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว								
	- - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	864.000	ตร.ม.	204.26	176,480.64	75.00	64,800.00	241,280.64	
	- - งานทาสีน้ำอะคริลิกทภายใน	864.000	ตร.ม.	50.48	43,614.72	30.00	25,920.00	69,534.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผ้า C2 ผ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว								
	- - ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น	105.000	ตร.ม.	204.26	21,447.30	75.00	7,875.00	29,322.30	
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว								
	- - งานทาสีน้ำอะคริลิกทากายใน	105.000	ตร.ม.	50.48	5,300.40	30.00	3,150.00	8,450.40	
	ผ้า C3 ท้องพื้นโครงสร้าง ทาสีภายนอกทาสีขาวหรือระบุสีภายหลัง								
	- - ฉาบปูนเพดาน ค.ส.ล.	170.000	ตร.ม.	74.49	12,663.30	105.00	17,850.00	30,513.30	
	- - งานทาสีน้ำอะคริลิกทากายใน	170.000	ตร.ม.	50.48	8,581.60	30.00	5,100.00	13,681.60	
	ผ้า C4 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. ทาสีน้ำเงิน เก็บร่องรอยต่อสีขาว								
	- - ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	15.000	ตร.ม.	447.40	6,711.00	130.00	1,950.00	8,661.00	
	ทาสีน้ำเงิน เก็บร่องรอยต่อสีขาว								
	ผ้า C5 ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ผ้าสเมิร์ฟบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	36.000	ตร.ม.	225.00	8,100.00	92.00	3,312.00	11,412.00	
	- - งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน	36.000	ตร.ม.	50.48	1,817.28	30.00	1,080.00	2,897.28	
	หมวดงานตัวอักษรเทศบาลตำบลและตราสัญลักษณ์								
	2.4.1 บริเวณเวที								
	- - ตราสัญลักษณ์ "เทศบาลตำบลตะกุด" สแตนเลสเกรด 304 ขนาด Ø 1.20 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- - ตัวอักษรภาษาไทย อลูมิเนียม สีดำ "เทศบาลตำบลตะกุด" ขนาดสูง 0.25 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	
	2.4.2 บริเวณหน้าอาคาร								
	- - ตราสัญลักษณ์ "เทศบาลตำบลตะกุด" สแตนเลสเกรด 304 ขนาด Ø 1.20 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ตัวอักษรภาษาไทย อลูมิเนียม สีดำ "เทศบาลตำบลตะกุด" ขนาดสูง 0.25 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	
	- - ตัวอักษรภาษาอังกฤษ อลูมิเนียม สีดำ "Takut Subdistrict Municipality" ขนาดสูง 0.10 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	หมวดงานทางลาด								
	- - รววจับ - สแตนเลสกลมเกรด 304 ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	29.860	เมตร	184.00	5,494.24	55.20	1,648.27	7,142.51	
	- - ระแนงแนวนอน - สแตนเลสกลมเกรด 304 ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	114.000	เมตร	184.00	20,976.00	55.20	6,292.80	27,268.80	
	- - เสา - สแตนเลสกลมเกรด 304 ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	30.600	เมตร	184.00	5,630.40	55.20	1,689.12	7,319.52	
	- โครงสร้าง เชิง ค.ส.ล. (เหล็กทับหลังสำเร็จรูปและปูนซีเมนต์)	29.860	เมตร	40.00	1,194.40	46.00	1,373.56	2,567.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานราวกันตก								
	ราวกันตก 1								
	- - ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 80 x 40 มม. หนา 1.5 มม.	7.550	เมตร	295.00	2,227.25	88.00	664.40	2,891.65	
	- - ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 50 x 25 มม. หนา 1.5 มม.	36.200	เมตร	190.00	6,878.00	57.00	2,063.40	8,941.40	
	- - โครงสร้าง เชียบ ค.ส.ล. (เหล็กทับหลังสำเร็จรูปและปูนเชียว)	7.550	เมตร	40.00	302.00	46.00	347.30	649.30	
	ราวกันตก 2								
	- - ราวกันตก - เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 9 มม. (น้ำหนัก 4.50 กก./ม.)	135.450	กก.	27.89	3,777.70	12.00	1,625.40	5,403.10	
	- - ระแนง- เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 4.5 มม. (น้ำหนัก 2.25 กก./ม.)	354.300	กก.	27.89	9,881.42	12.00	4,251.60	14,133.02	
	- - เสา - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)	60.000	กก.	27.89	1,673.40	12.00	720.00	2,393.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - งานทาสีโลหะทั่วไป	22.360	ตร.ม.	47.54	1,062.99	35.00	782.60	1,845.59	
	- - โครงสร้าง เจ็บ ค.ส.ล. (เหล็กทับหลังสำเร็จรูปและปูนเชียว)	15.050	เมตร	40.00	602.00	46.00	692.30	1,294.30	
	หมวดงานบันได								
	2.7.1 บันได ST-1 (ภายในอาคาร)								
	ราวจับบันได								
	- - ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 80 x 40 มม. หนา 1.5 มม.	22.090	เมตร	295.00	6,516.55	88.00	1,943.92	8,460.47	
	- - ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 50 x 25 มม. หนา 1.5 มม.	60.000	เมตร	190.00	11,400.00	57.00	3,420.00	14,820.00	
	- - ชุดขวยึดราวบันไดสแตนเลส เกรด 304	12.000	ชุด	140.00	1,680.00	42.00	504.00	2,184.00	
	จุกบันได								
	- - จุกบันได PVC สีเทา ขนาด 2 นิ้ว	84.000	เมตร	84.00	7,056.00	42.00	3,528.00	10,584.00	
	2.7.2 บันได ST-2 (เฉลียงทางเข้า)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ราวจับบันได								
	- - ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 80 x 40 มม. หนา 1.5 มม.	1.270	เมตร	295.00	374.65	88.00	111.76	486.41	
	- - ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 50 x 25 มม. หนา 1.5 มม.	5.920	เมตร	190.00	1,124.80	57.00	337.44	1,462.24	
	จมูกบันได								
	- - เซาะร่อง จมูกบันได	11.160	เมตร	0.00	0.00	45.00	502.20	502.20	
	2.7.3 บันได ST-3 (เฉลี่ยทางเข้า 3)								
	จมูกบันได								
	- - เซาะร่อง จมูกบันได	10.650	เมตร	0.00	0.00	45.00	479.25	479.25	
	2.7.4 บันได ST-4 (เฉลี่ยทางเข้า 4)								
	จมูกบันได								
	- - เซาะร่อง จมูกบันได	3.300	เมตร	0.00	0.00	45.00	148.50	148.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7.5 บันได ST-5 บันไดหนีไฟ								
	- - ราวจับ - เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 9 มม. (น้ำหนัก 4.50 กก./ม.)	36.470	กก.	27.89	1,017.14	12.00	437.64	1,454.78	
	- - ระแนงแนวนอน - เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 9 มม. (น้ำหนัก 4.50 กก./ม.)	33.160	กก.	27.89	924.83	12.00	397.92	1,322.75	
	- - ระแนงแนวตั้ง- เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 4.5 มม. (น้ำหนัก 2.25 กก./ม.)	212.000	กก.	27.89	5,912.68	12.00	2,544.00	8,456.68	
	- - เสาค้ำ - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)	33.400	กก.	28.00	935.20	12.00	400.80	1,336.00	
	- - งานทาสีโลหะทั่วไป	13.230	ตร.ม.	48.29	638.87	0.00	0.00	638.87	
	หมวดงานวัสดุผนังหลังคา								
	2.8.1 หลังคาอาคารอเนกประสงค์								
	- - หลังคาเมทัลชีทลอนสแนปล็อก โทนสีน้ำเงินเข้ม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	556.000	ตร.ม.	209.00	116,204.00	70.00	38,920.00	155,124.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ครอบข้างเมทัลชีท	101.000	เมตร	49.25	4,974.25	50.00	5,050.00	10,024.25	
	- - ครอบสันหลังคาเมทัลชีท	15.500	เมตร	59.86	927.83	50.00	775.00	1,702.83	
	2.8.2 หลังคาทางเชื่อมอาคาร								
	- - หลังคา Shinkolite หนา 6 มม. สีใส	50.900	ตร.ม.	1,419.00	72,227.10	70.00	3,563.00	75,790.10	
	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	ประตู D1								
	- - ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน 2 ทาง อัตโนมัติ (บานเลื่อนติดสติกเกอร์ฝ้าโลโก้ ทต. ด้านหน้า) ขนาด 3.78 x 2.60 ม.	1.000	ชุด	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
	- - สติกเกอร์ฝ้าโลโก้ ทต. ด้านหน้า ขนาด Ø 0.60 ม.	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ตัวอักษรภาษาไทย อลูมิเนียม สีดำ "เทศบาลตำบลตะกุด" ขนาดสูง 0.20 ม. ยกขอบ 2 ชม. ประติ D2	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- - ประติอลูมิเนียมบานเปิดคู่ (บานเลื่อนติดสติ๊กเกอร์ฝ้าโลโก้ ทต. ด้านหน้า) ขนาด 1.60 x 2.60 ม. - - สติ๊กเกอร์ฝ้าโลโก้ ทต. ด้านหน้า ขนาด Ø 0.60 ม. ประติ D3	5.000	ชุด	12,480.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	
	- - ประติไม้อัด HDF บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.60 x 2.60 ม. - - ชั๊วบกบ WPC กว้าง 10 ซม. สีน้ำตาลเข้ม ประติ D4	10.000	ชุด	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- - ประติไม้อัด HDF บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.60 x 2.60 ม. - - ชั๊วบกบ WPC กว้าง 10 ซม. สีน้ำตาลเข้ม ประติ D4	3.000	ชุด	5,125.00	15,375.00	105.00	315.00	15,690.00	
	- - ชั๊วบกบ WPC กว้าง 10 ซม. สีน้ำตาลเข้ม ประติ D4	6.000	ชุด	550.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว มีช่องกระจก ขนาด 1.00 x 2.05 ม. ประตู D5	4.000	ชุด	5,125.00	20,500.00	75.00	300.00	20,800.00	
	- - ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว มีช่องกระจก ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	2.000	ชุด	5,125.00	10,250.00	75.00	150.00	10,400.00	
	- - อะคริลิคสีขาวขุ่น สัญลักษณ์ผู้ชาย	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	ประตู D6								
	- - ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว มีช่องกระจก ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	2.000	ชุด	5,125.00	10,250.00	75.00	150.00	10,400.00	
	- - อะคริลิคสีขาวขุ่น สัญลักษณ์ผู้หญิง	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	ประตู D7								
	- - ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว รางเลื่อนบน ขนาด 1.40 x 2.20 ม.	2.000	ชุด	9,240.00	18,480.00	240.00	480.00	18,960.00	
	- - สติกเกอร์สีขาวขุ่น สัญลักษณ์ผู้พิการ	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประตู D8								
	- - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว บานเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 0.60 x 2.15 ม.	6.000	ชุด	3,870.00	23,220.00	75.00	450.00	23,670.00	
	ประตู D9								
	- - ประตูเหล็กทึบไฟ ระบุสีเทาหรือเทียบเท่า (ประตูหนีไฟ) ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	2.000	ชุด	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	ประตู D10								
	- - ฉากกันห้อง PVC สีขาวทึบ รางอลูมิเนียม ชนิดรางบน ขนาด 6.55 x 3.50 ม.	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	ประตู D11								
	- - ฉากกันห้อง PVC สีขาวทึบ รางอลูมิเนียม ชนิดรางบน ขนาด 8.05 x 3.50 ม.	1.000	ชุด	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	งานหน้าต่าง								
	หน้าต่าง W1								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ และช่องบานปิดตาย ขนาด 1.35 x 1.70 ม.	15.000	ชุด	6,800.00	102,000.00	75.00	1,125.00	103,125.00	
	- - บัวตกแต่งสำเร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ สูง 10 ซม.	20.250	เมตร	121.00	2,450.25	40.00	810.00	3,260.25	
	หน้าต่าง W2								
	- - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ และช่องบานปิดตาย ขนาด 1.35 x 1.70 ม.	16.000	ชุด	6,800.00	108,800.00	75.00	1,200.00	110,000.00	
	- - บัวตกแต่งสำเร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ สูง 10 ซม.	24.650	เมตร	121.00	2,982.65	40.00	986.00	3,968.65	
	หน้าต่าง W3								
	- - หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง และช่องบานปิดตาย ขนาด 2.70 x 1.85 ม.	3.000	ชุด	14,985.00	44,955.00	0.00	0.00	44,955.00	
	- - บัวตกแต่งสำเร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ สูง 10 ซม.	8.400	บาท/เมตร	121.00	1,016.40	40.00	336.00	1,352.40	
	หน้าต่าง W4								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 2.00 x 0.50 ม.	4.000	ชุด	2,700.00	10,800.00	75.00	300.00	11,100.00	
	- - บัวตกแต่งสำเร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ สูง 10 ซม.	8.400	เมตร	121.00	1,016.40	40.00	336.00	1,352.40	
	หน้าต่าง W5								
	- - หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.35x 0.50 ม.	2.000	ชุด	1,825.00	3,650.00	75.00	150.00	3,800.00	
	- - บัวตกแต่งสำเร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ สูง 10 ซม.	2.900	เมตร	121.00	350.90	40.00	116.00	466.90	
	หน้าต่าง W6								
	- - หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง และช่องบานติดตาย ขนาด 0.71 x 4.05 ม.	4.000	ชุด	8,500.00	34,000.00	75.00	300.00	34,300.00	
	หน้าต่าง W7								
	- - หน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย ขนาด 7.55 x 2.55 ม.	1.000	ชุด	57,760.00	57,760.00	0.00	0.00	57,760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าต่าง W8								
	- - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับขนาด 1.20 x 1.00 ม.	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	75.00	75.00	3,675.00	
	หมวดงานเคาน์เตอร์								
	- - Top หินเทียมลายหินอ่อน โทนสีเทา-ขาว หนา 15 มม.	9.200	ตร.ม.	1,540.00	14,168.00	0.00	0.00	14,168.00	
	หมวดงานจัดสวน								
	- - ต้นไทรใบสัก หรือเทียบเท่า สูง 2.00 ม.	1.000	ต้น	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00	
	- - หินแม่น้ำ	1.000	ลบ.ม.	2,500.00	2,500.00	112.00	112.00	2,612.00	
	- - ดินปลูก	1.000	ลบ.ม.	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	417,891.55	2,782,068.50	6,472.60	962,300.68	3,744,369.18	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,744,369.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมโครงสร้าง						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่ 002/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					6,671,586.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,671,586.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,671,586.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทิดเกียรติยศ
01 สิงหาคม 2568 14:33:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- - งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	158.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	17,696.00	17,696.00	
	- - เสาค้ำเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 10 ม. กำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัย 37.10 ตัน/ตัน	73.000	ตัน	11,000.00	803,000.00	350.00	25,550.00	828,550.00	
	- - เสาค้ำเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15x6.00 m.	14.000	ตัน	750.00	10,500.00	179.00	2,506.00	13,006.00	
	- - เสาค้ำเข็มรูปหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 x 6 ม.	46.000	ตัน	750.00	34,500.00	179.00	8,234.00	42,734.00	
	- - ทราดยาบบ(รองกันหลุม)	3.670	ลบ.ม.	452.34	1,660.08	104.00	381.68	2,041.76	
	- - ทราดยาบบ(ปรับระดับ)	16.450	ลบ.ม.	452.34	7,440.99	112.00	1,842.40	9,283.39	
	- - คอนกรีตยาบบ	3.530	ลบ.ม.	2,081.78	7,348.68	327.00	1,154.31	8,502.99	
	- - คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. (ทางเท้า,ทางลาด)	19.910	ลบ.ม.	2,258.10	44,958.77	327.00	6,510.57	51,469.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. (ฐานราก,เสา,คาน,พื้น RC)	234.280	ลบ.ม.	2,258.10	529,027.66	519.00	121,591.32	650,618.98	
	- - คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. (พื้น Post-Tension)	282.370	ลบ.ม.	2,400.47	677,820.71	519.00	146,550.03	824,370.74	
	- - ไม้แบบ (ใช้ 70%)	1,790.000	ลบ.ฟ.	403.74	722,694.60	0.00	0.00	722,694.60	
	- - ไม้แบบ (ค่าแรง)	2,558.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	355,562.00	355,562.00	
	- - ไม้คร่าวสำหรับค้ำไม้แบบคิตที่ 30% ของไม้แบบ	537.000	ลบ.ฟ.	403.74	216,808.38	0.00	0.00	216,808.38	
	- - ตะปู	639.000	กก.	60.75	38,819.25	0.00	0.00	38,819.25	
	- - เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	6.770	ตัน	23,126.17	156,564.17	4,400.00	29,788.00	186,352.17	
	- - เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	12.630	ตัน	22,710.28	286,830.83	3,600.00	45,468.00	332,298.83	
	- - เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	9.350	ตัน	22,476.64	210,156.58	3,600.00	33,660.00	243,816.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	4.110	ตัน	22,471.96	92,359.75	3,100.00	12,741.00	105,100.75	
	- - เหล็ก SD40 DB25 (3.853 กก./ม.)	14.850	ตัน	22,570.09	335,165.83	3,100.00	46,035.00	381,200.83	
	- - เหล็ก SD40 DB28 (4.834 กก./ม.)	.360	ตัน	22,600.00	8,136.00	3,100.00	1,116.00	9,252.00	
	- - เหล็ก SD40 DB32 (6.313 กก./ม.)	8.870	ตัน	22,600.00	200,462.00	3,100.00	27,497.00	227,959.00	
	- - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 3% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	2,519.000	กก.	38.09	95,948.71	0.00	0.00	95,948.71	
	- - ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	164.450	ตร.ม.	26.00	4,275.70	5.00	822.25	5,097.95	
	- - ระบบพื้น Post Tension	1,024.000	ตร.ม.	350.00	358,400.00	0.00	0.00	358,400.00	
	- - เหล็ก Spiral RB9	176.000	ตัว	88.00	15,488.00	0.00	0.00	15,488.00	
	- - เหล็ก Shear Stud ความสูง 20.0 ซม.	1,800.000	ตัว	90.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	
	- - เหล็ก Bracing SR24 RB19 (2.226 กก./ม.)	.434	ตัน	23,551.40	10,221.30	3,100.00	1,345.40	11,566.70	
	- - เหล็ก Sag Rod SR24 RB25 (3.853 กก./ม.)	.776	ตัน	23,532.71	18,261.38	3,100.00	2,405.60	20,666.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 38 x 38 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 2.47 กก./ม.)	15.000	ท่อน	370.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	
	- - ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)	25.000	ท่อน	470.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00	
	- - ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 75 x 75 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14 กก./ม.)	63.000	ท่อน	940.00	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00	
	- - ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 100 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14 กก./ม.)	39.000	ท่อน	940.00	36,660.00	0.00	0.00	36,660.00	
	- - ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150 x 100 มม. หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 12.00 กก./ม.)	19.000	ท่อน	1,800.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	
	- - ท่อเหล็กกลางกลม ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 4.52 กก./ม.)	61.000	ท่อน	645.00	39,345.00	0.00	0.00	39,345.00	
	- - ท่อเหล็กกลางกลม ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 6.78 กก./ม.)	8.000	ท่อน	932.00	7,456.00	0.00	0.00	7,456.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อเหล็กกลวงกลม ขนาด Ø 3 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 7.76 กก./ม.)	69.000	ท่อน	1,100.00	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00	
	- - ท่อเหล็กกลวงกลม ขนาด Ø 5 นิ้ว หนา 4.0 มม. (น้ำหนัก 13.40 กก./ม.)	7.000	ท่อน	1,900.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	
	- - เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 4.96 กก./ม.)	101.000	ท่อน	710.28	71,738.28	0.00	0.00	71,738.28	
	- - เหล็กรางน้ำ ขนาด 300 x 90 x 12 x 16 มม. (น้ำหนัก 48.60 กก./ม.)	3.400	ท่อน	11,700.00	39,780.00	0.00	0.00	39,780.00	
	- - เหล็ก H Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. (น้ำหนัก 31.50 กก./ม.)	5.000	ท่อน	5,764.50	28,822.50	0.00	0.00	28,822.50	
	- - เหล็ก H Beam ขนาด 300 x 200 x 8 x 12 มม. (น้ำหนัก 56.80 กก./ม.)	.300	ท่อน	11,100.00	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	
	- - แผ่นเหล็ก หนา 4.0 มม. (น้ำหนัก 32.44 กก./ตร.ม.)	53.000	แผ่น	7.80	413.40	0.00	0.00	413.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - แผ่นเหล็ก หนา 8.0 มม. (น้ำหนัก 59.82 กก./ตร.ม.)	128.000	แผ่น	33.65	4,307.20	0.00	0.00	4,307.20	
	- - แผ่นเหล็ก หนา 15.0 มม. (น้ำหนัก 121.56 กก./ตร.ม.)	76.000	บาท/แผ่น	6.35	482.60	0.00	0.00	482.60	
	- - แผ่นเหล็ก หนา 15.0 มม. (น้ำหนัก 121.56 กก./ตร.ม.)	32.000	แผ่น	306.00	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00	
	- - แผ่นเหล็ก หนา 20.0 มม. (น้ำหนัก 162.11 กก./ตร.ม.)	1.000	แผ่น	892.00	892.00	0.00	0.00	892.00	
	- - แผ่นเหล็ก หนา 20.0 มม. (น้ำหนัก 162.11 กก./ตร.ม.)	2.000	แผ่น	626.00	1,252.00	0.00	0.00	1,252.00	
	- - ค่าแรงงานเหล็ก	16,138.000	กก.	0.00	0.00	12.00	193,656.00	193,656.00	
	- - งานทาสีโลหะทั่วไป	939.000	ตร.ม.	48.29	45,344.31	35.00	32,865.00	78,209.31	
	- - พุกเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว x 55 มม.	528.000	ตัว	4.00	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	
	- - พุกเหล็ก ขนาด 5/16 นิ้ว x 65 มม.	184.000	ตัว	4.95	910.80	0.00	0.00	910.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - Anchor Bolt M16 x 400 มม.	124.000	ตัว	108.00	13,392.00	0.00	0.00	13,392.00	
	- - Anchor Bolt M24 x 400 มม.	12.000	ตัว	145.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- - แผ่นพลาสติกปูพื้น PE	12.000	ตร.ม.	5.83	69.96	0.00	0.00	69.96	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	270,062.35	5,556,609.42	33,119.00	1,114,977.56	6,671,586.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,671,586.98	

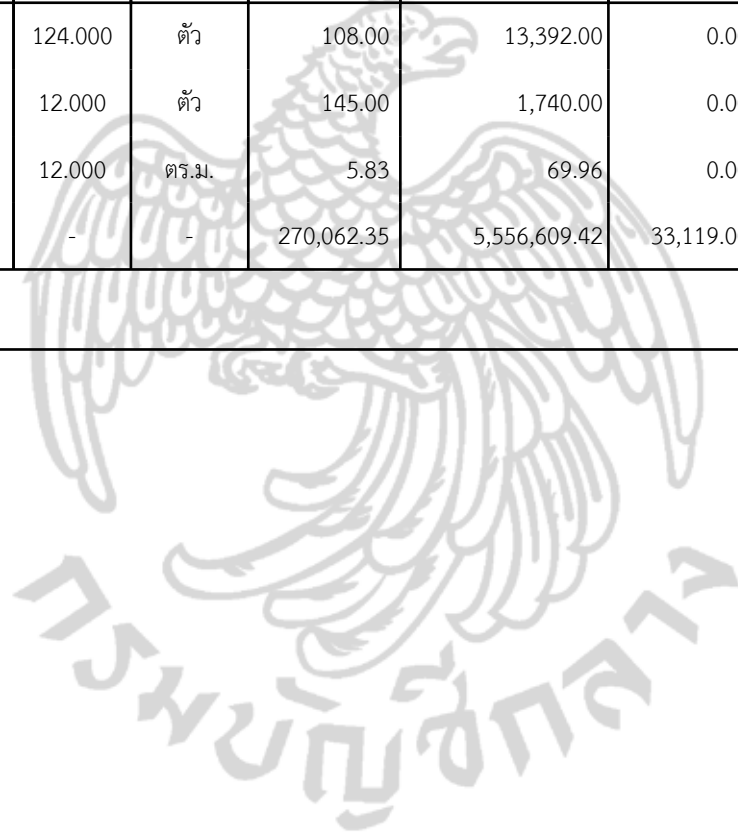

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่ 002/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					811,119.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								811,119.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 811,119.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทติญญูสิทธิ์

01 สิงหาคม 2568 14:33:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง หมวดงานสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 1 - - อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว ชนิดวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - - อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว ชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องน้ำผู้พิการ) - - ชุดก๊อกเดี่ยวแบบก้านโยก ท่อ และอุปกรณ์อ่างล้างหน้าครบชุด - - โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาว ชนิดหมอน้ำ (Dual Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - - โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาวชนิดหมอน้ำ ก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องน้ำผู้พิการ)	 10.000 1.000 11.000 8.000 1.000	 ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	 2,544.50 1,100.00 699.00 2,790.00 3,330.00	 25,445.00 1,100.00 7,689.00 22,320.00 3,330.00	 450.00 450.00 0.00 450.00 450.00	 4,500.00 450.00 0.00 3,600.00 450.00	 29,945.00 1,550.00 7,689.00 25,920.00 3,780.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	--	5.000	ชุด	3,150.00	15,750.00	450.00	2,250.00	18,000.00	
	โถปัสสาวะชายเซรามิกสีขาวแขวนผนังขนาดกลาง ชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	--	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	ชุดพลั่วสำหรับโถปัสสาวะชายชนิดก้นกด ขนาด 1/2 นิ้ว								
	-- ชุดสายชำระสีขาว แบบย้วยยังแบคทีเรีย พร้อมขอแขวน	9.000	ชุด	540.00	4,860.00	35.00	315.00	5,175.00	
	-- สตอปวาล์วสองทางชุบผิวโครเมียม (เซรามิกวาล์ว)	9.000	อัน	169.00	1,521.00	35.00	315.00	1,836.00	
	-- ก้อน้ำล้างพื้นชุบผิวโครเมียมแบบติดผนัง ขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	109.00	218.00	25.00	50.00	268.00	
	-- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส ชนิดติดผนัง	9.000	อัน	225.00	2,025.00	70.00	630.00	2,655.00	
	-- ตะแกรงดักกลิ่น (Floor Drain) ขนาด 10 x 10 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว	11.000	ชุด	290.00	3,190.00	75.00	825.00	4,015.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - รางระบายน้ำแนวยาว สแตนเลส 304 ขนาด 10 x 90 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว พร้อมตะแกรงครอบราง	2.000	ชุด	2,020.00	4,040.00	75.00	150.00	4,190.00	
	- - รางระบายน้ำแนวยาว สแตนเลส 304 ขนาด 10 x 140 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว พร้อมตะแกรงครอบราง	1.000	ชุด	3,455.00	3,455.00	75.00	75.00	3,530.00	
	- - รางระบายน้ำสแตนเลส 304 หน้า 1 มม.ขนาด 10 x 100 x 2.5 ซม. (ราคาต่อเมตร)	1.600	เมตร	1,812.00	2,899.20	75.00	120.00	3,019.20	
	- - ฝาครอบรางระบายน้ำ ชนิดตะแกรงสแตนเลส 304 มีบาร์ ขนาด 10 x 100 ซม. (ราคาต่อเมตร)	1.600	เมตร	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- - ฝาปิดส้วมทองเหลือง (FCO) สำหรับท่อขนาด 4 นิ้ว	3.000	อัน	199.00	597.00	0.00	0.00	597.00	
	- - ฝาปิดส้วมทองเหลือง (FCO) สำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว	4.000	อัน	85.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- - กระจกเงาหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 80 x 100 ซม.	10.000	ชุด	538.00	5,380.00	70.00	700.00	6,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - กระดาษหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบอลูมิเนียม	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	70.00	70.00	3,870.00	
	- - ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า (ราวเดี่ยว) Ø38 มม. ขนาด 0.80 x 0.75 เมตร	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	70.00	140.00	5,940.00	
	- - ราวทรงตัวสแตนเลสแบบพับได้ Ø32 มม. ยาว 0.80 เมตร	2.000	ชุด	2,390.00	4,780.00	70.00	140.00	4,920.00	
	ชั้นที่ 2								
	- - อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว ชนิดวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.000	ชุด	2,544.50	25,445.00	450.00	4,500.00	29,945.00	
	- - อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว ชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องน้ำผู้พิการ)	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	450.00	450.00	1,550.00	
	- - ชุดก๊อกเดี่ยวแบบก้านโยก ท่อ และอุปกรณ์อ่างล้างหน้าครบชุด	11.000	ชุด	699.00	7,689.00	0.00	0.00	7,689.00	
	- - โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาว ชนิดหม้อน้ำ (Dual Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	2,790.00	22,320.00	450.00	3,600.00	25,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาวชนิดหม้อน้ำ ก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องน้ำผู้พิการ)	1.000	ชุด	3,330.00	3,330.00	450.00	450.00	3,780.00	
	- - โถปัสสาวะชายเซรามิกสีขาวแขวนผนังขนาดกลาง ชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,150.00	15,750.00	450.00	2,250.00	18,000.00	
	- - ชุดพลั่วสำหรับโถปัสสาวะชายชนิดก้นกด ขนาด 1/2 นิ้ว	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- - ชุดสายชำระสีขาว แบบย้วยยังแบคทีเรีย พร้อมขอแขวน	9.000	ชุด	540.00	4,860.00	35.00	315.00	5,175.00	
	- - สตอปวาล์วสองทางชุบผิวโครเมียม (เซรามิกวาล์ว)	9.000	อัน	169.00	1,521.00	35.00	315.00	1,836.00	
	- - ก๊อกน้ำล้างพื้นชุบผิวโครเมียมแบบติดผนัง ขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	109.00	218.00	25.00	50.00	268.00	
	- - ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส ชนิดติดผนัง	9.000	อัน	225.00	2,025.00	70.00	630.00	2,655.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ตะแกรงดักกลิ่น (Floor Drain) ขนาด 10 x 10 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว	11.000	ชุด	290.00	3,190.00	75.00	825.00	4,015.00	
	- - รางระบายน้ำแนวยาว สแตนเลส 304 ขนาด 10 x 90 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว พร้อมตะแกรงครอบราง	2.000	ชุด	2,020.00	4,040.00	75.00	150.00	4,190.00	
	- - รางระบายน้ำแนวยาว สแตนเลส 304 ขนาด 10 x 140 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว พร้อมตะแกรงครอบราง	1.000	ชุด	3,455.00	3,455.00	75.00	75.00	3,530.00	
	- - ฝาปิดส้วมทองเหลือง (FCO) สำหรับท่อขนาด 4 นิ้ว	3.000	อัน	199.00	597.00	0.00	0.00	597.00	
	- - ฝาปิดส้วมทองเหลือง (FCO) สำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว	4.000	อัน	85.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- - กระจกเงาหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 80 x 100 ซม.	10.000	ชุด	538.00	5,380.00	70.00	700.00	6,080.00	
	- - กระจกเงาหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบอลูมิเนียม	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	70.00	70.00	3,870.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - รวาทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า (ราวเดี่ยว) Ø38 มม. ขนาด 0.80 x 0.75 เมตร	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	70.00	140.00	5,940.00	
	- - รวาทรงตัวสแตนเลสแบบพับได้ Ø32 มม. ยาว 0.80 เมตร	2.000	ชุด	2,390.00	4,780.00	70.00	140.00	4,920.00	
	หมวดงานระบบน้ำดี (ประปา)								
	ชั้นที่ 1								
	- - ถังเก็บน้ำ PE สีทึบกันตะไคร่ ชนิดวางบนดิน ขนาด 3,000 ลิตร ติดตั้งพร้อมวาล์วกลอย	2.000	ถัง	13,290.00	26,580.00	1,000.00	2,000.00	28,580.00	
	- - ชุดปั๊มแรงดัน มอเตอร์ 3Hp 2.2kW 380V พร้อมแท่นวาง ถังไดอะแฟรมขนาด 200 ลิตร และตู้ควบคุมการทำงาน (ค่าแรงติดตั้ง)	1.000	ชุด	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	- - ประตุน้ำทองเหลือง Dia 1-1/2" Class 125P	2.000	ชุด	890.00	1,780.00	35.00	70.00	1,850.00	
	- - ประตุน้ำทองเหลือง Dia 3/4" Class 125P	1.000	ชุด	303.00	303.00	35.00	35.00	338.00	
	- - ก๊อบบอลสนามทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	3.000	อัน	229.00	687.00	25.00	75.00	762.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ CW								
	- - ท่อ HDPE PN10 PE100 Dia 1-1/2" (6 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	17.820	เมตร	64.00	1,140.48	50.00	891.00	2,031.48	
	- - ท่อ HDPE PN16 PE100 Dia 1/2" (6 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	64.240	เมตร	17.00	1,092.08	30.00	1,927.20	3,019.28	
	- - ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	14.900	ท่อน	162.62	2,423.03	120.00	1,788.00	4,211.03	
	- - ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	4.000	ท่อน	102.81	411.24	120.00	480.00	891.24	
	- - ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 3/4" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	1.900	ท่อน	61.68	117.19	120.00	228.00	345.19	
	- - ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	16.400	ท่อน	57.24	938.73	120.00	1,968.00	2,906.73	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อประกอบการติดตั้ง (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	2,450.00	2,450.00	735.00	735.00	3,185.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 2								
	- - ประตุน้ำทองเหลือง Dia 1-1/2" Class 125P	2.000	ชุด	890.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	
	ท่อ CW								
	- - ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	14.900	ท่อน	162.62	2,423.03	120.00	1,788.00	4,211.03	
	- - ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	4.000	ท่อน	102.81	411.24	120.00	480.00	891.24	
	- - ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 3/4" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	2.160	ท่อน	61.68	133.22	120.00	259.20	392.42	
	- - ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	16.750	ท่อน	57.24	958.77	120.00	2,010.00	2,968.77	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อประกอบการติดตั้ง (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	1,570.00	1,570.00	470.00	470.00	2,040.00	
	หมวดงานระบบน้ำเสีย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1								
	- - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป FRP ทรงแปดเหลี่ยมวางใต้ดิน ระบบกรอง-กรองไร้อากาศ ขนาดถึง 6,000 ลิตร	1.000	ถัง	62,000.00	62,000.00	5,000.00	5,000.00	67,000.00	
	- - โครงสร้างรองรับถังบำบัด	1.000	งาน	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	
	- - ชุดระบายอากาศฝาเหล็กหล่อ เรียบผิวงผนัง (Air vent cap for wall) ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	575.00	575.00	200.00	200.00	775.00	
	ท่อ S								
	- - ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 6" (6 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	12.950	เมตร	479.00	6,203.05	250.00	3,237.50	9,440.55	
	- - ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 4" (6 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	10.100	เมตร	228.00	2,302.80	150.00	1,515.00	3,817.80	
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 6" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	3.300	ท่อน	1,142.52	3,770.31	1,000.00	3,300.00	7,070.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	9.640	ท่อน	542.06	5,225.45	480.00	4,627.20	9,852.65	
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	4.400	ท่อน	149.53	657.93	160.00	704.00	1,361.93	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาระเบิด)	1.000	งาน	7,200.00	7,200.00	2,100.00	2,100.00	9,300.00	
	ท่อ W								
	- - ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 6" (6 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	9.270	เมตร	479.00	4,440.33	250.00	2,317.50	6,757.83	
	- - ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 4" (6 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	8.090	เมตร	228.00	1,844.52	150.00	1,213.50	3,058.02	
	- - ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 3" (6 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	18.180	เมตร	228.00	4,145.04	120.00	2,181.60	6,326.64	
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	5.900	ท่อน	542.06	3,198.15	480.00	2,832.00	6,030.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	20.200	ท่อน	149.53	3,020.50	160.00	3,232.00	6,252.50	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	6,600.00	6,600.00	1,980.00	1,980.00	8,580.00	
	ท่อ V								
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	15.700	ท่อน	149.53	2,347.62	160.00	2,512.00	4,859.62	
	- - ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	30.000	ท่อน	162.62	4,878.60	120.00	3,600.00	8,478.60	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	2,890.00	2,890.00	867.00	867.00	3,757.00	
	ชั้นที่ 2								
	- - ชุดระบายอากาศฝาเหล็กหล่อ เรียบผนัง (Air vent cap for wall) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	575.00	1,150.00	200.00	400.00	1,550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดวางใต้ซิงค์ ขนาด 30 ลิตร	1.000	ถัง	1,290.00	1,290.00	300.00	300.00	1,590.00	
	ท่อ S								
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 6" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	3.300	ท่อน	1,142.52	3,770.31	1,000.00	3,300.00	7,070.31	
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	9.640	ท่อน	542.06	5,225.45	480.00	4,627.20	9,852.65	
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	4.400	ท่อน	149.53	657.93	160.00	704.00	1,361.93	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	3,800.00	3,800.00	1,100.00	1,100.00	4,900.00	
	ท่อ W								
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	5.900	ท่อน	542.06	3,198.15	480.00	2,832.00	6,030.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	21.370	ท่อน	149.53	3,195.45	160.00	3,419.20	6,614.65	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาระเบียง)	1.000	งาน	2,550.00	2,550.00	765.00	765.00	3,315.00	
	ท่อ V								
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	14.800	ท่อน	149.53	2,213.04	160.00	2,368.00	4,581.04	
	- - ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	30.250	ท่อน	162.62	4,919.25	120.00	3,630.00	8,549.25	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาระเบียง)	1.000	งาน	2,800.00	2,800.00	840.00	840.00	3,640.00	
	หมวดงานระบายน้ำฝน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - แผ่นอลูมิเนียม หนา 1.00 มม. พับรางน้ำ ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.50 ม. เชื่อมและเจาะรูต่อตามแบบ (1 แผ่นพับรางได้ 2.40 ม.)	32.000	เมตร	1,208.00	38,656.00	140.00	4,480.00	43,136.00	
	- - รางน้ำฝนสำเร็จรูป อลูมิเนียมสีขาวทรง ป.ปลา กว้าง 6 นิ้ว (3 ม./ชิ้น)	29.000	เมตร	243.00	7,047.00	25.00	725.00	7,772.00	
	- - รางน้ำฝนสำเร็จรูป PVC โทนสีเทาทรง ป.ปลากว้าง 6 นิ้ว (4 ม./ชิ้น)	31.000	เมตร	214.25	6,641.75	25.00	775.00	7,416.75	
	- - ตะแกรงอลูมิเนียมกันนก XS-32 THK 1.6 mm. ปิดรางน้ำฝน (ความกว้างแผ่น 0.50 ม.)	16.000	ตร.ม.	470.31	7,524.96	50.00	800.00	8,324.96	
	- - แผ่นอลูมิเนียมยึดตะแกรง หนา 1.0 mm. ตัดเป็นแนวยาว	3.200	ตร.ม.	1,000.00	3,200.00	50.00	160.00	3,360.00	
	- - ช่องระบายน้ำสแตนเลส 304 พับขึ้นรูปแบบมีขอบเชื่อม ขนาด 0.05 x 0.20 x 0.15 ม.	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ตะแกรงระบายน้ำฝนสแตนเลส (MUSHROOM TYPE) สำหรับท่อ 5 นิ้ว	4.000	ชุด	550.00	2,200.00	75.00	300.00	2,500.00	
	- - ตะแกรงระบายน้ำฝนสแตนเลส (MUSHROOM TYPE) สำหรับท่อ 3 นิ้ว	3.000	ชุด	120.00	360.00	75.00	225.00	585.00	
	- - ตะแกรงระบายน้ำฝนเหล็กหล่อ ชนิดมีปีกกันซึม (MUSHROOM TYPE) สำหรับท่อ 3 นิ้ว	4.000	ชุด	945.00	3,780.00	300.00	1,200.00	4,980.00	
	- - ท่อยางอ่อนยืดหยุ่นกันทรุด พร้อมแคมปรีด Dia 5"	4.000	ชุด	670.00	2,680.00	200.00	800.00	3,480.00	
	ท่อ RL								
	- - ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 8" (6 ม./ท่อน) ผิววัสดุ 10%	4.100	เมตร	942.00	3,862.20	350.00	1,435.00	5,297.20	
	- - ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 4" (6 ม./ท่อน) ผิววัสดุ 10%	24.200	เมตร	228.00	5,517.60	120.00	2,904.00	8,421.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 6" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	16.100	ท่อน	1,142.52	18,394.57	1,000.00	16,100.00	34,494.57	
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 5" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	14.000	ท่อน	813.08	11,383.12	600.00	8,400.00	19,783.12	
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 3" (4 ม./ท่อน) เพื่อวัสดุ 10%	12.500	ท่อน	331.78	4,147.25	300.00	3,750.00	7,897.25	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อประกอบการติดตั้ง (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	17,000.00	17,000.00	5,100.00	5,100.00	22,100.00	
	หมวดงานระบายน้ำภายนอก								
	- - บ่อพักน้ำค.ส.ล. สำเร็จรูป สำหรับท่อระบายน้ำปากถนนราง ขนาด 0.30 ม.	5.000	บ่อ	1,125.00	5,625.00	300.00	1,500.00	7,125.00	
	- - ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. เสริมเหล็กฉากพร้อมช่องรับน้ำด้านบน ขนาด 0.75 x 0.75 ม.	5.000	ฝา	2,200.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.30 ม. (1ม./ท่อน)	35.000	ท่อน	360.00	12,600.00	108.00	3,780.00	16,380.00	
	- - งานขุดดิน-ถมกลับวางท่อและบ่อพัก	60.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	6,720.00	6,720.00	
	- - คอนกรีตหยาบ	1.600	ลบ.ม.	2,081.78	3,330.84	327.00	523.20	3,854.04	
	- - ทราดยาบบรองพื้น	2.650	ลบ.ม.	452.34	1,198.70	112.00	296.80	1,495.50	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	236,695.46	640,196.08	38,616.00	170,923.10	811,119.18	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								811,119.18	

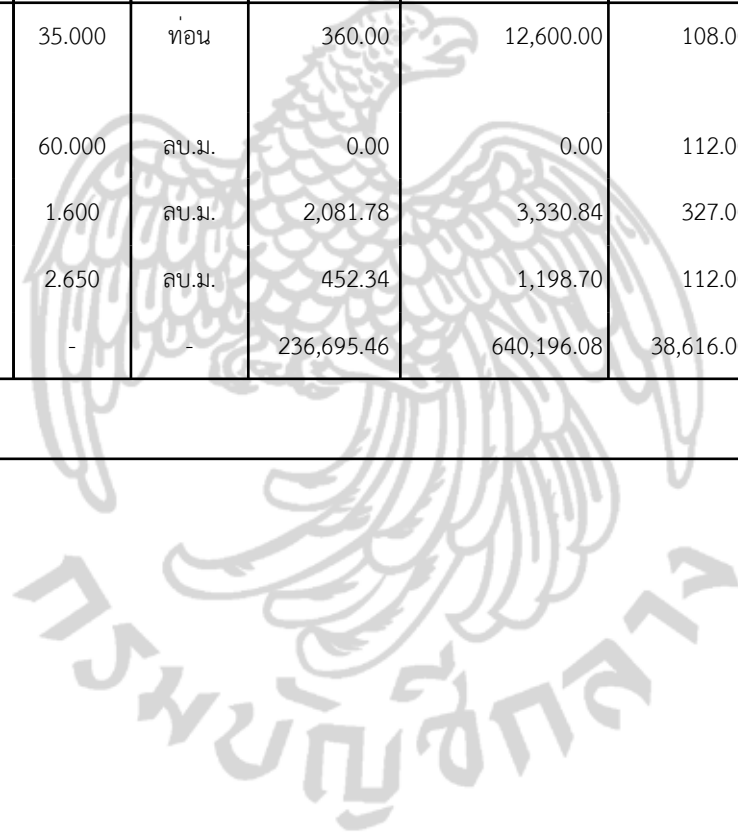

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่ 002/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					166,450.05	
2	หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตช์และเต้ารับ		รวม					314,761.69	
3	หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์		รวม					43,985.18	
4	หมวดสนับสนุนภายในอาคาร		รวม					124,629.58	
5	หมวดงานระบบป้องกันฟ้าผ่า		รวม					75,024.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 732,256.50

บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทิดถิณโยธิน

01 สิงหาคม 2568 14:33:48

กลุ่มงาน/งาน งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่ 002/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานระบบระบายอากาศ		รวม					5,300.00	
7	หมวดงานท่อน้ำและอุปกรณ์		รวม					2,106.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								732,256.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 732,256.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทิดถิณโยธินธิ์
01 สิงหาคม 2568 14:33:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร หมวดงานตู้ควบคุมและอุปกรณ์ ตู้เมนไฟฟ้า								
	- ตู้เมนไฟฟ้า	1.000	ตู้	33,742.00	33,742.00	0.00	0.00	33,742.00	
	- - ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC1 30 ช่อง)	1.000	ชุด	15,600.00	15,600.00	4,680.00	4,680.00	20,280.00	
	- - MCCB 80AT 125AF 15kA 3P	1.000	ตัว	2,760.00	2,760.00	828.00	828.00	3,588.00	
	- - MCB 16AT 63AF 6kA 1P	13.000	ตัว	259.00	3,367.00	77.70	1,010.10	4,377.10	
	- - MCB 20AT 63AF 6kA 1P	6.000	ตัว	259.00	1,554.00	77.70	466.20	2,020.20	
	- - MCB 20AT 63AF 6kA 3P	1.000	ตัว	3,210.00	3,210.00	963.00	963.00	4,173.00	
	- - RCBO 20AT 63AF 6kA 1P	6.000	ตัว	2,940.00	17,640.00	882.00	5,292.00	22,932.00	
	- - สายไฟ THW 4x35 Sq.mm. (L1-L2-L3-N)	60.000	เมตร	127.44	7,646.40	30.00	1,800.00	9,446.40	
	- - สายไฟ THW 10 Sq.mm. (G)	15.000	เมตร	39.44	591.60	16.00	240.00	831.60	
	- - ท่อ IMC 1 1/2"	15.000	เมตร	183.00	2,745.00	42.00	630.00	3,375.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- - Accessories & Support	1.000	งาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LCAC)								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LCAC)	1.000	ชุด	15,600.00	15,600.00	4,680.00	4,680.00	20,280.00	
	- - MCCB 100AT 125AF 15kA 3P	1.000	ตัว	2,760.00	2,760.00	828.00	828.00	3,588.00	
	- - MCB 16AT 63AF 6kA 1P	1.000	ตัว	259.00	259.00	77.70	77.70	336.70	
	- - MCB 20AT 63AF 6kA 1P	27.000	ตัว	259.00	6,993.00	77.70	2,097.90	9,090.90	
	- - สายไฟ THW 4x50 Sq.mm. (L1-L2-L3-N)	60.000	เมตร	183.36	11,001.60	40.00	2,400.00	13,401.60	
	- - สายไฟ THW 10 Sq.mm. (G)	15.000	เมตร	39.44	591.60	16.00	240.00	831.60	
	- - ท่อ IMC 2"	15.000	เมตร	255.73	3,835.95	48.00	720.00	4,555.95	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	88,076.41	139,497.15	13,363.80	26,952.90	166,450.05	
	หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตช์และเต้ารับ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตช์และเต้ารับ ชั้น 1								
	- - โคมไฟดาวน์ไลท์ชนิดฝังผ้าพร้อมหลอด LED 18 วัตต์ (แบบกลม)	135.000	โคม	159.00	21,465.00	115.00	15,525.00	36,990.00	
	- - โคมไฟติดผนังภายนอก LED 18 วัตต์ สีขาว-เทา (สีเหลี่ยม)	11.000	โคม	685.00	7,535.00	115.00	1,265.00	8,800.00	
	- - โคมตะแกรงติดลอย LED-T8 2x18W	4.000	โคม	1,043.00	4,172.00	135.00	540.00	4,712.00	
	- - โคมไฟดาวน์ไลท์หน้าเหลี่ยมติดลอย สีขาว LED 18 วัตต์	17.000	โคม	607.00	10,319.00	115.00	1,955.00	12,274.00	
	- - โคมไฟส่องต้นไม้ LED 7W (แบบมีเสาปักดิน)	2.000	โคม	278.00	556.00	83.40	166.80	722.80	
	- - โคมไฟส่องป้าย LED 30W พร้อมขาสำเร็จรูป	2.000	โคม	700.00	1,400.00	210.00	420.00	1,820.00	
	- - Single way Switch 1 Gang 16A 250V	9.000	ชุด	31.16	280.44	80.00	720.00	1,000.44	
	- - Two way Switch 1 Gang 16A 250V	9.000	ชุด	57.00	513.00	85.00	765.00	1,278.00	
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	2,076.000	เมตร	9.33	19,369.08	7.00	14,532.00	33,901.08	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	1,038.000	เมตร	9.33	9,684.54	7.00	7,266.00	16,950.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	1,038.000	เมตร	12.50	12,975.00	20.00	20,760.00	33,735.00	
	-- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์	17.000	ชุด	133.85	2,275.45	90.00	1,530.00	3,805.45	
	-- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ชนิดกันน้ำ	2.000	ชุด	543.00	1,086.00	115.00	230.00	1,316.00	
	-- สายไฟ THW 2x4 Sq.mm. (L-N)	448.000	เมตร	13.76	6,164.48	7.00	3,136.00	9,300.48	
	-- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	224.000	เมตร	9.33	2,089.92	7.00	1,568.00	3,657.92	
	-- ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	224.000	เมตร	12.50	2,800.00	20.00	4,480.00	7,280.00	
	-- Accessories & Support	1.000	งาน	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	ไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตช์และเต้ารับ ชั้น 2								
	-- โคมไฟดาวนไลท์ชนิดฝังผ้าพร้อมหลอด LED 18 วัตต์ (แบบกลม)	130.000	โคม	159.00	20,670.00	115.00	14,950.00	35,620.00	
	-- โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED 2x18 วัตต์ พร้อมหลอด	7.000	โคม	849.00	5,943.00	135.00	945.00	6,888.00	
	-- Single way Switch 1 Gang 16A 250V	8.000	ชุด	31.16	249.28	80.00	640.00	889.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - Two way Switch 1 Gang 16A 250V	1.000	ชุด	57.00	57.00	85.00	85.00	142.00	
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	1,490.000	เมตร	9.33	13,901.70	7.00	10,430.00	24,331.70	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	745.000	เมตร	9.33	6,950.85	7.00	5,215.00	12,165.85	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	745.000	เมตร	12.50	9,312.50	20.00	14,900.00	24,212.50	
	- - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์	13.000	ชุด	133.85	1,740.05	90.00	1,170.00	2,910.05	
	- - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ชนิดกันน้ำ	3.000	ชุด	543.00	1,629.00	115.00	345.00	1,974.00	
	- - สายไฟ THW 2x4 Sq.mm. (L-N)	392.000	เมตร	13.76	5,393.92	10.00	3,920.00	9,313.92	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	196.000	เมตร	9.33	1,828.68	7.00	1,372.00	3,200.68	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	196.000	เมตร	12.50	2,450.00	20.00	3,920.00	6,370.00	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	รวมค่าหมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตช์และเต้ารับ	-	-	15,343.52	182,010.89	1,902.40	132,750.80	314,761.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์								
	ระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 1								
	-- เตารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์	1.000	ชุด	133.85	133.85	90.00	90.00	223.85	
	-- ตู้ Rack 12U	1.000	ชุด	0.00	0.00	625.30	625.30	625.30	
	-- Patch Panel 16 Port	1.000	ชิ้น	660.00	660.00	198.00	198.00	858.00	
	-- Switching Hub 16 Port (POE)	1.000	ชุด	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
	-- Cable Management Panel	1.000	ชุด	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	-- รางไฟชนิด 12 Outlet	1.000	ชุด	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	-- UPS 1000 VA	1.000	ชุด	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	
	-- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	40.000	เมตร	9.33	373.20	7.00	280.00	653.20	
	-- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	20.000	เมตร	9.33	186.60	7.00	140.00	326.60	
	-- ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	20.000	เมตร	12.50	250.00	20.00	400.00	650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- - Accessories & Support	1.000	งาน	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 2								
	- - Computer Outlet RJ45	10.000	ชุด	342.00	3,420.00	110.00	1,100.00	4,520.00	
	- - สาย LAN CAT 6 INDOOR	541.000	เมตร	11.63	6,291.83	3.40	1,839.40	8,131.23	
	- - ท่อ PVC 3/4" สีขาว	541.000	เมตร	15.00	8,115.00	23.00	12,443.00	20,558.00	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบคอมพิวเตอร์	-	-	7,863.64	26,100.48	1,852.70	17,884.70	43,985.18	
	หมวดสนับสนุนภายในอาคาร								
	รองรับระบบกล้องวงจรปิด								
	รองรับระบบกล้องวงจรปิด ชั้นที่ 1								
	- - สาย LAN CAT 6 INDOOR	92.000	เมตร	11.63	1,069.96	3.40	312.80	1,382.76	
	- - ท่อ PVC 3/4" สีขาว	92.000	เมตร	15.00	1,380.00	23.00	2,116.00	3,496.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	40.000	เมตร	9.33	373.20	7.00	280.00	653.20	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	20.000	เมตร	9.33	186.60	7.00	140.00	326.60	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	20.000	เมตร	12.50	250.00	20.00	400.00	650.00	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	
	รองรับระบบกล่องวงจรปิด ชั้นที่ 2								
	- - สาย LAN CAT 6 INDOOR	104.000	เมตร	11.63	1,209.52	3.40	353.60	1,563.12	
	- - ท่อ PVC 3/4" สีขาว	104.000	เมตร	15.00	1,560.00	23.00	2,392.00	3,952.00	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	รองรับระบบประตูอัตโนมัติ ชั้น 1								
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	70.000	เมตร	9.33	653.10	7.00	490.00	1,143.10	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	35.000	เมตร	9.33	326.55	7.00	245.00	571.55	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	35.000	เมตร	12.50	437.50	20.00	700.00	1,137.50	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รองรับระบบระบบเสียง								
	รองรับระบบระบบเสียง ชั้น 1								
	- - สายไฟ VCT 2x2.5 Sq.mm.	142.000	เมตร	43.09	6,118.78	7.00	994.00	7,112.78	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	142.000	เมตร	12.50	1,775.00	20.00	2,840.00	4,615.00	
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	40.000	เมตร	9.33	373.20	7.00	280.00	653.20	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	20.000	เมตร	9.33	186.60	7.00	140.00	326.60	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	20.000	เมตร	12.50	250.00	20.00	400.00	650.00	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	
	รองรับระบบระบบเสียง ชั้น 2								
	- - สายไฟ VCT 2x2.5 Sq.mm.	128.000	เมตร	43.09	5,515.52	12.00	1,536.00	7,051.52	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	128.000	เมตร	12.50	1,600.00	20.00	2,560.00	4,160.00	
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	40.000	เมตร	9.33	373.20	7.00	280.00	653.20	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	20.000	เมตร	9.33	186.60	7.00	140.00	326.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	20.000	เมตร	12.50	250.00	20.00	400.00	650.00	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	790.00	790.00	0.00	0.00	790.00	
	รองรับระบบระบายอากาศ								
	รองรับระบบระบายอากาศ ชั้น 1								
	- - Single way Switch 1 Gang 16A 250V	2.000	ชุด	31.16	62.32	80.00	160.00	222.32	
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	200.000	เมตร	9.33	1,866.00	7.00	1,400.00	3,266.00	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	100.000	เมตร	9.33	933.00	7.00	700.00	1,633.00	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	100.000	เมตร	12.50	1,250.00	20.00	2,000.00	3,250.00	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	รองรับระบบระบายอากาศ ชั้น 2								
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	140.000	เมตร	9.33	1,306.20	7.00	980.00	2,286.20	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	70.000	เมตร	9.33	653.10	7.00	490.00	1,143.10	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	70.000	เมตร	12.50	875.00	20.00	1,400.00	2,275.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	รองรับระบบระบบปรับอากาศ								
	รองรับระบบระบบปรับอากาศ ชั้น 1								
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	618.000	เมตร	9.33	5,765.94	7.00	4,326.00	10,091.94	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	309.000	เมตร	9.33	2,882.97	7.00	2,163.00	5,045.97	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	309.000	เมตร	12.50	3,862.50	20.00	6,180.00	10,042.50	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	รองรับระบบระบบปรับอากาศ ชั้น 2								
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	746.000	เมตร	9.33	6,960.18	7.00	5,222.00	12,182.18	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	373.000	เมตร	9.33	3,480.09	7.00	2,611.00	6,091.09	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	373.000	เมตร	12.50	4,662.50	20.00	7,460.00	12,122.50	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รองรับระบบระบบตู้ควบคุมปั๊มน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รองรับระบบระบบตู้ควบคุมปั้มน้ำ								
	- - สายไฟ THW 4x2.5 Sq.mm. (L1-L2-L3-N)	268.000	เมตร	9.33	2,500.44	7.00	1,876.00	4,376.44	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	67.000	เมตร	9.33	625.11	7.00	469.00	1,094.11	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	67.000	เมตร	12.50	837.50	20.00	1,340.00	2,177.50	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	รวมค่าหมวดสนับสนุนภายในอาคาร	-	-	6,731.04	68,853.18	497.80	55,776.40	124,629.58	
	หมวดงานระบบป้องกันฟ้าผ่า								
6	- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า	1.000	งาน	75,024.00	75,024.00	0.00	0.00	75,024.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบป้องกันฟ้าผ่า	-	-	75,024.00	75,024.00	0.00	0.00	75,024.00	
	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 1								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- - พัฒนโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว	6.000	ชุด	0.00	0.00	400.00	2,400.00	2,400.00	
	- - พัฒนระบายอากาศชนิดฝักผ้าต่อท่อลม ลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว	1.000	ชุด	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 2								
	- - พัฒนโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว	4.000	ชุด	0.00	0.00	400.00	1,600.00	1,600.00	
	- - พัฒนระบายอากาศชนิดฝักผ้าต่อท่อลม ลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว	1.000	ชุด	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบระบายอากาศ	-	-	0.00	0.00	2,100.00	5,300.00	5,300.00	
	หมวดงานท่อลมและอุปกรณ์								
	งานท่อระบายอากาศ ชั้น 1								
	- - ฝาครอบระบายอากาศ 4 นิ้ว	1.000	ชุด	218.00	218.00	100.00	100.00	318.00	
	- - ท่อลมอลูมิเนียมพอยด์ขนาด 4 นิ้ว	7.000	เมตร	80.00	560.00	25.00	175.00	735.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทอระบายอากาศ ชั้น 2								
	- - ฝาครอบระบายอากาศ 4 นิ้ว	1.000	ชุด	218.00	218.00	100.00	100.00	318.00	
	- - ท่อลมอลูมิเนียมพอยด์ขนาด 4 นิ้ว	7.000	เมตร	80.00	560.00	25.00	175.00	735.00	
	รวมค่าหมวดงานท่อลมและอุปกรณ์	-	-	596.00	1,556.00	250.00	550.00	2,106.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								732,256.50	

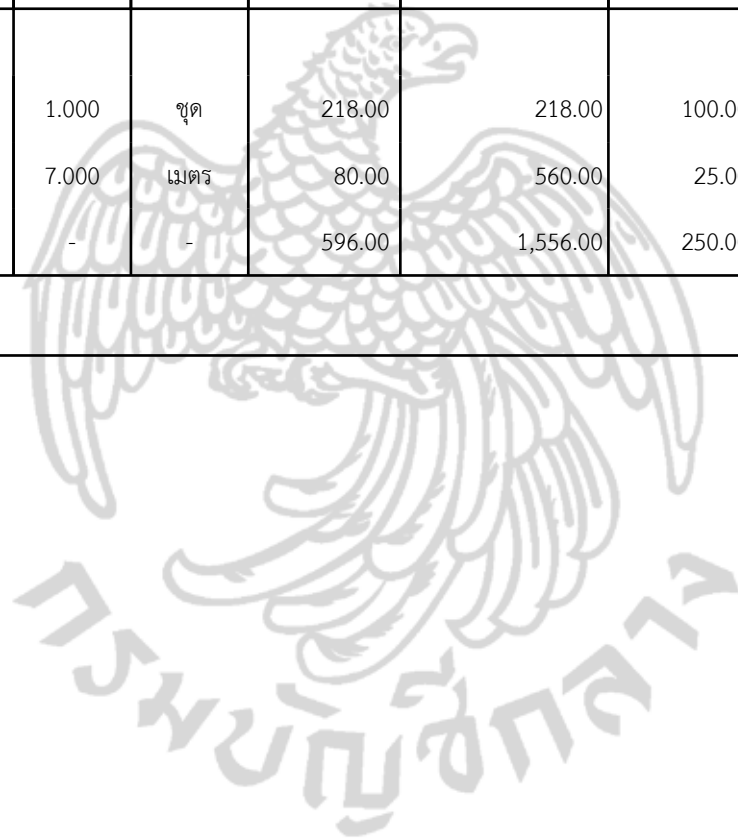

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมความปลอดภัย						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่ 002/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน / บ้ายหนีไฟ		รวม					45,792.24	
2	ระบบแจ้งเตือนห้องน้ำคนพิการ		รวม					21,913.08	
3	6.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้		รวม					181,915.20	
4	หมวดดัดดับเพลิง		รวม					1,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								250,620.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 250,620.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทิดเกียรติสุทธิ

01 สิงหาคม 2568 14:33:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน / บ้ายหนีไฟ								
	ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน / บ้ายหนีไฟ ชั้น 1								
	-- ไฟสำรองฉุกเฉิน	7.000	ชุด	0.00	0.00	408.00	2,856.00	2,856.00	
	-- บ้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นด้านเดียว	1.000	ชุด	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	
	-- บ้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นสองด้าน	4.000	ชุด	0.00	0.00	720.00	2,880.00	2,880.00	
	-- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	386.000	เมตร	9.33	3,601.38	7.00	2,702.00	6,303.38	
	-- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	193.000	เมตร	9.33	1,800.69	7.00	1,351.00	3,151.69	
	-- ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	193.000	เมตร	12.50	2,412.50	20.00	3,860.00	6,272.50	
	-- Accessories & Support	1.000	งาน	780.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน / บ้ายหนีไฟ ชั้น 2								
	-- ไฟสำรองฉุกเฉิน	7.000	ชุด	0.00	0.00	408.00	2,856.00	2,856.00	
	-- บ้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นด้านเดียว	4.000	ชุด	0.00	0.00	720.00	2,880.00	2,880.00	
	-- บ้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นสองด้าน	2.000	ชุด	0.00	0.00	720.00	1,440.00	1,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	366.000	เมตร	9.33	3,414.78	7.00	2,562.00	5,976.78	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	183.000	เมตร	9.33	1,707.39	7.00	1,281.00	2,988.39	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	183.000	เมตร	12.50	2,287.50	20.00	3,660.00	5,947.50	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	740.00	740.00	0.00	0.00	740.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน / บั้ยหนีไฟ	-	-	1,582.32	16,744.24	3,764.00	29,048.00	45,792.24	
	ระบบแจ้งเตือนห้องน้ำคนพิการ								
	- - ชุดเซตสวิทช์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ	2.000	ชุด	5,403.00	10,806.00	1,620.00	3,240.00	14,046.00	
	- - สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	184.000	เมตร	9.33	1,716.72	7.00	1,288.00	3,004.72	
	- - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	92.000	เมตร	9.33	858.36	7.00	644.00	1,502.36	
	- - ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง	92.000	เมตร	12.50	1,150.00	20.00	1,840.00	2,990.00	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	370.00	370.00	0.00	0.00	370.00	
	รวมค่าระบบแจ้งเตือนห้องน้ำคนพิการ	-	-	5,804.16	14,901.08	1,654.00	7,012.00	21,913.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	6.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- - ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	5,850.00	5,850.00	25,350.00	
	- - ตู้กราฟฟิก แสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 1								
	- - กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 8" พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,390.00	1,390.00	417.00	417.00	1,807.00	
	- - อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	1.000	ชุด	4,950.00	4,950.00	1,485.00	1,485.00	6,435.00	
	- - อุปกรณ์ตรวจจับควัน	11.000	ชุด	1,090.00	11,990.00	327.00	3,597.00	15,587.00	
	- - อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	180.00	360.00	1,560.00	
	- - สายFIRE ALARM, SHIELD 2x16 AWG	161.000	เมตร	28.00	4,508.00	8.00	1,288.00	5,796.00	
	- - ท่อ IMC 1/2"	161.000	เมตร	65.80	10,593.80	26.00	4,186.00	14,779.80	
	- - สายFRC 2 x 2.5 Sq.mm.	120.000	เมตร	81.90	9,828.00	12.00	1,440.00	11,268.00	
	- - ท่อ IMC 1/2"	120.000	เมตร	65.80	7,896.00	26.00	3,120.00	11,016.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 2								
	- - กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 8" พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,390.00	1,390.00	417.00	417.00	1,807.00	
	- - อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	1.000	ชุด	4,950.00	4,950.00	1,485.00	1,485.00	6,435.00	
	- - อุปกรณ์ตรวจจับควัน	9.000	ชุด	1,090.00	9,810.00	327.00	2,943.00	12,753.00	
	- - อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	3.000	ชุด	600.00	1,800.00	180.00	540.00	2,340.00	
	- - สายFIRE ALARM, SHIELD 2x16 AWG	133.000	เมตร	28.00	3,724.00	8.00	1,064.00	4,788.00	
	- - ท่อ IMC 1/2"	133.000	เมตร	65.80	8,751.40	26.00	3,458.00	12,209.40	
	- - สายFRC 2 x 2.5 Sq.mm.	120.000	เมตร	81.90	9,828.00	12.00	1,440.00	11,268.00	
	- - ท่อ IMC 1/2"	120.000	เมตร	65.80	7,896.00	26.00	3,120.00	11,016.00	
	- - Accessories & Support	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่า6.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	-	-	57,243.00	141,205.20	15,312.00	40,710.00	181,915.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดถังดับเพลิง								
	ถังดับเพลิง ชั้นที่ 1								
	-- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	2.000	ชุด	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	
	-- ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์	1.000	ชุด	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
	ถังดับเพลิง ชั้นที่ 2								
	-- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	2.000	ชุด	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	
	รวมค่าหมวดถังดับเพลิง	-	-	0.00	0.00	600.00	1,000.00	1,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								250,620.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่ 002/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ - หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลชุดครัวบิวอินส ำเร็จรูปโหนดสีเทาหน้ากว้าง 2.40 เมตร พร้อมซิงค์สแตนเลส 1 หลุม ก๊อกโค้ง ที่เก็บของ และอุปกรณ์ครบชุด		รวม					66,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 220,550.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทิดถิณญ์สิทธิ์
01 สิงหาคม 2568 14:33:45

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่ 002/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	-หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล ชุดปั๊มแรงดันมอเตอร์ 3Hp 2.2kW 380V พร้อมแท่นวางถังไดอะแฟรมขนาด 200 ลิตร และตู้ควบคุมการทำงาน		รวม					77,300.00	
3	หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์- ตู้ Rack 12U		รวม					1,690.00	
4	หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์- UPS 1000 VA		รวม					2,080.00	
5	- หมวดงานระบบระบายอากาศ พัดลมโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว		รวม					14,480.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 220,550.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทิดเกียรติสุทธิ
01 สิงหาคม 2568 14:33:45

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่ 002/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	-หมวดงานระบบระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศชนิดฝังผ้าต่อท่อลม ลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว		รวม					5,840.00	
7	-ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ไฟสำรองฉุกเฉิน		รวม					19,040.00	
8	- ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นด้านเดียว		รวม					12,000.00	
9	-ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นสองด้าน		รวม					14,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 220,550.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทิดเกียรติสุทธิ
01 สิงหาคม 2568 14:33:45

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่ 002/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์		รวม					2,600.00	
11	- ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์		รวม					5,120.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								220,550.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 220,550.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทิดภิญโญสิทธิ
01 สิงหาคม 2568 14:33:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	- หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลชุดครัวบิวอินส สำเร็จรูปโชนสีเทาหน้ากว้าง 2.40 เมตร พร้อมซิงค์สแตนเลส 1 หลุม ก๊อกโค้ง ที่เก็บของ และอุปกรณ์ครบชุด								
	1.1	1.000	ชุด	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
	ชุดครัวบิวอินสำเร็จรูปโชนสีเทาหน้ากว้าง2.40เมตรพ พร้อมซิงค์สแตนเลส1หลุมก๊อกโค้งที่เก็บของและอุปกรณ์								
	รวมค่า-	-	-	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
	หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลชุดครัวบิวอินส สำเร็จรูปโชนสีเทาหน้ากว้าง 2.40 เมตร พร้อมซิงค์สแตนเลส 1 หลุม ก๊อกโค้ง ที่เก็บของ และอุปกรณ์ครบชุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	-หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล ชุดปั๊มแรงดัน มอเตอร์ 3Hp 2.2kW 380V พร้อมแท่นวาง ถังไต่อะแฟรมขนาด 200 ลิตร และตู้ควบคุมการทำงาน								
	2.1	1.000	ชุด	77,300.00		0.00	0.00	77,300.00	
	ชุดปั๊มแรงดันมอเตอร์3Hp2.2kW380Vพร้อมแท่นวาง ถังไต่อะแฟรมขนาด200ลิตรและตู้ควบคุมการทำงาน								
	รวมค่า-หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล ชุดปั๊มแรงดัน มอเตอร์ 3Hp 2.2kW 380V พร้อมแท่นวาง ถังไต่อะแฟรมขนาด 200 ลิตร และตู้ควบคุมการทำงาน	-	-	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00	
3	หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์- ตู้ Rack 12U								
	3.1 ตู้Rack12U	1.000	ชุด	1,690.00		0.00	0.00	1,690.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบคอมพิวเตอร์- ตู้ Rack 12U	-	-	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์- UPS 1000 VA								
	4.1 UPS1000VA	1.000	ชุด	2,080.00		0.00	0.00	2,080.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบคอมพิวเตอร์- UPS 1000 VA	-	-	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
5	- หมวดงานระบบระบายอากาศ พัดลมโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว								
	5.1 พัดลมโคจรติดเพดาน18นิ้ว	10.000	ชุด	1,448.00		0.00	0.00	14,480.00	
	รวมค่า- หมวดงานระบบระบายอากาศ พัดลมโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว	-	-	1,448.00	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	-หมวดงานระบบระบายอากาศ พัฒลระบายอากาศชนิดฝ้ผ้าต่อท่อลม ลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว								
	6.1	2.000	ชุด	2,920.00		0.00	0.00	5,840.00	
	พัฒลระบายอากาศชนิดฝ้ผ้าต่อท่อลมลมแรงใบพัดขนาด6นิ้ว								
	รวมค่า-หมวดงานระบบระบายอากาศ	-	-	2,920.00	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00	
	พัฒลระบายอากาศชนิดฝ้ผ้าต่อท่อลม ลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว								
7	-ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ไฟสำรองฉุกเฉิน								
	7.1 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยไฟสำรองฉุกเฉิน	14.000	ชุด	1,360.00		0.00	0.00	19,040.00	
	รวมค่า-ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ไฟสำรองฉุกเฉิน	-	-	1,360.00	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยป้ายหนีไฟมีลูกศรมองเห็นด้านเดียว								
	8.1	5.000	ชุด	2,400.00		0.00	0.00	12,000.00	
	ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยป้ายหนีไฟมีลูกศรมองเห็นด้านเดียว								
	รวมค่า- ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยป้ายหนีไฟมีลูกศรมองเห็นด้านเดียว	-	-	2,400.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
9	-ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ป้ายหนีไฟมีลูกศรมองเห็นสองด้าน								
	9.1	6.000	ชุด	2,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
	ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยป้ายหนีไฟมีลูกศรมองเห็นสองด้าน								
	รวมค่า-ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ป้ายหนีไฟมีลูกศรมองเห็นสองด้าน	-	-	2,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์								
	10.1 ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยขนาด10ปอนด์	1.000	ถัง	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
	รวมค่า- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	-	-	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
11	- ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์								
	11.1 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด10ปอนด์	4.000	ชุด	1,280.00		0.00	0.00	5,120.00	
	รวมค่า- ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์	-	-	1,280.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่ 002/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		01 สิงหาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัช เทิดิบุญโยสสิทธิ์

01 สิงหาคม 2568 14:33:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเตรียมการ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด สระบุรี
แบบเลขที่	002/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	95,655.30	1.2799	122,429.21	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				122,429.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 805.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 152.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 122,429.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด สระบุรี
แบบเลขที่	002/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	25	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	3,744,369.18	1.2799	4,792,418.11	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,792,418.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,085.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,416.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,792,418.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมโครงสร้าง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด สระบุรี
แบบเลขที่	002/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	6,671,586.98	1.2799	8,538,964.17	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,538,964.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,085.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,870.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,538,964.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด สระบุรี
แบบเลขที่	002/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล	811,119.18	1.2799	1,038,151.43	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,038,151.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,085.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 956.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,038,151.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด สระบุรี
แบบเลขที่	002/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	732,256.50	1.2799	937,215.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				937,215.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,085.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 863.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 937,215.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมความปลอดภัย				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด สระบุรี
แบบเลขที่	002/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมความปลอดภัย	250,620.52	1.2799	320,769.20	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				320,769.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,085.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 295.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 320,769.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี
แบบเลขที่	002/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568				

กนต์จิรัช เทตภิญโญสิทธิ์
(กนต์จิรัช เทตภิญโญสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนะ อินทนิล
(ธนะ อินทนิล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูกิจ จงจิตรปัญญากร
(ภูกิจ จงจิตรปัญญากร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่ 002/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-	66,000.00	0.00	66,000.00	
2	หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลชุดครัวบิวอินสำเร็จรูปโชนสีเทาหน้ากว้าง 2.40 เมตร พร้อมซิงค์สแตนเลส 1 หลุม ก๊อกโค้ง ที่เก็บของ และอุปกรณ์ครบชุด -หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล ชุดปั๊มแรงดันมอเตอร์ 3Hp 2.2kW 380V พร้อมแท่นวางถังไดอะแฟรมขนาด 200 ลิตร และตู้ควบคุมการทำงาน	77,300.00	0.00	77,300.00	
รวมค่าก่อสร้าง				143,300.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี
แบบเลขที่	002/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์- ตู้ Rack 12U	1,690.00	0.00	1,690.00	
4	หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์- UPS 1000 VA	2,080.00	0.00	2,080.00	
5	- หมวดงานระบบระบายอากาศ พัดลมโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว	14,480.00	0.00	14,480.00	
6	-หมวดงานระบบระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศชนิดฝักผ้าต่อท่อลม ลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว	5,840.00	0.00	5,840.00	
7	-ระบบแรงดันอากาศปรับอากาศ ไฟสำรองฉุกเฉิน	19,040.00	0.00	19,040.00	
8	- ระบบแรงดันอากาศปรับอากาศปรับอากาศ ไฟสำรองฉุกเฉิน	12,000.00	0.00	12,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				198,430.00	

กนต์จักร์ เทิดเกียรติสิทธิ์

01 สิงหาคม 2568 14:33:45

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี
แบบเลขที่	002/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	มองเห็นด้านเดียว	12,000.00	0.00	12,000.00	
9	-ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ป้ายหนีไฟมีลูกศรมองเห็นสองด้าน	14,400.00	0.00	14,400.00	
10	- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	2,600.00	0.00	2,600.00	
11	- ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์	5,120.00	0.00	5,120.00	
รวมค่าก่อสร้าง				220,550.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี
แบบเลขที่		002/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2568					

กนต์จิรัช เทิดภิญโญสิทธิ
(กนต์จิรัช เทิดภิญโญสิทธิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัช อินทนิล
(ธวัช อินทนิล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูกิจ จงจิตรปัญญากร
(ภูกิจ จงจิตรปัญญากร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่ 002/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ จำนวน 1.000 หลังละ 122,429.21 บาท	122,429.21	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 4,792,418.11 บาท	4,792,418.11	
3	งานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 8,538,964.17 บาท	8,538,964.17	
4	งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 1,038,151.43 บาท	1,038,151.43	
5	งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 937,215.09 บาท	937,215.09	
6	งานวิศวกรรมความปลอดภัย จำนวน 1.000 หลังละ 320,769.20 บาท	320,769.20	
7	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	220,550.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่ 002/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568

สรุป		
	ราคากลาง	15,970,497.21
	ราคากลาง (..... สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์))	

กนต์จิรัช เทตภัญญุสิทธิ์

01 สิงหาคม 2568 14:35:30

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะกุด	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี
แบบเลขที่	002/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2568					

กนต์จิรัช เทตภิญโญสิทธิ์
(กนต์จิรัช เทตภิญโญสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธัช อินทนิล
(ธัช อินทนิล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูกิจ จงจิตร์ปัญญากร
(ภูกิจ จงจิตร์ปัญญากร)
กรรมการกำหนดราคากลาง