

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 2761/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) และประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2 เพื่อปรับปรุงถนน  
สถานที่ ถนนสายทางศาลเจ้าแม่ละอองสำลี บริเวณศาลาบ้านนายเลี่ยม หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณสี่แยกหลังร้านค้าชาวليت หมู่ที่ 2

ตำบลหลวง อำเภอตอนพุท จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมราคาทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต	2,098,409.25		2,098,409.25	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0%
2	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)				
	ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2	59,218.38		59,218.38	
สรุป		รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน		2,157,627.63	
		คิดเป็นเงิน		2,157,627.63	
(ตัวอักษร)		(สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์)			

(ลงชื่อ)

นางสรารัตน์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิรพล บุญลือ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายอิศรา สังขะวัตร

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายพงศ์กร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายธนากร ธรรมเจริญ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปลำดับราคาากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 2761/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	สถานที่ส่งมอบ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวมราคาวัสดุ และค่าขนส่ง (บาท/ถัง)	รวม [1]x[4]=[5] (บาท)	ราคารวม กำไรและอื่นๆ 15% [5]x0.15 =[6] 15% (บาท)	ภาษี 7% [6]x0.07=[7] (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	[9] หมายเหตุ
					ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)						
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	ตำบลบ้านหลวง	755.00	ตัน	79.35	2,700.00	2,779.35	2,098,409.25	-	-	2,098,409.25	6,285 ตร.ม.
2	ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2		9.00	ถัง	0.00	6,579.82	6,579.82	59,218.38	-	-	59,218.38	6,285 ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น											2,157,627.63	

สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทหกสิบสามสตางค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขเมตต์

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจิรพล บุญสี

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอิศรา สังขะวัตร

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายพงศ์พร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาดำเนินการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชนาท ธรรมเจริญ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

หมายเหตุ

1.ขนส่งวัสดุ Hotmix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 47 ตัน) จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน


ถนนสายทางศาลเจ้าแม่และองค์สี่ บริเวณศาลาบ้านนายเลียม หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณสี่แยกหลักสี่บ้านเขาวิไล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 49.00 กิโลเมตร

2.ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นเป็นผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อนสร้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

3.ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/4363 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง)


4.ราคาวัสดุฯ ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CRS-1 อ้างอิงข้อมูลหนังสือเวียนราคาวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)

จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานปฏิบัติงาน บริเวณถนนสายทางศาลเจ้าแม่ละอองสำลี บริเวณศาลาบ้านนายเลี่ยม หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณสี่แยกหลังร้านค้าชาวลีด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภออดอนพุด จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 49.00 กิโลเมตร

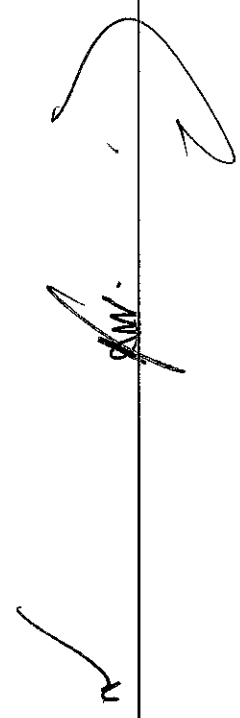

# โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนสายทางศาลเจ้าแม่ละอองสำลี บริเวณศาลาบ้านนายเลี่ยม หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณสี่แยกหลังร้านค้าชาวลิต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอคอนปุด จังหวัดสระบุรี

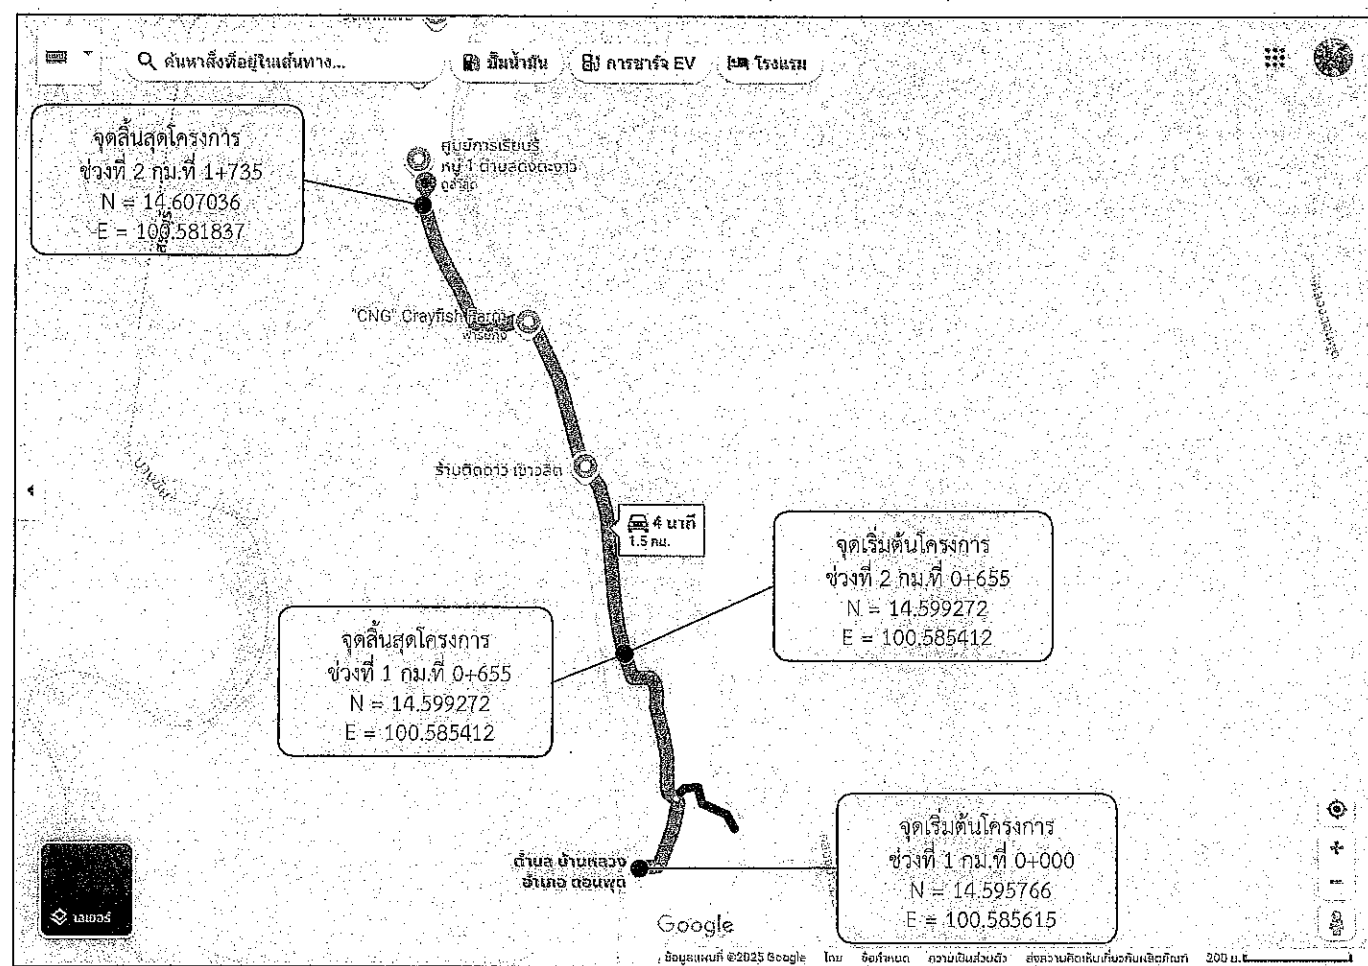


## โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

รวมระยะทาง 1.735 กิโลเมตร

- ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+655 ระยะทาง 0.655 กิโลเมตร / ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,965.00 ตารางเมตร
- ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+655 ถึง กม.ที่ 1+735 ระยะทาง 1.080 กิโลเมตร / ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,320.00 ตารางเมตร
- คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 6,285.00 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม ของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

## ปริมาณงาน


ที่	รายการ	หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน 755.00
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ถัง -
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถัง 9.00
4.	ปริมาณ AC Hot Mix สำหรับปรับระดับพื้นทางเดิม (20.80 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.02	ตัน -

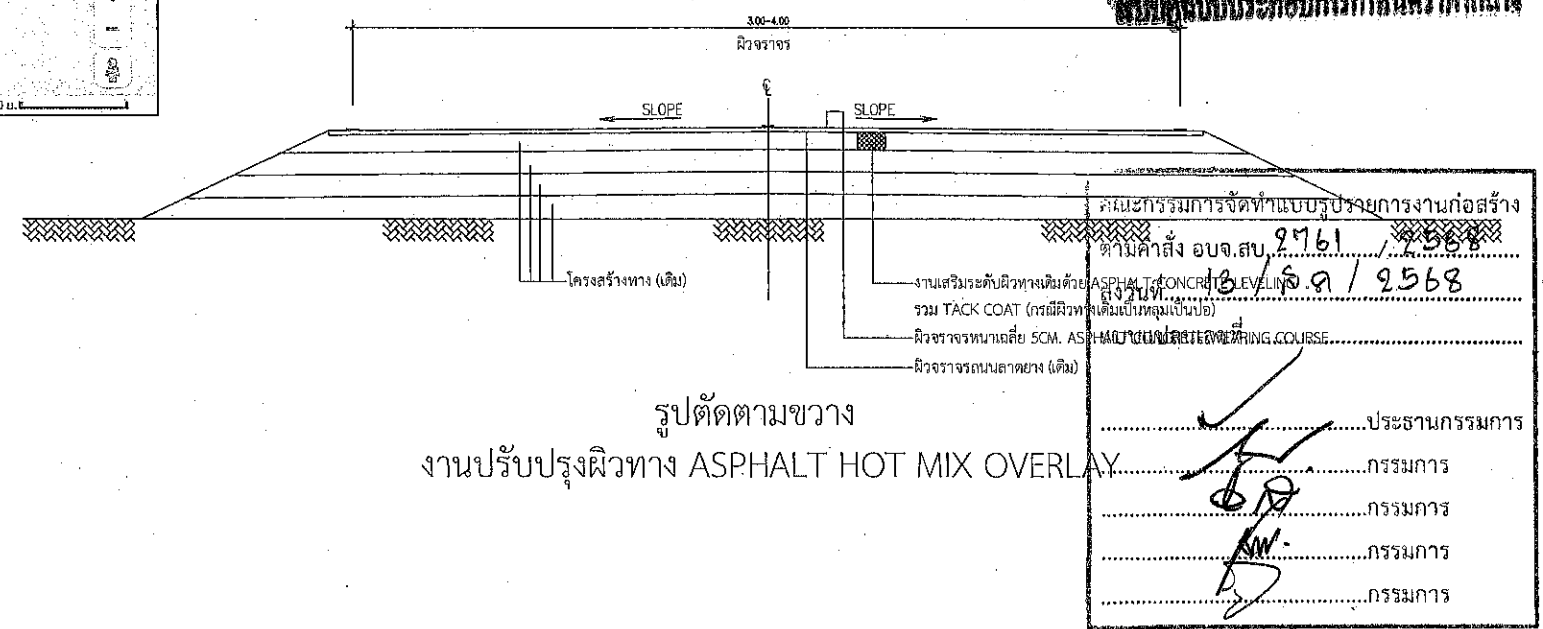





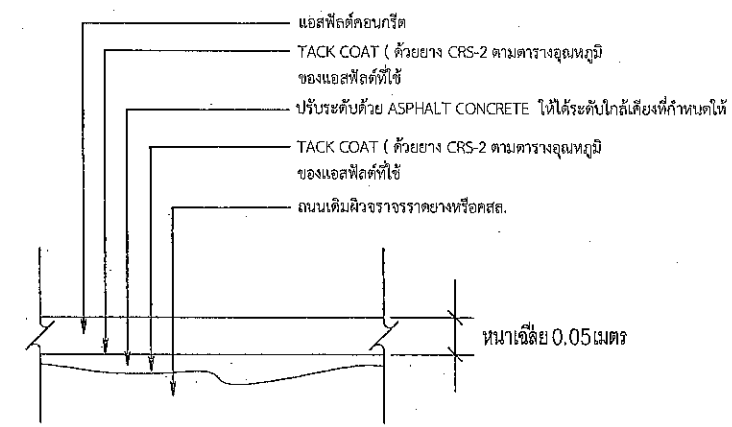


## โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนสายทางศาลเจ้าแม่ละอองสำลี บริเวณศาลาบ้านนายเลี่ยม หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณสี่แยกหลังร้านค้าชาวลิต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอคอนปุด จังหวัดสระบุรี

- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 655.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,965.00 ตารางเมตร
- ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,320.00 ตารางเมตร
- คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 6,285.00 ตารางเมตร



รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน ถนนสายทางศาลเจ้าแม่ละอองสำลี บริเวณศาลาบ้านนายเลี่ยม หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณสี่แยกหลังร้านค้าชาวลิต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอคอนปุด จังหวัดสระบุรี				
	สำรวจ,ออกแบบ		นายชยันต์ ชวรมะเจริญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ตรวจสอบ		นายวิชาญ ชื่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
	เขียนแบบ		นายวงศกร วชิราภรณ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ตรวจทาน		นางพรวิมล ทุ่งชะคัน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
	วิศวกรโยธา		นายพงศกร เกษไชยประดิษฐ์ วิศวกรโยธายานุกาญ	อนุมัติ		นางลลารัตน์ สุขชะคัน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา วิศวกรราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักงาน