

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารศูนย์เด็กเล็ก | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | โคกเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 2,497,717.51 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 2,244,559.90 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 336,323.61 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,411,631.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ภักดี

09 กุมภาพันธ์ 2569 16:42:54

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารศูนย์เด็กเล็ก | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | โคกเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 333,030.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 5,411,631.02 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,411,631.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ภักดี

09 กุมภาพันธ์ 2569 16:42:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - เจาะสำรวจ | 1.000 | 1.00 จุด | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | - ถมดิน | 300.000 | ลบ.ม. | 119.80 | 35,940.00 | 0.00 | 0.00 | 35,940.00 | |
| | - ขุดดิน | 140.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 1,519.000 | ตร.ม. | 450.00 | 683,550.00 | 0.00 | 0.00 | 683,550.00 | |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 1,899.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 252,567.00 | 252,567.00 | |
| | - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต | 456.000 | ลบ.ฟ. | 300.00 | 136,800.00 | 0.00 | 0.00 | 136,800.00 | |
| | - ไม้ค้ำ | 386.000 | ต้น | 60.00 | 23,160.00 | 0.00 | 0.00 | 23,160.00 | |
| | - SR 24 dia. 6 มม. | 1,511.000 | กก. | 26.05 | 39,361.55 | 4.10 | 6,195.10 | 45,556.65 | |
| | - dia. 9 มม. | 2,307.000 | กก. | 25.10 | 57,905.70 | 4.10 | 9,458.70 | 67,364.40 | |
| | - SD 40 dia. 12 มม. | 976.000 | กก. | 24.17 | 23,589.92 | 3.30 | 3,220.80 | 26,810.72 | |
| | - dia. 16 มม. | 4,897.000 | กก. | 19.10 | 93,532.70 | 3.30 | 16,160.10 | 109,692.80 | |
| | - dia. 20 มม. | 3,021.000 | กก. | 21.00 | 63,441.00 | 2.90 | 8,760.90 | 72,201.90 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 381.000 | กก. | 39.54 | 15,064.74 | 0.00 | 0.00 | 15,064.74 | |
| | - พื้นสำเร็จรูป SPI หนา 5 ซม. (รับ นน. 350 กก./ตร.ม.) | 283.000 | ตร.ม. | 220.00 | 62,260.00 | 25.00 | 7,075.00 | 69,335.00 | |
| | - topping 5 มม. และเสริม Wire Mesh 6 มม. @0.15 เมตร # | 283.000 | ตร.ม. | 146.00 | 41,318.00 | 24.00 | 6,792.00 | 48,110.00 | |
| | - พื้นสำเร็จรูป SPI หนา 5 ซม. (รับ นน. 500 กก./ตร.ม.) | 28.000 | ตร.ม. | 230.00 | 6,440.00 | 25.00 | 700.00 | 7,140.00 | |
| | - topping 5 มม. และเสริม Wire Mesh 6 มม. @0.15 เมตร # | 28.000 | ตร.ม. | 146.00 | 4,088.00 | 24.00 | 672.00 | 4,760.00 | |
| | - -H 250x125x6x9 mm. | 1,703.000 | กก. | 22.52 | 38,351.56 | 14.00 | 23,842.00 | 62,193.56 | |
| | - -H 200x150x6x9 mm. | 794.000 | กก. | 23.15 | 18,381.10 | 14.00 | 11,116.00 | 29,497.10 | |
| | - -H 200x100x5.5x8 mm. | 562.000 | กก. | 23.47 | 13,190.14 | 14.00 | 7,868.00 | 21,058.14 | |
| | - -[150x50x20x3.2 mm. | 2,512.000 | กก. | 21.16 | 53,153.92 | 10.00 | 25,120.00 | 78,273.92 | |
| | - -□1.25x1.25x3.2 mm. | 109.000 | กก. | 21.16 | 2,306.44 | 10.00 | 1,090.00 | 3,396.44 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | - []25x25x2.3 mm. | 5,009.000 | กก. | 21.14 | 105,890.26 | 10.00 | 50,090.00 | 155,980.26 | |
| | - PL 10 mm. | 43.000 | กก. | 20.50 | 881.50 | 10.00 | 430.00 | 1,311.50 | |
| | - PL 6 mm. | 87.500 | กก. | 19.00 | 1,662.50 | 10.00 | 875.00 | 2,537.50 | |
| | - ทาสีกันสนิม | 478.000 | ตร.ม. | 40.00 | 19,120.00 | 35.00 | 16,730.00 | 35,850.00 | |
| | - ทาสีทนไฟ | 478.000 | ตร.ม. | 80.00 | 38,240.00 | 35.00 | 16,730.00 | 54,970.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 6.000 | ลบ.ม. | 1,934.58 | 11,607.48 | 306.00 | 1,836.00 | 13,443.48 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 210 ksc. ทรงกระบอก) | 169.000 | ลบ.ม. | 2,048.60 | 346,213.40 | 391.00 | 66,079.00 | 412,292.40 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 6,102.04 | 1,935,449.91 | 16,206.70 | 562,267.60 | 2,497,717.51 | |
| | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | - หลังคากระเบื้องคอนกรีต | 4,679.000 | แผ่น | 15.00 | 70,185.00 | 0.00 | 0.00 | 70,185.00 | |
| 2 | - แผ่นพอยส์สะท้อนความร้อนใต้แผ่นหลังคา | 413.000 | ตร.ม. | 80.00 | 33,040.00 | 25.00 | 10,325.00 | 43,365.00 | |
| | - ครอบ 3 ทาง | 2.000 | แผ่น | 61.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ปิดปลายตะเข้ | 4.000 | แผ่น | 41.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | |
| | - ครอบตะเข้ | 142.000 | แผ่น | 33.00 | 4,686.00 | 0.00 | 0.00 | 4,686.00 | |
| | - ครอบสัน | 10.000 | แผ่น | 51.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | |
| | - ค่าแรงมุงหลังคา | 413.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 26,845.00 | 26,845.00 | |
| | - ค่าแรงครอบสัน,ครอบตะเข้ | 53.000 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 3,922.00 | 3,922.00 | |
| | - ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 8" | 76.000 | เมตร | 120.00 | 9,120.00 | 45.00 | 3,420.00 | 12,540.00 | |
| | ปิดเชิงชาย PVC | | | | | | | | |
| | - ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วาน | 19.000 | กล่อง | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | |
| | สำหรับหลังคอคอนกรีต จำนวน 250 ตัว / กล่อง | | | | | | | | |
| | - ผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ | 121.000 | ตร.ม. | 240.00 | 29,040.00 | 75.00 | 9,075.00 | 38,115.00 | |
| | รุ่นระบายอากาศ หนา 4 มม. | | | | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุดสังกะสี | | | | | | | | |
| | - มอบผ้าเพดาน PVC หน้ากว้าง 4" | 387.000 | ตร.ม. | 37.00 | 14,319.00 | 40.00 | 15,480.00 | 29,799.00 | |
| | - ผนังบุกระเบื้องแกรนิตเทียม | 215.000 | ตร.ม. | 500.00 | 107,500.00 | 130.00 | 27,950.00 | 135,450.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ผนังบุกระเบื้องโมเสคแก้ว | 1.000 | ตร.ม. | 2,778.00 | 2,778.00 | 174.00 | 174.00 | 2,952.00 | |
| | - ผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ | 112.000 | ตร.ม. | 448.00 | 50,176.00 | 140.00 | 15,680.00 | 65,856.00 | |
| | - ผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ | 40.000 | ตร.ม. | 553.00 | 22,120.00 | 108.00 | 4,320.00 | 26,440.00 | |
| | - ฉาบปูนโครงสร้าง | 164.000 | ตร.ม. | 80.00 | 13,120.00 | 100.00 | 16,400.00 | 29,520.00 | |
| | - พื้นบุกระเบื้องพีวีซี (พ.1) | 120.000 | ตร.ม. | 252.00 | 30,240.00 | 40.00 | 4,800.00 | 35,040.00 | |
| | - พื้นบุกระเบื้องพีวีซี (พ.2) | 126.000 | ตร.ม. | 252.00 | 31,752.00 | 40.00 | 5,040.00 | 36,792.00 | |
| | - พื้นบุกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ชนิดกันลื่น ขนาด 24"x24" (พ.3) | 82.000 | ตร.ม. | 556.00 | 45,592.00 | 184.00 | 15,088.00 | 60,680.00 | |
| | - พื้นทำผิวทรายล้าง (พ.4) | 14.000 | ตร.ม. | 366.00 | 5,124.00 | 99.00 | 1,386.00 | 6,510.00 | |
| | - พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน ทำระบบกันซึมหลังคา (พ.5) | 132.000 | ตร.ม. | 430.00 | 56,760.00 | 0.00 | 0.00 | 56,760.00 | |
| | - บัวพื้น PVC หน้ากว้าง 4" | 197.000 | เมตร | 37.00 | 7,289.00 | 40.00 | 7,880.00 | 15,169.00 | |
| | - ปูนทรายรองพื้นขัดมันสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป | 328.000 | ตร.ม. | 102.00 | 33,456.00 | 82.00 | 26,896.00 | 60,352.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - D1 | 2.000 | ชุด | 33,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | |
| | - D2 | 2.000 | ชุด | 10,450.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | |
| | - D3 | 3.000 | ชุด | 5,560.00 | 16,680.00 | 0.00 | 0.00 | 16,680.00 | |
| | - D4 | 2.000 | ชุด | 7,420.00 | 14,840.00 | 0.00 | 0.00 | 14,840.00 | |
| | - D5 | 1.000 | ชุด | 8,480.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | 8,480.00 | |
| | - W1 | 3.000 | ชุด | 35,600.00 | 106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 106,800.00 | |
| | - W1.1 | 2.000 | ชุด | 30,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| | - W2 | 2.000 | ชุด | 50,800.00 | 101,600.00 | 0.00 | 0.00 | 101,600.00 | |
| | - W3 | 4.000 | ชุด | 15,200.00 | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 | |
| | - W4 | 1.000 | ชุด | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | |
| | - W5 | 4.000 | ชุด | 3,600.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
| | - W6 | 1.000 | ชุด | 16,400.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 | |
| | - W7 | 1.000 | ชุด | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - โถสัมนั่งราบแบบพรีซแทงก์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเด็ก | 4.000 | ชุด | 8,322.00 | 33,288.00 | 450.00 | 1,800.00 | 35,088.00 | |
| | - โถสัมนั่งราบแบบพรีซแทงก์ พร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | ชุด | 9,200.00 | 18,400.00 | 450.00 | 900.00 | 19,300.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | 4.000 | ชุด | 5,300.00 | 21,200.00 | 450.00 | 1,800.00 | 23,000.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | ชุด | 7,370.00 | 14,740.00 | 450.00 | 900.00 | 15,640.00 | |
| | - ที่โอบัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ | 4.000 | ชุด | 4,220.00 | 16,880.00 | 450.00 | 1,800.00 | 18,680.00 | |
| | - ฝักบัวพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด | 3.000 | ชุด | 700.00 | 2,100.00 | 70.00 | 210.00 | 2,310.00 | |
| | - ที่วางสบู่ | 3.000 | ชุด | 550.00 | 1,650.00 | 70.00 | 210.00 | 1,860.00 | |
| | - ที่ใส่กระดาษชำระ | 6.000 | ชุด | 1,250.00 | 7,500.00 | 70.00 | 420.00 | 7,920.00 | |
| | - สายชำระโครเมียม | 4.000 | ชุด | 900.00 | 3,600.00 | 35.00 | 140.00 | 3,740.00 | |
| | - ก๊อกน้ำล้างพื้น | 2.000 | ชุด | 800.00 | 1,600.00 | 25.00 | 50.00 | 1,650.00 | |
| | - กระจกเงา หนา 6 มม. | 54.000 | ตร.ฟ. | 160.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | |
| | - เครื่องจ่ายน้ำยาล้างมือ | 6.000 | ชุด | 990.00 | 5,940.00 | 55.00 | 330.00 | 6,270.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สดอปวาล์ว (สำหรับสุขภัณฑ์ โถส้วม สายชำระ อ่างล้างหน้า) | 18.000 | ชุด | 590.00 | 10,620.00 | 35.00 | 630.00 | 11,250.00 | |
| | - ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์ | 5.000 | ชุด | 9,832.00 | 49,160.00 | 500.00 | 2,500.00 | 51,660.00 | |
| | - ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบครึ่งห้อง) พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 9,500.00 | 9,500.00 | 650.00 | 650.00 | 10,150.00 | |
| | - TOP หลังโถสุขภัณฑ์ | 2.700 | เมตร | 1,015.00 | 2,740.50 | 0.00 | 0.00 | 2,740.50 | |
| | - เคาน์เตอร์ กว้าง 0.60 ม. | 1.900 | เมตร | 3,449.00 | 6,553.10 | 0.00 | 0.00 | 6,553.10 | |
| | - เคาน์เตอร์ กว้าง 0.40 ม. | 3.000 | เมตร | 2,299.00 | 6,897.00 | 0.00 | 0.00 | 6,897.00 | |
| | - ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) | 6.500 | เมตร | 556.00 | 3,614.00 | 158.00 | 1,027.00 | 4,641.00 | |
| | - จมูกบันไดอลูมิเนียม | 6.500 | เมตร | 205.00 | 1,332.50 | 40.00 | 260.00 | 1,592.50 | |
| | - ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) | 5.500 | เมตร | 556.00 | 3,058.00 | 158.00 | 869.00 | 3,927.00 | |
| | - จมูกบันไดอลูมิเนียม | 5.500 | เมตร | 205.00 | 1,127.50 | 40.00 | 220.00 | 1,347.50 | |
| | - ระบบกำจัดปลวก | 355.000 | ตร.ม. | 160.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 56,800.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ป้ายชื่อห้องแผนกต่างๆ | 8.000 | ชุด | 450.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | - ตราสัญลักษณ์ | 1.000 | ชุด | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | |
| | - ป้ายชื่ออาคาร | 1.000 | ชุด | 21,680.00 | 21,680.00 | 0.00 | 0.00 | 21,680.00 | |
| | - ม้านั่ง คสล. บุกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) | 7.000 | เมตร | 1,099.00 | 7,693.00 | 0.00 | 0.00 | 7,693.00 | |
| | - รวาสเตนเลส ทำผิว hairling | 13.200 | เมตร | 2,745.00 | 36,234.00 | 0.00 | 0.00 | 36,234.00 | |
| | - เคาร์เตอร์ ค.ส.ล. 0.80 ม. บุกระเบื้อง 1.2 ซม. (กว้าง 0.6) | 8.000 | เมตร | 3,449.00 | 27,592.00 | 0.00 | 0.00 | 27,592.00 | |
| | - เคาร์เตอร์ ค.ส.ล. 0.80 ม. บุกระเบื้อง 1.2 ซม. (กว้าง 0.5) | 4.700 | เมตร | 2,299.00 | 10,805.30 | 0.00 | 0.00 | 10,805.30 | |
| | - เซาะร่องก้างปลา | 5.600 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 252.00 | 252.00 | |
| | - Top + 1.2 m | 5.800 | เมตร | 1,015.00 | 5,887.00 | 0.00 | 0.00 | 5,887.00 | |
| | - PVC เซาะร่องตัว U สำเร็จรูป | 101.000 | เมตร | 14.00 | 1,414.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414.00 | |
| | - ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. มีอลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 266.000 | ตร.ม. | 338.00 | 89,908.00 | 75.00 | 19,950.00 | 109,858.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฝ้ายขัดบอร์ดยา 9 มม. ทนชื้น | 37.000 | ตร.ม. | 338.00 | 12,506.00 | 75.00 | 2,775.00 | 15,281.00 | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. | 34.000 | ตร.ม. | 297.00 | 10,098.00 | 75.00 | 2,550.00 | 12,648.00 | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ | 25.000 | ตร.ม. | 100.00 | 2,500.00 | 87.00 | 2,175.00 | 4,675.00 | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 ซม. | 453.000 | ตร.ม. | 203.00 | 91,959.00 | 56.00 | 25,368.00 | 117,327.00 | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x10 ซม. | 94.000 | ตร.ม. | 261.00 | 24,534.00 | 60.00 | 5,640.00 | 30,174.00 | |
| | - เสาดินและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น) | 271.000 | เมตร | 79.00 | 21,409.00 | 44.00 | 11,924.00 | 33,333.00 | |
| | - เสาดินและคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น) | 56.000 | เมตร | 120.00 | 6,720.00 | 62.00 | 3,472.00 | 10,192.00 | |
| | - ฉาบปูนผิวเรียบ | 843.000 | ตร.ม. | 50.00 | 42,150.00 | 65.00 | 54,795.00 | 96,945.00 | |
| | - ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำเร็จรูป | 70.000 | ตร.ม. | 70.00 | 4,900.00 | 70.00 | 4,900.00 | 9,800.00 | |
| | - งานทาสี สีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา) | 435.000 | ตร.ม. | 20.00 | 8,700.00 | 34.00 | 14,790.00 | 23,490.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | - งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค ชนิดทาภายใน เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา) | 554.000 | ตร.ม. | 24.00 | 13,296.00 | 34.00 | 18,836.00 | 32,132.00 | |
| | - งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค เกรดที่ 2 (ประเภททึบ) | 362.000 | ตร.ม. | 30.00 | 10,860.00 | 34.00 | 12,308.00 | 23,168.00 | |
| | - ครอบระบบแห้ง | 53.000 | เมตร | 283.00 | 14,999.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 363,585.00 | 1,855,427.90 | 6,433.00 | 389,132.00 | 2,244,559.90 | |
| | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | | | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 2" | 5.000 | เมตร | 45.75 | 228.75 | 75.00 | 375.00 | 603.75 | |
| | - ขนาด Dia. 3" | 6.000 | เมตร | 107.50 | 645.00 | 75.00 | 450.00 | 1,095.00 | |
| | - ขนาด Dia. 4" | 19.000 | เมตร | 174.25 | 3,310.75 | 100.00 | 1,900.00 | 5,210.75 | |
| | - ขนาด Dia. 6" | 4.000 | เมตร | 357.50 | 1,430.00 | 100.00 | 400.00 | 1,830.00 | |
| | - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ | 1.000 | เหมารวม | 1,264.00 | 1,264.00 | 379.00 | 379.00 | 1,643.00 | |
| | - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับรองท่อ | 1.000 | เหมารวม | 948.00 | 948.00 | 284.00 | 284.00 | 1,232.00 | |
| | | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ | 1.000 | เหมารวม | 316.00 | 316.00 | 94.00 | 94.00 | 410.00 | |
| | - ขนาด Dia. 4" | 1.000 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | 400.00 | 1,400.00 | |
| | - ขนาด Dia. 3" | 1.000 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 4" | 1.000 | ชุด | 1,050.00 | 1,050.00 | 200.00 | 200.00 | 1,250.00 | |
| | - ขนาด Dia. 2" | 17.000 | เมตร | 45.75 | 777.75 | 40.00 | 680.00 | 1,457.75 | |
| | - ขนาด Dia. 3" | 18.000 | เมตร | 107.50 | 1,935.00 | 75.00 | 1,350.00 | 3,285.00 | |
| | - ขนาด Dia. 4" | 11.000 | เมตร | 174.25 | 1,916.75 | 75.00 | 825.00 | 2,741.75 | |
| | - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ | 1.000 | เหมารวม | 884.00 | 884.00 | 265.00 | 265.00 | 1,149.00 | |
| | - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับรองท่อ | 1.000 | เหมารวม | 663.00 | 663.00 | 198.00 | 198.00 | 861.00 | |
| | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ | 1.000 | เหมารวม | 221.00 | 221.00 | 66.00 | 66.00 | 287.00 | |
| | - ขนาด Dia. 4" | 1.000 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ขนาด Dia. 3" | 3.000 | ชุด | 1,000.00 | 3,000.00 | 200.00 | 600.00 | 3,600.00 | |
| | - ขนาด Dia. 2" | 2.000 | ชุด | 730.00 | 1,460.00 | 200.00 | 400.00 | 1,860.00 | |
| | - ขนาด Dia. 2" | 9.000 | ชุด | 665.00 | 5,985.00 | 200.00 | 1,800.00 | 7,785.00 | |
| | - ขนาด Dia. 2" | 9.000 | ชุด | 222.00 | 1,998.00 | 66.00 | 594.00 | 2,592.00 | |
| | - ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 4" | 1.000 | ชุด | 1,050.00 | 1,050.00 | 150.00 | 150.00 | 1,200.00 | |
| | - งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)ขนาด Dia. 2" | 16.000 | เมตร | 45.75 | 732.00 | 40.00 | 640.00 | 1,372.00 | |
| | - งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)ขนาด Dia. 2" | 1.000 | ชุด | 730.00 | 730.00 | 200.00 | 200.00 | 930.00 | |
| | - ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 2" | 1.000 | ชุด | 650.00 | 650.00 | 150.00 | 150.00 | 800.00 | |
| | - งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)ขนาด Dia. 2" | 36.000 | เมตร | 45.75 | 1,647.00 | 30.00 | 1,080.00 | 2,727.00 | |
| | - งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)ขนาด Dia. 1 1/2" | 7.000 | เมตร | 31.25 | 218.75 | 30.00 | 210.00 | 428.75 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ | 1.000 | เหมารวม | 633.00 | 633.00 | 189.00 | 189.00 | 822.00 | |
| | - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับรองท่อ | 1.000 | เหมารวม | 474.00 | 474.00 | 142.00 | 142.00 | 616.00 | |
| | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี | 1.000 | เหมารวม | 158.00 | 158.00 | 47.00 | 47.00 | 205.00 | |
| | ทำสัญลักษณ์ท่อ | | | | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง | 2.000 | ชุด | 420.00 | 840.00 | 200.00 | 400.00 | 1,240.00 | |
| | - ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 2" | 1.000 | ชุด | 650.00 | 650.00 | 100.00 | 100.00 | 750.00 | |
| | - งานเดินท่อประปา (ท่อ PP - R SDR 11 PN - 10)ขนาด Dia. 1" | 28.000 | เมตร | 17.50 | 490.00 | 30.00 | 840.00 | 1,330.00 | |
| | - งานเดินท่อประปา (ท่อ PP - R SDR 11 PN - 10)ขนาด Dia. 1 1/2" | 19.000 | เมตร | 31.25 | 593.75 | 50.00 | 950.00 | 1,543.75 | |
| | - งานเดินท่อประปา (ท่อ PP - R SDR 11 PN - 10)ขนาด Dia. 3/4" | 15.000 | เมตร | 13.25 | 198.75 | 30.00 | 450.00 | 648.75 | |
| | - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ | 1.000 | เหมารวม | 12,476.00 | 12,476.00 | 3,742.00 | 3,742.00 | 16,218.00 | |
| | - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับรองท่อ | 1.000 | เหมารวม | 4,990.00 | 4,990.00 | 1,497.00 | 1,497.00 | 6,487.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ | 1.000 | เหมารวม | 2,495.00 | 2,495.00 | 748.00 | 748.00 | 3,243.00 | |
| | - ประตุน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4" | 12.000 | ชุด | 316.00 | 3,792.00 | 150.00 | 1,800.00 | 5,592.00 | |
| | - ประตุน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2" | 9.000 | ชุด | 739.00 | 6,651.00 | 300.00 | 2,700.00 | 9,351.00 | |
| | - ประตุน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2" | 1.000 | ชุด | 540.00 | 540.00 | 300.00 | 300.00 | 840.00 | |
| | - ประตุน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1" | 1.000 | ชุด | 450.00 | 450.00 | 200.00 | 200.00 | 650.00 | |
| | - เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP ชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 60 ลิตร/วิน ที่ความสูง 20 เมตร ขนาด 500 watts | 1.000 | ชุด | 10,672.00 | 10,672.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,672.00 | |
| | - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาตรฐาน มอก.1379 ชนิดวางบนพื้น | 2.000 | ถัง | 5,190.00 | 10,380.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 13,380.00 | |
| | - งานเดินท่อประปา (ท่อ PB 2110 CLASS SDR 13.5) ภายนอก | 54.000 | เมตร | 31.25 | 1,687.50 | 50.00 | 2,700.00 | 4,387.50 | |
| | - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ | 1.000 | เหมารวม | 1,404.00 | 1,404.00 | 421.00 | 421.00 | 1,825.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับรองท่อ | 1.000 | เหมารวม | 1,404.00 | 1,404.00 | 421.00 | 421.00 | 1,825.00 | |
| | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ | 1.000 | เหมารวม | 702.00 | 702.00 | 210.00 | 210.00 | 912.00 | |
| | - ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ | 1.000 | แห่ง | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| | - ระบบดับเพลิง DC. 15 ปอนด์ | 1.000 | ถัง | 1,520.00 | 1,520.00 | 200.00 | 200.00 | 1,720.00 | |
| | - บ่อบำบัดน้ำเสีย ชนิดเกราะ - กรอง ไร้อากาศ | 1.000 | ถัง | 62,880.00 | 62,880.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 77,880.00 | |
| | - ถังดักไขมัน สำร็จรูป ชนิดฝังดิน | 1.000 | ถัง | 5,510.00 | 5,510.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 7,110.00 | |
| | - งานเดินท่อระบายน้ำท่อก.ส.ล.ชั้น3 มอก.128 | 53.000 | เมตร | 625.00 | 33,125.00 | 233.00 | 12,349.00 | 45,474.00 | |
| | - บ่อพักท่อระบายน้ำ | 8.000 | บ่อ | 2,121.00 | 16,968.00 | 1,217.00 | 9,736.00 | 26,704.00 | |
| | - งานบ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ | 1.000 | บ่อ | 7,672.00 | 7,672.00 | 1,988.00 | 1,988.00 | 9,660.00 | |
| | - ฐาน คสล. 1.60x2.70 ม.หนา0.15 ม. เสริมเหล็ก 9 mm 0.20m 2ชั้น | 1.000 | ฐาน | 3,936.00 | 3,936.00 | 364.00 | 364.00 | 4,300.00 | |
| | - งานเดินท่อระบายน้ำทั้ง | 15.000 | เมตร | 177.10 | 2,656.50 | 120.00 | 1,800.00 | 4,456.50 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ระบบดับเพลิงงานเดินบ่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก. 128 | 1.000 | ท่อน | 310.00 | 310.00 | 40.00 | 40.00 | 350.00 | |
| | - ขุดดิน-ถมกลับ | 1.200 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 118.80 | 118.80 | |
| | - ไม้แบบ | .320 | ตร.ม. | 350.00 | 112.00 | 133.00 | 42.56 | 154.56 | |
| | - ขุดดิน-ถมกลับ | 2.070 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 204.93 | 204.93 | |
| | - ทราดยหยาบ | .060 | ลบ.ม. | 366.67 | 22.00 | 91.00 | 5.46 | 27.46 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 4.200 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 558.60 | 558.60 | |
| | - ไม้แบบ | 1.400 | ตร.ม. | 350.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | |
| | - ค้ำยัน | .420 | ลบ.ฟ. | 250.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | |
| | - ตะปู | .350 | กก. | 43.29 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | .260 | ลบ.ม. | 2,048.60 | 532.63 | 306.00 | 79.56 | 612.19 | |
| | - เหล็ก RB 9 | 16.870 | กก. | 25.00 | 421.75 | 4.10 | 69.17 | 490.92 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | .520 | กก. | 39.54 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฉาบปูนขัดมันเรียบ ฝ้าบ่อพัก ค.ศ.ล. 1 ฝ้า | 1.840 | ตร.ม. | 81.00 | 149.04 | 87.00 | 160.08 | 309.12 | |
| | - ไม้แบบ | .060 | ตร.ม. | 350.00 | 21.00 | 133.00 | 7.98 | 28.98 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | .030 | ลบ.ม. | 2,048.60 | 61.45 | 306.00 | 9.18 | 70.63 | |
| | - เหล็ก RB 9 | 1.820 | กก. | 25.00 | 45.50 | 4.10 | 7.46 | 52.96 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | .050 | กก. | 39.54 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | |
| | - เหล็กขอบฝ้า 75x6 มม. | 3.530 | กก. | 22.50 | 79.42 | 10.00 | 35.30 | 114.72 | |
| | - ขุดดิน-ถมกลับ | 1.400 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 138.60 | 138.60 | |
| | - ทราดยหยาบ | .100 | ลบ.ม. | 366.67 | 36.66 | 91.00 | 9.10 | 45.76 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | .400 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 122.40 | 122.40 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | .700 | ลบ.ม. | 2,048.60 | 1,434.02 | 306.00 | 214.20 | 1,648.22 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 7.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 931.00 | 931.00 | |
| | - ไม้แบบ | 3.500 | ตร.ม. | 350.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 | |
| | - เหล็ก RB 9 | 45.000 | กก. | 25.00 | 1,125.00 | 4.10 | 184.50 | 1,309.50 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 135.000 | กก. | 30.54 | 4,122.90 | 0.00 | 0.00 | 4,122.90 | |
| | - ฝาเหล็กหล่อ ติดยางกันกลิ่น | 1.000 | ชุด | 3,950.00 | 3,950.00 | 500.00 | 500.00 | 4,450.00 | |
| | - ทราวยหยาบ | .480 | ลบ.ม. | 366.67 | 176.00 | 91.00 | 43.68 | 219.68 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | .720 | ลบ.ม. | 2,048.60 | 1,474.99 | 0.00 | 0.00 | 1,474.99 | |
| | - เหล็ก RB 9 | 63.000 | กก. | 25.00 | 1,575.00 | 4.10 | 258.30 | 1,833.30 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 1.890 | กก. | 39.54 | 74.73 | 0.00 | 0.00 | 74.73 | |
| | - ทราวยหยาบ | .060 | ลบ.ม. | 366.67 | 22.00 | 91.00 | 5.46 | 27.46 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | .060 | ลบ.ม. | 1,934.58 | 116.07 | 306.00 | 18.36 | 134.43 | |
| | - ปูนทราย | .030 | ลบ.ม. | 1,600.00 | 48.00 | 306.00 | 9.18 | 57.18 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | .400 | ลบ.ม. | 1,934.58 | 773.83 | 306.00 | 122.40 | 896.23 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | .480 | ลบ.ม. | 1,934.58 | 928.59 | 133.00 | 63.84 | 992.43 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 166,846.37 | 252,179.51 | 41,462.40 | 84,144.10 | 336,323.61 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |
| | - แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P IC 25 KA | 1.000 | set | 12,180.00 | 12,180.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 13,380.00 | |
| | - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO) | 6.000 | set | 2,340.00 | 14,040.00 | 36.00 | 216.00 | 14,256.00 | |
| | - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA | 9.000 | set | 189.00 | 1,701.00 | 36.00 | 324.00 | 2,025.00 | |
| | - - หลักรัด COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL | 1.000 | set | 900.00 | 900.00 | 250.00 | 250.00 | 1,150.00 | |
| | - EXOTHERMIC WELDING | 1.000 | set | 240.00 | 240.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | |
| | - EMT 1/2" (15 mm.) | 656.000 | m | 15.00 | 9,840.00 | 22.00 | 14,432.00 | 24,272.00 | |
| | - PVC 1/2" (15 mm.) | 5.000 | m | 12.00 | 60.00 | 20.00 | 100.00 | 160.00 | |
| | - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1.000 | lot | 3,292.00 | 3,292.00 | 987.00 | 987.00 | 4,279.00 | |
| | - IEC 01 10 SQ.MM. | 6.000 | m | 35.00 | 210.00 | 16.00 | 96.00 | 306.00 | |
| | - IEC 01 2.5 SQ.MM. | 2,116.000 | m | 8.00 | 16,928.00 | 7.00 | 14,812.00 | 31,740.00 | |
| | - ACCESSORIES | 1.000 | lot | 1,715.00 | 1,715.00 | 514.00 | 514.00 | 2,229.00 | |
| | - โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก | 14.000 | set | 590.00 | 8,260.00 | 115.00 | 1,610.00 | 9,870.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงรูมิเนียม | 43.000 | set | 2,514.00 | 108,102.00 | 150.00 | 6,450.00 | 114,552.00 | |
| | - ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ | 1.000 | set | 2,600.00 | 2,600.00 | 200.00 | 200.00 | 2,800.00 | |
| | - ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน | 1.000 | set | 2,600.00 | 2,600.00 | 200.00 | 200.00 | 2,800.00 | |
| | - สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ | 24.000 | set | 60.00 | 1,440.00 | 80.00 | 1,920.00 | 3,360.00 | |
| | - เตารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) | 1.000 | set | 122.00 | 122.00 | 90.00 | 90.00 | 212.00 | |
| | - เตารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีบ้านนิรภัย (UNIVERSAL TYPE) | 30.000 | set | 252.00 | 7,560.00 | 90.00 | 2,700.00 | 10,260.00 | |
| | - FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE | 1.000 | set | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 34,000.00 | |
| | - ANODIZED GRAPHIC ANNUNCIATOR ขนาด A3 (โดยประมาณ) | 1.000 | set | 12,500.00 | 12,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 14,500.00 | |
| | - FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR | 1.000 | set | 800.00 | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 1,000.00 | |
| | - PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR | 8.000 | set | 1,200.00 | 9,600.00 | 200.00 | 1,600.00 | 11,200.00 | |
| | - MANUAL STATION | 1.000 | set | 1,400.00 | 1,400.00 | 200.00 | 200.00 | 1,600.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ALARM BELL ขนาด 06 นิ้ว | 1.000 | set | 2,200.00 | 2,200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,400.00 | |
| | - STROBE LIGHT | 1.000 | set | 3,080.00 | 3,080.00 | 200.00 | 200.00 | 3,280.00 | |
| | - EMT 1/2" (15 mm.) | 82.000 | m | 25.00 | 2,050.00 | 22.00 | 1,804.00 | 3,854.00 | |
| | - FRC 2.5 SQ.MM. | 25.000 | m | 48.00 | 1,200.00 | 12.00 | 300.00 | 1,500.00 | |
| | - IEC 01 1.5 SQ.MM. | 152.000 | m | 5.00 | 760.00 | 5.00 | 760.00 | 1,520.00 | |
| | - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1.000 | lot | 606.00 | 606.00 | 181.00 | 181.00 | 787.00 | |
| | - IEC 01 10 SQ.MM. | 106.000 | m | 35.00 | 3,710.00 | 16.00 | 1,696.00 | 5,406.00 | |
| | - ACCESSORIES | 1.000 | lot | 371.00 | 371.00 | 111.00 | 111.00 | 482.00 | |
| | - คามีเตอร์ | 1.000 | set | 3,800.00 | 3,800.00 | 400.00 | 400.00 | 4,200.00 | |
| | - ค่าต่อไฟฟ้า | 1.000 | lot | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| | - ค่าตรวจไฟฟ้า | 1.000 | lot | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | - ค่าส่วนเฉลี่ย | 1.000 | lot | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 85,734.00 | 263,867.00 | 21,170.00 | 69,163.00 | 333,030.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 5,411,631.02 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | โคกเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| 1 | Wall or Window Mounted Type EF.08 | | รวม | | | | | 1,910.00 | |
| 2 | Wall or Window Mounted Type EF.010 | | รวม | | | | | 3,540.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 112,274.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ภักดี

09 กุมภาพันธ์ 2569 16:42:53

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล โคกเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | Cycle Ceiling Fan CCF.016 | | รวม | | | | | 19,530.00 | |
| 4 | Wire (450/750V IEC01) 2.5 sq.mm. | | รวม | | | | | 1,824.00 | |
| 5 | Wire (450/750V IEC01) Accessories | | รวม | | | | | 110.00 | |
| 6 | EMT Dia.1/2 | | รวม | | | | | 2,400.00 | |
| 7 | Hanger , Support & Accessories | | รวม | | | | | 360.00 | |
| 8 | Fan Switch | | รวม | | | | | 190.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 112,274.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ภักดี

09 กุมภาพันธ์ 2569 16:42:53

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | โคกเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 9 | เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC | | รวม | | | | | 610.00 | |
| 10 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) 24,000 บีทียู | | รวม | | | | | 81,800.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 112,274.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 112,274.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ภักดี

09 กุมภาพันธ์ 2569 16:42:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | Wall or Window Mounted Type EF.08 | | | | | | | | |
| | 1.1 EF.08"(300CFM) | 2.000 | ชุด | 955.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,910.00 | |
| | รวมค่าWall or Window Mounted Type EF.08 | - | - | 955.00 | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910.00 | |
| 2 | Wall or Window Mounted Type EF.010 | | | | | | | | |
| | 2.1 EF.010"(500CFM) | 3.000 | ชุด | 1,180.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 | |
| | รวมค่าWall or Window Mounted Type EF.010 | - | - | 1,180.00 | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 | |
| 3 | Cycle Ceiling Fan CCF.016 | | | | | | | | |
| | 3.1 CCF.016" | 9.000 | ชุด | 2,170.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,530.00 | |
| | รวมค่าCycle Ceiling Fan CCF.016 | - | - | 2,170.00 | 19,530.00 | 0.00 | 0.00 | 19,530.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | Wire (450/750V IEC01) 2.5 sq.mm. | | | | | | | | |
| | 4.1 2.5sq.mm. | 228.000 | เมตร | 8.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,824.00 | |
| | รวมค่าWire (450/750V IEC01) 2.5 sq.mm. | - | - | 8.00 | 1,824.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824.00 | |
| 5 | Wire (450/750V IEC01) Accessories | | | | | | | | |
| | 5.1 Accessories | 1.000 | เหมา | 110.00 | | 0.00 | 0.00 | 110.00 | |
| | รวมค่าWire (450/750V IEC01) Accessories | - | - | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | |
| 6 | EMT Dia.1/2 | | | | | | | | |
| | 6.1 Dia.1/2" | 96.000 | เมตร | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | รวมค่าEMT Dia.1/2 | - | - | 25.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 7 | Hanger , Support & Accessories | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8 | 7.1 Hanger,Support&Accessories | 1.000 | เหมา | 360.00 | | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | รวมค่าHanger , Support & Accessories | - | - | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | Fan Switch | | | | | | | | |
| | 8.1 FanSwitch | 5.000 | อัน | 38.00 | | 0.00 | 0.00 | 190.00 | |
| | รวมค่าFan Switch | - | - | 38.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC | | | | | | | | |
| | 9.1 | 5.000 | อัน | 122.00 | | 0.00 | 0.00 | 610.00 | |
| | เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว16A,250Vพร้อมฝาครอบPVCหรือP | | | | | | | | |
| | รวมค่าเต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC | - | - | 122.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 10 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) 24,000 บีทียู | | | | | | | | |
| | 10.1 | 2.000 | เครื่อง | 40,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 81,800.00 | |
| | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter)24,000บีทียู | | | | | | | | |
| | รวมค่างานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) 24,000 บีทียู | - | - | 40,900.00 | 81,800.00 | 0.00 | 0.00 | 81,800.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

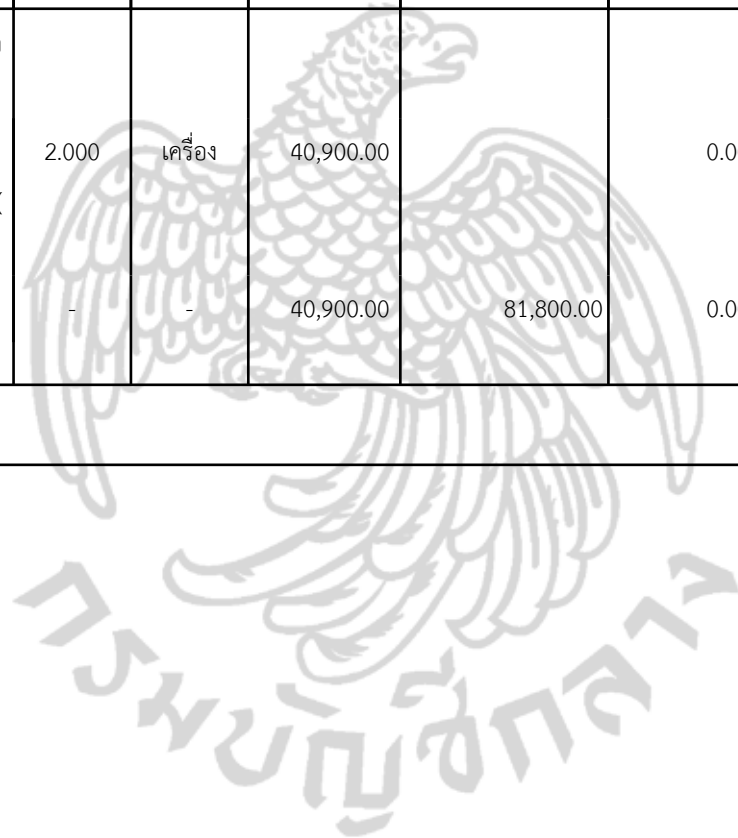

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | โคกเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ภักดี

09 กุมภาพันธ์ 2569 16:42:53

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารศูนย์เด็กเล็ก |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร |
| สถานที่ก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ มีจำนวน 24 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | อาคารศูนย์เด็กเล็ก | 5,411,631.02 | 1.3015 | 7,043,237.77 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 7,043,237.77 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 409.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,199.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,043,237.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารศูนย์เด็กเล็ก |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร |
| สถานที่ก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร |
| แบบ | ปร. 4 |
| ที่แนบ | มีจำนวน 24 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2569 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 7,043,237.77 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 409.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,199.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,043,237.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|---------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 24 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 | |

บุญชัย ภัคดี

(บุญชัย ภัคดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิชาภา พงษ์วิเศษ

(นิชาภา พงษ์วิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ จันทะวงษ์

(วัชรินทร์ จันทะวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญชัย ภัคดี

09 กุมภาพันธ์ 2569 16:44:39

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล โคกเพชร อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| 1 | Wall or Window Mounted Type EF.08 | 1,910.00 | 0.00 | 1,910.00 | |
| 2 | Wall or Window Mounted Type EF.010 | 3,540.00 | 0.00 | 3,540.00 | |
| 3 | Cycle Ceiling Fan CCF.016 | 19,530.00 | 0.00 | 19,530.00 | |
| 4 | Wire (450/750V IEC01) 2.5 sq.mm. | 1,824.00 | 0.00 | 1,824.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 26,804.00 | |

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง

(แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบล

โคกเพชร

อำเภอ

ขุขันธ์

จังหวัด

ศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

09 กุมภาพันธ์ 2569

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------------|-------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| 5 | Wire (450/750V IEC01) Accessories | 110.00 | 0.00 | 110.00 | |
| 6 | EMT Dia.1/2 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 7 | Hanger , Support & Accessories | 360.00 | 0.00 | 360.00 | |
| 8 | Fan Switch | 190.00 | 0.00 | 190.00 | |
| 9 | เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC | 610.00 | 0.00 | 610.00 | |
| 10 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 81,800.00 | 0.00 | 81,800.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 112,274.00 | |

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร |
| | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง |
| สถานที่ก่อสร้าง | (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ |
| | ตำบล โคกเพชร อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| 10 | (ระบบ Inverter) 24,000 บีทียู | 81,800.00 | 0.00 | 81,800.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 112,274.00 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | | |
| | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 24 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 | |

บุญชัย ภัคดี
(บุญชัย ภัคดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิชาภา พงษ์วิเศษ
(นิชาภา พงษ์วิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ จันทะวงษ์
(วัชรินทร์ จันทะวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร อำเภออุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 09 กุมภาพันธ์ 2569 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | อาคารศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 7,043,237.77 บาท | 7,043,237.77 | |
| 2 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 112,274.00 | |
| สรุป | ราคากลาง | 7,155,511.77 | |
| | ราคากลาง (..... เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------|-----------------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | | | | |
| | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | อำเภออุ้มผาง | จังหวัดศรีสะเกษ | |
| | ตำบล | โคกเพชร | อุ้มผาง | ศรีสะเกษ | |
| แบบเลขที่ | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน ชุด | | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2569 | | | | |

บุญชัย ภักดี
(บุญชัย ภักดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิชาภา พงษ์วิเศษ
(นิชาภา พงษ์วิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ จันทะวงษ์
(วัชรินทร์ จันทะวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง