

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกุดสามสิบ (ช่วงอะโหล) หมู่ที่ ๖ ตำบลสนป่อง  
อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสนป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป :  
- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๐๗,๕๙๗.๖๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แผนสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง  
๗.๑ นายบรรจบ ป้อมป่อง  
๗.๒ นายจิระศักดิ์ ปัญญา  
๗.๓ นางสาวอรณี เลาลี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกุดสามสิบ (ช่วงทะเล) หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอบางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 910.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอบางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ขนาดกลาง (เมื่อ 10%)	ตร.ม.	1,001.00	3.79	3,793.79	1.3642	5.17	5,175.49
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.50	914.13	41,592.92	1.3642	1,247.06	56,741.06
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	910.00	488.73	444,744.30	1.3642	666.73	606,720.17
4	Expansion Joint	ม.	5.00	231.44	1,157.20	1.3642	315.73	1,578.65
5	Contraction Joint	ม.	80.00	165.42	13,233.60	1.3642	225.67	18,053.28
6	Longitudinal Joint	ม.	182.00	60.97	11,096.54	1.3642	83.18	15,137.90
7	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,072.21	3,072.21	1.3642	4,191.11	4,191.11

ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 วัน จำนวนงวดงาน 1 งวดงาน

518,690.56

TOTAL

707,597.66

ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์-)

ราคากลาง

707,597.66

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

518,690.56


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เลขที่ 643/2567 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบรรจบ ป้อมป่อง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิระศักดิ์ ปัญญา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอรณี เลาลี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ



แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกีดสามสิบ (ช่วงทะเล) หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอป่าเมรุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอป่าเมรุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคาน้ำมันโซล่า ๗ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท


วัสดุก่อสร้างทั่วไป วัสดุเหล็กตะแกรง, เหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, หิน, หิน ขนส่งโดย รถบรรทุก 6 ล้อ

ออกม ค.ส.ล., ยางแอสฟัลต์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR ) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วย
1	เหล็ก SR 24 RB Ø 19 มม.	บ./ตัน	29,518.70	182.90	624.87	80.00	3,100.00	33,323.57	รถ 6 ล้อ
2	เหล็ก SD 40 DB Ø 12 มม.	บ./ตัน	19,573.46	182.90	624.87	80.00	3,600.00	23,878.33	รถ 6 ล้อ
3	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. (2.5 x 50 ม.)	บ./ตร.ม.	37.38	-	-	-	-	37.38	
4	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง	บ./ตัน	3,224.30	182.89	624.87	50.00	-	3,899.17	รถ 6 ล้อ
5	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	560.75	35.83	170.55	-	-	731.30	รถ 6 ล้อ
6	หิน , กรวดแม่น้ำผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	700.93	35.83	170.55	-	-	871.48	รถ 6 ล้อ
7	ยางมะตอย ขนาด 20 ลิตร/บิ๊บ	บ./ลิตร	41.12	-	-	-	-	41.12	
8	ไม้กระดานหรือไม้อยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6" - 8"	ลบ.ฟ.	467.29	-	-	-	-	467.29	
9	ไม้ไผ่ยาว หมา 4 มม.	แผ่น	247.66	-	-	-	-	247.66	
10	ไม้คร่าว 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	614.30	-	-	-	-	614.30	
11	ไม้ค้ำยัน Ø 4" x 4 ม.	ตัน	60.75	-	-	-	-	60.75	
12	แผ่นโพลี หมา 1 นิ้ว ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	แผ่น	46.73	-	-	-	-	46.73	
13	แผ่นพลาสติกใส หมา 0.07 มม.	เมตร	5.60	-	-	-	-	5.60	
14	ฝาครอบหนา PVC. Ø 3/4 นิ้ว	อัน	4.67	-	-	-	-	4.67	
15	ตะปู 1 1/2 - 2 นิ้ว	กก.	35.95	-	-	-	-	35.95	

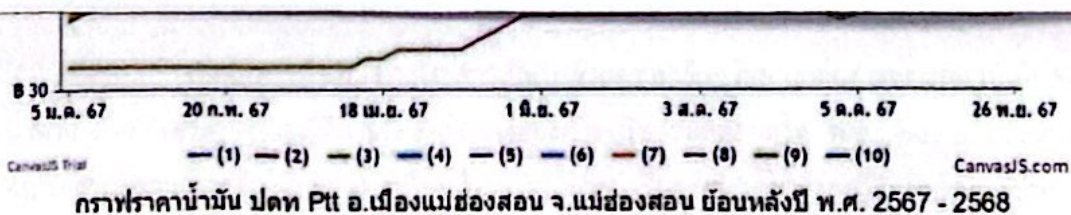

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกีดสามสิบ (ช่วงละโฮล) หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไป วัสดุเหล็กตะแกรง , เหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ทราย , หิน ขนส่งโดย รถบรรทุก 6 ล้อ

ท่อกลม ค.ส.ล. , ยางแอสฟัลต์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR ) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วย
16	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 x 2.4 ม.หนา 0.7 มม.	แผ่น	975.70	-	-	-	-	975.70	
17	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" x 2" หนา 1.6 มม.	ท่อน	467.29	-	-	-	-	467.29	
18	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 1" หนา 1.2 มม.	ท่อน	140.19	-	-	-	-	140.19	
19	น๊อตเหล็กหัวกลม 9 มม. ยาว 4" แหวน , น๊อตตัวเมีย	ชุด	11.21	-	-	-	-	11.21	
20	สีทารองพื้นกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	233.64	-	-	-	-	233.64	
21	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	345.79	-	-	-	-	345.79	
22	น้ำมันสน ขนาด 2.3 ลิตร	กระป๋อง	144.86	-	-	-	-	144.86	