

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสูบน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาก / เทศบาลเมืองตาก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					16,664.02	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,286.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								19,950.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 19,950.02

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:35:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	.650	ลบ.ม.	350.00	227.50	104.00	67.60	295.10	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	2.300	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	319.70	319.70	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (80%)	2.000	ตร.ม.	373.83	747.66	0.00	0.00	747.66	
	- ตะปู	.500	กก.	37.38	18.69	0.00	0.00	18.69	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.00 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	5.500	ตร.ม.	23.83	131.06	5.00	27.50	158.56	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เสาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100x100x3.2 มม. (57.12 กก./ท่อน)	2.000	ท่อน	1,263.00	2,526.00	571.20	1,142.40	3,668.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. (19.50 กก./ท่อน)	8.000	ท่อน	643.69	5,149.52	195.00	1,560.00	6,709.52	
	- พุกเหล็ก 3/8 นิ้ว	16.000	ชุด	5.60	89.60	0.00	0.00	89.60	
	- เหล็กเส้น ขนาด 15x15x6 มม. (เจาะรู)	4.000	แผ่น	63.50	254.00	0.00	0.00	254.00	
	- ทาสีน้ำมันรองพื้นกันสนิม	21.000	ตร.ม.	45.99	965.79	38.00	798.00	1,763.79	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	1.000	ลบ.ม.	1,900.00	1,900.00	419.00	419.00	2,319.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,706.82	12,009.82	1,791.20	4,654.20	16,664.02	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.23 มม.	12.000	ตร.ม.	93.00	1,116.00	70.00	840.00	1,956.00	
	- ครอบหลังคาเมทัลชีท (Flashing)	11.000	เมตร	60.00	660.00	50.00	550.00	1,210.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยึดหลังคา	60.000	ตัว	2.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	155.00	1,896.00	120.00	1,390.00	3,286.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								19,950.02	

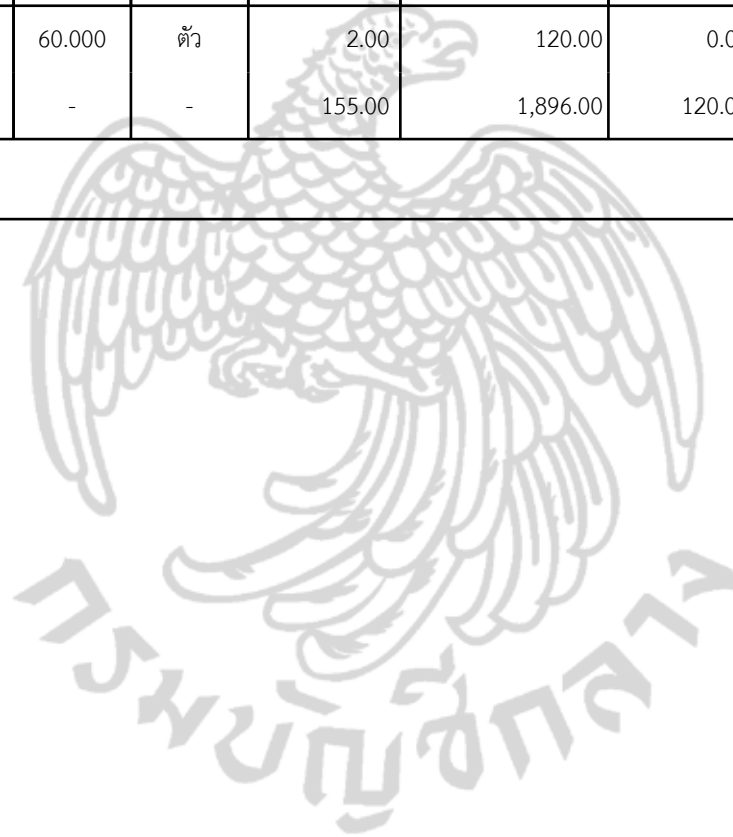

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมงานรั้ว		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาก / เทศบาลเมืองตาก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					103,273.93	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,285.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								107,559.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 107,559.68

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:35:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.650	ลบ.ม.	0.00	0.00	320.00	528.00	528.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก + งานรองพื้นคอนกรีต (ทรายหยาบ)	6.500	ลบ.ม.	350.00	2,275.00	104.00	676.00	2,951.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	21.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,919.00	2,919.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (80%)	16.000	ตร.ม.	373.83	5,981.28	0.00	0.00	5,981.28	
	- ตะปู	5.000	กก.	37.38	186.90	0.00	0.00	186.90	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.00 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	105.000	ตร.ม.	23.83	2,502.15	5.00	525.00	3,027.15	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.017	ตัน	25,992.21	441.86	4,400.00	74.80	516.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.053	ตัน	24,098.13	1,277.20	3,600.00	190.80	1,468.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.000	กก.	32.71	65.42	0.00	0.00	65.42	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เสาคเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100x100x3.2 มม. (57.12 กก./ท่อน)	3.000	ท่อน	1,263.00	3,789.00	571.20	1,713.60	5,502.60	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. (19.50 กก./ท่อน)	6.000	ท่อน	643.69	3,862.14	195.00	1,170.00	5,032.14	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม. (33.00 กก./ท่อน)	8.000	ท่อน	915.61	7,324.88	330.00	2,640.00	9,964.88	
	- เพลทเหล็ก ขนาด 200x200x6 มม. (ฐานตอม่อ)	25.000	แผ่น	156.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- เพลทเหล็ก ขนาด 100x100x6 มม. (ปิดหัวเสา)	8.000	แผ่น	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- เพลทเหล็ก ขนาด 50x50x6 มม.	100.000	แผ่น	19.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- J Bolt 12 มม. ยาว 300 มม.	100.000	ตัว	68.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (27.12 กก./ท่อน)	4.000	ท่อน	607.00	2,428.00	271.20	1,084.80	3,512.80	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 1-1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (21.48 กก./ท่อน)	17.000	ท่อน	480.00	8,160.00	214.80	3,651.60	11,811.60	
	- น็อตพร้อมสกรู ขนาด 3/8 นิ้ว	68.000	ชุด	3.25	221.00	0.00	0.00	221.00	
	- ทาสีน้ำมัน	50.000	ตร.ม.	45.99	2,299.50	38.00	1,900.00	4,199.50	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	14.000	ลบ.ม.	1,900.00	26,600.00	419.00	5,866.00	32,466.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	57,049.63	80,334.33	10,607.20	22,939.60	103,273.93	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาด 1.2x10 ม. ขนาดช่อง 1.5 นิ้ว	35.000	ตร.ม.	92.45	3,235.75	30.00	1,050.00	4,285.75	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	92.45	3,235.75	30.00	1,050.00	4,285.75	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							107,559.68	

วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:35:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานรากหอดังสูง (แบบมีเสาเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตากลิ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากลิ / เทศบาลเมืองตากลิ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					111,615.86	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								111,615.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 111,615.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:35:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	23.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	320.00	7,360.00	7,360.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก + งานรองพื้นคอนกรีต (ทรายหยาบ)	2.500	ลบ.ม.	350.00	875.00	104.00	260.00	1,135.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.)	2.000	ลบ.ม.	1,820.00	3,640.00	419.00	838.00	4,478.00	
	งานเสาเข็ม								
	- งานเสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม. รวมค่าแรงตอกเสาเข็ม	25.000	ต้น	2,080.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	25.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	5,000.00	5,000.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,946.00	1,946.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (80%)	11.000	ตร.ม.	373.83	4,112.13	0.00	0.00	4,112.13	
	- ตะปู	3.500	กก.	37.38	130.83	0.00	0.00	130.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.125	ตัน	25,300.94	3,162.61	3,600.00	450.00	3,612.61	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	.260	ตัน	24,978.97	6,494.53	3,600.00	936.00	7,430.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.000	กก.	32.71	392.52	0.00	0.00	392.52	
	- สลักเกลียวเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.	12.000	ตัว	648.77	7,785.24	0.00	0.00	7,785.24	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	7.000	ลบ.ม.	1,900.00	13,300.00	419.00	2,933.00	16,233.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	57,522.60	91,892.86	8,801.00	19,723.00	111,615.86	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								111,615.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานรากถังกรอง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาก / เทศบาลเมืองตาก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,803.61	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,803.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,803.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:35:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	320.00	96.00	96.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	.300	ลบ.ม.	350.00	105.00	104.00	31.20	136.20	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	83.40	83.40	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (80%)	.500	ตร.ม.	373.83	186.91	0.00	0.00	186.91	
	- ตะปู	.150	กก.	37.38	5.60	0.00	0.00	5.60	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.016	ตัน	24,819.00	397.10	4,400.00	70.40	467.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	.500	กก.	32.71	16.35	0.00	0.00	16.35	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จจุ่มปลุกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.350	ลบ.ม.	1,900.00	665.00	419.00	146.65	811.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	27,512.92	1,375.96	5,382.00	427.65	1,803.61	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,803.61	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานท่อภายในระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาก / เทศบาลเมืองตาก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					202,677.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								202,677.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 202,677.25

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:35:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC ขึ้น 13.5 ขนาด 3 นิ้ว	12.000	เมตร	172.90	2,074.76	41.00	492.00	2,566.76	
	- ท่อ GS ประเภทที่2 สีส้มเงิน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว	6.000	เมตร	84.11	504.66	8.00	48.00	552.66	
	- ท่อ GS ประเภทที่2 สีส้มเงิน ขนาด ศก.3 นิ้ว	42.000	เมตร	292.06	12,266.52	46.00	1,932.00	14,198.52	
	- ท่อ GS ประเภทที่2 สีส้มเงิน ขนาด ศก.4 นิ้ว	6.000	เมตร	300.62	1,803.72	97.00	582.00	2,385.72	
	- ข้องอ GS 90 องศา เกลียวใน ขนาด ศก. 3 นิ้ว	11.000	อัน	261.80	2,879.80	0.00	0.00	2,879.80	
	- ข้องอ GS 45 องศา เกลียวใน ขนาด ศก. 3 นิ้ว	4.000	อัน	287.35	1,149.40	0.00	0.00	1,149.40	
	- ข้องอ GS 90 องศา เกลียวใน ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	12.60	12.60	0.00	0.00	12.60	
	- ข้อสามทาง เกลียวใน ขนาด 3 นิ้ว	3.000	อัน	365.75	1,097.25	0.00	0.00	1,097.25	
	- ข้อสามทางลด เกลียวใน ขนาด 3 x 1/2 นิ้ว	3.000	อัน	381.50	1,144.50	0.00	0.00	1,144.50	
	- ข้อลด GS เกลียวใน ขนาด 4 x 3 นิ้ว	2.000	อัน	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ข้อลด GS เกลียวใน ขนาด 4 x 2 นิ้ว	2.000	อัน	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ข้อต่อตรง GS เกลียวใน ขนาด 3 นิ้ว	4.000	อัน	174.30	697.20	0.00	0.00	697.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อลดเหลี่ยม GS เกลียวใน - นอก ขนาด 2" x 1/2"	2.000	อัน	54.60	109.20	0.00	0.00	109.20	
	- ข้อต่อนิปปเปิ้ล GS ขนาด 1/2"	1.000	อัน	10.50	10.50	0.00	0.00	10.50	
	- กอกลสนาม ขนาด 1/2"	1.000	อัน	130.84	130.84	25.00	25.00	155.84	
	- ฝาครอบ GS เกลียวใน ขนาด 4 นิ้ว	2.000	อัน	273.60	547.20	0.00	0.00	547.20	
	- หน้างาน PVC 10K ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	467.50	467.50	0.00	0.00	467.50	
	- ต่อลดกลม PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	70.20	70.20	0.00	0.00	70.20	
	- ต่อสามทาง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1 นิ้ว	1.000	อัน	13.50	13.50	0.00	0.00	13.50	
	- Y Strainer เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ศก. 3 นิ้ว	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	720.00	1,440.00	6,240.00	
	- ฟุตวาล์วพร้อมกะโหลกกรองน้ำเหล็กหล่อ ชนิดหน้างาน 3 นิ้ว	2.000	ชุด	4,800.00	9,600.00	1,440.00	2,880.00	12,480.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	ชุด	163.55	327.10	0.00	0.00	327.10	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ ขนาด ศก. 3 นิ้ว	4.000	ชุด	6,900.00	27,600.00	2,070.00	8,280.00	35,880.00	

วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:35:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อ ขนาด ศก. 3 นิ้ว	2.000	ชุด	2,970.00	5,940.00	891.00	1,782.00	7,722.00	
	- มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน 4 นิ้ว	1.000	ชุด	29,700.00	29,700.00	8,910.00	8,910.00	38,610.00	
	- ประตุน้ำ Globe Valve (แบบพวงมาลัย) เหล็กหล่อ 4 นิ้ว	1.000	ชุด	22,685.00	22,685.00	6,800.00	6,800.00	29,485.00	
	- ข้องอโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	1,820.00	1,820.00	210.00	210.00	2,030.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด ศก. 3 นิ้ว	26.000	อัน	305.00	7,930.00	0.00	0.00	7,930.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด ศก. 4 นิ้ว	2.000	อัน	340.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- ชุดน็อตยึดหน้างาน ขนาด ศก. 4 นิ้ว	96.000	ชุด	260.00	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	6.000	แผ่น	45.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	45.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
	- เสาคสล. ขนาด 0.15x0.15x 6ม.	2.000	ต้น	1,860.00	3,720.00	558.00	1,116.00	4,836.00	
	- เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 5 x 7.5 มม.	3.000	เมตร	213.00	639.00	93.60	280.80	919.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยูโบลท์รัดท่อ ขนาด 65 มม. (3 นิ้ว)	4.000	ตัว	15.50	62.00	0.00	0.00	62.00	
	- สลักเกลียวพร้อมแหวน และน็อต น็อต ขนาด ศก. 16 มม.	2.000	ตัว	56.00	112.00	0.00	0.00	112.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	78,631.78	167,899.45	21,909.60	34,777.80	202,677.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								202,677.25	

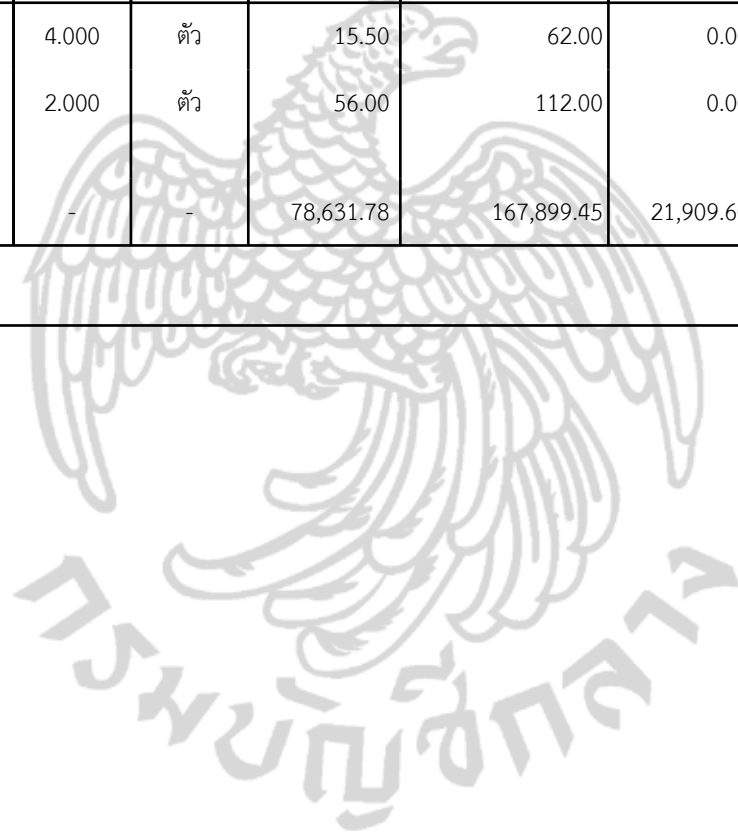

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทดสอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตาก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	อำเภอ ตาก
จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาก / เทศบาลเมืองตาก
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:35:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

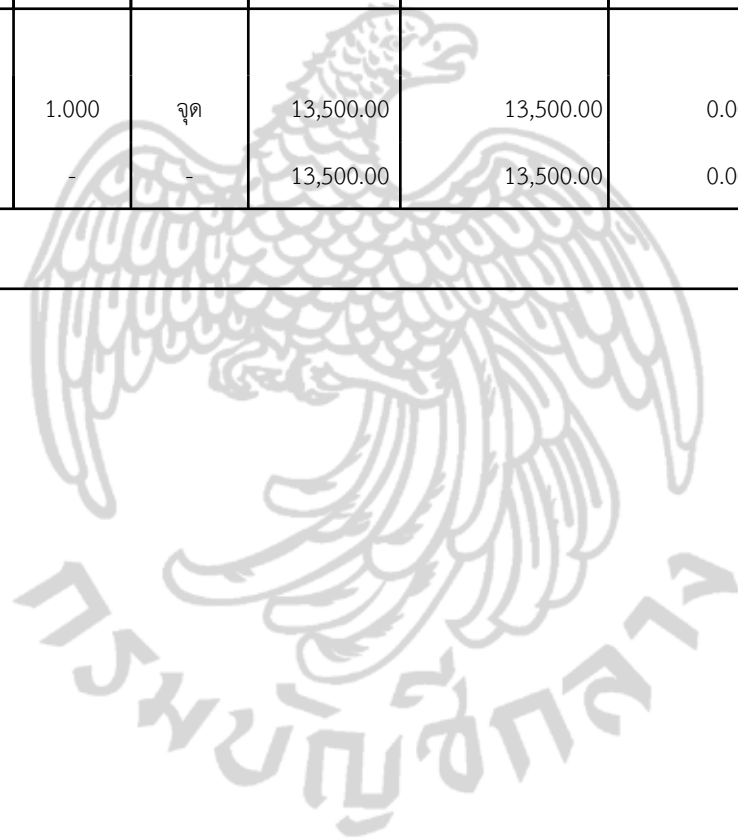

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาก / เทศบาลเมืองตาก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					876,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								876,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 876,700.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:36:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-	2.000	เครื่อง	130,800.00	261,600.00	0.00	0.00	261,600.00	
	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์ แสงอาทิตย์สำหรับแปลงไฟฟ้า ขนาด 5.5 KW IP66								
	- ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	70,500.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	
	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 350 วัตต์ต่อแผง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	16.000	แผ่น	16,100.00	257,600.00	0.00	0.00	257,600.00	
	- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอด LED) ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	
	- เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ Vertical Multistage Pump สูบปริมาณน้ำได้ 20 ลบ./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ม.	2.000	เครื่อง	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	343,900.00	876,700.00	0.00	0.00	876,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								876,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาก / เทศบาลเมืองตาก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ท่อถังสูงแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.		รวม					690,000.00	
2	ถังทรงเหลี่ยมขนาด 115x120 ซม. ชนิดทรงกระบอก		รวม					75,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								765,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 765,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:35:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อถึงสูงแซมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.								
	1.1 ท่อถึงสูงแซมแป้นขนาดความจุ20ลบ.ม.สูง20ม.	1.000	ถึง	690,000.00		0.00	0.00	690,000.00	
	รวมค่าท่อถึงสูงแซมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	-	-	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	
2	ถังกรองเหล็กขนาด115x120ซม.ชนิดทรงกระบอก								
	2.1	1.000	ถึง	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
	ถังกรองเหล็กขนาด115x120ซม.ชนิดทรงกระบอก								
	รวมค่าถังกรองเหล็กขนาด115x120ซม.ชนิดทรงกระบอก	-	-	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาก / เทศบาลเมืองตาก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยะ ศรีภูธร

31 กรกฎาคม 2568 13:35:57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสูบน้ำดิบ	19,950.02	1.3061	26,056.72	
รวมค่าก่อสร้าง				26,056.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,056.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	26,056.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,056.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ พร้อมงานรั้ว		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถึงเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถึงเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์		
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ พร้อมงานรั้ว	107,559.68	1.3061	140,483.69	
รวมค่าก่อสร้าง				140,483.69	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 140,483.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ พร้อมงานรั้ว				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตากลิ อำเภอ ตากลิ จังหวัด นครสวรรค์				
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากลิ / เทศบาลเมืองตากลิ				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				140,483.69	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 140,483.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานรากหอดึงสูง (แบบมีเสาเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถึงเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถึงเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากหอดึงสูง (แบบมีเสาเข็ม)	111,615.86	1.3061	145,781.47	
รวมค่าก่อสร้าง				145,781.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 145,781.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานรากหอลังสูง (แบบมีเสาเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตากลิ อำเภอ ตากลิ จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากลิ / เทศบาลเมืองตากลิ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	145,781.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 145,781.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานรากถึงกรอง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากถึงกรอง	1,803.61	1.3061	2,355.69	
รวมค่าก่อสร้าง				2,355.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,355.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานรากถึงกรอง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,355.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,355.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประสาณท่อภายในระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสาณท่อภายในระบบ	202,677.25	1.3061	264,716.75	
รวมค่าก่อสร้าง				264,716.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 264,716.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานที่อยู่ในระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				264,716.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 264,716.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทดสอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทดสอบ	13,500.00	1.3061	17,632.35	
รวมค่าก่อสร้าง				17,632.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,632.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานทดสอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	17,632.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,632.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

วริยະ ศรีภุชร

31 กรกฎาคม 2568 13:37:49

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	876,700.00	1.3061	1,145,057.87	
รวมค่าก่อสร้าง				1,145,057.87	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,145,057.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,145,057.87	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,145,057.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล ตากลิ อำเภอ ตากลิ จังหวัด นครสวรรค์		
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากลิ / เทศบาลเมืองตากลิ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568	



วิริยะ ศรีภูธร

(วิริยะ ศรีภูธร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เดชทัต รักเกตุกิจ

(เดชทัต รักเกตุกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมนึก แก้วนั่งช้าง

(สมนึก แก้วนั่งช้าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี		ตำบล	ตาคลี	อำเภอ
					จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ท่อถังสูงแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	690,000.00	48,300.00	738,300.00	
2	ถังกรองเหล็กขนาด115x120ซม.ชนิดทรงกระบอก	75,000.00	5,250.00	80,250.00	
รวมค่าก่อสร้าง				818,550.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์					
สถานที่ก่อสร้าง		บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ ตำบลตากลิ		อำเภอ	ตากลิ	จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองตากลิ / เทศบาลเมืองตากลิ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568				

วิริยะ ศรีภูธร
(วิริยะ ศรีภูธร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เดชทัต รักเกตุกิจ
(เดชทัต รักเกตุกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมนึก แก้วนั่งคำ
(สมนึก แก้วนั่งคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์					
	ตำบล	ตาก	อำเภอ	ตาก	จังหวัด	นครสวรรค์
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก						
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		8	ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 26,056.72 บาท	26,056.72	
2	โครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมงานรั้ว จำนวน 1 หลังละ 140,483.69 บาท	140,483.69	
3	งานฐานรากหอดึงสูง (แบบมีเสาเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 145,781.47 บาท	145,781.47	
4	งานฐานรากถังกรอง จำนวน 1.000 หลังละ 2,355.69 บาท	2,355.69	
5	งานประสาณท่อภายในระบบ จำนวน 1 หลังละ 264,716.75 บาท	264,716.75	
6	งานทดสอบ จำนวน 1 หลังละ 17,632.35 บาท	17,632.35	
7	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 1,145,057.87 บาท	1,145,057.87	

วิริยะ ศรีภูธร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์					
	ตำบล	ตากลิ	อำเภอ	ตากลิ	จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากลิ เทศบาลเมืองตากลิ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		8	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		30 กรกฎาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	818,550.00	
สรุป	ราคากลาง	2,560,634.54	
	ราคากลาง (..... ส่องล้านห้าแสนหกหมื่นหกกร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถึงเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถึงเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุน้ำได้ 20 ลบ.เมตร พร้อมวางท่อระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี		อำเภอ	ตาคลี	จังหวัด นครสวรรค์
	ตำบล	ตาคลี			
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตาคลี / เทศบาลเมืองตาคลี				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2568			

วิริยะ ศรีภูธร
(วิริยะ ศรีภูธร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เดชทัต รักเกตุกิจ
(เดชทัต รักเกตุกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมนึก แก้วนงษ์คำ
(สมนึก แก้วนงษ์คำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง