

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา	แบบเลขที่ 412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					483,345.78	
2	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					33,620.41	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					35,402.11	
4	งานอื่นๆถังน้ำใส		รวม					7,547.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								559,915.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 559,915.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	22,022.00	22,022.00	
	- ทราหยายาบ	5.000	ลบ.ม.	560.75	2,803.75	112.00	560.00	3,363.75	
	- ไม้แบบ + คร่าว	88.000	ลบ.ฟ.	654.21	57,570.48	0.00	0.00	57,570.48	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	176.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	28,688.00	28,688.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	35.000	กก.	36.45	1,275.75	0.00	0.00	1,275.75	
	- คอนกรีต 180 ksc	5.000	ลบ.ม.	1,733.65	8,668.25	421.00	2,105.00	10,773.25	
	- คอนกรีต 320 ksc	15.000	ลบ.ม.	2,169.53	32,542.95	421.00	6,315.00	38,857.95	
	- คอนกรีต 400 ksc	20.000	ลบ.ม.	2,264.02	45,280.40	421.00	8,420.00	53,700.40	
	- น้ำยากันซึม	44.000	กก.	109.95	4,837.80	0.00	0.00	4,837.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.023	ตัน	24,206.44	556.74	4,900.00	112.70	669.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.430	ตัน	23,411.31	10,066.86	4,900.00	2,107.00	12,173.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1.430	ตัน	22,592.68	32,307.53	3,900.00	5,577.00	37,884.53	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	2.630	ตัน	22,826.66	60,034.11	3,900.00	10,257.00	70,291.11	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	91.000	กก.	42.06	3,827.46	0.00	0.00	3,827.46	
	- เสาค้ำคสล.หรือคอร.ยาว6.00ม.หน้าตัด180ตร.ซม.เส	57.000	ตัน	1,710.00	97,470.00	420.00	23,940.00	121,410.00	
	- ค่าทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	102,317.71	357,242.08	35,679.00	126,103.70	483,345.78	
	งานท่อและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	4,453.27	4,453.27	0.00	0.00	4,453.27	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	0.00	0.00	3,055.14	
	- ค่าแรงเดินท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว	6.000	เมตร	0.00	0.00	410.00	2,460.00	2,460.00	
	- ค่าแรงเดินท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว	6.000	เมตร	0.00	0.00	256.00	1,536.00	1,536.00	
	- ค่าแรงเดินท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว	6.000	เมตร	0.00	0.00	179.00	1,074.00	1,074.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสีขนาด6นิ้ว	1.000	ตัว	890.00	890.00	0.00	0.00	890.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี90ขนาด6นิ้ว	2.000	ตัว	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านขนาด3นิ้ว	3.000	ตัว	750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสีขนาด4นิ้ว	1.000	ตัว	263.00	263.00	0.00	0.00	263.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อขนาด3นิ้ว	12.000	ตัว	180.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- หน้างานเหล็กหล่อขนาด4นิ้ว	2.000	ตัว	220.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- พุตวาล์วทองเหลืองขนาด3นิ้ว	2.000	ชุด	860.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ประเก็นยางขนาด3นิ้ว	12.000	แผ่น	55.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- ประเก็นยางขนาด4นิ้ว	1.000	แผ่น	59.00	59.00	0.00	0.00	59.00	
	- นี้อยิตหน้างานขนาด1/2นิ้วยาว3นิ้ว	48.000	ตัว	25.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์ประปาถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	18,190.41	25,550.41	3,845.00	8,070.00	33,620.41	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	57.000	ตร.ม.	83.28	4,746.96	132.00	7,524.00	12,270.96	
3	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	5.000	ตร.ม.	50.41	252.05	39.00	195.00	447.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	156.00	14,820.00	31.00	2,945.00	17,765.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	57.000	ตร.ม.	51.30	2,924.10	35.00	1,995.00	4,919.10	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	340.99	22,743.11	237.00	12,659.00	35,402.11	
	งานอื่นๆถึงน้ำใส								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว3.50ม.	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- ฝาปิดช่องคนลงขนาด0.95x0.95ม.	1.000	ชุด	670.00	670.00	0.00	0.00	670.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์28ขนาด0.91x2.435ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม6x6นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง 3นิ้ว	3.000	จุด	195.00	585.00	0.00	0.00	585.00	
	- ท่อผ่านผนัง 4นิ้ว	1.000	จุด	442.00	442.00	0.00	0.00	442.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานอื่นๆถึงน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆถึงน้ำใส	-	-	5,667.00	6,547.00	1,000.00	1,000.00	7,547.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								559,915.30	

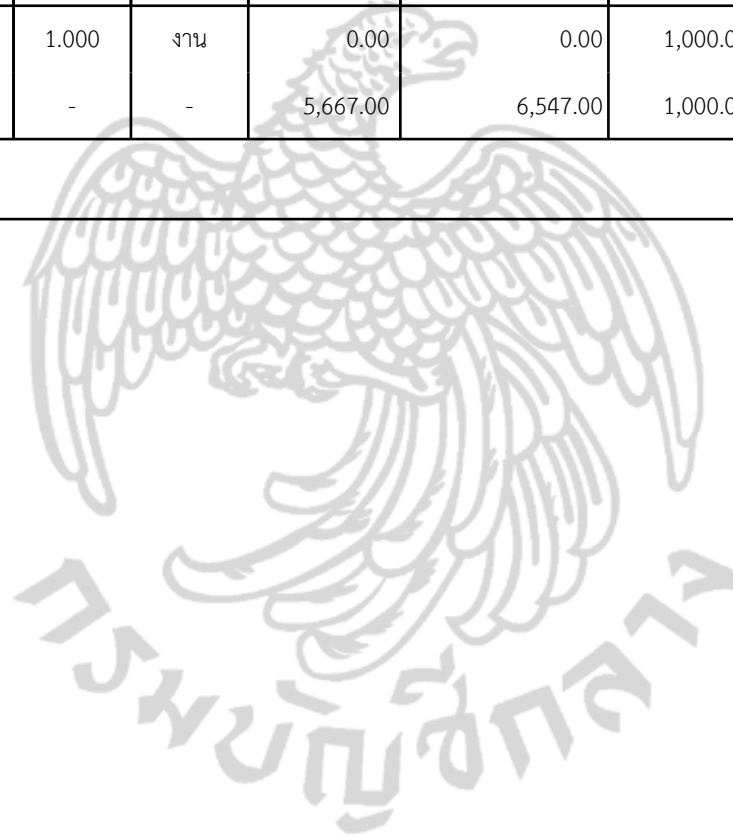

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชม.									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา	bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย		แบบเลขที่						412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา									
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					123,378.84	
2	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆระบบกรองน้ำบาดาล		รวม					58,052.67	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					13,972.60	
4	งานอื่นๆระบบกรองน้ำบาดาล		รวม					46,765.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								242,169.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 242,169.36

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขววงศ์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	2,896.00	2,896.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	560.75	1,682.25	112.00	336.00	2,018.25	
	- ไม้แบบ + คร่าว	43.000	ลบ.พ.	654.21	28,131.03	0.00	0.00	28,131.03	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	86.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	14,018.00	14,018.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	13.000	กก.	36.45	473.85	0.00	0.00	473.85	
	- คอนกรีต 180 ksc	1.500	ลบ.ม.	1,733.65	2,600.47	421.00	631.50	3,231.97	
	- คอนกรีต 320 ksc	5.000	ลบ.ม.	2,169.53	10,847.65	421.00	2,105.00	12,952.65	
	- คอนกรีต 400 ksc	4.000	ลบ.ม.	2,264.02	9,056.08	421.00	1,684.00	10,740.08	
	- น้ำยากันซึม	6.000	กก.	109.95	659.70	0.00	0.00	659.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.114	ตัน	23,411.31	2,668.88	4,900.00	558.60	3,227.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.510	ตัน	22,592.68	11,522.26	3,900.00	1,989.00	13,511.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.440	ตัน	22,826.66	10,043.73	3,900.00	1,716.00	11,759.73	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	14.000	กก.	42.06	588.84	0.00	0.00	588.84	
	- เสาเข็มคสล.หรือคอร.ยาว6.00ม.หน้าตัด180ตร.ซม.เส้น	9.000	ตัน	1,710.00	15,390.00	420.00	3,780.00	19,170.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	78,111.27	93,664.74	14,839.00	29,714.10	123,378.84	
	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆระบบกรองน้ำบาดาล								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาวรวม6.00ม.ขนาด6นิ้ว	1.000	ท่อน	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาวรวม6.00ม.ขนาด4นิ้ว	1.000	ท่อน	4,453.27	4,453.27	0.00	0.00	4,453.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาวรวม6.00ม.ขนาด3นิ้ว	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	0.00	0.00	3,055.14	
-	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาวรวม6.00ม.ขนาด1/2นิ้ว	1.000	ท่อน	442.06	442.06	0.00	0.00	442.06	
-	ค่าแรงเดินท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาวรวม6.00ม.	6.000	เมตร	0.00	0.00	410.00	2,460.00	2,460.00	
-	ค่าแรงเดินท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาวรวม6.00ม.	6.000	เมตร	0.00	0.00	256.00	1,536.00	1,536.00	
-	ค่าแรงเดินท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาวรวม6.00ม.	6.000	เมตร	0.00	0.00	179.00	1,074.00	1,074.00	
-	ค่าแรงเดินท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาวรวม6.00ม.	6.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	186.00	186.00	
-	ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	3.000	ท่อน	132.40	397.20	0.00	0.00	397.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเดินท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	12.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	372.00	372.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ขนาด 6 นิ้ว	2.000	ตัว	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสีเกลียวในขนาด 6 นิ้ว	2.000	ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานขนาด 6 นิ้ว แบบพวง มาลัย	1.000	ชุด	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน- บนดินธรรมดาขนาด 4 นิ้ว	2.000	ชุด	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสีเกลียวในขนาด 4 นิ้ว	6.000	ตัว	220.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	2.000	ตัว	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสีเกลียวในขนาด3นิ้ว								
	- ยี่โบลท์ชั้น15ขนาด4นิ้ว	1.000	ชุด	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสีขนาด4นิ้ว	1.000	ตัว	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านขนาด3นิ้ว	1.000	ตัว	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี90ขนาด4นิ้ว	4.000	ตัว	350.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี90ขนาด3นิ้ว	6.000	ตัว	210.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสีขนาด1 1/2นิ้ว	18.000	ตัว	22.00	396.00	0.00	0.00	396.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอกPVCชั้น13.5ขนาด1 1/2นิ้ว	18.000	ตัว	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ฝาครอบPVCชั้น13.5ขนาด1 1/2นิ้ว	18.000	ตัว	18.00	324.00	0.00	0.00	324.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสีขนาด1/2นิ้ว	1.000	ตัว	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสีขนาด1/2นิ้ว	1.000	ตัว	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	1.000	ชุด	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานขนาด3นิ้วแบบพวง มาลัย								
	- ประเก็นยางขนาด3นิ้ว	2.000	แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- ประเก็นยางขนาด4นิ้ว	8.000	แผ่น	59.00	472.00	0.00	0.00	472.00	
	- ประเก็นยางขนาด6นิ้ว	2.000	แผ่น	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- นี้อัดยัดหน้างานขนาด3/4x3นิ้ว	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- นี้อัดยัดหน้างานขนาด5/8x3นิ้ว	72.000	ตัว	20.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	ค่าแรงงานเดินท่อและอุปกรณ์ระบบกรองน้ำบาดาล								
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์อื่นๆระบบกรองน้ำบาดาล	-	-	35,891.87	48,924.67	4,407.00	9,128.00	58,052.67	
3	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	25.000	ตร.ม.	83.28	2,082.00	132.00	3,300.00	5,382.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	25.000	ตร.ม.	51.30	1,282.50	35.00	875.00	2,157.50	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	10.000	ตร.ม.	50.41	504.10	39.00	390.00	894.10	
	- ทาสีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	156.00	4,524.00	35.00	1,015.00	5,539.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	340.99	8,392.60	241.00	5,580.00	13,972.60	
	งานอื่นๆระบบกรองน้ำบาดาล								
	- บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์28ขนาด0.91x2.435ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรองขนาด1 1/4นิ้ว-2 1/4นิ้ว	1.000	ลบ.ม.	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
	- ทราวยกรองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,550.00	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6.00 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	1,870.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6.00 ม.	5.000	เส้น	385.05	1,925.25	0.00	0.00	1,925.25	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4x8 ตร.ฟ.	2.500	แผ่น	5,400.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1/4 นิ้ว x 6.00 ม.	5.000	เส้น	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 6.00 ม.	5.000	เส้น	1,350.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
	- หมุดรีเวทขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กลอง	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ค่าแรงงานอื่นๆ ระบบกรองน้ำบาดาล	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- สารส้ม	500.000	กก.	7.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่างานอื่นๆ ระบบกรองน้ำบาดาล	-	-	16,202.05	43,265.25	3,500.00	3,500.00	46,765.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								242,169.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา	แบบเลขที่ 412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					46,096.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								46,096.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 46,096.60

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	17.000	ท่อน	1,836.45	31,219.65	0.00	0.00	31,219.65	
	- ค่าแรงเดินท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด2นิ้ว	102.000	เมตร	0.00	0.00	113.00	11,526.00	11,526.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าPVCยาว4.00ม.ขนาด1นิ้ว+ข้อต่อ1อัน	26.000	ท่อน	85.00	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	2.000	กระป๋อง	134.11	268.22	0.00	0.00	268.22	
	- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	30.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ขนาด2นิ้ว	3.000	อัน	90.91	272.73	0.00	0.00	272.73	
	รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยัง ที่ตั้งระบบประปา	-	-	2,176.47	34,570.60	113.00	11,526.00	46,096.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								46,096.60	

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้าภายใน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					31,563.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								31,563.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,563.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขววงศ์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสายไฟฟ้าคอน.ยาวไม่น้อยกว่า8.00ม.	5.000	ต้น	1,667.50	8,337.50	500.00	2,500.00	10,837.50	
	-	4.000	ม้วน	2,869.16	11,476.64	0.00	0.00	11,476.64	
	สายไฟฟ้าลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25ตร.มม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำดิบ(โรงสูบ)	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- อุปกรณ์โยยัดสายไฟฟ้า	2.000	ชุด	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด3เฟส 15 แอมป์	1.000	เครื่อง	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,535.66	29,063.14	500.00	2,500.00	31,563.14	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								31,563.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถมดินปรับพื้นที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์		รวม					9,540.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,540.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,540.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ประมุข ขววงศ์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์								
	- ปลูกลูกไม้	318.000	ตร.ม.	30.00	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	30.00	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,540.00	

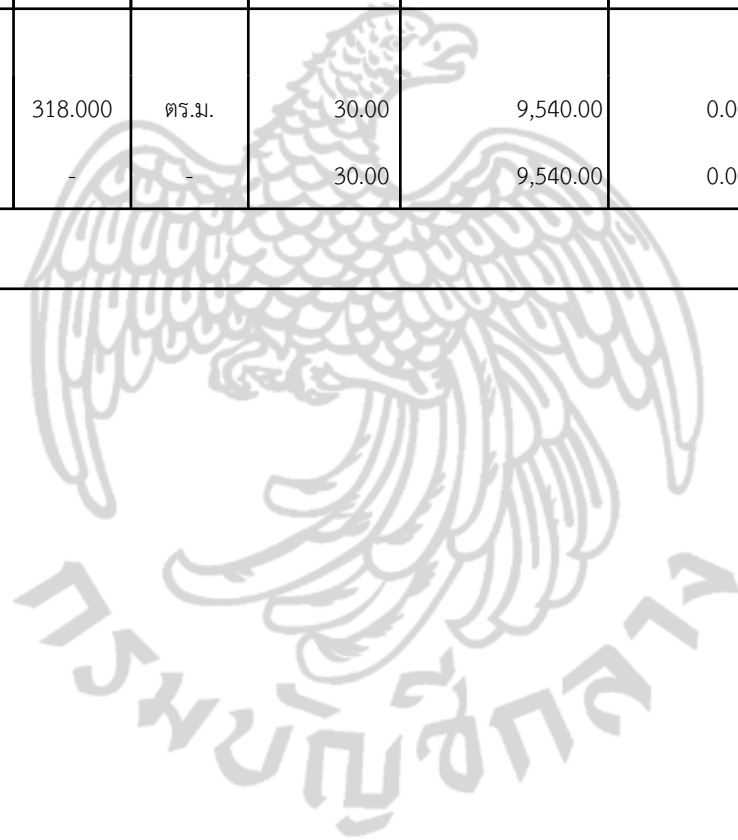

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					21,898.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								21,898.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,898.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์
28 พฤศจิกายน 2568 12:01:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	7.020	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	1,270.62	1,270.62	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบ	.540	ลบ.ม.	560.75	302.80	112.00	60.48	363.28	
	- คอนกรีต 320 ksc	.900	ลบ.ม.	2,169.53	1,952.57	421.00	378.90	2,331.47	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.036	ตัน	23,411.31	842.80	4,900.00	176.40	1,019.20	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	18.000	ตร.ม.	340.52	6,129.36	104.00	1,872.00	8,001.36	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	41.400	ตร.ม.	83.28	3,447.79	132.00	5,464.80	8,912.59	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	26,565.39	12,675.32	5,850.00	9,223.20	21,898.52	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								21,898.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ 412003-921001-911001-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					463,871.58	
2	งานท่อและอุปกรณ์หอถังสูง		รวม					80,311.65	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					67,072.88	
4	งานอื่นๆหอถังสูง		รวม					40,746.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								652,002.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 652,002.11

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	5,355.00	5,355.00	
	- ทรายหยาบ ทรายหยาบ	.500	ลบ.ม.	560.75	280.37	112.00	56.00	336.37	
	- ไม้แบบ + คร่าว	110.000	ลบ.ฟ.	654.21	71,963.10	0.00	0.00	71,963.10	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	240.000	ตร.ม.	0.00	0.00	228.00	54,720.00	54,720.00	
	- ค้ำยัน	50.000	ลบ.ฟ.	612.15	30,607.50	0.00	0.00	30,607.50	
	- ตะปู	60.000	กก.	36.45	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00	
	- คอนกรีต 180 ksc	.500	ลบ.ม.	1,733.65	866.82	421.00	210.50	1,077.32	
	- คอนกรีต 320ksc	21.000	ลบ.ม.	2,169.53	45,560.13	522.00	10,962.00	56,522.13	
	- คอนกรีต 400 ksc	9.500	ลบ.ม.	2,264.02	21,508.19	522.00	4,959.00	26,467.19	
	- น้ำยากันซึม	14.000	กก.	109.95	1,539.30	0.00	0.00	1,539.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	.065	ตัน	24,206.44	1,573.41	4,900.00	318.50	1,891.91	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร								

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:57

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	1.042	ตัน	23,411.31	24,394.58	4,900.00	5,105.80	29,500.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.825	ตัน	22,592.68	18,638.96	3,900.00	3,217.50	21,856.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.470	ตัน	22,826.66	10,728.53	3,900.00	1,833.00	12,561.53	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	2.620	ตัน	22,713.89	59,510.39	3,500.00	9,170.00	68,680.39	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	100.000	กก.	42.06	4,206.00	0.00	0.00	4,206.00	
	- เสาค้ำคาน 0.26x0.26 ยาว 20 เมตร	8.000	ตัน	7,600.00	60,800.00	1,700.00	13,600.00	74,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	131,533.75	354,364.28	24,758.00	109,507.30	463,871.58	
2	งานท่อและอุปกรณ์ท่อถึงสูง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.000	ท่อน	4,453.27	13,359.81	0.00	0.00	13,359.81	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	6.000	ท่อน	3,055.14	18,330.84	0.00	0.00	18,330.84	
	- ค่าแรงเดินท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด3นิ้ว	36.000	เมตร	0.00	0.00	179.00	6,444.00	6,444.00	
	- ค่าแรงเดินท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด4นิ้ว	18.000	เมตร	0.00	0.00	256.00	4,608.00	4,608.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในขนาด4นิ้ว	11.000	ตัว	220.00	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	
	- ประเก็นยางขนาด4นิ้ว	8.000	แผ่น	59.00	472.00	0.00	0.00	472.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านขนาด3นิ้ว(ดินเปิด)	2.000	ตัว	1,180.00	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านขนาด4นิ้ว(ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านขนาด4นิ้ว	2.000	ตัว	980.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในขนาด3นิ้ว	25.000	ตัว	180.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยางขนาด3นิ้ว	18.000	แผ่น	55.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	104.000	ตัว	20.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
	- ข้อโค้งGSเหล็กอาบสังกะสี45ขนาด3นิ้ว	2.000	ตัว	265.00	530.00	0.00	0.00	530.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านขนาด3นิ้ว	1.000	ตัว	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	
	-	1.000	ชุด	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานขนาด3นิ้วแบบพวง มาลัย								
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านขนาด3นิ้ว	1.000	ตัว	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อขนาด3/8นิ้ว	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ท่อผ่านผนัง 3นิ้ว	3.000	จุด	195.00	585.00	0.00	0.00	585.00	
	- ท่อผ่านผนัง 4นิ้ว	1.000	จุด	442.00	442.00	0.00	0.00	442.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ค่าแรงงานประสานท่อหอดังสูง	1.000	งาน	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์หอดังสูง	-	-	18,359.41	60,259.65	9,435.00	20,052.00	80,311.65	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	180.000	ตร.ม.	83.28	14,990.40	132.00	23,760.00	38,750.40	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	180.000	ตร.ม.	51.30	9,234.00	35.00	6,300.00	15,534.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	28.000	ตร.ม.	50.41	1,411.48	39.00	1,092.00	2,503.48	
	- ทาสีเมนต์เบส	55.000	ตร.ม.	156.00	8,580.00	31.00	1,705.00	10,285.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	340.99	34,215.88	237.00	32,857.00	67,072.88	
4	งานอื่นๆหอดังสูง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	19,844.00	19,844.00	0.00	0.00	19,844.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	2,637.00	2,637.00	0.00	0.00	2,637.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,115.00	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว3.00ม.	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียมขนาด0.20x0.20ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์28ขนาด0.91x2.435ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลงขนาด0.90x0.90ม.	1.000	ชุด	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ค่าแรงงานอื่นๆหอดังสูง	1.000	งาน	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆหอดังสูง	-	-	32,906.00	33,746.00	7,000.00	7,000.00	40,746.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								652,002.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา							แบบเลขที่ 412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					37,826.45	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					70,983.29	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								110,609.74	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 110,609.74

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขววงศ์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	724.00	724.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	560.75	841.12	112.00	168.00	1,009.12	
	- ไม้แบบ	12.000	ลบ.ฟ.	654.21	7,850.52	0.00	0.00	7,850.52	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	23.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	3,749.00	3,749.00	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	5.000	กก.	36.45	182.25	0.00	0.00	182.25	
	- คอนกรีต 180 ksc	.220	ลบ.ม.	1,733.65	381.40	421.00	92.62	474.02	
	- คอนกรีต 320 ksc	4.100	ลบ.ม.	2,169.53	8,895.07	421.00	1,726.10	10,621.17	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.027	ตัน	24,206.44	653.57	4,900.00	132.30	785.87	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.280	ตัน	23,411.31	6,555.16	4,900.00	1,372.00	7,927.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.108	ตัน	22,592.68	2,440.00	3,900.00	421.20	2,861.20	

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:58

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.052	ตัน	22,826.66	1,186.98	3,900.00	202.80	1,389.78	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	6.000	กก.	42.06	252.36	0.00	0.00	252.36	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	98,233.74	29,238.43	18,898.00	8,588.02	37,826.45	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- เหล็ก LG100x100x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	940.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 15-16 กก./ท่อน	7.000	ท่อน	469.94	3,289.58	0.00	0.00	3,289.58	
	- เหล็ก LG50x50x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	13.000	ท่อน	565.00	7,345.00	0.00	0.00	7,345.00	
	- เหล็ก LG38x38x2 มม. ยาว 6.00 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	409.00	1,636.00	0.00	0.00	1,636.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กขนาด0.10x0.10หนา4.5มม.	8.000	แผ่น	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์	68.000	แผ่น	41.12	2,796.16	0.00	0.00	2,796.16	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	55.14	716.82	0.00	0.00	716.82	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว	26.000	อัน	4.36	113.36	0.00	0.00	113.36	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	27.500	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	1,265.00	1,265.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	514.960	กก.	0.00	0.00	14.00	7,209.44	7,209.44	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	62.000	อัน	3.74	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	22.000	ตร.ม.	340.52	7,491.44	104.00	2,288.00	9,779.44	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	1.900	ตร.ม.	128.16	243.50	100.00	190.00	433.50	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	46.000	ตร.ม.	83.28	3,830.88	132.00	6,072.00	9,902.88	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภททิ้งเงา)	69.000	ตร.ม.	51.30	3,539.70	35.00	2,415.00	5,954.70	

ประชุม ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	15.000	ตร.ม.	50.41	756.15	39.00	585.00	1,341.15	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1- 1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	433.83	9,978.09	101.00	2,323.00	12,301.09	
	- ไม้เบญจพรรณ ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	2.000	ลบ.ฟ.	766.36	1,532.72	0.00	0.00	1,532.72	
	- มือจับทองเหลือง4นิ้ว	1.000	อัน	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก4นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก0.20x0.20ม.หนา4.5	4.000	แผ่น	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- เหล็กแบน0.05x0.15ม.หนา4.5	5.000	แผ่น	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	-	7.200	ตร.ม.	77.00	554.40	0.00	0.00	554.40	
	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูนdiaไม้ นอยกว่า2.5มม.ขนาดช่อง38มม.								

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:58

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	176.17	176.17	0.00	0.00	176.17	
	- ค่าแรงเดินท่อประปาPVCขนาด2นิ้ว	4.000	เมตร	0.00	0.00	41.00	164.00	164.00	
	- ค่าแรงงานประกอบอื่นๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,105.33	47,471.85	1,612.00	23,511.44	70,983.29	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	หลอดฟลูออเรสเซนต์36W.พร้อมขา,สวิตช์,และอุปกรณ์								
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนังชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	1,050.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							110,609.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา	แบบเลขที่ 412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					33,297.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								33,297.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 33,297.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	0.00	0.00	3,055.14	
	- ค่าแรงท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	6.000	เมตร	0.00	0.00	179.00	1,074.00	1,074.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	2.000	ท่อน	442.06	884.12	0.00	0.00	884.12	
	- ค่าแรงท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	12.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	372.00	372.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	45.48	45.48	0.00	0.00	45.48	
	- ค่าแรงท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	4.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	124.00	124.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสีขนาด3/4นิ้ว	4.000	ตัว	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสีขนาด1/2นิ้ว	2.000	ตัว	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านขนาด3นิ้ว	1.000	ตัว	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านขนาด3นิ้ว	3.000	ตัว	1,130.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในขนาด3นิ้ว	3.000	ตัว	200.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในขนาด3/4นิ้ว	2.000	ตัว	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน2ด้านขนาด3นิ้วลด1 1/2นิ้ว-2 1/2นิ้ว	2.000	ตัว	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสีขนาด3นิ้วx2นิ้ว	2.000	ตัว	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสีขนาด4นิ้วx3/4นิ้ว	2.000	ตัว	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ขนาด1/2นิ้ว	7.000	ตัว	15.42	107.94	0.00	0.00	107.94	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีขนาด3/4นิ้ว	8.000	ตัว	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีขนาด1/2นิ้ว	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	-	2.000	ชุด	3,850.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานขนาด3นิ้วแบบพวง มาลัย								

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระยะขนาด3นิ้ว	2.000	ชุด	2,100.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- ประตุน้ำทองเหลืองขนาด3/4นิ้ว	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประตุน้ำทองเหลืองขนาด1/2นิ้ว	4.000	ชุด	180.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- เกยวัดความดัน0-60psi	2.000	อัน	420.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- เชื้อซีดรัทท่อขนาด1/2นิ้ว	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประเก็นยางขนาด3นิ้ว	15.000	แผ่น	55.00	825.00	0.00	0.00	825.00	
	- น็อตยึดหน้างานขนาด1/2นิ้ว	60.000	ตัว	25.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	20.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ค่าแรงงานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	งาน	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
	- ท่อปลูกเหล็กอาบสังกะสีขนาด5นิ้วx15ซม.	3.000	ท่อน	80.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	13,518.10	28,127.68	3,841.00	5,170.00	33,297.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								33,297.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา	แบบเลขที่ 412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					32,587.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								32,587.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 32,587.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์
28 พฤศจิกายน 2568 12:01:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	0.00	0.00	3,055.14	
	- ค่าแรงท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	6.000	เมตร	0.00	0.00	179.00	1,074.00	1,074.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	2.000	ท่อน	442.06	884.12	0.00	0.00	884.12	
	- ค่าแรงท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	12.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	372.00	372.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	1.000	ท่อน	45.48	45.48	0.00	0.00	45.48	
	- ค่าแรง ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	4.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	124.00	124.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสีขนาด5นิ้วx15ซม.	3.000	ท่อน	80.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสีขนาด3/4นิ้ว	4.000	ตัว	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสีขนาด1/2นิ้ว	2.000	ตัว	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านขนาด3นิ้ว	1.000	ตัว	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านขนาด3นิ้ว	3.000	ตัว	1,130.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในขนาด3นิ้ว	3.000	ตัว	200.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในขนาด3/4นิ้ว	2.000	ตัว	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน2ด้านขนาด3นิ้วลด1 1/2นิ้ว-2 1/2นิ้ว	2.000	ตัว	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสีขนาด3นิ้ว	2.000	ตัว	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ขนาด1/2นิ้ว	7.000	ตัว	15.42	107.94	0.00	0.00	107.94	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีขนาด3/4นิ้ว	8.000	ตัว	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีขนาด1/2นิ้ว	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	-	2.000	ชุด	3,850.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานขนาด3นิ้วแบบพวง มาลัย								

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบายขนาด3นิ้ว	2.000	ชุด	2,100.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- ประตูน้ำทองเหลืองขนาด3/4นิ้ว	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประตูน้ำทองเหลืองขนาด1/2นิ้ว	4.000	ชุด	180.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- เกยวัดความดัน0-60psi	2.000	อัน	420.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- เชื้อซีดรัทท่อขนาด1/2นิ้ว	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประเก็นยาง dia. 3"	13.000	แผ่น	55.00	715.00	0.00	0.00	715.00	
	- น็อตยึดหน้างานขนาด1/2นิ้ว	52.000	ตัว	25.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	20.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ค่าแรงประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	1.000	งาน	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	13,318.10	27,417.68	3,841.00	5,170.00	32,587.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								32,587.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา	แบบเลขที่ 412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					86,899.91	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								86,899.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 86,899.91

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	442.06	442.06	0.00	0.00	442.06	
	- ค่าแรงเดิน ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	6.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	186.00	186.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	5.000	ท่อน	3,055.14	15,275.70	0.00	0.00	15,275.70	
	- ค่าแรงเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	30.000	เมตร	0.00	0.00	179.00	5,370.00	5,370.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.000	ท่อน	4,453.27	13,359.81	0.00	0.00	13,359.81	
	- ค่าแรงเดิน ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	18.000	เมตร	0.00	0.00	256.00	4,608.00	4,608.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	1.000	ท่อน	45.48	45.48	0.00	0.00	45.48	
	- ค่าแรงเดินท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	4.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	124.00	124.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ตัว	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 3 นิ้ว	5.000	ตัว	960.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 4 นิ้ว	4.000	ตัว	980.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด 4 นิ้ว	9.000	ตัว	220.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว	1.000	ตัว	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด 3 นิ้ว	14.000	ตัว	200.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานขนาด4นิ้วแบบพวง มาลัย								
	- มาตรฐานน้ำ(ใบพัด2ชั้น)ขนาด4นิ้ว	1.000	ชุด	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง(แบบโกล์บวาล์ว)ขนาด3/4นิ้ว	1.000	อัน	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี90ขนาด3นิ้ว	2.000	ตัว	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี90ขนาด3/4นิ้ว	2.000	ตัว	22.43	44.86	0.00	0.00	44.86	
	- ข้อต่อเกลียวนอกPVC.ชั้น13.5ขนาด4นิ้ว	1.000	ตัว	66.00	66.00	0.00	0.00	66.00	
	- ประเก็นยางขนาด3นิ้ว	14.000	แผ่น	55.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
	- ประเก็นยางขนาด4นิ้ว	12.000	แผ่น	59.00	708.00	0.00	0.00	708.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	104.000	ตัว	25.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เทปูนเกลียว	20.000	ม้วน	30.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	37,373.38	76,611.91	497.00	10,288.00	86,899.91	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								86,899.91	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตูรั้ว (20.00 x 20.00 ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา	แบบเลขที่ 412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					61,309.32	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,764.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								66,073.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 66,073.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:02:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	5.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	1,049.80	1,049.80	
	- ทรายหยาบ ทรายหยาบ	.310	ลบ.ม.	560.75	173.83	112.00	34.72	208.55	
	- คอนกรีต 180 ksc	.310	ลบ.ม.	1,733.65	537.43	421.00	130.51	667.94	
	- คอนกรีต 320 ksc	2.080	ลบ.ม.	2,169.53	4,512.62	421.00	875.68	5,388.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.508	ตัน	24,206.44	12,296.87	4,900.00	2,489.20	14,786.07	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.039	ตัน	23,411.31	913.04	4,900.00	191.10	1,104.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.064	ตัน	22,592.68	1,445.93	3,900.00	249.60	1,695.53	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	3.510	กก.	42.06	147.63	0.00	0.00	147.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.000	ท่อน	1,015.00	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาด3มม.ขนาดช่อง	5.250	ตร.ม.	77.00	404.25	0.00	0.00	404.25	
	- วัสดุหลักติดบานประตูขนาด1 1/2นิ้ว	6.000	ตัว	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ไม้แบบ + คร่าว	14.400	ลบ.ฟ.	654.21	9,420.62	0.00	0.00	9,420.62	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	14.400	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	2,347.20	2,347.20	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	.300	กก.	36.45	10.93	0.00	0.00	10.93	
	- ลวดหนามเบอร์12ขนาด2.64มม.	693.000	เมตร	7.20	4,989.60	0.00	0.00	4,989.60	
	- น็อตขนาด4มม.	90.000	ตัว	10.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ค่าแรงประกอบรั้ว-ประตู	1.000	งาน	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เสารั้วคอนกรีต แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	34.000	ท่อน	233.64	7,943.76	0.00	0.00	7,943.76	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	76,999.92	47,441.51	21,498.00	13,867.81	61,309.32	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	8.640	ตร.ม.	83.28	719.53	132.00	1,140.48	1,860.01	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	33.120	ตร.ม.	51.30	1,699.05	31.00	1,026.72	2,725.77	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	2.000	ตร.ม.	50.41	100.82	39.00	78.00	178.82	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	184.99	2,519.40	202.00	2,245.20	4,764.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								66,073.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายประกอบโครงการ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา	แบบเลขที่ 412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลูกบาศก์เมตร		รวม					5,448.23	
2	ป้ายการประปา		รวม					4,033.14	
3	ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ		รวม					5,026.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,507.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,507.83

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขววงศ์

28 พฤศจิกายน 2568 12:02:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลูกบาศก์เมตร								
	- แผ่นเหล็ก1.20x2.40ม.หนา4.5มม.	.500	แผ่น	2,900.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
	- เหล็กแบน1 1/4x3/16นิ้วยาว6.00ม.	1.000	เส้น	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- เหล็กแบน1 1/2x3/16นิ้วยาว6.00ม.	1.000	เส้น	185.00	185.00	0.00	0.00	185.00	
	- เหล็กฉาก25x25x3มม.ยาว6.00ม.	1.000	เส้น	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- เหล็กฉาก40x40x5มม.ยาว6.00ม.	1.000	เส้น	410.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	- ลูกปิ่นขนาด0.02ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เชือกไนลอนขนาด1 1/4นิ้ว	10.000	เมตร	3.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- แกลลอนจุ5ลิตร	1.000	แกลลอน	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	3.000	ตร.ม.	50.41	151.23	39.00	117.00	268.23	
	- ค่าแรงประกอบป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	4,303.41	3,331.23	2,039.00	2,117.00	5,448.23	
	ป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.170	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	30.77	30.77	
	- คอนกรีต 320 ksc	.170	ลบ.ม.	2,169.53	368.82	421.00	71.57	440.39	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M	1.000	ท่อน	1,836.45	1,836.45	0.00	0.00	1,836.45	
	รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร								
	- เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,495.33	747.66	0.00	0.00	747.66	
	หนัก 47 กก./แผ่น								
	- น็อตขนาด3/8นิ้วยาว4นิ้ว	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสาธงอลูมิเนียมขนาด2นิ้ว	2.000	ชุด	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	1.900	ตร.ม.	50.41	95.77	39.00	74.10	169.87	
	(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)								

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:02:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ค่าแรงประกอบป้ายการประปา	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่าป้ายการประปา	-	-	5,669.72	3,356.70	1,141.00	676.44	4,033.14	
	ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ								
	- ไม้เบญจพรรณ ไม้เบญจพรรณ ไม้ไผ่ ขนาด 2"x 4" ยาว 2 - 6 เมตร	3.830	ลบ.ฟ.	766.36	2,935.15	0.00	0.00	2,935.15	
	- ป้ายไว้นิลบุแผ่นไม้อัดขนาด1.20x2.40หนา4มม.	2.880	ตร.ม.	640.00	1,843.20	74.00	213.12	2,056.32	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	.960	กก.	36.45	34.99	0.00	0.00	34.99	
	รวมค่าป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ	-	-	1,442.81	4,813.34	74.00	213.12	5,026.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								14,507.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ระบบท่อจ่ายน้ำประปา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา	bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย			แบบเลขที่	412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					463,987.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								463,987.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 463,987.56

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:02:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานเดินท่อเมนประปาPVCขนาด3นิ้วชั้น8.5ชนิดปลาย	2,298.000	เมตร	115.90	266,338.20	0.00	0.00	266,338.20	
	- งานเดินท่อเมนประปาPVCขนาด2นิ้วชั้น8.5ชนิดปลาย	2,957.000	เมตร	51.59	152,551.63	0.00	0.00	152,551.63	
	- ข้อต่อตรงPVCขนาด4นิ้วลด3นิ้ว	1.000	อัน	123.00	123.00	0.00	0.00	123.00	
	- ข้อต่อตรงPVCขนาด3นิ้วลด2นิ้ว	5.000	อัน	98.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	60.000	อัน	92.52	5,551.20	0.00	0.00	5,551.20	
	- ข้อต่อสามทาง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	8.000	ชิ้น	176.64	1,413.12	0.00	0.00	1,413.12	
	- บอลวาล์ว PVC ขนาด 3 นิ้ว	15.000	ตัว	503.00	7,545.00	0.00	0.00	7,545.00	
	- ข้อต่อสามทางPVCขนาด3นิ้วลด2นิ้ว	15.000	อัน	98.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	129.000	อัน	28.97	3,737.13	0.00	0.00	3,737.13	
	- ข้อต่อ สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	11.000	ชิ้น	45.48	500.28	0.00	0.00	500.28	
	- บอลวาล์วPVCขนาด2นิ้ว	41.000	อัน	125.00	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00	
	- ข้อต่อสามทางPVCขนาด3นิ้วลด1/2นิ้ว	105.000	อัน	135.00	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00	
	- ข้อต่อสามทางPVCขนาด2นิ้วลด1/2นิ้ว	72.000	อัน	69.00	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	1,662.10	463,987.56	0.00	0.00	463,987.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								463,987.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา	อำเภอ อเวียงชัย	จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการครุภัณฑ์ลอยตัว		รวม					131,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								131,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 131,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการครุภัณฑ์ลอยตัว								
	1.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
	1.2	2.000	ตู้	13,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2								
	1.3 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2kw.)	2.000	เครื่อง	17,000.00		0.00	0.00	34,000.00	
	1.4	1.000	ตู้	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2k								
	1.5	1.000	เครื่อง	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า3เฟส								
	1.6	1.000	ตัว	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
	คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับ								
	ช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความ								
	ต้านทานกระแสไฟฟ้า-								
	แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์								

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:54

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ตู้เหล็กบานเลื่อนพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5"แ	1.000	ตู้	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
1.8	ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ	1.000	อัน	200.00		0.00	0.00	200.00	
1.9	ซ่อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	100.00		0.00	0.00	100.00	
1.10	ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
1.11	ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
1.12	ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
1.13	คีมลือคขนาด10"	1.000	อัน	220.00		0.00	0.00	220.00	
1.14	เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12นิ้ว	1.000	ชุด	420.00		0.00	0.00	420.00	
1.15	ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	450.00		0.00	0.00	450.00	
1.16	ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
1.17	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:54

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.18 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
	1.19 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
	1.20 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	7,300.00		0.00	0.00	7,300.00	
	1.21 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่ารายการครุภัณฑ์ลอยตัว	-	-	99,950.00	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา	แบบเลขที่ 412003-921001-911001-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:54

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)	559,915.30	1.3047	730,521.49	
รวมค่าก่อสร้าง				730,521.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 62.41 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,705.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 730,521.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				730,521.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 62.41 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,705.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 730,521.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:35

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชม.	242,169.36	1.3047	315,958.36	
รวมค่าก่อสร้าง				315,958.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15.21 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,773.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 315,958.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				315,958.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15.21 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,773.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 315,958.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อน้ำดิบ	46,096.60	1.3047	60,142.23	
รวมค่าก่อสร้าง				60,142.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 102.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 589.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 60,142.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				60,142.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 102.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 589.62 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 60,142.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:36

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้าภายใน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบไฟฟ้าภายใน	31,563.14	1.3047	41,180.42	
รวมค่าก่อสร้าง				41,180.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 102.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,180.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้าภายใน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				41,180.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 102.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,180.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถมดินปรับพื้นที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถมดินปรับพื้นที่	9,540.00	1.3047	12,446.83	
รวมค่าก่อสร้าง				12,446.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 318.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 39.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,446.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:37

กลุ่มงาน/งาน	ถมดินปรับพื้นที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				12,446.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 318.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 39.14 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,446.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ	21,898.52	1.3047	28,570.99	
รวมค่าก่อสร้าง				28,570.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,645.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,570.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายนํ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
			รวมค่าก่อสร้าง	28,570.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,645.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,570.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูงขาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูงขาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)	652,002.11	1.3047	850,667.15	
รวมค่าก่อสร้าง				850,667.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 53,166.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 850,667.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				850,667.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 53,166.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 850,667.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ	110,609.74	1.3047	144,312.52	
รวมค่าก่อสร้าง				144,312.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 27.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,247.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 144,312.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				144,312.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 27.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,247.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 144,312.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	33,297.68	1.3047	43,443.48	
รวมค่าก่อสร้าง				43,443.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,137.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 43,443.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				43,443.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,137.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 43,443.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	32,587.68	1.3047	42,517.14	
รวมค่าก่อสร้าง				42,517.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,049.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,517.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				42,517.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,049.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,517.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ	86,899.91	1.3047	113,378.31	
รวมค่าก่อสร้าง				113,378.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 283.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 113,378.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				113,378.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 283.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 113,378.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตูรั้ว (20.00 x 20.00 ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว-ประตูรั้ว (20.00 x 20.00 ม.)	66,073.92	1.3047	86,206.64	
รวมค่าก่อสร้าง				86,206.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 215.51 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 86,206.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตูรั้ว (20.00 x 20.00 ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				86,206.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 215.51 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 86,206.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายประกอบโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานป้ายประกอบโครงการ	14,507.83	1.3047	18,928.36	
รวมค่าก่อสร้าง				18,928.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 4.84 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,910.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,928.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายประกอบโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				18,928.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 4.84 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,910.81 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,928.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	463,987.56	1.3047	605,364.56	
รวมค่าก่อสร้าง				605,364.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,576.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 383.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 605,364.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	605,364.56

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,576.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 383.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 605,364.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:41

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย				
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568			



เทวะกฤต ศรีจุมปา
(เทวะกฤต ศรีจุมปา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมุข ขวรงค์
(ประมุข ขวรงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อธิพงศ์ ทับทิมฉาย
(อธิพงศ์ ทับทิมฉาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมุข ขวรงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:41

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการครุภัณฑ์ลอยตัว	131,000.00	9,170.00	140,170.00	
รวมค่าก่อสร้าง				140,170.00	

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:01:54

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ดอนศิลา	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่		412003-921001-911001-921001-991002-1211010-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568				

ประมุข ขรวงค์
(ประมุข ขรวงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เทวะกฤต ศรีจุมปา
(เทวะกฤต ศรีจุมปา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อธิพงศ์ ทับทิมฉาย
(อธิพงศ์ ทับทิมฉาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย	
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา เทศบาลตำบลดอนศิลา						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		15	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		28 พฤศจิกายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 730,521.49 บาท	730,521.49	
2	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชม. จำนวน 1.000 หลังละ 315,958.36 บาท	315,958.36	
3	ระบบท่อน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 60,142.23 บาท	60,142.23	
4	ระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 41,180.42 บาท	41,180.42	
5	ถมดินปรับพื้นที่ จำนวน 1.000 หลังละ 12,446.83 บาท	12,446.83	
6	วางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 28,570.99 บาท	28,570.99	
7	หอดักสูงขาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 850,667.15 บาท	850,667.15	

ประมุข ขวรงค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย					
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา เทศบาลตำบลดอนศิลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		15	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		28 พฤศจิกายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 144,312.52 บาท	144,312.52	
9	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 43,443.48 บาท	43,443.48	
10	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 42,517.14 บาท	42,517.14	
11	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 113,378.31 บาท	113,378.31	
12	รั้ว-ประตูรั้ว (20.00 x 20.00 ม.) จำนวน 1 หลังละ 86,206.64 บาท	86,206.64	
13	งานป้ายประกอบโครงการ จำนวน 3.000 หลังละ 18,928.36 บาท	56,785.08	
14	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 605,364.56 บาท	605,364.56	

ประชุม ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:46

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย					
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา เทศบาลตำบลดอนศิลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		15	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		28 พฤศจิกายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
15	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	140,170.00	
สรุป	ราคากลาง	3,271,665.21	
	ราคากลาง (..... สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์))		

ประมุข ขรวงค์

28 พฤศจิกายน 2568 12:03:46

หน้า 3 จาก 3

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนศิลา	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	412003-921001-911001-921001-991002-1211010-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนศิลา / เทศบาลตำบลดอนศิลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568					

ประมุข ขรวงค์
(ประมุข ขรวงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เทวะกฤต ศรีจุมปา
(เทวะกฤต ศรีจุมปา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อธิพงศ์ ทับทิมฉาย
(อธิพงศ์ ทับทิมฉาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง