

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |       |         |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |         |      |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |        |       |       |         |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                     | บ่อหิน | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                                |        |       |       |         |      |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          | 10 กรกฎาคม 2569                                                                                                                                                                                                                          |        |       |       |         |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                         |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | แนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 3 ) |       | รวม   |              |           |              |           | 76,923.60                |          |
| 2        | แนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 3 ) |       | รวม   |              |           |              |           | 486,617.90               |          |
| 3        | แนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 4 ) |       | รวม   |              |           |              |           | 99,989.80                |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      2,377,413.26      บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรชิต คุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

ค่าทอ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

10 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

|                                            |      |         |        |
|--------------------------------------------|------|---------|--------|
| ชื่อ                                       | สกุล | จังหวัด | ต.ร.ง. |
| วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน |      |         |        |
|                                            |      |         |        |

| จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ราคาต่อหน่วย |
|-------|-------|--------------|-----------|--------------|
|       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |              |
| รวม   |       |              |           |              |
| รวม   |       |              |           |              |
| รวม   |       |              |           |              |
| รวม   |       |              |           |              |
| รวม   |       |              |           |              |

บาท ต่อ 1 หน่วย

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |       |         |      |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|------|-----------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |         |      |           |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |        |       |       |         |      |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                     | บ่อหิน | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                                |        |       |       |         |      |           |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          | 10 กรกฎาคม 2569                                                                                                                                                                                                                          |        |       |       |         |      |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                         |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 9        | แนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 7 ) |       | รวม   |              |           |              |           | 142,140.06           |          |
| 10       | แนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 7 ) |       | รวม   |              |           |              |           | 107,573.70           |          |
| 11       | แนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 8 ) |       | รวม   |              |           |              |           | 192,959.90           |          |
| 12       | แนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 8 ) |       | รวม   |              |           |              |           | 226,235.70           |          |
| 13       | แนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 9 ) |       | รวม   |              |           |              |           | 131,431.60           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,377,413.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรชิต ภูลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

ค่าทอ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

10 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                       |                         |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 14                                    | แนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 9 ) |       | รวม   |              |           |              |           | 59,685.90                |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                         |       |       |              |           |              |           | 2,377,413.26             |          |

บาท ต่อ 1 หน่วย

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>แนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 3 )</b>                                   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                            | 112.000 | เมตร  | 241.00       | 26,992.00 | 72.30        | 8,097.60  | 35,089.60                |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน dia 100 มม.                            | 1.000   | ชุด   | 6,000.00     | 6,000.00  | 1,800.00     | 1,800.00  | 7,800.00                 |          |
|          | - หีบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด ( รวมค่าแรง )                          | 1.000   | ชุด   | 1,700.00     | 1,700.00  | 0.00         | 0.00      | 1,700.00                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน<br>dia. 100x100x100    | 2.000   | ตัว   | 4,000.00     | 8,000.00  | 1,200.00     | 2,400.00  | 10,400.00                |          |
|          | - STUP END ( ชุดข้าง ) dia. 110 มม.                              | 3.000   | ตัว   | 1,238.00     | 3,714.00  | 0.00         | 0.00      | 3,714.00                 |          |
|          | - สกรูยึดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                     | 3.000   | ตัว   | 260.00       | 780.00    | 0.00         | 0.00      | 780.00                   |          |
|          | - หัวดับเพลิง dia. 100 มม. ( 4" ) ( ครบชุด )                     | 1.000   | ชุด   | 14,940.00    | 14,940.00 | 0.00         | 0.00      | 14,940.00                |          |
|          | - ค่าตัดประสานท่อ dia. 100 มม.                                   | 1.000   | จุด   | 0.00         | 0.00      | 1,500.00     | 1,500.00  | 1,500.00                 |          |
|          | - ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง o 100 มม. (<br>กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. ) | 2.000   | จุด   | 500.00       | 1,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,000.00                 |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                          | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                 |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2        | รวมค่าแนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 3 )                   | -       | -     | 28,879.00    | 63,126.00  | 4,572.30     | 13,797.60 | 76,923.60                |          |
|          | แนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 3 )                         |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.           | 378.000 | เมตร  | 241.00       | 91,098.00  | 72.30        | 27,329.40 | 118,427.40               |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 10 dia. 110 มม.          | 39.000  | เมตร  | 295.00       | 11,505.00  | 88.50        | 3,451.50  | 14,956.50                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดไต้ดิน dia. 110 มม.                | 4.000   | เมตร  | 1,210.00     | 4,840.00   | 363.00       | 1,452.00  | 6,292.00                 |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดท่อปลูก ( ดันท่อลอด ) dia. 400 มม. | 38.000  | เมตร  | 4,750.00     | 180,500.00 | 1,425.00     | 54,150.00 | 234,650.00               |          |
|          | - ค่าเตรียมงานดันท่อลอด Sheet Pile              | 1.000   | ชุด   | 0.00         | 0.00       | 30,000.00    | 30,000.00 | 30,000.00                |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อไต้ดิน dia. 100 มม.          | 3.000   | ชุด   | 6,000.00     | 18,000.00  | 1,800.00     | 5,400.00  | 23,400.00                |          |
|          | - หีบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด ( รวมค่าแรง )         | 3.000   | ชุด   | 1,700.00     | 5,100.00   | 0.00         | 0.00      | 5,100.00                 |          |

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**  
**ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                            |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน<br>dia. 100x100x100              | 2.000  | ตัว   | 4,000.00     | 8,000.00  | 1,200.00     | 2,400.00  | 10,400.00                |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา<br>หน้างาน 2 ด้าน dia. 100 มม.        | 4.000  | ตัว   | 2,700.00     | 10,800.00 | 810.00       | 3,240.00  | 14,040.00                |          |
|          | - หน้างานเหล็กเหนียว dia. 100 มม. ( รวมค่าเชื่อม )                         | 4.000  | ตัว   | 900.00       | 3,600.00  | 0.00         | 0.00      | 3,600.00                 |          |
|          | - STUP END ( ชูตข้าง ) dia. 110 มม.                                        | 4.000  | ตัว   | 1,238.00     | 4,952.00  | 0.00         | 0.00      | 4,952.00                 |          |
|          | - สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                               | 11.000 | ตัว   | 260.00       | 2,860.00  | 0.00         | 0.00      | 2,860.00                 |          |
|          | - หัวดับเพลิง dia. 100 มม. ( 4" ) ( ครบชุด )                               | 1.000  | ชุด   | 14,940.00    | 14,940.00 | 0.00         | 0.00      | 14,940.00                |          |
|          | - ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ , ดิ่ง 90 o 100<br>มม. ( กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. ) | 4.000  | จุด   | 500.00       | 2,000.00  | 0.00         | 0.00      | 2,000.00                 |          |
|          | - ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง o 100 มม. ( กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. )               | 2.000  | จุด   | 500.00       | 1,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,000.00                 |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                                 |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 3        | รวมค่าแนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 3 )                                   | -       | -     | 39,234.00    | 359,195.00 | 35,758.80    | 127,422.90 | 486,617.90               |          |
|          | แนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 4 )                                         |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                           | 246.000 | เมตร  | 241.00       | 59,286.00  | 72.30        | 17,785.80  | 77,071.80                |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน<br>dia. 100x100x100   | 1.000   | ตัว   | 4,000.00     | 4,000.00   | 1,200.00     | 1,200.00   | 5,200.00                 |          |
|          | - STUP END ( ชูตข้าง ) dia. 110 มม.                             | 1.000   | ตัว   | 1,238.00     | 1,238.00   | 0.00         | 0.00       | 1,238.00                 |          |
|          | - หน้างานตาบอด dia. 100 มม.                                     | 1.000   | ตัว   | 520.00       | 520.00     | 0.00         | 0.00       | 520.00                   |          |
|          | - สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                    | 2.000   | ตัว   | 260.00       | 520.00     | 0.00         | 0.00       | 520.00                   |          |
|          | - หัวดับเพลิง dia. 100 มม. ( 4" ) ( ครบชุด )                    | 1.000   | ชุด   | 14,940.00    | 14,940.00  | 0.00         | 0.00       | 14,940.00                |          |
|          | - ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง o 100 มม. (<br>กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. ) | 1.000   | จุด   | 500.00       | 500.00     | 0.00         | 0.00       | 500.00                   |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                              | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                     |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4        | รวมค่าแนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 4 )                                       | -       | -     | 21,699.00    | 81,004.00 | 1,272.30     | 18,985.80 | 99,989.80                |          |
|          | แนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 5 )                                             |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                               | 225.000 | เมตร  | 241.00       | 54,225.00 | 72.30        | 16,267.50 | 70,492.50                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดท่อปลอก ( ขุดวาง ) dia. 200 มม.                        | 12.000  | เมตร  | 2,585.00     | 31,020.00 | 775.50       | 9,306.00  | 40,326.00                |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน dia. 100 มม.                              | 1.000   | ชุด   | 6,000.00     | 6,000.00  | 1,800.00     | 1,800.00  | 7,800.00                 |          |
|          | - หีบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด ( รวมค่าแรง )                             | 1.000   | ชุด   | 1,700.00     | 1,700.00  | 0.00         | 0.00      | 1,700.00                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน<br>dia. 100x100x100       | 3.000   | ตัว   | 4,000.00     | 12,000.00 | 1,200.00     | 3,600.00  | 15,600.00                |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา<br>หน้างาน 2 ด้าน dia. 100 มม. | 1.000   | ตัว   | 2,500.00     | 2,500.00  | 750.00       | 750.00    | 3,250.00                 |          |
|          | - STUP END ( ขุดข้าง ) dia. 110 มม.                                 | 5.000   | ตัว   | 1,238.00     | 6,190.00  | 0.00         | 0.00      | 6,190.00                 |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                            | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 5        | - หน้างานตาดบด dia. 100 มม.                                       | 1.000  | ตัว   | 520.00       | 520.00     | 0.00         | 0.00      | 520.00                   |          |
|          | - สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                      | 5.000  | ตัว   | 260.00       | 1,300.00   | 0.00         | 0.00      | 1,300.00                 |          |
|          | - หัวดับเพลิง dia. 100 มม. ( 4" ) ( ครบชุด )                      | 2.000  | ชุด   | 14,940.00    | 29,880.00  | 0.00         | 0.00      | 29,880.00                |          |
|          | - ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 o 100 มม. ( กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. ) | 1.000  | จุด   | 500.00       | 500.00     | 0.00         | 0.00      | 500.00                   |          |
|          | - ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง o 100 มม. ( กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. )     | 3.000  | จุด   | 500.00       | 1,500.00   | 0.00         | 0.00      | 1,500.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าแนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 5 )</b>                              | -      | -     | 34,984.00    | 147,335.00 | 4,597.80     | 31,723.50 | 179,058.50               |          |
|          | <b>แนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 5 )</b>                                    |        |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                             | 93.000 | เมตร  | 241.00       | 22,413.00  | 72.30        | 6,723.90  | 29,136.90                |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 10 dia. 110 มม.                            | 39.000 | เมตร  | 295.00       | 11,505.00  | 88.50        | 3,451.50  | 14,956.50                |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 8

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                              | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                     |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดใต้ดิน dia. 100 มม.                                    | 10.000 | เมตร  | 1,210.00     | 12,100.00  | 363.00       | 3,630.00  | 15,730.00                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดท่อปลอก ( ดันท่อลอด ) dia. 400 มม.                     | 38.000 | เมตร  | 4,750.00     | 180,500.00 | 1,425.00     | 54,150.00 | 234,650.00               |          |
|          | - ค่าเตรียมงานดันท่อลอด Sheet Pile                                  | 1.000  | จุด   | 0.00         | 0.00       | 30,000.00    | 30,000.00 | 30,000.00                |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน dia. 100 มม.                              | 2.000  | ชุด   | 6,000.00     | 12,000.00  | 1,800.00     | 3,600.00  | 15,600.00                |          |
|          | - หีบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด ( รวมค่าแรง )                             | 2.000  | ชุด   | 1,700.00     | 3,400.00   | 0.00         | 0.00      | 3,400.00                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน<br>dia. 100x100x100       | 3.000  | ตัว   | 4,000.00     | 12,000.00  | 1,200.00     | 3,600.00  | 15,600.00                |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา<br>หน้างาน 2 ด้าน dia. 100 มม. | 4.000  | ตัว   | 2,700.00     | 10,800.00  | 810.00       | 3,240.00  | 14,040.00                |          |
|          | - หน้างานเหล็กเหนียว dia. 100 มม. ( รวมค่าเชื่อม )                  | 6.000  | ตัว   | 900.00       | 5,400.00   | 0.00         | 0.00      | 5,400.00                 |          |
|          | - STUP END ( ชุดข้าง ) dia. 110 มม.                                 | 5.000  | ตัว   | 1,238.00     | 6,190.00   | 0.00         | 0.00      | 6,190.00                 |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                    | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                                           |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 6        | - สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                              | 11.000  | ตัว   | 260.00       | 2,860.00   | 0.00         | 0.00       | 2,860.00                 |          |
|          | - หัวดับเพลิง dia. 100 มม. (4") (ครบชุด)                                  | 1.000   | ชุด   | 14,940.00    | 14,940.00  | 0.00         | 0.00       | 14,940.00                |          |
|          | - ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง 90 o 100 มม.<br>( กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. ) | 4.000   | จุด   | 500.00       | 2,000.00   | 0.00         | 0.00       | 2,000.00                 |          |
|          | - ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง o 100 มม. (<br>กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. )          | 3.000   | จุด   | 500.00       | 1,500.00   | 0.00         | 0.00       | 1,500.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าแนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 5 )</b>                                      | -       | -     | 39,234.00    | 297,608.00 | 35,758.80    | 108,395.40 | 406,003.40               |          |
|          | <b>แนวท่อ A4 ( แผ่นที่ 5 )</b>                                            |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                                     | 267.000 | เมตร  | 241.00       | 64,347.00  | 72.30        | 19,304.10  | 83,651.10                |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน dia. 100 มม.                                    | 1.000   | ชุด   | 6,000.00     | 6,000.00   | 1,800.00     | 1,800.00   | 7,800.00                 |          |
|          | - หีบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด ( รวมค่าแรง )                                   | 1.000   | ชุด   | 1,700.00     | 1,700.00   | 0.00         | 0.00       | 1,700.00                 |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                               |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 7        | - STUP END ( ชุดข้าง ) dia. 110 มม.                           | 1.000   | ตัว   | 1,238.00     | 1,238.00  | 0.00         | 0.00      | 1,238.00                 |          |
|          | - สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                  | 1.000   | ตัว   | 260.00       | 260.00    | 0.00         | 0.00      | 260.00                   |          |
|          | <b>รวมค่าแนวท่อ A4 ( แผ่นที่ 5 )</b>                          | -       | -     | 9,439.00     | 73,545.00 | 1,872.30     | 21,104.10 | 94,649.10                |          |
|          | <b>แนวท่อ A4 ( แผ่นที่ 6 )</b>                                |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                         | 291.000 | เมตร  | 241.00       | 70,131.00 | 72.30        | 21,039.30 | 91,170.30                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดใต้ดิน dia. 100 มม.                              | 1.000   | เมตร  | 1,210.00     | 1,210.00  | 363.00       | 363.00    | 1,573.00                 |          |
|          | - ประตูระบายอากาศ ( AIR VALVE ) dia. 1 นิ้ว                   | 1.000   | ชุด   | 5,200.00     | 5,200.00  | 1,560.00     | 1,560.00  | 6,760.00                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน<br>dia. 100x100x100 | 2.000   | ตัว   | 4,000.00     | 8,000.00  | 1,200.00     | 2,400.00  | 10,400.00                |          |
|          | - STUP END ( ชุดข้าง ) dia. 110 มม.                           | 3.000   | ตัว   | 1,238.00     | 3,714.00  | 0.00         | 0.00      | 3,714.00                 |          |
|          | - หน้างานเหนียว dia. 100 มม. ( รวมค่าเชื่อม )                 | 2.000   | ตัว   | 900.00       | 1,800.00  | 0.00         | 0.00      | 1,800.00                 |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                 |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 8        | - หน้าจานเหล็กหล่อมีเกลียวใน dia. 100 มม.                       | 1.000  | ตัว   | 425.00       | 425.00     | 0.00         | 0.00      | 425.00                   |          |
|          | - หน้าจานตาบอด dia. 100 มม.                                     | 1.000  | ตัว   | 520.00       | 520.00     | 0.00         | 0.00      | 520.00                   |          |
|          | - สกรูอัดหน้าจานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                    | 4.000  | ตัว   | 260.00       | 1,040.00   | 0.00         | 0.00      | 1,040.00                 |          |
|          | - หัวดับเพลิง dia. 100 มม. (4") ( ครบชุด )                      | 1.000  | ชุด   | 14,940.00    | 14,940.00  | 0.00         | 0.00      | 14,940.00                |          |
|          | - บ่อแอร์วาล์ว ( พร้อมค่าแรงติดตั้ง )                           | 1.000  | บ่อ   | 8,250.00     | 8,250.00   | 2,475.00     | 2,475.00  | 10,725.00                |          |
|          | - ค่าเทแท่นคอนกรีตยี่ดสามทาง o 100 มม.<br>(กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | 2.000  | จุด   | 500.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0.00      | 1,000.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าแนวท่อ A4 ( แผ่นที่ 6 )</b>                            | -      | -     | 37,684.00    | 116,230.00 | 5,670.30     | 27,837.30 | 144,067.30               |          |
|          | <b>แนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 7 )</b>                                  |        |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                           | 96.000 | เมตร  | 241.00       | 23,136.00  | 72.30        | 6,940.80  | 30,076.80                |          |
|          | <b>รวมค่าแนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 7 )</b>                            | -      | -     | 241.00       | 23,136.00  | 72.30        | 6,940.80  | 30,076.80                |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                              | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                     |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 9        | แนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 7 )                                             |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                               | 225.000 | เมตร  | 241.00       | 54,225.00 | 72.30        | 16,267.50 | 70,492.50                |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน<br>dia. 100x100x100       | 2.000   | ตัว   | 4,000.00     | 8,000.00  | 1,200.00     | 2,400.00  | 10,400.00                |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา<br>หน้างาน 2 ด้าน dia. 100 มม. | 1.000   | ตัว   | 2,700.00     | 2,700.00  | 810.00       | 810.00    | 3,510.00                 |          |
|          | - STUP END ( ชูตข้าง ) dia. 110 มม.                                 | 4.000   | ตัว   | 1,238.00     | 4,952.00  | 0.00         | 0.00      | 4,952.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน dia. 100 มม.                           | 2.000   | ตัว   | 425.00       | 850.00    | 0.00         | 0.00      | 850.00                   |          |
|          | - สกรูยึดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                        | 3.000   | ตัว   | 260.00       | 780.00    | 0.00         | 0.00      | 780.00                   |          |
|          | - ท่อ PB dia. 50 มม. ( 2 นิ้ว ) SDR. 13.5                           | 94.000  | เมตร  | 248.00       | 23,312.00 | 74.40        | 6,993.60  | 30,305.60                |          |
|          | - ท่อ GS dia. 3 นิ้ว                                                | 12.000  | เมตร  | 610.83       | 7,329.96  | 183.25       | 2,198.99  | 9,528.95                 |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ประตุน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก dia. 2 นิ้ว                                 | 2.000 | ตัว   | 2,113.08     | 4,226.16   | 633.92       | 1,267.85  | 5,494.01                 |          |
|          | - ข้อต่อตรง ท่อ PB dia. 50 x 50 มม.                                       | 1.000 | ตัว   | 473.00       | 473.00     | 0.00         | 0.00      | 473.00                   |          |
|          | - ข้อต่อเกลียวนอก ท่อ PB dia. 50 x 2"                                     | 4.000 | ตัว   | 470.00       | 1,880.00   | 0.00         | 0.00      | 1,880.00                 |          |
|          | - ข้องอ 90 องศา ท่อ PB dia. 50 x 50 มม.                                   | 2.000 | ตัว   | 489.00       | 978.00     | 0.00         | 0.00      | 978.00                   |          |
|          | - ข้องอเกลียวนอก ท่อ PB dia. 50 x 2"                                      | 2.000 | ตัว   | 498.00       | 996.00     | 0.00         | 0.00      | 996.00                   |          |
|          | - ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง 90 o 100 มม.<br>( กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. ) | 1.000 | จุด   | 500.00       | 500.00     | 0.00         | 0.00      | 500.00                   |          |
|          | - ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง o 100 มม. (<br>กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. )          | 2.000 | จุด   | 500.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0.00      | 1,000.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าแนวท่อ A2 ( แผ่นที่ 7 )</b>                                      | -     | -     | 14,765.91    | 112,202.12 | 2,973.87     | 29,937.94 | 142,140.06               |          |
| 10       | <b>แนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 7 )</b>                                            |       |       |              |            |              |           |                          |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                              |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 11       | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.        | 279.000 | เมตร  | 241.00       | 67,239.00 | 72.30        | 20,171.70 | 87,410.70                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดท่อปลอก ( ขุดวาง ) dia. 200 มม. | 6.000   | เมตร  | 2,585.00     | 15,510.00 | 775.50       | 4,653.00  | 20,163.00                |          |
|          | <b>รวมค่าแนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 7 )</b>         | -       | -     | 2,826.00     | 82,749.00 | 847.80       | 24,824.70 | 107,573.70               |          |
|          | <b>แนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 8 )</b>               |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.        | 271.000 | เมตร  | 241.00       | 65,311.00 | 72.30        | 19,593.30 | 84,904.30                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดใต้ดิน dia. 100 มม.             | 12.000  | เมตร  | 1,210.00     | 14,520.00 | 363.00       | 4,356.00  | 18,876.00                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดบนดิน dia. 100 มม.              | 6.000   | เมตร  | 1,467.00     | 8,802.00  | 440.10       | 2,640.60  | 11,442.60                |          |
|          | - ประตูละบายอากาศ ( AIR VALVE ) dia. 1 นิ้ว  | 1.000   | ชุด   | 5,200.00     | 5,200.00  | 1,560.00     | 1,560.00  | 6,760.00                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน    | 2.000   | ตัว   | 4,000.00     | 8,000.00  | 1,200.00     | 2,400.00  | 10,400.00                |          |
|          | dia. 100x100x100                             |         |       |              |           |              |           |                          |          |

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**  
**ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                       |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา<br>หน้างาน 2 ด้าน dia. 100 มม.   | 4.000  | ตัว   | 2,500.00     | 10,000.00 | 750.00       | 3,000.00  | 13,000.00                |          |
|          | - หน้างานเหล็กเหนียว dia. 100 ( รวมค่าเชื่อม )                        | 10.000 | ตัว   | 900.00       | 9,000.00  | 0.00         | 0.00      | 9,000.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน dia. 100 มม.                             | 1.000  | ตัว   | 425.00       | 425.00    | 0.00         | 0.00      | 425.00                   |          |
|          | - STUP END ( ชูตข้าง ) dia. 110 มม.                                   | 2.000  | ตัว   | 1,238.00     | 2,476.00  | 0.00         | 0.00      | 2,476.00                 |          |
|          | - สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                          | 11.000 | ตัว   | 260.00       | 2,860.00  | 0.00         | 0.00      | 2,860.00                 |          |
|          | - ตั๊กตารับท่อ dia. 100 มม.                                           | 2.000  | ตัว   | 4,800.00     | 9,600.00  | 0.00         | 0.00      | 9,600.00                 |          |
|          | - โบลว์ออฟ dia. 100 มม. ( 4" ) ( ครบชุด )                             | 1.000  | ชุด   | 20,000.00    | 20,000.00 | 0.00         | 0.00      | 20,000.00                |          |
|          | - เสารับท่อเหล็ก ชนิดเสาคู่ ความสูงไม่เกิน 2<br>เมตร                  | 2.000  | ชุด   | 660.00       | 1,320.00  | 198.00       | 396.00    | 1,716.00                 |          |
|          | - ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 o 100 มม. (<br>กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. ) | 2.000  | จุด   | 500.00       | 1,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,000.00                 |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 12       | - ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง $\phi$ 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. ) | 1.000   | จุด   | 500.00       | 500.00     | 0.00         | 0.00      | 500.00                   |          |
|          | <b>รวมค่าแนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 8 )</b>                             | -       | -     | 43,901.00    | 159,014.00 | 4,583.40     | 33,945.90 | 192,959.90               |          |
|          | <b>แนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 8 )</b>                                   |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                            | 267.000 | เมตร  | 241.00       | 64,347.00  | 72.30        | 19,304.10 | 83,651.10                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดใต้ดิน dia. 100 มม.                                 | 12.000  | เมตร  | 1,210.00     | 14,520.00  | 363.00       | 4,356.00  | 18,876.00                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดบนดิน dia. 100 มม.                                  | 6.000   | เมตร  | 1,467.00     | 8,802.00   | 440.10       | 2,640.60  | 11,442.60                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดท่อปลอก ( ขุดวาง ) dia. 200 มม.                     | 18.000  | เมตร  | 2,585.00     | 46,530.00  | 775.50       | 13,959.00 | 60,489.00                |          |
|          | - ประตูละบายอากาศ ( AIR VALVE ) dia. 1 นิ้ว                      | 1.000   | ชุด   | 5,200.00     | 5,200.00   | 1,560.00     | 1,560.00  | 6,760.00                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน<br>dia. 100x100x100    | 1.000   | ตัว   | 4,000.00     | 4,000.00   | 1,200.00     | 1,200.00  | 5,200.00                 |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 17

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**  
**ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                              | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                     |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา<br>หน้างาน 2 ด้าน dia. 100 มม. | 4.000  | เมตร  | 2,500.00     | 10,000.00  | 750.00       | 3,000.00  | 13,000.00                |          |
|          | - หน้างานเหล็กเหนียว dia. 100 มม. (รวมค่าเชื่อม )                   | 10.000 | ตัว   | 900.00       | 9,000.00   | 0.00         | 0.00      | 9,000.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน dia. 100 มม.                           | 1.000  | ตัว   | 425.00       | 425.00     | 0.00         | 0.00      | 425.00                   |          |
|          | - STUP END ( ชูตข้าง ) dia. 110 มม.                                 | 2.000  | ตัว   | 1,238.00     | 2,476.00   | 0.00         | 0.00      | 2,476.00                 |          |
|          | - สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                        | 10.000 | ตัว   | 260.00       | 2,600.00   | 0.00         | 0.00      | 2,600.00                 |          |
|          | - ตักรับท่อ dia. 100 มม.                                            | 2.000  | ตัว   | 4,800.00     | 9,600.00   | 0.00         | 0.00      | 9,600.00                 |          |
|          | - เสารับท่อเหล็ก ชนิดเสาคู่ ความสูงไม่เกิน 2 เมตร                   | 2.000  | ชุด   | 660.00       | 1,320.00   | 198.00       | 396.00    | 1,716.00                 |          |
|          | - ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งดิ่ง 45 o 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. )    | 2.000  | จุด   | 500.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0.00      | 1,000.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าแนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 8 )</b>                                | -      | -     | 25,986.00    | 179,820.00 | 5,358.90     | 46,415.70 | 226,235.70               |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                 |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 13       | แนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 9 )                                         |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                           | 282.000 | เมตร  | 241.00       | 67,962.00 | 72.30        | 20,388.60 | 88,350.60                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดท่อปลอก ( ขุดวาง ) dia. 200 มม.                    | 6.000   | เมตร  | 2,585.00     | 15,510.00 | 775.50       | 4,653.00  | 20,163.00                |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์หน้างานสามด้าน<br>dia. 100x100x100      | 1.000   | ตัว   | 4,000.00     | 4,000.00  | 1,200.00     | 1,200.00  | 5,200.00                 |          |
|          | - STUP END (ขุดข้าง) dia. 110 มม.                               | 1.000   | ตัว   | 1,238.00     | 1,238.00  | 0.00         | 0.00      | 1,238.00                 |          |
|          | - หน้างานตาบอด dia. 100 มม.                                     | 1.000   | ตัว   | 520.00       | 520.00    | 0.00         | 0.00      | 520.00                   |          |
|          | - สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                    | 2.000   | ตัว   | 260.00       | 520.00    | 0.00         | 0.00      | 520.00                   |          |
|          | - หัวดับเพลิง dia. 100 มม. ( 4" ) ( ครบชุด )                    | 1.000   | จุด   | 14,940.00    | 14,940.00 | 0.00         | 0.00      | 14,940.00                |          |
|          | - ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง o 100 มม. (<br>กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. ) | 1.000   | จุด   | 500.00       | 500.00    | 0.00         | 0.00      | 500.00                   |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22

หน้า 19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                               |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 14       | รวมค่าแนวท่อ A1 ( แผ่นที่ 9 )                                 | -      | -     | 24,284.00    | 105,190.00 | 2,047.80     | 26,241.60 | 131,431.60               |          |
|          | แนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 9 )                                       |        |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 8 dia. 110 มม.                         | 53.000 | เมตร  | 241.00       | 12,773.00  | 72.30        | 3,831.90  | 16,604.90                |          |
|          | - ท่อ SP ชนิดท่อปลูก ( ขุดวาง ) dia. 200 มม.                  | 6.000  | เมตร  | 2,585.00     | 15,510.00  | 775.50       | 4,653.00  | 20,163.00                |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน<br>dia. 100x100x100 | 1.000  | ตัว   | 4,000.00     | 4,000.00   | 1,200.00     | 1,200.00  | 5,200.00                 |          |
|          | - STUP END ( ขุดข้าง ) dia. 110 มม.                           | 1.000  | ตัว   | 1,238.00     | 1,238.00   | 0.00         | 0.00      | 1,238.00                 |          |
|          | - หน้างานตบอด dia. 100 มม.                                    | 1.000  | ตัว   | 520.00       | 520.00     | 0.00         | 0.00      | 520.00                   |          |
|          | - สกรูัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง dia. 100 มม.                   | 2.000  | ตัว   | 260.00       | 520.00     | 0.00         | 0.00      | 520.00                   |          |
|          | - หัวดับเพลิง dia. 100 มม. ( 4" )( ครบชุด )                   | 1.000  | ชุด   | 14,940.00    | 14,940.00  | 0.00         | 0.00      | 14,940.00                |          |

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:22


หน้า 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ                                                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |                                                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ๐ 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล. ) | 1.000 | จุด   | 500.00       | 500.00    | 0.00         | 0.00      | 500.00                   |          |
|                              | <b>รวมค่าแนวท่อ A3 ( แผ่นที่ 9 )</b>                        | -     | -     | 24,284.00    | 50,001.00 | 2,047.80     | 9,684.90  | 59,685.90                |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |                                                             |       |       |              |           |              |           | <b>2,377,413.26</b>      |          |

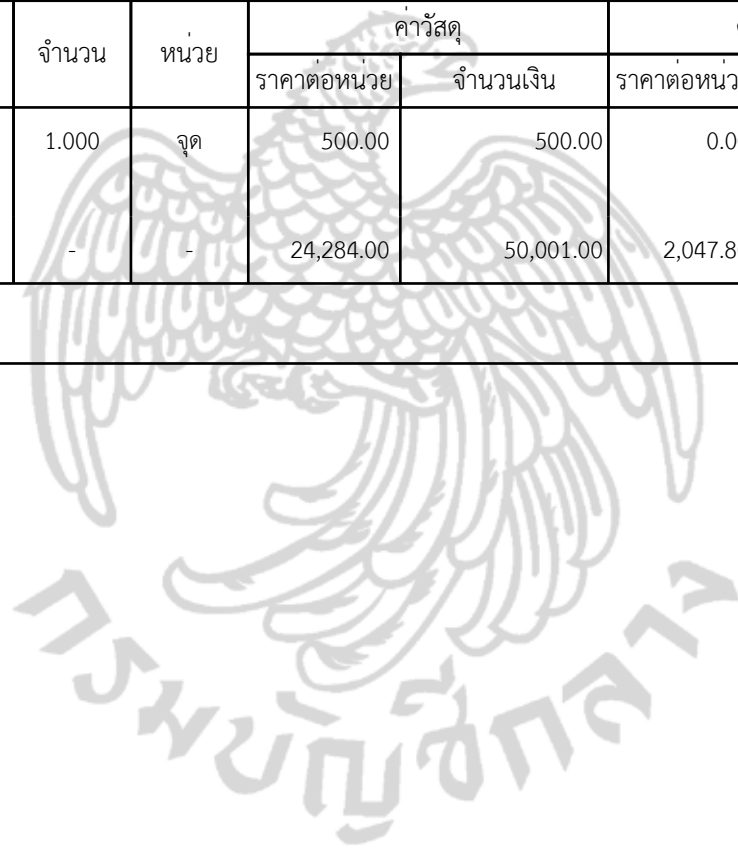

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

|                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |         |      |           |
|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------|-----------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   |      | ทรายและงานซ่อมผิวคืบสภาพ                                                                                                                                                                                                                 |       |       |         |      |           |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            |      | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |       |       |         |      |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล | บ่อหิน                                                                                                                                                                                                                                   | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง |      | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                                |       |       |         |      |           |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          |      | 10 กรกฎาคม 2569                                                                                                                                                                                                                          |       |       |         |      |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานทรายและซ่อมผิวจราจร |       | รวม   |              |           |              |           | 578,400.99           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                        |       |       |              |           |              |           | 578,400.99           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 578,400.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรชิต ภูลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                       | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                              |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | งานทรายและซ่อมผิวจราจร       |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|                       | - ทรายรองและกลบท่อ           | 850.700 | ลบ.ม. | 630.85       | 536,664.09 | 0.00         | 0.00      | 536,664.09               |          |
|                       | - ค่าซ่อมผิวจราจรลาดยาง      | 10.000  | ตร.ม. | 370.08       | 3,700.80   | 0.00         | 0.00      | 3,700.80                 |          |
|                       | - ค่าซ่อมผิวจราจรคอนกรีต     | 10.000  | ตร.ม. | 441.68       | 4,416.80   | 0.00         | 0.00      | 4,416.80                 |          |
|                       | - ค่าซ่อมผิวทางเท้าคอนกรีต   | 65.000  | ตร.ม. | 517.22       | 33,619.30  | 0.00         | 0.00      | 33,619.30                |          |
|                       | รวมค่างานทรายและซ่อมผิวจราจร | -       | -     | 1,959.83     | 578,400.99 | 0.00         | 0.00      | 578,400.99               |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                              |         |       |              |            |              |           | 578,400.99               |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |       |         |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ค่าจ้างท่อและทดสอบท่อ                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |         |      |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |        |       |       |         |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                     | บ่อหิน | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                                |        |       |       |         |      |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          | 10 กรกฎาคม 2569                                                                                                                                                                                                                          |        |       |       |         |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                       |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานจ้างท่อและทดสอบท่อ |       | รวม   |              |           |              |           | 12,537.32            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                       |       |       |              |           |              |           | 12,537.32            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,537.32

บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรชิต คุลรัมย์


10 กรกฎาคม 2569 16:11:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                            | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | งานล้างท่อและทดสอบท่อ             |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - ค่าทดสอบ - ล้างท่อ dia. 100 มม. | 3,214.000 | เมตร  | 0.00         | 0.00      | 3.79         | 12,181.06 | 12,181.06                |          |
|                       | - ค่าทดสอบ - ล้างท่อ dia. 50 มม.  | 94.000    | เมตร  | 0.00         | 0.00      | 3.79         | 356.26    | 356.26                   |          |
|                       | รวมค่างานล้างท่อและทดสอบท่อ       | -         | -     | 0.00         | 0.00      | 7.58         | 12,537.32 | 12,537.32                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                   |           |       |              |           |              |           | 12,537.32                |          |

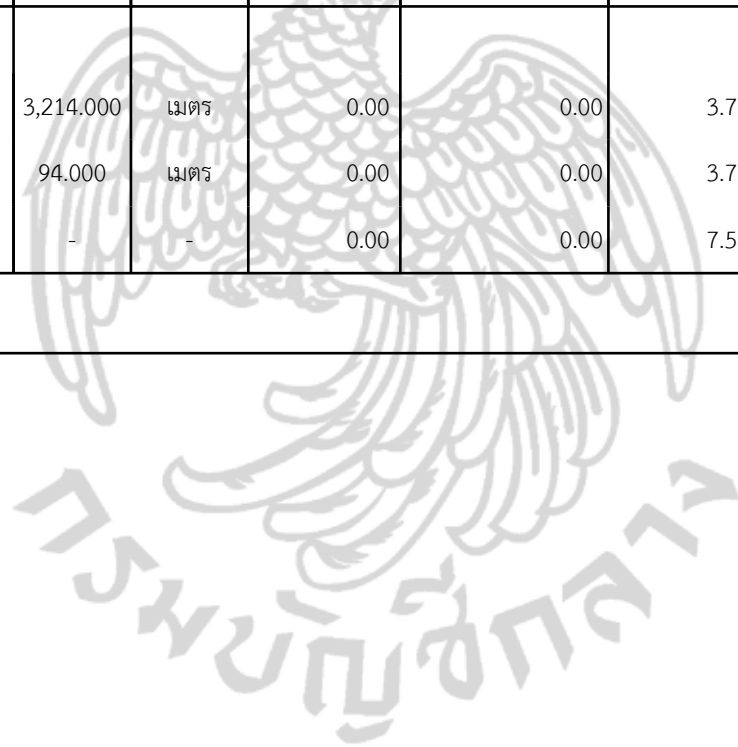

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |       |       |         |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ค่าสีทาห้อง, น้ำยาต่อท่อ                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |       |       |         |      |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |                                                           |       |       |         |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                     | บ่อหิน                                                    | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง |                                                                                                                                                                                                                                          | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน |       |       |         |      |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          |                                                                                                                                                                                                                                          | 10 กรกฎาคม 2569                                           |       |       |         |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานสีทาห้อง , น้ำยาต่อท่อ |       | รวม   |              |           |              |           | 400.00               |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                           |       |       |              |           |              |           | 400.00               |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 400.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรชิต คุลรัมย์


10 กรกฎาคม 2569 16:11:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                          | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------------------------------|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                 |       |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | งานสีทาห้อง , น้ำยาต่อท่อ       |       |         |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - สีทาห้อง                      | 2.000 | กระป๋อง | 200.00       | 400.00    | 0.00         | 0.00      | 400.00                   |          |
|                       | รวมค่างานสีทาห้อง , น้ำยาต่อท่อ | -     | -       | 200.00       | 400.00    | 0.00         | 0.00      | 400.00                   |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                 |       |         |              |           |              |           | 400.00                   |          |

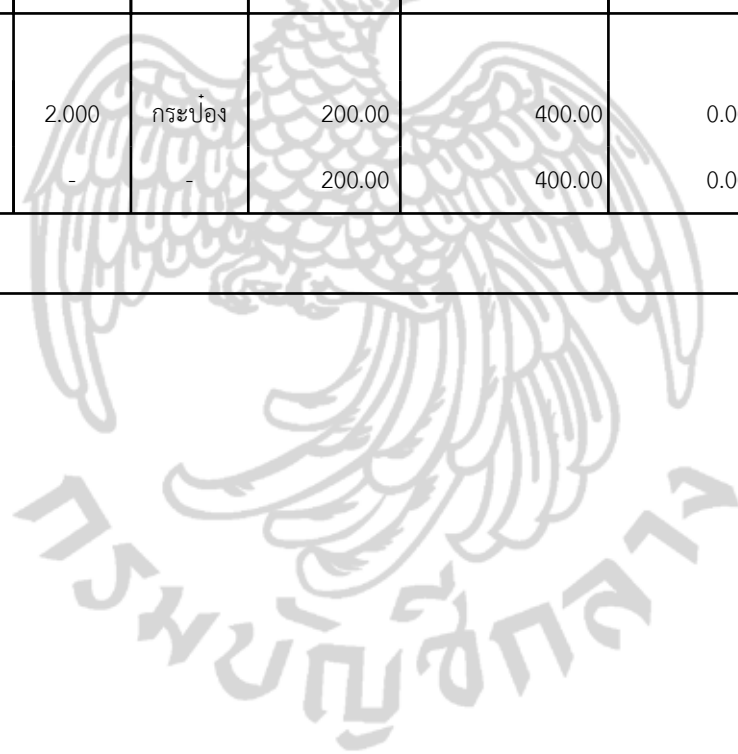

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่    | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์  |           | รวมค่าครุภัณฑ์ | ค่าติดตั้ง | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|----------------|------------|----------|
|             |        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                |            |          |
| ไม่พบข้อมูล |        |       |       |              |           |                |            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรชิต คุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |         |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน                                                                                                                                                                                               |                 |       |       |         |      |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง |                 |       |       |         |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                   | บ่อหิน          | อำเภอ | สิเกา | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                              |                 |       |       |         |      |
| แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน             | 23                                                                                                                                                                                                                                     | หน้า            |       |       |         |      |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                            | 10 กรกฎาคม 2569 |       |       |         |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                                   | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน | 2,377,413.26 | 1.3023   | 3,096,105.28 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                          |              |          | 3,096,105.28 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      3,096,105.28      บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่าทอ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

จังหวัด ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

23 หน้า

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำค่าก่อสร้าง รวม 3,096,105.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

## คำนวณต้นทุน

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ทรายและงานขอมผิวคื่นสภพ                                                                                                                                                                                                                |                 |       |       |              |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |                 |       |       |              |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                   | บ่อหิน          | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด ตรัง |
| แบบเลขที่                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |              |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                              |                 |       |       |              |
| แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน             | 2                                                                                                                                                                                                                                      | หน้า            |       |       |              |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                            | 10 กรกฎาคม 2569 |       |       |              |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                  | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ทรายและงานขอมผิวคื่นสภพ | 578,400.99  | 1.3023   | 753,251.60  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                         |             |          | 753,251.60  |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 753,251.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรชิต ภูลรมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:29

หน้า 1 จาก 2

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |         |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ทรายและงานซ่อมผิวคืบสภาพ                                                                                                                                                                                                               |                 |       |       |         |      |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |                 |       |       |         |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                   | บ่อหิน          | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                              |                 |       |       |         |      |
| แบบ พร.1 ที่แนบ                   | จำนวน                                                                                                                                                                                                                                  | 2               | หน้า  |       |         |      |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                            | 10 กรกฎาคม 2569 |       |       |         |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                              | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                |             |          |
|          |                                                                                                                                     |              | รวมค่าก่อสร้าง | 753,251.60  |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 753,251.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรชิต ภูธรมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:29

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |         |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ค่าจ้างท่อและทดสอบท่อ                                                                                                                                                                                                                  |                 |       |       |         |      |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |                 |       |       |         |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                   | บ่อหิน          | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                              |                 |       |       |         |      |
| แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน             | 2                                                                                                                                                                                                                                      | หน้า            |       |       |         |      |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                            | 10 กรกฎาคม 2569 |       |       |         |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ค่าจ้างท่อและทดสอบท่อ | 12,537.32   | 1.3023   | 16,327.35   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                       |             |          | 16,327.35   |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,327.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |         |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ค่าจ้างท่อและทดสอบท่อ                                                                                                                                                                                                                  |                 |       |       |         |      |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |                 |       |       |         |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                   | บ่อหิน          | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                              |                 |       |       |         |      |
| แบบ พร.1 ที่แนบ                   | จำนวน                                                                                                                                                                                                                                  | 2               | หน้า  |       |         |      |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                            | 10 กรกฎาคม 2569 |       |       |         |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                                                                                                                              | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
|                | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |             |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                                                                                                     |              |          | 16,327.35   |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,327.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรชิต กุลธรมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ค่าสีทาท่อ, น้ำยาต่อท่อ                                                                                                                                                                                                                |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล บ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัด ตรัง                                                                                                                                                                                                    |
| แบบเลขที่                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                              |
| แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน             | 2 หน้า                                                                                                                                                                                                                                 |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569                                                                                                                                                                                                            |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                  | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ค่าสีทาท่อ, น้ำยาต่อท่อ | 400.00      | 1.3023   | 520.92      |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                         |             |          | 520.92      |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 520.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |         |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ค่าสีทาท่อ, น้ำยาต่อท่อ                                                                                                                                                                                                                |                 |       |       |         |      |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |                 |       |       |         |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                   | บ่อหิน          | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |       |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                              |                 |       |       |         |      |
| แบบ พร.1 ที่แนบ                   | จำนวน                                                                                                                                                                                                                                  | 2               | หน้า  |       |         |      |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                            | 10 กรกฎาคม 2569 |       |       |         |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                              | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง    | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |                |          |
|          |                                                                                                                                     |              |          | รวมค่าก่อสร้าง | 520.92   |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 520.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรชิต ภูธรมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:30

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

## ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

|                                    |       |                                                           |                 |       |       |         |      |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    |       | ตำบล                                                      | บ่อหิน          | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                          |       |                                                           |                 |       |       |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |       | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน |                 |       |       |         |      |
| แบบ                                | ปร. 1 | ที่แนบ                                                    | มีจำนวน         | 2     | หน้า  |         |      |
| คำนวณราคากลาง                      |       | เมื่อวันที่                                               | 10 กรกฎาคม 2569 |       |       |         |      |

วีรชิต กุลรัมย์  
( วีรชิต กุลรัมย์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นงลักษณ์ ปูเงิน  
( นงลักษณ์ ปูเงิน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง


ณัฐพล คำทั่ว  
( ณัฐพล คำทั่ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:30

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

|                                    |       |                                                           |                 |       |       |         |      |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    |       | ตำบล                                                      | บ่อหิน          | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                          |       |                                                           |                 |       |       |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |       | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน |                 |       |       |         |      |
| แบบ                                | ปร. 1 | ที่แนบ                                                    | มีจำนวน         | 2     | หน้า  |         |      |
| คำนวณราคากลาง                      |       | เมื่อวันที่                                               | 10 กรกฎาคม 2569 |       |       |         |      |

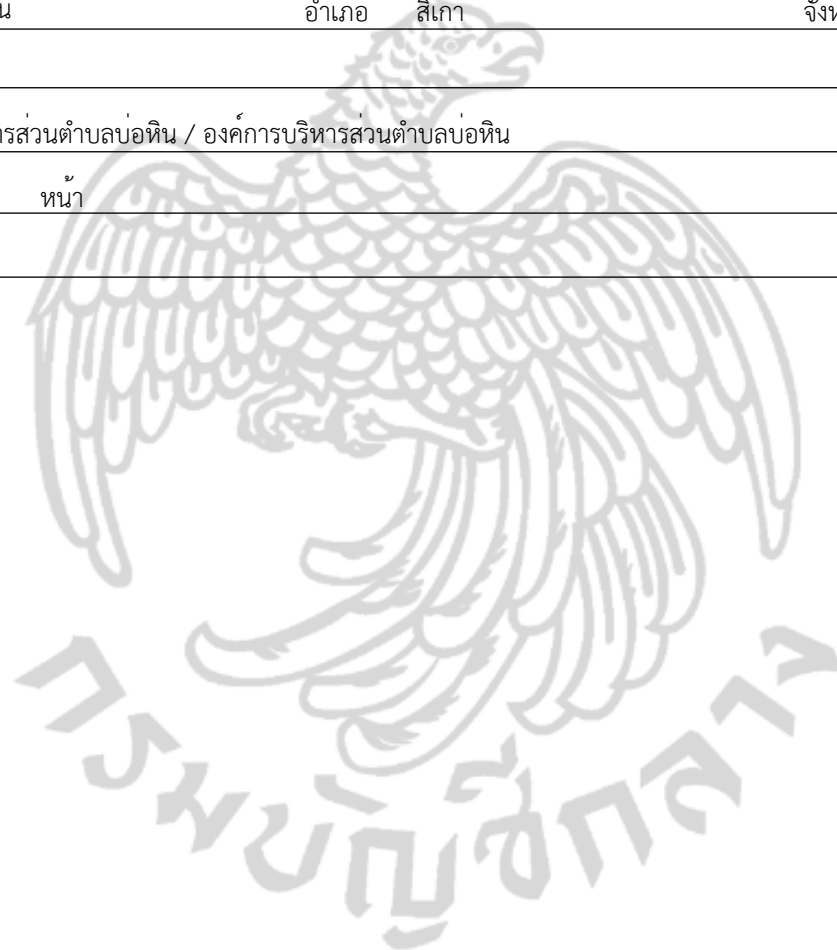

วีรชิต กุลรัมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:30

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

|                                   |              |                                                         |        |         |         |      |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล         | บ่อหิน                                                  | อำเภอ  | สีเกา   | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                         |              |                                                         |        |         |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง |              | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน |        |         |         |      |
| แบบ                               | ปร. 1(ก) และ | ปร. 2(ก)                                                | ที่แนบ | มีจำนวน | 4       | ชุด  |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          |              | 10 กรกฎาคม 2569                                         |        |         |         |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                       | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน จำนวน 1.000 หลังละ 3,096,105.28 บาท | 3,096,105.28 |          |
| 2        | ทรายและงานซ่อมผิวคันทันสภาพ จำนวน 1 หลังละ 753,251.60 บาท                    | 753,251.60   |          |
| 3        | ค่าล้างท่อและทดสอบท่อ จำนวน 1 หลังละ 16,327.35 บาท                           | 16,327.35    |          |
| 4        | ค่าสีทาท่อ, น้ำยาต่อท่อ จำนวน 1 หลังละ 520.92 บาท                            | 520.92       |          |

วีรชิต ภูลรมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:32

หน้า 1 จาก 2

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

|                                   |              |                                                         |        |         |         |      |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล         | บ่อหิน                                                  | อำเภอ  | สีเกา   | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                         |              |                                                         |        |         |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง |              | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน |        |         |         |      |
| แบบ                               | ปร. 1(ก) และ | ปร. 2(ก)                                                | ที่แนบ | มีจำนวน | 4       | ชุด  |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          |              | 10 กรกฎาคม 2569                                         |        |         |         |      |

|      |                                                                           |  |          |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
| สรุป |                                                                           |  |          |              |
|      |                                                                           |  | ราคากลาง | 3,866,205.15 |
|      | ราคากลาง (..... สามล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าบาทสิบห้าสตางค์ .....) |  |          |              |

วีรชิต กุลธมย์

10 กรกฎาคม 2569 16:11:32

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |       |         |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|------|
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง |        |       |       |         |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                   | บ่อหิน | อำเภอ | สีเกา | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |       |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน                                                                                                                                                                              |        |       |       |         |      |
| แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ      | มีจำนวน                                                                                                                                                                                                                                |        | ชุด   |       |         |      |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569                                                                                                                                                                                                            |        |       |       |         |      |

วีรจิต ภูตรมย์  
( วีรจิต ภูตรมย์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นงลักษณ์ ปูเงิน  
( นงลักษณ์ ปูเงิน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล คำท้าว  
( ณัฐพล คำท้าว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง