

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					1,440.00	
2	งานแบบหล่อ		รวม					12,027.75	
3	งานคอนกรีต		รวม					8,923.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 112,443.24

บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:09

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลฝึ้งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝึ้งแดด	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	อำเภอเมืองมุกดาหาร
			ตำบลฝึ้งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝึ้งแดด / เทศบาลตำบลฝึ้งแดด				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็ก		รวม					14,142.06	
5	งานโครงหลังคา		รวม					20,064.67	
6	งานผนังก่ออิฐ		รวม					9,985.60	
7	งานฉาบปูน		รวม					7,222.00	
8	งานสี		รวม					7,923.00	
9	งานอื่นๆ		รวม					20,144.96	

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:09

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	อำเภอเมืองมุกดาหาร
			ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568		

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานไฟฟ้า		รวม					1,770.00	
11	งานเสาเข็ม		รวม					8,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								112,443.24	

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	672.00	672.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	400.00	600.00	112.00	168.00	768.00	
	รวมค่างานดิน	-	-	400.00	600.00	280.00	840.00	1,440.00	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่า	17.000	ตร.ม.	558.00	9,486.00	139.00	2,363.00	11,849.00	
	- ตะปู	4.250	กก.	42.06	178.75	0.00	0.00	178.75	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	600.06	9,664.75	139.00	2,363.00	12,027.75	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,650.00	330.00	426.00	85.20	415.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,800.00	7,200.00	327.00	1,308.00	8,508.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	3,450.00	7,530.00	753.00	1,393.20	8,923.20	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.	.027	ตัน	25,593.51	691.02	4,400.00	118.80	809.82	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	.280	ตัน	25,894.92	7,250.57	4,400.00	1,232.00	8,482.57	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม.	.108	ตัน	21,993.46	2,375.29	3,600.00	388.80	2,764.09	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม.	.052	ตัน	21,804.67	1,133.84	3,600.00	187.20	1,321.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.000	กก.	54.61	764.54	0.00	0.00	764.54	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	95,341.17	12,215.26	16,000.00	1,926.80	14,142.06	
5	งานโครงหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	950.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	7.000	ท่อน	387.85	2,714.95	0.00	0.00	2,714.95	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	545.00	3,815.00	0.00	0.00	3,815.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	288.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	423.000	กก.	0.00	0.00	10.00	4,230.00	4,230.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม.	67.000	แผ่น	47.66	3,193.22	0.00	0.00	3,193.22	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	14.000	ชุด	60.75	850.50	0.00	0.00	850.50	
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	ตัว	4.00	364.00	0.00	0.00	364.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	33.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	1,485.00	1,485.00	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	2,328.26	14,349.67	55.00	5,715.00	20,064.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	24.000	ตร.ม.	298.00	7,152.00	94.00	2,256.00	9,408.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	213.00	404.70	91.00	172.90	577.60	
	รวมค่างานผนังก่ออิฐ	-	-	511.00	7,556.70	185.00	2,428.90	9,985.60	
7	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	70.00	3,220.00	87.00	4,002.00	7,222.00	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	70.00	3,220.00	87.00	4,002.00	7,222.00	
8	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	62.00	4,278.00	30.00	2,070.00	6,348.00	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	67.00	1,005.00	38.00	570.00	1,575.00	
	รวมค่างานสี	-	-	129.00	5,283.00	68.00	2,640.00	7,923.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	370.00	8,510.00	92.00	2,116.00	10,626.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	607.48	1,214.96	0.00	0.00	1,214.96	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว	7.000	เส้น	195.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	545.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก LG เหล็กแบน	152.000	กก.	0.00	0.00	12.00	1,824.00	1,824.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียกปูน dia. ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.000	ตร.ม.	110.00	770.00	40.00	280.00	1,050.00	
	- ท่อ พีวีซี. dia. 2 นิ้ว ชั้น 5	1.000	ท่อน	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,352.48	15,924.96	144.00	4,220.00	20,144.96	
	งานไฟฟ้า								
	- ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ , สวิทช์ และอุปกรณ์อื่นๆ	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	120.00	240.00	1,340.00	
	- เต้ารับแบบฝังผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	350.00	350.00	80.00	80.00	430.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	900.00	1,450.00	200.00	320.00	1,770.00	
11	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอ. ยาว 6 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	910.00	7,280.00	190.00	1,520.00	8,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	910.00	7,280.00	190.00	1,520.00	8,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								112,443.24	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด
	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม
	อำเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร
	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร	แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ		รวม					19,017.47	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								19,017.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 19,017.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รางระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	7.410	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,244.88	1,244.88	
	- ทราดยหยาบ , ทราดยรองพื้น	.570	ลบ.ม.	400.00	228.00	112.00	63.84	291.84	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	.950	ลบ.ม.	1,800.00	1,710.00	327.00	310.65	2,020.65	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	.038	ตัน	25,894.92	984.00	4,400.00	167.20	1,151.20	
	- ก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่น	19.000	ตร.ม.	298.00	5,662.00	94.00	1,786.00	7,448.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	43.700	ตร.ม.	70.00	3,059.00	87.00	3,801.90	6,860.90	
	รวมค่ารางระบายน้ำ	-	-	28,462.92	11,643.00	5,188.00	7,374.47	19,017.47	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								19,017.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร		รวม					6,314.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,314.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,314.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา หนา 4.5 มม. - เหล็กแบน 1-1/4 x 3/16 นิ้ว - เหล็กแบน 1.5 x 3/16 นิ้ว - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. - ลูกปิ่น dia. 0.02 ม. - เหล็กแกนตัน dia. 25 มม. - ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว - แกลลอนจุ 5 ลิตร - ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ - ทาสีน้ำมัน	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 10.000 1.000 1.000 3.000	แผ่น เส้น เส้น เส้น ท่อน ชูต ชูต ม. ลูก L.S ตร.ม.	2,510.00 165.00 205.00 189.00 405.00 350.00 220.00 21.00 15.00 0.00 67.00	2,510.00 165.00 205.00 189.00 405.00 700.00 220.00 210.00 15.00 0.00 201.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380.00 38.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380.00 114.00	2,510.00 165.00 205.00 189.00 405.00 700.00 220.00 210.00 15.00 1,380.00 315.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	-	-	4,147.00	4,820.00	1,418.00	1,494.00	6,314.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,314.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว - ประตูรั้ว (20 x 20 ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว		รวม					9,305.14	
2	เสามุรั้วต่อ 4 ต้น		รวม					9,883.61	
3	รั้ว,เสารั้วต่อ 77 ช่วงเสา (ยาวรวม 80 ม.)		รวม					23,471.09	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								42,659.84	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 42,659.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ดินชุดฐานราก/ถมดิน	2.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	349.44	349.44	
	- ทราวยหยาบ,ทราวยหยาบรองพื้น	.128	ลบ.ม.	400.00	51.20	112.00	14.34	65.54	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	.128	ลบ.ม.	1,650.00	211.20	426.00	54.53	265.73	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.408	ลบ.ม.	1,800.00	734.40	327.00	133.42	867.82	
	- เหล็กเสริม	.048	ตัน	25,593.51	1,228.48	4,400.00	211.20	1,439.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	.700	กก.	54.61	38.22	0.00	0.00	38.22	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว dia. 1.5 นิ้ว	3.000	ท่อน	603.74	1,811.22	0.00	0.00	1,811.22	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	- บัซซล็กติดบานประตู dia. 1.5 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	1.000	L.S	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	3.000	ตร.ม.	70.00	210.00	87.00	261.00	471.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	62.00	186.00	30.00	90.00	276.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	67.00	134.00	38.00	76.00	210.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	558.00	636.12	139.00	158.46	794.58	
	- ตะปู	.200	กก.	42.06	8.41	0.00	0.00	8.41	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	31,385.92	6,956.75	6,727.00	2,348.39	9,305.14	
	เสาเข็มรั้วต่อ 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.160	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	698.88	698.88	
	- ทราดยหยาบ/ทราดยหยาบรองพื้น	.256	ลบ.ม.	400.00	102.40	112.00	28.67	131.07	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.256	ลบ.ม.	1,650.00	422.40	426.00	109.06	531.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.816	ลบ.ม.	1,800.00	1,468.80	327.00	266.83	1,735.63	
	- เหล็กเสริม	.120	ตัน	25,593.51	3,071.22	4,400.00	528.00	3,599.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.600	กก.	54.61	87.37	0.00	0.00	87.37	
	- ฉาบปูนเรียบ	6.000	ตร.ม.	70.00	420.00	87.00	522.00	942.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	62.00	372.00	30.00	180.00	552.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้โครง	2.280	ตร.ม.	558.00	1,272.24	139.00	316.92	1,589.16	
	- ตะปู	.400	กก.	42.06	16.82	0.00	0.00	16.82	
	รวมค่าเสาเข็มรั้วต่อ 4 ต้น	-	-	30,230.18	7,233.25	5,689.00	2,650.36	9,883.61	
	รั้ว, เสารั้วต่อ 77 ช่วงเสา (ยาวรวม 80 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	1.078	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	181.10	181.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.770	ลบ.ม.	1,800.00	1,386.00	327.00	251.79	1,637.79	
	- ลวดหนามเบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	693.000	ม.	5.40	3,742.20	2.00	1,386.00	5,128.20	
	- น็อต dia. 4 มม.	312.000	ตัว	12.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	36.000	ต้น	325.00	11,700.00	30.00	1,080.00	12,780.00	
	รวมค่ารั้ว,เสารั้วต่อ 77 ช่วงเสา (ยาวรวม 80 ม.)	-	-	2,142.40	20,572.20	527.00	2,898.89	23,471.09	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								42,659.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานต่อระหว่างระบบ		รวม					75,982.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								75,982.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 75,982.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,379.44	13,794.40	0.00	0.00	13,794.40	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	4.000	ท่อน	1,955.14	7,820.56	0.00	0.00	7,820.56	
	- ข้องอ 90 องศา G/S dia. 2 นิ้ว	2.000	ตัว	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ข้องอ 90 องศา G/S dia. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	330.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
	- ข้องอ 90 องศา G/S dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	530.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	381.00	381.00	0.00	0.00	381.00	
	- สามทางลด G/S dia. 4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- สามทางลด G/S dia. 4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	690.00	690.00	0.00	0.00	690.00	
	- สามทางลด G/S dia. 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	143.00	143.00	0.00	0.00	143.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1.000	ตัว	681.00	681.00	0.00	0.00	681.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเกลียว dia. 4 นิ้ว	3.000	ตัว	425.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	
	- หน้างานเกลียว dia. 3 นิ้ว	10.000	ตัว	352.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- ปะเก็นหน้างาน dia. 4 นิ้ว	3.000	แผ่น	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ปะเก็นหน้างาน dia. 3 นิ้ว	10.000	แผ่น	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	104.000	ตัว	30.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี. dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
	- เทปพันเกลียว	13.000	ม้วน	12.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
	- มาตรวัดน้ำ dia. 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1.000	ชุด	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	
	- ท่อธาร dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ชุด	470.00	470.00	0.00	0.00	470.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 15 x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.000	แผ่น	60.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 20 x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ข้อโค้ง 90 องศา ออบสังกะสี 3 นิ้ว	1.000	ตัว	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้ง 90 องศา เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	
	- ข้อโค้ง 45 องศา เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,820.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	29,970.58	61,982.96	14,000.00	14,000.00	75,982.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								75,982.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อน้ำดิบ - น้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อน้ำดิบ - น้ำดี		รวม					32,868.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								32,868.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 32,868.56

บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อน้ำดิบ - น้ำดี								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 2 นิ้ว	4.000	ท่อน	766.36	3,065.44	0.00	0.00	3,065.44	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 1.5 นิ้ว	2.000	ท่อน	603.74	1,207.48	0.00	0.00	1,207.48	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ท่อน	208.41	833.64	0.00	0.00	833.64	
	- ท่อปลูกเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว x 15 ซม.	6.000	ท่อน	70.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว	4.000	ตัว	53.00	212.00	0.00	0.00	212.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	4.000	ตัว	136.00	544.00	0.00	0.00	544.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 1.5 นิ้ว	4.000	ตัว	90.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน dia. 2 นิ้ว x 1 นิ้ว	4.000	ตัว	480.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- หน้างานเกลียวใน dia. 2 นิ้ว	4.000	ตัว	180.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- น็อตหน้างาน	32.000	ตัว	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	6.000	ตัว	116.00	696.00	0.00	0.00	696.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia. 2 นิ้ว	4.000	ตัว	640.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	
	- ประตุน้ำบอวลวาล์ว dia. 2 นิ้ว	4.000	ตัว	838.00	3,352.00	0.00	0.00	3,352.00	
	- ข้อโค้ง 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	2.000	ตัว	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	4.000	ตัว	88.00	352.00	0.00	0.00	352.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	16.000	ตัว	23.00	368.00	0.00	0.00	368.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	62.00	248.00	0.00	0.00	248.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	290.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว x 2 นิ้ว	2.000	ตัว	157.00	314.00	0.00	0.00	314.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	8.000	ตัว	22.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	264.00	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	20.000	ตัว	15.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ประตุน้ำบอวลวาล์ว dia. 1/2 นิ้ว	12.000	ตัว	128.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	14.000	ตัว	18.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	27.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- เกจวัดความดันท่อ 0-60 PSI. ภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน	4.000	อัน	400.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- เทปพันเกลียว	14.000	ม้วน	12.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ทำเกลียว	140.000	จุด	0.00	0.00	15.00	2,100.00	2,100.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	2.000	L.S	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมค่าการประสานท่อน้ำดิบ - น้ำดี	-	-	5,857.51	24,768.56	3,015.00	8,100.00	32,868.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								32,868.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน								
	- ทดสอบดินวิธี boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

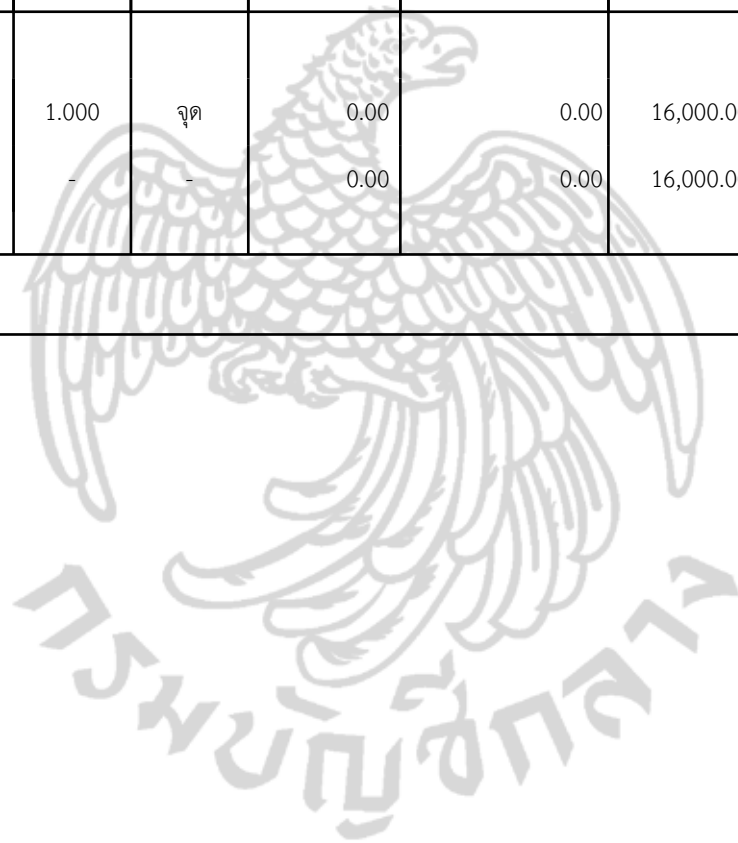

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด
	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม
	อำเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร
	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร	แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก. (การไฟฟ้า ดำเนินการ)		รวม					220,000.00	
2	ข. ระบบไฟฟ้า (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					259,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								479,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 479,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก. (การไฟฟ้า ดำเนินการ)								
	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายนอกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร และค่าธรรมเนียมขยายเขตพร้อมติดตั้งมิเตอร์ ขยายเขตแรงสูงภายใน	1.000	หน่วย	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	
	รวมค่าก. (การไฟฟ้า ดำเนินการ)	-	-	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	
2	ข. ระบบไฟฟ้า (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสาแรงสูง ขนาด 12 เมตร	1.000	ต้น	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- เสาแรงต่ำ ขนาด 9 เมตร	4.000	ต้น	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- เสา คอร. 2 เมตร	4.000	ท่อน	900.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- เสา คอร. 2.50 เมตร	1.000	ท่อน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ดัฟฟเอาท์แรงสูง	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ล่อฟ้าแรงสูง	3.000	ชุด	2,800.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- ลูกถ้วยแขวน	9.000	ชุด	450.00	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	
	- สายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม.	600.000	ม.	60.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- สายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม.	100.000	ม.	50.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ล่อฟ้าแรงต่ำ	3.000	ชุด	500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- LT แรงต่ำ	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- แท่งกราวด์	3.000	แท่ง	800.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ลูกถ้วยไลต์ไฟสท์	3.000	ชุด	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- หม้อแปลง ขนาด 30 KVA.	1.000	ชุด	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง	1.000	หน่วย	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ตู้คอนโทรล ขนาด 150 A.	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง + ปักเสาแรงสูง , แรงต่ำ	1.000	L.S	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบ	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดโยงไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	รวมค่าข. ระบบไฟฟ้า (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	151,325.00	239,000.00	20,000.00	20,000.00	259,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								479,000.00	

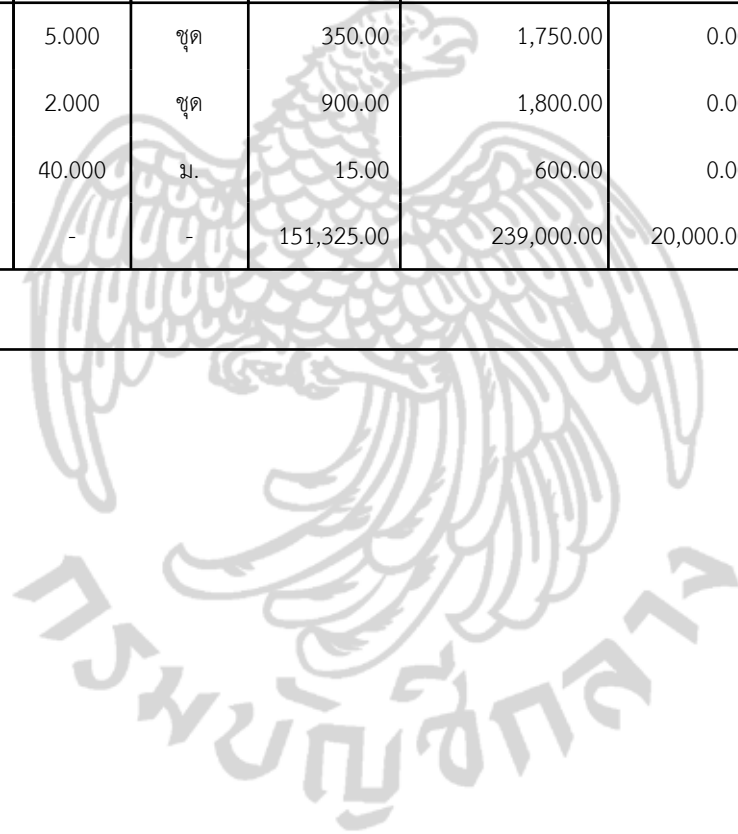

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน		รวม					11,426.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,426.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,426.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	32.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	5,376.00	5,376.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.000	ตร.ม.	910.00	4,550.00	300.00	1,500.00	6,050.00	
	รวมค่าสระพักตะกอน	-	-	910.00	4,550.00	468.00	6,876.00	11,426.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,426.00	

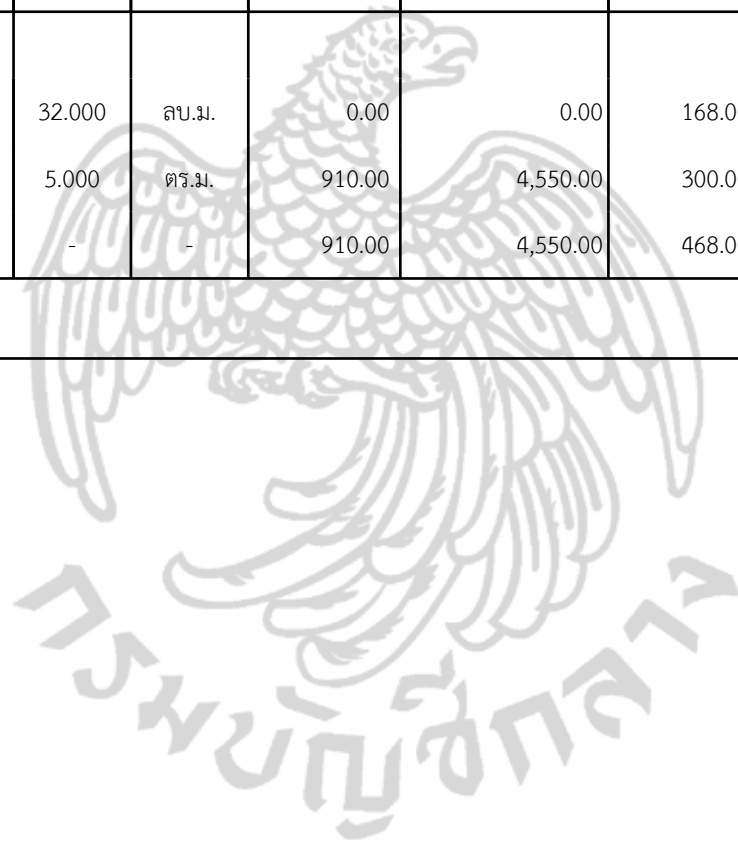

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม. / ชั่วโมง (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม. / ชั่วโมง (ตอกเข็ม)		รวม					575,729.78	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								575,729.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 575,729.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม. / ชั่วโมง (ตอกเข็ม)								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,856.00	2,856.00	
	- ทราดยาาบ,ทราดยาาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	400.00	2,000.00	112.00	560.00	2,560.00	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้เคร่า	197.000	ตร.ม.	558.00	109,926.00	139.00	27,383.00	137,309.00	
	- ตะปู	49.000	กก.	42.06	2,060.94	0.00	0.00	2,060.94	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia. 3 นิ้ว ยาว 3 ม.	95.000	ต้น	15.00	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	1,650.00	3,300.00	426.00	852.00	4,152.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,800.00	10,800.00	327.00	1,962.00	12,762.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	1,950.00	39,000.00	327.00	6,540.00	45,540.00	
	- ปูนทราย 1 : 4	1.000	ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	327.00	327.00	1,527.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.	.045	ตัน	25,593.51	1,151.70	4,400.00	198.00	1,349.70	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	.635	ตัน	25,894.92	16,443.27	4,400.00	2,794.00	19,237.27	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม.	1.710	ตัน	32,654.00	55,838.34	3,600.00	6,156.00	61,994.34	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม.	.090	ตัน	21,804.67	1,962.42	3,600.00	324.00	2,286.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	74.000	กก.	54.61	4,041.14	0.00	0.00	4,041.14	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 2.5 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,228.97	1,228.97	0.00	0.00	1,228.97	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,955.14	3,910.28	0.00	0.00	3,910.28	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,379.44	2,758.88	0.00	0.00	2,758.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	766.36	766.36	0.00	0.00	766.36	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 1.5 นิ้ว	1.000	ท่อน	603.74	603.74	0.00	0.00	603.74	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	373.83	1,495.32	0.00	0.00	1,495.32	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	248.58	497.16	0.00	0.00	497.16	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	208.41	208.41	0.00	0.00	208.41	
	- ท่อ พีวีซี. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	52.34	104.68	0.00	0.00	104.68	
	- ท่อ พีวีซี. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 1 นิ้ว	1.000	ท่อน	67.01	67.01	0.00	0.00	67.01	
	- ท่อสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ฝาครอบ พีวีซี. ชั้น 13.5 dia. 1.5 นิ้ว	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- ฝาครอบ G/S dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	274.00	274.00	0.00	0.00	274.00	
	- ท่อ พีวีซี. dia. 1.5 นิ้ว เจาะรู x 0.50 ม.	6.000	ท่อน	112.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน พีวีซี. ชั้น 13.5 dia. 1.5 นิ้ว	6.000	ตัว	28.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี. ชั้น 13.5 dia. 1.5 นิ้ว	6.000	ตัว	23.00	138.00	0.00	0.00	138.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	27.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1 นิ้ว	3.000	ตัว	67.00	201.00	0.00	0.00	201.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	18.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia. 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	28.00	112.00	0.00	0.00	112.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia. 1 นิ้ว	8.000	ตัว	48.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia. 2 นิ้ว	2.000	ตัว	147.00	294.00	0.00	0.00	294.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia. 2.5 นิ้ว	2.000	ตัว	205.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia. 3 นิ้ว	4.000	ตัว	285.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia. 4 นิ้ว	4.000	ตัว	530.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	
	- ข้อง 90 องศา สแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	
	- ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยี-โบลท์ ชั้น 15 dia. 4 นิ้ว	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	23.00	46.00	0.00	0.00	46.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 2.5 นิ้ว	2.000	ตัว	173.00	346.00	0.00	0.00	346.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia. 2.5 นิ้ว	1.000	ตัว	483.00	483.00	0.00	0.00	483.00	
	- รััดแยก dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	220.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3 นิ้ว	6.000	ตัว	430.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 4 นิ้ว	12.000	ตัว	530.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- ปะเก็นยาง dia. 3 นิ้ว	9.000	แผ่น	20.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ปะเก็นยาง dia. 4 นิ้ว	12.000	แผ่น	50.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3 นิ้ว	132.000	ตัว	30.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia. 4 นิ้ว	3.000	ตัว	8,200.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 2.5 นิ้ว	1.000	ชุด	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia. 4 นิ้ว	3.000	ชุด	8,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1 นิ้ว	2.000	ชุด	384.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2 นิ้ว	8.000	ชุด	232.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	
	- ก๊อคน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia. 1 นิ้ว	2.000	อัน	310.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
	- สายยางอ่อน dia. 1 นิ้ว	5.000	ม.	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน dia. 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	
	- ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว ปีกกลาง	4.000	ตัว	1,815.00	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00	
	- ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,650.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- ท่อสันสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia. 4 นิ้ว	1.000	ชุด	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00	
	- ค่าแรงงานระบบท่อและอุปกรณ์	1.000	L.S	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	26.000	ตร.ม.	298.00	7,748.00	94.00	2,444.00	10,192.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.600	ตร.ม.	213.00	340.80	91.00	145.60	486.40	
	- ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	.300	ตร.ม.	600.00	180.00	176.00	52.80	232.80	
	งานตกแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบ	125.000	ตร.ม.	70.00	8,750.00	87.00	10,875.00	19,625.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	16.000	ตร.ม.	86.00	1,376.00	92.00	1,472.00	2,848.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	124.000	ตร.ม.	62.00	7,688.00	30.00	3,720.00	11,408.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	67.00	1,541.00	38.00	874.00	2,415.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	77.000	ตร.ม.	115.00	8,855.00	34.00	2,618.00	11,473.00	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1.5 x 6 นิ้ว	1.000	ลบ.ฟ.	607.48	607.48	0.00	0.00	607.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	.600	ลบ.ฟ.	607.48	364.48	0.00	0.00	364.48	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. (2 ช่องติดกัน)	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	2.000	บาน	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.000	บาน	420.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	8.000	อัน	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ขอสับเหล็กชุบ ยาว 6 นิ้ว	4.000	อัน	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.000	อัน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	อัน	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม.	1.000	ท่อน	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.	1.000	ท่อน	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- พุกตัวหนอน dia. 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- น็อตสแตนเลส dia. 3/8 นิ้ว	9.000	ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	
	- ทราयरองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	480.00	2,460.00	
	- กรวดกรอง dia. 1 1/4 นิ้ว - 2 1/4 นิ้ว	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,000.00	1,000.00	3,940.00	
	งานไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ , สวิทช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	550.00	1,650.00	120.00	360.00	2,010.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	350.00	700.00	80.00	160.00	860.00	
	งานบันได								
	- บันไดขึ้นถึงและราวกันตก G/S dia. 1.5 นิ้ว (ยาว 25 ม.)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	900.00	900.00	4,400.00	
	- บันไดลงถึง G/S dia. 1.5 นิ้ว (ยาว 15 ม.)	2.000	ชุด	2,100.00	4,200.00	500.00	1,000.00	5,200.00	
	- แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10.000	แผ่น	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33.000	ต้น	910.00	30,030.00	190.00	6,270.00	36,300.00	
	รวมค่าระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม. / ชั่วโมง (ตอกเข็ม)	-	-	199,002.55	476,736.38	38,408.00	98,993.40	575,729.78	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								575,729.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม.		รวม					223,952.94	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								223,952.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 223,952.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม.								
	งานดิน								
	- ขุดดินฐานราก , ถมดิน	53.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	8,904.00	8,904.00	
	- ทราดยหยาบ	3.000	ลบ.ม.	400.00	1,200.00	112.00	336.00	1,536.00	
	- เสาค้ำ คอ. ไอ 0.18 x 0.18 x 6.00 ม.	25.000	ต้น	910.00	22,750.00	190.00	4,750.00	27,500.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.500	ลบ.ม.	1,650.00	4,125.00	426.00	1,065.00	5,190.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	2.500	ลบ.ม.	1,800.00	4,500.00	327.00	817.50	5,317.50	
	- คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	13.000	ลบ.ม.	1,950.00	25,350.00	327.00	4,251.00	29,601.00	
	- ปูนทราย	2.000	ลบ.ม.	1,200.00	2,400.00	327.00	654.00	3,054.00	
	งานไม้แบบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้เคร่า	90.000	ตร.ม.	558.00	50,220.00	139.00	12,510.00	62,730.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia. 3 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	68.000	ต้น	15.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- ตะปู	23.000	กก.	42.06	967.38	0.00	0.00	967.38	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.	.005	ต้น	25,593.51	127.96	4,400.00	22.00	149.96	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	.948	ต้น	25,894.92	24,548.38	4,400.00	4,171.20	28,719.58	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม.	.503	ต้น	32,654.00	16,424.96	3,600.00	1,810.80	18,235.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	44.000	กก.	54.61	2,402.84	0.00	0.00	2,402.84	
	งานผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบ	15.000	ตร.ม.	70.00	1,050.00	87.00	1,305.00	2,355.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	16.000	ตร.ม.	86.00	1,376.00	92.00	1,472.00	2,848.00	
	งานทาสี								
	- สีพลาสติค	34.000	ตร.ม.	62.00	2,108.00	30.00	1,020.00	3,128.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีนํ้ามัน	5.000	ตร.ม.	67.00	335.00	38.00	190.00	525.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	50.000	ตร.ม.	115.00	5,750.00	34.00	1,700.00	7,450.00	
	ทอระบายอากาศ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	.200	ท่อน	1,955.14	391.02	0.00	0.00	391.02	
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	530.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	527.00	527.00	0.00	0.00	527.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1.000	ชุด	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	ท่อนํ้าล้น								
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1.000	ตัว	681.00	681.00	0.00	0.00	681.00	
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	330.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	.200	ม.	1,379.44	275.88	0.00	0.00	275.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 5 x 5 นิ้ว	1.000	แผ่น	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	
	ท่อเผื่อขยาย								
	- หน้างานตาบอล dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- หน้างานเกลียว dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	425.00	425.00	0.00	0.00	425.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 6 x 6 นิ้ว	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	.200	ท่อน	1,955.14	391.02	0.00	0.00	391.02	
	- ปะเก็นหน้างาน dia. 4 นิ้ว	1.000	แผ่น	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	8.000	ตัว	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กลงถึงน้ำใส	1.000	ชุด	2,580.00	2,580.00	750.00	750.00	3,330.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาปิดช่องงานลง ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1.000	ชุด	1,520.00	1,520.00	450.00	450.00	1,970.00	
	- กุญแจทองเหลือง	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	รวมค่าถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม.	-	-	106,078.82	176,474.44	17,197.00	47,478.50	223,952.94	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								223,952.94	

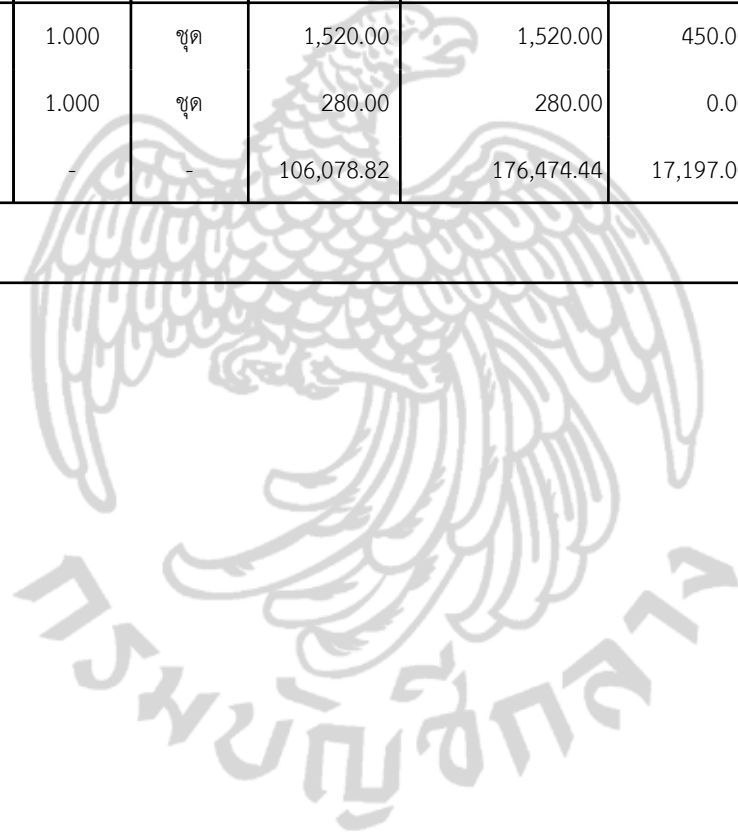

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หอลังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หอลังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		รวม					581,364.58	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								581,364.58	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 581,364.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หอดังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น งานแบบหล่อ - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้โครง - ค้ำยันเสาไม้ dia. 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม. (50%) - ตะปู งานคอนกรีต - คอนกรีต 1 : 3 : 5 - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)								
		12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,016.00	2,016.00	
		2.000	ลบ.ม.	400.00	800.00	112.00	224.00	1,024.00	
		249.000	ตร.ม.	558.00	138,942.00	139.00	34,611.00	173,553.00	
		347.000	ตัน	32.00	11,104.00	0.00	0.00	11,104.00	
		62.000	กก.	42.06	2,607.72	0.00	0.00	2,607.72	
		.500	ลบ.ม.	1,650.00	825.00	426.00	213.00	1,038.00	
		14.000	ลบ.ม.	1,800.00	25,200.00	327.00	4,578.00	29,778.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.500	ลบ.ม.	1,950.00	8,775.00	327.00	1,471.50	10,246.50	
	- น้ำยากันซึม	17.000	ลิตร	30.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.	.065	ตัน	25,593.51	1,663.57	4,400.00	286.00	1,949.57	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	1.021	ตัน	25,894.92	26,438.71	4,400.00	4,492.40	30,931.11	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม.	.465	ตัน	21,993.46	10,226.95	3,600.00	1,674.00	11,900.95	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม.	1.102	ตัน	21,804.67	24,028.74	3,600.00	3,967.20	27,995.94	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม.	1.039	ตัน	21,754.21	22,602.62	3,600.00	3,740.40	26,343.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	111.000	กก.	54.61	6,061.71	0.00	0.00	6,061.71	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	1,955.14	5,865.42	0.00	0.00	5,865.42	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	6.000	ท่อน	1,379.44	8,276.64	0.00	0.00	8,276.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 4 นิ้ว	12.000	ตัว	530.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3 นิ้ว	26.000	ตัว	430.00	11,180.00	0.00	0.00	11,180.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia. 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว (ดินเปิด)	2.000	ตัว	2,100.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ตัว	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 3 นิ้ว	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 4 นิ้ว	1.000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- ปะเก็นยาง dia. 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ปะเก็นยาง dia. 3 นิ้ว	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 นิ้ว	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	1.000	L.S	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	งานฉาบปูน , ตกแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา , คาน	160.000	ตร.ม.	70.00	11,200.00	87.00	13,920.00	25,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	160.000	ตร.ม.	62.00	9,920.00	30.00	4,800.00	14,720.00	
	- ทาสีน้ำมัน	27.000	ตร.ม.	67.00	1,809.00	38.00	1,026.00	2,835.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	31.000	ตร.ม.	115.00	3,565.00	34.00	1,054.00	4,619.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูง พร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	6,000.00	6,000.00	26,980.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,500.00	1,500.00	6,800.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,900.00	1,900.00	8,300.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.453 ม.	2.000	แผ่น	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	1.000	L.S	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	6,200.00	49,600.00	1,021.00	8,168.00	57,768.00	
	รวมค่าห่อถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	-	-	190,406.02	464,423.08	53,009.00	116,941.50	581,364.58	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								581,364.58	

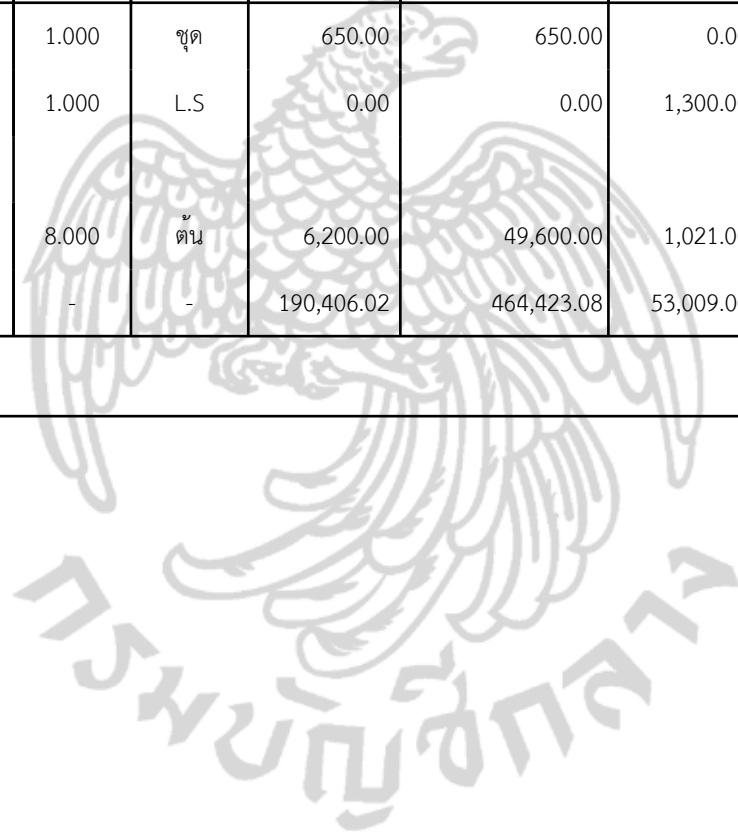

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด
	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม
	อำเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร
	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		รวม					77,034.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								77,034.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 77,034.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อน้ำดิบ การเดินท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 3 นิ้ว - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา dia. 3 นิ้ว การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 2 นิ้ว - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา dia. 2 นิ้ว - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 องศา dia. 2 นิ้ว - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia. 2 นิ้ว - เทปพันเกลียว - ค่าแรงติดตั้ง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 3 นิ้ว	15.000	ท่อน	1,379.44	20,691.60	0.00	0.00	20,691.60	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา dia. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	217.00	651.00	0.00	0.00	651.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 2 นิ้ว	10.000	ท่อน	766.36	7,663.60	0.00	0.00	7,663.60	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา dia. 2 นิ้ว	2.000	ตัว	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 องศา dia. 2 นิ้ว	2.000	ตัว	104.00	208.00	0.00	0.00	208.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia. 2 นิ้ว	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- เทปพันเกลียว	5.000	ม้วน	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
	- เสารับส่งน้ำดิบ ด้านทางส่งน้ำ	8.000	ชุด	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	- แท่น คสล. รับโค้ง 45	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ								
	- อุปกรณ์ท่อ	1.000	ชุด	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	10,348.80	71,034.20	6,000.00	6,000.00	77,034.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								77,034.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด
	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม
	อำเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร
	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					367,536.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								367,536.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 367,536.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ พีวีซี. dia. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	10.000	ท่อน	40.19	401.90	0.00	0.00	401.90	
	- ท่อ พีวีซี. dia. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายบาน	560.000	ท่อน	415.00	232,400.00	0.00	0.00	232,400.00	
	- ค่าแรงขุดดิน + กลับคืน + ประสานท่อ	2,200.000	ม.	0.00	0.00	45.00	99,000.00	99,000.00	
	- ท่อชุบเหล็กวไนซ์ HDG ปลายเกลียว dia. 5 นิ้ว + ข้อต่อ	5.000	ท่อน	2,947.00	14,735.00	0.00	0.00	14,735.00	
	- น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	22.000	กระป๋อง	500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ , ข้อต่อ , ข้องอ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	L.S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	13,902.19	268,536.90	45.00	99,000.00	367,536.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								367,536.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมตู้ควบคุม		รวม					35,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								35,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 35,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมตู้ควบคุม								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kw.) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	7,100.00	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	
	- ค่าแรงและติดตั้ง	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kw.) พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	8,500.00	17,000.00	1,000.00	2,000.00	19,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมตู้ควบคุม	-	-	15,600.00	31,200.00	2,000.00	4,000.00	35,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								35,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมตู้ควบคุม		รวม					50,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								50,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 50,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมตู้ควบคุม								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw.) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	14,100.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	
	- ค่าแรงและติดตั้ง	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw.) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมตู้ควบคุม	-	-	23,100.00	46,200.00	2,000.00	4,000.00	50,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								50,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					12,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน พร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	11,700.00	11,700.00	700.00	700.00	12,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					6,700.00	
2	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					8,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:07

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	สารส้ม,ปูนขาว,คลอรีน		รวม					15,700.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายโครงการ		รวม					4,800.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								36,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
	1.1 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ตัว	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	1.2 เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	
2	เครื่องมือประจำการประปา								
	2.1 ประแจคอม้าขนาด24นิ้ว	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
	2.2	1.000	เครื่อง	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปร บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดควา มต้านทานกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์								
	2.3	1.000	ตู้	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนที่บพร้อมขาตั้งขนาด46.5x16x34.5นิ้ว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.4 ตลับเมตรวัดระยะยาว5ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1.000	อัน	210.00		0.00	0.00	210.00	
	2.5 ข้องหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	110.00		0.00	0.00	110.00	
	2.6 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
	2.7 ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
	2.8 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
	2.9 คีมลือคขนาด10นิ้วของไวส์คลิปหรือเทียบเท่า	1.000	อัน	230.00		0.00	0.00	230.00	
	2.10 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12นิ้ว	1.000	ชุด	410.00		0.00	0.00	410.00	
	2.11 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว	1.000	ตัว	460.00		0.00	0.00	460.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	7,750.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	สารส้ม,ปูนขาว,คลอรีน								
	3.1 สารส้ม	1,000.000	กก.	10.00		0.00	0.00	10,000.00	
	3.2 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.3 ปูนขาว	200.000	กก.	12.00		0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่าสารส้ม,ปูนขาว,คลอรีน	-	-	3,322.00	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายโครงการ								
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	1.000	ชุด	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
	4.2 ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายโครงการ	-	-	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมะนังมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผึ่งแดด	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมะนังมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:24:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003	112,443.24	1.3043	146,659.71	
รวมค่าก่อสร้าง				146,659.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 146,659.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบล ฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝั่งแดง / เทศบาลตำบลฝั่งแดง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				146,659.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 146,659.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:26:12

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายนํ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมือมกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมูกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบล ผึ่งแดด อำเภอเมืองมูกดาหาร จังหวัดมูกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายนํ้า	19,017.47	1.3043	24,804.48	
รวมค่าก่อสร้าง				24,804.48	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,804.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	วางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลฝึ้งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลฝึ้งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝึ้งแดด / เทศบาลตำบลฝึ้งแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	24,804.48	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,804.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบล ผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	6,314.00	1.3043	8,235.35	
รวมค่าก่อสร้าง				8,235.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,235.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	ตำบล ฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝั่งแดง / เทศบาลตำบลฝั่งแดง		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,235.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,235.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว - ประตูรั้ว (20 x 20 ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบล ผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว - ประตูรั้ว (20 x 20 ม.)	42,659.84	1.3043	55,641.22	
รวมค่าก่อสร้าง				55,641.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,641.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	55,641.22	

รวีวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:26:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ	75,982.96	1.3043	99,104.57	
รวมค่าก่อสร้าง				99,104.57	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 99,104.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	99,104.57

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 99,104.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:26:14

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อน้ำดิบ - น้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อน้ำดิบ - น้ำดี	32,868.56	1.3043	42,870.46	
รวมค่าก่อสร้าง				42,870.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,870.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อน้ำดิบ - น้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				42,870.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,870.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน	16,000.00	1.3043	20,868.80	
รวมค่าก่อสร้าง				20,868.80	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,868.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	20,868.80

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,868.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสาทรบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสาทรบบไฟฟ้า	479,000.00	1.3043	624,759.70	
รวมค่าก่อสร้าง				624,759.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 624,759.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	ตำบล ฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝั่งแดง / เทศบาลตำบลฝั่งแดง		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	624,759.70

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 624,759.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมือมุดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมือมุดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สระพักตะกอน	11,426.00	1.3043	14,902.93	
รวมค่าก่อสร้าง				14,902.93	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,902.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	สรรพพัสดุ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอดังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมะนัง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอดังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมะนัง จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	14,902.93	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,902.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม. / ชั่วโมง (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม. / ชั่วโมง (ตอกเข็ม)	575,729.78	1.3043	750,924.35	
รวมค่าก่อสร้าง				750,924.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 750,924.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม. / ชั่วโมง (ตอกเพิ่ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				750,924.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 750,924.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม.	223,952.94	1.3043	292,101.81	
รวมค่าก่อสร้าง				292,101.81	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 292,101.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบล ผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				292,101.81	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 292,101.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอดังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	581,364.58	1.3043	758,273.82	
รวมค่าก่อสร้าง				758,273.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 758,273.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หอล้างสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอล้างสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอล้างสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบล ผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				758,273.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 758,273.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	77,034.20	1.3043	100,475.70	
รวมค่าก่อสร้าง				100,475.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 100,475.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบล ผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				100,475.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 100,475.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	367,536.90	1.3043	479,378.37	
รวมค่าก่อสร้าง				479,378.37	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 479,378.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบล ฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝั่งแดง / เทศบาลตำบลฝั่งแดง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				479,378.37	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 479,378.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมตู้ควบคุม	35,200.00	1.3043	45,911.36	
รวมค่าก่อสร้าง				45,911.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

45,911.36

บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	45,911.36

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,911.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอยถึงสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอยถึงสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมตู้ควบคุม	50,200.00	1.3043	65,475.86	
รวมค่าก่อสร้าง				65,475.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 65,475.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	65,475.86	

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:26:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	12,400.00	1.3043	16,173.32	
รวมค่าก่อสร้าง				16,173.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,173.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบล ฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝั่งแดง / เทศบาลตำบลฝั่งแดง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				16,173.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,173.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	
แบบเลขที่	11/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568	



ณัฐชาติ สุพร
(ณัฐชาติ สุพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รวีวรรณ ไชยประเสริฐ
(รวีวรรณ ไชยประเสริฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรภรณ์ แสนต่างใจ
(วัชรภรณ์ แสนต่างใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรมงคล ปริสิทธิ์
(ฉัตรมงคล ปริสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ตำบล	ผึ่งแดด	อำเภอ	เมืองมุกดาหาร	จังหวัด มุกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	6,700.00	469.00	7,169.00	
2	เครื่องมือประจำการประปา	8,800.00	616.00	9,416.00	
3	สารส้ม,ปูนขาว,คลอรีน	15,700.00	1,099.00	16,799.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายโครงการ	4,800.00	336.00	5,136.00	
รวมค่าก่อสร้าง				38,520.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร				
		จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอลังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม				
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลผึ่งแดดอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อำเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่		11/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568				

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ
(รวิวรรณ ไชยประเสริฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐชาติ สุพร
(ณัฐชาติ สุพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรภรณ์ แสนต่างใจ
(วัชรภรณ์ แสนต่างใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรมงคล ปริสิทธิ์
(ฉัตรมงคล ปริสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	ตำบลผึ่งแดด	อำเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด เทศบาลตำบลผึ่งแดด				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 18 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003 จำนวน 1 หลังละ 146,659.71 บาท	146,659.71	
2	รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 24,804.48 บาท	24,804.48	
3	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หลังละ 8,235.35 บาท	8,235.35	
4	รั้ว - ประตูรั้ว (20 x 20 ม.) จำนวน 1 หลังละ 55,641.22 บาท	55,641.22	
5	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 99,104.57 บาท	99,104.57	
6	การประสานท่อน้ำดิบ - น้ำดี จำนวน 1 หลังละ 42,870.46 บาท	42,870.46	
7	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน จำนวน 1 หลังละ 20,868.80 บาท	20,868.80	

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:26:27

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร						
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	ตำบล	ผึ่งแดด	อำเภอ	เมืองมุกดาหาร	จังหวัด
แบบเลขที่	11/2568						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด เทศบาลตำบลผึ่งแดด						
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 624,759.70 บาท	624,759.70	
9	สระพักตะกอน จำนวน 1 หลังละ 14,902.93 บาท	14,902.93	
10	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม. / ชั่วโมง (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 750,924.35 บาท	750,924.35	
11	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม. จำนวน 1 หลังละ 292,101.81 บาท	292,101.81	
12	ห่อถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 758,273.82 บาท	758,273.82	
13	ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 100,475.70 บาท	100,475.70	

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:26:27

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม			
	ตำบลผึ่งแดด	ตำบล	ผึ่งแดด	อำเภอ	เมืองมุกดาหาร	จังหวัด
แบบเลขที่	11/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด เทศบาลตำบลผึ่งแดด					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
14	ระบบท่อน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 479,378.37 บาท	479,378.37	
15	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1.000 หลังละ 45,911.36 บาท	45,911.36	
16	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 65,475.86 บาท	65,475.86	
17	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1 หลังละ 16,173.32 บาท	16,173.32	
18	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	38,520.00	

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ

24 กันยายน 2568 18:26:27

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมุกดาหาร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม	ตำบลผึ่งแดด	อำเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด เทศบาลตำบลผึ่งแดด				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กันยายน 2568			

สรุป			
	ราคากลาง	3,585,081.81	
	ราคากลาง (..... สามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางห่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อำเภอ	เมืองมุกดาหาร	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่	11/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลผึ่งแดด / เทศบาลตำบลผึ่งแดด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568					

รวิวรรณ ไชยประเสริฐ
(รวิวรรณ ไชยประเสริฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐชาติ สุพร
(ณัฐชาติ สุพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรภรณ์ แสนต่างใจ
(วัชรภรณ์ แสนต่างใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรมงคล ปริสิทธิ์
(ฉัตรมงคล ปริสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

