


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศิลป์ชัย-ช้างซ้าย(หน้ารร.บ้านห้วยชัน)หมู่ที่5

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ช้างซ้าย(หน้า รร.บ้านห้วยชัน) หมู่ที่5
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 949,000.- บาท(เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ช้างซ้าย(หน้า รร.บ้านห้วยชัน) หมู่ที่5
5. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 947,000.- บาท(เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 6.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายศรรัชชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
7.3 นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
นายศรรัชชัย ชัยยศ

ลงชื่อ..........กรรมการ
นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์

ลงชื่อ..........กรรมการ
นายจำลอง นมรักษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลป์ชัย-ช้างซ้าย (หน้า รร.บ้านห้วยชัน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	947,719.47	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	947,719.47	
	คิดเป็นราคากลาง	947,000.00	
	(เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.350 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,705,714.29 บาท

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัด อบต.ทุ่งเตาใหม่

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายถาวร สุขกิจ)

นายก อบต.ทุ่งเตาใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลป์ชัย-ช้างซ้าย (หน้า รร.บ้านห้วยชัน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นายจำลอง นมรักษ์ นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวทางเดิม (ผิวแอสฟัลต์) 10ซ.ม. แล้วบดทับแน่น ขนทิ้ง	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,100.00	1.73	3,633.00	1.3642	2.36	4,956.14
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,100.00	10.94	22,974.00	1.3642	14.92	31,341.13
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	87.50	598.63	52,380.13	1.3642	816.65	71,456.97
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,750.00	311.79	545,632.50	1.3642	425.34	744,351.86
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	35.00	121.84	4,264.40	1.3642	166.21	5,817.49
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	140.00	80.25	11,235.00	1.3642	109.48	15,326.79
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	350.00	46.74	16,359.00	1.3642	63.76	22,316.95
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	70.00	546.13	38,229.10	1.3642	745.03	52,152.14
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
11	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
	งานป้ายจราจร							
	ป้ายจราจร บ-1 , ป้ายจราจร บ-33	ป้าย	-	-	-	1.3642	-	-
	ป้ายจราจร ต-1 , ต-2 , ต-3 , ต-4 , ต-9 , ต-10 , ต-75	ป้าย	-	-	-	1.3642	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								947,719.47

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

694,707.13

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

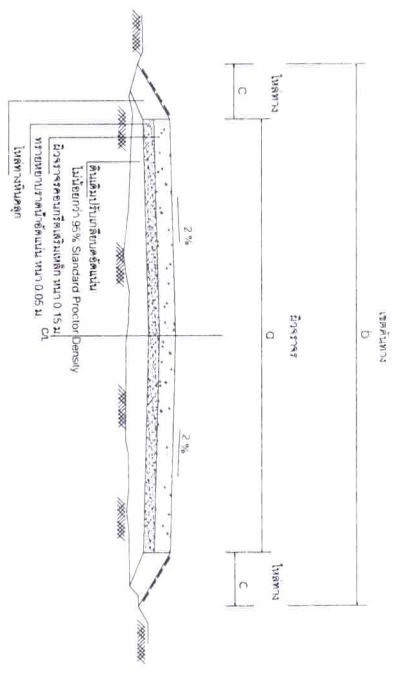

SECTION moscale

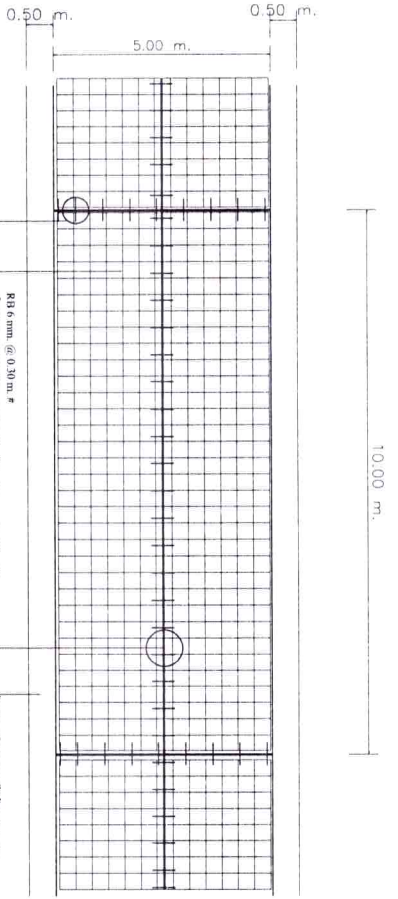

PLAN การเสริมเหล็กบน moscale

REMARK

1. โครงสร้างคอนกรีต ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแรงคอนกรีตคือ 24 MPa ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาด 15x15x15 cm. ยาว 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 Kg / Cm² (ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบการทดสอบกำลังอัดประลัยของแรงคอนกรีตด้วยอย่างน้อยควากำหนด ณ วันที่ทำการทดสอบ)
2. ใช้ WELDED WIRE NET BAR MESH ได้โดยให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัติเรื่องการรับทราบด้านเทคนิคดำเนินการก่อสร้าง (มอก. 737)
3. วัสดุเป็น เนตร ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
4. รอยต่อในคอนกรีตให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะร่องคอนกรีต
5. การเทพคอนกรีตให้ใช้ Concrete Paver ในกรณีที่จะทำเป็นร่องด้วยแรงกดให้ทำโดยพาะช่วงที่เว้นไว้ยาวติดต่อกันไม่เกิน 30.00 เมตร
6. การทำลิ้นน้ำให้หยาบ ให้ทำโดยลาดปรกวดจากขอบด้านหนึ่งไปยังรอยอีกด้านหนึ่งและให้เหลื่อมกัน โดยรอยที่เก็จจะเหลื่อมกัน 2 มม.

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับรอยต่อขยายแบบ

1. ให้ทำการแปรร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก และระวังคอนกรีตจะติดแข็งในด้วย
2. ให้ทำการเตรียมร่องคอนกรีตด้วยเครื่องเจาะร่องคอนกรีต
3. ให้ทำการตัดและหยอด 10mm แบบต่าง ๆ โดยให้พื้นที่ผิวสามารถจะกระทำได้
4. การหยอดยางซี 10mm จะต้องทำการหยอดด้วยเครื่องหยอด

หมายเหตุ

พื้นที่ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้
 ๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในสัญญาจ้าง
 ๒. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณงานเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และข้อ ๒) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่จกวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไผ่

โครงการ

ก่อสร้างถนน คลอ.สายสี่ชัย-ช้างซ้าย (หมู่ ๖-๗ บ้านบึง)

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไผ่

สถานที่

หมู่ ๕ ตำบลทุ่งไผ่

เขียนแบบ

นายจำลอง นมรักษ์

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายครีษชัย ชัยยศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายสมิทธิ์ จุฬารัตน์

นักบริหารการปกครอง

อนุมัติ

นายจักร สุขกิจ

นายก อบต.ทุ่งไผ่

รายละเอียดแนบการประมูลร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE: TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ช้างซ้าย (หน้าโรงเรียนบ้านห้วยชัน)

บ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ความเป็นมา

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จะดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลป์ชัย-ช้างซ้าย (หน้า รร.บ้านห้วยชัน) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคม

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งการขนส่งสินค้า พืชผลทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น แต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่เชื่อถือ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงานจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลป์ชัย-ช้างซ้าย (หน้า รร.บ้านห้วยชัน) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่กำหนด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณตั้งไว้ ๙๔๙,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบงานจ้าง จำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายใน ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศรชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสัมพันธ์ จุลภักดี)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา


ความเห็นปลัด อบต. พิมพ์จิตร



(นางสาววิญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

คำสั่ง นายก อบต. ณัฐอม



(นายถาวร สุขกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่